

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA Építőipari termékek 2022

reca eSHOP Termékeinket eSHOP-unkban online is megrendelheti!

www.reca.hu

Az akció július 5-ig érvényes, a termékek a készlet erejéig elérhetőek.
A Reca Kft. fenntartja a jogot az akció feltételeinek megváltoztatására.

Tartalomjegyzék

Fúrók és fűrészek	2
Jelölőeszközök	7
Munkavédelem	9
Szerszámok	12
Kötőelemek	14
Vágás és csiszolás	15
Vegyí anyagok és kiegészítők	18
Világítás	22

Diadrill Ultra dobozfúró

- gyémántkorona magas gyémántkoncentrációval, nehezen megmunkálható anyagokhoz
- porelszívás nélküli technológia
- gyors fúrás, kényelmes kezelés, hosszú élettartam
- felhasználási területek: beton, kemény vagy dörzsölő hatású mészhomokkő, minden típusú falazat; minden olyan alapfelület, amely villanszerelési munkák során fúrást igényelhet
- lágýütéses fúráshoz is használható



Cikkszám	Ø mm	Hasznos hossz	Szegmens mm	Szegmens mm	Szegmens- magasság mm	Mennyiség (db)	Menet mérete
0663 906 068	68	70	16	3,2	10	4	16
0663 906 082	82	70	16	3,2	10	6	16



RECA hatlapú/SDS-Plus befogó készlet

Dobozfúrókhoz

- készlet tartalma: szár, központfúró és kivetőék

Cikkszám	Megnevezés
0663 900 006	RECA készlet, 6-lapú M 16
0663 900 007	RECA készlet SDS-Plus M 16



Fém kézfűrészlap

HSS-bimetál

A RECA kézfűrészlapok HSS-bimetál anyagból készülnek, a legnagyobb igénybevételnek is megfelelnek. A lap CV-acélból, varratmentesen ráhegesztett HSS-fogsorral készül; rugalmas és teljesen törésbiztos.

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Vastagság mm
0603 300 30	300	13	0,65



Bimetál Window orrfűrészlapok

- orrfűrészlap ablakkeretek szétszereléséhez (fa és fém)
- speciálisan mélyvágáshoz is használható
- Szögmaradványok, faforgácslapok, műanyag, ill. üvegszálerősítésű műanyag vágására is kiválóan alkalmas.
- az alábbi anyagokhoz: fa fémmaradványokkal/ fém, faforgácslapok (<100/ 175/ 250 mm – a lap hosszától függően), műanyag profilok (ø <100/ 175/ 250 mm - a lap hosszától függően), műanyagok/ masszív üvegszálerősítésű műanyagok (<50/ 60 mm - a lap hosszától függően), ablakkeretek: fa+fém, mélyvágásra is
- fogazás: mart keresztfogazás
- előnyös: speciálisan ablakkeretek szétszereléséhez, ill. mélyvágáshoz



Cikkszám	Fogak száma / coll	Munka-hossz	Hossz mm	Vastagság mm	Magasság mm	Csom. egység
0605 119 003	6	205	225	1,27	19	10



UNICON többcélú építőipari fúrókészlet

- 7 db-os, műanyag tárolókazettában
- keményfém betétek erősítik vörösréz-mangán-kötésbe ágyazva
- Nincs szükség gyakori fúrószárcserére, mivel rendkívül sok anyaghoz alkalmazható.
- Még kemény anyagokban is gyors fúrást tesz lehetővé.
- Erős, többszörösen gyémántkőszőrűlt vágóélekkel rendelkezik.
- Erőtéljes fúrófej, hosszú élettartam jellemzi.
- csempe és kerámia anyagokhoz, 8-as Ritz-keménységig
- téglá, klinkertégla, homokkő, beton (max. C 20/25) anyagokhoz
- puha- és kemény faanyagokhoz egyaránt
- max. 3 mm vastagságú műanyagokhoz és fémekhez



Cikkszám	Tartalom mm
0650 001 007	4 x 75; 5 x 85; 2 ST 6 x 100; 8 x 120; 10 x 120; 12 x 150 mm



UNICON többcélú építőipari fúró

- keményfém lapka réz-mangán kötésbe ágyazva
- Nem szükséges a gyakori fúrócsere, mert ez a fúró sokféle anyag fúrására alkalmas.
- gyors fúrás kemény anyagokban is
- éles, többszörösen gyémánttal csiszolt vágóélek
- robosztus fúrófej, hosszú élettartam
- csempéhez és kerámiához (8-as Ritz keménységi fokig), tetőcserep, klinkertégla, homokkő, beton (ütve C 25-ig) anyagokhoz, puha- és keményfákhoz, műanyagokhoz és fémekhez 3 mm vastagságig



Cikkszám	Ø mm	Munkahossz mm	Teljes hossz mm	Csom.egység db
0650 006 150	6	90	150	1
0650 008 120	8	80	120	1
0650 010 120	10	80	120	1
0650 012 150	12	90	150	1



X-Twin Ultra 7db-os készlet

Továbbfejlesztett SDS-plus kalapácsfúrószárak

HOSSZABB ÉLETTARTAM, TÖBB, PRECÍZEBB FURAT

- A legújabb, teljes keményfém fúrófej a teljes termékcsaládban - Ø 3,5 és 30 mm között – hatékony megoldást nyújt még a legerősebb fokozatú ütvefúrás esetén is!
- Az ütési energiát veszteségmentesen továbbítja a 4 vágóélen keresztül, amelyek kiváló minőségük révén képesek átfúrni a betonvasat is.
- 90°-os piramis alakú középpontjával precíz fúrást biztosít.
- Kopásjelző mutatja, hogy a furat átmérője a dübel tűréshatárain belül van-e még.
- Megerősített spirálhornyai megakadályozzák, hogy megakadjon a betonvasban.

Különleges RECA fúrószár kialakítás:

- Az exkluzív 4/2 arányban változó spirálhorony jobb vezetést biztosít a fúrószárnak, egyenletesebbé és ezáltal kényelmesebbé teszi a fúrást. A megnövelt hatékonyság érdekében a spirál teljes hosszának 1/3-át kitevő 4 spirális rész a fúrószár legnagyobb tömegű része, így hatékonyabban tudja segíteni a legnagyobb kopási terhelésnek kitett rész (fúrófej) munkáját. A 2/3 arányú 2 spirális szakasz pedig mély furatok készítésénél is biztosítja a fúrási törmelék/por gyors és problémamentes eltávolítását.
- **ALKALMAZÁSI MÓDOK**
- Minden 2 és 4 kg közötti SDS-plus és kombinált fúrókalapáccsal használható.
- Kiváló akkumulátoros fúrókalapácsokhoz, hiszen a gyorsabb fúrás csökkenti az akkumulátor üzemidejét!
- **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**
- Bármilyen természetes és mesterséges kőanyag, beton és vasbeton, falazat, tégl (akár ütés nélkül)
- **TIPP**
- Minden 400 mm-nél nagyobb munkahosszúságú furatot érdemes, egy legalább 150 mm hosszúságú rövid fúróval előfúrni!
- **MÉG ZÖLDEBB RECA**
- A fenntartható kartoncsomagolással évente több mint 4 tonna műanyagot takarítunk meg!



Cikkszám	Tartalom mm
0648 400 007	Ø5x115/55, Ø6x115/55, Ø8x115/55, 6x165/105, 8x165/105, 10x165/105, 12x165/105

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz mm	Munkahossz mm	Csom.egység db/csomag
0648 403 511	3,5	115	55	3
0648 404 115	4	115	55	3
0648 404 165	4	165	105	3
0648 405 115	5	115	55	3
0648 405 116	5	115	55	10
0648 405 165	5	165	105	3
0648 405 166	5	165	105	10
0648 405 215	5	215	155	3
0648 405 265	5	265	205	1
0648 405 315	5	315	255	1
0648 405 465	5	465	405	1
0648 405 511	5,5	115	55	3
0648 405 516	5,5	165	105	3
0648 405 521	5,5	215	155	3
0648 406 115	6	115	55	3
0648 406 116	6	115	55	10
0648 406 117	6	115	55	25
0648 406 165	6	165	105	3
0648 406 166	6	165	105	10
0648 406 167	6	165	105	25
0648 406 215	6	215	155	3
0648 406 216	6	215	155	10
0648 406 265	6	265	205	3
0648 406 315	6	315	255	1
0648 406 465	6	465	405	1
0648 406 511	6,5	115	55	3
0648 406 516	6,5	165	105	3
0648 406 521	6,5	215	155	3
0648 406 526	6,5	265	205	3
0648 406 531	6,5	315	255	1
0648 406 546	6,5	465	405	1
0648 407 115	7	115	55	3
0648 407 165	7	165	105	3
0648 407 215	7	215	155	1
0648 407 265	7	265	205	1
0648 408 115	8	115	55	3
0648 408 116	8	115	55	10
0648 408 165	8	165	105	3
0648 408 166	8	165	105	10
0648 408 167	8	165	105	25
0648 408 215	8	215	155	3
0648 408 216	8	215	155	10
0648 408 217	8	215	155	25
0648 408 265	8	265	205	3
0648 408 266	8	265	205	10
0648 408 315	8	315	255	1
0648 408 365	8	365	305	1
0648 408 465	8	465	405	1
0648 410 115	10	115	55	3
0648 410 116	10	115	55	10
0648 410 165	10	165	105	3
0648 410 166	10	165	105	10
0648 410 167	10	165	105	25
0648 410 215	10	215	155	3



Cikkszám	Ø mm	Tejes hossz mm	Munkahossz mm	Csom.egység db/csomag
0648 410 216	10	215	155	10
0648 410 217	10	215	155	25
0648 410 265	10	265	205	3
0648 410 266	10	265	205	10
0648 410 315	10	315	255	1
0648 410 365	10	365	305	1
0648 410 465	10	465	405	1
0648 410 600	10	600	540	1
0648 410 999	10	1000	940	1
0648 412 165	12	165	105	1
0648 412 166	12	165	105	10
0648 412 167	12	165	105	25
0648 412 215	12	215	155	1
0648 412 216	12	215	155	10
0648 412 217	12	215	155	25
0648 412 265	12	265	205	1
0648 412 266	12	265	205	10
0648 412 315	12	315	255	1
0648 412 365	12	365	305	1
0648 412 465	12	465	405	1
0648 412 600	12	600	540	1
0648 412 999	12	1000	940	1
0648 414 165	14	165	105	1
0648 414 166	14	165	105	5
0648 414 215	14	215	155	1
0648 414 216	14	215	155	5
0648 414 265	14	265	205	1
0648 414 266	14	265	205	5
0648 414 315	14	315	255	1
0648 414 365	14	365	305	1
0648 414 465	14	465	405	1
0648 414 600	14	600	540	1
0648 414 999	14	1000	940	1
0648 415 165	15	165	105	1
0648 415 265	15	265	205	1
0648 415 465	15	465	405	1
0648 416 215	16	215	155	1
0648 416 265	16	265	205	1
0648 416 315	16	315	255	1
0648 416 465	16	465	405	1
0648 416 600	16	600	540	1
0648 416 999	16	1000	940	1
0648 417 215	17	215	155	1
0648 417 315	17	315	255	1
0648 418 250	18	250	190	1
0648 418 450	18	450	390	1
0648 418 600	18	600	540	1
0648 418 999	18	1000	940	1
0648 420 250	20	250	190	1
0648 420 450	20	450	390	1
0648 420 600	20	600	540	1
0648 420 999	20	1000	940	1
0648 422 250	22	250	190	1
0648 422 450	22	450	390	1
0648 422 600	22	600	540	1
0648 422 999	22	1000	940	1
0648 424 450	24	450	390	1
0648 425 450	25	450	390	1
0648 425 600	25	600	540	1
0648 425 999	25	1000	940	1
0648 428 450	28	450	390	1
0648 430 450	30	450	390	1



Építőipari jelölőspray

- innovatív biztonsági védőkupakkal
- UpSideDown – a klasszikus építőipari jelölőspray
- talajra és fej felett lévő felületre is ki lehet fújni
- Nagyon jól tapad pl. aszfalton, betonon, ill. kő-, föld- és fa felületen is.



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom.egység db
0897 353 500	fehér	500	12
0897 363 500	sárga	500	12
0897 373 500	pink	500	12
0897 383 500	kék	500	12
0897 393 500	zöld	500	12
0897 396 500	narancs	500	12
0897 395 500	vörös	500	12



Útburkolatfestő rúd

UpSideDown jelölősprayhez való

Tulajdonságok:

- stabil, szinte teljesen törésbiztos műanyagból
- nagyon könnyű és ergonomikus, kényelmesen használható
- állítható, illetve eltolható palackfoglalat
- felfogató horony a palack biztonságos megtartásához
- Minden útburkolatfestő rúd és jelölőpisztoly mellé használati leírást mellékelünk.

Cikkszám	Megnevezés
0897 399 1	Útburkolatfestő rúd



Ácsceruza

- stabil kivitel, profi felhasználók számára – vastag fa köpennyel és széles grafitbéllel
- ceruza keménysége: HB (= közepes keménységű)
- nyers felületekhez, fa, beton, karton, papír anyagokon történő jelölésre
- Kiváló minőségű hársfából készül, ez a puha fatípus nagyon jól hegyezhető, stabil és rugalmas alapanyag.

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Hossz mm
0695 900 215	13	8,5	240



Jelölőkréta tartó

- Stabil kivitel – teljes egészében alumíniumból készül, praktikus csipesszel. Hengeres és hatlapú, 1–12 mm-es átmérőjű krétákhoz egyaránt használható.
- Védi a kezét, ruházatot a szennyeződésektől, valamint megakadályozza a kréta törését.
- felhasználási terület: építőipar, fém- és faipar, szerelési munkák

Cikkszám	Alak	Hossz mm	Ø mm
0695 900 250	hengeres	115	21



Jelölőkréta

- nedves és száraz fa, fém, kő, beton, téglá, papír, karton, műanyagok és aszfalt anyagokon történő jelölésekre
- ideális pozíciók jelölésére
- időjárásálló, fényes feliratokat készíthetünk vele.
- felhasználási terület: építőipar, fém- és faipar, szerelési munkák

Cikkszám	Szín	Alak	Hossz mm	Ø mm
0695 900 251	fehér	hatlapú	120	12
0695 900 252	sárga	hatlapú	120	12
0695 900 253	vörös	hatlapú	120	12
0695 900 254	kék	hatlapú	120	12



Kőfaragó ceruza

- ceruza keménysége: 10 H (= extrém keménységű),
- Kevésbé kopik még nyers, durva felületeken is.
- kemény felületeken történő jelölésekre – pl. kő, téglá és beton anyagokon
- Kiváló minőségű hársfából készül. Ez a puha fatípus nagyon jól hegyezhető, stabil és rugalmas alapanyag.
- felhasználási terület: természetes kővek, fémipar, szerelési munkák

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Hossz mm
0695 900 216	13	8,5	240



Védőszemüveg

Reca RX 204

- nagyon könnyű szemüveg
- kellemes viselet
- karcálló bevonat
- extra rugalmas
- párasodást gátló bevonat
- áttetsző lencse jelölése: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- szürke lencse jelölése: 5-2,5 RECA 1FT CE
- súly: 21g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom.egység db
0687 223 010	víztiszta	EN 166, EN 170	10
0687 223 020	szürke	EN 166, EN 170, EN 172	10



Védőszemüveg

Reca EX 101

- nagyon könnyű szemüveg
- kellemes viselet
- karcálló bevonat
- extra rugalmas
- párasodást gátló bevonat
- áttetsző lencse jelölése: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- sötét szürke lencse jelölése: 5-3,1 RECA 1FT CE
- súly: 23 g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom.egység db
0687 225 010	víztiszta	EN 166, EN 170	10
0687 225 020	szürke	EN 166, EN 170, EN 172	10



Ujjtapasz

- nem ragad a bőrre és szőrré
- vízlepergető és rugalmas
- CE-jelölésű egészségügyi termék
- egyszerően és kényelmesen használható
- maximális mozgási szabadságot biztosít
- nem akadályoz a munkában
- téphető – nincs szükség ollóra

Cikkszám	Megnevezés	Szín	Méret cm	Csom.egység db
0686 100 121	Ujjtapasz	kék	3 x 700	16



Védőszemüveg

Reca RX 202

- zárt védőszemüveg eltávolítható habszivacs arcpárnával
- karcálló bevonat
- párasodást gátló bevonat
- áttetsző lencse
- jelölés: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- súly: 29g



Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom.egység db
0687 221 010	víztisztá	EN 166, EN 170	10

Teljesen zárt védőszemüveg

Reca UX 301

- kicsi és nagyon könnyű, teljesen zárt védőszemüveg
- karcálló bevonat
- párasodás gátló bevonat
- állítható fejpánt
- jól kombinálható más egyéni védőeszközökkel
- hagyományos dioptriás szemüveggel együtt használható
- kényelmes viselet
- áttetsző
- jelölés: CE 2C-1.2 RECA 1F N
- súly: 40g



Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom.egység db
0687 227 010	víztisztá	EN 166, EN 170	10

Hasított marhabőr védőkesztyű

SL 200

- erős fizikai igénybevételhez
- robusztus védőkesztyű kiváló minőségű hasított marhabőrből
- kiváló minőségű pamutszövetből készült a gumírozott
- mandzsetta és a kézfejet védő rész
- kézfejen lévő bűtyköknél megerősített védelem
- pamut bélés a tenyér részen
- jó rugalmasság és tapadás
- stabil, erős, dupla varratok
- méret: 10



Cikkszám	Méret	Csom.egység db
0687 905 110	10	12

Poliészter emelőheveder

- EN 1492-1 szabvány szerinti hurokkal, kétrétegű
- A teherbírást a különböző színek és a beleszőtt sávozás is jelöli, illetve a pontos érték is szerepel a kötélben.
- A felhasználási útmutató a termékre varrt biztonsági etiketten is megtalálható.
- Csekély súlyának köszönhetően könnyen kezelhető.
- Kíméletes a megemelt eszközök, gépek, berendezések felületéhez.
- használat: - 40°C és + 100°C között
 - 0°C alatti hőmérséklet esetén szárazon használjuk!



Cikkszám	Szín	Hossz m	Szélesség mm	Téherbírási t
2697 390 412	lila	2	30	1
2697 390 413	lila	3	30	1
2697 390 414	lila	4	30	1
2697 390 421	zöld	1	60	2
2697 390 422	zöld	2	60	2
2697 390 423	zöld	3	60	2
2697 390 424	zöld	4	60	2

Vízmérték

- alumínium
- megbízható vízmérték karcsú profillal és egyedülálló libellabeszereési eljárással
- A libella, a libellablokk és a profil mérőfelületei pontosan vannak egymáshoz igazítva és műgyantával egymáshoz igazítva.
- A libellablokk törésbiztos, könnyen tisztítható akrilüvegből készül, és fluoreszkáló libellafolyadékkal van feltöltve (UV-sugárzással szemben ellenálló).
- A libella belső falai pontosan csiszoltak és egy szintben vannak, a korróziómentes leolvadógyűrűk garantálják a libellabuborék akadálytalan mozgását (a legnagyobb mérési pontosság érdekében).
- A négyzetes alumínium profil merevítőbordákkal rendelkezik és ezáltal kiváló stabilitást és biztonságos fogást biztosít munka közben.
- A két bevonatos mérőfelület kíméli az érzékeny felületeket és minden pozícióban gondoskodik a pontos mérésről.
- Szorosan beillesztett, ütészálló műanyag zárócsapok biztonságosan védik a mérőfelületeket az ütésektől. A zárócsapokon lévő kiegészítő csúszásgátlók a vízmérték szilárd támasztásáról gondoskodnak jelölés közben.
- Mérési pontosság: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ normál helyzetben. $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ fej feletti mérés esetén.
- Előnyök: a vízmérték még a legkeményebb helyszíni feltételek mellett is ugyanolyan pontos marad, mint az első napon, egyáltalán nem igényel utánszabályozást.
- Hosszú élettartam, kiemelkedő hőállóság, nagyon alacsony és nagyon magas hőmérsékletek esetén is megmarad a kiváló leolvadási pontosság (-20 °C és +50 °C között a libella a leolvadógyűrűn belül marad).
- Egyszerűen tisztítható az elektrosztatikusan porszórt felületnek köszönhetően.
- Megjegyzés: 1,2 m hosszúságtól 2 függőleges libella van beszerelve.



Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 407 061	600	24	50

Ácskalapács



- kétkomponensű műanyag markolattal és mágneses szögtartóval
- egy darabból süllyesztékben kovácsolt kalapács
- Biztonságosan és megbízhatóan dolgozhatunk vele.

Cikkszám	Kivitel	Tömeg g
0695 500 080	mágnessel	800



Csapszegvágó

- speciális acél kés- és csőfej
- süllyesztékben kovácsolt
- csökkentett vágóerőigény az optimális geometria miatt
- rendkívül nagy pufferzónájú határolóütköző
- A kés az excentercsavarokkal pontosan és egyszerűen utánállítható.



Cikkszám	Vágásteljesítmény, 19 HRC mm	Hossz mm
0703 500 000	8	460
0703 500 003	13	900

Cserélhető vágófej

- kiegészítő a 900mm-es Reca csapszegvágóhoz
- betonhálózhoz

Cikkszám	Kivitel
0703 500 009	Tartalék vágófej



Erővágó fogó

DIN 5239

Az induktilvan edzett vágóélek és a speciális fejkialakítás növeli a fogó teljesítményét, még csekély erőfelfejtés mellett is. A mártott markolat kiváló fogást kölcsönöz a fogónak.

Cikkszám	Kivitel	Hossz mm	Vágás- teljesítmény lágy huzal	Vágás- teljesítmény középerős	Vágás- teljesítmény erős huzal	Vágás- teljesítmény zongorahúr
0703 828 200	normál	200	6	5,2	4	3,6



Feszítővas

- hajlított szögkihúzó fejjel
- minőségi acélból kovácsolt és edzett, lakkozott

Cikkszám	Hossz mm	Ø mm	Tömeg kg
2697 248 500	500	18	1,00
2697 248 600	600	18	1,40
2697 248 800	800	18	1,80
2697 248 100	1000	18	2,30



Ráverő kalapács

- kőrisfa nyéllel
- A feketére lakkozott fej, valamint a köszörült élek nagy ütőerőt kölcsönöznek a kalapácsnak.

Cikkszám	Hossz mm	Tömeg kg
2691 344 10	900	10
2691 344 3	600	3
2691 344 4	700	4
2691 344 5	800	5
2691 344 6	800	6
2691 344 8	900	8



RECA Hit betonszegbeütő-szerszám

- Fúrókalapáccsal használható szerszám SDS+ befogással, 4mm-es szárátmérőjű betonszögek beveréséhez.
- Nagyon könnyen használható: csak dugja be a szöget a foglalatba, és üsse be, kész! A szöget a gumigyűrű rögzíti, így nem tud kiesni. Ez a szerszám könnyűvé és kényelmessé teszi a betonszeggel történő rögzítési munkát. Feleslegessé teszi a hagyományos kézi beütővasat!

Alkalmazási területek:

- Használható minden SDSplus kalapácsfúróval, amelynek ütőereje legalább 3 joule.
- betonbilincsek, rögzítő lyukszalag, szövetszalag stb. rögzítéséhez

Megjegyzés: betonszögek általában csak lefelé irányuló rögzítéshez használhatók.


Cikkszám	Befogás	Csom.egység db
08641 000 1	SDS-Plus	1



Betonszegek

- rovátkolt, peremmel
- bordázott felülettel
- bilincsek, csövek betonban való gyors és biztos rögzítéséhez

Cikkszám	d mm	l mm	Csom.egység db
0864 014 18	4	18	200
0864 014 22	4	22	200




Diaflex csomag

ECO sorozat

Beton & Gránit ECO készlet

- gyémánt vágótárcsák mátrixszegmensekkel
- A gyémántok szegmensen belüli szabályos elrendezésének köszönhetően különösen hatékony.
- egyenletes vágósebesség az utolsó milliméterig
- géphasználat: sarokcsiszolókon
- felhasználási terület: építőanyagok, vasbeton, mosott beton, kerámia, gránit, klinker, tégl
- A csomagolási egység 3 darabot tartalmaz.

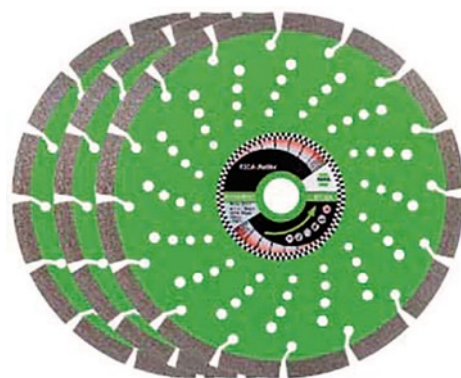

Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Vastagság mm	Szegmens- magasság mm	Csom.egység db
0664 000 012	125	22,23	2,1	12	3
0664 000 023	230	22,23	2,5	12	3

Diaflex Construction Mop

- betoncsiszolóhoz
- géphasználat: sarokcsiszolókon való használatra
- felhasználási terület: általános építőipari anyagok, beton, tégl



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Vastagság mm
0664 999 972	125	22,23	5



Reca Diaflex Ultra Prémium gyémánt vágótárcsa



- Új generációs gyémánt-vágótárcsa, maximális vágási sebességgel, valamint kiváló tartóssággal.
- A szimmetrikusan elrendezett gyémántszegekben a gyémántszemcsék, négyes sorban rendezettek. Ez ad, extrém vágási sebességet és kényelmet, még a legkeményebb anyagok, vagy betonvas vágása közben is.
- Átmenő lézerhegesztéssel rögzített szegekkel.
- Szegmensmagasság 15mm (13+2).
- Alkalmazási terület: 115 – 230 mm átmérőkben, kézi sarokcsiszolókon és fugavágó gépeken, száraz vágáshoz 300 – 400 mm átmérőkben, 20, 22,2 és 25,4 mm furatokkal, választható nedves- és száraz vágáshoz, a fugavágó-, vagy asztali vágógépekhez 300 és 350 mm átmérőkben, 30 mm-es furattal és 25,4 mm-re szűkítő gyűrűvel, zajcsökkentő alaplappal, ezeket a tárcsákat asztali gépeken kizárólag nedves vágáshoz használjuk.
- Megfelelő, a következő anyagokhoz: beton, vasbeton, mosott beton, természetes kő, gránit, porphy, homokkő
- Figyelmeztetés: 115 és 125 mm-es átmérőkben a tárcsák, ún. X-Lock furattal rendelkeznek, a legújabb sarokcsiszolókon való alkalmazáshoz, azonban használhatóak normál sarokcsiszolókon is. Minden 25,4-es furattal rendelkező tárcsa, menesztő furattal van ellátva.



Cikkszám	Ø mm	Szegmensmagasság mm	Szegmenshossz	Furat mm
0664 006 125	125	12	32	22,23
0664 006 230	230	15	38	22,23

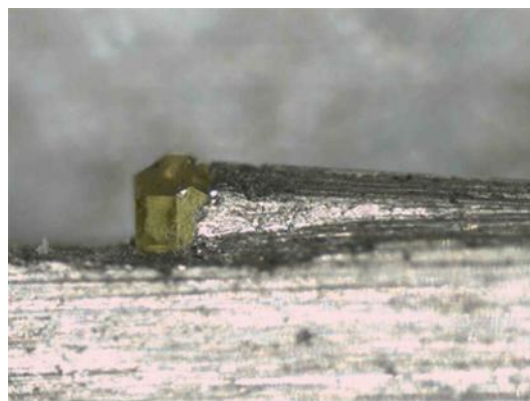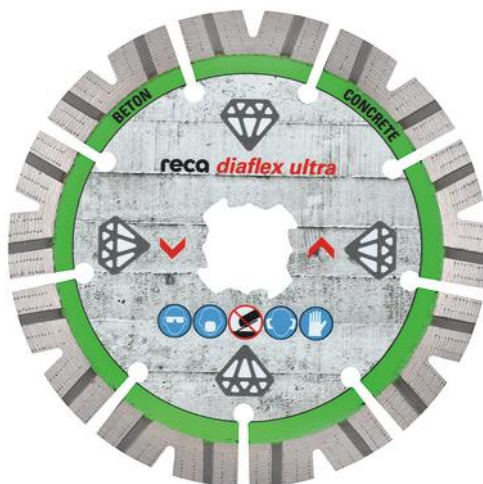

Diaflex Aszfalt Ultra



- aszfalt vágására
- felülmúlhatatlan vágási sebesség és maximális élettartam
- Szegmentált vágóél folyamatos, lézerhegesztett szegekkel, valamint ék alakú védőszegmensekkel a tárcsa megóvásáért.
- csúcsminőségű prémium vágótárcsa kifejezetten aszfalthoz
- A 17, illetve 20 mm magasan elhelyezkedő aszimmetrikus védőszegmensek garantáltan megóvják a tárcsát az alávágástól!
- alkalmazható: motoros vágógépeken és fugavágógépeken
- A 25,4 mm-es furatú tárcsák nyílással rendelkeznek a hajtókar csatlakoztatásához.



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Vastagság mm	Szegmensmagasság mm
0664 207 355	350	25,4	2,8	15



Diaflex RS10H

- zárt vágóél, lyukazott alaptárcsa
- Ez a speciális, gyors vágást biztosító tárcsa kemény gránit, márvány, kerámia, árasztott beton anyagokhoz épp olyan jól használható, mint a kemény, vasalt betonhoz.



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Vastagság mm	Szegmensmagasság mm
0661 111 125	125	22,23	2,2	12



Multi-Cut vágótárcsa

- Az alábbi anyagokhoz ajánljuk: kemény- és puhafa, szögmaradványokkal teli faanyagok, műanyag (vezetékcsatornák, csövek stb.), gipszkartonlapok, üvegszálak anyagok, plexiüveg stb.

Felhasználási területek:

- keményfém-betétes vágótárcsa általános használatra
- Kiválóan alkalmas fa anyagokhoz, mivel a magas kerületi sebességnek köszönhetően a fa nem ég el.
- mindenfajta építési- és felújítási munkához, akkus gépekhez is
- villanyszerelők, valamint szaniter- és faipari szakemberek tökéletes vágótárcsája

Előnyei:

- univerzális – gyakorlatilag minden anyagfajtát vághatunk vele
- biztonságos – a keményfém granulátumot speciális lézerolvasztásos eljárással elegyítik az alaptárcsával
- gyors – csekély vastagságának köszönhetően rendkívül nagy vágási sebességgel dolgozhatunk vele



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0670 200 125	125	2,0	egyenes	2

Véső ultra / ultra EVO-S



SDS-max rendszer

- Az ún. "Powersafe" profil a vésők használatakor magasabb rezgésfrekvenciát tesz lehetővé, ami mintegy 15%-kal nagyobb teljesítményt kölcsönöz a szerszámoknak.
- A hegyes véső "agresszív" csúcshozzájárul köszönhetően ultra nagy teljesítménnyel bír.
- A fűrőhegy-geometria megakadályozza, hogy a véső megszoruljon a kemény anyagokban.

EVO-S:

- Hegyes véső - az X-profil biztosítja, hogy a véső hegye folyamatosan "harapjon", ezzel egyidejűleg pedig az élettartama is megnövekedjen.
- Lapátvéső - a lapát forma biztosítja, hogy folyamatosan, állandó vésőszélességgel tudjunk dolgozni, s rendkívül hosszú élettartamot is kölcsönöz e szerszámnak.



Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Hossz mm
0638 794 00	hegyesvéső	-	400
0638 794 250	laposvéső	25	400

Nyomaték állítós kartuskinyomó pisztoly

- A változtatható áttételi aránynak köszönhetően ez a kinyomópisztoly hígabb és sűrűbb anyagokhoz is használható.
- Az utánfutás-leállítás bekapcsolásával a ragasztóanyagok feldolgozásakor kiválóan felvihetők pontszerű ragasztási pontok.

Előnyök:

- változtatható áttételi arány (25:1 vagy 12:1)
- aktiválható utánfutás-leállítási funkció
- gumírozott markolat és lehúzó
- korrózió ellen védett speciális ötvözet



Cikkszám	Kivitel	Felhasználás
0891 001	stabil kinyomópisztoly	310 ml kartus

RECA S18 Szilikon

- semlegesen térhálósodó, alacsony emissziójú szilikon tömítőanyag a külső falazat kötéseinek tömítésére
- tágulási és csatlakozási hézagok rugalmas tömítéséhez az építőiparban, egészségügyi létesítményekben, valamint az üveg- és ablakgyártásban
- alkalmazási területek: üveg és fém/alumínium szerkezetek rugalmas tömítése falazathoz és padló felületekhez, beltéren és kültéren egyaránt
- Nem alkalmas úszómedencékhez, víz alatti és akvárium tömítéshez!

Előnyök:

- MEKO-mentes
- EC 1PLUS teszt = nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás csökkent oxímszag
- semleges térhálósodás, sav- és lúgmentes, ezért alkalmas lúgos és fémes szubsztrátokhoz is (minimalizált korrózió a fémeken) színtartó, időjárásálló és UV-álló
- fungicid és baktericid hatóanyagokat tartalmaz a penész és az algák fertőzése elleni hosszú távú védelem érdekében sokféle felületre tapad még alapozó nélkül is, például kerámia csempe, zománc, rozsdamentes acél, alumínium, réz, önlemez, üveg és lakkozott fa



Cikkszám	Szín	Tartalom	Csom.egység db
0898 314 1	átlátszó	310	25
0898 314 2	fehér	310	25
0898 314 4	barna	310	25
0898 314 5	szürke	310	25
0898 314 6	fekete	310	25
0898 314 7	antracit	310	25

RECA S78 ragasztó-és tömítőanyag

- univerzális – szagtalan – szilikonmentes
- UV-álló, semleges
- lakkozható (nem akrilgyanta lakkal!)

Alkalmazási területek:

- jól tapad pl. üveg, üvegezett anyagokon, zománc, epoxid, poliészter, kemény PVC, nemesfém és lakkozott fa felületeken
- belső- és külső felhasználásra egyaránt ajánljuk
- használható ragasztási és tömítési munkálatokhoz a fém- és faiparban, építkezéseknél, valamint a belsőépítészetben
- kiválóan alkalmas építőpanelek, falécek, ablakpárkányok, küszöbök ragasztására
- szerkezeti anyagként használható a karosszériaipar területén és fémkapcsolatoknál
- hajóiparban tömítéshez és ragasztáshoz is kiválóan használható
- simítómasszaként repedések és egyenetlen felületek javításához is kiváló



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom.egység db
0898 511 1	fehér	290	12
0898 511 2	szürke	290	12
0898 511 3	fekete	290	12

Fix-it Ultra S80 ragasztó

Tulajdonságok:

- univerzális - szagtalan - szilikonmentes
- 1-komponensű erős ragasztó nagyon nagy kezdeti tapadással
- rendkívül nagy kezdeti ragasztási erő, nem duzzad fel
- tartósan rugalmas marad
- gyors munkavégzéshez
- időjárásálló, de nem UV-álló
- szagtalan

Alkalmazási területek: kiválóan tapad sokféle aljzaton, pl. üvegen, üveges felületeken, zománcon, porcelánon, epoxin, poliészteren, kemény PVC-n, PU-n, rozsdamentes acélon, anodizált alumíniumon, rézen, horganyon, lakkozott fán, HPL-paneleken, faléceken, ablakpárkányokon, terméskőn, márványon, tükrön stb.



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom.egység db
0898 480	fehér	290	12

RECA S77 ragasztó- és tömítőanyag

Tulajdonságok:

- hibrid alapú 1K ragasztó- és tömítőanyag minden rögzítési alkalmazáshoz
- szinte minden anyaghoz, kizárólag beltéri használatra
- kristálytiszt, nem feltűnő ragasztásokhoz ideális
- megkeményedés után rugalmas marad
- magas mechanikai szilárdságú, és erős terhelésű ragasztások esetében tesztelt
- rugalmas ragasztások erős terhelésekhez, magas szakítószilárdság, rezgésálló, zajszigetelő, maradandóan rugalmas, kenhető
- nem UV-álló

Alkalmazási területek: a legtöbb építő- és ipari anyagra kitűnően tapad – így fára, üvegre, fémre, alumíniumra, anodizált alumíniumra, sárgarézre, rézre, kemény PVC-re



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom.egység db
0898 5119	átlátszó	300	12

VM-EA befecskendezhető ragasztóhabarcs

- Az univerzálisan alkalmazható befecskendező rendszer repedésmentes betonba, akár vízzel feltöltődött furatokhoz, valamint tömör és üreges téglából készült falazatokba történő rögzítéshez.
- Alkotóelemei: sztirolmentes, epoxiakrilát-alapú befecskendező habarcs kartusba kisserelve, VMU-A, V-A rögzítőszár, ill. a kereskedelemben kapható menetes szár 3.1 bevizsgálási tanúsítvánnyal (pl. VM-A), anya, alátét.
- Üreges téglában történő használat esetén szitahüvelyt is be kell iktatni.

Előnyök:

- sokoldalúan alkalmazható befecskendező rendszer különböző felhasználási célokra betonban és falazatban
- jóváhagyva nem repedt betonhoz
- jóváhagyva nedves betonban és vízzel töltött furatokban történő szereléshez
- jóváhagyva pórusbetonhoz, valamint tömör és üreges téglafalazathoz, száraz és nedves állapotban is
- jóváhagyva rögzítőszárakhoz és a kereskedelemben kapható menetes szárakhoz
- szilárdsági bizonylattal (átvételi bevizsgálási tanúsítvány 3.1)
- jóváhagyva VM-SH 16 x 130/330 rövidíthető átvezető szitahüvelyhez a szigetelőrendszereken és egyéb nem beton falazatokon való átvezetéshez
- falazat hőmérséklete a megmunkálás alatt -5 °C – +40 °C
- környezeti hőmérséklet a teljes megkötés után -40 °C – +80 °C
- változó rögzítési mélységek a nagyobb rugalmasság érdekében
- a megkezdett patronok egy új statikus keverővel tovább használhatók
- a 300 ml-es kartus szilikonpisztolyokhoz használható.
- felhasználhatósági időtartam: patron 300 ml kartus - 12 hónap; 330 ml, 420 ml kartus - 18 hónap



Cikkszám

0911 005 300

0911 005 330

0911 005 420

Statikus keverőszár

- skálával (12 osztásvonal)

Cikkszám	Alkalmazható	Hossz mm
0911 001 301	minden RECA befecskendező habarcshoz	200



4207 ergo.® univerzális csőmenet tömítő

ergo.

- univerzális, közepes szilárdságú
- Megbízhatóan tömít minden kúpos/hengeres csőmenet-kapcsolatot 3" méretig.
- gyors kiszáradás még 0 °C alatti hőmérsékletek esetén is
- földgáz-ellenálló tulajdonsággal bír



Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet	Szilárdulási idő 25 °C-on	Szín	Tartalom g	Engedély	Csom. egység
0987 420 74	-55 - +150	6 óra	sárga	50	DVGW	1

HLR 500S sisaklámpa



- multifunkcionális, fokozatmentesen állítható fejlámpa
- munkalámpa és mini-reflektor
- sisaklámpaként is használható
- A pánt belső oldalán tapadást segítő szilikon csíkok találhatók.
- automatikus gesztusérzékelő a könnyű kezelhetőségért, még kesztyűben is
- különböző fényszintek
- fokozatmentesen állítható
- micro USB töltőaljzat gumiborítással
- integrált tartómagnesek a fejpánt nélküli használathoz
- állítható fejpánt
- cserélhető Li-akkumulátorral szállítva
- 3x Micro AAA-val is működtethető



Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama	Védelmi foko- zat	Tömeg g
0981 102 012	HLR 500 S	120 / 500	max. 6 óra	IP 54	112

RECA Munkalámpa

Zone 360 XL

Tulajdonságok:

- rendkívül alacsony fogyasztású LED diódákkal
- 5 méteres hálózati kábellel (H07RN-F 3 x 1,5 mm²)
- 2 darab integrált dugaszoló aljzattal
- beépített, forgatható acél kampóval
- ütésállósági osztály, IK08
- IP54 szerinti védelem
- kétszeres elektromos szigetelés
- 2db M6-os menettel, állványra rögzítéshez
- három kézi fogantyúval



Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe	Fény- erősség	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Tömeg kg
0981 300 060	100	6500	8000	280	315	280	4,2