

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA Fókusz

2022/01

www.reca.hu

Szerelőcsavarok (fapadlóhoz)

A szerelő táblák/panelek (OSB) fapadlóhoz való rögzítése



RECA TORZIÓS BIT

Cikkszám: 0702 322 002



RECA IMPAKT BIT

Cikkszám: 0702 532 050



Alkalmazási terület: régi és új épületek felújítása

Előnyök:

- Lapos, süllyesztett fej maróbordákkal, amelyek biztosítják a csavarfej megfelelő bemaródását a fába, ezáltal a tökéletes süllyesztést.
- A fej alatti közvetlen menetek garantálják a rögzítendő panelek szilárd leszorítását, nem nyikorog vagy inog a facsatlakozás, biztos tartás és tartós rögzítés.
- A speciális csavarhegy kialakítás (vágóhorony) előfúr és minimalizálja az anyag hasadását; azonnal megkezd a csavarozást.
- A súrlódásgátló bevonat csökkenti a csavarozási ellenállást.

Felhasználási ajánlás:

4,5 × 50 OSB panel vastagság: kb. 15–18 mm

4,5 × 60 OSB panel vastagság: kb. 18–22 mm

4,5 × 70 OSB panel vastagság: kb. 22–28 mm


ÚJ



Cikkszám	d mm	l mm	Fej átmérője mm	Panelvastagság ajánlás mm	Befogás	Csom. egység db
0190 045 050	4,5	50	8,4	15–18	TX20	250
0190 045 060	4,5	60	8,4	18–22	TX20	200
0190 045 070	4,5	70	8,4	22–28	TX20	140

Csavarok cementkötésű farostlemezhez

UUN EN 14566 48-as foszfát osztály



Kialakítás:

- süllyesztett maróbordás fej
- dupla (HiLo) menet
- foszfátzott (48-as osztály)
- Phillips kereszthornyos meghajtás

Alkalmazási területek:

Cementkötésű farostlemezek rögzítéséhez. A HiLo menetnek köszönhetően alkalmas fa alépítményhez és fémoszlopokhoz (falvastagság ≤ 0,6 mm) történő rögzítéshez is.

Megjegyzés: Az A1 építőanyag-osztályba tartozó alkatrészek, azaz a gipszkarton csavarok nem éghetőek.

Előnyök: A fején lévő maróbordák biztosítják, hogy a csavarok automatikusan belesüllyednek a farostlemezbe.

ÚJ



Cikkszám	d mm	l mm	Fej átmérője mm	Befogás	Csom. egys. db
0190 639 19	3,9	19	7,2	PH 2	1000
0190 639 22	3,9	22	7,2	PH 2	1000
0190 639 30	3,9	30	7,2	PH 2	1000
0190 639 45	3,9	45	7,2	PH 2	500
0190 639 65	3,9	65	7,2	PH 2	500


RECA GIPSZKARTON BIT

Cikkszám: 0702 132 030



Gipszkarton csavarok profilcsatlakozáshoz

UUN EN14566 48-as foszfát osztály



Kialakítás:

- hengeres fej, alsó rögzítő bordákkal
- dupla menet
- foszfátzott, 48-as osztály
- Phillips keresztsüllyesztett meghajtás

Alkalmazási területek:

Ezt a csavart U-profilok, C-állványok és egyéb fémpofilok összekötésére használják alépítményhez, alkatrészenként 1,0 mm anyagvastagságig.

Előnyök: A speciális menetgeometria, valamint a fej alatti rögzítő fogazás biztosítja a biztonságos csatlakozást.

Cikkszám	d mm	l mm	Fej átmérője mm	Befogás	Csom. egys. db
0190 335 13	3,5	13	8,0	PH 2	1000

ÚJ



RECA GIPSZKARTON BIT

Cikkszám: 0702 132 030



RECA HSS fafúró készlet

Ø 4–16 mm, 10 db-os

Előnyök:

- Pontos, méretpontos átmenő és zsákfuratok szinte minden fajtában.
- A központozó hegy pontos fúrást tesz lehetővé.
- A két elővágó- és a két fővágóél tiszta, szakadásmentes furatperemet eredményez.

Megjegyzés:

sebesség kemény és puha fában: 1500–3000 fordulat/perc

Cikkszám	Tartalom mm	Kiszerezés
0616 000 001	4, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16	fa tárolódobozban



Kombi hosszlyukfúró készlet

460 mm-es teljes hossz, fadobozban, 6 db-os

- gyors, mély, méretpontos furatok fában (pl.: szarufák, gerendák)
- minimális előtölést igényel a speciális előtölő-menetnek köszönhetően
- szakadásmentes furatperem az elővágóélnek köszönhetően
- hosszú élettartam az edzett spirálhornyok eredményeképpen
- a mag nélküli, kerek és mély fúróhorony felgyorsítja a fúrás sebességét
- kis erőfeszítéssel használható
- optimalizált forgátskihordás

Cikkszám	Tartalom mm	Teljes hossz mm	Munkahossz mm
0616 460 000	10, 12, 14, 16, 18, 20	460	390
0616 235 000	6, 8, 10, 12, 14, 16	235	160



Felsőmarókészlet fához

12 db-os készlet, Ø 8 mm-es szárral, fa tárolódobozban

Tartalma:

homorúmaró $r = 6,35$; horonymarók 3,2–12,7–6,35–12,7 (hosszított kivitel) – 19 mm; élmaró 12,7; vésőmaró 6,35; V-horonymaró 9,5 90°; szintbemaró 12,7; élmaró 30, 45°; lekerekítő maró $R = 9,5$; szélmaró 9,5; profilmaró $r = 4,0$; félhoronymaró $r = 12,7$

Cikkszám	Megnevezés
0650 506 001	12 db-os készlet, fa tárolódobozban



Univerzális gépi menetfúró HSS-Co



Újonnan kifejlesztett univerzális geometria a legnépszerűbb anyagok megmunkálásához. Ezzel a geometriával maximális rugalmasság és magasabb szerszámtartam érhető el.

Előnyök:

Univerzális felhasználás

- acél, rozsdamentes acél, alumínium, nagyszilárdságú acélok 1200 N/mm²-ig
- a speciális forgácsáter-geometria garantálja a tökéletes forgácseltávolítást, ezzel csökkentve a szerszámok elhasználódását

Vaporizált szerszámfelület:

- jobb hűtőfolyadék-tapadás és simább szerszámfelület a hosszabb élettartam érdekében
- azonnal felismerhető kék és zöld gyűrűk

Ajánlott felhasználás:

- vágási sebesség $vc = 8-15 \text{ m/min}$
- hűtőemulzió használata 6-8%, alternatívaként olajhűtés használandó

RECA, Uni zöld/kék, HSS-Co, átmenőfurat



Cikkszám	Ø M	Emelkedés mm	Magfurat-Ø mm	Négyszög-laptávolság mm	Hossz mm
1703 100 030	3	0,5	2,5	2,7	56
1703 100 040	4	0,7	3,3	3,4	63
1703 100 050	5	0,8	4,2	4,9	70
1703 100 060	6	1	5	4,9	80
1703 100 080	8	1,25	6,8	6,2	90
1703 100 100	10	1,5	8,5	8	100
1703 206 120	12	1,75	10,2	7	110
1703 206 140	14	2	12	9	110
1703 206 160	16	2	14	9	110
1703 206 200	20	2,5	17,5	12	140



RECA, Uni zöld/kék, HSS-Co, zsákfurat



Cikkszám	Ø M	Emelkedés mm	Magfurat-Ø mm	Négyszög-laptávolság mm	Hossz mm
1703 500 030	3	0,5	2,5	2,7	56
1703 500 040	4	0,7	3,3	2,7	63
1703 500 050	5	0,8	4,2	4,9	70
1703 500 060	6	1	5	4,9	80
1703 500 080	8	1,25	6,8	6,2	90
1703 500 100	10	1,5	8,5	8	100
1703 606 120	12	1,75	10,2	7	110
1703 606 140	14	2	12	9	110
1703 606 160	16	2	14	9	110
1703 606 200	20	2,5	17,5	12	140



Csigafúró EVO HSS-TiAlN tárolódobozban

DIN 338, N típus, jobbos 118°, köszörült



A leggyakrabban használt méretek dupla mennyiségben (1,0–5,0 mm) találhatók meg a készletben (az 1,0 és 1,5 mm-es átmérőjű fúrószár HSS kivétel). Stabil, erős RECA műanyag tárolódobozban.

Felhasználása:

Acél 1000 N/mm² szakítószilárdságig, acélöntvény (ötvözött és ötvözetlen), szürkeöntvény, temper-öntvény, gömbgrafitos öntvény, porfestett vas, újezüst és grafit anyagokhoz kiválóan alkalmas.

Tulajdonságai:

- 4,0 mm-es átmérő felett Tricon-szárral
- TiAlN-bevonatú fejjel
- elsősorban kézi fúrógépekhez ajánljuk
- átmérő-tartomány: 2,0–13,0 mm

Felhasználási terület:

- gépalkatrészgyártás, szerszámgyártás, karosszériagyártás, sorozatgyártás, valamint nagy- és kisipari javítási munkák esetén, illetve magfuratok és szegecsfuratok készítéséhez
- a legjobb fúróeredmény elérése érdekében használata kézi- vagy állványos fúrógépekkel javasolt

Megjegyzés: TRICON-szár $\varnothing$ 4,0 mm-től

Cikkszám	Kivitel	Tartalom mm	Méretemelkedés mm
0623 004 910	EVO plus-tárolódoboz, 28 darabos	1–10 (2 × 1–5)	0,5
0623 004 913	EVO plus-tárolódoboz, 34 darabos	1–13 (2 × 1–5)	0,5



Lépcsősfúrókészlet 3 db-os



A lemezmegmunkálás ideális szerszáma. Egy munkafolyamatban tudjuk a lemezeket központoszni, előfúrní és sorjázni. Minden RECA lépcsősfúróon lézeres skálaosztás található.

Felhasználási terület:

- villanszerelések, szaniter- és fűtésteknika, autós műhelyek, gépgyártás, kapcsoló-szekrényekhez, tárolóeszköz- és készülékgyártás
- nemvas fémek, műanyagok, plexiüveg, különböző fafajták és acéllemezek 4 mm-es vastagságig

Előnyei:

- TiAlN bevonattal
- magas élettartam – nincs élfelrakódás, magasabb felületi keménység, magasabb hőállóság, hőstabilitás, szárazon is dolgozhatunk vele
- TRICON-szárral az alakzáró erőátvitel érdekében
- nem forog el a fúrótokmányban – optimális erőátvitel / nem szükséges előpontosítás; nem szorul bele túl mélyen a tokmányba – optimális rugalmasság; csekély erő kifejtéssel nyithatjuk vagy zárhatjuk a tokmányt, melyet kímél és véd

Cikkszám	Tartalom
0692 730 000	$\varnothing$ 4–12 mm, 1 mm-es emelkedés, 9 fokozat; $\varnothing$ 4–20 mm, 2 mm-es növeléssel, 9 lépcsőfok; $\varnothing$ 6–30 mm, 2 mm-es növeléssel, 14 lépcsőfok



Ferdefejű süllyesztőkészlet

HSS-CBN, 4 db-os készlet

A kedvező élgeometria könnyű hántoló vágást eredményez. A ferde furatban elvezetett forgácsok a süllyesztést nem károsíthatják. Rezgésmentes süllyesztésre és sorjázásra alkalmas acél, öntvény, színes- és könnyűfém anyagokban. A legnagyobb teljesítményt alacsony vágási sebességnél érhetjük el.

Cikkszám	Kivitel	Tartalom mm
0692 190	HSS-CBN, 4 db-os	2–5, 5–10, 10–15, 15–20



Forrasztólámpa HandyJet

SIEVERT
Swedish design and quality since 1882.

Gázpatron C 190 GLS
Cikkszám: 2694 362 6



A HandyJet forrasztólámpa esetében a multifunkcionalitás a kulcsszó. Ez a forrasztólámpa számos tevékenységhez használható, többek között szaniterak, fűtő- és klímaberendezések lágy és kemény forrasztási folyamataiban, általános, melegítést igénylő munkafolyamatok, mint például festékeltávolítás.

- könnyen használható fúvóka
- az égő rövid előmelegítési ideje után a készülék teljes kapacitáson működtethető
- ergonomikusan kialakított kétkomponensű műanyag fogantyú
- beépített piezo gyújtás és újonnan kifejlesztett szelep a szuperpraktikus lángszabályozáshoz
- a gázpatron nem része a szállítási egységnek

Cikkszám	Kivitel	Gázfelhasználás g/h
2694 362 111	piezo gyújtással	140



RECA Profi kábeldob



Speciális műanyagból készült kábeldob ergonomikus hordozófogantyúval, dugvilla rögzítővel és forgásmegállító rögzítővel ellátva. Alacsonyban fekvő súlypontjának köszönhetően rendkívül stabil szerkezet, álló és fekvő helyzetben egyaránt használható.

VDE szabvány szerint bevizsgált 3 db 1-fázisú aljzattal, fröccsenő víz elleni védelmet nyújtó gumifedéllel, DiagS diagnosztikai rendszerrel és túlterhelés elleni védelemmel van felszerelve. Ajánlott olyan műhely-, raktár- és gyártási területeken, ahol nagy mechanikai, valamint hő- és mechanikai hatás éri az alkalmazott elektromos berendezéseket.

Teljesítményadatok: Kábel feltekerve: 1100 watt, kábel letekerve: 3500 watt

Alkalmazási területek: Állandó beltéri és kültéri, építési és szerelési helyszíneken való használatra.

Kialakítás: 3 fröccsenésbiztos aljzat

Megjegyzés: DiagS Diagnosztikai rendszer: Zöld fény – a kábeldob üzemkész. Piros fény – a túlterhelésvédelmi kapcsoló kioldott.

A kábeldob lehűlését és a megszakító bekapcsolását követően az eszköz ismét használatra kész.

Ha egyik lámpa sem világít, a kábeldob nem kap áramot.

Előnyök:

- álló és fekvő helyzetben egyaránt használható
- neoprén kettős gumiszigetelésű, olaj és UV álló kábel kültéri használathoz
- túlterhelés elleni védelem

Cikkszám	Megnevezés	Kábel keresztmetszete mm ²	Kábelhossz m	Be-menet	Védelmi fokozat	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0774 200 050	Profi 2	3 × 1,5	50	Schuko 16A	IP44	268	243	393



ÚJ

RECA kábeldob

Falra szerelhető



A rugós visszahúzóval felszerelt, robosztus, zárt kábeldob, amely pornak és szennyeződésnek kitett területeken is használható.

Forgatható fém tartóval falra és mennyezetre is szerelhető. A mechanikának köszönhetően a kábel szinte bármilyen helyzetbe visszahúzható. A kábel gyorsan felcsavarható.

Száraz környezetben történő használatra.

Elektromos adatok:

- működési feszültség: 230V 16A
- teljesítmény: feltekerve 800 W; letekerve 2000 W
- kábel: 10 méter H07RN-F 3G 1,5 mm²
- csatlakozókábel: kb. 1,3 méter H07RN-F 3G 1,5 mm²
- védettség: IP 24
- duplán szigetelt vezeték

Cikkszám	Kábel keresztmetszete mm ²	Kábelhossz m	Hossz mm	Szélesség mm	Súly kg	Kimeneti csatlakozó
0774 410 120	3 × 1,5	10	275	185	6,0	3 × 230 V



Polírozó gyűrű készlet



A szövetgyűrűket polírozó pasztákkal együtt használják előzetes és magassfényű polírozáshoz.
Ha nagyon sima felületeket akarunk elérni, akkor több vagy akár az összes változatot egymás után kell használni.

Ajánlott munkasebesség 100 mm átmérő esetén = 1900 1/min és a maximális fordulatszám 6100 rpm.
Ajánlott munkasebesség 150 mm átmérő esetén = 1250 1/min és a maximális sebesség 4000 rpm.

- Ø: 100 mm
- kivitel: Polírozó készlet
- befogás: M14
- tartalom: 3 db textil gyűrű – előpolírozás, polírozás, tükörpolírozás,
3 db políropaszta

1. lépés

- előfényezés – hibák és karcolások eltávolítása
- rozsdamentes acélhoz és acélhoz használjon fehér polírozópasztát
- alumíniumhoz barna fényezőanyagot használjon
- sárgaréz és réz esetén kezdje a 2. lépéssel a polírozást

2. lépés

- polírozás – a polírozás előtti nyomok eltávolítása és a felület kiegyenlítése
- acélhoz és rozsdamentes acélhoz fehér polírozószer használata
- sárgaréz, réz és alumínium esetén kérjük, használjon barna fényezőanyagot

3. lépés

- magassfényű polírozás – magassfényű felület létrehozása
- minden anyaghoz használja a DM 100XM14 6-TLG szövetgyűrűs polírozókészletet



Adapterkészlet – 7 részes
Cikkszám: 2695 200 001



Polírozó gyűrű készlet Ø 100 mm, 6 részes

Cikkszám	Befogás	Ø mm	Kialakítás
0674 995 001	M14	100	polírozókészlet

Polírozó gyűrű készlet Ø 150 mm, 3 részes

Cikkszám	Ø mm	Befogás	Kialakítás
0674 995 011	150	31,75	előpolírozás



RECA Compact flex – lágy gyapjú csiszolótárcsa

Rugalmas, lágy és agresszív csiszolás



Felhasználási terület:

- szennyeződések, lakk és különböző bevonatok egyszerű eltávolítására
- minden fém finomcsiszolására alkalmas

Előnyök:

- lágy csiszolás, ellenáll az eltömődésnek, egyenletes felületi csiszolást biztosít

Figyelem! Fordulatszám szabályozóval ellátott sarkocsiszoló gép használatát javasoljuk!

Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Vastagság mm	Szemcseméret
0668 512 220	125	22,23	13	220
0668 515 220	150	13	12	220



RECA Compact Flex – gyapjú finomcsiszoló korong

Rugalmas, lágy és agresszív csiszolás

Felhasználási terület:

- szennyeződések, lakk és különböző bevonatok egyszerű eltávolítására
- minden fém finomcsiszolására alkalmas

Előnyök:

- lágy csiszolás, ellenáll az eltömődésnek, egyenletes felületi csiszolást biztosít

Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szemcseméret	Keményység
0668 315 220	115	22,23	220	finom



RECA A1 vágótárcsa

Allroad A1, szénacélhoz és nemesacélhoz való általános használatra

- sebesség: acél és nemesacél anyagokban nagyon rövid vágásidő
- komfort: általánosan használható, kevesebb tárcsacseré, így időtakarékos
- alacsony porképződés
- biztonság: az OSA legmagasabb biztonsági követelményeit is teljesíti, ellenőrzött minőség
- biztonsági szövetháló: a tárcsa nem tépődik, csak extrém esetben törik
- élettartam: hosszú élettartam acél és nemesacél anyagokban
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csomagolási egység db
0670 050 115	115	1,0	egyenes	25
0670 050 125	125	1,0	egyenes	25
0670 055 125	125	1,6	egyenes	50
0670 050 150	150	1,6	egyenes	25
0670 050 230	230	1,8	hajlított	25



RECA sorjázókészlet

2 db-os sorjázó készlet, 3–19 mm és 13–35 mm, 75 HRC keménységű megmunkálóélékkel

A RECA Sorjázó egy univerzális sorjázó szerszám, amely másodpercek alatt javítja a sérült külső induló meneteket.

- Használható kézi fúrógépeken vagy akkumulátoros csavarbehajtókban.
- Alkalmazható csövekhez, rudakhoz, menetes szárhoz, csavarokhoz stb.
- Rozsdamentes acél, edzett acél, lágyacél, réz, sárgaréz, fa, üvegszál és kemény műanyagok megmunkálására alkalmas.
- A szerszám leegyszerűsíti a javítási/menetkialakítási folyamatot, időt és pénzt takarít meg.

Az optimális használathoz alacsony fordulatszám tartomány ajánlott.

Várható élettartam:

- akár 10 000 sorjázás 8.8-as csavar/menetes szár esetén
- akár 6000 sorjázás 10.9 csavar/menetes szár esetén

Cikkszám	Külső-Ø mm	Ø mm	Teljes hossz mm	Max. fordulatszám 1/min
0702 900 000	29 / 47	3–35	50 / 58	400 / 150



VIDEO

RECA Diaflex DUO RS10B


A tárcsa flansch-os (M14) kialakítású, tehát közvetlenül a sarokcsiszoló menetes orsójára csavarozható.

A speciálisan kialakított felépítésnek köszönhetően a darabolásra való 7 mm magas vágóéllal és a csiszoláshoz való 25 mm-es csiszolóréteggel ellátott diaflex DUO használatával két munkafolyamat végezhető el egyetlen tárcsával.

Géphasználat: sarokcsiszoló

Alkalmazási terület: beton, gránit és terméskő

Cikkszám	Ø mm	Felfogatás mm	Vastagság mm
0662 422 125	125	M14	2,5
0662 422 230	230	M14	9×2,8×24

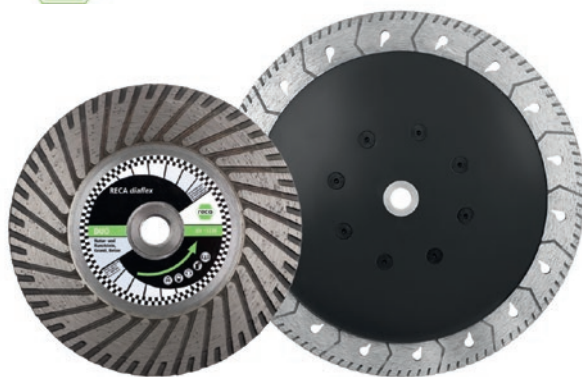

RECA Diaflex V-marótárcsa RS10AB


Horonymaró tárcsa

Letöréshez és horonymaráshoz (9,6 mm széles hornyot mar), ideális felújítási munkákhoz! Szegmentált vágóél, folyamatosan lézerhegesztett szegmensekkel.

Használható: sarokcsiszolókhöz

Alkalmazási terület: esztrich, beton, falazat, univerzális építőanyagok

Cikkszám	Furat-Ø	Ø mm	Szegmensvastagság mm
0662 770 125	22,23	125	9,6
0662 770 230	22,23	230	9,6

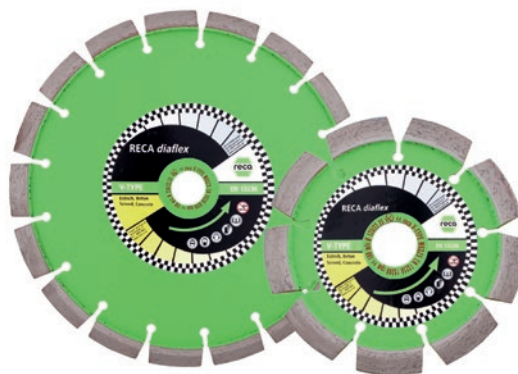

RECA Diaflex fa-bitumen

125/22,2 mm

Vákumforrasztásos technológiával készített prémium minőségű univerzális tárcsa, amelyet sarokcsiszolókon történő munkavégzéshez terveztek az EN 13236 szerint. Nagyméretű, durva gyémántokat tartalmazó szegmensek, amelyek szögletes alakjukkal megakadályozzák az égést fa- és egyéb puha anyagok vágásakor. Ideális ácsoknak, tetőfedőknek, kertészeknek, kertépítőknél, kültéri fedett fa-bútorok gyártóinak.

Alkalmazási területek:

- fa (akár szegekkel is), bitumenes lemez, tetőfedő lemezek, zsindelek, tetőcserepek, fagyókerek, műanyag csövek és vékony lemezek (pl. réz, rozsdamentes acél vagy horganyzott ereszcatorna)

A versenytársak hasonló termékei – az EN 13236 szabvány nélkül – nem engedélyezettek a szokásos sarokcsiszolókon vagy motoros vágókon (lásd a használati utasítást).

Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szegmensvastagság mm
0662 193 125	125	22,23	1,4
0662 193 230	230	22,23	1,6
0662 193 350	350	20	3,2
0662 193 355	355	25,40	3,2



ÚJ



VIDEO

RECA Ultra bitracsni

RECA 1/4 hüvelykes nagy teherbírású racsnis bit behajtó 180°-ban dönthető mechanikával.

Bizonyított RECA 3K ultra nyél.

Nagyon erős, a nyéltől elválaszthatatlan irányváltó mechanika, 48 fogú finom fogazással, (7,5°-os visszatérési szög), akár 50 Nm nyomaték.

Cikkszám	Fejszélesség mm	Fejmagasság mm	Hossz mm
0702 100 004	25,5	65	185



ÚJ



RECA Bit dugókulcskészlet

Bit dugókulcskészlet kihajtható táskában, 5+3 darab, HLF csavarokhoz

- dugókulcskészlet (metrikus és coll-os) hatlapfejű csavarokhoz
- mágneses befogással
- csavarbehajtó gépekhez közvetlenül csatlakoztatható (befogás: 1/4" E6.3)

Cikkszám	Tartalom
0702 640 550	SKT: 65 mm 5, 5, 7, 8, 10, 13, 1/4 coll, 3/8 coll, 5/16 coll



RECA Torziós bitkészlet

Torziós bitkészlet, Torx, Pozidrive, Phillips, 31 részes

Alkalmazási területek:

- tartós, kemény bitek, különösen alkalmasak kemény csavarozáshoz, pl. fémlemezbe vagy fémbe

Megjegyzés a tartalomra vonatkozóan:

- 2 x TX10, 2 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 2 x TX40
- 2 x PZ1, 4 x PZ2, 1 x PZ3
- 2 x PH1, 4 x PH2, 1 x PH3
- 1 x RECA bittartó 1/4" 75 mm-es, gyűrűvel és mágnessel

Cikkszám	Tartalom
0702 930 084	TX: 2x10, 2x15, 4x20, 4x25, 2x30, 2x40; PZ: 2x1, 4x2, 1x3 PH: 2x1, 4x2, 3x1 univerzális tartó gyűrűvel és mágnessel 75 mm



RECA Torziós bitkészlet

RECA torziós bitkészlet, TX-bitekkal felszerelve, 31 részes

Alkalmazási területek:

- tartósan kemény bitek, különösen alkalmasak kemény csavarozáshoz, pl. fémlemezbe vagy fémbe

Megjegyzés a tartalomra vonatkozóan:

- 3 x TX10, 6 x TX15, 6 x TX20, 6 x TX25, 6 x TX30, 3 x TX40
- 1 x RECA bittartó 1/4" 75 mm-es, gyűrűvel és mágnessel

Cikkszám	Tartalom
0702 930 085	TX: 3x10, 6x15, 6x20, 6x25, 6x30, 3x40; univerzális tartó gyűrűvel és mágnessel 75 mm



RECA Flexlite Aqua szerelőkesztyű

- poliészter szerelőkesztyű
- latex bevonat a teljes felületen és latexhab bevonat Sandyfinish réteggel a tenyéren és ujjbegyeken
- a puha belső bélésnek köszönhetően rendkívül kényelmes viselet
- kiváló illeszkedés, szabad mozgást biztosít a kéznek
- optimális nedvesség elleni védelem
- jó tartósság és tapadási tulajdonságok

Cikkszám	Méret	Csomagolási egység db
0687 928 108	8	10
0687 928 109	9	10
0687 928 110	10	10
0687 928 111	11	10



ÚJ

Kratos Zuhanásgátló készlet – tetőn történő munkavégzéshez

A készlet tartalma:

- 2 pontos biztonsági heveder csattal
- magassági biztonsági eszköz hevederrel és karabinerrel, 6 méteres
- keményített aljú hátizsák, 58 liter



Cikkszám	Megnevezés
2691 918 300	Zuhanásgátló készlet tetőn történő munkavégzéshez



ÚJ

Kratos Zuhanásgátló készlet – magasban történő építőipari munkákhoz

A készlet tartalma:

- 2 pontos biztonsági heveder csattal
- hordozható zuhanásgátló NIRO, 10 méteres
- acél karabiner, csavaros kupakkal
- hurokheveder, 150 cm
- hátizsák, 12 liter



Cikkszám	Megnevezés
2691 918 301	Zuhanásgátló készlet magasban történő építőipari munkákhoz



ÚJ

Kratos Zuhanásgátló készlet

A készlet tartalma:

- 2 pontos biztonsági heveder csattal
- magassági rögzítő eszköz hevederrel és karabinerrel, 1,8 méteres
- hátizsák, 12 liter



Cikkszám	Megnevezés
2691 918 302	Zuhanásgátló készlet



ÚJ

RECA Szerszámos bőrönd Tool Trolley



- kemény borítású, ütésálló ABS műanyagból készült szerszámos koffer
- felhasználóbarát teleszkópos fogantyúval és 2 görgővel
- ütészédelemmel ellátott robusztus alumíniumkeret
- 2 lezárható billenőzárral és 1 számkombinációs zárral a biztonság érdekében
- A4 méretű irattartó rekesz a fedélben
- alumínium elválasztókkal variálható alsó tálca (2 alumínium elválasztó, 4 záróelem, 2 középső elem)
- kivehető szerszámostábla a fedélben, 23 szerszámtartó zseb az előlő és a hátsó oldalon
- kivehető fedőlap a tálcához 15 szerszámtartó zsebbel
- külső méretek: 515 × 440 × 255 mm, belső méretek: 485 × 375 × 200 mm
- szállítási egység: szerszámok nélkül

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Súly kg
0695 007 003	515	255	440	6,6



RECA Szerszámos doboz XL



- fémzárak
- tágas alsó rekesz a szerszámok tárolására
- beltéri használatra
- a fogantyú alsó része csúszásmentes gumiból készül
- lakat: opció

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Súly kg
0700 001 213	560	340	340	3,1



RECA Rekeszes szerszámos bőrönd Basic



- ütészálló ABS anyagból
- ütészédelemmel ellátott robusztus alumíniumkeret
- burkolt csuklópánt
- variálható alsórész
- 15 rekesz a fedőlemezben
- 22 rekesz a szerszámostáblában
- A4 méretű irattartó rekesz
- maximális teherbírás: 25 kg
- szállítási egység: szerszámok nélkül

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Súly kg
0695 007 001	490	188	365	4,5



RECA Övtáska Tool-Bag




- erős műanyag szövetből, kétfalú
- hátfalat átfogó, rugalmas gumisalaggal és egy dupla hurokkal
- kiegészítő szegecselt szögtáska (kb. 80 mm mély)
- szegecselt kalapástartó és kalapácschurok
- 3 nyitott és 2 zárható zseb
- állítható hosszúságú öv, csatos zárral

Cikkszám	Kivitel	Csomagolási egység db
2691 385 141	műanyag szövetű	1



AIR Liquide-Optal – hegesztő- és vágófejkészlet



8 db-os 0,5–30 mm

Standard OPTAL 90, hegesztő- és vágófejkészlet, acél tárolódobozban:

- markolat tömlőcsatlakozóval és gyorscsatlakozóval
- vágóbetét, 80°, emelőszeleppel
- 3 gyűrűs fúvóka, HA 13, 5-150 mm
- görgős kézi vezető vágóbetétekhez
- körzórúd, fúvókatisztító-készlet
- égőkulcs
- 10 db O-gyűrű

Cikkszám	Kivitel
2693 552 8	8 hegesztőbetét 0,5–30 mm



Autogén tömlőgarnitúra

- acetiléntömlő: 9 × 3,5 mm; oxigéntömlő: 6 × 5 mm
- mindkét oldalán tömítéssel, jobb oldalán 1/4", bal oldalán pedig 3/8" átmérőjű hollandiányával
- a tömlők szállítása teljesen összeszerelt állapotban történik

Cikkszám	Kivitel	Hossz m	Csomagolási egység db
2693 582 910	összeszerelt állapotban	10	1
2693 582 915	összeszerelt állapotban	15	1
2693 582 920	összeszerelt állapotban	20	1
2693 582 925	összeszerelt állapotban	25	1



AIR LIQUIDE Nyomásszabályozó hegesztő gázokhoz UC500



- hegesztéshez, vágáshoz, melegítéshez
- A nyomáscsökkentő nagyméretű bemeneti tartománya erőteljes lökések esetén is biztonságos működést tesz lehetővé.
- A gázokból a szennyező részecskéket szűrő választja ki.
- Amennyiben a nyomás a meghatározott érték fölé emelkedik, kinyílik a biztonsági szelep, s megszűnik a túlnyomás.
- Abban az esetben, ha a kisnyomású kamrában olyan gyorsan emelkedne a nyomás a meghatározott értékre, hogy a biztonsági szelep nem tudja a túlnyomást elvezetni, a membrán kb. 30 bar nyomásnál szétreped, s a gáz a ház nyílásain keresztül távozik.
- Megfelel az ÖNORM EN ISO 2503 (EN 585) szabvány előírásainak.
- A védőburkolat ütéstálló műanyagból készül.

Cikkszám	Kialakítás	Üzemi nyomás bar	Kimeneti csatlakozó	Bemeneti csatlakozó
2693 554	oxigén	10	6,3 × G 1/4"	G 3/4"
2693 555	argon, CO ₂	30 l/min	6,3 × G 1/4"	W 21,8 × 1/14"
2693 556	acetilén	1,5	10 × G 3/8" LH	rögzítő konzol



RECA S23 Isocyanátmentes építési ragasztóhab

1K – Univerzális építési- és töltőhab S23

Egykomponensű, önterjeszkedő, azonnal felhasználható és 100%-ban izocianátmentes hab.

- nagyfokú méretstabilitás
- nagy töltési kapacitás
- jó tapadás minden szubsztráton (kivéve PE, PP és PTFE)
- magas szigetelési érték (hő- és hangszigetelés)
- rendkívül jó tapadási tulajdonságok
- freonmentes (ártalmatlan az ózonrétegre)
- nem tartalmaz egészségre káros összetevőt

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0898 223 500	fehér opál	500	12




ÖKO
TERMÉK



Fém pisztoly
PU-habhoz

Cikkszám: 0891 151



Műanyag
ECO pisztoly PU-habhoz

Cikkszám: 0891 157 000



RECA S25 PU-hab és univerzális tisztítószer

- Friss (NEM KIKEMÉNYEDET) PU-hab maradékok eltávolítására és szerelőpisztolyok tisztítására kiválóan alkalmas.
- Egyszerűen illesszük a szerelőpisztolyra és fújjuk ki.
- Minden kereskedelemben kapható pisztolyhoz illik.
- A hozzávaló szórófejjel spray-ként is használható.
- A folyékony PU-hab maradványokat gyorsan és megbízhatóan távolítja el.
- Alkalmas festék- és ragasztómaradványok, zsír, olaj és viasz eltávolítására.

FONTOS:

- A pisztolyt minden használat után tisztítsuk meg!
- Soha ne tisztítsuk vízzel!

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0898 225	kinyomópisztolyhoz	500	12




Minden a csavarokkal kezdődött...

1922-ben, immár 100 éve alapították a Kellner & Kunz vállalatot, mely regionális központként támogatja a hazai Reca Kft. működését. Célkitűzéseink azóta is változatlanok: a minőségi alapanyagok felhasználása, a szigorú munkavédelmi szempontok érvényesítése, és a kiváló termékminőség azok az értékek, melyek hagyományosan meghatározzák mindennapi tevékenységünket.

Jelenleg 100.000 termékből álló portfóliónkkal – szerszámokkal,

csavarokkal, kötélemekkel –, valamint szolgáltatásainkkal segítjük vevőinket céljaik megvalósításában. Idén Magyarországon 28. születésnapunkat ünnepeljük.



ARECAL Kartusos kenőzsír

A DIN 1284 szabvány előírásai szerinti kivitel, 500 ccm-es zsírpumpákhoz



Cikkszám	Leírás	Súly g
0896 821 400	Arecal többcélú lítiumos zsír: általános használatra, gépek, berendezések és járművek kenésére; -30°C és +120°C (max. +130°C) közötti hőmérsékleten történő használatra; vízálló	400
0896 822 400	Arecal többcélú grafitos zsír: csúszó és gördülő csapágys kenésére, nagy terhelés esetén használható; -30°C és +130°C (max. +150°C) közötti hőmérsékleten történő használatra; vízálló	400
0896 825 400	Arecal többcélú EP lítiumos zsír: kiváló minőségű zsír antioxidánsokkal, korróziógátlókkal, valamint EP/AW adalékanyagokkal; hasonlóan a MAN 283 Li-p2 és Mercedes-Benz 267.0 specifikációkhoz; -30°C és +120°C (max. +130°C) közötti hőmérsékleten történő használatra; vízálló	400



RECA Kézikaros zsírpórs

Cikkszám: 2697 190



Zsírpórs tartozékok

Cikkszám: 2697 190 ..

ARECAL Kartusos kenőzsír kétkaros zsírpórshez

SYSTEM REINER (RS) Becsavarható kartus

Cikkszám	Leírás	Súly g
0896 825 500	Arecal többcélú EP lítiumos kenőzsír, kiváló minőségű zsír, antioxidánsokkal, korróziógátlókkal, valamint EP/AW adalékanyagokkal; hasonlóan a MAN 283 Li-p2 és Mercedes-Benz 267.0 specifikációkhoz; -30°C és +120°C (max. +130°C) közötti hőmérsékleten történő használatra; vízálló	500



Kétkaros zsírpórs

Cikkszám: 2697 190 001



Olajlektő granulátum

Olajos kötőanyag alapú poliuretánhab, víztaszító és felhajtó hatású

Tulajdonságok:

- erősen nedvszívó
- szagmegkötő
- körlátlan ideig tárolható
- talajkímélő
- vízálló
- úszatható

Felhasználási terület:

- különösen alkalmas csempézett és viaszolt műhely- és ipari padlókhöz
- általánosan alkalmazható műhelyekben, ipari létesítményekben, autókereskedésekben, üzemanyagöltő állomásokon, közlekedési vállalatoknál és karosszérialakatos műhelyekben
- a víz alig csökkenti az olajfelszívó képességet, így az 100%-os marad

Cikkszám	Tartalom l	Szemcseméret mm	Csomagolási egység zsák/paletta
0893 13	50	0,125-4	1/36



ARECAL Szilikonmentes fasíkosító anyag



Alkalmazási terület:

- Szilikonmentes oldószer és kenőanyag csúszó filmréteg előállításához.
- Megakadályozza a gyanta összeragadását és elkenődését a faforgáccsal és a fűrészporral.
- tisztító hatású
- megakadályozza a korróziót
- kiszorítja a nedvességet
- karbantartja és védi a szerszámokat és gépeket
- minden típusú famegmunkáló gépen használható
- használható csupasz gépasztalokon is

Tippek:

- a kenőanyag szilikon- és viaszmentes
- színtelen, jellegzetes szagú
- Permetezővel vagy sűrített levegős permetezővel permetezze be, és szükség esetén törölje le ruhával.
- Nem szabad közvetlenül a munkadarab felületére felvinni.
- Előzetes vizsgálatok szükségesek a festett alkatrészek esetében.
- Tartson 20 cm-es permetezési távolságot!

Cikkszám	Tartalom l
0894 400 005	5

ÚJ



RECA ARECAL Pump-up permetező tartály
Cikkszám: 0892 600 06



OIL-CLEAN műhelytisztító

Oldja az olajos, zsíros, gyantas szennyeződések



Maradéktalanul eltünteti az olajszennyezett foltokat például a gépek vagy a műhelypadló felületeiről.

Tulajdonságok: eltávolítja az olajat, zsírt, gyantát stb.

Alkalmazás:

- Nagynyomású tisztítóknál 1:10 arányban vízzel hígítva alkalmazható.
- Permetezze be a szennyezett helyeket, és ha szükséges, dörzsölje be kefével!
- Nem érinti hátrányosan a víz és a beton fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait.
- RECA pumpás szóró flakonnal használható.

Cikkszám	Tartalom l	Csomagolási egység db
0893 5	5	1

Figyelem: ne használja alumíniumon!



Automata ütvepontoszó, cserélhető pontozócsúccsal



A szerszám függőleges irányú megnyomásával az ütvepontoszóba épített 2 rugós mechanika kiváltja a kalapácsütést. Elég, ha a pontoszót függőlegesen tartja, és a felső részét megnyomja a pontoszandó felület irányába. Ez felszabadítja az ütőmechanikát és a pontos, helymeghatározó jel az elmozdulás veszélye nélkül készül el. Az ütőerő szabályozható, minél mélyebbre van becsavarva a szerszám felső részén lévő recés állítógombbal, annál erőteljesebb a jelölés.

A különböző cikkszámú termékek csak az ütőerőben különböznek.

- minden aktív rész edzett szerszámacélból készült
- cserélhető középső pontozóhegy
- újracsiszolható pontozóhegy
- ütőerő állítható a görgős anyával
- a rugóerő által szabályozott ütőerő
- pontozó keménysége: 54–58 HRC

Cikkszám	Pontozócsúcs- $\varnothing$ mm	$\varnothing$ mm	Hossz mm	Ütési energia N
0695 500 600	3,5	11	100	20–50
0695 500 602	4	14	125	60–130
0695 500 604	6	17	130	180–250



Pót pontozócsúcsok

Cikkszám: 0695 500 601 | $\varnothing$ 3,5 mm

Cikkszám: 0695 500 603 | $\varnothing$ 4 mm

Cikkszám: 0695 500 605 | $\varnothing$ 6 mm



RECA Lakatoskalapács Ultra

- rezgésmentes lakatoskalapács szabadalmazott, 3 komponensű, nagy biztonságú nyéllel
- A DIN 1041 szerinti kovácsolt, biztonsági gallérral ellátott kalapácsfej és a gumi védőhüvelyt mechanikusan rögzítik egy nehéz acél ékkel a nyélben.
- A nyél belső anyaga egy speciális, rezgéstelnyelő alumíniumötvözet.

Előnyei:

- ízületkímélő: káros rezgéstől mentes
- nagy biztonságú nyél = törhetetlen
- a nyél oldhatatlan módon van egyesítve a kalapácsfejjel
- a csúszásmentes fogás ergonomikus, biztonságos munkavégzést tesz lehetővé

Cikkszám	Hossz mm	Súly g
0708 000 011	287	300
0708 000 012	316	500
0708 000 013	360	1000
0708 000 014	380	1500
0708 000 015	400	2000



RECA Rézkalapács kőrisfa nyéllel

A rézkalapács erőteljes, kíméletes kalapálást tesz lehetővé.

- duplán edzett kalapácsfej (EN 13601 A / 2013 osztály)
- csiszolt, kőrisfa nyéllel
- keménység: 85-110 HB

Cikkszám	Súly g	Hossz mm
0695 500 110	250	280
0695 500 111	500	300
0695 500 112	750	320
0695 500 113	1000	350
0695 500 114	2000	380



Teleszkópos támasztórúd ST125



Lehetővé teszi pl. gipszkartonlapok, falécek, panelek, fémlapok, fóliák és lámpatestek pozicionálását és fixálását. Tetőtéri falazatok esetén is használható.

- maximum 60 kg-ig terhelhető
- A speciális acélcsőnek és a csúszásbiztos PVC-támfelületének köszönhetően rendkívül stabil konstrukció.
- A fokozatmentesen -45° – $+45^\circ$ -ig dönthető támfelületének köszönhetően tetőtéri fal-felületekhez is használható.
- Egyszerűen, biztosan kezelhető teleszkópos belső csővezetéknek, valamint habanyag markolatának, forgatható külső csővének köszönhetően.

Cikkszám	Állíthatóság mm	Max. terhelhetőség kg	Súly kg	Csom. egys. db
3655 900 125	750–1250	60	1,5	1
3655 900 250	1450–2500	60	2,2	1
3655 900 290	1600–2900	50	2,4	1



Papírtörő tekercs

- takarékos, természetes színű papírtörő
- a törőlapok erős szerkezetűek, nem tépődnek el
- gyorsan, megbízhatóan szívatunk fel vele folyadékokat is

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Csom. egys. tekercs/ csomag
2697 851 002	2-lagig	360	380	1000	2



Szemetes zsák

- prémium szemetes zsákok
- egyenletes, magas minőség 100 %-ban újrahasznosított polietilén műanyagból (PE-LD)
- 10 tekercs/karton

Cikkszám	Tartalom l	Szélesség mm	Magasság mm	Vastagság µm	Csom. egys. tekercs/ karton
2697 850 402	120	700	1100	60	25



Ergo univerzális gél 20 g

5039 ergo.® függőleges felületek ragasztásához



- cián-akrilát szupergél
- nem folyik el, ezért függőleges felületek és nagyobb munkadarabok ragasztásához kiválóan alkalmas
- egyenetlen és porózus felületekhez is

Anyagok:

- fa, szövet, parafa, bőr, műanyagok, fém, kő, kerámia

Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet °C	Tartalom g	Csomagolási egység db
0983 503 90	-30 – +80	3	1





Minden katalógus elérhető

Termékek széleskörű választéka minden partnerünk számára



Egyszerű keresés a termékek közt

A kifinomult keresőrendszer garantálja a keresett termékek gyors megtalálását



Gyors és egyszerű rendelés

A gyakran vásárolt termékek a kedvencek közé helyezhetők, kényelmesen kosárba helyezhetők



Lista a kedvenc termékekről

A gyakran vásárolt termékek listára helyezhetők, ahonnan egyszerűen kosárba tehetők



Online hozzáférés:
80.000 termékhez

reca eSHOP

[www.reca.hu](http://shop.reca.co.hu)

RECA eSHOP // Rendelje termékeinket online gyorsan és egyszerűen!

- Online hozzáférés 80.000 termékhez minden partnerünk számára, naponta bővülő kínálattal.
- Termékeink és RECA sajátmárkás termékeink a legmagasabb minőséget képviselik.
- Kínálatunkban vezető gyártók TOP termékei találhatók.
- Egyszerű regisztráció és bejelentkezés.
- Az Ön szállítási címének és költséghelyeinek egyszerű kezelése.

Keresse szaktanácsadó kollégánkat, aki szívesen áll az Ön rendelkezésére!

Runpo 5 Vezetékbehúzó



Kábel kenőanyag
Cikkszám: 2691 967 900



- Szabadalmaztatott csúcsának köszönhetően (nem forog el) még a legszűkebb helyeken is kiválóan teljesít.
- A háromszorosan sodrott, speciális poliészter sodrony még az üvegszál pálcánál is jobb toló hatást biztosít.
- A munka- és időigényes javításokat nyugodtan elfelejtethetjük, mivel az eszköz gyakorlatilag törhetetlen.
- hajlítási sugár: max. 15 mm
- húzásirányú terhelhetősége 270 kg
- optimális csőméret: 16–40 mm
- A vezetékbehúzót dobozban tárolhatjuk.

Cikkszám	Hossz m	Ø mm	Magasság mm	Szélesség mm	Mélység mm	Súly kg
2691 967 403	30	5,3	45	315	395	1,3



RECA Akkus munkalámpa R1800



- professzionális fényszóró 10 Watt-os COB LED és Color Match – természetes fényhatással
- erős és fröccsenő víznek ellenálló alumínium vázzal, körkörös gumírozott peremmel
- 180°-ban forgatható állvánnyal, így rugalmasan alakíthatjuk a fény irányát
- a fényszóró három fényességi fokozatban állítható (20% / 45% / 100% fényteljesítmény)
- rögzített Li-Ion-akkumulátorral (11,1 V / 2200 mAh)
- töltővel együtt szállítjuk (100 V–240 V)
- a töltöttségi állapotot három zöld LED izzó jelzi
- négyállású kapcsolóval: 1. alacsony fényerő – 20% 2. közepes fényerő – 45% 3. nagy fényerő – 100% 4. ki
- rögzítőmágnessel és akkutöltővel 230 V

Világítás időtartama:

- kb. 11 óra 20%-os fényerősséggel
- kb. 5 óra 45 perc 45%-os fényerősséggel
- kb. 2 és fél óra 100%-os fényerősséggel

Felhasználási terület:

- bel- és kültéri használatra egyaránt

Előnyei:

- egyidejű világítás és töltés funkció
- stabil, erőteljes váz
- kis helyen elfér, könnyed, praktikus termék
- természetes fényhatás
- a munkamenethez igazítható fényerő

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény- színe K	Fény- erősség lm	Világítás időtartama h	Széles- ség mm	Magas- ság mm	Mélység mm	Védelmi fokozat
0981 300 030	20	5300–6000	1800	~ 11	224	200	70	IP65

Villogó lámpa LED

- a TL figyelmeztető lámpákra vonatkozó BAST-tesztnek megfelelő
- villogási frekvencia kb. 55/perc
- két világítási mód: villogó/tartós fény
- fém függesztő kengyellel és tartóval szállítva
- elemcseréhez nem kell leszerelni a világítótestet;
1 elemmel/akkumulátorral is üzemeltethető

Cikkszám	Leírás	Csomagolási egység db
4700 310 004	Villogó/tartósfény lámpa vörös/fehér	1 / 12

RECA Tartómágnnes reflektorhoz
Cikkszám: 0981 300 022



Akkumulátor villogólámpákhoz
Cikkszám: 4700 310 032



UFO LED Csarnoklámpa


- egyedi, energiatakarékos függőlámpa
- akár 24 m-es fényudvar átmérő
- A csarnoklámpa ipari gyártócsarnokokban, műhelyekben és raktárcsarnokokban használható a legkülönbébb iparágakban.
- A különleges kialakításnak és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően ellenáll a szennyeződéseknek és a nedvességnek, valamint a rezgéseknek és szélsőséges hőmérséklet-ingadozásoknak is.
- akár 24 órán keresztül folyamatosan üzemelhetnek
- 4 és 8 m közötti szerelési magassághoz ideális; egyedi függőlámpaként telepíthető
- alapkivitelben szerelőhorgokkal ellátott átlátszó előlő üveggel
- alumínium lámpatest a jó hűtés érdekében
- védelmi fokozat: IP65

Cikkszám	Típus	Teljesítmény W	Sugárzás szöge °	Fényerősség lm	Fényszíne K	Ø mm
0981 301 880	HY 102	100	120	14000	5000	320,2
0981 301 882	HY 152	150	90	20250	5000	320,2
0981 301 883	HY 152	150	120	20250	5000	320,2
0981 301 884	HY 202	200	90	28000	5000	380
0981 301 885	HY 202	200	120	28000	5000	380



LED sugárzási szöge

Terem magasság m	Sugárzás szöge °	Fénykör átmérője m
4	120	10,4
7	90	14
7	120	24,2

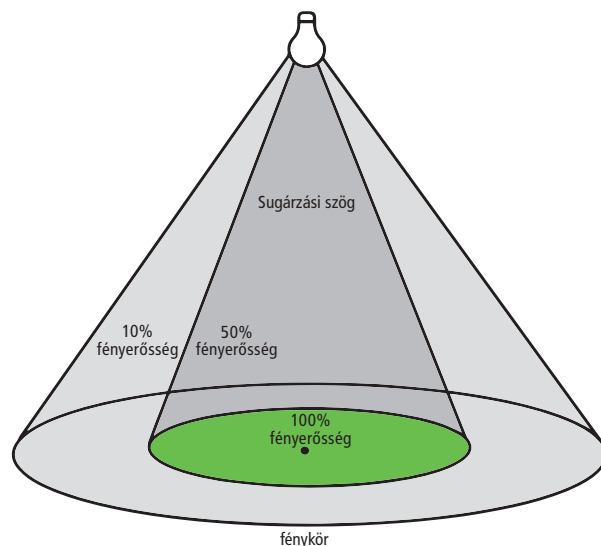

Kétágú, fa festőlétra

- keményfából készült létrafokok
- kézzel válogatott puhafa rönkből készült lábak
- ragasztott kettős ékcsatlakozások a lábak és a létrafokok között
- a fokok közötti távolság: 30cm
- impregnált
- robusztus, horganyzott szerelvények, csavarok és önzáró anyák
- teherbírás: 150kg
- az ÖNORM EN 131 vagy az ÖNORM Z 1501 szerint tesztelve és gyártva
- a két legfelső, nem mászható lépcsőfok közötti távolság 32 cm, ami kényelmes állást tesz lehetővé

Cikkszám	Fokok száma	Hossz m	Súly kg
2695 512 904	2×4	1,40	7
2695 512 905	2×5	1,66	7
2695 512 906	2×6	1,96	8,5
2695 512 907	2×7	2,30	11
2695 512 908	2×8	2,60	12,5
2695 512 909	2×9	2,90	15
2695 512 910	2×10	3,20	18
2695 512 912	2×12	3,80	23



RECA Szöveterősítésű ragasztószalag

Univerzálisan alkalmazható, nagyon erős ragasztószalag beltéri és kültéri használatra egyaránt, mint például beton-és kőfelületek ragasztására, fóliák és ponyvák javítására, valamint kötegeléshez és tömítéshez.

ÚJ

- erős ragasztás
- könnyű kezelhetőség
- egyszerű és gyors kézi eltávolítás

Cikkszám	Hossz m	Szélesség mm	Vastagság mm	Szín
0985 700 050	50	50	0,175	ezüstszürke
0985 705 250	50	50	0,225	fehér
0985 700 150	50	50	0,175	fekete
0985 705 150	50	50	0,225	fekete

A ragasztószalagot tiszta és száraz felületen alkalmazza!



Csomagolószalag PP

- csomagoláshoz, kötegeléshez és lezáráshoz
- ragasztó: oldószeres akrilragasztó

Cikkszám	Hossz m	Szélesség mm	Vastagság µm	Szín	Csom. egys. db
0992 000 009	66	50	28	barna	1 / 6



Csomagolószalag PVC

- univerzálisan alkalmazható csomagoláshoz, tömítéshez
- ragasztó: oldószeres akrilragasztó

Cikkszám	Hossz m	Szélesség mm	Vastagság µm	Szín	Csom. egys. db
0992 000 024	66	50	33	átlátszó	1 / 6 / 36


Gépsatu

- edzett és köszörült prizmás pofák és orsó
- Függőleges és vízszintes V-hornyok a rögzített pofában. Mindkét pofa beosztása lehetővé teszi a legkülönbözőbb kerek és lapos munkadarabok rögzítését.
- A satu test kiváló minőségű öntöttvasból készült.

Alkalmazás:

- Ideális eszköz fúráshoz és könnyebb maró megmunkáláshoz.

Cikkszám	Pofa szélessége mm	Pofa magassága mm	Befogható szélesség mm	Szorítóerő N	Súly kg
3653 732 100	100	30	85	5000	4
3653 732 120	120	30	120	6500	5
3653 732 140	150	38	150	8000	8,4

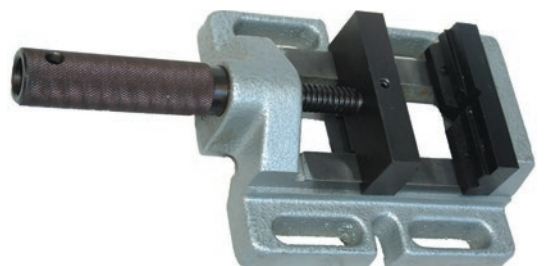

SPECIÁLIS AJÁNLAT

RECA Mágneses kalapács

Hossz: 360 mm | 1000 g
Cikkszám: 0708 000 100



RECA Kúpos háromélű süllyesztőkészlet

Tartalom: Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0
Cikkszám: 0692 490



RECA Hosszú dekopir fűrészlap fához

Cikkszám: 0604 103 004



RECA tartómágnes Zone 360 reflektorhoz

Cikkszám: 0981 300 051



Kengyeles mikrométer

Cikkszám: 2681 943 00



RECA Orrfűrészlap Ultra Cut 6/10

Cikkszám: 0605 511 001 | Hossz 150 mm
Cikkszám: 0605 511 002 | Hossz 200 mm
Cikkszám: 0605 511 003 | Hossz 250 mm



RECA Orrfűrészlap Ultra Cut 10/14

Cikkszám: 0605 512 001 | Hossz 130 mm

Kalapácsfúró X-Tron Ultra

Cikkszám: 0648 ...



RECA Fém körfűrészlap Universal-Cut

Cikkszám: 0612 130 160



Robbanásbiztos kézi fényszóró Acculux EX SLE15

Cikkszám: 0981 41



RECA csupaszoló fogó VDE

Cikkszám: 0703 999 015II



RECA Kft.

Kondorfa u. 10.
H-1116 Budapest
Tel.: 0036/ 1/ 433 0380
recakft@reca.hu
www.reca.hu

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valósághű ábrák találhatóak a könyvben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

