


RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.

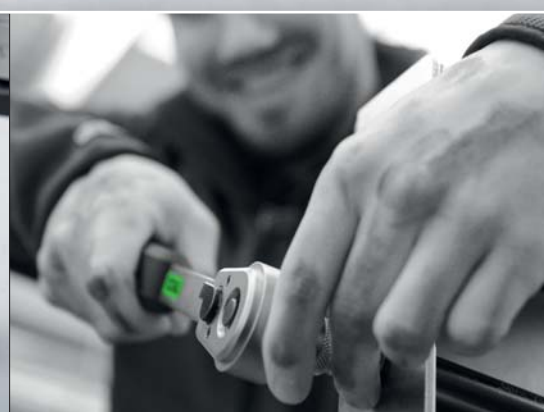

RECA racsnis hajtószárak, dugókulcs-betétek Áttekintés

www.facebook.com/recakft

www.reca.hu



A „kényelmes” használatot elősegítő tényezők:

- ▶ A fogantyú excentrikus kialakítása következtében csavarozáskor több hely válik szabaddá az ujjaink számára.
- ▶ A hajtórész forgásiránya első ránézésre is könnyen megállapítható, még fej feletti munkavégzés esetén is.



zárva = jobb forgásirány
az irányváltó egyenes állásban van



nyitva = bal forgásirány
az irányváltó ferde állásban van

- ▶ A hajtórész különösen erőteljes kialakítású, könnyen jár és nagy stabilitást biztosít – köszönhető a 48 fognak.
A kivetőgomb gyors, egyszerű és biztonságos betétcserét tesz lehetővé, valamint megakadályozza a dugókulcs-betét nem kívánt leugrását a befogószárról.

1/4"

Racsnis hajtószárak, dugókulcs-betétek és kiegészítők

RECA racsnis hajtószár 1/4"

Befogószár: 1/4"-os négylap golyós rögzítéssel a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerint


Hajtórész:

- 48 fog
- cserélhető hajtóelem
- irányváltós (7,5°-os fordulatokkal), kivetőgombbal

Anyaga: króm-vanádium-acél

Fogantyú anyaga: szantoprén

Felülete: finoman szatinált

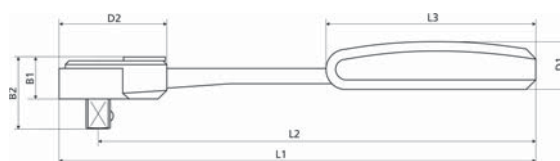

Cikkszám	Megnevezés	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	B ₁ mm	B ₂ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 140 000	racsnis hajtószár 1/4"	145	132	63	18	36,5	13,8	22	125	1

Alkatrészek RECA racsnis hajtószárhoz 1/4"

Tartalom:

- 1 × fedőelem hajtórészhez két csavarral
- 1 × hajtórész kivetőgombbal
- 1 × irányváltó kapcsoló rögzítővel
- 1 × rugó golyóval

Cikkszám: 0700 140 001



Hajtószár dugókulcs-betétekhez 1/4"

Hossz: 165 mm
 Befogószár: 1/4"-os négylap golyós rögzítéssel
 a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerint
 Anyaga: króm-vanádium-acél penge
 Fogantyú: kétkomponensű markolat furattal
 Tömege: 85 g




Cikkszám: 0700 140 151

Gömbvégű toldószár 1/4"

Szögben hajlítható (5°) – így nehezen hozzáférhető helyeken is dolgozhatunk vele.

1. fokozatban: a dugókulcs-betét mozgatható
 2. fokozatban: a dugókulcs-betét szilárdan rögzített
- a szár finom keresztbördázata a megfogást segíti, pl. a csavarkötés meghúzásakor

Befogása: 1/4"-os belső négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
 Befogószár: 1/4"-os négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
 Anyaga: króm-vanádium-acél
 Felülete: finoman szatinált

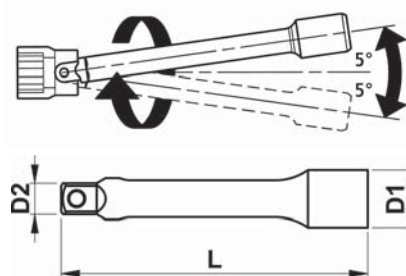

Cikkszám	Megnevezés	L mm	D ₁ mm	D ₂ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 140 152	Gömbvégű toldószár 50 mm	50	12,5	1/4"	23	1
0700 140 154	Gömbvégű toldószár 100 mm	100	12,5	1/4"	44	1

Flexibilis toldószár 1/4"

- nehezen hozzáférhető helyeken való munkához
- kizárólag kézi meghajtással használható
- a rugós spirálozás korlátozza a forgatónyomatékokat


Befogása: 1/4"-os belső négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
 Befogószár: 1/4"-os négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
 Anyaga: króm-vanádium-acél
 Felülete: finoman szatinált



Cikkszám	Megnevezés	Hossz mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 140 156	Flexibilis toldószár 1/4"	150	61	1

Kardáncsukló 1/4"

Befogása: 1/4"-os belső négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
 Befogószár: 1/4"-os négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
 Kivitel: króm-vanádium-acél
 Felülete: finoman szatinált
 Csukló rész: rögzítőtífittal (mindig a beállított pozícióban rögzül)

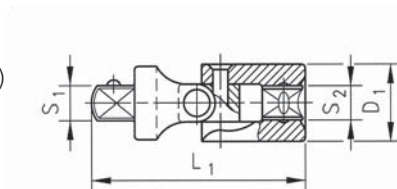


Cikkszám	Megnevezés	L ₁ mm	D ₁ mm	S ₁ mm	S ₂ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 140 159	Kardáncsukló 1/4"	35	14	1/4"	1/4"	22	1



T-nyelű hajtószár 1/4"

Befogószár: 1/4"-os négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
 Kivitel: króm-vanádium-acél
 Felülete: finoman szatinált
 Szabvány: DIN 3122, ISO 3315

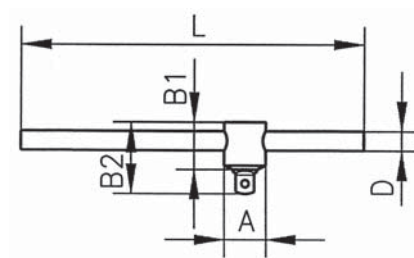


Cikkszám	Megnevezés	L mm	A mm	B ₁ mm	B ₂ mm	D mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 140 162	T-nyelű hajtószár 1/4"	115	14	16	24	6,5	45	1

Átalakítóelem bitekhez 1/4"

- Univerzális átalakítóelem 1/4"-os bitekhez a DIN 3126, ISO 1173 szabvány szerint, feszítőgyűrűvel

Befogása: 1/4"-os belső négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
 Befogószár: 1/4"-os, a DIN 3126, ISO 1173 szerinti hatlapú bitekhez
 Kivitel: króm-vanádium-acél
 Felülete: finoman szatinált




Cikkszám	Megnevezés	L ₁ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	t mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 140 163	Átalakítóelem bitekhez 1/4"	27	12	12	11,5	14	1

Dugókulcs-betétek 1/4"

- metrikus
- a finom keresztbordázat a megfogást segíti, pl. a csavarkötés meghúzásakor

Befogása: 1/4"-os belső négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
 Befogósár: hatlapú
 Kivitel: króm-vanádium-acél
 Felülete: finoman szatinált
 Szabvány: DIN 3124, ISO 2725




Cikkszám	Kulcsnyílás mm	L ₁ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	t mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 140 104	4	25	7	12	8	9	1
0700 140 105	5	25	8	12	9	10	1
0700 140 155	5,5	25	9	12	9	10	1
0700 140 106	6	25	11	12	9	10	1
0700 140 107	7	25	11	12	9	11	1
0700 140 108	8	25	12	12	9	11	1
0700 140 109	9	25	14	12	9	15	1
0700 140 110	10	25	15	13	10	17	1
0700 140 111	11	25	16	14	12	19	1
0700 140 112	12	25	17	15	12	22	1
0700 140 113	13	25	18	16	12	24	1
0700 140 114	14	25	20	16	12	28	1

Csavarhúzó-betétek 1/4", belső kulcsnyílású csavarokhoz

- a finom keresztbordázat a megfogást segíti, pl. a csavarkötés meghúzásakor

Befogása: 1/4"-os belső négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
 Befogósár: belső hatlapú, a DIN 7422 szabvány szerint
 Kivitel: króm-vanádium-acél / acél
 Felülete: finoman szatinált




Cikkszám	Kulcsnyílás	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 140 203	inbusz 3	32	12	12	14	1
0700 140 204	inbusz 4	32	12	12	14	1
0700 140 205	inbusz 5	32	12	12	15	1
0700 140 206	inbusz 6	32	12	12	16	1

Csavarhúzó-betétek 1/4", PH-keresztthornyos

- a finom keresztbordázat a megfogást segíti, pl. a csavarkötés meghúzásakor

Befogása: belső négylap 1/4" a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
Befogószár: PH-keresztthornyos, DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Kivitel: króm-vanádium-acél / acél
Felülete: finoman szatinált




Cikkszám	Fejméret	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 140 211	PH 1	32	12	12	13	1
0700 140 212	PH 2	32	12	12	13	1
0700 140 213	PH 3	32	12	12	14	1

Csavarhúzó-betétek 1/4", PZ-keresztthornyos

- a finom keresztbordázat a megfogást segíti, pl. a csavarkötés meghúzásakor

Befogása: belső négylap 1/4" a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
Befogószár: PZ-keresztthornyos, DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Kivitel: króm-vanádium-acél / acél
Felülete: finoman szatinált




Cikkszám	Fejméret	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 140 221	PZ 1	32	12	12	14	1
0700 140 222	PZ 2	32	12	12	14	1
0700 140 223	PZ 3	32	12	12	15	1

Csavarhúzó-betétek 1/4", Torx

- a finom keresztbordázat a megfogást segíti, pl. a csavarkötés meghúzásakor

Befogása: belső négylap 1/4" a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
Befogószár: Torx
Kivitel: króm-vanádium-acél / acél
Felülete: finoman szatinált



Cikkszám	Fejméret	L ₁ mm	L ₂ mm	D ₁ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 140 310	TX 10	32	12	12	13	1
0700 140 315	TX 15	32	12	12	13	1
0700 140 320	TX 20	32	12	12	13	1
0700 140 325	TX 25	32	12	12	14	1
0700 140 330	TX 30	32	12	12	14	1
0700 140 340	TX 40	32	12	12	15	1

RECA racsnis hajtószár-készletek 1/4"

24 db-os

Cikkszám	A készlet tartalma	Csom. egys.
0700 140 024	RECA racsnis hajtószár 1/4"	1
	Hajtószár dugókulcs-betétekhez 1/4"	
	Flexibilis toldószár 150 mm 1/4"	
	Átalakítóelem bitekhez 1/4"	
	Gömbvégű toldószár 50 mm	
	Gömbvégű toldószár 100 mm	
	T-nyelű hajtószár	
	Kardáncsukló	
	Dugókulcs-betétek: 4 / 5 / 5,5 / 6 / 2x7 / 2x8 / 9 / 2x10 / 11 / 12 / 2x13 / 14	


- **Nagyobb kényelem:**
Minden készlet a járatosabb méretekből dupla mennyiséget tartalmaz!



40 db-os

Cikkszám	A készlet tartalma	Csom. egys.
0700 140 040	RECA racsnis hajtószár 1/4"	1
	Hajtószár dugókulcs-betétekhez 1/4"	
	Flexibilis toldószár 150 mm 1/4"	
	Átalakítóelem bitekhez 1/4"	
	Gömbvégű toldószár 50 mm	
	Gömbvégű toldószár 100 mm	
	T-nyelű hajtószár	
	Kardáncsukló	
	Dugókulcs-betétek: 4 / 5 / 5,5 / 6 / 2x7 / 2x8 / 9 / 2x10 / 11 / 12 / 2x13 / 14	
	Csavarhúzó-betétek: TX: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 PH és PZ: 1 / 2 / 3 Inbusz: 3 / 4 / 5 / 6	

- **Nagyobb kényelem:** mind a cikkszámok, mind az alkatrészek elrendezése megtalálható a fedélbelsőn lévő rajzon!

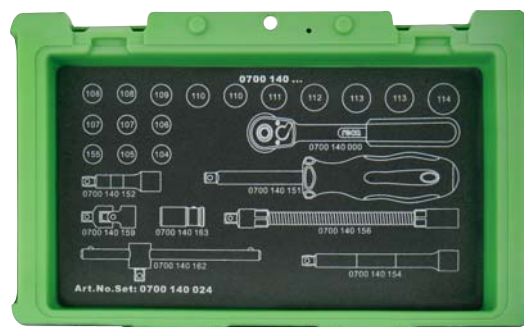


3/8"

Racsnis hajtószárok, dugókulcs-betétek és kiegészítők

RECA racsnis hajtószár 3/8"

- Befogószár:** 3/8"-os négylap golyós rögzítéssel a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerint
- Hajtórész:**
- 48 fog
 - cserélhető hajtóelem
 - irányváltós (7,5°-os fordulatokkal), kivetőgombbal
- Anyaga:** króm-vanádium-acél
- Fogantyú anyaga:** szantoprén
- Felülete:** finoman szatinált

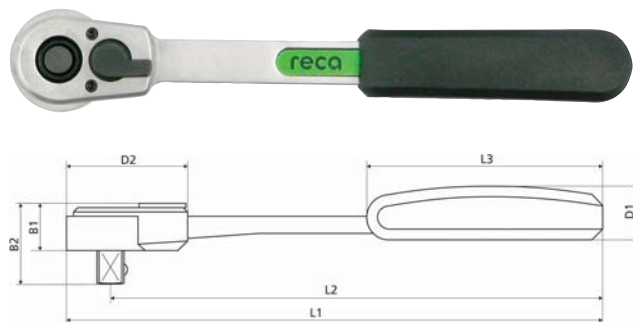

Cikkszám	Megnevezés	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	B ₁ mm	B ₂ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 138 000	RECA racsnis hajtószár 3/8"	195	180	85	20,5	46,5	15,7	28,5	250	1

Alkatrészek RECA racsnis hajtószárhoz 3/8"

Tartalom:

- 1 × fedőelem hajtórészhez két csavarral
- 1 × hajtórész kivetőgombbal
- 1 × irányváltó kapcsoló rögzítővel
- 1 × rugó golyóval




Cikkszám: 0700 138 001

Gömbvégű toldószár 3/8"

Szögben hajlítható (8°) – így nehezen hozzáférhető helyeken is dolgozhatunk vele.

1. fokozatban: a dugókulcs-betét mozgatható
 2. fokozatban: a dugókulcs-betét szilárdan rögzített
- a szár finom keresztbordázata a megfogást segíti, pl. a csavarkötés meghúzásakor


- Befogása:** belső négylap 3/8" a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
- Befogószár:** 3/8"-os négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
- Anyaga:** króm-vanádium-acél
- Felülete:** finoman szatinált

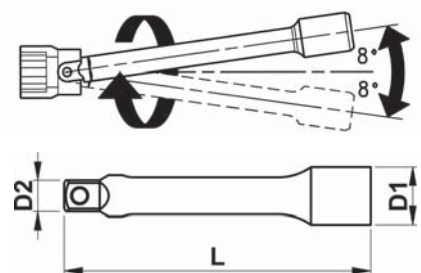

Cikkszám	Megnevezés	L mm	D ₁ mm	D ₂ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 138 154	Gömbvégű toldószár 75 mm	75	18	3/8"	75	1
0700 138 156	Gömbvégű toldószár 100 mm	100	18	3/8"	142	1

Kardáncsukló 3/8"

- Befogása:** 3/8"-os belső négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
- Befogószár:** 3/8"-os négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
- Anyaga:** króm-vanádium-acél
- Felülete:** finoman szatinált
- Csukló rész:** rögzítőtífittal (mindig a beállított pozícióban rögzül)
- Szabvány:** DIN 3122, ISO 3315

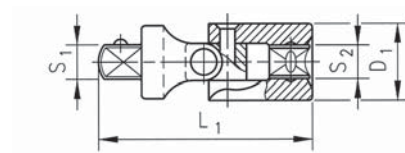


Cikkszám	Megnevezés	L ₁ mm	D ₁ mm	S ₁ mm	S ₂ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 138 159	Kardáncsukló 3/8"	51	19	1/4"	1/4"	57	1

Átalakítóelem furattal 3/8"

- a 3/8"-os toldószárat a furatba bedugva T-nyelű markolatot kapunk
- szűkítőelemként is használható, 1/2"-ról 3/8"-ra

- Befogása:** 1/2"-os belső négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
- Befogószár:** 3/8"-os négylap golyós rögzítéssel a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerint
- Anyaga:** króm-vanádium-acél
- Felülete:** finoman szatinált




Cikkszám	Megnevezés	B ₁ mm	B ₂ mm	D mm	A mm	S ₁ mm	S ₂ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 138 161	Átalakítóelem furattal 3/8"	28,5	40	13	22	3/8"	1/2"	52	1

Átalakítóelem bitekhez 3/8"

Univerzális átalakítóelem 1/4"-os bitekhez

- Befogása:** belső négylap 3/8" a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
- Befogószár:** 1/4"-os, a DIN 3126, ISO 1173 szerinti hatlapú bitekhez
- Kivitel:** króm-vanádium-acél
- Felülete:** finoman szatinált



Cikkszám	Megnevezés	L ₁ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	t mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 138 157	Átalakítóelem bitekhez 3/8"	28,5	12	17	11	25	1

Dugókulcs-betétek 3/8"

- metrikus
- a finom keresztbordázat a megfogást segíti, pl. a csavarkötés meghúzásakor


Befogása: 3/8"-os belső négylap a DIN 3120,
ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel

Befogósár: hatlapú

Kivitel: króm-vanádium-acél

Felülete: finoman szatinált

Szabvány: DIN 3124, ISO 2725

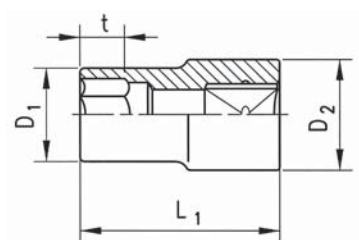

Cikkszám	Kulcsnyílás mm	L ₁ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	t mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 138 108	8	26,5	12	17	9	20	1
0700 138 110	10	26,5	15	17	9	21	1
0700 138 111	11	26,5	16	17	9	21	1
0700 138 112	12	26,5	17	17	9	22	1
0700 138 113	13	26,5	18,5	17	9	25	1
0700 138 114	14	27	19,5	18	14	29	1
0700 138 115	15	27	21	19	14	33	1
0700 138 116	16	27	22	20	14	37	1
0700 138 117	17	27	23,5	20	14	41	1
0700 138 118	18	27	24,5	20	14	42	1
0700 138 119	19	29	25,5	21	15	52	1
0700 138 121	21	29	28	22	15	60	1
0700 138 122	22	31,5	29,5	22	16,5	75	1

RECA racsnis hajtósár-készlet 3/8"

23 db-os

Cikkszám	A készlet tartalma	Csom. egys.
0700 138 023	RECA racsnis hajtósár 3/8"	1
	Gömbvégű toldósár 75 mm	
	Gömbvégű toldósár 150 mm	
	Átalakítóelem furattal 3/8"	
	Kardáncsukló	
	Átalakítóelem bitekhez 3/8"	
	Dugókulcs-betétek: 8 / 2×10 / 11 / 12 / 2×13 / 14 / 15 / 16 / 2×17 / 18 / 2×19 / 21 / 22	




1/2"

Racsnis hajtószárak, dugókulcs-betétek és kiegészítők

RECA racsnis hajtószár 1/2"

- Befogószár:** 1/2"-os négylap golyós rögzítéssel a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerint
- Hajtórész:**
- 48 fog
 - cserélhető hajtóelem
 - irányváltós (7,5°-os fordulatokkal), kivetőgombbal
- Anyaga:** króm-vanádium-acél
- Fogantyú anyaga:** szantoprén
- Felülete:** finoman szatinált

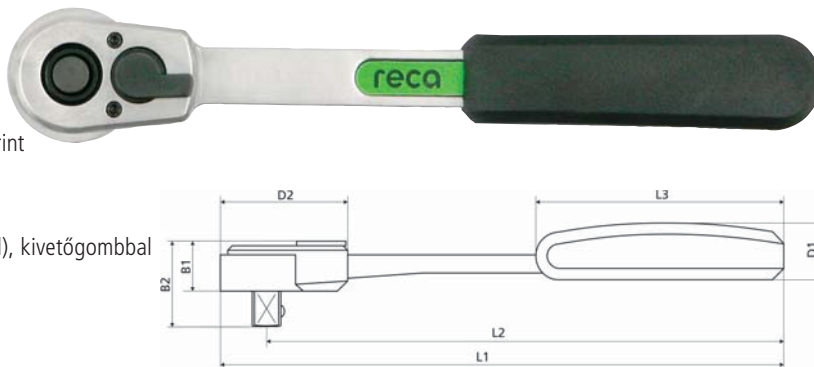

Cikkszám	Megnevezés	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	B ₁ mm	B ₂ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 120 000	RECA racsnis hajtószár 1/2"	250	232	110	26	57	20	37	508	1

Alkatrészek RECA racsnis hajtószárhoz 1/2"

- Tartalom:**
- 1 × fedőelem hajtórészhez két csavarral
 - 1 × hajtórész kivetőgombbal
 - 1 × irányváltó kapcsoló rögzítővel
 - 1 × rugó golyóval



Cikkszám: 0700 120 001




Gömbvégű toldószár 1/2"

Szögben hajlítható (8°) – így nehezen hozzáférhető helyeken is dolgozhatunk vele.

1. fokozatban: a dugókulcs-betét mozdítható
 2. fokozatban: a dugókulcs-betét szilárdan rögzített
- a szár finom keresztbördázata a megfogást segíti, pl. a csavarkötés meghúzásakor


- Befogása:** 1/2"-os belső négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
- Befogószár:** 1/2"-os négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
- Anyaga:** króm-vanádium-acél
- Felülete:** finoman szatinált

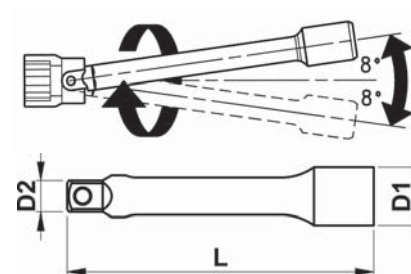

Cikkszám	Megnevezés	L mm	D ₁ mm	D ₂ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 120 154	Gömbvégű toldószár 75 mm	75	24	1/2"	135	1
0700 120 155	Gömbvégű toldószár 125 mm	125	24	1/2"	217	1
0700 120 156	Gömbvégű toldószár 250 mm	250	24	1/2"	426	1

Kardáncsukló 1/2"

Befogása: 1/2"-os belső négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
Befogószár: 1/2"-os négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
Anyaga: króm-vanádium-acél
Felülete: finoman szatinált
Csukló rész: rögzítőtífittal (mindig a beállított pozícióban rögzül)
Szabvány: DIN 3123, ISO 3316

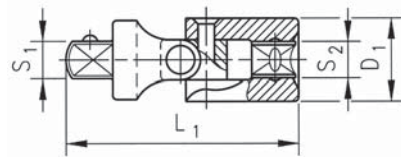


Cikkszám	Megnevezés	L ₁ mm	D ₁ mm	S ₁ mm	S ₂ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 120 159	Kardáncsukló 1/2"	68,5	24	1/2"	1/2"	130	1

Átalakítóelem furattal 1/2"

- az 1/2"-os toldószárat a furatba bedugva T-nyelű markolatot kapunk
- bővítő átalakítóelemként is használható, 3/8"-ról 1/2"-ra


Befogása: 3/8"-os belső négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
Befogószár: 1/2"-os négylap golyós rögzítéssel a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerint
Anyaga: króm-vanádium-acél
Felülete: finoman szatinált

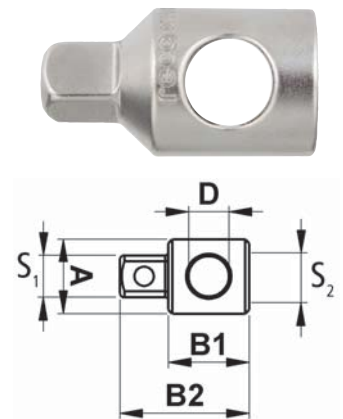

Cikkszám	Megnevezés	B ₁ mm	B ₂ mm	D mm	A mm	S ₁ mm	S ₂ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 120 161	Átalakítóelem furattal 1/2"	27,5	44	17	24	1/2"	3/8"	70	1

Átalakítóelemek

Befogása: 1/2"-os belső négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
Befogószár: négylap golyós rögzítéssel a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerint
Anyaga: króm-vanádium-acél
Felülete: finoman szatinált
Szabvány: DIN 3123, ISO 3316

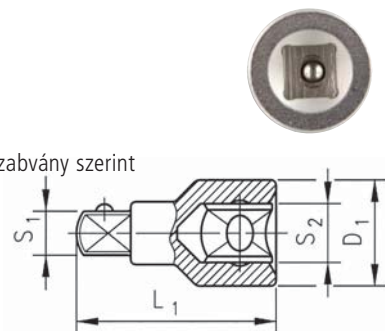


Cikkszám	Megnevezés	L ₁ mm	D ₁ mm	S ₁ mm	S ₂ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 120 163	Átalakítóelem, 1/2"-os belső négylapról 3/8"-os külső négylapra	36	22	3/8"	1/2"	52	1
0700 120 164	Átalakítóelem, 1/2"-os belső négylapról 1/4"-os külső négylapra	45	27	3/4"	1/2"	136	1

Dugókulcs-betétek 1/2"


- metrikus
- a finom keresztbordázat a megfogást segíti, pl. a csavarkötés meghúzásakor

Befogása: belső négylap 1/2" a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
 Befogószár: hatlapú
 Anyaga: króm-vanádium-acél
 Felülete: finoman szatinált
 Szabvány: DIN 3124, ISO 2725



Rövid kivitel

Cikkszám	Kulcsnyílás mm	L ₁ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	t mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 120 110	10	38	15,5	22	14	43	1
0700 120 111	11	38	16,5	22	14	45	1
0700 120 112	12	38	18	22	14	47	1
0700 120 113	13	38	19	22	14	50	1
0700 120 114	14	38	20,5	22	14	52	1
0700 120 115	15	38	22	22	14	54	1
0700 120 116	16	38	23	23	14	62	1
0700 120 117	17	38	24	23	14	66	1
0700 120 118	18	38	25,5	24	18,5	73	1
0700 120 119	19	38	26,5	25	18,5	81	1
0700 120 121	21	38	28,5	26	20	90	1
0700 120 122	22	41	30	26	22,5	100	1
0700 120 124	24	41	32	26	22,5	111	1
0700 120 127	27	44	36	30	25,5	160	1
0700 120 130	30	44	40	34	25,5	210	1
0700 120 132	32	44	42	36	25,5	225	1




Hosszított kivitel

Cikkszám	Kulcsnyílás mm	L ₁ mm	D ₁ mm	D ₂ mm	t mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 120 710	10	77	15,5	22	25	108	1
0700 120 713	13	77	19	22	25	112	1
0700 120 717	17	77	24	23	30	135	1
0700 120 719	19	77	26,5	25	30	162	1
0700 120 722	22	77	30	36	35	190	1
0700 120 724	24	77	32	26	35	204	1
0700 120 727	27	77	36	30	35	267	1
0700 120 730	30	77	40	34	35	335	1
0700 120 732	32	77	42	36	35	383	1

Csavarhúzó-betétek 1/2", belső kulcsnyílású csavarokhoz

- a finom keresztbordázat a megfogást segíti, pl. a csavarkötés meghúzásakor

Befogás: 1/2"-os belső négylap a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
 Befogószár: belső hatlapú, a DIN 7422 szabvány szerint
 Kivitel: króm-vanádium-acél / acél
 Felülete: finoman szatinált

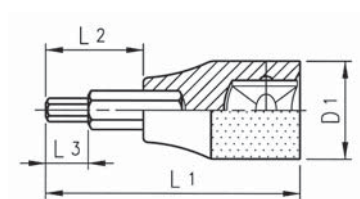


Cikkszám: 0700 120 200



Rövid kivitel

Cikkszám	Fejméret	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm	D ₁ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 120 205	inbusz 5	60	20	7,5	22,5	69	1
0700 120 206	inbusz 6	60	20	8,5	22,5	71	1
0700 120 207	inbusz 7	60	20	10,5	22,5	72	1
0700 120 208	inbusz 8	60	20	20	22,5	73	1
0700 120 210	inbusz 10	60	20	20	22,5	82	1
0700 120 212	inbusz 12	60	20	20	22,5	92	1
0700 120 214	inbusz 14	60	20	20	25	138	1
0700 120 217	inbusz 17	60	20	20	28	184	1
0700 120 200	Csavarhúzó-betét készlet, inbusz, 8 db-os, rövid kivitel					840	1

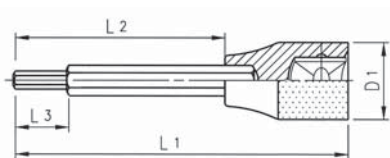

Cikkszám: 0700 120 400




Hosszított kivitel

Cikkszám	Fejméret	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm	D ₁ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 120 405	inbusz 5	100	60	7,5	22,5	88	1
0700 120 406	inbusz 6	100	60	8,5	22,5	88	1
0700 120 407	inbusz 7	100	60	10,5	22,5	90	1
0700 120 408	inbusz 8	100	60	60	22,5	92	1
0700 120 410	inbusz 10	100	60	60	22,5	109	1
0700 120 412	inbusz 12	100	60	60	22,5	132	1
0700 120 414	inbusz 14	100	60	60	25	191	1
0700 120 417	inbusz 17	100	60	60	28	264	1
0700 120 400	Csavarhúzó-betét készlet, inbusz, 8 db-os, hosszított kivitel					1.115	1

Csavarhúzó-betétek 1/2", Torx

- a finom keresztbördázat a megfogást segíti, pl. a csavarkötés meghúzásakor


Befogása: belső négylap 1/2" a DIN 3120, ISO 1174 szabvány szerinti golyós rögzítéssel
 Befogósár: Torx
 Kivitel: króm-vanádium-acél / acél
 Felülete: finoman szatinált

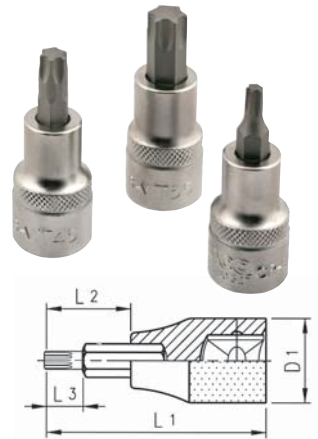

Rövid kivitel

Cikkszám: 0700 120 300

Cikkszám	Fejméret	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm	D ₁ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 120 325	TX 25	60	20,5	14	22,5	70	1
0700 120 327	TX 27	60	20,5	14	22,5	70	1
0700 120 330	TX 30	60	20,5	14	22,5	70	1
0700 120 340	TX 40	60	20,5	14	22,5	70	1
0700 120 345	TX 45	60	20,5	14	22,5	72	1
0700 120 350	TX 50	60	20,5	–	22,5	72	1
0700 120 355	TX 55	60	20,5	–	22,5	82	1
0700 120 360	TX 60	60	20,5	–	22,5	92	1
0700 120 300	Csavarhúzó-betét készlet, belső Torx, 8 db-os, rövid kivitel					655	1

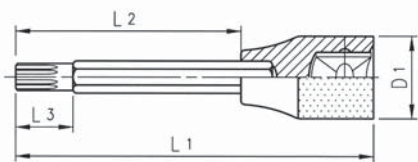

Hosszított kivitel


Cikkszám: 0700 120 500

Cikkszám	Fejméret	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm	D ₁ mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 120 525	TX 25	100	60	14	22,5	88	1
0700 120 527	TX 27	100	60	14	22,5	88	1
0700 120 530	TX 30	100	60	14	22,5	88	1
0700 120 540	TX 40	100	60	14	22,5	89	1
0700 120 545	TX 45	100	60	14	22,5	89	1
0700 120 550	TX 50	100	60	–	22,5	89	1
0700 120 555	TX 55	100	60	–	22,5	108	1
0700 120 560	TX 60	100	60	–	22,5	130	1
0700 120 500	Csavarhúzó-betét készlet, belső Torx, 8 db-os, hosszított kivitel					830	1

Tárolósín 1/2"-os dugókulcs-betétekhez

- 2-2 db tárolósín csomagolási egységenként, 8-8 db 1/2"-os dugókulcs-betétekhez

Cikkszám	Megnevezés	Hossz mm	Magasság mm	Tömeg g	Csom. egys.
0700 120 080	Tárolósín 1/2"-os dugókulcs-betétekhez	215	23	61	1

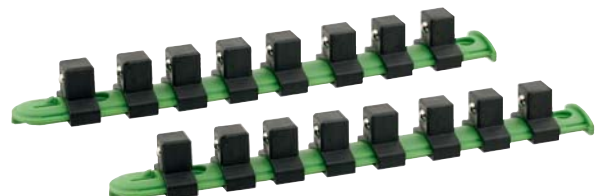

RECA racsnis hajtószár-készletek 1/2"

A 27 db-os készlet tartalma:

- RECA racsnis hajtószár 1/2"
- Gömbvégű toldószár 75 mm, 125 mm és 250 mm
- Kardáncsukló
- Átalakítóelem furattal 1/2"
- Átalakítóelem 1/2" x 3/8"
- Dugókulcs-betétek: 2x10 / 11 / 12 / 2x13 / 14 / 15 / 16 / 2x17 / 18 / 2x19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32

Cikkszám: 0700 120 027



A 43 db-os készlet tartalma:

- RECA racsnis hajtószár 1/2"
- Gömbvégű toldószár 75 mm, 125 mm és 250 mm
- Kardáncsukló
- Átalakítóelem furattal 3/8" x 1/2"
- Átalakítóelem 1/2" x 3/8"
- Dugókulcs-betétek: 2x10 / 11 / 12 / 2x13 / 14 / 15 / 16 / 2x17 / 18 / 2x19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
- Csavarhúzó-betétek: inbusz: 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 TX: 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60

Cikkszám: 0700 120 43

A készlet tartalma 45 db-os:

- RECA racsnis hajtószár 1/2"
- Gömbvégű toldószár 125 mm és 250 mm
- Kardáncsukló
- Furattal 1/2"
- Dugókulcs-betétek: 2x10 / 11 / 12 / 2x13 / 14 / 15 / 16 / 2x17 / 18 / 2x19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
- RECA racsnis hajtószár 1/4"
- Gömbvégű toldószár 50 mm és 100 mm
- T-markolat
- Kardáncsukló
- Dugókulcs-betétek: 4 / 5 / 5,5 / 6 / 2x7 / 2x8 / 9 / 2x10 / 11 / 12 / 2x13

Cikkszám: 0700 120 045



RECA Kft.

Kondorfa u. 10.

H-1116 Budapest

Tel. 0036/ 1/ 433 0380

Fax 0036/ 1/ 433 0389

recakft@reca.hu

www.reca.hu



A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságos ábrák találhatók a könyvben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

