

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA Fókusz

2022/03

www.reca.hu

VÉSŐKÍNÁLATUNK MEGÚJULT!

RECA szárnyas horonyvéső

kábelcsatornák kialakítására

szélesség: 22 mm | hossz: 250 mm | 0,4 kg | SDS-Plus

cikkszám: 0638 122 251



RECA keményfém fogazott maróvéső

fuga és habarcs eltávolításához

szélesség: 32 mm | erősség: 10 mm | hossz: 200 mm
0,2 kg | SDS-Plus

cikkszám: 0638 132 200



szélesség: 32 mm | erősség: 10 mm | hossz: 130 mm
0,12 kg | SDS-Plus


cikkszám: 0638 132 130

RECA spatulavéső 100 * 250

Ragasztómaradványok és bevonatok széles felületű eltávolítása szőnyeg, PVC, linóleum, vinil, parafa, csempe, szőnyeg stb. felületekről.

szélesség: 100 mm | hossz: 250 mm | 0,37 kg | SDS-Plus

cikkszám: 0638 150 250

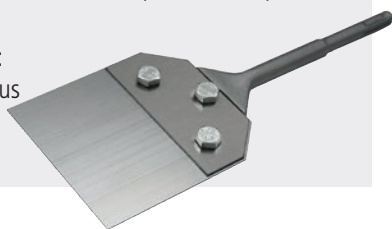


RECA spatulavéső alkatrészrendszer

Alkatrészrendszer RECA spatulavésőhöz (0638 150 250)

szélesség: 100 mm

hossz: 120 mm

cikkszám: 0638 150 251

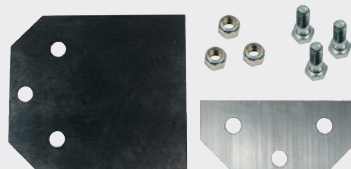

RECA szárnyas horonyvéső

kábelcsatornák kialakítására

szélesség: 35 mm | hossz: 380 mm | 0,9 kg | SDS-Max

cikkszám: 0638 535 380

RECA keményfém fogazott véső

fuga és habarcs eltávolítására

szélesség: 38 mm | erősség: 10 mm | hossz: 280 mm | 0,5 kg | SDS-Max

cikkszám: 0638 538 280



RECA spatulavéső 152 * 635

Ragasztómaradványok és bevonatok széles felületű eltávolítása szőnyeg, PVC, linóleum, vinil, parafa, csempe, szőnyeg stb. felületekről.

szélesség: 152 mm | hossz: 635 mm | 2,3 kg | SDS-Max

cikkszám: 0638 552 635



RECA pótalkatrészrendszer spatulavésőhöz

pótalkatrészrendszer a 0638 552 635 számú RECA spatulavésőhöz

szélesség: 152 mm | hossz: 180 mm

cikkszám: 0638 552 636



RECA érdesítő véső

felületek érdesítésére beton és aszfalt megmunkálásakor

szélesség: 45 mm | erősség: 45 mm
hossz: 240 mm | 1 kg | SDS-Max

cikkszám: 0638 545 240



RECA szélesvéső

nagyobb méretű anyagok univerzális eltávolításához
hossz: 400 mm | szélesség: 80 mm | 2,4 kg | HEX 28

cikkszám: 0638 828 480





RECA földelőrúd beverő

villámhárítók földelőszondáinak/földelővezetékeinek beütésére

Ø16,5 mm | 260 mm | 0,6 kg | SDS-Max

cikkszám: 0638 546 260

RECA cölöpverő

Csővek, rudak és oszlopok leveréséhez a talajba

Külső Ø80 mm, belső Ø60 mm
350 mm | 2,3 kg | SDS-Max

cikkszám: 0638 546 350



RECA laposvéső

aszfalt és a kemény talaj véséséhez

hossz: 400 mm | szélesség: 125 mm | 2,8 kg | HEX 28

cikkszám: 0638 828 525



RECA szélesvéső 75 x 400

nagyobb méretű anyagok univerzális eltávolításához
szélesség 75 mm | hossz 400 mm | 2,4 kg | HEX 30

cikkszám: 0638 830 475

RECA lapátvéső

aszfalt és a kemény talaj véséséhez

szélesség: 125 mm | hossz: 400 mm | 2,8 kg | HEX 30

cikkszám: 0638 830 425



RECA aszfaltvéső

aszfalt és a kemény talaj véséséhez,
nagy hasító-és vágóerővel

hossz: 400 mm | szélesség: 115 mm | 2,7 kg | HEX 28

cikkszám: 0638 830 615




Minden a csavarokkal kezdődött...

1922-ben, immár 100 éve alapították a Kellner & Kunz vállalatot, mely regionális központként támogatja a hazai Reca Kft. működését. Célkitűzéseink azóta is változatlanok: a minőségi alapanyagok felhasználása, a szigorú munkavédelmi szempontok érvényesítése, és a kiváló termékminőség azok az értékek, melyek hagyományosan meghatározzák mindennapi tevékenységünket.

Jelenleg 100.000 termékből álló portfóliónkkal – szerszámokkal,

csavarokkal, kötőelemekkel –, valamint szolgáltatásainkkal segítjük vevőinket céljaik megvalósításában. Idén Magyarországon 28. születésnapunkat ünnepeljük.



1922 ÓTA

Cobra vízpumpa fogó DIN ISO 8976



Gyors és pontos beállítás egy gombnyomásra, s mindez közvetlenül a munkadarabon; nem állíthat el, akár egy kézzel is beállíthatjuk.

- polírozott fejjel
- PVC nyéllel

Cikkszám	Ø coll	Befogható szélesség mm	Hossz mm
0703 822 125	1	27	125
0703 822 150	1 1/4	32	150
0703 822 180	1 1/2	42	180
0703 824 300	2 3/4	70	300
0703 825 400	3 1/2	95	400
0703 825 560	4 1/2	120	560



RECA Cobra Quick vízpumpafogó 250 mm DIN ISO 8976



Az új RECA Cobra Quick nyomógombján piros gyűrű található. A továbbfejlesztett nyomógombnak köszönhetően közvetlenül a munkadarabon is egyszerűen beállíthatjuk a fogót. Mártott nyele kényelmes fogást biztosít. A nyomógomb egyszerű megnyomásával teljesen kinyithatjuk a fogót. A nyomógomb „kiemelésével” és egyidejű tartásával a fogót a munkadarabhoz igazíthatjuk befogás közben is.

Anyaga: króm-vanádium elektroacél, edzett kivitel

Cikkszám	Ø coll	Befogható szélesség mm	Hossz mm
0703 823 251	2	50	250



RECA ECO fogókészlet, 3 db-os



- egykomponensű műanyag nyéllel
- nyersanyag: szerszámacél, edzett
- vágási keménység 57–62 HRC
- korróziógátlóval bevont fej

Előnyök:

- vágóél kemény és puha huzalok vágásához
- hosszú vágóél vastagabb kábelekhöz
- jó megfoghatóság az egykomponensű nyélnek köszönhetően
- Fogókészlet:
 - 1 × kombináltfogó 180 mm
 - 1 × oldalsípőfogó 160 mm
 - 1 × telefonfogó 200 mm

Cikkszám	Tartalom
0703 370 001	1 × kombináltfogó 180 mm; 1 × oldalsípőfogó 160 mm; 1 × telefonfogó 200 mm



Varius racsnis csillag-villáskulcskészlet

A 15°-ban hajlított, irányváltós racsnis fej alacsony kiképzésének köszönhetően szűkebb helyeken is könnyedén csavarozhatunk vele. Az azonos méretű villáskulcs fej különösen nehéz csavarozási munkáknál bizonyul hasznos kiegészítőnek.

Cikkszám	Tartalom SW
0700 315	6 db-os műanyag tárolódobozban: 8, 10, 12, 13, 17, 19



Bike Tool

Kis mérete miatt a nyereg táskában is elfér. Ideális társa minden hegyi- és versenykerékpárosnak.

Tartalma:

- láncszerelő (szét- és összeszerelő eszköz)
- keresztornyú (PH2) és lapos csavarhúzó
- inbusz csavarhúzó fejek 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- csavarozó fej 8 / 9 / 10 mm
- küllő szerelő kulcs 2 db
- vágóeszköz
- italbontó
- mindez egy praktikus, gyöngyvászon táskában

Cikkszám	Megnevezés
0700 000 008	RECA Bike Tool



Racsnis Bit készlet

1/4"-os racsnis forgatható bit készlet, 16 db-os
A RECA 1/4" nagy teherbírású racsnit a 180°-ban állítható mechanikának és a tökéletes ergonómiának köszönhetően különösen alkalmas mobil használatra, ezért a szerviztáskák elengedhetetlen kelléke. Szuper erős váltószerkezettel, 48 fogú finom fogazással (akár 50 Nm, 7,5°-os visszatérési szög) és RECA ultra gél fogantyúval rendelkezik, minden kézhez alkalmazkodik.

A fogantyú elválaszthatatlanul kapcsolódik a kovácsolt részhez.
12 db 1/4" 50 mm-es bitet és 3 db 1/4" 65 mm-es bitanyát tartalmaz.


Cikkszám	Tartalom	Csom. egység db
0702 100 003	ultra bitracsnit 1/4"; bitek 50 mm; PZ1; PZ2; PH1; PH2; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; ISK4; ISK5; ISK6; mágneses anyák 65MM SW8; SW10; SW13	1



RECA HSS-Co5 csigafúró-szortiment

DIN 338, N típusú, 135°-os jobbravágó, csiszolt

Cikkszám	Tartalom mm	Méretemelkedés mm
0956 626	72 részes, mind 5×1,0–3,5; mind 3×4,0–10,5	0,5

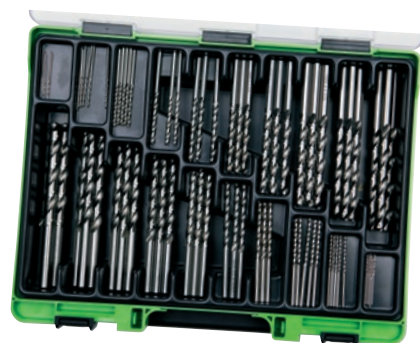

HSS-Co8 gépi menetfúró-készletek

- átmenő furatokhoz, nemesacélokhöz
- magfúrókkal (HSS-Co8) együtt, acél tárolódobozban
- M3–M10: DIN 371, B forma
- M12: DIN 376, B forma

Cikkszám	Tartalom	Csomagolási egység db
0626 010 312	14 db-os: M3–M12 + magfúró	1



Forstnerfúró-készlet

- fogazott éllel
- 5 db-os, fa tárolódobozban
- a fogazott, hullámos vágóélelinek köszönhetően könnyen, gyorsan fúrhatunk vele
- puhafa, keményfa, műanyag, forgácslapok, MDF-lapok megmunkálására
- állványos és kézi fúrógépekhez egyaránt használható

Cikkszám	Tartalom mm
0650 201	15, 20, 25, 30, 35



Forstnerfúró – hosszú kivitel

Cikkszám	Ø mm	Hossz mm
2696 837 40	40	140
2696 837 68	68	150



TIPP:
A 68 MM-ES
KIVITEL IDEÁLIS
ALJZATOKHOZ

HSS fafúró készlet

Előnyök:

- pontos, méretpontos átmenő és vakfuratok szinte minden fafajtában
- a központozó hegy elősegíti a pontos fúrást
- tiszta, szakadásmentes vágóél a két elővágó- és a két fő vágóélnek köszönhetően
- Megjegyzés: sebesség kemény és puha fában: 1500–3000 fordulat/perc

Cikkszám	Tartalom mm	Kivitel
0616 000 007	4,5,2×6,2×8,10	műanyag doboz



Áttételes szorító

- A szorító a legszűkebb helyeken is használható a sín körül elhelyezett minőségi, kétkomponensű műanyag fogantyúnak köszönhetően.
- szorítóerő: akár 2000 N
- könnyen járó, trapézmenetes orsó, elfordítható nyomólap
- A gyorsbeállító gomb megkönnyíti a csúszókengyel gyors eltolását.

Cikkszám	Befogható szélesség mm	Kinyúlás mm	Vastagság mm	Tömeg kg
3655 802 015	150	60	25 × 12	0,6
3655 802 030	300	60	25 × 12	0,7
3655 802 045	450	60	25 × 12	0,8
3655 802 060	600	60	25 × 12	0,9



Stanley SharpCut rókafarkú fűrész

- csavarozott és hegesztett kétanyagú fogantyú a maximális biztonság és a nagyfokú kényelem érdekében
- továbbfejlesztett 2X Hardpoint fogazás a hosszú élettartamért
- agresszív fogazás és 3 vágóél a gyors és pontos fűrészeléshez
- 45°-os és 90°-os letörés
- 7 fog/inch a durva és 11 fog/inch a finom munkához
- 0,85 mm vastag fűrészlap a nagyobb stabilitás és pontosság érdekében

Cikkszám	Munkahossz mm	Fogak száma / coll
2696 666 398	450	11



Univerzális rókafarkú fűrész

- minden fafajtához
- Univerzális fogazással, edzett fűrészhegyekkel készül, nagyon stabil és könnyen használható fűrész.
- csavarozott műanyag markolattal

Cikkszám	Munkahossz mm	Fogak száma / coll
2696 661 550	550	7 / 8



Rókafarkú fűrész

- közepesen durva, különösen éles fogazás
- professzionális rókafarkú fűrész, speciálisan közepesen durva anyagokhoz, pl. épületfa, keményfa, forgácslapok
- Rendkívül éles, GT-fogazással (3x köszörült) készül, gyors vágást tesz lehetővé.
- csavarozott kétkomponensű műanyag markolattal, edzett foghegyekkel

Cikkszám	Munkahossz mm	Fogak száma / coll
2696 663 476	475	7 / 8



Ergonomikus kézfűrészes-keret

- professzionális fém fűrészeskeret, egyedi kivitelben, ergonomikus kialakítással
- Nagyon magas lapfeszítő erővel bír, így egyenesen, tisztán és pontosan vághatunk vele.
- rugós laprögzítés, a gyors lapcsere érdekében automatikus feszítéssel
- 55°-ban is rögzíthető a lap, így kötegelt vágásokhoz is használhatjuk.
- Gyakorlatilag törhetetlen bimetal fűrészlappal szállítjuk (24 fog/coll).

Cikkszám	Fűrészlapp hossza mm
0695 552 147	300



Gurulós szerszámos bőrönd

- ütésálló külső tok polipropilénből
- por- és vízálló
- hőálló -30 °C és +80 °C között
- ergonomikus kétkomponensű fogantyú
- automatikus légnyomáskiegyenlítő szelep
- a fűzőlyukak lehetővé teszik lakat használatát is (a lakat nem tartozék)
- rakásolható
- repülőgépen szállítható
- max. terhelés: 35 kg

Belső kialakítás:

- dokumentumtartó és levehető szerszámtábla, szerszámzsebekkel a fedélben
- az alsó héjban kivehető fedőlap szerszámzsebekkel
- a zárható alsó tálca szabadalmaztatott alumínium
- elválasztórendszerrel, külön-külön oszthatósággal

Különleges felszerelés:

- gáznyomásos rugóval rendelkezik, amely megakadályozza a burkolat fedelének akaratlan lecsukódását és segítséget nyújt a fedél kinyitásakor
- 2 db futógörgővel van szerelve
- kihúzható teleszkópos fogantyúval rendelkezik
- Szerszámok nélkül szállítjuk!

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
0695 007 010	595	235	440	9,8	1






Dekopírfűrészlap WOOD CUT

Wood Vario, top termék gyors, íves vágáshoz

cikkszám: 0604 110 001



Dekopírfűrészlap WOOD CUT

Exact, a sokoldalú fafűrészlap

cikkszám: 0604 109 001



Dekopírfűrészlap WOOD CUT

WorkTop, ideális a bevonattal rendelkező fapanelekhez


cikkszám: 0604 111 001



Dekopírfűrészlap WOOD CUT

Wood Skeletor, innovatív fűrészlap kialakítás az optimális hűtés érdekében


cikkszám: 0604 112 001



Dekopírfűrészlap SPECIAL CUT

Műanyagokhoz, 3,3 mm


cikkszám: 0604 501 001



Dekopírfűrészlap INOX CUT

Inox 0,8–1,4 mm

cikkszám: 0604 302 002



Dekopírfűrészlap METAL CUT

Metal Combo, a szendvicspanelek specialistája

cikkszám: 0604 206 001



Dekopírfűrészlap METAL CUT

Metal ECO 0,7–1,2 mm


cikkszám: 0604 204 001



Dekopírfűrészlap METAL CUT

Sandwich Longblade M, precíz, tiszta és egyenes vágások a szigetelt (szendvics) panelekben


cikkszám: 0604 201 001



Dekopírfűrészlap WOOD CUT

Wood Top 2,5–4 mm, keményfához, hosszú élettartam


cikkszám: 0604 107 002



Dekopírfűrészlap SPECIAL CUT

Progressor W+M, gyors, tartós és agresszív


cikkszám: 0604 501 003



Dekopírfűrészlap WOOD CUT

Wood Longblade 4 mm, puhafához, gyors, hosszú, precíz vágás

cikkszám: 0604 103 004



Dekopírfűrészlap METAL CUT

Metál 2 mm

cikkszám: 0604 202 004



Orrfűrészlap ultra Cut 6/10

cikkszám: 0605 511 001

cikkszám: 0605 511 002

cikkszám: 0605 511 003



Orrfűrészlap ultra Cut 10/14

cikkszám: 0605 512 001



Orrfűrészlap

Nagyteljesítményű króm-gyorsacél

cikkszám: 0605 508 002



Orrfűrészlap

Bimetál

cikkszám: 0605 401 001



Ipari tűzőgép R34 (Típuszám: 140)

- nagy teljesítményű kézi tűzőgép
- igényes, professzionális felhasználásra
- precíz munkavégzésre fejlesztve
- szabadalmaztatott
- A 3-fokozatú ütőerő-szabályzónak köszönhetően 40%-kal csökken a működtetéshez szükséges erőfeszítés.
- 6–14 mm-es méretű tűzőkapcsokhoz
- mind a házrész, mind a belső alkatrészei acélból készülnek
- visszaütésmentes, hangtompított kivitel
- ergonomikus markolat zárésszel
- Színkód is segíti, hogy mindig a helyes kapocsméretet helyezzük a tűzőgépbe.

Felhasználási terület: zárófoliák és szigetelőanyagok, vékony farost-lemezek, lapok rögzítéséhez




Cikkszám	Hossz mm	Hossz mm	Tömeg g
0580 140 034	180	6–14	835

Ipari tűzőkapocs

Ipari tűzőkapocs Rapid laposhuzalból (Típuszám: 140)

A magas minőségű laposhuzal tűzőkapocs szélesebb hátrésszel rendelkezik és ezáltal nagyobb felületen rögzít. Kiszakadása az anyagból gyakorlatilag lehetetlen. Ideális munkaeszköz szigetelőanyagok, vékony fóliák, valamint vékonyabb szőnyegek rögzítésére. A precíz, lapátszerű élvégződés optimális behajtást tesz lehetővé.

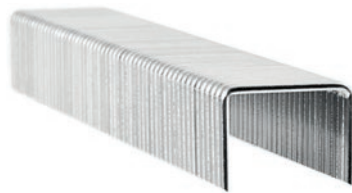

Cikkszám	Kivitel	Hossz mm	Szélesség mm	Csom. egység db
0580 140 006	Acél, horganyzott	6	10,6	5000
0580 140 008	Acél, horganyzott	8	10,6	5000
0580 140 010	Acél, horganyzott	10	10,6	5000
0580 140 012	Acél, horganyzott	12	10,6	5000

Beütő tűzőgép

Beütő tűzőgép R311 (Típuszám: 140)

Rendkívüli precizitású, magas élettartamú ipari tűzőgép. Sokféle területen használható, mely professzionális munkavégzést igényel. Újonnan fejlesztett töltőrendszerének köszönhetően a kapocssor rögzítésekor egyik elem sem eshet ki. Tökéletes megoldás mennyezeti munkákhoz és szigetelőanyagok, műanyagfóliák, etikettek gyors rögzítéséhez.

- ipari tűzőgép
- 6–12 mm-es méretű tűzőkapcsokhoz
- alulról, egyszerűen és gyorsan utántölthető
- különálló alkatrészek nélkül
- forgatható kapocsterelővel
- magas élettartammal
- A nagy méretű ütközőlap kíméli a munkaanyagot.
- teljes hosszában acélból készült

Felhasználási terület: mennyezeti munkákhoz és szigetelőanyagok, műanyagfóliák, etikettek gyors rögzítéséhez



Cikkszám	Megnevezés	Hossz mm	Hossz mm	Tömeg g
0580 140 311	Rapid R 311	336	6–12	1020

RECA vágótárcsa MULTI CUT



Az alábbi anyagokhoz ajánljuk:

- kemény- és puhafa, szögmaradványokkal teli faanyagok, műanyag (vezeték-csatornák, csövek stb.), gipszkarton-lapok, üvegszálalás anyagok, plexiüveg stb.

Felhasználási területek:

- keményfém-betétes vágótárcsa általános használatra
- Ideális faanyagok vágására, mert a magas kerületi sebességnek köszönhetően a fa nem ég el.
- mindenfajta építési- és felújítási munkához, akkus gépekhez is kiváló
- a villanszerelők, valamint a szaniter- és faipari szakemberek tökéletes vágótárcsája

Előnyei:

- univerzális – gyakorlatilag minden anyagfajtát vághatunk vele
- biztonságos – a keményfém granulátumot speciális lézerolvasztásos eljárással elegyítik az alaptárcsával
- gyors – csekély vastagságának köszönhetően rendkívül nagy vágási sebességgel dolgozhatunk vele



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 200 076	76	1,8	egyenes	2
0670 200 125	125	2,0	egyenes	2
0670 200 230	230	1,8	egyenes	1

Rögzítőgyűrű sarokcsiszolóhoz 76 mm

- rögzítőelem 1 mm-es, 76 mm-es átmérőjű vágótárcsákhoz, 6 mm-es szárral
- Felhasználási terület: minden gyakran használt, egyenes csiszológépen és hajlítható tengelyen




Cikkszám	Ø mm	Szár mm
0670 899 1	76	6

RECA Hybrid tesztcsomag

Tartalom:

- 3 × RECA hibrid vágókorong 125 × 1,0 × 22,23 mm
- 2 × RECA hibrid csiszolókorongok 125 × 3,0 × 22,23 mm
- 1 × RECA hibrid mop 125 mm K40 / 60

Cikkszám	Kivitel	Csomagolási egység db
0670 000 031	RECA Hybrid tesztcsomag 125 mm	1

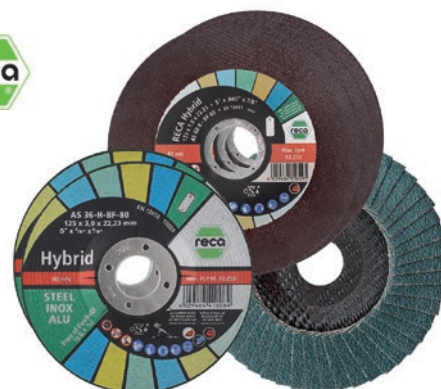

RECA T-Mop lamellás csiszolókorong

- kiváló teljesítmény nehezen forgácsolható anyagok esetén (nemesített acél, szerszámacél, nemesacél stb. anyagokhoz)
- valamennyi fémfajta megmunkálására ajánljuk (kivéve színesfémek)
- élek, peremek, valamint hegesztési varratok megmunkálására kiválóan alkalmas

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csomagolási egység db
0666 730 040	125	40	10
0666 730 060	125	60	10



RECA Keramik-Mop lamellás csiszolókorong



- Ezt a lamellás korongot maximális anyagleválasztási teljesítményre és élettartamra terveztük.
- Az egyenes változat tökéletesen használható alumínium megmunkálására.
- optimális élek, hegyvarratok megmunkálására és élettörések készítésére
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)

Felhasználási területek:

- kiváló teljesítmény acél, rozsdamentes acél és alumínium esetén
- univerzálisan alkalmazható valamennyi fém megmunkálására

Kivitel:

- domború és egyenes

Fordulatszám/anyagleválasztás:

- nagy anyagleválasztás az önélező hatású kerámiaszemcsékkel
- mindig éles abrazív szemcsék vannak használatban
- visszaálló pamut/poliészter köszörűszövet
- az abrazív szemcsék alsó rétegei vannak használatban

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Kivitel	Csom. egység db
0666 211 040	115	40	domború	25
0666 211 060	115	60	domború	25
0666 212 040	125	40	domború	25
0666 212 060	125	60	domború	25
0666 213 040	115	40	egyenes	25
0666 213 060	115	60	egyenes	25
0666 214 040	125	40	egyenes	25
0666 214 060	125	60	egyenes	25

Kényelem:

- köszörülésben aktív fedőréteg
- a lehető leghűvösebb köszörülés az elszíneződés csökkentése érdekében
- A kerámiaszemcséknek köszönhetően egyenletesebb a csiszolatkép.

- kevesebb utómunkát is elegendő

Élettartam:

- kemény és tartós kerámiaszemcsék
- mikrotörések a szemcsékben
- robusztus köszörűszövet (pamut/poliészter)
- nagy kopásállóság sarokmegmunkálásban

Megjegyzés:

- >1000 wattos sarokcsiszolókhöz



RECA sorjázókészlet (2 db-os)

3–19 mm és 13–35 mm



A RECA Reamer egy univerzális sorjátlanító szerszám, amely másodpercek alatt javítja a sérült, vagy kialakítja a külső induló meneteket.

- használható kézi fúrógépeken vagy akkumulátoros csavarbehajtókban
- alkalmazható csövekhez, rudakhoz, menetes szárhoz, csavarokhoz stb.
- rozsdamentes acél, edzett acél, lágyacél, réz, sárgaréz, fa, üvegszál és kemény műanyagok megmunkálására alkalmas
- A szerszám leegyszerűsíti a javítási/menetkialakítási folyamatot, használatával időt és pénzt takaríthat meg.
- 75 HRC keménységű megmunkálófelület
- Az optimális használatához alacsony fordulatszám tartomány ajánlott.

Várható élettartam:

- akár 10 000 sorjázás 8.8-as csavar/menetes szár esetén
- akár 6000 sorjázás 10.9 csavar/meneteszár esetén

Cikkszám	Külső-Ø mm	Ø mm	Teljes hossz mm	Max. fordulatszám 1/min	Csom. egység db
0702 900 000	29 / 47	3–35	50 / 58	400 / 150	1



Sorjázó, bit-befogással 1/4"

Fúrógépekbe, akkus csavarbehajtókba



Cikkszám	Külső-Ø mm	Teljes hossz mm	Max. fordulatszám 1/min	Ø mm	Csom. egység db
0702 900 001	29	50	400	3–19	1
0702 900 002	47	58	150	13–35	1



VIDEO

RECA kiütőkészlet (6 db-os)

8-lapú szárral, DIN 6450

A kemény szár és az elektroinduktív hőkezeléssel nemesített ütőfej biztonságos munkavégzést tesz lehetővé, és rendkívül hosszú élettartamot biztosít a szerszámnak.

Cikkszám	Tartalom mm
0704 290	∅ 3, 4, 5, 6, 7, 8



Fém körfűrészlap Universal-Cut



PVD-bevonatú (Physical Vapour Deposition = porvaporizált felületkezelés), multifunkcionális fűrészlap rendkívül nagy felületi keménységgel és alacsony súrlódási együtthatóval. A fogak felületkezeltek, ezáltal keménységük nagyobb, a vágásteljesítmény magas. A fűrészlapot magas fordulatszámmal is használhatjuk, a keletkezett forgács szinte teljesen kivetődik (így a fogak, illetve a lap törésének kockázata erősen lecsökken!).

Felhasználási terület: acél, rozsdamentes acélok, alumínium, bronz, vörösréz, sárgaréz

Előnyei:

- Ezt a fűrészlapot a legkülönbözőbb anyagokhoz használhatjuk, így nincs szükség fűrészlapcserére!
- Gyors vágást tesz lehetővé, magas élettartammal bíró lap.
- a PVD-bevonat lényegesen hatékonyabb, mint a TiN-bevonat

Tanács:

- a kobaltos fűrészlapok alternatívája kézi gépeken történő használat esetén
- kiváló vágási paraméterekkel és magas élettartammal rendelkezik, vibrációs gépekkel is használható

Cikkszám	Mennyiség db	Furat-∅	Vágás szélessége mm	Fűrész- lap-∅ mm	Fogazás	Fogosztás mm
0612 130 160	160	40	2,5	300	HZ	6



RECA fém körfűrészlap Inox



- speciálisan felületkezelte fűrészlapok (volfrám, molibdén és kobalt ötvöztetésű nagyteljesítményű acélból készül) acél megmunkálásához, rendkívül magas élettartammal
- kemény anyagok, mint pl. rozsdamentes acélok vagy nagy szakítószilárdságú acélok vágására
- Fogak kialakítása (BW): ívelt, váltakozóan ferde fogazás (BW), csövek vágására ajánljuk elsősorban.
- Fogak kialakítása (HZ): elő- és utánvágásra kialakított fogazás (HZ), tömör anyagok és nagy falvastagságú (> 3 mm) csövek vágására ajánljuk elsősorban.

Tanács:

- Lassan vágjunk vele!
- Fém vágásakor a munkadarab beszorítása mindig szükséges.
- A RECA hűtő-kenőanyag sokszorosára növeli a fűrészlap élettartamát.

Cikkszám	Mennyiség db	Furat-∅	Vágás szélessége mm	Fűrész- lap-∅ mm	Fogazás	Fogosztás mm
0612 350 418	180	40	3	350	HZ	6
0612 250 420	200	40	2	250	BW	4
0612 275 414	140	40	2,5	270	HZ	6



RECA fém körfűrészlap HSS-DMo5



- speciálisan felületkezelte fűrészlapok
- volfrám, molibdén és kobalt ötvöztetésű, nagyteljesítményű gyors acélból készül
- speciálisan felületkezelte fűrészlapok kifejezetten acél megmunkálására
- rendkívül magas élettartam
- Fogak kialakítása (BW): ívelt, váltakozóan ferde fogazás (BW), csövek vágására ajánljuk elsősorban.
- Fogak kialakítása (HZ): elő- és utánvágásra kialakított fogazás (HZ), tömör anyagok és nagy falvastagságú (>3 mm) csövek vágására ajánljuk elsősorban.

Tanács:

- Lassan vágjunk vele!
- Fém vágásakor a munkadarab beszorítása mindig szükséges.
- A RECA hűtő-kenőanyag sokszorosára növeli a fűrészlap élettartamát.

Cikkszám	Mennyiség db	Furat- $\varnothing$	Vágás szélessége mm	Fűrészlap- $\varnothing$ mm	Fogazás	Fogosztás mm
0611 275 411	110	40	2,5	275	HZ	8
0611 315 416	160	40	2,5	315	HZ	6
0611 350 418	180	40	3	350	HZ	6



Nemesacél reszelőkészlet

- Inox, 3 részes
- A reszelők 1200 HV felületi keménységűek, így különösen alkalmasak nemesacél, valamint hőálló acélok megmunkálására.

Tartalom:

- lapos reszelő, 200 mm, finomság: 0, nyéllel
- félgig kerek reszelő, 200 mm, finomság: 0, nyéllel
- kerek reszelő, 200 mm, finomság: 0, nyéllel

Cikkszám	Hossz mm
0695 600 204	200



Reszelőkészlet

Tartalom:

- 1 x lapos reszelő
- 1 x félgör profilú reszelő
- 1 x kör profilú reszelő
- 1 x háromszög profilú reszelő
- 1 x négyszög profilú reszelő
- 1 x reszelőkefe (a kefe felülete: 115 x 40 mm)

Cikkszám	Hossz mm	Vágási finomság
0695 600 201	250	1
0695 600 202	250	2
0695 600 203	250	3



Kulcsreszelő készlet (6 db-os)

A készletben található reszelők minden szakember számára nélkülözhetetlenek a kisebb reszelési munkafolyamatok során. A készletet fém tárolókaftárában szállítjuk.

Tartalom:

- kerek 3,2 mm
- félkerek 10,5 × 3,5 mm
- négyszög 3,5 mm
- háromszög 5,5 mm
- lapos, tompa 10 × 1,8 mm
- lapos, csúcsos 10 × 1,8 mm

Cikkszám	Hossz mm
0695 600 200	100



Hegesztőhuzal BÖHLER EMK 8

Tömör huzalelektroda, rézbevonattal

A G46 4 Si 1/ER70-6 típusú rézbevonatú tömör huzalelektroda alacsony fröcskölés mellett biztosítja a jó minőségű hegesztést kevert gázok és CO2 alatt egyaránt. A nagy áramterhelhetőségnek, a stabil ívnek és a szinte maradékmentes varratfelületeknek köszönhetően a legjobb feltételeket kínálja a hegesztési folyamatokhoz. A könnyű adagolásnak köszönhetően a huzaleltöltési sebesség növekedését teszi lehetővé, különösen a teljesen automatizált folyamatokban.

Cikkszám	Ø mm	Csomagolási egység kg/tekercs
3691 700 820	0,8	15
3691 701 020	1,0	18
3691 701 220	1,2	18



ÚJ

Szorítófogó gépasztalhoz Nr. 137 MSP

- különböző munkadarabok gyors és biztos szorítására
- kiváló M8, M10, M12-es menetű horonycsaphoz is
- speciális vanádium-acélból készült, nikkelezett
- a kioldókar kék színű, merített kivitelen készül
- horonycsap nélkül szállítjuk

Cikkszám	Befogható szélesség mm	Hossz mm
1695 640 808	100	280




Törlőkendő tekercs, kék

- erős és hatékony törlőkendő, kis- és nagyipari műhelyek ideális segéd-eszköze
- gyorsan eltávolítja a zsír- és olajfoltokat is
- rendkívül kézkímélő, puha és hatékony kendő

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Csom. egység tekercs
2697 850 503	3 rétegű	369	340	750	1



RECA DIAFLEX METAL

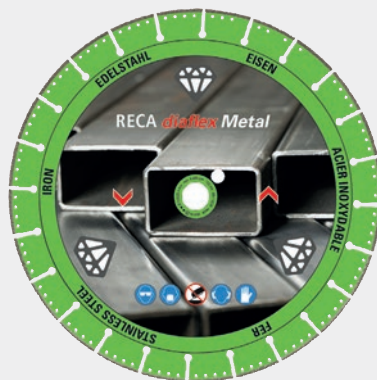

- szén- és rozsdamentes acélok vágásához
- vákumforrasztott diaflex rozsdamentes- és szénacél vágásához
- mindig állandó vágási mélység
- maximális biztonság az EN 13236 jóváhagyással
- sokkal hosszabb élettartam a hagyományos vágótárcsákhoz képest
- elenyésző porképződés, hisz a tárcsa anyaga nem porlik el

Alkalmazási területek:

- Ideális választás az építőiparban, karbantartó műhelyekben, de nélkülözhetetlen társ a mentőszolgálatok, a tűzoltók vagy a katasztrófavédelem számára is.
- vas, rozsdamentes acél, szerkezeti acél, vékony falú acél, rozsdamentes acéllemez, színesfémek stb.

Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szegmens-vastagság mm
0662 194 125	125	22,23	1,3
0662 194 230	230	22,23	1,6
0662 194 350	350	20	3,0
0662 194 355	350	25,4	3,0
0662 194 405	400	25,4	3,3



Minden katalógus elérhető

Termékek széleskörű választéka minden partnerünk számára



Gyors és egyszerű rendelés

A gyakran vásárolt termékek a kedvencek közé helyezhetők, kényelmesen kosárba helyezhetők



Egyszerű keresés a termékek közt

A kifinomult keresőrendszer garantálja a keresett termékek gyors megtalálását



Lista a kedvenc termékekről

A gyakran vásárolt termékek listára helyezhetők, ahonnan egyszerűen kosárba tehetők



<http://shop.reca.co.hu>

reca eSHOP

Online hozzáférés:
80.000 termékhez

www.reca.hu

RECA eSHOP // Rendelje termékeinket online gyorsan és egyszerűen!

- Online hozzáférés 80.000 termékhez minden partnerünk számára, naponta bővülő kínálat.
- Termékeink és RECA sajátmárkás termékeink a legmagasabb minőséget képviselik.
- Kínálatunkban vezető gyártók TOP termékei találhatók.
- Egyszerű regisztráció és bejelentkezés.
- Az Ön szállítási címének és költséghelyeinek egyszerű kezelése.

Keresse szaktanácsadó kollégánkat, aki szívesen áll az Ön rendelkezésére!



Peremderékszög

- speciális acélból készült, az élek és az oldalfelületek finoman megmunkáltak
- csőperemek beállításához hegesztéseknél, összeszerelési munkáknál
- horganyzott kivitel
- nem kalibrálható

Cikkszám	Szár hossza mm	Vastagság mm
2685 605 0	500 × 500	30 × 5

Derékszög



Cikkszám	Szár hossza mm	Kivitel
2685 521 007	100 × 70	talp nélkül
2685 523 020	300 × 200	talp nélkül
2685 533 020	300 × 200	talppal

Mérőeszköz-készlet tokban

5 db-os



Cikkszám	Megnevezés
2685 41	Öt részes mérőeszköz-készlet szerszámkészítőknek

Szögmérő



Cikkszám	Hossz mm	Mérési tartomány fok	Ø mm
2685 763 060	600	10–170	300

Szögellenőrző

DIN 875 pontossági osztály: II, 135°-os szöggel



Cikkszám	Szár hossza mm	Vastagság mm	Kivitel
2685 681 100	120 × 80	20 × 5	talppal



Inox óras tolómérő

Cikkszám	Mérési tartomány mm	Csőr hossza mm	Leolvasás mm
2680 561 5	150	40	0,05
2680 561 502	150	40	0,02
2680 562 0	200	40	0,02

Összecsukható mérőléc (collstok)



Cikkszám	Mennyiség (db) szemek száma	Hossz m
2684 862	10	2

Mérőszalag

fehérre lakkozott acél szalaggal



Cikkszám	Hossz m	Szélesség mm	Kivitel
2684 308 25	25	13	–

RECA kőfaragó ceruza



- ceruza keménysége: 10 H (= extrém keménységű), kevésbé kopik még nyers, durva felületeken is
- jelölésekre kemény felületeken – pl. kő, téglá és beton anyagokon kiváló minőségű hársfából készül
- Ez a puha fatípus nagyon jól hegyezhető, stabil és rugalmas alapanyag.

- Felhasználási terület: fémipar, szerelési munkák
- Tartalom: 12 db

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Hossz mm
0695 900 216	13	8,5	240




RECA Multigraph ceruza



- ceruza keménysége: 7B (= nagyon puha grafitbéllel) vastag, sötét vonalakat húzhatunk vele
- Az eszköz kiváló minőségű hársfából készül, ez a puha fatípus nagyon jól hegyezhető, stabil és rugalmas alapanyag.
- sima felületeken – mint pl. lemez, fém, csempe, üveg, száraz és nedves fa egyaránt, valamint papír – való jelölésekre használható
- Ezzel a ceruzával kiválóan írhatunk vörösréz-, titán-cink-, nemesacél-, illetve egyéb lemezekre is.
- Háromszög keresztmetszetét meglátva bádogosok, tetőfedők „a puha hegyű” ceruzának is hívják.

- Felhasználási terület: fémipar, szerelési munkák
- Tartalom: 9 db

Cikkszám	Hossz mm	Ø mm
0695 900 214	240	12



Jelölőbetétek mélyfuratjelölőhöz

- Felhasználási terület: építőipar, fémipar, szerelési munkák, faipar
- Tartalom: 6 db
- A jelölőhegyeket óvjuk a túl magas hőmérséklettől (>40 °C)!

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Ø mm
0695 900 285	grafitszürke	120	2,8
0695 900 286	vörös	120	2,8
0695 900 287	sárga	120	2,8
0695 900 288	fehér	120	2,8
0695 900 289	grafitszürke	120	2,8



Profi jelölőkészlet



- A Profi jelölők kissé durva felületeken (pl. az építőiparban) használhatók.
- A jelölőhegyek átmérője 5,6 mm.
- Tulajdonképpen minden felülettípusra tudunk vele írni – még sima és sötét felületekre is, mint pl. fa, beton, kő, üveg, csempe, műanyag, gumi. Nagyon stabil kivitel, teljes egészében fémből készül, integrált hegyezővel.
- Praktikus csipetővel is rendelkezik – így a ceruza mindig kéznél lehet.
- Felhasználási terület: építőipar, fémipar, szerelési munkák, faipar

Cikkszám	Tartalom	Hossz mm	Ø mm
0695 900 230	19 db-os; 2 db Profi jelölő 1-1 db grafit, illetve vörös béllal, 5-5 db grafit, vörös és sárga jelölőhegygel	142	11,5



RECA pótbetétek Profi jelölőhöz



- Felhasználási terület: építőipar, fémipar, szerelési munkák
- Tartalom: 5 db

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Ø mm
0695 900 231	grafitszürke	120	5,6
0695 900 232	vörös	120	5,6
0695 900 233	sárga	120	5,6



IP65 LED világítótest párás/nedves környezetbe



- pormentes és vízszár ellen védett
- egyszerű és gyors telepítés
- egyenletes fényeloszlás
- nagy fénykibocsátás
- készre szerelve szállítjuk
- hosszú élettartam, akár 50 000 óra

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Védelmi fokozat
0981 301 890	40	4000	5200	1180	72	61	IP 65
0981 301 891	55	4000	7150	1480	72	61	IP 65



LED reflektor

- Sokoldalú LED-es reflektorok 2400–12 000 lm fényerősség között, amelyek az egyszerűségükkel és hatékonyságukkal nyűgöznek le.
- Az IP65 védelembe sorolt fényvető ideális állandó kültéri használatra.
- Ösvények, kisebb terek, folyosók és parkolók optimálisan megvilágíthatók vele.
- A beépített konzol állítható, így a reflektor optimálisan rögzíthető.
- 30 cm hosszú, 3 pólusú H05RN-F 3×1,0 mm² csatlakozókábel

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm
0981 301 871	20	5700	2400	150	110	26,5
0981 301 873	30	5700	3600	177	127	28,5
0981 301 875	50	5700	6000	210	152	32
0981 301 877	100	5700	12000	298	195	52,5



LED izzó E27 foglalattal

- hagyományos, körte forma
- AC 230V
- 85%-os energia megtakarítás
- élettartama akár 20 000 óra vagy 15 000 kapcsolási ciklus
- A+ energia besorolás
- nem tartalmaz fényerőszabályzót

Cikkszám	Teljesítmény W	Kisugárzás szöge	Fényerősség lm	Fény színe K	Kivitel	Ø mm
0551 502 011	9,5	180	806	4000	természetes fehér	60
0551 502 012	11	180	1110	4000	természetes fehér	60
0551 502 013	15	200	1521	4000	természetes fehér	72
0551 502 021	9,5	180	806	2700	melegfehér	60
0551 502 022	11	180	1055	2700	melegfehér	60
0551 502 023	15	200	1445	2700	melegfehér	72



RECA alkáli elemek

Micro AAA és Mignon AA elemek 20 db-os csomagban



- kiváló minőségű, magas, megbízható, állandó kimeneti teljesítménnyel rendelkező elemek
- szélsőséges hőmérsékleten is használható +50°C és -10°C között
- nagy áramerősségű, így ideális nagy energiaigényű eszközökhöz, amelyeknek nagy az energiafogyasztása, például mérőműszerek, zseblámpák, tesztberendezések stb.
- nagyon jó ár/teljesítmény arány
- rendkívül hosszú eltarthatóság: akár 7 év
- Nem újratölthető, ne zárja rövide és ne használja fordított polaritással! Távolítsa el az üres elemeket a készülékből! Ne kezelje kommunális hulladékként a használt elemeket, óvja környezetét!

Cikkszám	Megnevezés	Feszültség V	Kapacitás Ah	Csom. egység db
0981 000 020	Micro AAA	1,5	1300	20
0981 000 021	Mignon AA	1,5	2900	20



Függőlakat

- 2 db kulccsal
- edzett kengyel
- erős sárgaréz test
- precíziós hengerzárral

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Kengyel-Ø mm
2697 093 046	40	61	6



Szemetes zsák

Általánosan használható, strapabíró szemetes zsák

Cikkszám	Tartalom l	Szélesség mm	Magasság mm	Vastagság µm	Csom. egység db/tekercs
2697 850 405	240	1000	1250	60	10

1 karton = 15 tekercs



Hordozható elosztó

- CEE villamos elosztó
- csatlakozóvezeték: 2,5 m H07RN-F 5G2,5
- CEE dugó: 5 × 16 A / 400 V
- védettség: IP44

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm
0774 115 120	nem biztosított	227	305	212



Hosszabbító kábel

- 5 pólusú rögzített CEE-fázisváltóval és kuplunggal
- 400 V biztonsági kábel építkezésekhez
- típusszám: AT-N07V3V3-F

Cikkszám	Kábel keresztmetszete mm ²	Hossz m
0774 200 104	16 A, 5 × 2,5	10
0774 200 105	16 A, 5 × 2,5	25
0774 200 106	32 A, 5 × 4,0	10



Profi berudaló készlet



- professzionális üvegszál rúd Ø4,5 mm – RUNPOTEC menet RTG Ø6 mm, robusztus acélvázis tároló (galvanizált / porszórt)
- új, dupla kimeneti rendszerrel (automatikus kimeneti fék és gyors kimenet) további extra rögzítőfék
- kihúzható lábak és tároló rekesz a kiegészítőkhöz
- A berudaló 30–80 mm átmérőjű csövekbe történő munkavégzéshez ajánlott.

Mellékelt kiegészítők:

1 × RUNPOGLEITER
1 × bilincs
1 × henger
1 × speciális ragasztó
1 × csatlakozó hüvely
2 × véghüvely

Előnyök:

- dupla kimeneti rendszer (automatikus kimeneti fék és gyors kimenet) kiegészítő rögzítőfék
- üvegszálrúd terhelés: 1300 kg-ig
- teljes szakítóterhelés: 220 kg
- hajlítási sugara: 120 mm

Cikkszám	Munkahossz m	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Tömeg g
0695 990 040	60	380	500	250	5,03
0695 990 041	80	380	500	250	5,48



RECA EX 101 védőszemüveg

- nagyon könnyű szemüvegkeret
- kényelmes viselet, karcálló bevonat
- párasodást gátló bevonat
- áttetsző lencse jelölése: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- sötétszürke lencse jelölése: 5-3,1 RECA 1FT CE
- tömeg: 23 g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csomagolási egység db
0687 225 010	tiszta	EN 166, EN 170	10
0687 225 020	szürke	EN 166, EN 170, EN 172	10



RECA EX 102 védőszemüveg

- nagyon könnyű szemüvegkeret
- kényelmes viselet
- puha orrpárnák
- puha párnák a halántékvégeken
- karcálló bevonat
- párasodást gátló bevonat
- áttetsző lencse jelölése: CE 2C-1,2 RECA 1F
- sötétszürke, tükröződő lencse jelölése: CE 5-3,1 RECA 1F
- tömeg: 21 g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csomagolási egység db
0687 226 020	sötétszürke, tükröződő	EN 166, EN 170, EN 172	10



RECA RX 203 védőszemüveg

- állítható dőlésszögű szár
- puha orrpárnák
- csúszásgátló halántékvégek
- karcálló bevonat
- párasodást gátló bevonat
- áttetsző lencse jelölése: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- szürke lencse jelölése: 5-2,5 RECA 1FT CE
- tömeg: 25 g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csomagolási egység db
0687 222 020	szürke	EN 166, EN 170, EN 172	10



RECA RX 204 védőszemüveg

- nagyon könnyű szemüvegkeret
- kényelmes viselet
- karcálló bevonat
- párasodást gátló bevonat
- áttetsző lencse jelölése: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- szürke lencse jelölése: 5-2,5 RECA 1FT CE
- tömeg: 21 g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csomagolási egység db
0687 223 020	szürke	EN 166, EN 170, EN 172	10



Napvédő krém Herwesan UV 30

Mesterséges és természetes UV-sugárzásból UV-terheléshez

- vízálló, jól kenhető és gyorsan felszívódik
- dermatológiailag bevizsgált
- fényvédő faktor: 30
- védőkenőcsként is ajánlott hegesztéshez
- enyhén illatosított, szilikonmentes
- **Alkalmazási terület:** kültéri munkáknál az UV-sugárzásnak való kitettség, illetve a fénnyel és az elektromos hegesztés által mesterséges sugárzásnak való kitettség esetén.

Cikkszám	Tartalom ml
0892 201 005	100

Bőrvédő spray UV 50

Extrán vízálló, illatmentes napspray a szabadban végzett munka során a magas természetes UV-sugárzás elleni azonnali védelemért

- magas védelem
- kiegyensúlyozott UV-A védelem
- E-vitaminnal
- a speciális pumpa segítségével könnyen permetezhetjük a test nehezen elérhető területeire is
- hidratáló hatású
- extra vízálló
- illatanyagmentes
- extra zsírmintes

Cikkszám	Tartalom ml
0686 401 001	200

Rovarriasztó

Hatékony védelem a szúnyogok és kullancsok ellen akár 4 órán keresztül.

- pikaridin hatóanyaggal
- Távol tartja a trópusi szúnyogfajokat is (pl. az egyiptomi csípőszúnyogot – Aedes aegypti –, amely a Zika vírus hordozója).
- bőrre és ruházatra is fújható
- bőrgyógyászatilag tesztelt
- friss, parfüm illatú

Cikkszám	Tartalom ml
0686 400 020	100

Felhasználás:

- A rovarok vagy kullancsok harapásának és csípésének kitett munkavállalók számára.
- Az alkalmazás fő területe a kültéri munka, különösen a nyári hónapokban.
- 2 évesnél fiatalabb gyermekek számára is alkalmas.
- A biocid termékeket biztonságosan használhatja!
- Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációt!



BIOZIDE



Lábspray

Kifejezetten munkavédelmi cipőkben és csizmákban való használatra kifejlesztve.

- felfrissít, csökkenti a láb izzadását, és segíti a lábgombásodás megelőzését
- hűtő, élénkítő és a vérkeringést fokozó anyagokat, például mentolt, fodromentaolajat és kámfort tartalmaz
- A kamilla hatóanyagú hidratáló gondoskodik az ápolásról.
- A lábgombásodás megelőzésére a lábbelibe is fújható.

Cikkszám	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0686 400 011	100	1 / 12

Alkalmazási terület: olyan munkáknál, ahol a zárt és a párat nem áteresztő lábbeli a láb izzadását és gombásodását okozhatja.



Biztonsági cipő S1

Jetstream Impulse Low ESD

- biztonság: üvegszálalás orrbetét
- nyelv: kiváló minőségű, légáteresztő mikroszálalás, kopásálló textilbetéttel
- extra: könnyű felvételt segítő sarok hurok, ESD, praktikus tépőzár, fémmentes, kényelmes nyelv- és nyelv párnázás, anatómiailag kialakított Comfit®AIR talpbetét, TPU lábujjvédő
- talp: DUAL.IMPULSE - 300°C-ig hőálló, csúszásmentes gumi külső talp, két különböző sűrűségű belső talp IMPULSE.FOAM® középtalppal a kiváló párnázás, stabilitás és kényelem érdekében
- szélesség: 11



Cikkszám	Méret
0686 890 239	39
0686 890 240	40
0686 890 241	41
0686 890 242	42
0686 890 243	43
0686 890 244	44
0686 890 245	45
0686 890 246	46
0686 890 247	47

Biztonsági cipő S1

Beat WNS Low

- védelem: üvegszálalás klapni
- plusz: ESD, fémmentes, vegán, TPU fűzőlyuk elem, TPU lábujjvédő és sarokvédelem
- felsőrész: szendvics háló
- bélés: BreathActive funkcionális bélés
- talpbetét: evercushion® CUSTOM FIT MID
- talp: gumitalp MOTION IMPULSE háromszoros sűrűségű 300 °C-ig hőálló, csúszásmentes gumi külső talp IMPULSE.FOAM® középtalppal, két különböző sűrűségben a kiváló párnázás, stabilitás és kényelem érdekében
- szabvány: EN ISO 20345



Cikkszám	Méret
0686 850 336	36
0686 850 337	37
0686 850 338	38
0686 850 339	39
0686 850 340	40
0686 850 341	41
0686 850 342	42

Háromlábú szerelőszék

- formázott acéllemezből készül
- bükkfából készült kerek, 350 mm átmérőjű ülőrész, lakkozott felülettel szegecsel merevítővel, a RAL 7021 szerinti porlakkozással

Cikkszám	Magasság mm
1960 094 002	550
1960 094 003	600



Görgős aláfekvő

- párnázott fejtámlával
- a karrész kialakítása szabad mozgást tesz lehetővé
- két oldalán szerszámok számára kialakított lerakódó rekesz
- 6 db zajtalanul futó, olajnak és savaknak ellenálló tömögumi bolygókerékkel.
- könnyen tisztítható
- gépjárművek alatti kényelmes munkavégzéshez ideális
- segédeszköz terhelhetősége: 120 kg
- stabil műanyag gyártmány

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
2697 324 1	1030	480	115



Alumínium kétágú létra

- erős alumínium szerkezet
- a fokok közötti távolság 30 cm
- A két felső lépcső ovális csőből készül, a lépcsők között 32 cm a távolság kényelmessé teszi használatát.
- szakadásbiztos hevederek a szétcsúszás megakadályozására

Cikkszám	Mennyiség (db) Elágazások száma	Hossz m	Tömeg kg
2695 513 005	2 × 5	1,67	6
2695 513 006	2 × 6	1,97	7
2695 513 007	2 × 7	2,27	8
2695 513 008	2 × 8	2,57	9,5
2695 513 010	2 × 10	3,17	14
2695 513 012	2 × 12	3,77	17



Kenőspray Long Lub H1

élelmiszeripari felhasználásra

- kiváló minőségű, hosszantartó karbantartó zsír kiemelkedő tapadási tulajdonságokkal
- élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- fröccsenés- és sósvíz-álló filmréteget hoz létre
- a lepergést tixotróp tulajdonságok akadályozzák meg
- lecsökkenti a súrlódást és a kopást
- oldószermentes, emberi szervezetre ártalmatlan és nem mérgező
- NSF – H1 minősítésű

Cikkszám	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0896 215 400	400	6



RECA önmetsző csavar szortiment (fa-fa)

RECA önfúró-önmetsző csavarok; sárgára horganyzott; dobozban

fa-fa 4×30 Cikkszám: 0217 4 30 250 darab	fa-fa 4×35 Cikkszám: 0217 4 35 200 darab	fa-fa 4×45 Cikkszám: 0217 4 45 125 darab	fa-fa 4×50 Cikkszám: 0217 4 50 100 darab
fa-fa 4×60 Cikkszám: 0217 4 60 100 darab	fa-fa 5×50 Cikkszám: 0217 5 50 75 darab	fa-fa 5×70 Cikkszám: 0217 5 70 75 darab	fa-fa 5×80 Cikkszám: 0217 5 80 75 darab

Cikkszám	Megnevezés	Tartalom	Csom. egység db
0956 217	RECA szortiment önfúró csavarok fa-fa, süllyesztett fej, TX meghajtással	1000 darabos	1



RECA Bádógos tömítőcsavar szortiment

Bádógos csavarok, tömítőalátéttel

4,5×25 mm rozsdamentes acél A2 Cikkszám: 0238 045 25 200 darab	4,5×45 mm rozsdamentes acél A2 Cikkszám: 0238 045 45 150 darab
4,5×35 mm rozsdamentes acél A2 Cikkszám: 0238 045 35 200 darab	4,5×35 mm rozsdamentes acél A2, rézbevonatú Cikkszám: 0238 545 35 200 darab

- rozsdamentes acél A2 és rozsdamentes acél A2/réz bevonatú
- Ø15 mm-es EPDM tömítő alátéttel és TX25 hajtással
- könnyen áttekinthető szortimentdobozban

Cikkszám	Megnevezés	Tartalom	Csom. egység db
0956 238	RECA szortiment bádógos tömítőcsavarokkal EPDM tömítő alátét Ø15 mm és TX 25	750 darabos	1



RECA műanyagdübel & csavar szortiment + behajtóbitek

Nyilondübel RND 6×30 mm Cikkszám: 0905 96 30 100 darab	Nyilondübel RND 8×40 mm Cikkszám: 0905 98 40 40 darab	Nyilondübel RMU 6×35 mm Cikkszám: 0903 506 035 50 darab	Nyilondübel RMU 8×50 mm Cikkszám: 0903 508 050 25 darab
Pan Head forgácsolap csavarok 4×35 mm Cikkszám: 0196 4 35 80 darab	Pan Head forgácsolap csavarok 4×45 mm Cikkszám: 0196 4 45 80 darab	Pan Head forgácsolap csavarok 6×50 mm Cikkszám: 0196 6 50 40 darab	Pan Head forgácsolap csavarok 6×60 mm Cikkszám: 0196 6 60 40 darab
Speciális bitek Cikkszám: 0902 001 051 Cikkszám: 0905 801 001 csavarhúzó Cikkszám: 0701 422 025 fejenként 1 darab	Szigetelő dübel L = 50 mm Cikkszám: 0902 001 050 15 darab	Gipszkartondübel Jet Plug Cikkszám: 0905 801 012 25 darab	Fém univerzális dübel 6×32 mm Cikkszám: 0904 06 32 50 darab

Cikkszám	Megnevezés	Tartalom	Csom. egység db
0956 903 2	RECA dübel és csavar szortiment bitekkel	548 darabos	1

ÚJ



VTS-Tárolótorony Tip. A

Cikkszám	Kivitel	Magasság mm	Szélesség mm	Mélység mm
0957 100	egyszeres fiókok 5 rekeszes, kiegészítő biztonsági retesze	360	390	260

szortimentes dobozok nélkül szállítjuk



SPECIÁLIS AJÁNLAT

Nitrolakk spray

Szín: fényes narancs |
RAL 2011 | 400 ml
Cikkszám: 0897 271 400



RECA Munkalámpa Zone 360 XL

100 W | 6500 K | 8000 lm
Cikkszám: 0981 300 060



S18 szilikon neutrális, MEKO mentes

Cikkszám: 0898 314 4
Szín: barna | 310 ml
Cikkszám: 0898 314 7
Szín: antracit | 310 ml



Kaucsukbázisú tetőtömítő S16

Szín: fekete | 310 ml
Cikkszám: 0898 417 000



Univerzális jelölőspray

Szín: fehér | permetezés sugara 360° | 500 ml
Cikkszám: 0897 342 500

Hengeres szárú csigafúró HSS-Co5, 13 mm

hengeres szárral
Cikkszám: 0629 500 130



Kúpos háromélű sülylesztő-készlet (5 db-os)

HSS-TIN bevonattal, DIN 335-C forma
Cikkszám: 0692 490



Kúpos háromélű sülylesztő

HSS-TIN bevonattal, DIN 335-C forma
Cikkszám: 0692 490 115



RECA dupla racsnis kulcskészlet

11 in 1, SW 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Cikkszám: 0700 336 001



Mágneses kalapács

360 mm | 1000 g
Cikkszám: 0708 000 100



Töltőgáz gázforrasztó lámpához 7/16"

Propán-bután gázkeverékkel töltve
Cikkszám: 2694 362 60



Szögmérő

Cikkszám: 2685 762 040



RECA faforgácslap-csavarok, Komplex lemezes fejrel

10 x 360 mm | Cikkszám: 0191 310 360



RECA faforgácslap-csavarok, Komplex

10 x 240 mm | Cikkszám: 0191 210 240
10 x 280 mm | Cikkszám: 0191 210 280
10 x 360 mm | Cikkszám: 0191 210 360
10 x 400 mm | Cikkszám: 0191 210 400
8 x 320 mm | Cikkszám: 0191 28 320





RECA Kft.

Kondorfa u. 10.
H-1116 Budapest
Tel.: 0036/ 1/ 433 0380
recakft@reca.hu
www.reca.hu

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságghű ábrák találhatóak a könyvben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

