

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA Fókusz

2022/02

RECA „Tool Case” szerszámbőrönd



- kemény oldalfalú szerszámos bőrönd
- kiemelkedően ütésálló ABS anyagból készült kofferhéj
- robusztus alumíniumkeret élvédelemmel
- két lezárható billenőzárral és egy professzionális számkombinációs zárral
- négy kiegészítő lábbal a jobb stabilitásért
- erőteljes fogantyú a kényelmesebb hordozhatóság érdekében
- burkolt csuklópánt
- variálható alsó tálca
- fedőlap 15 zsebbel
- szerszámtábla 22 zsebbel
- A4 méretű irattartó rekesz
- max. terhelhetőség: 25 kg

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
0695 007 002	495	195	415	4,6	1



RECA szerszámotáska

Szerszámkészlettel vagy üresen



- állítható hosszúságú szíjjal, amelyen csúszásbiztos vállpárnák fokozzák a kényelmet
- számos különböző méretű belső rekesszel
- felső fedőrészt a táska alá is hajthatjuk alátétként
- polipropilén műanyag sínekkel
- fogantyú: stabil acélcső habszivacs borítással
- ellenáll a nedvességnek, nem koszolódik
- textilszövésű
- megerősített oldalak
- alsó tárolórészebe kisebb szerszámokat, kiegészítőket helyezhetünk
- 0700 000 204: ÜRES – szerszámok, szortiment doboz nélkül
- 0700 000 201: 81-db-os szerszámkészlet
 - RECA textil szerelőtáska
 - hasított bőr munkakesztyű
 - védőszemüveg, Craftsman EN166 szintelen
 - RECA mérőszalag rögzítővel, 3 m
 - RECA Cutter kés, 18 mm + pótpengék
 - RECA Impact gömbvégű inbuszskulcskészlet, 1,5–10 mm
 - RECA bitkészlet MAXI PH/PZ/TX, 31 db-os
 - RECA 2K fogókészlet, szigetelt
 - lakatos kalapács nyéllel, 500 g
 - Arecal szuper rozsdadoldó, 300 ml
 - RECA minifűrész
 - RECA csillag-villáskulcskészlet, 13 db-os, 6–19 méretek
 - ezüst ragasztószalag, 50 mm × 50 m
 - RECA baseballsapka


Cikkszám	Kivétel	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0700 001 204	Textil-szövött; üres – szerszá- mok, szortiment doboz nélkül	415	280	310
0700 001 201	szerszámokkal	415	280	310



Visszaütésmentes kémélő kalapács

- rendkívül stabil és robusztus acélső nyéllel, gumimarkolattal
- cserélhető, szilánkmentes, törés- és kopásálló poliamid fejek
- keménység: 75 Shore D, -20 ° C-ra tesztelve

Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Tömeg g
1695 666 025	30	290	600
1695 666 033	35	295	700
1695 666 041	40	300	800
1695 666 076	50	310	1005
1695 666 084	60	335	1800

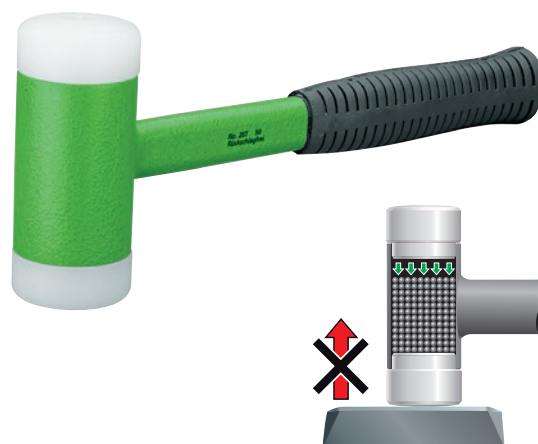

RECA fogókészlet (4 db-os)

- szigetelt, nem VDE tanúsított
- anyaga: kovácsolt szerszámacél
- tartalom: 1 db rádiósfogó, 1 db kombináltfogó, 1 db oldalcsípőfogó, 1 db vízpumpafogó

Cikkszám	Tartalom
0703 041	Kartondobozban: kombináltfogó 180, erő-oldalcsípőfogó 180, egyenes gólyacsőrőfogó 200, vízpumpafogó 250



RECA 2K fogókészlet (4 db-os)

- szigetelt, nem VDE tanúsított
- anyaga: kovácsolt szerszámacél
- szigetelt, 2K nyéllel
- tartalom: kombináltfogó, oldalcsípőfogó, blankolófogó, rádiósfogó

Cikkszám	Tartalom
0703 041	Kartondobozban: kombináltfogó 180, oldalcsípőfogó 180, blankolófogó 160, rádiósfogó 160



RECA kettős villáskulcskészlet

DIN 3110

- A mindkét oldalán 15°-ban elfordított fejállás, a lapos kivitel, valamint a lekerekített szár sokoldalú, megbízható munkavégzést tesz lehetővé.
- 12 db (textil tasak): 5×5,5; 6×7; 8×9; 10×13; 12×14; 13×17; 15×16; 16×18; 17×19; 18×21; 19×22; 24×27 (.... ... 201)
- kettős villáskulcskészletek, metrikus, a DIN 3110 / ISO 3318 szerint
- geometria: 15°-ban hajlított fejállás
- felület: matt finomfényezett
- anyag: króm-vanádium-acél
- Előnyök: kulcslaptávok extra nagy méretben jelölve – így gyorsan megtalálja a megfelelő kulcsot!

Cikkszám	Tartalom SW
0700 103 201	12 db-os, felgöngyölhető tasakban: 5×5,5, 6×7, 8×9, 10×13, 12×14, 13×17, 15×16, 16×18, 17×19, 18×21, 19×22, 24×27



RECA kettős csillagkulcskészlet

DIN 838

- A mélyre lenyúló csillagfej csúszásbiztos, nagy erőátvitelt tesz lehetővé.
- 8 db: 8×10, 10×13, 16×17, 17×19, 22×24, 24×27, 30×32, 34×36
- kettős csillagkulcskészletek, metrikus, a DIN 838 / ISO 3318 szerint
- geometria: 18°-ban hajlított csillagfej
- felület: matt finomfényezett
- anyag: króm-vanádium-acél
- Előnyök: a kulcslaptávok extra nagy méretben jelölve – így gyorsan megtalálja a megfelelő kulcsot!

Cikkszám	Tartalom SW
0700 102 202	8 db-os, kartondobozban: 8×10, 10×13, 16×17, 17×19, 22×24, 24×27, 30×32, 34×36



Mi megértjük partnereink igényeit!

RECA SECO – szerviz-koncepció a Kellner&Kunz-tól.



Előnyei röviden:

- ✓ Időmegtakarítás: vége a végeláthatatlan keresgélésnek a kisméretű alkatrészek iránt.
- ✓ Rend és átláthatóság: kollégánk a termékeket cikkszám szerint a megfelelő tárolóba helyezi.
- ✓ Kisebb tökelekötés: az optimális készletgazdálkodással elkerülhető a felesleges készlethalmazódás.
- ✓ Rugalmasság: igazodunk az Ön egyedi igényeihez.
- ✓ Partnerség: mindez szerződéses keretek közt zajlik.
- ✓ Tartósság: a SECO folyamatos top minőséget biztosít.

RECA Magic Ring inbuszkulcskészlet

- 9 db-os
- A kinyitható speciális inbuszkulcstartóval időt takaríthatunk meg, mivel minden egyes kulcsot könnyedén kivehetünk anélkül, hogy bármelyik másik akadályozná ezt.
- hosszított kivitel

Cikkszám	Kivitel	Tartalom
0701 735 001	gömbvégű inbusz, Magic-Ring	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



RECA X-Key kapcsolószelekrény kulcs

- 17 féle nyitási funkció
- ideális: szellőztetés, klímatechnika, vezérlőszelekrény, ablak, ajtó, gázellátás, vízellátás, elzárórendszerek, az építőipar, épületgépészet, zárórendszerek (villanyszerelés) stb.
- Tartósság: a szelekrénykulcs nagyon stabil és robusztus, köszönhetően a súlyoptimalizált cinköntvény konstrukciónak és a kiváló minőségű felületi bevonatnak.
- Kicsi és könnyű: 9,5 cm hosszúságával és 95 g súlyával a multifunkciós kapcsolószelekrény kulcs praktikus és helytakarékos – ideális a szerszámosládába.
- dupla bit 3–5 mm
- belső háromszög 7, 9, 11 mm
- külső négyszög 9, 13 mm
- belső négyszög 5, 7-9 mm
- külső négyszög 7, 8 mm
- PH2 kereszthornyos
- 7 mm-es hornyos
- félhold 6 mm
- bittartó

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység db
0700 600 001	RECA X-KEY kapcsolószelekrény kulcs	1



RECA Uni-Key kapcsolószekrény kulcs



- 16 féle nyitási funkció
- ideális: szellőzőtechnika, klímatechnika, vezérlőszekrény, ablak, ajtó, gázellátás, vízellátás, elzárórendszerek, az építőipar, épületgépészet, zárórendszerek (villanyserelés) stb.
- Tartósság: a szekrénykulcs nagyon stabil és robusztus, köszönhetően a súlyoptimalizált cinköntvény konstrukciónak és a kiváló minőségű felületi bevonatnak.
- Kicsi és könnyű: 6,5 cm hosszúságával és 103 g súlyával a multifunkciós kapcsolószekrény kulcs praktikus és helytakarékos – ideális a szerszámosládába.
- dupla bit 3-5 mm
- belső négyszög 7, 9, 11 mm
- belső négyszög 5, 7, 8 mm
- külső négyszög 6-9 mm
- PH2 kereszthorony
- 7 mm-es hornyos
- félhold 6 mm
- bittartó



Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység db
0700 600 002	RECA UNI-KEY kapcsolószekrény kulcs	1

RECA Bit Boy Big bitkészlet

17 darabos, ergonomikus kivitelű bitkészlet

A nyélbe integrált, innovatív Bit-Click rendszer gyors és biztonságos bitcserét tesz lehetővé, ugyanakkor nagy nyomatékátvitelre képes. Az övtáska 16db 89 mm hosszúságú bitet tartalmaz, melynek köszönhetően széleskörűen használható. Kézi és gépi csavarozásra egyaránt alkalmas. TIPP: a bit cseréjéhez egyszerűen tolja előre a hüvelyt! A rugós mechanizmus leemeli a bitet a mágnesről és kioldja a szerszámot. A bit egyszerűen eltávolítható.



Cikkszám	Tartalom
0702 110 018	ISK: 89 mm 3, 4, 5, 6; TX: 89 mm 10, 15, 20, 25, 30; PH: 89 mm 1, 2, 3; PZ: 89 mm 1, 2, 3; Bit Boy csavarhúzónyél gyorscsere tokmánnal

RECA Univerzális bitkészlet

- 31 részes
- Pozidriv-, Phillips-, Torx- és Inbusz csavarokhoz
- **Alkalmazási területek:** kemény bitek, különösen alkalmasak kemény anyagok csavarozásához, pl. fémlapokban.
- **tartalom:** 2 × TX10, 2 × TX15, 3 × TX20, 3 × TX25, 2 × TX30, 2 × TX40, 2 × PZ1, 3 × PZ2, 1 × PZ3, 2 × PH1, 3 × PH2, 1 × PH3, 1 × ISK3, 1 × ISK4, 1 × ISK5, 1 × ISK6, 1 × RECA 1/4" 75 mm mágneses bitbehajtó

Cikkszám	Tartalom
0702 930 081	TX: 2 × 10, 2 × 15, 3 × 20, 3 × 25, 2 × 30, 2 × 40; PH: 2 × 1, 3 × 2, 3; PZ: 2 × 1, 3 × 2, 1 × 3; ISK: 3, 4, 5, 6; univerzális tartó szorítógyűrűvel és mágnessel, 75 mm



PZ 1	PH 1	TX 20
PZ 1	PH 1	TX 20
PZ 2	PH 2	TX 20
PZ 2	PH 2	TX 25
PZ 2	PH 2	TX 25
PZ 3	PH 3	TX 25
ISK 3	TX 10	TX 30
ISK 4	TX 10	TX 30
ISK 5	TX 15	TX 40
ISK 6	TX 15	TX 40

RECA Bitkészlet szárazépítéshez

- 10 db-os
- gipszkarton szereléshez
- Ezt a bitkészletet kifejezetten a szárazépítési technológiákhoz fejlesztették ki.
- Alumínium persellyel és erős mágnessel ellátott, jó minőségű, mélységhatárolós bittartóval együtt.
- A becsavarási mélység fokozatmentesen állítható, így a szárazépítési csavarok mindig „síkba” húzhatók.
- A szűkített hajtószár a felület károsítása nélkül teszi lehetővé a biztonságos csavarozást.

Felhasználási területek:

- szárazépítéset, belsőépítéset

Előnyei:

- az előző alumínium perselyben egy O gyűrű található, ami megakadályozza, hogy por jusson a felfogatásba. A bitek ezért kissé nehezebben nyomhatók be.
- Először csavarozza el az előző alumíniumperselyt, majd illesse be a bitet, végül csavarozza vissza a perselyt!

Cikkszám	Tartalom
0702 930 076	9 db PH2 szárazépítéseti bit és 1 db mélységhatárolós bittartó



RECA Extreme Plus HSS CO csigafúró



- Az új EXTREME csigafúró a legkeményebb anyagokhoz készült.
- kézi fúrókhoz és oszlopos gépekhez is, DIN 338 H típus, jobbos vágás, csiszolt, többrétegű (TiAlN)-ZrN bevonattal, HSS-Co8%

Alkalmazási területek:

alkalmas a HARDOX® 500 (a HARDOX 550 esetében előzetes tesztek szükségesek) és nagyon kemény anyagokhoz 1700 N/mm²-ig mint például kotrógélapátok, teherautók karosszérei, hókotrók, mezőgazdasági gépek, páncéllemezek stb. esetén. Kézi fúróval akár 1400 N/mm²-es anyagok is megmunkálhatók.

Megjegyzés:

A HARDOX® fúrásának előfeltételei: a munkadarab stabilitása kulcsfontosságú. A kézi fúrógépek nem alkalmasak Hardox fúrására! A fúró és a munkadarab közötti távolságot minimalizálja és szorítsa le erősen a munkadarabot! Csökkentse le az előtolási sebességet közvetlenül az átfúrás előtt, és mindenképpen tartsa be az ajánlott előtolási sebességet és vágási sebességet!

Előnyök:

- 135°-os turbó keresztvágóél vékonyítással
- precíz fúrás
- előpontosítás nem szükséges
- kiemelkedően gyors fúrási folyamat
- pontfúrás ívelt felületeken
- robusztus, stabil és tartós
- HSS-Co8% – M42 vágóanyag – maximális élettartam
- rövid forgácshorony megerősített maggal – maximális stabilitás
- keskeny vezetőhornyok az alacsonyabb súrlódási ellenállásért – robusztus – alacsony a törésveszély

Felületkezelés:

többrétegű ZrN bevonat (cirkónium-nitrid), ami fokozott felületi keménységet biztosít, megakadályozza az élrátétképződést és növeli a hőstabilitást.



Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz mm	Forgács-horonyhossz mm	Csom. egység db
0617 800 030	3	61	16	5
0617 800 032	3,2	65	18	5
0617 800 033	3,3	65	18	5
0617 800 035	3,5	70	20	5
0617 800 040	4,0	75	22	5
0617 800 042	4,2	75	22	5
0617 800 045	4,5	80	24	5
0617 800 050	5	86	26	5
0617 800 055	5,5	93	28	5
0617 800 060	6	93	28	5
0617 800 065	6,5	101	31	5
0617 800 068	6,8	109	34	5
0617 800 070	7	109	34	1

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz mm	Forgács-horonyhossz mm	Csom. egység db
0617 800 075	7,5	109	34	1
0617 800 080	8	117	37	1
0617 800 085	8,5	117	37	1
0617 800 090	9	125	40	1
0617 800 095	9,5	125	40	1
0617 800 100	10	133	43	1
0617 800 102	10,2	133	43	1
0617 800 105	10,5	133	43	1
0617 800 110	11,0	142	47	1
0617 800 115	11,5	142	47	1
0617 800 120	12,0	151	51	1
0617 800 125	12,5	151	51	1
0617 800 130	13	151	51	1

Keményfém turbómarókészlet

- fogazás: Z6 keresztfogazás
- RECA keményfém turbómarókészlet műanyag dobozban
- átmérő: 6 mm

Cikkszám	Kivitel	Tartalom
2665 131 3	finom	3 db-os



RECA HSS-TIN lépcsősfúrókészlet

3 db-os

- A RECA nagy teljesítményű, teljes egészében edzett anyagú lépcsős fúrók CBN eljárással készülnek.
- A CBN (kőbős kristályos bór-nitrid) köszörűkövek sokkal keményebbek, mint a hagyományos (szilíciumkarbid vagy korund) csiszolóanyagokkal készült kövek.
- A nagyobb keménységnek köszönhetően a megmunkált anyag szerkezete precízebben alakítható, a kialakított vágóélek méretstabilabbak és élesebbek lesznek.
- A fúró max. 4 mm vastagságú lemezekhez használható.

Cikkszám	Kivitel	Tartalom
0692 720	Készlet tárolódobozban, HSS/TIN	4-12, 4-20, 4-30



Gépi menetfúrókészlet HSS-Co8

- zsákfuratokhoz, nemesacélokhöz
- magfúrókkal (HSS-Co8) együtt, acél tárolódobozban
- M3–M10: DIN 371, C forma
- M12: DIN 376, C forma

Cikkszám	Tartalom	Csomagolási egység db
0626 020 312	14 db-os: M3–M12 + magfúró	1



Gépi menetfúró HSS-Co5 Tricon szárral



- Az első menetfúró TRICON-szárral. Az univerzális geometriának köszönhetően a legkülönbözőbb anyagok megmunkálására alkalmas.
- sokoldalú felhasználhatóság: acél, nemesacél, alumínium, nagy szilárdságú acél 1200 N/mm²-ig
- átmenő furatokhoz
- gőzkezelte szerszámfelület: jobban tapadó hűtőközeg és simább szerszámfelület a hosszabb élettartamért
- vágási sebesség $vc = 8 - 15$ m/min
- 6–8% hűtőemulzió alkalmazása, alternatív olajhűtéssel
- TRICON-szár – az alakzáró erőátviteli eszköz
- nincs átfordulás a fúrótokmányban
- nincs túl mély beszorítás a fúrótokmányba
- kisebb erőfeszítés szükséges a tokmány kinyitásához



Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz mm	Magfúrat-Ø mm	Emelkedés mm	Csom. egység db
0623 800 040	M4	58,6	3,3	0,7	1
0623 800 050	M5	64	4,2	0,8	1
0623 800 060	M6	72	5	1	1
0623 800 080	M8	81	6,8	1,25	1
0623 800 100	M10	89	8,5	1,5	1
0623 800 120	M12	100	10,2	1,75	1



EVO Gépi menet- és magfúrókészlet



- M4–M10 spirál-, menetfúró és süllyesztő
- felhasználási területek:
- szinte minden anyagfajtához használható
- átmenő furatok készítéséhez

Előnyök:

Kiváló minőségű műanyag kazetta menet- és magfúrókkal, 12,4 mm ultra süllyesztővel habosított műanyagba ágyazva.

Tartalom:

- 1 × EVO menetfúró: M4, M5, M6, M8, M10
- 1 × EVO spirálfúró Ø: 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5
- 1 × ultra süllyesztő 12,4 mm

Cikkszám	Kivitel	Tartalom
0623 804 410	11 részes	4 db M4–M10; 4 db 3,3–8,5; 1 db 12,4 mm süllyesztő



RECA menetmetszőkészlet

- 8 db-os

Tartalom:

- 1-1 db menetmetsző DIN EN 22568 HSS köszörült, 25 mm-es átmérővel a következő méretekben: M3–M4–M5–M6–M8–M10–M12,
- 1 db menetmetsző-hajtóvas DIN 225, 25 × 9 mm

Cikkszám	Tartalom M
0652 000 001	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, Menetmetsző-tartó 25 × 9



Kenőfolyadék menetvágáshoz

RUBINOL 2000

- ásványolaj-mentes

Tulajdonságok:

- kiemelkedő kenési tulajdonságok
- nem ragad össze
- vízzel leöblíthető

Alkalmazás:

- kimondottan ivóvízvezetékhez

Műszaki útmutatás:

- vízzel teljesen oldható, és a kimosódás ellenőrzésére piros színű az ÖVGW (Oszták Gáz- és Vízszövetség) előírásainak megfelelően.

Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csomagolási egység db
0890 000 4	szóróflakon	500 ml	1



RECA Flex-Mop lamellás csiszolókorong

A 15–20°-os állásszögnek és a domború kialakításnak köszönhetően durva és finom felületcsiszolásra egyaránt kiválóan alkalmas tárcsa. A fenolgyanta-kötésű szöveten 60 db cirkonkorund lamella helyezkedik el. Sokoldalúan használható tárcsák, amelyek biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé. Valamennyi anyag (rozsdamentes acélt is) megmunkálására alkalmas.

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csomagolási egység db
0666 012 540	125	40	25
0666 012 560	125	60	25
0666 012 580	125	80	25



Z-Mop lamellás csiszolókorong

- általános használatra, acél anyagokhoz
- magas minőségű cirkonkorund csiszolószemcsék

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csomagolási egység db
0666 991 254	125	40	25
0666 991 256	125	60	25



RECA Hybrid vágótárcsa 125 mm

- optimális akkumulátoros sarokcsiszolókhöz
- Az új gyártási eljárás már a kezdetektől lágy, precíz és rendkívül gyors vágásokat tesz lehetővé.
- Univerzálisan használható építési területen és szerelésnél.
- Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágókorong (nincs felületi rozsdá), amely kényelmes, lágy vágást biztosít.
- A rakatolható dobozos csomagolás maximális védelmet nyújt a vágókorong számára.
- Nedvesedésre nincs esély, így a vágókorong hosszabb ideig maradhat „friss”.
- felhasználási területek: nemesacél, acél, alumínium és más nemvasfémek esetén



Előnyök:

- nagyon rövid vágási idők
- alig lép fel elszíneződés
- agresszív
- azonnal az anyagba vág, nem csúszik meg
- precíz, rázkódás- és sorjamentes vágásképp
- kevesebb utómunkát is elegendő
- jelentősen kevesebb köszörűpor keletkezik

Biztonság:

- rendkívüli terhelhetőség
- oSa biztonsági irányelvek szerint készül

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 130 125	125	1,0	egyenes	15


Élettartam:

- a dobozos csomagolásban nem „szárad ki” a vágókorong
- az abrazív szemcsék eloszlása egyenletes, mivel körkörös szórású eljárással viszik fel azokat
- tartósan maximális teljesítmény minden fázisban
- bevont korund
- speciális kötőanyag
- megakadályozza az abrazív szemcsék idő előtti kipergését

RECA Ultra vágótárcsa

- Egyenes kivitel, speciálisan nemesacél anyagokhoz.
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágótárcsa (nincs szálló rozsdá) kényelmes, puha vágással
- Kiváló vágásteljesítmény nemesacél, acél, alumínium és egyéb nemvas fém anyagokban.
- A leggyorsabb nagy teljesítményű vágótárcsa, gyorsan belekap az anyagba, nem fut el rajta!

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 001 125	125	1,0	egyenes	25

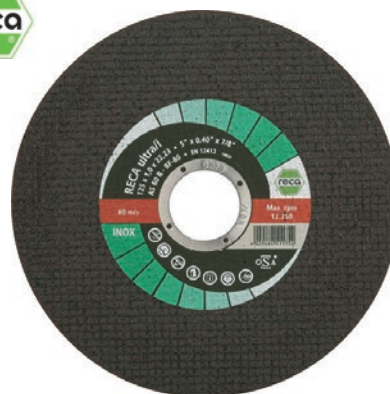

RECA F1/I vágótárcsa

- speciális tárcsa nemesacélhoz
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágótárcsa
- könnyed, puha vágást tesz lehetővé
- Alumínium és egyéb nemvas fém anyagok esetében jó, nemesacél és acél esetében kiváló vágásteljesítményt nyújt.

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 016 125	125	1,0	egyes	25



RECA Extrém hengerfűrész HSS-CO8

- bimetál, acél- és nemesacél anyagokhoz
- Alkalmazás: kézi és állványos gépekkel egyaránt használható. Fémanyagok vágásánál hűtéssel dolgozzunk. Nemesacélanyagoknál csökkentett fordulatszámmal vágjunk. A túlmelegedés elkerülése érdekében rendszeresen távolítsuk el a vágás során keletkezett forgácsokat.
- felhasználási terület: acél-, nemesacél, öntvény-, vörösréz-, bronz-, alumínium-, műanyag-, faanyagokhoz

Előnyei:

- megerősített alaplap több menettel
- körpontos, rendkívül precíz vágás
- a menet nem szakad ki
- extrém fogkialakítás
- nagyon gyors vágást tesz lehetővé
- könnyen belekap az anyagba
- fogosztás: Vario 4/6Z HSS-Co8 (8% Co)
- gyors hőelvezetés – rendkívül magas élettartam
- magas vágásminőség



Cikkszám	Ø mm	Ø coll	Vágásmélység mm
0609 000 014	14	9/16	38
0609 000 016	16	5/8	38
0609 000 017	17	11/16	38
0609 000 019	19	3/4	38
0609 000 020	20	25/32	38
0609 000 021	21	13/16	38
0609 000 022	22	7/8	38
0609 000 024	24	15/16	38
0609 000 025	25	1	38
0609 000 027	27	11/16	38
0609 000 029	29	11/8	38
0609 000 030	30	13/16	38
0609 000 032	32	11/4	38
0609 000 033	33	15/16	38
0609 000 035	35	13/8	38
0609 000 037	37	17/16	38
0609 000 038	38	11/2	38
0609 000 040	40	19/16	38
0609 000 041	41	15/8	38
0609 000 043	43	111/16	38
0609 000 044	44	13/4	38
0609 000 046	46	113/16	38
0609 000 048	48	17/8	38
0609 000 051	51	2	38
0609 000 052	52	21/6	38
0609 000 054	54	21/8	38
0609 000 057	57	21/4	38
0609 000 059	59	25/16	38
0609 000 060	60	23/8	38
0609 000 064	64	21/2	38

Cikkszám	Ø mm	Ø coll	Vágásmélység mm
0609 000 065	65	29/16	38
0609 000 067	67	25/8	38
0609 000 068	68	211/16	38
0609 000 070	70	23/4	38
0609 000 073	73	27/8	38
0609 000 074	74	223/25	38
0609 000 076	76	3	38
0609 000 079	79	31/8	38
0609 000 083	83	31/4	38
0609 000 086	86	33/8	38
0609 000 089	89	31/2	38
0609 000 092	92	35/8	38
0609 000 095	95	33/4	38
0609 000 098	98	37/8	38
0609 000 102	102	4	38
0609 000 105	105	41/8	38
0609 000 108	108	41/4	38
0609 000 111	111	43/8	38
0609 000 114	114	41/2	38
0609 000 121	121	43/4	38
0609 000 127	127	5	38
0609 000 140	140	51/2	38
0609 000 152	152	6	38
0609 000 160	160	6-5/16	38
0609 000 168	168	6-5/8	38
0609 000 170	170	6-11/16	38
0609 000 177	177	6-31/32	38
0609 000 190	190	7-15/32	38
0609 000 200	200	7-7/8	38
0609 000 210	210	8-1/4	38

Hosszlyukfúrókészlet



- textiltárolóban
- 6 db-os készlet

Cikkszám	Tartalom mm	Teljes hossz mm
0650 505 003	10, 12, 14, 16, 18, 20	460



RECA Diaflex Ultra Prémium gyémánt vágótárcsa



- új generációs gyémánt vágótárcsa, maximális vágási sebességgel
- rendkívül tartós
- A szimmetrikusan elrendezett, lézerhegesztéssel rögzített gyémántszegekben a gyémántszemcsék négyes sorban helyezkednek el.
- szegmensmagasság 15 mm (13+2)

Alkalmazási terület:


- 115–230 mm átmérőkben, kézi sarokcsiszolókon és fugavágó gépeken, száraz vágáshoz
- 300–400 mm átmérőkben, 20, 22,2 és 25,4 mm furatokkal, választható nedves és száraz vágáshoz, a fugavágó- vagy asztali vágógépekhez 300 és 350 mm átmérőkben, 30 mm-es furattal és 25,4 mm-re szűkítő gyűrűvel, zajcsökkentő alaplappal, ezeket a tárcsákat asztali gépeken kizárólag nedves vágáshoz használjuk.

Megfelelő, a következő anyagokhoz:

- beton, vasbeton, mosott beton, természetes kő, gránit, porfír, homokkő

Megjegyzés:

115 és 125 mm-es átmérőkben a tárcsák, ún. X-Lock furattal rendelkeznek, a legújabb sarokcsiszolókon való alkalmazáshoz, azonban használhatóak normál sarokcsiszolókon is. Minden 25,4 mm-es furattal rendelkező tárcsa, menesztő furattal van ellátva.

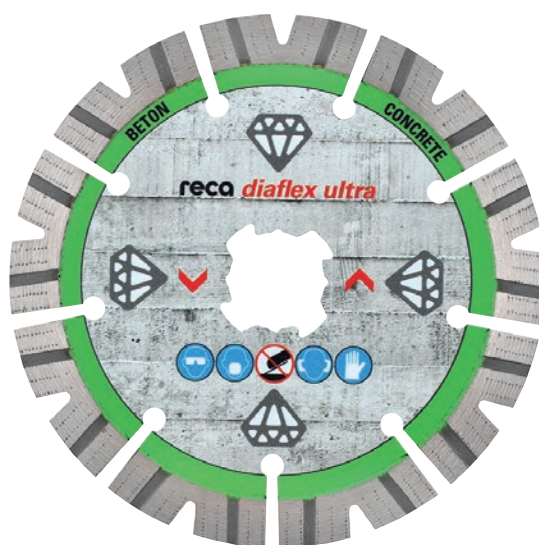

Cikkszám	Ø mm	Szegmens-magasság mm	Szegmens-hossz mm	Mennyiség db	Furat mm
0664 006 115	115	12	32	8	22,23
0664 006 125	125	12	32	9	22,23
0664 006 230	230	15	38	15	22,23
0664 006 300	300	15	40	19	20
0664 006 302	300	15	40	19	22,23
0664 006 309	300	15	40	19	30 / 25,4
0664 006 350	350	15	40	23	20
0664 006 355	350	15	40	23	25,4
0664 006 359	350	15	40	23	30 / 25,4
0664 006 400	400	15	40	27	20

Cleancraft HKM 800 kézi takarítógép

- Az innovatív kettős görgős rendszer a görgős kefék előtt elsepert törmelék felülről továbbítja a szemétgyűjtő tartályba.
- szálerősítésű műanyagkeret
- kopásálló, poliamidból készült görgők és oldalkefék
- A görgők és az oldalkefék magassága állítható, így különböző talajviszonyoknál is használható.
- könnyen és kényelmesen tolható
- helytakarékos tárolás az összehajtható fogantyúnak köszönhetően
- munkaszélesség oldalkefékkel: 800 mm
- szemétgyűjtő tartály űrtartalma: 40 l

Pótalkatrészek:

2695 161 901 cikkszám – PA 260/0,5 mm oldalseprő a HKM 800 típushoz

2695 161 902 cikkszám – PA 450 seprőhenger/0,25 mm a HKM 800 típushoz

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Tömeg kg
2695 161 900	800	660	330	14




Gereblye



- betonozó gereblye
- edzett, kúpalakú kifolyócső
- fogantyúval
- szerszámnyel (170 cm) – 2695 058 251

Cikkszám	Mennyiség (db) Fogak száma	Szélesség mm
2695 001 216	16	400

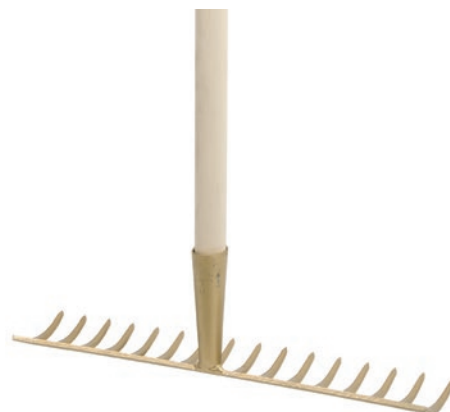

Utcai seprű

- elasztos seprű
- nyéltartó hüvellyel
- egyenes szerszámnnyel – 2695 058 28

Cikkszám	Fa mérete mm	Ø mm
2695 161 400	400 × 80	28
2695 161 600	600 × 80	28



Talicska Austria 100



- elöl és hátul letámasztható teknővel (100 l)
- erősített acélcső váz (35×20 mm)
- golyóscsapágyas kerékkel
- tűzhorganyzott

Cikkszám	Térfogat l	Terhelhetőség kg	Tömeg kg	Kivitel
2695 085 100	100	250	16,60	légkerék



METO 3558P permetező

- 18 l-es tartály
- alkalmazási tartomány: pH 1–9

Cikkszám	Tartalom l	Üzemi nyomás bar	Tömeg kg
4700 750 050	18	6	5



Easy-MIG 181 Multifunkciós inverteres hegesztőgép

- a munkapont egyszerű, fokozatmentes beállítása a feszültség és a huzalsebesség egy-egy gomb segítségével
- kiváló hegesztési eredmények a biztonságos gyújtásnak és a stabil ívnek köszönhetően
- Íverő-szabályozás: a hegesztési áram és a hegesztési feszültség belső ellenőrzése révén a rövidzárlatok gyorsan és biztonságosan megoldódnak, mely stabilizálja az ívet, és lehetővé teszi az elektróda problémamentes felhasználását.
- Egyszerű pólusfordítással könnyen hegeszthetőek az üreges huzalok.
- A hegesztőgép és az elektróda könnyen beállítható.

Cikkszám	Megnevezés	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Tömeg kg
4696 490 050	EASY-MIG 181 Multi	525	220	410	14,5



Elektromos forrasztópáka

- finomforrasztási munkákhoz
- Nagy teljesítményű forrasztóeszköz, amelynek előnye, hogy a markolat és a forrasztóhegy közel fekszik egymáshoz.
- A teljesítménytől függően használhatjuk javítási munkákhoz (elektronikai ipar) és kisebb huzalozásokhoz (15W), illetve kapcsolók, elosztók és áramkörök közepes méretű forrasztási munkálataihoz (25W).



Cikkszám	Kivitel	Teljesítmény W	Előmelegítés időtartama s	Hőmérséklet °C	Tömeg g
2694 382 15	forrasztóhegygel, 0162BD	15	60	0 - 350	270
2694 382 25	forrasztóhegygel, 0172BD	25	60	0 - 450	280

Powerjet készlet kofferben

Forrasztólámpa szett

SIEVERT
Swedish design and quality since 1882.

- A PowerJet Mapp a professzionális szakemberek gázlámpája.
- A MAPP Gas-nak köszönhetően könnyedén végezhető vele kemény- és a lágy forrasztás, anyagzsugorítás és minden más melegítéssel járó munka.
- A PowerJet nem hagyja cserben, a készülék biztosítja a magas láng hőmérsékletet még a fej felett végzett munka során is.
- A készlet masszív tárolódobozban kerül kiszállításra.

Jellemzők:

- pontos lángszabályozás
- Bayonet lock – fáklyaváltás szerszám nélkül
- erős láng
- piezo gyújtás

A PowerJet MAPP készlet a következőket tartalmazza:

- 1× PowerJet fej 2535
- 1× ciklonégő 8706, 14 mm
- 1× MAPP gázpatron
- 1× tartóláb a gázpatronhoz
- 1× masszív szállító/tárolódoboz



Cikkszám	Kivitel	Gázfelhasználás g/h
2694 362 115	piezo gyújtás	170

Mapp eldobható gázpatron

Csavaros szelepbetét 2221

- propán gázkeverékkel töltve
- Előnyei különösen alacsony hőmérsékleten érvényesülnek. 0 °C-os hőmérsékleten is megbízhatóan működik.

Cikkszám	Csatlakozás 1 coll	Méret mm	Tartalom g	Csom. egység db
2694 362 116	7/16" EU	270×70×70	380	12

SIEVERT
Swedish design and quality since 1882.



Gázmelegítő (pörzsölő) készlet

Nagy teljesítményű gázégő készlet

- nyomásszabályozóval
- PRO 88 Inox égő
- 5 m-es gázcső, tömlőszakadás elleni védelem
- csatlakozás a tömlő oldalán 3/8" LH
- fogantyú
- cső: 850 mm
- égő: 60 mm

Cikkszám	Teljesítmény kW	Tömeg g
4700 791 001	110	3300



reca RFID

Rugalmas megoldások
egyszerű, gyors és megbízható!

reca RFID iShelf

reca RFID iBin

reca RFID iBox

reca RFID iTag Box

reca RFID iPush

reca RFID iTurn

reca RFID iWeight

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.

Győződjön meg arról Ön is!

Nedvszívó rongy, univerzális

Az OEL-KLEEN ipari vászonszövetek inert szintetikus szálakból, főként polipropilénből és poliészterből készülnek. Könnyűek, pormentesek, nedvszívók, és lehetővé teszik az olcsó ártalmatlanítást. Nagy teljesítményű nem szőtt anyag, agresszív és nem agresszív folyadékok felszívására, ipari használatra. Olaj, üzemanyag, hűtő- és kenőanyagok, illetve egyéb, a termelésben előforduló folyadékok gyors és gazdaságos felszívására.

Előnyei:

- a tiszta és biztonságos munkaállomásért
- könnyű használat
- megakadályozza a termelés elszennyeződését
- kíméli a gépek, berendezések felületeit

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Szívóteljesítmény l	Csom. egység db/csomag
2697 800 301	500	400	60–67	100



ÚJ

Háromrétegű papírtörő cellulóz tisztítóanyaggal

- tekercsben
- 26×38 cm
- kiváló minőségű cellulóz anyagból
- fehér színű
- élelmiszeripari felhasználásra is alkalmas

Cikkszám	Kivétel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Csom. egység tekercs/csomag
2697 851 010	3 rétegű	260	380	750	2



Olajmegkötő granulátum „Allwetter”

- zsákban
- nem porol, nem csúszik és nem törik
- gyorsan és könnyen felszedhető
- eső vagy nedves környezeti viszonyok esetén ideális eszköz
- kizárólag az olajszennyezéseket szívja magába, a vizet nem
- Olajjal megszívott állapotban majdnem maradvány nélkül ég el, mintegy 2%-a marad hátra hamuként. Az így létrejött hamut azonban veszélyes hulladékként kell kezelni!

Cikkszám	Tartalom l	Szemcseméret mm	Csomagolási egység db
0893 10	10	0,125–4	1

1 raklap = 45 zsák



Kutyaürülék zacskó

- piros, nem lebomló műanyag
- blokkok szélén hosszú perforációval

Cikkszám	Magasság mm	Szélesség mm	Vastagság µm	Csom. egység db
2697 850 408	310	200	15	1000



RECA Distanza 10 lézeres távolságmérő

Lézeres távolságmérő

- A digitális távolságmérést rendkívül egyszerűvé teszi. A precíziós lézertechnológiának és a folyamatos mérési módnak köszönhetően a mérések megbízhatóan elvégezhetők.
- A RECA DISTANZA 10 mindenkit lenyűgöz praktikus formájával, méretével, valamint intuitív, egygombos kezelésével. Kiválóan alkalmazható minden iparművész, belsőépítész, építőipari szakember és ingatlanügynök számára.
- 2. lézerosztály

Cikkszám	Hossz mm	Mérési tartomány	Pontosság
0705 301 010	146	0,5–10 m	± 6 mm/10 m



Hosszabbító kábel

- 230V-os csatlakozóval és villás dugóval
- tömör gumianyagú, kábelre szerelt villás dugóval és csatlakozóval, 16 A 230 V.
- AT-N07V3V3 = olyan, hidegben is rugalmas vezeték, amely elsősorban az építkezések területén (hosszabbító kábel, építési elosztó táplálása) használható
- A külső köpeny zöld színe az építkezési területen való jó láthatóságot szolgálja.
- Az N07V3V3-F megnevezés az ÖVE szerint szabványosított.

Cikkszám	Kábel keresztmetszete mm²	Hossz m	Érintésvédelmi rendszer
0774 201 315	3×2,5	25	kettős védelmi rendszer
0774 201 310	3×2,5	10	kettős védelmi rendszer



RECA Profi 1 kábeldob



A fém vázon lévő műanyag kábeldob különösen előnyös, ha mozgó munkaeszközökről vagy magasban történő munkavégzésről van szó, pl. tetőkön és állványokon, mivel csak a kábelt kell a függesztőcsatlakozóval együtt a munkavégzés helyére vinni. A kábeldob fordított felépítésű, a dobon nem a csatlakozó ajzatok vannak, hanem a dugvilla, míg a hosszabbító rész van ajzatokkal szerelve. Maga a dob az áramforrás közelében helyezendő el. A dobon egy kiváló minőségű neoprén gumikábel található, egy nehéz, robusztus, tömör gumiból készült 3 irányú függesztőcsatlakozóval.

Teljesítményadatok:

- kábel feltekerve: 1100 W
- kábel letekerve: 3500 W
- 33 méter fekete neoprén-gumi kábel H07RN-F 3G1.5
- 290 mm dobátmérő
- fröccsenésbiztos 3-utas csatlakozó és dugvilla 250 V
- hőkioldóval védett dob
- IP 44 védelmi osztály

Alkalmazási területek:

Alkalmas állandó használatra építkezéseken és kültéren.

Előnyök:

- könnyű kezelhetőség
- használható függőlegesen vagy fekve
- neoprén gumikábel, olaj- és UV-álló, kültéri és építkezéseken való használatra engedélyezett.
- túlterhelés elleni védelem



Cikkszám	Megnevezés	Kábel-keresztmetszet mm ²	Kábel hossza m	Kimeneti csatlakozó	Bemeneti csatlakozó	Védelmi fokozat	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0774 202 033	Profi 4	3×1,5	33	3× Schuko 16A	Schuko 16A	IP 44	268	243	393

Vegydűbel patron

- építéshatósági jóváhagyás repedezett és nem repedezett betonhoz egyaránt

ÚJ

Cikkszám	l mm	d mm	Alábbi méretekhez	Csavar átmérő mm	Csomagolási egység db
0913 000 008	85	9	M 8	10	10
0913 000 010	90	11	M 10	12	10
0913 000 012	95	13	M 12	14	10
0913 000 016	95	17	M 16	18	10
0913 000 020	145	17	M 20	22	10



MKT Összekötőhorgony menetes darabok

- acél A2K

Cikkszám	Megnevezés	Befogható anyagvastagság mm	l mm	s mm	Csomagolási egység db
0913 108 110	V-A 8-20/110	M 8 × 110	20	80	10
0913 110 130	V-A 10-30/130	M 10 × 130	30	90	10
0913 110 190	V-A 10-90/190	M 10 × 190	90	90	10
0913 112 160	V-A 12-35/160	M 12 × 160	35	110	10
0913 112 210	V-A 12-85/210	M 12 × 210	85	110	10
0913 112 220	V-A 12-95/220	M 12 × 220	95	110	10
0913 116 165	V-A 16-20/165	M 16 × 165	20	125	10
0913 116 190	V-A 16-45/190	M 16 × 190	45	125	10
0913 116 250	V-A 16-105/250	M 16 × 250	105	125	10
0913 116 300	V-A 16-155/300	M 16 × 300	155	125	10
0913 120 220	V-A 20-20/220	M 20 × 220	20	170	10
0913 120 260	V-A 20-60/260	M 20 × 260	60	170	10
0913 124 300	V-A 24-55/300	M 24 × 300	55	210	5
0913 130 380	V-A 30-70/380	M 30 × 380	70	280	5
0913 220 260	V-A 20-60/260 A4	M 20 × 260	60	170	10



MKT Összekötőhorgony menetes darabok

- nemesacél, saválló

Cikkszám	Megnevezés	Befogható anyagvastagság mm	l mm	s mm	Csomagolási egység db
0913 208 110	V-A 8-20/110 A4	M 8 × 110	20	80	10
0913 210 130	V-A 10-30/130 A4	M 10 × 130	30	90	10
0913 210 190	V-A 10-90/190 A4	M 10 × 190	90	90	10
0913 212 160	V-A 12-35/160 A4	M 12 × 160	35	110	10
0913 216 190	V-A 16-45/190 A4	M 16 × 190	45	125	10
0913 216 250	V-A 16-105/250 A4	M 16 × 250	105	125	10
0913 220 260	V-A 20-60/260 A4	M 20 × 260	60	170	10



Vakszegecshúzó gép

QR64XL

- extra erős vakszegecslő (erő: 20.000 N)
- munkatartomány 2,4-6,4 mm minden anyagban
- 2x akkumulátor 20V / 2.0 Ah Li-Ion akkumulátor töltöttségi állapot ellenőrzéssel
- gyorstöltővel együtt 100-240V/50-60Hz
- 2,4–6,4 mm-es orrdarabokkal vakszegecsekhez és 4,8–6,4 mm-es nagy teherbírású kötőelemekkel (monobolt) együtt
- tokkal
- szénkefe nélküli egyenáramú motor (BLDC)
- ergonomikus, puha markolatú fogantyú

Cikkszám	Tömeg g	Csomagolási egység db
0949 700 064	1,72	1



ÚJ

Vakszegecsanya behúzó készülék

QN12XL

- behúzószerszám vakszegecsanyákhoz (erő: 25.000 N)
- munkatartomány M3-M12 és A4 rozsdamentes acél között
- 2x akkumulátor 20V / 2.0 Ah Li-Ion akkumulátor töltöttségi állapot ellenőrzéssel
- gyorstöltővel együtt 100–240 V/50–60 Hz
- felszerelés: M4–M12
- tokkal
- szénkefe nélküli egyenáramú motor (BLDC)
- gyors csererendszer menetes tűskékhez
- innovatív digitális kijelző a beállítási löket, a darabszám és a szervizfunkciók kijelzéséhez
- vészhelyzeti gomb a tűske meglazításához
- ergonomikus, puha markolatú fogantyú



ÚJ

Cikkszám	Tömeg g	Csomagolási egység db
0949 700 012	1,72	1

RECA Forgácslapcsavar szortiment

RAPID® forgácslap csavarok sülyesztett fejrel Ø 3,5–5,0 mm

Alkalmazási területek:

- univerzális
- belsőépítészet
- tető
- bútorzat
- elemszerkezetek
- ahol forgácslapot és faépítő csavarokat használnak

Előnyök:

- A bordás fejkialakítás gyors és tiszta sülyesztést tesz lehetővé, és megakadályozza a fa kirojtódását.
- szabadalmaztatott csúcs magbordákkal a pontos és azonnali pozicionálásért és a csökkentett hasító hatásért
- Az egységes hajtásméretnek Ø 3,5–5,0 mm (TX20) köszönhetően kevesebb bitcsere szükséges és ezáltal hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.
- króm-VI mentes prémium felület Yellwin 500+
- akár 10-szer nagyobb korrózióvédelem a hagyományos galvanikus cinkbevonatokhoz képest (kékesen irizáló)



Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység db
0956 160 001	Forgácslapcsavar szortiment Ø 3,5–5,0 YellWin500+ TX20	1

3,5×25 Cikkszám: 0160 035 025 150 Stück	3,5×30 Cikkszám: 0160 135 030 150 db	3,5×35 Cikkszám: 0160 135 035 100 db	4×30 Cikkszám: 0160 140 030 100 db
4×35 Cikkszám: 0160 140 035 100 db	4×40 Cikkszám: 0160 140 040 75 db	4×45 Cikkszám: 0160 140 045 75 db	4×50 Cikkszám: 0160 140 050 75 db
4×60 Cikkszám: 0160 140 060 50 db	4,5×40 Cikkszám: 0160 145 040 50 db	4,5×45 Cikkszám: 0160 145 045 50 db	4,5×50 Cikkszám: 0160 145 050 50 db
4,5×60 Cikkszám: 0160 145 060 50 db	5×40 Cikkszám: 0160 150 040 50 db	5×50 Cikkszám: 0160 150 050 50 db	5×60 Cikkszám: 0160 150 060 40 db

RAPID® faépítő csavarok

tartozékokkal együtt csomagban

Tartalom:

RAPID® faépítő csavarok sülyesztett fejjel, részleges menettel, YellWin500+, TX40

- 75 db 8 x 100, 8 x 120, 8 x 160, 8 x 200

RAPID® faépítő csavarok Ø20-as fejjel, részleges menettel, Yell-Win500+, TX40

- 50 darab 8 x 100, 8 x 120, 8 x 200, 8 x 240, 8 x 260, 8 x 300
- 100 db egyenként 8 x 160, 8 x 180

Tartozékok:

- 6 db RECA behajtóbit TX40
- 12 db RECA asztalos ceruza
- 1 db RECA colostok (2 m)

Cikkszám	Megnevezés	Tartalom db
0160 999 001	Faépítőcsavar szortiment tartozékokkal	819



Reca PU szerelőhabok 750 ml

1K univerzális építő- és töltőhabok



Tulajdonságok:

- kiváló méretstabilitás
- nedvességre keményedő egykomponensű PU-hab a pisztollyal történő feldolgozáshoz
- Nem tartalmaz (H)FKW gázt (nem üvegházhatású).

Alkalmazási területek:

- csatlakozó fugák kitöltésére ablakoknál és redőnytokoknál, valamint faláttörése és más üregek habbal történő kitöltésére

Műszaki információk:

- megfelel a DIN-EN13501-1 szerinti F osztálynak
- építőanyag-osztály B3 a DIN 4102-1. rész szerint
- S27 adagolócsővel
- S29 pisztolyhab



Cikkszám	Szín	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 229 001	bézs	RECA S 29 pisztolyhabhoz	750	12

ILLBRUCK PU hab All Season MAXX FM315 880 ml zöld

1K - poliuretánhab



Jellemzők és előnyök:

- univerzálisan alkalmazható
- -5°C külső hőmérséklettől használható
- hang- és hőszigetelés
- jó méretstabilitás
- Ellenáll a rothadásnak, a hőnek és a víznek.

Alkalmazási területek:

- ablak- és ajtókeretek csatlakozási hézagainak kitöltésére, valamint szigetelési célokra
- kiváló tapadás a szabványos építési aljzatok széles skáláján, pl. beton, falazat, kő, vakolat, fa, szálcement, fém és számos műanyag (polisztirol, PUR keményhab, poliészter, kemény PVC)

Alkalmazás:

- A ragasztási felületeknek tisztának és teherbíróknak kell lenniük. Távolítsa el a laza alkatrészeket, a port és a zsírt!
- Habosítás előtt nedvesítse meg a ragasztófelületeket!
- hőállóság: -40°C és $+90^{\circ}\text{C}$ között
- munkahőmérséklet: -5°C és $+35^{\circ}\text{C}$ között




Cikkszám	Szín	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db	Nyelvi változatok
4140 500 315	zöld	hab-pisztolyhoz	880	12	A, HU, HR, SI

Minden a csavarokkal kezdődött...

1922-ben, immár 100 éve alapították a Kellner & Kunz vállalatot, mely regionális központként támogatja a hazai Reca Kft. működését. Célkitűzéseink azóta is változatlanok: a minőségi alapanyagok felhasználása, a szigorú munkavédelmi szempontok érvényesítése, és a kiváló termékminőség azok az értékek, melyek hagyományosan meghatározzák mindennapi tevékenységünket. Jelenleg 100.000 termékből álló portfólióval – szerszámokkal,



csavarokkal, kötőelemekkel –, valamint szolgáltatásainkkal segítjük vevőinket céljaik megvalósításában. Idén Magyarországon 28. születésnapunkat ünnepeljük.



RECA Faragasztó

használatra kész, gyorsan száradó, PVA alapú diszperziós ragasztó, kiváló vízállósággal. Nyílászárók készítéséhez is használható (EN204 D3).



Jellemzők:

- vízálló
- könnyen használható
- száradás után átlátszó
- nagy végső szilárdság
- rövid száradási idő
- ellenáll a magas hőmérsékletnek
- Száraz és hűvös körülmények között bontatlanul, 24 hónapig tárolható.

Alkalmazási területek:

- fedett vagy kondenzált víznek kitett beltéri területek
- magas relatív páratartalomnak kitett beltéri területek
- kültéri területek, amelyek nincsenek kitéve közvetlenül az időjárási elemeknek
- ajtó- és ablakkeretek gyártása az EN204 szerinti D3 osztály szerint építőipari fa, bútorkészítéséhez

Megjegyzés:

a ragasztandó anyagoknak síknak és jól illeszkedőeknek, tisztáknak, szárazaknak, por- és zsírminteseknek kell lenniük. A tapadási szilárdság javítható a sima, nem porózus felületek felcsiszolásával. Használat előtt ajánlott az összes ragasztandó felületen tapadási tesztet végezni.



Cikkszám	Szín	Tartalom g	Csomagolási egység db
0898 736 500	fehér	500	12

RECA S15 fóliaragasztó

nagy teljesítményű (film)ragasztó a légmentes illesztéshez



Alkalmazási területek:

páragátlók valamint tömítőfóliák tartós légmentes ragasztásához falazaton és téglán, betonon, fán, vakolaton, fémen

Előnyök:

- a GEV-EMICODE, EC1plus szerint vizsgált alacsony károsanyag-kibocsátás
- tartós öntapadás
- rugalmasság
- nem elöregedő
- rendszerpróbával

Megjegyzés:

az aljzatnak teherbírónak, száraznak, por- és zsírmintesnek kell lennie. A kész ragasztások nem lehetnek állóvízben és nem lehetnek állandó mechanikai terhelés alatt.



Cikkszám	Szín	Csomagolási egység db	Tartalom ml
0898 715 000	kék	12	310



RECA S11 Akрилgyanta-bázisú tömítőanyag


Tulajdonságok:

- Ellenáll az időjárás viszontagságainak, természetes színhatást ad.
- festéktűrő, szagtalan
- oldószermentes
- egykomponensű, akrilgyanta alapú tömítőanyag
- Strukturált, nyers és vakolathoz hasonló felületet eredményez.

Alkalmazási területek:

- bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0898 011	fehér	310	20



Univerzális jelölőspray

pontosan, kis adagban (360°-ban) fújható

- A flakonokból minden helyzetben lehet permetezni (speciális 360°-os golyós szórófej).
- A speciális író-szórófejjel vékony vonalakat is lehet rajzolni.
- Alkalmazható többek között az útpítéseknel, erdő- és mezőgazdaságban, valamint a belsőépítészetnél.

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0897 312 500	sárga	500	12
0897 322 500	pink	500	12
0897 332 500	kék	500	12
0897 342 500	fehér	500	12
0897 352 500	vörös	500	12
0897 362 500	zöld	500	12



RECA jelölő készlet

6 db-os

Tartalom:

- 1× mélyfuratjelölő grafit hegygel
- 1× profi jelölő grafit hegygel
- 1× furatjelölő (fekete)
- 1× jelölőfilc (fekete)
- 1× kábeljelölő (fekete)
- 1× ipari jelölőfilc (fehér)

Cikkszám	Tartalom
0695 900 399	6 db-os



5150 ergo.® primer

A tapadást segítő alapozók nehezen ragasztható felületek, mint pl. polietilén, polipropilén, PTFE vagy szilikon, gumi anyagok előkezeléséhez szükségesek, annak érdekében, hogy cián-akrilát ragasztóval használhatóvá váljanak.

Cikkszám	Tartalom ml	Szín	Csomagolási egység db
0983 515 030	10	átlátszó	1

ergo.



Teleszkópos egyágú létra

- Kiváló szállíthatóság – 3,8 m-ig autóba is egyszerűen behelyezhető, így nem kell többé a jármű tetejéhez rögzítenie a létrát.
- A széles fellépő felületek nemcsak biztonságosabbak, de kényelmesebb munkavégzést tesznek lehetővé.
- csúszásgátló barázdákkal
- szabványostól eltérő, kényelmes nyomózárok
- nedves kézzel is sokkal könnyebben kezelhető
- A lézeres jelölés pontosan és egyértelműen jelzi a reteszelési állapotot.
- Az egyértelmű markolatjelöléseknek köszönhetően könnyebben kihúzható a kívánt magasságig.
- szabadalmaztatott csúszófékrendszerrel
- 2 billenőkar reteszjelzővel a reteszelő rendszer kioldásához
- 3 m-es hosszúság felett kizárólag keresztartóval felszerelt létra használata engedélyezett!

Cikkszám	Fokok száma db	Tömeg kg	Szélesség m	Hossz m	Kivitel
4965 000 260	9	8,1	0,49	2,6	betolt állapotban 0,72 m
4965 000 380	13	15	0,88	3,8	Betolt állapotban keresztartóval együtt 0,86 m



KUKKO Anyaroppantó

- két vágóéllel
- oldhatatlanul megszorult anyák roppantására

Cikkszám	Modell	Laptávolság mm
4650 540 002	54-2	10–27
4650 540 003	54-3	17–36



Acél pillanatszorító



- ergonomikus famarkolattal
- Optimalizált sínialakításának köszönhetően 20%-kal nagyobb feszítőerőt fejthetünk ki minden orsófordulatnál.
- A csúszósín egyenes vonalú erőátvitelt tesz lehetővé, ami növeli a szorítás biztonságát.
- maximális szorítóerő: 5500 N
- a sín és a csúszókengyel nemesítve, ami rugalmas befogást tesz lehetővé
- A nyomólapot szerszám nélkül is cserélhetjük.

Cikkszám	Befogható szélesség mm	Kinyúlás mm	Vastagság mm	Tömeg kg
3655 10 5	100	60	5,6 × 11,5	0,18
3655 12 6	120	60	6,0 × 15,0	0,29
3655 16 8	160	80	6,8 × 17,5	0,48
3655 20 10	200	100	8,5 × 22,0	0,97
3655 25 12	250	120	9,5 × 24,0	1,24
3655 30 14	300	140	11,0 × 28,0	1,85
3655 40 12	400	120	11,0 × 28,0	2
3655 50 12	500	120	11,0 × 28,0	2,2
3655 60 12	600	120	11,0 × 28,0	2,4
3655 80 12	800	120	11,0 × 28,0	2,79
3655 100 12	1000	120	11,0 × 28,0	3,19



Munkavédelmi cipő S3

Sensation XX10 ESD

ELTEN
Take a walk on the safe side

- hidrofób textilanyag farmer kinézetben/hidrofób nubuk bőrben
- bioaktív textil bélés
- párnázott patent
- ESD PRO szürke, teljes felületű talpbetét
- fémmentes átszúrás elleni védelem
- PU/PU talp WELLMAXX L10
- acél lábujjvédő
- EN ISO 20345 S3 SRC
- BASF Infinergy®-ből készült talpmag, extra cipőfűzők mellékelve



ÚJ



Cikkszám	Méret
0686 902 039	39
0686 902 040	40
0686 902 041	41
0686 902 042	42
0686 902 043	43
0686 902 044	44
0686 902 045	45
0686 902 046	46
0686 902 047	47

Munkavédelmi cipő S3

Touring Black Low S3

- védelem: üvegszálas lábujjvédő és rugalmas FAP® behatolás elleni védelem
- Plusz: ESD, fémmentes, belső fűzés kiálló elemek nélkül a különösen karcsú kialakítás érdekében.
- felső: sima marhabőr
- bélés: BreathActive funkcionális bélés
- talpbetét: evercushion® plus
- talp: MOTO PROTECT – csúszásmentes DUO-PU talp MTSP Torsi-on Control elemmel és DRIVERS HEEL a természetes gördülési mozgásért
- szélesség: 11
- szabvány: EN ISO 20345



Cikkszám	Méret
0686 830 239	39
0686 830 240	40
0686 830 241	41
0686 830 242	42
0686 830 243	43
0686 830 244	44
0686 830 245	45
0686 830 246	46
0686 830 247	47



ÚJ

Munkavédelmi cipő S3

Touring Black Mid S3

- védelem: üvegszálas lábujjvédő és rugalmas FAP® behatolás elleni védelem
- Plusz: ESD, fémmentes, belső fűzés kiálló elemek nélkül a különösen karcsú kialakítás érdekében.
- felső: sima marhabőr
- bélés: BreathActive funkcionális bélés
- talpbetét: evercushion® plus
- talp: MOTO PROTECT - csúszásmentes DUO-PU talp MTSP Torsi-on Control elemmel és DRIVERS HEEL a természetes gördülési mozgásért
- szélesség: 11
- szabvány: EN ISO 20345



Cikkszám	Méret
0686 830 439	39
0686 830 440	40
0686 830 441	41
0686 830 442	42
0686 830 443	43
0686 830 444	44
0686 830 445	45
0686 830 446	46
0686 830 447	47



ÚJ

Munkavédelmi cipő S1P

Twister DY Navy Low S1P ESD

albatros

- védelem: üvegszálás sapka és rugalmas FAP® behatolás elleni védelem
- plusz: fémmentes, ESD, kényelmes szár- és szíjpárnázat, fényvisszaverő elemek
- felső: kiváló minőségű velűrbőr tartós hálós betétekkel
- bélés: lélegző funkcionális bélés
- talpbetét: anatómiai formázott és lélegző EVA talpbetét
- talp: rugalmas, profilozott, csúszás- és kopásálló DUO-PU talpbetét



Cikkszám	Méret
0686 890 339	39
0686 890 340	40
0686 890 341	41
0686 890 342	42
0686 890 343	43
0686 890 344	44
0686 890 345	45
0686 890 346	46
0686 890 347	47



Munkavédelmi cipő S3

Clifton Low S3

albatros

- védelem: üvegszálás lábujjvédő és rugalmas FAP® behatolás elleni védelem
- felső: hidrofób velúr és tartós, vízlepergető textilszövet
- extra: fémmentes, légáteresztő funkcionális bélés, kényelmes párnázás a felsőrészen és a patentokon, zárt porvédő, anatómiai formázott és légáteresztő talpbetét
- dinamikus kialakítás, kényelmes viselet
- strapabíró felsőrész és a rugalmas, futófelületes kialakítás
- A DUO-PU külső talp pontosan azokat a tulajdonságokat kombinálja, amelyekre egy biztonsági cipőnek szüksége van a sokoldalú használathoz.

Cikkszám	Méret
0686 890 439	39
0686 890 440	40
0686 890 441	41
0686 890 442	42
0686 890 443	43
0686 890 444	44
0686 890 445	45
0686 890 446	46
0686 890 447	47



Védőszemüveg

Univet 529



- torzításmentes
- teljes súly: 35 g
- keret: polikarbonát
- szár: polikarbonát fekete, állítható hosszúságú és dőlésszögű
- szárvég: nylon, zöld, puha hegyű
- lencse: párataszító bevonat, karcálló bevonat, UV védelem

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csomagolási egység db
2694 600 033	víztiszta	NE 166; EN 170	10



ÚJ

Páratörlő kendő Univet



- legújabb generációs mikroszálas páramentesítő kendő (15×18 cm)
- Akár 200-szor is használható, emellett felületaktív anyagokat hagy a lencséken (kívül és belül), amelyek akár 6–8 órán keresztül megakadályozzák a lencsék újrapárásodását.
- A mikroszálas kendő garantálja a páratlanító hatást, függetlenül az lencse anyagától.
- Javasoljuk, hogy a szemüveget használat előtt alaposan tisztítsa meg, és a ruhát gondosan tárolja a mellékelt tasakban!

Cikkszám	Méret cm
2694 600 034	15 × 18



ÚJ

RECA Kft.

Kondorfa u. 10.
H-1116 Budapest
Tel.: 0036/ 1/ 433 0380
recakft@reca.hu
www.reca.hu

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságos ábrák találhatóak a könyvben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

