

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA Fókusz
2022/4

www.reca.hu

Reca Diadrill Keramik duo 6/8x20MM

akkus fúró-csavarozó gépekhez optimalizálva



- Ø 6 vagy 8 mm-es furatok készítéséhez
- alkalmas finom kőedények, gránit, kemény csempék, gres lapok és kerámiák megmunkálására
- nagy sebességgel és vízhűtés nélkül is használható
- ideális minden olyan szerelési munkához, ahol először át kell fúrni a fent említett anyagokat
- hatszögletű szár az akkus fúrógépek tokmányához tervezve

Tipp a használatához:

- A fúrandó anyagra nézve ne merőlegesen (kissé ferdén) kezdjük meg a fúrási folyamatot!
- A fúrószár további enyhe körkörös mozgatása a fúrás során felgyorsítja a folyamatot és védi a szerszámot.
- A kis előtolással történő munkavégzés és a visszatérő (30mp fúráson túli) hűtési szünetek jelentősen megnövelik a szerszám élettartamát.
- A diadrill KERAMIK Duo a jobb hűtés érdekében viaszaggal van ellátva.



Cikkszám	Ø mm	Munkahossz mm	Befogás	Csom.egység db
0663 768 000	6/8	20	Hatlap	3

Kb. 30 másodperctől a fúrás során rövid hűtési szüneteket kell tartani!

RECA Diaflex

RECA Diaflex univerzális prémium tárcsa jubileumi kiadásban, No-Key M14 szorítóanyával


A gyémántok szimmetrikus elrendezése a szegmensekben erőteljes száraz vágást tesz lehetővé! A prémium minőségű rövid fogazású szegmensek egyenletesen magas vágási sebességet, a hűtőfuratok pedig rendkívül hosszú szerszámtartamot biztosítanak. A folyamatos lézeres hegesztési varrat erős kapcsolatot biztosít az alaplap és a szegmensek között, így a szerszám nélkülözhetetlen társ a kemény anyagok széles skálájának megmunkálásakor.

Megmunkálásra alkalmas anyagok:

- gránit
- beton
- vasbeton
- klinker
- általános építőanyag



Cikkszám	Szegmens-magasság	Ø mm	Furat mm
0664 000 230	12	230	22,23

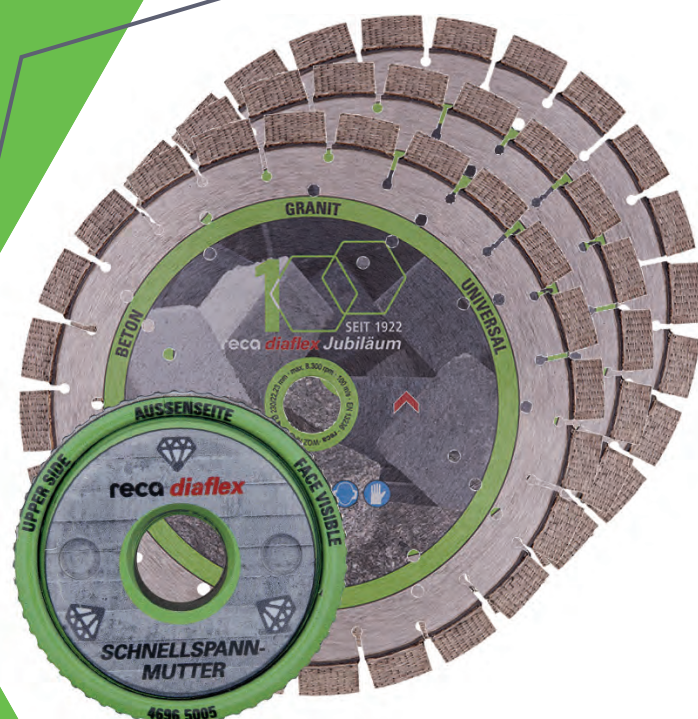

R100 Slim akkus munkalámpa

- 180°-ban elforgatható csukló a COB-LED kar kinyitásához, amelyen 3 különböző teljesítményű LED található
- 2 db rögzítő mágnes a hátoldalon
- 1 db mágnes az alján
- mágnes a COB LED kar rögzítéséhez
- övcsipesz
- 1 m-es Type-C-USB töltőkábel
- min. 3 ó világitási ciklus
- hidegfehér színhőmérséklet (6500K)

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama ó	Hossz mm	Szélesség mm	Tömeg g
0981 200 140	R100 Slim	100 / 50	akár 6	224	24	73



RECA ECO DUGÓKULCS KLT. 1/2+1/4 93DB

A 93 darabos racsnis dugókulcs-készlet a DIN szerint készül.



Az eszközök kiváló minőségű króm-vanádium ötvözött acélból készülnek, és matt króm felületűek.

A tárolódoboz fém zsanérokkal van felszerelve és lakattal (nem tartozék) zárható.

A tároló kialakítása biztosítja a szerszámok világos elrendezését és címkézés biztosítja a megfelelő betétek gyors megtalálását. A szerszámokat műanyag bilincs rögzíti.

A racsnis hajtókar kapcsolható az óramutató járásával megegyező és ellentétes irányba is, és 72 fogú fogaskerekes mechanikával rendelkezik (5° x 72= 360°). A nyomógomb kioldásával a csatlakoztatandó dugókulcsokat/bitfejeket/hosszabbítókat gyorsan és kényelmesen fel- és leszerelhetjük. Ezen túlmenően a nyomógombos mechanika megakadályozza a csatlakozó véletlen meglazulását / meghúzását is.

Előnyök:

- a szerszámok feliratozott rendezése és mechanikai rögzítése
- a szerszámok a kiválasztásakor egyszerűen fellelhetőek
- króm-vanádium ötvözött acélból
- zárható tárolódoboz (a lakat nem része a készletnek)




Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Tartalom
0700 120 900	380	300	80	93 részes



RECA POWER SYSTEM RACSNI 1/2"

POWER SYSTEM 4 in 1

- maximális terhelhetősége: 710 Nm
- extrém keskeny fej, ergonomikus és csúszásbiztos kétkomponensű műanyag markolat
- A golyós rögzítő, valamint a dugókulcs-fejek gyors leoldhatósága biztonságos munkavégzést eredményez.
- bal/jobb forgásirány
- javítókészlet



Cikkszám	Megnevezés	Fej magassága mm	Fej szélessége mm	Hossz mm
0700 022 005	toldósár	-	-	125



Varius racsnis csillag-villáskulcskészlet

Hajlított, irányváltós

8-19 króm-vanádium, krómozott, 6 db-os készlet

A 15°-ban hajlított, irányváltós racsnis fej alacsony kiképzésének köszönhetően szűkebb helyeken is könnyedén csavarozhatunk vele. Az azonos méretű villáskulcs fej különösen nehéz csavarozási munkáknál bizonyul hasznos kiegészítőnek.



Cikkszám	Tartalom SW
0700 315	6 db-os, műanyag tárolódobozban: 8, 10, 12, 13, 17, 19



RECA Csillag-villáskulcs-készlet, 12 db-os

DIN 3113, 15°-ban hajlított

A leggyakrabban használt méreteket tartalmazza.

- praktikus összeállítás
- A kulcslaptávok azonosak a 15°-ban hajlított csillagfejen és a 15°-ban hajlított villás fejen is; ami megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyeken történő csavarozást.
- A kézhez álló, erős, profilos kialakítású szár nagy erőátvitelt tesz lehetővé.

Anyag:

- króm-vanádium ötvözött acél

Felület:

- krómozott



Cikkszám	Tartalom SW
0700 101 204	8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32



RECA-fogókészlet: fogókulcs és cobra vízpumpafofó

- a fogók alapanyaga: edzett króm-vanádium elektroacél
- kopásálló poliészter anyagból készült táska tépőzárral és praktikus övcsipesszel
- kétféle méret kombináció

Cikkszám	Tartalom
0703 821 822	1 x RECA Fogókulcs 150 mm-ig SW 27 + 1 x RECA Vízpumpafofó „Cobra” 125 mm-ig SW 27
0703 821 823	1 x RECA Fogókulcs 180 mm-ig SW 35 + 1 x RECA Vízpumpafofó „Cobra” 180 mm-ig SW 36



RECA szíjkulcs

- erős, csúszásmentes, extra széles = 15 mm szövetpánttal


Cikkszám	Ø mm	Befogható szélesség mm	Hossz mm	Szélesség mm
0695 100 001	140	140	480	15
0695 100 002	200	200	900	15



Befogószer 1/4" bitekhez

E3.6

Az univerzális befogószerák mind mágneses, mind mágnes nélküli (zárógyűrű) kivitelben a csavarozó eszköz és a behajtó bit erős egymáshoz kapcsolódását biztosítják.



Cikkszám	Kivitel	Ø mm	Hossz mm
0702 812 200	Zárógyűrűvel, mágnessel	10,5	200



RECA MAG BIT csavarhúzó nyél bitekhez

8 db-os készlet

- kompakt csavarhúzó készlet, az ergonomikus markolata belsejében 6 db bit található, a tárolórészt a markolat végén lévő gombbal nyithatjuk
- A kihúzható teleszkópos befogószárat (a markolat elején lévő zöld karima működteti a mechanikát) igény szerint eltávolíthatjuk a nyélből és használhatjuk akkus csavarbehajtókhoz is közvetlenül.



Cikkszám	Tartalom
0702 110 025	TX: 20, 25; PH: 1, 2; PZ: 1, 2; bit-tartó 100 mm; Mag-Bit



RECA Multi Tool

Övtáskával

A RECA Multi Tool tökéletes társ a munka és a szabadidő során egyaránt!

Leírás:

- rozsdamentes acélból készült szerszámok
- gumírozott fogantyú
- teljes hossz 100 mm (zárt)

Funkciók:

- kombinált fogó
- drótvágó
- vezeték blankoló
- kis hornyos csavarhúzó
- sorjázó
- közepes méretű hornyos csavarhúzó
- fűrész
- nagy kés
- palacknyitó és nagy hornyos csavarhúzó
- PH csavarhúzó
- konzervnyitó
- csomagolás: praktikus textil táska övtartóval



Cikkszám	Megnevezés
0703 000 012	RECA Multi Tool

Trapézlemez lyukasztó fogó

Kivetőrugókkal, 700 mm

- max. 1,2 mm-es falvastagságú szendvicspanelekhez/ trapézlemezekhez 35-től 105 mm-ig állítható mélységgel
- nemesített lyukasztó kivetőrugókkal
- a vágás átmérője: 10mm
- cserélhető lyukasztóval



Cikkszám	Ø mm	Hossz mm
0703 500 010	10	700

Lyukasztófej

Edzett cserelyukasztó készlet préselt kivetőrugóval

Cikkszám	Ø mm
0703 999 915	10



0703 500 010 cikkszámú trapézlemez lyukasztóhoz

Csavarhúzó-készlet 2K nyéllel

Torx fejű csavarokhoz, 7 db-os

- A fogantyú legurulás elleni védelemmel rendelkezik, a keresztirányú furat pedig lehetővé teszi a csavarhúzó felfüggesztését. A markolaton jól olvasható a meghajtás típusa.
- penge: matt krómozott hengeres penge
- kialakítás: "Black Tip" hegy a precíz, pontos illeszkedés érdekében



Cikkszám	Tartalom
0701 307	TX 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40



Csavarhúzó-készlet

7 db-os készlet, PH/hornyos

- A fogantyú legurulás elleni védelemmel rendelkezik, a keresztirányú furat pedig lehetővé teszi a csavarhúzó felfüggesztését. A markolaton jól olvasható a meghajtás típusa.
- penge: matt krómozott hengeres penge
- kialakítás: "Black Tip" hegy a precíz, pontos illeszkedés érdekében



Cikkszám	Tartalom
0701 448 700	PH 1, 2, hornyos 3,0 x 0,5; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2; 8,0 x 1,2



Csavarhúzó 2K standard

7 db-os, PH/hornyos csavarokhoz

- A fogantyú legurulás elleni védelemmel rendelkeznek, a keresztirányú furat pedig lehetővé teszi a csavarhúzó felfüggesztését. A markolaton jól olvasható a meghajtás típusa.
- penge: matt krómozott hengeres penge
- kialakítás: "Black Tip" hegy a precíz, pontos illeszkedés érdekében



Cikkszám	Tartalom
0701 449 700	PH 1, 2, hornyos 3,0 x 0,5; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2; 8,0 x 1,2



10 db-os 1/4"-os bitkészlet

TX, PZ, PH bitfejek a készletben

A 10 részes 1/4"-os készlet kompakt kivitele imponáló. Kialakítása révén a bittartó csavarhúzó fogantyúként is használható.

Előnyök:

A bitfejek egyaránt alkalmasak fém- és facsavarok behajtására, kézi vagy gépi használatra.



Cikkszám	Tartalom
0702 930 201	TX10; TX15; TX20; TX25; PZ1; PZ2; PH1; PH2; univerzális bitbefogó 1/4" 58mm; kompakt bittartó fogantyú bitbefogással



Kemény oldalfalú szerszámbőrönd

„Tool Case” kemény oldalfalú szerszámos bőrönd

- kemény oldalfalú szerszámos bőrönd
- kiemelkedően ütésálló ABS anyagból készült kofferhéz
- robusztus alumíniumkeret élvédelemmel
- két lezárható billenőzárral és egy professzionális számkombinációs zárral
- négy kiegészítő lábbal a jobb stabilitásért
- erőteljes fogantyú a kényelmesebb hordozhatóság érdekében
- burkolt csuklópánt
- variálható alsó tálca
- fedőlap 15 zsebbel
- szerszámtábla 22 zsebbel
- A4 méretű irattartó rekesz
- max. terhelhetőség: 25 kg

A szerszámbőröndöt szerszámok nélkül szállítjuk.

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
0695 007 002	495	195	415	4,6	1



Kábeldob beltéri használatra

Csak beltéri használatra!

A könnyű, teljesen szigetelt műanyag Reca Lite kábeldob kifejezetten tartós termék, ergonomikus hordozófogantyúval, központi dugalj-szigettel és elforgás elleni biztosító retesszel. Függőleges és vízszintes használat egyaránt lehetséges. Az alacsony súlypontnak köszönhetően rendkívül stabil, és a VDE-szabványok szerint bevizsgált, túlterhelés elleni védelemmel ellátott 4db 230V-os aljzattal van felszerelve. PVC szigeteléssel ellátott 35m-es kábel.

Alkalmazási területek:

- beltéri használatra, száraz környezetben

Előnyök:

- kiváló minőségű műanyag kivitel
- függőleges és vízszintes használat lehetséges
- VDE tesztelt
- 4 db, túlterhelés ellen védett 230V-os ajzat

Cikkszám	Megnevezés	Kábel keresztmetszet mm ²	Kábel hossz m	Bemeneti csatlakozó	Védelmi fokozat	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0774 100 035	Lite	3 x 1,5	35	Schuko 16A	IP 20	260	215	297



Összecsukható bak

- 80 kg-ig terhelhető
- magasság: 800mm
- összecsukható a helytakarékos tárolás érdekében
- anyaga: fenyő

Cikkszám	Terhelhetőség kg	Munkaszélesség mm
4700 771 025	kb. 80	700



Görgős bak

- fokozatmentesen állítható magasság 69–110 cm között
- összecukható a helytakarékos tároláshoz
- tartószélesség 30 cm
- gumilábak a biztonságos, stabil álláshoz (sima talajon)
- a bevont tartógörgő óvja a munkadarabot

Cikkszám	Tömeg kg	Terhelhetőség kg
4700 771 022	4	60



Párhuzamsatu kiegészítő csőszorító pofákkal

Kovácsolt acélból készült satu

- széles, erős csőszorító pofák a normál pofák alatt
- recézett és felületedzett szorítópofák
- kétmenetes trapézorsó
- utánállítható prizma vezető
- tartós kenés
- hosszú élettartam

Cikkszám	Pofa szélessége mm	Befogható szélesség mm	Befogható magasság mm	Tömeg kg
3653 880 120	120	150	82,5	10
3653 880 140	140	200	96	17,2
3653 880 160	160	225	117	24,9




HOZZÁ ILLŐ

Védőpofák satuhoz

Cikkszám: 3653 888 125 | 125 mm

Cikkszám: 3653 888 135 | 135 mm

Cikkszám: 3653 888 150 | 150 mm



Omega gyorszorító készlet

5 db-os

- maximális szorítóerő: 5000 N
- ergonomikus fa markolattal
- a nyomólapot szerszám nélkül is cserélhetjük
- a sín és a csúszókengyel nemesítve, ami rugalmas befogást tesz lehetővé
- univerzálisan használható a fa- és fémfeldolgozás valamennyi területén

Cikkszám	Tartalom
0709 000 001	Gyorszorítók, befogható távolság: 200, 200, 300, 300, 400



Csapágylehúzó-készlet

4 lehúzó kombinációja

- ún. "Quick Adjust"-technológiával, szűk helyeken történő munkavégzéshez:
- 2 karos lehúzó: 20-1+S, 20-1-2+S
- 3 karos lehúzó: 30-1+S, 30-1-2+S
- egy tubus speciális kenőzsír

Cikkszám	Modell	Befogható szélesség mm	Befogható mélység mm	Tömeg kg
4650 700 001	KS-2030-1-193+S	90	100 - 200	4,2



Reca jelölő készlet 6 db-os

Tartalom:

- 1 x mélyfuratjelölő grafit hegygel
- 1 x profi jelölő grafit hegygel
- 1 x furatjelölő (fekete)
- 1 x jelölőfilc (fekete)
- 1 x kábeljelölő (fekete)
- 1 x ipari jelölőfilc (fehér)

Cikkszám	Tartalom
0695 900 399	6 db-os



"Switch" szögmağnes

- ki- és bekapcsolható mágnessel
- munkadarabok 45°-os és 90°-os szögben való rögzítésére és összekapcsolására
- a munkadarab beállítása alatt a mágnest ki is kapcsolhatjuk
- kikapcsolt állapotban könnyen tisztítható
- lapos, ívelt és kerek alkatrészekhez egyaránt használható
- a két szegecselt furat segítségével akár több mágnest is összekapcsolhatunk
- erősített kivitel
- két különböző méretben kapható

Cikkszám	Hossz mm	Magasság mm	Emelőerő kg	Tömeg kg
0709 200 002	95	110	31,5 - 36,0	700
0709 200 001	130	150	54 - 65	1350



Többvonalas szintezőlézer

X-Liner 6

Önbeálló, zöld színű többvonalas lézer, vízszintes 360°-os lézervonallal és négy függőleges lézervonallal a szintezéshez, igazításhoz, vízvezeték-szereléshez és derékszögek beállításához beltéri használatra

- gyors és precíz beállítás az önállóan állítható függőleges lábbeállítás (3 db) és a finombeállító gomb használatával
- egy kereszt mind a négy falon, lézerkereszt a mennyezeten, függőleges pont a padlón
- építkezéseken is használható
- mágneses csillapítás
- 5/8" állványcsatlakozás
- energiaellátás Li-ion újratölthető akkumulátorral vagy elemekkel

Cikkszám	Pontosság	Kivitel
2687 902 030	+/- 0,3 mm/m	Önszintező tartomány +/- 3°, zöld lézer (Osztály 2) 515 nm, 1 mW, Üzemidő akár 25 ó, Li-Ion Akku 7,4 V / 2600 mAh, Védelmi osztály IP 54

Szállítási terjedelem: X-Liner 6 szintezőlézer, finombeállítású multifunkciós láb, újratölthető akkumulátor, töltő, akkumulátortartó, lézerszemüveg, céltábla és hordtáska.



Distanza 10 lézeres távolságmérő

Lézeres távolságmérő

- rendkívül egyszerűvé teszi a digitális távolságmérést
- a precíziós lézertechnológiának és a folyamatos mérési módnak köszönhetően a mérések megbízhatóan elvégezhetők segítségével
- A RECA DISTANZA 10 mindenkit képes meggyőzni praktikus formájával, méretével, valamint intuitív, egy-gombos kezelhetőségével.
- Kiváló eszköz az iparművészek, belsőépítészek, építőipari szakemberek, ingatlan-kezelők és ügynökök számára.

Cikkszám	Hossz mm	Mérési tartomány	Pontosság
0705 301 010	146	0,5 - 10 m	+/-6 mm/10 m

2. lézerosztály



Kalibrált tolómérő, tanúsítvánnyal

- víz- és porálló, az IP67-es védelmi besorolás szerint
- rozsdamentes, edzett acélból készült
- induktív mérőrendszer
- mm/coll váltási funkció
- elem: 3 Voltos (CR2032) lítiumelem
- mérési sebesség: <1,5ms
- a kezdőpont (nulla) beállítása a kívánt pozícióban
- rögzítőgörgővel
- edzett mérőfelület
- gyorsindítási funkció (értékek előre beállítása)
- billentyűzár
- a munkavégzés hőmérséklete: 0 – 40°C



Műanyag tokkal, elemmel, használati utasítással és kalibrációs tanúsítvánnyal együtt szállítjuk.

Cikkszám	Mérési tartomány mm	Leolvasás mm	Tartalom	Szár hossza mm	Nemzeti szabvány
0705 725 151	0-150	0,01	Műanyag tok, elem és használati utasítás	40	DIN 862

Torpedo 360 vízmérték

A multifunkcionális, robusztus kialakítású RECA Torpedo 360 vízmérték nemcsak kompakt és extra erős ritkaföldfém mágnessel rendelkezik, hanem akár 360°-ban forgatható vízmértékként is használható.

A vízszintmérő libella kialakítása (6 gyűrű) eleve biztosítja az 1% és 2% lejtés mérését.

A V-horonnyal ellátott mart mérőfelületnek és az erős ritkaföldfém mágnesnek köszönhetően az alsó oldalon a RECA Torpedo 360 kiválóan tapad a fém és különösen íves (pl acélcsővek) felületeken.



- kompakt, robusztus, öntött alumínium vízmérték a hatgyűrűs vízszintes libellák 1%-os és 2%-os lejtésméréshez
- A vízszintet és a függőt mérő libellák mellett egy 360°-ban forgatható 3. libella is beépítésre került.
- keskeny, ferde profilú forma
- extra erős ritkaföldfém mágneses rendszer a fém szerkezeti elemekhez való tapadáshoz
- az erős mágnes miatt szabaddá teszi a kezeket az oszlopok és gerendák beállításához
- pontosan síkba maratott V-hornyos mérőfelület a csövek optimális lejtésének beállításához
- forgatható 360°-os libella biztosítja bármely lejtés beállíthatóságát, például csővezetékek szögei
- kiegészítő övtáskával - mindig kéznél van
- Az egyedülálló beépítési technológia hosszú távú pontosságot biztosít: mérési pontosság normál helyzetben $\pm 0,5$ mm/m, fej feletti mérés esetén $\pm 0,75$ mm/m.



Kialakítás

- hatgyűrűs vízszintes vízmérték
- függőleges vízmérték
- forgatható szögmérő vízmérték (a szögmérés tűrése $\pm 0,3^\circ$)
- maratott V-hornyos mérőfelület
- ritkaföldfém mágneses rendszer (akár 5-ször erősebb, mint a hagyományos ferriit mágnesek)

Cikkszám	Pontosság mm/m	Hossz mm
0705 400 030	0,5	250

Vízmérték

Basiclevel

- anyaga: alumínium
- mérési pontosság: 1,0 mm/m = 0,057° normál helyzetben

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 402 030	300	20	50
0705 402 040	400	20	50
0705 402 060	600	20	50
0705 402 080	800	20	50
0705 402 100	1000	20	50
0705 402 120	1200	20	50
0705 402 150	1500	20	50
0705 402 180	1800	20	50
0705 402 200	2000	20	50



UNI Gépi menetfúró készlet, zsákfurathoz

Gépi menetfúró acélhoz, inoxhoz, alumíniumhoz

- robusztus műanyag dobozban
- magfurat-csigafúrók HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- négylap szerszámbefogású menetfúró, kék-zöld gyűrű, HSS-Co M3 - M12
- M3 - M10: DIN 371, B forma
- 12: DIN 376, B forma



Cikkszám	Tartalom	Csomagolási egység db
1703 500 000	14 méret M3 - M12 + magfurat-csigafúrók	1




RECA UNI Gépi menetfúró készlet, átmenő furathoz

Gépi menetfúró acélhoz, inoxhoz, alumíniumhoz

- robusztus műanyag dobozban
- magfurat-csigafúrók HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 négylapú szerszámbefogású menetfúró, kék-zöld gyűrű, HSS- Co M3 - M12
- M3 - M10: DIN 371, B forma
- 12: DIN 376, B forma



Cikkszám	Tartalom	Csomagolási egység db
1703 100 000	14 méret M3 - M12 + magfurat-csigafúrók	1



Menetfúró hajtóvas

DIN 1814 szerint

- eloxált és edzett szerszámacélból készült precíziós szorítópofák
- feketítési-nitridálási eljárással finomított fogantyúk, az egyik oldalon kicsavarható, a furat az erőátvitel növelése érdekében használható
- vezető horony a befogópofák stabilizálására
- négyszög befogású szerszámokhoz

Kivitel:

- a szerszámtest cinkel ötvözetből acélból készül (Zamak 5)
- feketítési-nitridálási eljárással finomított befogók és hajókarok
- precíziósan eloxált és edzett szorítópofák
- a fogantyúhoz szilárdan csatlakoztatott csapszeges reteszelőszerkezet
- munkafurat az orsó forgókarjának csatlakoztatásához


**DIN
1814**

Cikkszám	Méret	Ø mm
0657 100 000	0	1 - 8
0657 100 010	1	1 - 10
0657 100 015	1 1/2	1 - 12
0657 100 020	2	4 - 12
0657 100 030	3	5 - 20
0657 100 040	4	9 - 27
0657 100 050	5	12 - 33
0657 100 060	6	18 - 40



RECA KÉZI MENETFÚRÓ HSS

KÉZI MENETFÚRÓ KÉSZLET



0639 ..



Metrikus	0640 .
Metrikus finommenethez	0642 ..
Whitworth	1650 500 ...
UNC	1650 30. ...
UNF	1650 40.

Ultra+ HSS-Co5 csigafúró készlet TiAlN bevonattal

DIN 338 • Typ TS (mélyfúró spirál) típus, jobbra vágó. HSS-Co 5%, köszörült, TiAlN-bevonat

A precíziós köszörülésű, mélyfúró profillal rendelkező csigafúró titán-alumínium- nitrid bevonatú. A bevonatnak köszönhetően a fúró a legkülönbé-
lébb anyagokban használható 1.300 N/mm²-ig. A fúró mélyfúró profillal
rendelkezik, ez akár 10× vastagságú anyagok fúrását teszi lehetővé.
A RECA ultra plus csigafúró CNC-gépekben és állványos fúrógépekben
történi használatra a legalkalmasabb.

Mélyfúró profil erősített maggal

- legnagyobb forgácsolási mennyiség
- maximális fúrásmélység 10×
- kimagasló szerszámkeménység
- kisebb törésveszély
- a legpontosabb furatok nagy fúrási mélységei esetén is
- magfúrat készítéséhez optimálisan használható



Cikkszám	Kiszerezés	Tartalom	Átmérő emelkedése mm
0622 004 913	34 darabos készlet	1,0 - 5,0 (2-2 db) 5,5 - 13,0 (1-1 db)	0,5



Kúpos süllyesztő-készlet

6 db-os

Háromélű kúpos süllyesztő, 90°, HSS-CBN-mélyköszörült, DIN 335 C alak, hengeres szárral

Felhasználási terület:

- kék gyűrűvel, acélhoz

A háromélű süllyesztők a következő előnyös tulajdonságokkal rendelkeznek:

- kitűnő forgácselvezetés
- sorjamentes megmunkálás
- tökéletesen sima felületet ad
- végig központos forgácsolás



Cikkszám	Tartalom mm
0692 390 006	1-1 db Ø: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Cikkszám	Süllyesztés Ø mm	Csúcs-Ø mm	Szár-Ø mm	Hossz mm
0692 390 400	40,0	10	15	80



Lépcsősfúró-készlet

3 db-os

A lemezmegmunkálás ideális szerszáma. Egy munkafolyamatban tudjuk a lemezeket központosítani, előfúrni és sorjázni. Minden RECA lépcsősfúróon lézeres skálaosztás található.

Felhasználási terület:

villanszerelések, szaniter- és fűtéstechnika, autós műhelyek, gépgyártás, kapcsolószekrényekhez, tárolóeszköz- és készülékgyártás nemvas-fémek, műanyagok, plexiüveg, különböző fajták és acéllemezek 4 mm-es vastagságig

Előnyei:

- TiAlN bevonattal
- magas élettartam – nincs élrátétképződés, magasabb felületi keménység, magasabb hőállóság, hőstabilitás
- akár kenés nélkül is dolgozhatunk vele
- TRICON-szárral az alakzáró erőátvitel érdekében
- nem forog el a fúrótokmányban – optimális erőátvitel / nem szükséges előpontosítás
- nem szorul bele túl mélyen a tokmányba – optimális rugalmasság
- csekély erőfelfrészéssel nyithatjuk + zárhatjuk a tokmányt, melyet kíméli és véd



Cikkszám	Tartalom
0692 730 000	1-1 db: Ø 4 - 12 mm, 1 mm-es emelkedéssel, 9 fokozat, 09-es méret; Ø 4 - 20 mm, 2 mm-es emelkedéssel, 9 fokozat, 1-es méret; Ø 4 - 30 mm, 2 mm-es emelkedéssel, 14 fokozat, 2-es méret



TRICON-szárral az alakzáró erőátvitel érdekében



3 különböző méretben



Lézeres skálaosztással

Fat-Mop lamellás tárcsa

Új lamellás csiszolókorong "Fat-Mop Edition 100"

- cirkonkorund csiszolótárcsa üvegszövettel erősített hordozó tányérral
- univerzálisan alkalmazható vashoz, acélhoz és rozsdamentes acélhoz is
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1 \%$)
- egyenletes csiszolási mintázat a teljes elhasználódásig
- alacsony zajszint
- kellemesen lágy csiszolás
- különösen vastag, 120 lamellával készül
- a teljes magassága a hátlappal együtt kb. 16,5 mm
- csomagolási egység: 10 db (méret = kb. $\varnothing 125 \times 150$ mm)

Gazdaságos: a hasonló lamellás tárcsákhoz képest akár 80%-kal nagyobb élettartam csiszolólamellának köszönhetően:

- kevesebb tárcsa cserére van szükség
- kevesebb ipari hulladék keletkezik
- a költségek jelentősen csökkenthetők



Cikkszám	$\varnothing$ mm	Szemcseméret	Csomagolási egység (db)
0666 002 000	125	40	10

ÚJ



ÚJ



Edition 100 vágótárcsa

Edition 100 Jubileumi kiadás

- rövid vágási idő acélban és rozsdamentes acélban
- az OSA legmagasabb szintű biztonsági követelményei teljesülnek
- vizsgált minőség
- dupla biztonsági háló
- jó élettartam acélból és rozsdamentes acélból készült anyagokhoz
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1 \%$)
- 1,2 mm tárcsa vastagság



Cikkszám	$\varnothing$ mm	Vastagság mm	Befogás	Csomagolási egység (db)
0670 003 000	125	1,2	22,23	50

Lamellás csiszolótárcsa

R Mop és 150 mm R/T Mop

Rendkívül nagy teljesítményű lamellás tárcsa. Legjobb eredményt nehezen forgácsolható anyagokban (mint pl. nemesített acélok, szerszámacélok, rozsdamentes acél, stb.) érünk el használatával. Általánosan minden fémfajta megmunkálására ajánljuk (kivéve színesfémek).

- élek, peremek, valamint hegesztési varratok megmunkálására kiválóan alkalmas
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$).
- kivitel: domború
- Figyelem: legalább 1400 Watt teljesítményű sarokcsiszolóval használjuk!

Előnyei: Sebesség/Teljesítmény:

- önélező hatású kerámiaszemcsékkel
- folyamatosan éles csiszolászemcsékkel dolgozhatunk
- visszaálló csiszolószövet
- a csiszolászemcse alsóbb rétegei is felhasználhatók

Kényelem:

- a speciális csiszolótányérnak köszönhetően csökkentett vibrációval dolgozhatunk
- aktív fedőréteggel
- hideg csiszolást tesz lehetővé
- a kerámiaszemcsével egyenletesebb felületet érhetünk el
- kevesebb utómunkálatra van szükség
- hordtányér speciális műanyagból (könnyen méretre alakítható)
- a kerámiaszemcse teljes elhasználódásáig a szöveten marad
- nagy kopásállóság jellemzi, ami különösen az élek megmunkálásánál nagy előny




Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csom. egység db
0666 325 040	125	40	10

Sorjázó-készlet NOGA

Tartalom:

- élsorjázó, műanyag markolat cserélhető pengékkel 4 mm-nél nagyobb furatok sorjázására
- "Noga Burr 5", a cserélhető pengéket a markolat belsejében tárolhatjuk.
- A sorjázót 5 db pengével együtt szállítjuk.

Cikkszám	Megnevezés
0694 702	NOGA sorjázó készlet

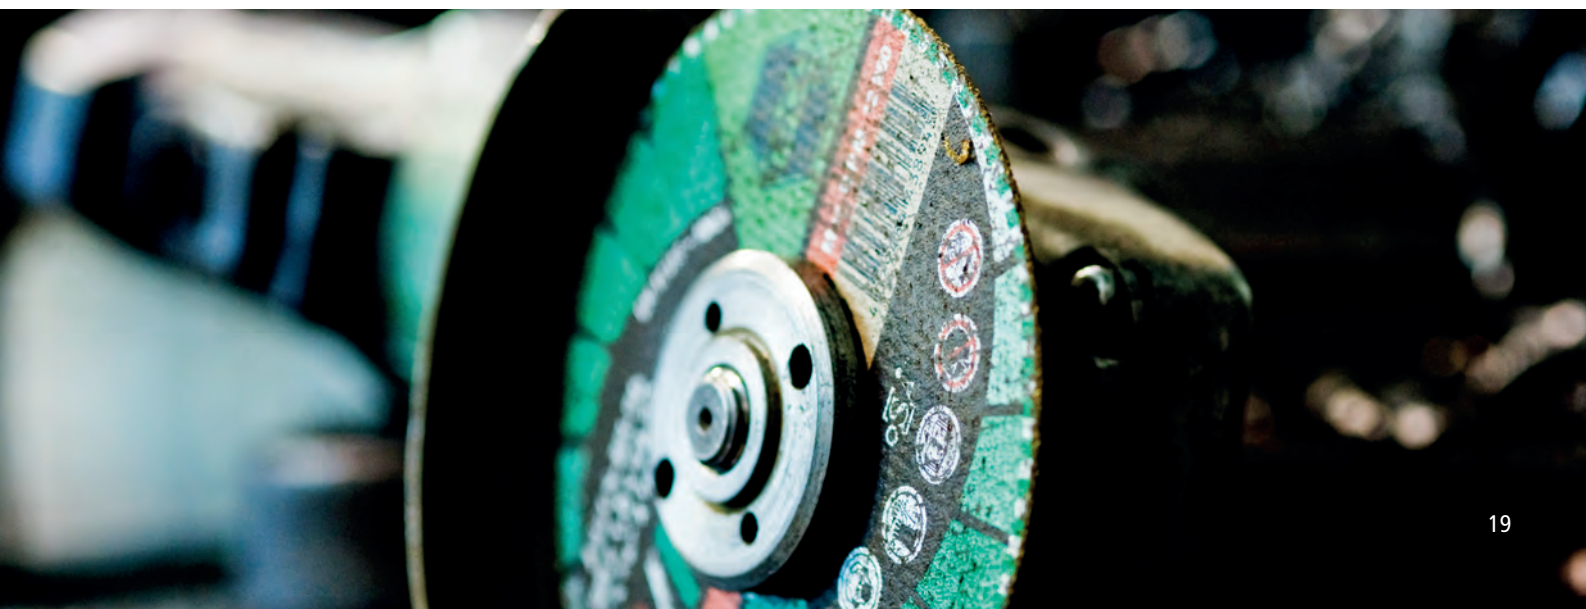

Csiszolószalag-tekercek

Csiszolószalag kartonban, műanyag csévére tekercselve (belső átmérő 25 mm)
A kartonos kiszerezési pótszalag optimálisan kezelhető szereléskor (az autóban; többé nincs szükség helyszíni „feltekercselésre”), és a meglévő polc-rendszerekbe (SECO) is integrálható.

A karton csomagolás ellenére is látható a tekercs, így könnyű ellenőrizni a még meglévő mennyiséget.

Ha eltávolítják a kartont, a tekercs a műanyag csévé segítségével behelyezhető póttekerccstartóba is.

Az Economy tekercs kartondobozban, műanyag maggal (belső átmérő 25 mm).

Alkalmazási területek:

- acél, rozsdamentes acél, öntöttvas, színesfémek kézi csiszoláshoz
- a vágott élek sorjázása
- profilok csiszolása, szerszámok és szerelvények gyártása, szerszámalkatrészek csiszolása, stb.

Előnyök:

- nagyon rugalmas pamutszövet
- sűrűn elszórt korrund
- nagy csiszolási teljesítmény a teljes műgyanta kötésnek köszönhetően
- a csiszolószemcsék nem törnek ki - magas szemcse megtapadás
- nagyon jó szakító szilárdság
- műanyag maggal ellátott kartondobozban (belső átmérő 25 mm)

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz mm	Szemcseméret
0673 050 040	50	50	40
0673 050 060	50	50	60
0673 050 080	50	50	80
0673 050 100	50	50	100
0673 050 120	50	50	120
0673 050 150	50	50	150
0673 050 180	50	50	180
0673 050 220	50	50	220
0673 050 240	50	50	240
0673 050 320	50	50	320
0673 050 400	50	50	400



Fémcsiszoló készlet tartozékok

VLIES Rad

Alkalmazási területek:

- fémekhez árnyékmentes mattításhoz, szatinálásához, polírozáshoz
- rozsdamentes acélhoz és színesfémekhez az oxidrétegek eltávolításához, karcolások eltávolítására
- fához a felületek simításához

Előnyök:

- elastikus, szemcsékkel impregnált nejlon gyapjú kerék
- rezgécscillapított hüvely az 1-szeres, 2-szeres és 4-szeres fogazott tengelyhez



Cikkszám	Ø mm	Szélesség mm	Szemcseméret
0674 610 400	100	100	400



PTX 1800 fémcsiszoló és polírozó készlet

Praktikus, kitűnő teljesítményű, gazdag készlet. Műhelyekbe és szerelési munkákhoz nélkülözhetetlen!

- csiszológép: típusa PTX 1800
- bőrrönd
- adapter
- távtartó gyűrűk
- 2 csiszolószalag henger Ø 90 x 100 K 40
- 1 db gyapjúhenger Ø 90 x 100 közepes és finom
- 2 mophenger Ø 105 x 50 K 40
- 10 csiszolószalag szemcseméret 120
- gyapjúszalag 30 x 600 közepes
- filc henger 90 x 100
- csiszolószalag tekercs
- rögzítő szalag
- távtartó gyűrű szett
- polírozó paszta fehér és kék

Cikkszám	Teljesítmény W
0674 002	1800



S15 fóliaragasztó

Kiváló minőségű légmentes zárást biztosító ragasztó, nagy teljesítményű (film)ragasztó a légmentes csatlakozáshoz

Alkalmazási területek:

páragátlók valamint tömítőfóliák tartós légmentes ragasztásához falazaton és téglán, betonon, fán, vakolaton, fémen

Előnyök:

- a GEV-EMICODE, EC1plus szerint vizsgált alacsony károsanyag-kibocsátás
- tartós öntapadás
- rugalmas
- nem öregedő
- rendszerpróbával

Megjegyzés:

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A kész ragasztások nem lehetnek állóvízben és nem lehetnek állandó mechanikai terhelés alatt.



Cikkszám	Szín	Csom. egység db	Tartalom ml
0898 715 000	kék	12	310



Semleges kémhatású ragasztó és tömítő SealFix S79

1K ragasztó- és tömítőanyag

Tulajdonságok:

- semlegesen térhálósodó 1K szilikon ragasztó- és tömítőanyag
- üvegbeépítéshez ideális
- nagyon jó időjárás-, öregedési és UV-ellenállás
- nagyon jó tapadás számos felületre, részben az alapozóval kapcsolódva
- nem korrozív

Alkalmazási területek:

- magasépítési csatlakozó- és dilatációs fugák szigetelése
- vízhatlan szigetelés (water sealing) üveghomlokzatokon, ferde üvegezésen, fa-üveg összekötő elemeken, tetőüvegen és télikertekben
- fugázások üvegelemeken

Alkalmazás:

- feldolgozási hőmérséklet: +5 °C – +40 °C
- hőállóság –40 °C és +180 °C között

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 513 1	átlátszó	310	20



Hőálló szilikon S300

Egykomponensű, acetátos térhálósodás jellemzi

Tulajdonságok:

- egykomponensű, acetátkapcsolathoz
- hőállóság: +260°C-ig (rövid ideig +300°C-ig is)
- ellenáll az öregedésnek és az időjárás viszontagságainak
- jó UV-álló tulajdonsággal rendelkezik
- üvegre és zománczott felületekre kiválóan tapad
- hosszú ideig elastikus, piros masszává vulkanizálódik

Alkalmazási területek:

- ipari és építőipari területen fugák és zárófugák tömítésére használható minden esetben, ha a magas hőállóság követelmény
- kiválóan használható a fűtés- és szaniteripar területén füstcsövek tömítésére (a gittet helyettesíti)

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 313 000	vörös	310	12



1K - Univerzális építési- és töltőhab S23

S23 1K szerelőhab, izocianát-mentes

Egykomponensű, önterjeszkedő, azonnal felhasználható és 100%-ban izocianátmentes hab

- nagyfokú méretstabilitás
- nagy töltési kapacitás
- jó tapadás minden szubsztráton (kivéve PE, PP és PTFE)
- magas szigetelési érték (hő- és hangszigetelés)
- nagyon jó tapadási tulajdonságok
- freonmentes (ártalmatlan az ózonrétegre)
- használata során nem szabadul fel egészségre ártalmas gáz/gőz



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 223 500	opálfehér	500	12



Légfrissítő Air-Refresh

Hatékony ellenszer a szagok ellen

Hatékony szagtalanítás minden belső térben, még a járművek belseje is pillanatok alatt felfrissíthető. Az Arecal Air Refresh légfrissítő semlegesíti a kellemetlen szagokat, és hosszan tartó friss illatot biztosít.

Amennyiben a jármű belső terében használja, kapcsolja ki a motort! Egy rövid permetet (1 másodperc) juttasson a nyitott ajtón keresztül az utastérbe, ezután csukja be az ajtót, és hagyja hatni a légfrissítőt 5-10 percig! Végül jól szellőztesse ki a járművet! Ha bármely más helyiségben használja, egyszerűen fújjon röviden a helyiség légtérébe!



Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db	Kivitel
0894 030 600	600	12	nem újratölthető

Soha ne permetezze közvetlenül emberekre és állatokra!



5039 ergo.® függőleges felületek ragasztásához

Univerzális, gél

Cián-akrilát szupergél. Nem folyik el, ezért függőleges felületek és nagyobb munkadarabok ragasztására kiválóan alkalmas.

- egyenetlen és porózus felületekhez is
- anyagok: fa, szövet, parafa, bőr, műanyagok, fém, kő, kerámia

Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet °C	Tartalom g	Csom. egység db
0983 503 90	-30 - +80	3	1



1451 ergo.® vibrációálló strukturális ragasztógél

Üveg-fém kapcsolatokhoz

Olyan anyagokat is ragaszthatunk vele, amelyek tágulási együtthatói jelentősen eltérnek egymástól. Kiváló fizikai tulajdonságainak köszönhetően még rendkívül kedvezőtlen körülmények között is dolgozhatunk vele – például erőteljes időjárás- és hőingadozásnak kitett felületeken is. Az 1093 aktivátor használata indokolt.

Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet °C	Tartalom g	Szín	Csom. egység db
0983 145 100	-55 - +120	50	sárga	1



Olajmegkötő, zsákos

Olajmegkötő Öl-Kleen 2000

Tulajdonságok:

- erősen nedvszívó
- szagmegkötő
- korlátlan ideig tárolható
- talajkímélő
- vízálló
- úsztatható

Felhasználási terület:

- különösen jó csempézett és viaszolt műhely- és ipari padlókhöz
- általánosan alkalmazható műhelyekben, ipari létesítményekben, autókereskedésekben, üzemanyagtöltő állomásokon, közlekedési vállalatoknál és karosszérialakatos műhelyekben
- A víz alig csökkenti az olajfelszívó képességet, így az 100%-os marad.

Cikkszám	Tartalom l	Szemcseméret mm	Csom. egység db
0893 13	50	0,125 - 4	1

1 paletta = 36 zsák



Öko Clean felülettisztító folyadék

Különböző anyagokból készült felületek hatékony tisztításához

- kül- és beltéri használatra egyaránt
- könnyedén és gyorsan eltávolítja a szürke filmréteget a lakkozatlan fáról és a mély szennyeződéseket akár kő- és műanyag felületekről is
- kitűnően használható különböző belső helyiségekben (pl. fürdőszobák és szaniterek)
- minden fa-, műanyag- és kőfelület revitalizálásához
- teraszok és homlok-zatok, kerti bútorok, csempék, fa kerítések, kőportálok, zománcozott felületek, műanyag burkolatok stb hatékony tisztítására

Előnyök:

- a fent említett felületek felfrissítéséhez
- rendkívül hatékony termék természetes alapon
- megakadályozza a penészedést
- biológiailag lebomló
- gyors és egyszerű használat
- környezetbarát polietilén csomagolás



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom. egység db
0895 005 005	kannában	5	128



Túlnyomásos kézi permetező

Az IK ALK 1.5 permetező robusztus és tartós konstrukció. A professzionális takarítás különböző területeire, a legigényesebb alkalmazási módokhoz/anyagokhoz tervezték.

Az IK ALK 1.5 tömítései és anyaga különösen ellenállóak a legtöbb lúgos anyaggal, alkohollal és ketonokkal, valamint fertőtlenítőszerrel szemben. Széles töltőnyílással, ergonomikus kialakítással, 2,5 barra beállított biztonsági szeleppel (átállítható nyomásmentesre), két szórófejjel (állítható kúpos szórófej és lapos szórófej) rendelkezik. Átlátszó tartálya lehetővé teszi a folyadékszint ellenőrzését.

Az IK Alk 1.5 tartozékai segítik alkalmazását a nehezen hozzáférhető területeken is. Az egyszerű kézi összeszerelés és szétszerelés lehetővé teszi a teljes karbantartást szerszámok használata nélkül.

Kiváló aceton, ammónia, nátronlúg, marónátronlúg, butanol, etanol, metanol és más alkoholok esetében egyaránt.

Cikkszám	Ürtartalom l
2697 166 450	1



Reca Piezo forrasztólámpa

A Reca Piezo 2381 gáz-előmelegítésű égővel rendelkezik.

- Kompakt kialakításának köszönhetően bármilyen szerszámosládában elfér.
- piezo gyújtással
- égőfej átmérő 20mm
- 1,8 kW teljesítmény

Cikkszám	Kivitel	Gázfelhasználás g/h
2694 362 112	Piezo gyújtás	140

Gázpatron nélkül szállítjuk.



A kép
illusztráció.

HOZZÁ ILLŐ

Gázpalack Powergas 175GR

Cikkszám: 2694 362 600 | 7/16" EU



Szerelőcsavarok

Fapadlóhoz



Alkalmazási terület: régi és új épületek felújításához, szerelési munkálataihoz, szerelőtáblák/panelek (OSB) fapadlóhoz való rögzítéséhez.

Előnyök:

- lapos, sülyesztett fej maróbordákkal, amelyek biztosítják a csavarfej megfelelő bemaródását a fába, ezáltal a tökéletes sülyesztést
- a fej alatti közvetlen menetek garantálják a rögzítendő panelek szilárd leszorítását, nem nyikorog vagy inog a facsatlakozás, biztos tartás és tartós rögzítés
- a speciális csavarhegy kialakítás (vágóhorony) előfúr és minimalizálja az anyag hasadását; azonnal megkezdje a csavarozást
- a súrlódásgátló bevonat csökkenti a csavarozási ellenállást

Felhasználási ajánlás:

4,5 x 50 OSB panel vastagság: kb. 15-18 mm

4,5 x 60 OSB panel vastagság: kb. 18-22 mm


4,5 x 70 OSB panel vastagság: kb. 22-28 mm

Cikkszám	l mm	d mm	dk mm	tábla- vastagsághoz mm
0190 045 050	50	4,5	8,4	15 - 18
0190 045 060	60	4,5	8,4	18 - 22
0190 045 070	70	4,5	8,4	22 - 28

HOZZÁ ILLŐ

RECA IMPAKT-BIT

Cikkszám: 0702 532 050



SPECIÁLIS AJÁNLAT



S 18 Szilikon neutral, MEKO mentes


Cikkszám: 0898 314 7 | Szín: antracit | 310 ml



Inert védőgázos hegesztőhuzal SG2, 1 mm

EN440 G3 Si1, 5 kg / tekercs

Cikkszám: 3691 701 010

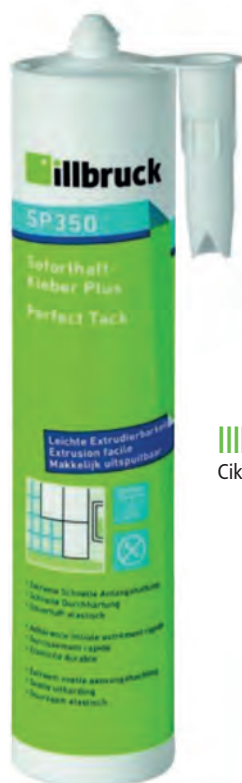

Csigafúró HSS-Co5 Extreme, 3 mm

DIN 1897, N típus extra rövid kivitel, köszörült, hengeres szárral

Cikkszám: 0635 800 030

Illbruck instant építési ragasztó stick Plus SP350

Cikkszám: 4140 500 349 | Szín: fehér | 310 ml



Hőre lágyuló ragasztóanyag

Tartósan rugalmas fa-ragasztás bel- és kültérre | 255 mm

Cikkszám: 4139 800 011



RECA KFT.

Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivételüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságghú ábrák találhatók a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

