

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA Fókusz

2022/05

www.reca.hu

Szerszámos koffer



- görgőkkel
 - kemény borítás ütésálló ABS műanyagból
 - felhasználóbarát teleszkópos fogantyúval és 2 görgővel
 - robusztus alumíniumkeret élvédelemmel
 - 2 lezárható billenőzárral és 1 számkombinációs zárral a biztonságért
 - A4 méretű irattartó rekesz a fedélben
 - alumínium elválasztókkal variálható alsó tálca (2 alumínium elválasztó, 4 záróelem, 2 középső elem)
 - kivehető szerszámostábla a fedélben 23 szerszámtartó zsebbel az elülső és a hátsó oldalon
 - kivehető fedőlap a tálcához 15 szerszámtartó zsebbel
 - külső méretek: 515 × 440 × 255 mm
 - belső méretek: 485 × 375 × 200 mm
- Szerszámok nélkül szállítjuk.


Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Tömeg kg	Csom.egység db
0695 007 003	515	255	440	6,6	1



MEGÚJULT A RECA HONLAPJA!

Ismerje meg, hogy milyen szolgáltatásokkal segítünk Önnek a folyamatos alkatrészellátás biztosításában. Válogasson online a mintegy 130.000 termékből álló kínálatunkból, és vásárolja meg kedvenc RECA eszközeit néhány kattintással!

WWW.RECA.HU

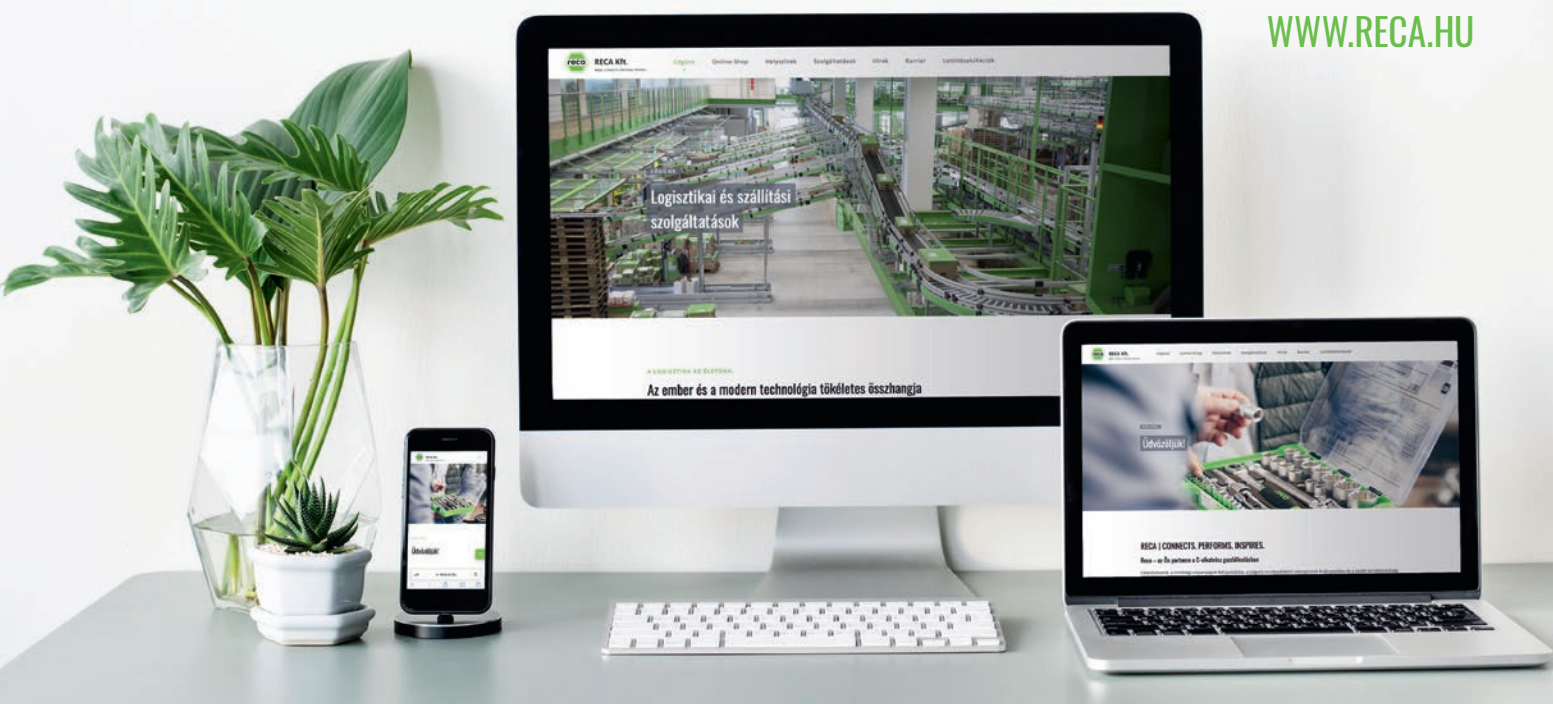

Szerszámkocsi

Toolmobile ULTRA



- porszórt acéllemez burkolat
- ABS műanyagból készült munkafelület, apró alkatrészek tárolására alkalmas kis rekeszekkel
- kombinációs zár (4 számjegyű)
- erős és stabil acéllemez
- ütés- és karcálló bevonat
- acéllemezes megerősítés a sarkoknál/éleknél
- billenés elleni védelem a központi fiókreteszelésnek köszönhetően – egyidejűleg csak egy fiók nyitható
- 5 kis- és 2 nagyméretű fiók
- minden fiók 100%-ban kihúzható
- perforált oldalfalak
- központilag lezárható fiókok
- golyócsapágyas vezetősínek
- fiókfogantyú rugós mechanizmussal és gyorskioldó funkcióval
- olajálló fogantyú
- egyenletes futású gumikerekek, melyek közül kettőt görgővel és rögzítőfékkel is felszereltek
- nagy teherbírású fiókok: max. 40 kg

Nagy belméretű fiókok:

- kicsi: kb. 563 × 393 × 60 mm (sz × mé × ma)
- nagy: kb. 563 × 393 × 140 mm (sz × mé × ma)

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Tömeg kg
0706 006 103	700	500	1020	67,5



Szerszámosláda

- klasszikus kivitelű stabil, erős acéllemez
 - szerszámok láda külső-belső oldalai is lakkozottak
 - zöld színű lehajtható csőfogantyúval
 - egykezes szállíthatóság
 - lakattal zárható
 - csavarodásálló szerkezet
- Szerszámok nélkül szállítjuk.

Cikkszám	Kivitel	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0700 004	5 részes, üres	530	200	200



Dugókulcs készlet 4 in 1

1/2" és 1/4" 50 db-os

- Erős RECA Viso tárolódobozban szállítjuk, mely átlátszó fedéllel rendelkezik, így zárt állapotában is jól áttekinthetjük a készletet.
- metrikus, collos, külső torx és sokszög kialakítású csavarokhoz is

Cikkszám	Kivitel	Tartalom
0700 023 050	Készlet, 50 db-os	1/2": SW 13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, racsnis hajtósár, toldósárak 130, 250, kardáncsukló, átalakítóelem, 1/4": SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; toldósárak 50,100, átalakítóelem bitekhez, kardáncsukló, T-markolat, + 15 bit



Inbuszkulcs-készlet

9 db-os

- hosszított kivitel
- teljes hosszban edzett
- barnított króm-vanádium-acélból készült

Cikkszám	Kivitel	Tartalom
0701 759 309	TX, hosszított	10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50



Multi csavarhúzó és szerszámkészlet

VDE tanúsítással, 19 db-os

A VDE-tanúsítvánnyal rendelkező szigetelt reca Multi csavarhúzók és a reca kétkomponensű fogók az IEC 60 900, illetve a DIN 60 900 szerint bevizsgáltak és biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé 1000 V váltófeszültség vagy 1500 V egyenfeszültségig.

Cikkszám	Tartalom
0701 900 001	markolat; pengék: hornyos: 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; PH 1, 2; PZ 1; TX 10, 15, 20; PZ +/- 1, 2; erő-oldalsípófogó, hajlított telefonfogó, feszültségvizsgáló



Univerzális csavarhúzó készletek

Multi – stabil műanyag tárolókazettában



RECA-MULTI-MECHANIK csavarhúzó készletek

- robusztus műanyag dobozban
- A 2-komponensű állítható multi-grip nyél lehetővé teszi a csavarhúzó és a T-markolat közötti egyszerű váltást anélkül, hogy a csavarhúzó pengét el kellene távolítani.

Megjegyzés:

TR* = Tamper Torx pengékkel

Előnyök:

- sokoldalú és robusztus, így műhely körülmények között végzett és szervizes munkákhoz is ajánlott
- minden penge króm–molibdén–vanádium ötvözött acélból készült, SW 6. 35 mm (=1/4")
- matt krómozott felület fekete csúcsokkal
- pengehossz 160 mm – felhasználási területe a hosszított bitével megegyező
- T-kulcsként is funkcionál, melynek köszönhetően a nagyobb nyomatékkal használható



Cikkszám	Kivitel	Tartalom
0701 901 100	Készlet, 12 db-os	markolat; pengék: inbusz 3, 4, 5, 6; hornyos 1,0; 1,2; PH 1, 2, 3; TX-TR 20, 25, 30; dugókulcsok 7, 8, 10, 13; fázisceruza


Reca gripfogó 250mm

Kerek anyaghoz drótvágóval

A beállító csavar, a kioldókar, valamint a nemesített, bordázott és fogazott pofáinak köszönhetően akár egy kézzel is biztosan foghatunk, szoríthatunk és rögzíthetünk a fogóval.



Cikkszám	Hossz mm	Befogható szélesség mm
0703 902 250	250	50

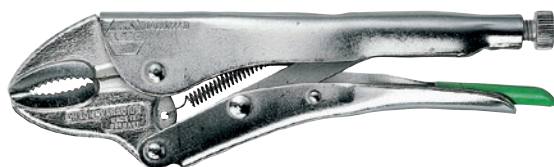

Fogókulcs párhuzamos pofákkal

- párhuzamosan mozgó sima (nem bordázott) pofái kíméletesen fogják és szorítják meg a munkadarabot
- fokozatmentesen, gyorsan állítható (mérettől függően) akár 85 mm-ig a mártott markolat rendkívül kézreálló, kényelmes fogást biztosít
- anyaga: kovácsolt króm–vanádium elektro acél
- felülete: nikkelezett



Cikkszám	Ø coll	Befogható szélesség mm	Vastagság mm	Hossz mm	Kivitel
0703 821 250	1 3/4	46	14	250	–



RECA csupaszoló fogó

VDE tanúsítvánnyal



- elsősorban villanszerelési munkálatokhoz
- krómozott felületű
- többkomponensű szigetelt markolat
- VDE-tanúsított
- kör keresztmetszetű szigetelt vezetékek és nedves környezetben használható kábelek (pl. NYM-kábelek) időtakarékos blankolásához
- megkönnyíti a hozzáférést a kötéscsatlószerelésben lévő vezetékekhez a karcsú fejformának és az optimálisan hajlított kábelburkolat-vágónak köszönhetően
- károsodásmentes blankolás a mélységhatárolós vágóéleknek köszönhetően
- oldalvágóval vezetékek, drótok, kisméretű csavarok és szegek vágásához
- minden vágóél indukciós technológiával 61 HRC-re edzve: a nagy kopásállóság érdekében



Cikkszám	Hossz mm	Tömeg g	Csupaszolási teljesítmény mm ²	Vágásteljesítmény, középerős huzal Ø mm	Vágásteljesítmény, erős huzal Ø mm
0703 999 015	165	210	1,5 / 2,5	3,2	2,2



Racsnis bilincsfogó

- ideális olyan könnyű rögzítési munkákhoz, amelyek nagyobb túlnyúlást igényelnek, valamint optimális a munkadarabkímélő befogáshoz
- kényelmes és egy kézzel kezelhető az ergonomikus 2 komponensű műanyag nyélnek köszönhetően
- gyors nyitás és zárás a robusztus racsnis mechanizmusnak köszönhetően
- kétszer erősebb a hagyományos rugós bilincsekhez képest

Cikkszám	Befogható szélesség mm	Kinyúlás mm	Tömeg kg
3655 980 055	55	55	0,2
3655 980 056	100	70	0,28



ÚJ




Tolómérő

Precíziós tolómérő, DIN 862

- rozsdamentes acél
- teljesen edzett kivitel
- jegyes mérőpofákkal
- mélységmérővel
- négyféle mérési mód
- hátoldalán menettáblázattal
- csomagolás: tokban

Cikkszám	Mérési tartomány mm	Csőr hossza mm	Nóniusz mm	Nóniusz coll	Kivitel
2680 155 200	200	50	0,05	1/128	pillanat-rögzítővel

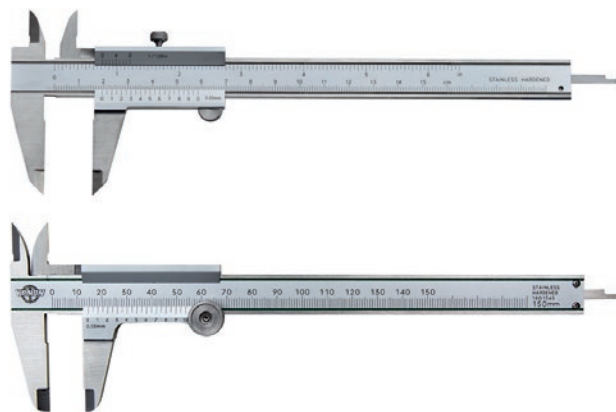

Digitális tolómérő, IP67

Pocket-Talent

- rozsdamentes acél
- védelmi osztály: IP 67
- rögzítőcsavarral
- belső- és külső mérésekre egyaránt
- M 2,5-es menetű mérőbetéteinek köszönhetően problémás mérési felületekhez is egyedileg hozzáigazítható
- QuickStart- és QuickLock-elektronika
- Preset-funkció és adatkimenet
- csomagolás: fatokban, állítóablakkal és mérőbetétekkel

Cikkszám	Mérési tartomány mm	Csőr hossza mm	Leolvasás mm	Leolvasás coll
2680 980 120	150	40	0,01	.0005

HELIOS • PREISSE



RECA feszültségvizsgáló

LCD kijelzővel



Az innovatív kétpólusú feszültségmérő Schuko és CEE dugókkal széleskörű funkciókat, valamint praktikus egykezes használatot kínál. A legmagasabb biztonsági szintű CAT IV 1000 V alkalmas mérésekre pl. a hibrid és elektromos járműveken, valamint fotovoltaikus rendszereken.

- mérési tartomány kiválasztása: automatikus TRMS / RMS
- egypólusú fázis teszt: igen
- kétpólusú forgótér teszt: igen, > 200 V AC mellett
- mérési pont világítás: fehér LED-del
- AC feszültségtartomány: 3–1000 V
- DC feszültségtartomány: 4–1400 V
- túlfeszültség-védelmi kategória: CAT IV / 1000V
- kijelző: optikai, LCD
- frekvencia kijelzés: 0–500 Hz
- fázis teszt: 100V / AC min.
- polaritásellenőrzés: igen
- folytonossági teszt: 0–10 kOhm
- kapcsolható terhelés: 30 mA 230V / AC mellett

Alkalmazási területek:

elektromos kéziszerszámok, ipar, autóműhelyek, építés, karbantartás

Felhasználási terület:

feszültségvizsgálat, folytonossági teszt, ellenállásmérés, elektromágneses forgástér kijelzés, FI kioldás stb.

Előnyök:

- könnyű kezelhetőség, a mérési eredmények gyors leolvasása
- egykezes használat
- funkciók széles köre
- CAT IV 1000V, optimális egykezes működés az elektromágneses forgástér méréséhez
- a teljes funkcionalitáshoz elem/akku használata szükséges, de a mért feszültségérték elem nélkül is megjeleníthető



Cikkszám	Kivitel
0705 901 021	Feszültségtartomány AC: 3–1000 V DC: 4–1400 V

RECA digitális multiméterhez (9. oldal)

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység db
0705 901 101	Tesztvezetékek piros, fekete CAT III 600V	1
0705 901 102	Hőmérséklet érzékelő a RECA multiméterhez	1



Testboy105 feszültségkereső

érintésmentes technológia



Az érintés nélküli készülék feszültség alatt lévő vezetékeket észlel már 12 V váltófeszültségtől.

- az optikai, akusztikus és rezgő kijelzőnek köszönhetően különösen egyszerűen és biztonságosan használható
- a kábelek láthatatlan törése másodpercek alatt azonosítható néhány milliméteres tűréssel a kapacitív mérési folyamatnak köszönhetően
- A feszültségmérő LED-es lámpával is rendelkezik.
- csak váltófeszültség alatt lévő hálózat esetén alkalmazható
- mérési tartomány: 12–1000 V AC / 110–1000V AC
- ház: ütészálló / törésbiztos ABS műanyag
- szabvány: IEC / EC 61010-1 (DIN VDE 0411)
- túlfeszültség-védelmi kategória: CAT III / 1000V

Alkalmazási területek:

megszakítók, harangtranszformátor, kábeltekercsek, fáziskeresés

Előnyök:

- vizuális, akusztikus és rezgő jelzés egyidőben
- 110 V-ról 12 V-ra kapcsolható az érzékenység



Cikkszám	Feszültség V	Védelmi fokozat	Akku-/elem megnevezés	Akku-/elem szám	Hossz mm	Ø mm	Anyaga
0705 901 001	12–1000	IP 40	1,2 V NiMH AAA	2	160	25	ABS/PC

Digitális multiméter, hőmérő funkcióval



Az univerzális multimétert az elektromos berendezések telepítése során, a szerviz és az ipar területén használják. 40 mm-es, háttérvilágítással rendelkező kijelzőt építettek a műszerbe az egyszerű leolvasás érdekében.

- mérési tartomány kiválasztása: automatikus
- folytonossági teszt: igen
- diódateszt: igen
- hőmérsékletmérés: –20 °C–1000 °C szondával
- szabvány: IEC / EN 61010-1, IEC / EN 61010-2-033
- AC feszültségtartomány: 0–600 V
- DC feszültségtartomány: 0–600 V
- túlfeszültség-védelmi kategória: CAT III / 600 V
- névleges áram: 0–10A.
- hőmérséklet mérési tartomány: –20 és + 1000 °C között
- frekvencia: 0,00001 / 10 MHz
- az elektromos ellenállás kijelzése: 0–60 MOhm

Alkalmazási területek:

elektromos kéziszerszámok, ipar, fűtés- és klímaberendezések, építőipari kereskedelem

Előnyök:

- többszörös mérési funkció, mely nagy időmegtakarítást eredményez
- nagy kijelző háttérvilágítással

A műszert mérővezetékekkel szállítjuk.



Cikkszám	Akku-/elem megnevezés	Akku-/elem szám	Hossz mm	Magasság mm	Szélesség mm
0705 901 031	1,5 V Micro AAA	2	183	50	95

Lakatfogó, digitális



Különböző mérési funkcióinak köszönhetően a digitális lakatfogó univerzálisan használható. A nagyméretű kijelző, a kézi vagy automatikus mérési tartomány kiválasztása és a mérési pont megvilágítása különösen kényelmes és biztonságos működést tesz lehetővé. A készüléket egy textiltokkal szállítjuk.

- frekvenciamérés lakatfogóval: 10 Hz–1 kHz
- frekvenciamérés Jack: 10 Hz–10 kHz
- mérési tartomány kiválasztása: automatikus
- DC áram: 0–600 A (legkisebb mérési egység 10 mA)
- AC áram: 0–600 A (legkisebb mérési egység 10 mA)
- AC / DC feszültségtartomány: 0–600 V
- az elektromos ellenállás mérési tartománya: 0–60 MOhm
- túlfeszültség-védelmi kategória: CAT III / 600 V
- kijelző: 4 soros LCD
- diódateszt: igen
- folytonossági teszt: igen
- a lakatfogó befogási átmérője 27 mm

Alkalmazási területek:

elektromos kéziszerszámok, ipar, fűtésszerelők, klíma szerelés, hűtésteknika, építkezés, gépjármű kereskedelem

Előnyök:

- nagy kijelző háttérvilágítással
- többszörös mérési funkció, mely magas időmegtakarítást eredményez
- AC és DC áram mérése, True RMS (váltakozó jelek mérése)

A műszert mérővezetékekkel szállítjuk.



Cikkszám	Akku-/elem megnevezés	Akku-/elem szám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 901 040	1,5 V Micro AAA	3	155	50	25

Ipari hőmérő

Kontaktmentes, infravörös technológia



A praktikus, kontakt nélküli, pisztoly alakú infravörös hőmérő egyszerűen kezelhető. Az integrált lézermutató segítségével pontosan látható a hőmérsékletmérésre kijelölt felület. Kapcsolható kijelzővilágítás biztosítja a mérési adatok megbízható leolvasását még rossz fényviszonyok mellett is. A készüléket biztonsági tokkal szállítjuk.

- kijelző: több számjegyű kijelző (LCD) háttérvilágítással
- kibocsátási szint: 0,95
- szabvány: IEC / EC 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- mérőkúp hőmérő: 12:1
- válaszidő: 1 s

Alkalmazási területek:

fűtési rendszerek, hűtő- és légkondicionáló rendszerek, kereskedelem, ipar, építőipar

Előnyök:

- könnyű kezelhetőség, a mérési eredmények gyors leolvasása
- automatikus kikapcsolás funkció
- min./max. kijelző
- adattárolás funkció

Cikkszám	Akku-/elem megnevezés	Akku-/elem szám	Hőmérséklet-tartomány °C	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Anyaga
0705 901 011	1,5 V Micro AAA	2	-50-től +550-ig	38	94	152	ABS/PC



Alumínium fellépő

kétlépcsős alumínium fellépő

- kétoldalas
- szilárdan csatlakoztatott csúszásvédő lábak
- 80 mm széles, csúszásmentes, hosszanti profilú lépcsők biztonságos és szilárd lépcső szegecseles
- 2 erős feszítő öv
- cserélhető műanyag lábak

Cikkszám	Mennyiség (db) Elágazások száma	Hossz mm
2695 576 003	2 × 3	649
2695 576 004	2 × 4	865
2695 576 005	2 × 5	1081
2695 576 006	2 × 6	1297
2695 576 007	2 × 7	1513



Lift szerelőpárna

Szálerősítésű műanyagból

A szerelést megkönnyítő RECA Lift szerelőpárna nagy segítséget nyújt az ablakok, ajtók, szekrények, illetve elektromos berendezések gyors, könnyű szerelésében.

Előnyei:

- időtakarékos – gyors szerelés, könnyű pozicionálás, nagy erő kifejtés nélkül
- szabad hézagot hoz létre az ablakok szerelésénél a gyors szigetelés érdekében
- nem karcol: a légpárna kíméli a tárgyakat
- nagyszerű szerszám az ékek, távtartók kiegészítésére
- teherbírás: 135 kg

Cikkszám	Fugaszélesség mm	Terhelhetőség kg	Csomagolási egység db
0695 700 999	3–50	135	1



Állítható magasságú acélbak

- magassága min./max.: 805/1300 mm
- állítható magasságú, összecsuksútható, helytakarékos
- erős, stabil acél szerkezet
- biztonsági retesszel állítható magasság
- kihajtható reteszelőhorog a munkalap oldalsó csúszása ellen (max. 640 mm szélességben)
- egyszerű telepítés

Cikkszám	Terhelhetőség kg	Tömeg kg
4700 771 021	200	6,1



Mennyezeti és szerelvénytartó STE támasztórúd



A teleszkópos rúd teljesen behúzott állapotban legfeljebb 350 kg-ig terhelhető. Rendkívül stabil konstrukció a nagy teherbírású acélcsöveknek és a csúszásmentes PVC érintkező felületeknek köszönhetően.

- egykezes működtetés a 2 komponensű műanyag fogantyú és a pumpás mechanika segítségével
- gyorskioldó gomb a teleszkópos rúd gyors behúzásához és meghosszabbításához
- állítható tartóerő a fogantyún lévő markolat elforgatásával
- a -45° -tól $+45^{\circ}$ -ig fokozatmentesen elforgatható érintkezőfelületeknek köszönhetően lejtős talajon is használható

Pontos és gyors kezelés rögzítéssel három lépésben:

- A támasz előbeállításához nyomja meg a kioldógombot, és hosszabbítsa ki a teleszkópos belső csövet a kívánt hosszúságra!
- A finombeállítás a pumpáló kar működtetésével történik, mindaddig amíg a tartó érintkezőlemeze a munkadarabhoz nem ér.
- Végül forgassa a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba, amíg el nem éri a kívánt tartási erőt (vegye figyelembe a maximális terhelhetőséget).

A tartóerő két lépésben oldható ki:

- Először fordítsa el a mennyezeti tartót az óramutató járásával ellentétes irányba! Amint megszűnik a tartóerő, nyomja meg a kioldógombot a belső cső visszahúzásához.

Cikkszám	Állíthatóság mm	Maximális terhelhetőség kg	Tömeg kg	Csom.egység db
3655 900 291	1450 - 2500	200	3,1	1
3655 900 292	1700 - 3000	130	3,5	1
3655 900 293	2070 - 3700	75	4,1	1



Csőtisztító készülék

Szívó és nyomó tisztítókészülék

- Masszív kivitelű és megbízható működésű szívó- és nyomókészülék többek között a mosogatók, zuhanyzók, fürdőkádak és toalett-helyiségek csővezetékeiben kialakult eltömődések megszüntetéséhez.
- állítható elülső fogantyú a nagymértékű nyomás kifejtéséhez
- szívó és nyomó tisztítókészülék rövid és hosszú mandzsettával

Cikkszám	Kivitel	Csomagolási egység db
0699 701 030	Csőtisztító	1

ROLLER



RECA Metaclean tisztító és jelölő készülék

Típus: 1130

Tisztító- és polírozó készülék nagyfrekvenciás technológiával a MIG/MAG és WIG/TIG hegesztésű nemesacél varratok hatékony tisztításához.

Felhasználási területek:

- nemesacél tisztítása, polírozása, világos és sötét megjelölése

Előnyök:

- 4 különböző program egyetlen készülékben
- többnyelvű kijelző nagy, színes képernyővel
- menüvezérlés a feszültség és a megfelelő elektrolit megadásával
- gyors szerszámcseré a bajonettzárnak köszönhetően
- teljesen rozsdamentes acélból készült szerszámok
- védettség: IP 20

Cikkszám	Teljesítmény VA
0980 100 001	800

RECA Metaclean tartozéktáska

- 1 prémium ecset, 10 mm, markolattal és állítópersellyel
- 1 piros csatlakozókábel, 3 m, bajonettzárral és földelő csipesszel
- 1 fekete csatlakozókábel, 3 m, bajonettzárral
- 1 liter C elektrolit polírozáshoz
- 1 üres tartály elektrolitfolyadékokhoz

Cikkszám	Megnevezés
0980 200 001	Tartozéktáska 0980 100 001 és 0980 100 002 cikkszámú Metaclean készülékekhez

Egybetétes menetvágó készlet

Gyorscserélő-készlet

- A készlet részei: a gyorscserélős adapter, valamint 1 db választható gyorscserélős betét DIN 352, DIN 371 és DIN 376 szabvány szerinti szárahhoz
- a készletet habosított anyagú betéttel ellátott ABS dobozban szállítjuk.

Előnyei:

- a készlettel M 3–M 12 méretű menetek készíthetők
- használatával akkus csavarozókhoz, kézi fúrógépekhez és fúrótokmányos állványos fúrógépekhez is alkalmazhatóak a négylap befogású gépi menetfúrók

Cikkszám	DIN 352	DIN 371	DIN 376
3650 504 232	M 2–M 2,5	M 2–M 2,5	M 4
3650 504 233	M 3	M 3	M 5
3650 504 234	M 4	M 4	M 6
3650 504 235	M 5–M 8	M 5–M 6	M 8
3650 504 236	M 10	–	M 10
3650 504 237	–	M 8	–
3650 504 238	M 12	–	M 12
3650 504 239	–	M 10	–

Gépi menetfúró-készlet HSS-Co5

Zsákfuratok készítésére szénacél anyagokban

- magfúrókkal (HSS), erősített műanyag tárolódobozban
- magfúrat-csiga-fúró HSS (0624) $\varnothing$ 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- négylapos gépi befogás, kék gyűrű HSS-Co M 3 - M 12
- M3–M10: DIN 371, C alak
- M12: DIN 376, C alak

Cikkszám	Tartalom	Csomagolási egység db
0624 020 312	14 db-os: M3–M12 + magfúró	1



Extra hosszú szárú csigafúró HSS-Co5

DIN 340/N • >800 N/mm²

Hosszú csigafúró hengeres szárral, N típus, nyers felület, jobbra vágó, DIN 340, tűrés h8, HSS-Co 5%



Alkalmazási terület:

- nagy teljesítményű, precíziós fúró kiemelkedő hőállóképességgel
- fényes szerszámfelület
- jobb oldali vágás h8 tűréssel
- 130°-os csúcscsög
- ötvözött és ötvözetlen, 800 N/mm² feletti szilárdságú acélok és öntvények, különösen nemesacélok, csapágyacélok, erősen ötvözött acélok, valamint nemesíthető és betétacélok fúrásához

Előnyök:

- mélyen fekvő helyeken végzendő fúrási munkákhoz
- erős és vékony falú anyagokhoz optimális
- kiemelkedő megrekeményedési képesség a maximális élettartam érdekében
- optimális kézi, állványos, oszlopos fúrógépekben történő használatra
- CNC-gépekhez is megfelelő



Cikkszám	Ø mm	Fogácsorony-hossz mm	Teljes hossz mm	Csom.egység db
0629 500 020	2	56	85	10
0629 500 025	2,5	62	95	10
0629 500 030	3	66	100	10
0629 500 032	3,2	69	106	10
0629 500 033	3,3	69	106	10
0629 500 035	3,5	73	112	10
0629 500 040	4	78	119	10
0629 500 042	4,2	78	119	10
0629 500 045	4,5	82	126	10
0629 500 050	5	87	132	10
0629 500 052	5,2	87	132	10
0629 500 055	5,5	91	139	10
0629 500 060	6	93	139	5
0629 500 065	6,5	97	148	5
0629 500 070	7	102	156	5
0629 500 080	8	109	165	5
0629 500 090	9	115	175	1
0629 500 100	10	121	184	1
0629 500 110	11	128	195	1
0629 500 120	12	134	205	1
0629 500 130	13	134	205	1

RECA ECO HSS-CO csigafúró készlet

DIN 338, köszörült, jobbra vágó 135°

Csigafúró, hengeres szárral, normál kivitel, jobbra vágó, DIN 338, HSS-Co5



Alkalmazási terület:

- HSS 5% kobalt tartalommal, kiemelkedő hőtűrő képességgel
- ötvözött és ötvözetlen acélok, inox anyagok valamint szürke öntvények fúrásához alkalmas, 1000 N/mm² szakítószilárdságig

Előnyök:

- alacsony forgácsképződés
- mind állványos- mind kézi fúrógépekben történő alkalmazáshoz
- optimálisan használható vékony-, és közepes falú munkadarabok megmunkálásához

Cikkszám	Kivitel	Tartalom	Emelkedés mm
0621 999 910	Mambo Box, 19 részes	1,0–10,0	0,5
0621 999 913	Mambo Box, 25 részes	1,0–13,0	0,5



Rókafarkú fűrész

SharpCut

- csavarozott és hegesztett kétanyagú fogantyú a maximális biztonság és a nagyfokú kényelem érdekében
- továbbfejlesztett 2X Hardpoint fogazás a hosszú élettartamért agresszív fogazás 3 vágóéllel a gyors és pontos fűrészeléshez
- 45° és 90°-os letörés
- 7 fog/inch a durva munkához és 11 fog/inch a finom munkához
- 0,85 mm vastag fűrészlap a nagyobb stabilitás és pontosság biztosítására

Cikkszám	Munkahossz mm	Fogak száma / coll
2696 666 399	500	7



Fém körfűrészlap HSS-DMo5

RECA fém körfűrészlap HSS-DMo5

Speciálisan felületkezelt fűrészlapok (volfrám, molibdén és kobalt ötvöztetésű nagyteljesítményű acélból készül) acél megmunkálásához, rendkívül magas élettartammal

Fogak kialakítása (BW):

ívelt, váltakozóan ferde fogazás (BW), csövek vágására ajánljuk elsősorban

Fogak kialakítása (HZ):

elő- és utánvágásra kialakított fogazás (HZ), tömör anyagok és nagy falvastagságú (> 3 mm) csövek vágására ajánljuk elsősorban

Tanács:

- Lassan vágjunk vele!
- Fém vágásakor mindig szükség van a munkadarab beszorítására.
- A RECA hűtő-kenőanyag sokszorosára növeli a fűrészlap élettartamát.

Cikkszám	Mennyiség	Furat-Ø	Vágás szélessége mm	Fűrész- lap-Ø mm	Fogazás	Fogosztás mm
0611 300 316	160	32	2,5	300	HZ	6



Fém körfűrészlap Inox

RECA fém körfűrészlap Inox

- speciálisan felületkezelt fűrészlapok (volfrám, molibdén és kobalt ötvöztetésű nagyteljesítményű acélból készül) acél megmunkálásához, rendkívül magas élettartammal
- kemény anyagok, mint pl. rozsdamentes acélok vagy nagy szakítószilárdságú acélok vágására kiválóan használható

Fogak kialakítása (BW):

ívelt, váltakozóan ferde fogazás (BW), csövek vágására ajánljuk elsősorban

Fogak kialakítása (HZ):

elő- és utánvágásra kialakított fogazás (HZ), tömör anyagok és nagy falvastagságú (> 3 mm) csövek vágására ajánljuk elsősorban

Tanács:

- Lassan vágjunk vele!
- Fém vágásakor mindig szükség van a munkadarab beszorítására.
- A RECA hűtő-kenőanyag sokszorosára növeli a fűrészlap élettartamát.

Cikkszám	Mennyiség	Furat-Ø	Vágás szélessége mm	Fűrész- lap-Ø mm	Fogazás	Fogosztás mm
0612 315 416	160	40	2,5	315	HZ	6



Diaflex

beton granit X17 turbo


- szegmensek rögzítése: lézeres hegesztéssel
- a lehető legnagyobb szegmensmagasság (17 mm): titánbevonatú gyémántokkal a legnagyobb vágási sebességért és a maximális élettartamért
- csökkentett vibrációjú tárcsa

Használható: sarokcsiszolókon, motoros vágógépeken, asztali fűrészekenél

Alkalmazási terület: „öreg beton”, beton, vasbeton, betontermékek, gránit, téglá, mészhomok



Cikkszám	Ø mm	Szegmenshossz mm	Szegmensvastagság mm	Szegmensmagasság mm
0664 998 230	230	44,4	2,8	17
0664 998 300	300	42,6	2,8	17

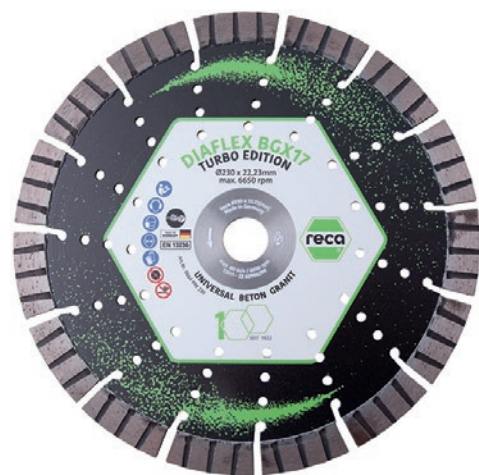

RECA – polírozó készlet természetes kövekhez, betonhoz

4 részes



- abrazív, flexibilis, műgyantakötésű gyémánt polírozó párna, többcélú felhasználásra
- gyémánt polír párnák, vágott felületek utómunkáihoz, és sima felületek megmunkálásához
- A polírozó párnákkal márvány, gránit, valamint természetes kövek csiszolhatók, vagy polírozhatók.
- A magas minőségű gyémántokkal hosszú élettartamot és hatékony csiszolást érhetünk el.
- 3 színkód az ajánlott felhasználás szerint
- a kemény felületek megmunkálása, valamint az élek utómunkálata, mindössze három lépésben elérhető

Felhasználható:

- márványhoz, gránithoz, természetes kőhöz, kerámiához, betonhoz és égetett agyaghoz

Tulajdonságok:

- száraz és nedves felhasználás is lehetséges
- tépőzáras rögzítés
- fordulatszám szabályzóval ellátott sarokcsiszolókon és vizes csiszoló gépeken is használható, maximum fordulatszám 3500 U/min!
- műgyantából készült kötőanyaggal
- M14, Ø125 mm átmérőjű tányérokra
- prémium minőség

Felhasználási javaslat:

- a párnákat egyszerűen fel kell helyezni
- nem szabad megdönteni
- Nagyolási munkálatokhoz ne használjuk!



Cikkszám	Tartalom
0662 500 001	1-1 db: piros = K 220 / sárga = K 400 / fehér = K 800 flexibilis polírozó tányér, M14, tépőzár, Ø125 mm

Lamellás csiszolótárcsa

R Mop



Rendkívül nagy teljesítményű lamellás tárcsa

- Legjobb eredményt nehezen forgácsolható anyagokban (mint pl. nemesített acélok, szerszámacélok, rozsdamentes acél stb.) érjük el használatával.
- általában minden fémfajta megmunkálására ajánljuk (kivéve színesfémek)
- élek, peremek, valamint hegesztési varratok megmunkálására kiválóan alkalmas
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)
- kivitel: domború
- Figyelem: legalább 1400 Watt teljesítményű sarokcsiszolóval használjuk!


Előnyei:

Sebesség/Teljesítmény

- önélező hatású kerámiaszemcsékkel
- folyamatosan éles csiszolószemcsékkel dolgozhatunk
- visszaálló csiszolószövet
- a csiszolószemcse alsóbb rétegei is felhasználhatók

Kényelem

- a speciális csiszolótányérnak köszönhetően csökkentett vibrációval dolgozhatunk
- aktív fedőréteggel
- hideg csiszolást tesz lehetővé
- a kerámiaszemcsével egyenletesebb felületet érhetünk el
- kevesebb utómunkálatra van szükség
- hordtányér speciális műanyagból (könnyen méretre alakítható)
- a kerámiaszemcse teljes elhasználódásáig a szöveten marad
- nagy kopásállóság jellemzi, ami különösen az élek megmunkálásánál nagy előny

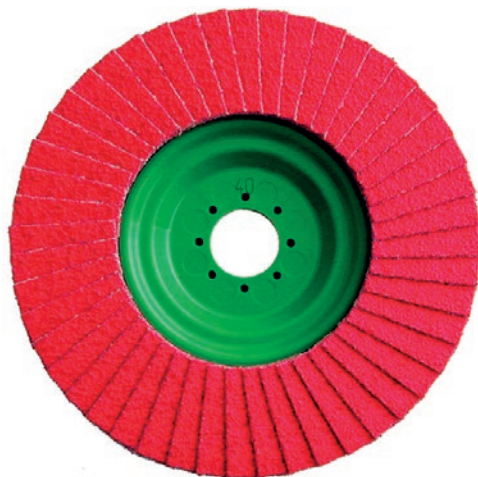

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csomagolási egység db
0666 315 040	115	40	10
0666 325 040	125	40	10

Csiszolótárcsa

RECAMIC csiszolótárcsa – magas teljesítmény kompromisszumok nélkül



Felhasználási terület:

Acél, nemesacél és nehezen forgácsolható anyagokhoz általánosan használható tárcsa.

- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$).

Előnyei:

- sebesség/teljesítmény
- önélező hatású kerámiaszemcsékkel
- folyamatosan éles csiszolószemcsékkel dolgozhatunk
- csekély nyomóerő szükséges használatához

Élettartam:

- kemény és rugalmas kerámiaszemcsézett
- mikrorepedések a szemcsékben
- egyedi kerámiaszemcse-kötéssel

Biztonság:

- az oSa-biztonsági előírásai szerint készül
- erősített biztonsági szövettel

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0669 500 125	125	7	domború	10
0669 500 150	150	7	domború	10
0669 500 230	230	7	domború	10

Nagy teljesítményű sarokcsiszológépet használjunk a tárcsákhoz (> 1400 watt)!



Vágótárcsa

RECAMIC vágótárcsa – kerámiaszemcsés



Maximális sebesség, maximális kényelem, maximális élettartam

A RECAMIC vágótárcsával a vágás gyorsabb és kényelmesebb, mint valaha is lehetséges volt. A vágókorong vágás közben mindig éles marad és nem melegszik fel. A puha és vibráció mentes vágás, új mércét állít fel a vágókorongok világában.

- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágótárcsa, kényelmes és puha vágás
- nagyon jó vágási teljesítmény rozsdamentes acél, acél, Hardox, alumínium és más színesfém anyagok esetén

Előnyök:

- kerámia csiszolószemcsék az ultragyors vágáshoz
- az agresszív korong azonnal belevág az anyagba, nem pattog a felületen Osa biztonsági irányelvek szerint készül
- a korong durva oldalfelületei miatt nincs megszorulás az anyagokban
- az előre meghatározott töréspontok kizárják a sérülésveszélyt megerősített biztonsági hálókkel készül, amelynek köszönhetően rendkívül ellenálló a korong

Kényelem:

- a RECAMIC tárcsában található kerámia csiszolószemcsék többször hasadnak
- a kerámia szemcsék miatt kisebb a porképződés, mivel nagyobb az anyagleválasztás
- lényegesen kisebb nyomás szükséges egy adott anyag átvágásához
- kevesebb a vibráció és a zaj, minden körülmények között
- szinte sorjamentes a vágás
- hosszú élettartam, kevesebb tárcscsere
- a speciális műgyanta kötőanyag megakadályozza, hogy a tárcsa idő előtt elkopjon
- a kerámia csiszolószemcsék körkörös szórása, egyenletes szemcseeloszlást eredményez a gyártás során



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 700 125	125	1,0	egyenes	25

Nagy teljesítményű sarokcsiszológépet használjunk a tárcsákhoz (> 1400 watt)!



Active Clean ablaktisztító

Folyékony tisztítószer, amely fellazítja és eltávolítja az olyan szennyeződések mint az olaj, zsír, rovar maradványok, madárpiszok és a gumi maradványok.

Kiváló autóablakok, króm alkatrészek, fényszórók, ablakok, tükrök, csempék, üvegek, különféle padlóburkolatok stb. tisztítására!

Alkalmazás:

Egyenletesen permetezze be a tisztítandó felületeket, hagyja rövid ideig hatni, majd törölje le tiszta ruhával vagy dörzsölje szárazra!

Megjegyzés:

Ne használja közvetlen napfényben vagy forró felületeken!
Nem használható polikarbonát üveghez. Szilikon és AOX mentes.



Cikkszám	Kivitel	Tartalom
0895 214 500	kanna	5 l



ÚJ



PRAKTIKUS HOZZÁ

Pumpás szóróflakon
Cikkszám: 0892 600 06



PRAKTIKUS HOZZÁ

Műanyag flakon
szórópisztollyal 500 ml
Cikkszám: 0897 441 2



PU700 kő- és faragasztó hab

Nagy teljesítményű ragasztó fa ragasztásához és különböző típusú – sík ragasztási felülettel rendelkező – falazóelemek ragasztásához.

A PU700 alacsony magasságú, statikai jelentőség nélküli, nem teherhordó falszerkezetekhez is (pl. gipszkarton, kis válaszfalak stb.) használható.
A termék hosszú ideig ellenáll a víznek, tengervíznek, kalciumoldatnak, híg savaknak és lúgoknak.



Cikkszám	Tartalom ml	Szín	Kivitel	Csomagolási egység db
0898 997 000	750	bézs	Kombi	12

illbruck
making it perfect.

ÚJ



PRAKTIKUS HOZZÁ

PU hab pisztoly
Cikkszám: 0891 151



PRAKTIKUS HOZZÁ

PU hab pisztoly
Cikkszám: 0891 157 000



Zuhanásvédelem

Kratos Dach



Leesés elleni védőkészlet tetőfedési és ácsmunkákhoz:

- 2 pontos biztonsági beülős heveder, mechanikusan záródó csattal felszerelve
- önbehúzó mentőkötél hevederrel és karabinerrel, 6 méteres
- kemény fenekű hátizsák, 58 literes

Cikkszám	Megnevezés
2691 918 300	Leesés elleni védőkészlet tetőfedési és ácsmunkákhoz



Zuhanásvédelem

Kratos Bau



Leesésvédelmi készlet általános építőipari munkákhoz:

- 2 pontos biztonsági heveder mechanikusan záródó csattal felszerelve
- NIRO zuhanásgátló mechanika, 10 méteres
- acél karabiner, csavaros záródással
- hurok heveder 150 cm
- hátizsák, 12 literes

Cikkszám	Megnevezés
2691 918 301	Leesés elleni védőkészlet általános építőipari munkákhoz



Zuhanásvédelem

Kratos Hub



Leesésvédelmi készlet kis magasságban végzett munkákhoz:

- 2 pontos biztonsági heveder mechanikusan záródó csattal
- magassági biztonsági eszköz hevederrel és karabinerrel, 1,8 méteres
- hátizsák, 12 literes

Cikkszám	Megnevezés
2691 918 302	Leesés elleni védőkészlet kis magasságban végzett munkához



Védőszemüveg

Univet 5X8

- könnyű és kényelmes védőszemüveg
- kétkomponensű orrhíd a nyomásmentes kényelemért
- állítható hosszúságú és dőlésű szár
- ergonomikus, a használóhoz idomuló vonalvezetés
- karcálló bevonat
- páramentes bevonat

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csomagolási egység db
2694 600 027	áttetsző	EN 166, EN 170	10
2694 600 028	szürke	EN 166, EN 170, EN 172	10

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



Védőszemüveg

Univet 529

- torzításmentes
- páramentesítő
- teljes tömeg: 35 g
- keret: polikarbonát
- száruk: fekete polikarbonát, állítható hosszúság és dőlésszög
- szárvég: nylon, zöld, puha hegygel
- lencse: páramentes bevonat, karcálló bevonat, UV védelem

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csomagolási egység db
2694 600 033	áttetsző	EN 166; EN 170	10

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



Páramentesítő kendő

- legújabb generációs mikroszálas páramentes kendő (15 × 18 cm)
- a kendő legfeljebb 200 alkalommal használható, és felületaktív anyagokat hagy a lencséken (elől és hátul), amely megakadályozza a lencsék bepárásodását akár 6-8 órán keresztül
- a mikroszálas kendő páramentesítő hatást garantál, függetlenül a lencse bevonatától, amelyen használják

Javasoljuk, hogy használat előtt alaposan tisztítsa meg a lencséket, és a kendőt gondosan tárolja a mellékelt tasakban!

Cikkszám	Méret cm
2694 600 034	15 × 18

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



SPECIÁLIS AJÁNLAT



Alumínium egyoldalas állólétra

12 lépcsős, alumínium lépcsős létra
Cikkszám: 2695 581 312 | Hossz: 3,7 m



RECA Munkalámpa

Zone 360 XL
Cikkszám: 0981 300 060 | 100 Watt




Gépsatu

Önközpontosító szorítással
Cikkszám: 3653 735 160



Védősisak beépített arcvédővel

JSP Evo Vistashield, EN 397, EN 166, EN 170
Cikkszám: 2694 669 697 | méret: 53–64 cm
Cikkszám: 2694 669 698 | méret: 53–64 cm



Derékszög

DIN 875 pontossági osztály: I
Cikkszám: 2685 521 007 | Talp nélkül | 100 x 70 mm



Vágósál

Keményfém fűrészszál, keményfém-részecskékkel bevonva
Cikkszám: 1604 200 300 | Hossz: 300 mm

Gépi fűrészlap HSS

Méretük DIN szabvány szerint

Cikkszám: 1606 602 504 | hossz: 600 mm | vastagság: 2,5 mm

Cikkszám: 1606 602 506 | hossz: 600 mm | vastagság: 2,5 mm



Alátétfólia

Műanyag dobozokban, egyenként csomagolva

Cikkszám: 2686 457 60 | hossz: 300 mm | vastagság: 0,6 mm



Magasságmérő és előrajzoló

matt krómozott nagyító leolvasórészsel
és hajlított keményfém tűvel finombeállítással
Cikkszám: 2683 753 00



Hézagmérő

Műanyag dobozban, egyesével csomagolva

Cikkszám: 2686 450 45 | hossz: 5 m | vastagság: 0,45 mm



Mérőszalag

Műanyag, mm/coll-skálával

Cikkszám: 0705 233 0 | hossz: 3 m



RECA Kft.

H-1117 Budapest,
Hengermalom út 49–51.
Tel. 0036/ 1/ 433 0380
recakft@reca.hu
www.reca.hu

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságű ábrák találhatóak a könyvben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

