

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA Fókusz

2023/1

www.reca.hu

Hátitáska

Szerszámos hátizsák

A RECA hátizsákkal minden felszerelés kéznél van, útközben is!

A legfontosabb eszközök rendezetten elhelyezhetők.

A hátizsák párnázott, ergonomikus hordozórendszere derék- és mellkaspántokkal kényelmes viselet.

A RECA hátizsák ideális társ a szerviztechnikusok, szerelők és mindenki számára, aki eszközeit szereti rendezetten szállítani.

Gondos kialakítás:

- párnázott hátizsák hordozó rendszer derék- és mellkaspánttal
- tartós poliészter
- 90 fokban nyíló első zseb
- mobiltelefon zseb és kétoldalt is zsebek
- gumírozott, ergonomikus fogantyú
- elülső zseb cipzárral
- két belső zseb és egy kulcstartó
- fröccsenő víz ellen védett alsó kialakítás
- belső méretek 400 x 290 x 180 mm
- űrtartalom: 21L
- súly: 2,3 kg
- terhelhetőség: 12 kg
- fekete szín

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Csom. egység db
0695 007 050	430	200	430	1

A hátizsákot üresen szállítjuk!



Hegesztő- és vágófej-készlet

Standard

OPTAL 90, hegesztő- és vágófej-készlet, acél tárolódobozban:

- markolat tömlőcsatlakozóval és gyorscsatlakozóval
- vágóbetét, 80°, emelőszeleppel
- 3 gyűrűs fúvóka, HA 13, 5-150 mm
- görgős kézi vezető vágóbetétekhez
- körzőrúd
- fúvókatisztító-készlet
- égőkulcs
- 10 db O-gyűrű

Cikkszám	Kivitel
2693 552 8	8 db hegesztőfej 0,5 - 30 mm



RECA Varius-plus racsniskulcs-készlet

5 db-os

Előnyei:

- innovatív racsnis mechanizmus a villáskulcsban is
- 72 fogas racsnisszerkezet
- 15°-ban elfordított fejállás
- gyors csavarást tesz lehetővé
- nagy időmegtakarítást és kényelmes munkavégzést eredményez
- kifinomult felületi kialakítás – magas minőség
- kényelmes fogást biztosít, kevésbé ragad meg a kosz a felületén, illetve a szennyeződés könnyedén eltávolítható
- praktikus, visszazárható műanyag tartóban szállítjuk



Cikkszám	Kivitel
0700 335 001	SW: 8, 10, 13, 17 és 19 mm


Inbuszkulcs-készlet MagicRing

9 db-os

- Kiváló minőségű, kadmiummentes szerszámacélból készült szerszám, ütésálló műanyag tartóban szállítva.
- A kinyitható speciális inbuszkulcs-tartóval időt takaríthatunk meg, mert minden egyes kulcsot könnyedén kivethetünk anélkül, hogy bármelyik másik akadályozná ezt.
- A kompakt kialakítás révén a szerszámotaskában, illetve a műhelyben is helyet szabadít fel.
- A Magic Ring fő előnye, hogy nem mágneses (inox csavarokhoz is jó), a csavarok mechanikusan vannak rögzítve a használat során.



Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
0701 735 001	gömbvégű inbusz, Magic-Ring	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



Precíziós csavarhúzó-készlet 32 IN 1

1 csavarhúzó, 32-féle fejtípus:

- hornyos: 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
- Phillips PH: 000 / 00 / 0 / 1
- Pozidriv PZ: 0 / 1
- TX: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20
- inbusz: 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 1/16" / 3/32"

Intelligens tárolórendszer:

- 32 különböző bitfejet tárolhatunk az alumínium markolatban
- A bitfejek kivételéhez a zárósapkát forgassa a kívánt pozícióba!
- a bitfejek kihullása ellen is a zárósapka véd, a golyós biztosító segítségével
- a penge fokozatmentesen állítható
- max. hosszúság: 225 mm (a penge teljesen kihúzott állapotban, bitfejjel együtt)
- min. hosszúság: 170 mm (a penge teljesen visszahúzott állapotban, bitfejjel együtt)
- pengehosszúság (bitfejjel együtt): 110 mm



Cikkszám	Penge hossza mm	Markolat hossza mm
0701 000 014	90	115



RECA WL20R LED műhelylámpa

Műhelyvilágítás mindenkinek!

Robusztus és erős műhelyvilágítás!

- fő LED fénye állítható 1000-60 lm között
- a TOP LED keresőfényként használható
- LED töltöttség kijelzővel
- a töltőcsatlakozó gumiborítást kapott, a fröccsenő vízzel szembeni ellenállás érdekében IP54
- 360°-ban körbeforgatható talp
- forgatható talapzat a hosszanti tengely mentén
- kihajtható függesztő horog
- integrált tartó mágnesek
- újratölthető a dokkolón keresztül vagy csak kábellel
- áramkimaradás-elektronikával (vészvilágítás áramkimaradás esetén)
- töltőállomással együtt szállítva (a dokkoló kompatibilis a WL10R lámpával)
- USB-C töltővel 5V/2A
- ütésállóság IK07
- Li-Ion akkumulátor
- legalább 50 000 órás LED élettartam
- 3.15h világítási idő 1000 lm esetén



Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtart. ó	Hossz mm	Védelmi fokozat	Tömeg g
0981 200 701	WL 20 R	1000 / 180 / 60	~ 3	256	IP 54	426

Teljesacél csavaros szorító

Kétkomponensű hajlítható markolattal

- Minden olyan munkafolyamathoz ajánljuk, ahol finomállítás és erő egyaránt szükséges.
- A hajlítható markolat a fix és a forgatható szorítófogantyú előnyeit kombinálja.
- üreges profilsínnel és stabil szorítókarral
- hideghúzott acél profilja a szorítóerő csavarodásmentes beállítását biztosítja
- kovácsolt feszítőkar, könnyen siklik a sínen
- mozgatható nyomólappal
- A mély trapézmenet rendkívül nagy erőátvitelt tesz lehetővé.
- edzett, speciális acélból készül, fényesre horganyzott, korrózióálló, szennyeződésnek ellenálló felülettel
- 2-komponensű műanyag markolattal

Cikkszám	Befogható szélesség mm	Kinyúlás mm	Vastagság mm	Csom. egység db
0709 090 160	160	80	16,0 x 7,5	1
0709 090 200	200	100	19,5 x 9,5	1
0709 090 250	250	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 300	300	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 400	400	120	22,0 x 10,5	1
0709 090 600	600	120	22,0 x 10,5	1



Csapágylehúzó készlet

Három különböző csapágylehúzó egy készletben

Tartalom:

- 1 x 20-1+ / 2-karos lehúzó gyorskioldó zárral, fesztáv: 90 mm, befogási mélység: 100–200 mm
- 1 x 1-93-P / horgas kapocs pár, nagyon keskeny, gyorskioldó zárral, befogási mélység: 100 mm
- 1 x 1-V-100-P / horgas kapocs hosszabbítás, erős kivitel, kiváló teljesítmény és élettartam, további befogási mélység: 100 mm
- praktikus műanyag dobozban

Cikkszám	Modell	Befogható mélység mm	Befogható szélesség mm
4650 700 002	K-20-1+S+T	100 - 200	90



Törtcsavarkihajtó-készlet

25 db-os

- törtcsavarkihajtó-készlet csigafúróval és vezetőpersellyel
- A: Először készítsünk egy furatot a letört csavarba, amelyhez kiegészítésként használjuk a megfelelő méretű fúróperselyt (10db)! Az a megfelelő méretű persely, amely "pontosan illeszkedve" ráhúzható a törött csavarra.
- B: Amennyiben a kihajtandó csavar beletört a furatba, úgy a vezetőpersely keskenyebb végét helyezzük a furatba, majd így készítsük el a furatot!
- C/D: A vezetőpersely használata nagy segítség a megfelelő méretű csigafúró kiválasztásához, illetve megvezeti fúrás közben a csigafúrot.
- E/F: A furat elkészítését követően üssük bele a megfelelő méretű kihajtó stiftet (5db) a furatba, majd a strifre húzzuk rá a méretben megfelelő hatszögű kihajtóanyát! A le/betört csavarrészt ezután gyorsan és egyszerűen kihajthatjuk.

Cikkszám	A készlet tartalma
2691 705 014	M5 - M14



ÚJ

Száraz jelölő készlet

2 in 1

- stabil kialakítás - a hegy fémből készült
- 2in1 funkció - mechanikus ceruza + mélyfurat jelölő
- ideális fúrési és összeszerelési munkákhoz
- a betétek 2,8 mm átmérőjűek és a kupakba épített élezővel élezhetők.
- fára, betonra, téglára, vakolatra, fémre, üvegre, műanyagra, csempére, gumira stb. való íráshoz és jelöléshez

Alkalmazási területek:

- építőipar, fémipar, szerelés, faipar és ipar

Cikkszám	A készlet tartalma
0695 900 283	8 darabos: 1db jelölő ceruza 1 db grafit betét, 6 db pótbetét

Automatikus betétadagolás (2mm)



Száraz jelölő

2 in 1

- stabil kialakítás - a hegy fémből készült
- 2in1 funkció - mechanikus ceruza + mélyfurat jelölő
- ideális fúrési és összeszerelési munkákhoz
- a betétek 2,8 mm átmérőjűek és a kupakba épített élezővel élezhetők.
- fára, betonra, téglára, vakolatra, fémre, üvegre, műanyagra, csempére, gumira stb. való íráshoz és jelöléshez

Alkalmazási területek:

- építőipar, fémipar, szerelés, faipar és ipar

Cikkszám	A készlet tartalma
0695 900 282	1 x jelölő ceruza, 1 x grafit betét

Automatikus betétadagolás (2mm)



HOZZÁ ILLÓ

Grafit betét

Cikkszám: 0695 900 28...



Építőanyag- és fa nedvességmérő

Praktikus készülék a legkülönbözőbb építőanyagok nedvességtartalmának mérésére. A beépített mérőhegyek vékonyak, hogy tökéletes mérést tegyenek lehetővé olyan anyagokban, mint a fűrészelt fa, rétegelt lemez, forgácslap, furnér, gipszkarton vagy gipsz, anélkül, hogy a mért anyagok láthatóan megsérülne.

- mérési tartomány: 0-55
- mérési pontosság: +/- 2%
- felbontás: 0,1%
- mérési funkció
- Hold: lehetővé teszi a mérést nehezen hozzáférhető helyeken is
- mérési funkció min-, max-érték: nagyobb területek vagy mennyiségek mérését teszi lehetővé.
- üzemi hőmérséklet: -10°C és +50°C között (14-122°F)
- tárolási hőmérséklet: -20-60°C
- szállítás: hordtáskával, elemekkel és használati utasítással együtt
- alkalmazási területek: építőipar, szárazépítés, felújítás, villanszerelés, SHKL-szerelés, ipar

Előnyök:

- nincs szükség külön mérővezetékre vagy mérőcsúcsokra
- a hőmérséklet mérése a beépített mérőcsúcsok segítségével
- védőkupak a beépített mérőcsúcsokhoz
- automatikus kikapcsolás
- integrált önellenőrző egység

Cikkszám	Akku/elem szám	Akku/elem megnevezés	Tömeg g	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28



Dupla hegyű csigafúró Co5

Hasonló a DIN 1897-hez, N típus, kétoldalas, jobb oldali vágás 135°, extra rövid

Felhasználási terület:

- például gépjármű-karosszéria, üreges szegecsfuratok készítése fűtési, egészségügyi, szellőző- és légkondicionáló rendszerekben, készülékgyártásban és repülőgépgyártásban
- vékonyfalú anyagokban, lemezfeldolgozásban és homlokzatépítésnél
- elsősorban kézi fúrókban való használatra ajánlott
- alkalmas vékony anyagok megmunkálására 900 N/mm²-ig, pl. karosszériaépítéshez, zsákszegecsfuratokhoz, homlokzatépítéshez, szellőzőtechnikai vagy fémlemez munkákhoz.

Az extra rövid kialakítás előnyei:

- RECA keresztél a precíz központosításhoz, könnyű fúráshoz, elfutás nélkül
- A két munkahegy, mindkét oldalon használható fúrót biztosít, ez megduplázza a fúrási teljesítményt anélkül, hogy újraköszörülésre lenne szükség.
- rövid méretek a maximális stabilitás és törésállóság érdekében
- az extrém rövid forgácsolóhoronyok sima, alacsony vibrációjú munkát biztosítanak első osztályú élettartammal
- kiváló vágási pontosság a maximális forgácsolási teljesítmény és könnyű munka érdekében

Cikkszám	Ø mm	Forgácsolóhorony-hossz mm	Teljes hossz mm	Csom. egység db
0635 400 031	3,1	11	49	10
0635 400 032	3,2	11	49	10
0635 400 033	3,3	11	49	10
0635 400 041	4,1	14	55	10
0635 400 042	4,2	14	55	10
0635 400 050	5	17	62	10



ÚJ



Kúpos süllyesztő készlet HSS-Co

6 db-os

A 3 élű süllyesztő-sorjázót új élmegmunkálási geometria jellemzi. Az extra széles horony gyorsabb forgács szállítást és hőeloszlást biztosít, mely jelentősen megnöveli a szerszám élettartamát. A tökéletes süllyesztési felület a változó csiszolási geometriának köszönhetően érhető el.

Alkalmazási területek:

univerzálisan használható

- acél (1300 N/mm²-ig)
- öntvény
- rozsdamentes acél
- színes- és könnyűfémek

Előnyök:

- gyorsabb süllyesztés a változó köszörülésnek köszönhetően, amely jelentősen nagyobb előtolási sebességet tesz lehetővé
- hosszabb élettartam a keskeny vágóélnek köszönhetően, amely csökkenti a kopást
- a rendkívül sima futás optimális, egyenletes süllyesztést biztosít
- univerzális felhasználás - 1300 N/mm²-ig terjedő anyagokhoz
- kiváló rozsdamentes acélhoz és nagy szilárdságú anyagokhoz (1300 N/mm²-ig), (színes gyűrűk zöld/piros)
- nincs elforgás a fúrótokmányban az alakzárás következtében (TRICON szár)

Cikkszám	A készlet tartalma mm
0617 900 006	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



EVO Multi Drill lépcsősfúró készlet

3 db-os

A "problémamegoldó fúró", kifejezetten kemény anyagba nagyméretű furatok/lyukak készítéséhez ajánlott.

Ez az univerzális szerszám ideális a vastag anyagokban (10 mm-ig), például T-gerendákban lévő nagy furatokhoz. Az anyagot egyetlen műveletben lehet központozni, átfúrni a végső méretre és végül a sorját eltávolítani. Az EVO Multi Drill számos különböző forgácsoló szerszámot vált ki, mint például csigafúró, magfúró, lyukfűrész, süllyesztő... Az új vágási geometria jelentősen csökkenti a megmunkálási időt, továbbá széleskörűen alkalmazható, emiatt nélkülözhetetlen eszköz a fémmegmunkálás területén.

Előnyök:

- precíz pontfúrás – nem lyukaszt, hanem fúr, lemezek megmunkálása során is; alacsony előtolás és vágóerő - energiatakarékos munkavégzés
- kompakt fúró szerszám - 7 vagy 8 különböző átmérő egy szerszámmal lefedhető - a munkafolyamat záró lépéseként a sorjázás is lehetséges
- számos anyagban használható - szinte minden fém (a rozsdamentes acélt hűteni kell), fa, műanyag, ...
- könnyű kezelhetőség - kiváló akkumulátoros behajtókhoz, hálózatról működtetett és helyhez kötött gépekhez
- nincs szükség speciális gépekre - megtakarítás a szerszám költségek területén, mert kevesebb szerszám szükséges

Jellemzők:

- TiAlN bevonat
- maximális szerszámelettartam - Nincs élrátét képződés, nagyobb felületi keménység, nagyobb hőstabilitás, száraz megmunkálás lehetséges
- TRICON szár az alakzárás révén nagyobb erőátvitelt biztosít, így nem pörög a fúrótokmányban
- optimális erőátvitel / Nincs pontozásra szükség;
- nem szükséges nagy erővel meghúzni a fúrótokmányt
- optimális rugalmasság; Alacsony erő kifejtés a fúrótokmány nyitásakor + zárásakor, kíméli a fúrótokmányt.

Megjegyzés: Kérjük, erős kézi gépekhez használja a kiegészítő oldalfogantyút!



Cikkszám	A készlet tartalma
0623 900 000	1 db Ø 6 - 12 mm, 1 mm-enként növekvő - 7 lépcső, 1 db Ø 6 - 20 mm, 2 mm-enként növekvő - 8 lépcső, 1 db Ø 6 - 27 mm, 3 mm-enként növekvő - 8 lépcső

Biohulladék zsákok 20 literes, 18µm 50 db tekercsenként

Az ecovio műanyagból készült kiváló minőségű szerves hulladékgyűjtő zsákok komposztálhatóak és folyadékzáróak.

- használatuk biztosítja a jobb higiéniát és a szagok csökkentését
- a gyártás több mint 50 %-ban megújuló nyersanyagokon alapul
- szabványok: DIN EN 13432
- folyadékzáró és nagy nedvességállóságú
- higiénikus, alacsony csíra- és kártevőfertőzőséggel
- úrtartalom: 20l



Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Vastagság µm	Csom. egység db/tekercs
2697 850 415	430	500	18	50

Csomagolási egység: 10 tekercs; 50 db/tekercs

Kutyaürülék zacskó

- Biológiailag lebomló kukoricakeményítőtől készül, ez segíthet abban az esetben, ha a közösségében gyakori a kutyahulladék-zsákok lerakása, hiszen a levegő- és fényhiány miatt a zsákok nem bomlanak szét a komposztban, emellett a kutyaürülék nem tartozik a komposztálásra javasolt anyagok közé.
- 3 lyuk segíti a 30 mm vastag csomag kihelyezését/rögzítését
- hosszú perforáció segíti a zacskók letépését

Cikkszám	Magasság mm	Szélesség mm	Vastagság µm	Csom. egység db
2697 850 410	310	200	15	1000



Reszelőkészlet

Inox, 3 részes

1200 HV mértékű felületi keménységűek, így különösen alkalmasak nemesacél, valamint hőálló acélok megmunkálására.

Tartalom:

- lapos reszelő, 200 mm, finomság: 0, nyéllel
- félig kerek reszelő, 200 mm, finomság: 0, nyéllel
- kerek reszelő, 200 mm, finomság: 0, nyéllel



Cikkszám	Hossz mm
0695 600 204	200



Műhelyreszelő-készlet

Tartalma:

- 1 x lapos reszelő
- 1 x félkör profilú reszelő 1 x kör profilú reszelő
- 1 x háromszög profilú reszelő 1 x négyszög profilú reszelő
- 1 x reszelőkefe (a kefe felülete: 115x40 mm)

Cikkszám	Hossz mm	Vágat
0695 600 201	250	1
0695 600 202	250	2
0695 600 203	250	3



Automatikus ütve pontozó, cserélhető pontozócsúccsal

A szerszám függőleges irányú megnyomásával az ütve pontozóba épített mechanizmus kiváltja a kalapácsütést. Elég, ha a pontozót függőlegesen tartja, és a felső részét megnyomja a pontozandó felület irányába. Ez felszabadítja az ütőmechanikát és a pontos, helymeghatározó jel az elmozdulás veszélye nélkül készül el. Az ütőerő szabályozható, minél mélyebbre van becsavarva a szerszám felső részén lévő recés állítógombbal, annál erőteljesebb a jelölés.

A különböző cikkszámú termékek csak az ütőerőben különböznek.

- minden aktív rész edzett szerszámacélból készült
- cserélhető középső pontozóhegy
- újracsiszolható pontozóhegy
- ütőerő állítható a görgős anyával
- a rugóerő által szabályzott ütőerő
- pontozó keménysége: 54-58 HRC

Cikkszám	Csúcs-Ø mm	Ø mm	Hossz mm	Ütési energia N	Csom. egység db
0695 500 600	3,5	11	100	20 - 50	1
0695 500 602	4	14	125	60 - 130	1
0695 500 604	6	17	130	180 - 250	1



Horonymaró tárcsa

RS10AB V-maró

- letöréshez és horonymaráshoz (9,6 mm széles hornyot mar)
- ideális felújítási munkákhoz
- szegmentált vágóél folyamatosan lézerhegesztett szegmensekkel


Használható:

- sarokcsiszolókhöz

Alkalmazási terület:

- esztrich, beton, falazat, univerzális építőanyagok

Cikkszám	Furat-Ø	Ø mm	Szegmensvastagság mm
0662 770 125	22,23	125	9,6
0662 770 230	22,23	230	9,6

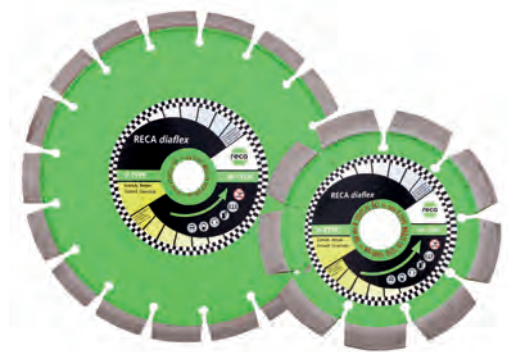

Diamop

KST

- Egy teljesen újszerű csiszolókorong, elsősorban betonfelületek csiszolásához. Ha a PKD túl durva és egy hagyományos csiszolókorong túl gyenge teljesítményű, akkor a diamop KST kerül alkalmazásra!
- Az egyedülálló szegmensszerkezet megakadályozza a csiszolótányér eltömődését.
- kiemelkedő csiszolási teljesítmény és a legmagasabb élettartam a ragasztómaradékok és a műgyanta, a poliuretán vagy az akril, a festékrétegek, hőre lágyuló bevonatok vagy esztrich eltávolítása esetén
- fához is használható


Alkalmazható:

- sarokcsiszolókon és betonköszörűkön

Felhasználási terület:

- ragasztómaradékok, bevonatok, gyanták, esztrich, fa

Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szemcsekiállítás
0662 669 125	125	22,23	gyémánt

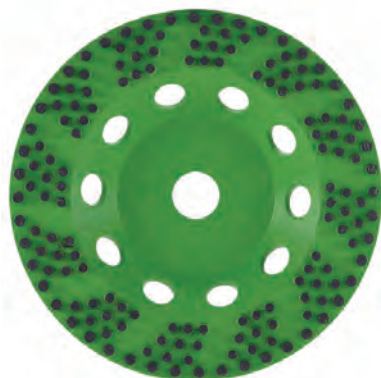

A1 vágótárcsa

Allroad A1, acélban és nemesacélban való általános használatra

- sebesség: acél és nemesacél anyagokban nagyon rövid vágásidő
- komfort: általánosan használható, kevesebb tárcsacsere - így időtakarékos, alacsony porképződés
- biztonság: az OSA legmagasabb biztonsági követelményeit is teljesíti, ellenőrzött minőség
- biztonsági szövetháló: a tárcsa nem tépődik
- élettartam: hosszú élettartam acél és nemesacél anyagokban
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 050 115	115	1,0	egyenes	25
0670 050 125	125	1,0	egyenes	25
0670 055 125	125	1,6	egyenes	50
0670 050 150	150	1,6	egyenes	25
0670 050 230	230	1,8	hajlított	25



A6-, A8 2-in-1 csiszolótárcsa

Allroad A6, Allroad A8, acélhoz és nemesacélhoz való általános használatra

- gazdaságos, jó teljesítményű standard csiszolótárcsa
- az OSA legmagasabb biztonsági követelményeit is teljesíti
- a vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) csiszolótárcsa acélhoz és nemesacélhoz is kiváló
- A6: Allroad 6 mm vastag
- A8: Allroad 8 mm vastag

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0669 050 115	115	6	hajlított	25
0669 050 125	125	6	hajlított	25
0669 050 150	150	6	hajlított	25
0669 051 230	230	8	hajlított	10



Polírozó textilkorong készlet DM 100

- A szövetcorongokat polírozópasztákkal együtt használják elő- és magassfényű polírozáshoz.
- Ha nagyon sima felületeket akarunk elérni, akkor több vagy akár az összes változatot egymás után kell használni.
- A korongok külön is kaphatóak.
- ajánlott munkasebesség 100mm átmérő esetén = 1.900min-1 és a maximális fordulatszám 6.100 min-1
- ajánlott munkasebesség 150mm átmérő esetén = 1.250min-1 és maximális fordulatszám 4.000 min-1

1. lépés

előfényezés, hibák és karcolások eltávolítása

Rozsdamentes acélhoz és acélhoz használjon fehér polírpasztát! Alumíniumhoz barna fényezőpasztát használjon!

Sárgaréz és réz esetén kezdje a 2. lépéssel a polírozást!

2. lépés

polírozás – a polírozás előtti nyomok eltávolítása és a felület kiegyenlítése
Acél és rozsdamentes acélhoz fehér polírpasztát használata javasolt. Sárgaréz, réz és alumínium esetén kérjük, használjon barna fényezőpasztát!

3. lépés

magassfényű polírozás – magassfényű felület létrehozása
Minden anyaghoz kék polírozókeveréket használjon!



Cikkszám	Befogás	Ø mm	Kivitel
0674 995 001	M14	100	Polírozó készlet

Polírkorong készlet DM 150

- Textil polírkorong
- A szövetcorongokat polírozópasztákkal együtt használják elő- és magassfényű polírozáshoz.
- Ha nagyon sima felületeket akarunk elérni, akkor több vagy akár az összes változatot egymás után kell használni.
- A korongok külön is kaphatóak.
- ajánlott munkasebesség 100mm átmérő esetén = 1.900min-1 és a maximális fordulatszám 6.100min-1
- ajánlott munkasebesség 150mm átmérő esetén = 1.250min-1 és maximális fordulatszám 4.000min-1

Cikkszám	Ø mm	Befogás	Kivitel
0674 995 011	150	31,75	előpolírozás



Falra szerelhető kábeldob

A rugóval felszerelt dobot robusztus, zárt ház jellemzi, amely por- és szennyeződés-mentes területeken használható. Forgó fémtartóval falra és mennyezetre szerelhető. A mechanikának köszönhetően a kábel szinte bármilyen helyzetbe visszahúzható. A kábel gyorsan felcsavarható.

Száraz környezetben történő felhasználásra

Elektromos adatok:

- működési feszültség: 230 V 16A
- teljesítmény: feltekerve 800W; letekerve 2000W
- kábel: 10 méter H07RN-F 3G 1,5 mm²
- csatlakozókábel: kb. 1,3 méter H07RN-F 3G 1,5 mm²
- védettség: IP 24
- védő érintkezőrendszer: kettős védővezeték-rendszer

Cikkszám	Kábel k.metszet mm ²	Kábel hossza m	Hossz mm	Szélesség mm	Tömeg kg	Kimeneti csatlakozó
0774 410 110	3 x 1,5	10	275	185	5,8	1 x 230 V
0774 410 120	3 x 1,5	10	275	185	6,0	3 x 230 V



Vezetékbehúzó Runpo 5

Runpo 5

- szabadalmaztatott csúcsának köszönhetően (nem forog el) még a legszűkebb helyeken is kiválóan teljesít
- A háromszorosan sodrott, speciális poliészter szalag még az üvegszál pálcánál is jobb toló hatást biztosít
- A munka- és időigényes javításokról nyugodtan lemondhatunk, mivel az eszköz gyakorlatilag törhetetlen
- hajlítási sugár: max. 15 mm
- teljes húzásirányú terhelhetősége 270 kg
- optimális csőméret: 16–40 mm
- A vezetékbetűzőt dobozban tárolhatjuk

Cikkszám	Hossz m	Ø mm	Magasság mm	Szélesség mm	Mélység mm	Tömeg kg
2691 967 403	30	5,3	45	315	395	1,3




LEVEGŐS TÖMLŐDOB, AUTOMATIKUS 8/12MM 12M

Falra szerelhető, 12 m tömlővel.
Műanyag házban.

- modern funkcionális dizájn
- robusztus, ütésálló kialakítás
- forgatható acélház, stabilan falra/mennyezetre szerelhető
- pontos működésű blokkoló berendezés
- erős visszahúzó rugók különleges acélból
- A sűrített levegős tömlő egyenletesen és teljesen visszatér.

Cikkszám	Tömlő hossza m	Tömlő-Ø mm	Vezeték hossza m	max. üzemi nyomás bar	Súly kg
4696 580 012	12	8 / 12	2	15	4,5

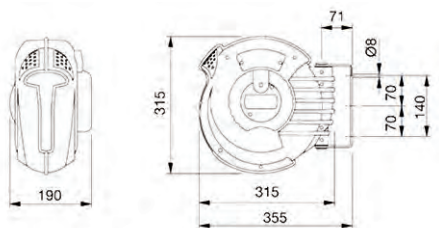

RECA AIR BASE 15 AUTOMATA TÖMLŐDOB 8X12

Falra szerelhető, 15 m tömlővel, fém házban.
Erősített kivitelű, praktikus tömlődob.

- A levegős tömlő egyenletes és tökéletes visszatekerését az erős, tartós rugói biztosítják.
- precíz blokkolóval, stabil falirögzítővel együtt szállítjuk
- rászertelt tömlőcsatlakozóval és zsírzófejjel együtt szállítjuk
- A tömlő poliuretánból készül.
- a munkavégzés ajánlott hőmérséklete: -5 °C - +60 °C
- méret: 400 x 330 x 175 mm

Cikkszám	Tömlő hossza m	Tömlő-Ø mm	Vezeték hossza m	max. üzemi nyomás bar	Súly kg
4696 580 014	15	8 / 12	2	15	8



RECA KÁBELDOB ROLLFIX AIR 15M 10/15

Falra szerelhető, 15 m tömlővel.
Műanyag házban.

- modern, funkcionális kialakítás
- robusztus és ütésálló kivitel
- elforgatható ház
- stabil fali/mennyezeti acél felfüggesztés
- pontosan működő rögzítőszerkezet (kikapcsolható)
- erős visszahúzó rugók speciális acélból
- a sűrített levegős tömlő egyenletesen és teljesen visszahúzható
- tömlőminőség: poliuretán

Cikkszám	Tömlő hossza m	Tömlő-Ø mm	Vezeték hossza m	max. üzemi nyomás bar	Súly kg
4696 580 016	15	10 / 15	2	15	5,9




Kifúvópisztoly sűrített levegőhöz

Lefúvópisztolyok, profi kivitel sokrétű felhasználás.

- a fúvópisztolyaink tökéletes megoldást jelentenek akár termelő üzemekben, akár javító műhelyekben alkalmazza
- gyors tisztítás a nehezen hozzáférhető helyeken is
- különböző kivitelben kaphatóak, az adott alkalmazási területeknek megfelelően
- üzemi nyomás: 2–8 bar
- levegőszükséglet: 80–300 l/perc
- minden fúvópisztolyhoz tartozik csatlakozó is

Cikkszám	Megnevezés
1696 016 101	Profi lefúvópisztoly gumifúvókával, BPP-G
1696 016 102	Profi-Blaspistole Venturi-csővel BPP-V
1696 016 103	Profi lefúvópisztoly csendes (78 dB) BPP-SIL
1696 016 104	Profi lefúvópisztoly adagoló szabályozóval BPP-R
1696 016 105	Profi lefúvópisztoly hosszú 250 mm BPP-L
1696 016 106	Profi lefúvópisztoly biztonsági fúvókával BPP-SAFE
1696 016 107	Fúvópisztoly hosszú 500 mm BPP-XL
1696 016 108	Fúvópisztoly hosszú 800 mm BPP-XXL

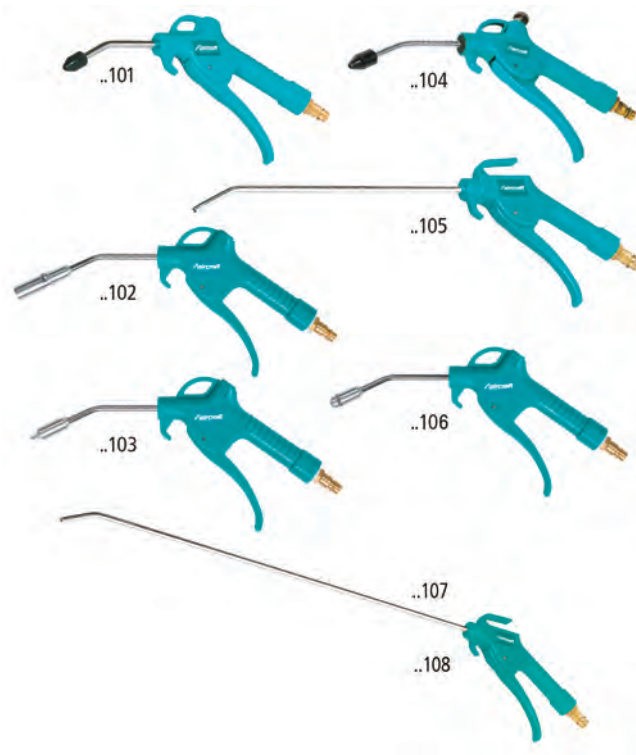

Szennyvíz szivattyú

SVX 750W szennyvíz szivattyú

Az SVX 750 W egy nagy teljesítményű merülő szivattyú, amely a vízben lévő szennyeződések – 38mm-es szemcseméretig – is felszívja. Tökéletes az építőipari használatra, vagy akár a tűzoltóságokon és önkormányzatokon is.

- szemcseméret: legfeljebb 38 mm
- szállítási sebesség: 430 l/min
- nyomómagasság: 11,6m-ig
- A szivattyúház ütésálló poliuretánból készült.
- csatlakozás: R 2" vagy Storz C

Cikkszám	max. száll. magasság m	Áteresztési telj. l/min	Névl. telj. kW	Feszültség V	Tömeg kg	Kábel hossza m
4700 602 056	11,6	480	0,75	230	15	10



Lakkspray 4-in-1

Festékszóró spray aktív korrózióvédelemmel, hatékony vastagrétegű festékrendszerrel, selyem matt minőségben



- alapozáshoz, festéshez, korrózió elleni védelemhez és fémfelületek felületlőtömítéséhez

Alkalmazási területek:

- hatékony alapozó
- aktív rozsdavédelem
- magas fedőfesték spray
- védő felületlőtömítő anyag a külső hatások ellen

Megjegyzés: Előzetesen drótkefével távolítsa el a könnyebb szennyeződések, pl. az enyhe rozsdafoltokat! Ha szükséges, előzetesen csiszolja le egy kicsit a sima felületeket! Rázza a dobozt kb. 3 percig! Vigyen fel több vékony réteget! Optimális permetezési távolság kb. 25 cm.

A felületeknek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. Ezek az információk csupán a tapasztalatainkra alapozott ajánlások. A felhasználó által végzett előzetes tesztek mindig szükségesek.

Előnyök:

- változtatható széles fúvókával felszerelve vízszintes vagy függőleges festéshez
- nagyon tiszta szórás kép
- gyors száradás
- UV-álló, nem sárguló, időjárásálló és vízálló
- 500 órás sóspray teszt sikeresen teljesítve
- több termék (alapozó, festék, rozsdavédő, felületlőtömítő anyag) használatát spórolja meg



Cikkszám	Szín	RAL-színkód	Csom. egység, db	UFI	Tartalom ml
0897 291 400	matt fekete	9005	6	RA70-60EU-8002-2H6H	400



Száraz zsírspray

Kenőanyag fémfelületek kenésére és konzerválására



Alkalmazási terület:

Száraz kenőzsír, amely keni és tartósítja például a drótköteleket, láncot a csörlőkön, a szállító- és emelőberendezéseken, valamint ápolja a tartó- és rögzítőköteleket.

Felhasználási területek:

csörlőkhöz, szállító- és emelőberendezésekhez, tartó- és emelőkötelekhez és minden olyan esetben, amikor poros környezetben kell megoldani a fémfelületek kenését.

Megjegyzés:

A zsírzásra váró alkatrészeket előzőleg alaposan tisztítsa meg (pl. Arecal Clean és/vagy Arecal Novaclean tisztítószerrel)! A flakont alaposan fel kell rázni annyira, hogy a keverőgolyók hallhatóan rázkódjanak, majd az alkatrészeket kb. 25 cm távolságból szórja be!

Előnyök:

- zajcsökkentő hatású
- megakadályozza a hirtelen, szaggatott elindulást
- véd a korrózió és a kopás ellen, konzerváló hatású
- hidegben megakadályozza a rideggé válást
- rugalmasan nyúló és vízálló
- csaknem száraz zsírzóréteg – nem köti meg a port



Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység, db
0896 219 500	Eldobható palack	500	6



Felitató tömlő univerzális használatra

- hidrofil kialakításának köszönhetően szinte minden folyadékot megbízhatóan felszív
- használható akár vészhelyzetben a szivárgások megfékezésére és
- folyamatos használat esetén is a különböző folyadékok felszívására
- tökéletes a hibás rendszerekből vagy edényekből szivárgó folyadékok felszívására
- nélkülözhetetlen szerszám javításhoz és karbantartáshoz
- univerzálisan használható a gyártásban és műhelyekben

Cikkszám	Csom. egység, db	Ø mm	Hossz mm	Szívó-teljesítmény l	cél-CSE
2697 800 110	10	80	1200	4	10



Kerasorb Olajmegkötő granulátum

- a Kerasorb olajmegkötő gyors és biztos munkát tesz lehetővé
- sokféle folyadéktípust (pl. víz, olaj és egyéb vegyi anyagok) szívhatunk vele fel szilárd felületről – a granulátum porózus szerkezetébe zárja a folyadékot
- A Kerasorb olajmegkötő a német MPA-NRW TYP III R vizsgálati tanúsítvánnyal rendelkezik (közlekedési hatósági jóváhagyás).
- szívóteljesítménye: kb. 15 l olaj

Cikkszám	Súly kg	Szemcseméret mm	Csomagolási egység db
0893 11	20	1-3	1

1 raklap = 36 zsák



INSEBO PISZTOLYHAB 4ÉVSZAK 750ML

Fagyponat alatt is használható

Nyári/téli 1K pisztolyhab

- egész évben használható 1 komponensű pisztolyhab
- kiváló minőségű termék, alacsony hőmérsékleten történő használathoz is
- hangszigetelő habként is használható, tesztelte az ift Rosenheim;
- hangszigetelés: 63 dB (10 és 20 mm-es csatlakozásokhoz)
- évszaktól független használata során ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a normál "1 évszakos" pisztolyhabok
- normál esetben gyúlékony az EN 13501-1 szerint
- bőrösödési idő: kb. 6-8 perc
- kb. 20-30 perc múlva vágható
- klímabarát hajtóanyagok (CFC, HCFC és HFC mentes)
- szín: sárga
- térfogat: 750ml-es flakon, 44 liter kikeményedett hab



Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0898 992 000	adagolópisztolyhoz	750	12



RECA FARAGASZTÓ VÍZÁLLÓ D3 PVAC 500 GR

- nyílászárók készítéséhez is használható (EN204 D3)
- használatra kész, gyorsan száradó, PVA alapú diszperziós ragasztó
- kiváló vízállósággal

Jellemzők:

- könnyen használható
- száradás után átlátszó
- nagy végső szilárdság
- rövid száradási idő
- ellenáll a magas hőmérsékletnek
- száraz és hűvös körülmények között bontatlanul, 24 hónapig tárolható

Alkalmazási területek:

- fedett vagy kondenzált víznek kitett beltéri területek
- magas relatív páratartalomnak kitett beltéri területek
- kültéri területek, amelyek nincsenek kitéve közvetlenül az időjárás elemeknek
- ajtó- és ablakkeretek gyártása az EN204 szerinti D3 osztály szerint
- építőipari fa, bútortárgyak ragasztásához

Megjegyzés:

A ragasztandó anyagoknak síknak és jól illeszkedőeknek, tisztáknak, szárazaknak, por- és zsírminteseknek kell lenniük. A tapadási szilárdság javítható a sima, nem porózus felületek felcsiszolásával. Használat előtt ajánlott az összes ragasztandó felületen tapadási tesztet végezni.



Cikkszám	Szín	Tartalom g	Csomagolási egység db
0898 736 500	fehér	500	12

5039 ergo.® függőleges felületek ragasztásához

Univerzális, Cián-akrilát, gél

- nem folyik el, ezért függőleges felületek és nagyobb munkadarabok ragasztásához kiváló
- egyenetlen és porózus felületeken is használható
- anyagok: fa, szövet, parafa, bőr, műanyagok, fém, kő, kerámia



Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet, °C	Tartalom g	Csomagolási egység db
0983 503 90	-30 - +80	3	1

Papírtörölő tekercs, kék

- a felületragasztásnak köszönhetően törölőlapjai erős szerkezetűek, nem tépődnek
- motor, szerszámok, illetve kéztisztításra egyaránt kiváló
- kék színű
- újrahasznosítható anyagból készül

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Csom. egység tekercs/csomag
2697 851 000	3 rétegű	220	360	1000	2
2697 851 001	2 rétegű	360	360	1000	2
2697 851 004	2 rétegű	220	360	1000	2



Vékony fémlemez csavarok lencsefejjel, alult bordázott csavarfejjel és belső négyszög meghajtással



Felhasználási terület:

- trapézlemez csatlakozás acél és alumínium tartó profilokhoz, szellőzőcsatornák csavarozása,...
- környezeti feltételek: száraz belső tér

Előnyök:

- forgácsmentes rögzítés - menetformálás, nincs vágás/fúrás
- fúróteljesítmény: 2 x 0,7mm acéllemezben
- 1 db behajtó bit benne van a csomagban

Előnyök:

- nincs szükség előfúrásra az edzett/hegyes csavarcsúcs miatt
- nincs korrózió a rozsdásodó fémforgácsoktól
- nagyobb tömítettség a szellőzőcsatorna-konstrukcióban a pontosan illeszkedő menetformálásnak köszönhetően
- a recézett fej stabilizálja a csatlakozást, és megakadályozza, hogy a csavar magától kilazuljon

Cikkszám	Átmérő mm	Csavarhossz mm	Csavarfej átmérő mm	Csom. egység db
0203 014 013	4,0	13	8	1000
0203 014 016	4,0	16	8	1000
0203 014 019	4,0	19	8	1000



HLF trapézlemez csavar




Felhasználási terület:

- trapézlemez csatlakozás acél és alumínium profil panelekhez, szellőzőcsatornák csavarozása, ...
- környezeti feltételek: száraz belső térforgácsmentes rögzítés - menetformálás, nincs vágás/fúrás

Előnyök:

- nincs szükség előfúrásra az edzett, hegyes csavarcsúcs miatt
- nincs korrózió a rozsdásodó fémforgácsoktól
- nagyobb tömítettség a szellőzőcsatorna-konstrukcióban a pontosan illeszkedő menetformálásnak köszönhetően

Cikkszám	Átmérő mm	Csavarhossz mm	Csavarfej átmérő mm	Csom. egység db
0203 004 013	4,0	13	9	750
0203 004 820	4,8	20	9	300

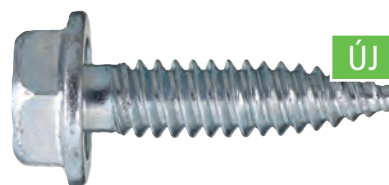

X-Twin Ultra betonfúró



A RECA továbbfejlesztette az SDS-plus kalapácsfúróit az ügyfelei számára:

Szilárd keményfém fejjel a teljes termékcsaládban, Ø 3,5 és 30 mm között, ez a technika csúcsa! Minden fő- és közbenső méret tömör keményfém fejjel rendelkezik, amely hosszabb élettartamot és több furatot biztosít még az erősebb fokozatú ütvefúrás esetén is!

- tömör keményfém fej
- az ütési energiát veszteségmentesen továbbítja a 4 vágóélén keresztül fúrás közben, a 90°-os piramis alakú középpontjával pedig precíz fúrást biztosít
- A kopásjelző mutatja, hogy a furat átmérője a dübel tűréshatárain belül van-e még.
- megerősítő hornyokkal rendelkezik, hogy megakadályozza a betonvasba való fennakadást
- Az exkluzív RECA 4/2 arányban változó spirálorsó jobb megvezetést biztosít a fúrószárnak a furatban, egyenletesebb futást és ezáltal kényelmesebb fúrást tesz lehetővé. A közvetlenül a fúrófej mögött lévő 4 spirális rész a spirál hosszának 1/3-át teszi ki, amely a legnagyobb tömegű fúrószár rész és a legnagyobb kopási terhelés helyén van a hatékonyabb fúrás érdekében. A 2/3- os spirálhosszúságú 2 spirális rész biztosítja a fúrási törmelék/por gyors és problémamentes eltávolítását még mély furatok fúrásakor is.

Ez a fúrószár kialakítás kizárólag csak a RECA-nál kapható!

A RECA zöldül: a fenntartható kartoncsomagolással évente több mint 4 tonna műanyagot takarítunk meg!

Alkalmazási terület:

- minden 2 és 4 kg közötti SDS-plus fúrókalapácson és kombinált fúrókalapácsokkal használható; kiváló akkumulátoros fúrókalapácsokkal való használatra is, mivel a gyors fúrási folyamat nem vesz el túl sokat az akkumulátor energiájából!

Alkalmazási területek:

- bármilyen kőanyagon, betonon (vasbetonon is), falazaton, téglán (szükség esetén ütés nélkül) és bármilyen más természetes kőn

Tipp:

Minden 400 mm-nél nagyobb munkahosszúságú méretet legalább 150 mm átmérőjű rövid fúróval kell előfúrni!



Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz mm	Munkahossz mm	Csom. egység db/csomag
0648 403 511	3,5	115	55	3
0648 404 115	4	115	55	3
0648 404 165	4	165	105	3
0648 405 115	5	115	55	3
0648 405 116	5	115	55	10
0648 405 165	5	165	105	3
0648 405 166	5	165	105	10
0648 405 215	5	215	155	3
0648 405 265	5	265	205	1
0648 405 315	5	315	255	1
0648 405 465	5	465	405	1
0648 405 511	5,5	115	55	3
0648 405 516	5,5	165	105	3
0648 405 521	5,5	215	155	3
0648 406 115	6	115	55	3
0648 406 116	6	115	55	10
0648 406 117	6	115	55	25
0648 406 165	6	165	105	3
0648 406 166	6	165	105	10
0648 406 167	6	165	105	25
0648 406 215	6	215	155	3
0648 406 216	6	215	155	10
0648 406 265	6	265	205	3
0648 406 315	6	315	255	1
0648 406 465	6	465	405	1
0648 406 511	6,5	115	55	3
0648 406 516	6,5	165	105	3
0648 406 521	6,5	215	155	3
0648 406 526	6,5	265	205	3
0648 406 531	6,5	315	255	1
0648 406 546	6,5	465	405	1
0648 407 115	7	115	55	3
0648 407 165	7	165	105	3
0648 407 215	7	215	155	1
0648 407 265	7	265	205	1
0648 408 115	8	115	55	3
0648 408 116	8	115	55	10
0648 408 165	8	165	105	3
0648 408 166	8	165	105	10
0648 408 167	8	165	105	25
0648 408 215	8	215	155	3
0648 408 216	8	215	155	10
0648 408 217	8	215	155	25
0648 408 265	8	265	205	3
0648 408 266	8	265	205	10
0648 408 315	8	315	255	1
0648 408 365	8	365	305	1
0648 408 465	8	465	405	1
0648 410 115	10	115	55	3
0648 410 116	10	115	55	10
0648 410 165	10	165	105	3
0648 410 166	10	165	105	10
0648 410 167	10	165	105	25
0648 410 215	10	215	155	3
0648 410 216	10	215	155	10
0648 410 217	10	215	155	25
0648 410 265	10	265	205	3
0648 410 266	10	265	205	10
0648 410 315	10	315	255	1
0648 410 365	10	365	305	1
0648 410 465	10	465	405	1
0648 410 600	10	600	540	1
0648 410 999	10	1000	940	1
0648 412 165	12	165	105	1
0648 412 166	12	165	105	10
0648 412 167	12	165	105	25
0648 412 215	12	215	155	1
0648 412 216	12	215	155	10
0648 412 217	12	215	155	25
0648 412 265	12	265	205	1
0648 412 266	12	265	205	10
0648 412 315	12	315	255	1

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz mm	Munkahossz mm	Csom. egység db/csomag
0648 412 365	12	365	305	1
0648 412 465	12	465	405	1
0648 412 600	12	600	540	1
0648 412 999	12	1000	940	1
0648 414 165	14	165	105	1
0648 414 166	14	165	105	5
0648 414 215	14	215	155	1
0648 414 216	14	215	155	5
0648 414 265	14	265	205	1
0648 414 266	14	265	205	5
0648 414 315	14	315	255	1
0648 414 365	14	365	305	1
0648 414 465	14	465	405	1
0648 414 600	14	600	540	1
0648 414 999	14	1000	940	1
0648 415 165	15	165	105	1
0648 415 265	15	265	205	1
0648 415 465	15	465	405	1
0648 416 215	16	215	155	1
0648 416 265	16	265	205	1
0648 416 315	16	315	255	1
0648 416 465	16	465	405	1
0648 416 600	16	600	540	1
0648 416 999	16	1000	940	1
0648 417 215	17	215	155	1
0648 417 315	17	315	255	1
0648 418 250	18	250	190	1
0648 418 450	18	450	390	1
0648 418 600	18	600	540	1
0648 418 999	18	1000	940	1
0648 420 250	20	250	190	1
0648 420 450	20	450	390	1
0648 420 600	20	600	540	1
0648 420 999	20	1000	940	1
0648 422 250	22	250	190	1
0648 422 450	22	450	390	1
0648 422 600	22	600	540	1
0648 422 999	22	1000	940	1
0648 424 450	24	450	390	1
0648 425 450	25	450	390	1
0648 425 600	25	600	540	1
0648 425 999	25	1000	940	1
0648 428 450	28	450	390	1
0648 430 450	30	450	390	1

X-Twin Ultra 7 db-os készlet

A leggyakrabban használt méretekkel

0648 400 007



Lemezlyukasztó-készlet, 10 db-os

Műanyag tárolódobozban

- vékony falú anyagok gyors, könnyed, tiszta és sorjamentes lyukasztása néhány lépésben
- a golyóscsapágy még könnyebbé és gyorsabbá teszi a kezelést, a szükséges erőfeszítés kb. 67 %-kal csökken
- kiváló csavarkulcsokkal, kézzel vagy lábbal működtethető hidraulikus lyukasztókkal való használatra
- 3 ponton átütött lyukak
- anyagvastagság 4,0 mm-ig

Tartalom:

1 db fémlemez HSS kúposfúró 1db vágópaszta 30 g
3 db golyóscsapágyas csavar szilárdsági osztály 12.9

Cikkszám	Ø mm	Méret	A készlet tartalma
2691 981 004	16,5 - 20,4 - 25,4 - 32,5 - 40,5	M 16 / M 20 / M 25 / M 32 / M 40 / PG 13,5	10 részes



Rögzítőheveder

Racsnis, önfeltekerő

- a raktáru egyszerű és gyors rögzítéséhez
- lépésenként ki- és behúzható
- nincs többé szabadon lógó szalag, hála az automatikus feltekerő funkciónak – a heveder feltekeréséhez mindössze meg kell nyomnia a gombot
- a (poliészter) szalag az időjárással és a szennyeződésekkel szemben védett, ami hosszabb élettartamot biztosít
- az EN 12195-2 szabvány szerint

Cikkszám	Húzóerő, közvetlen daN	Húzóerő, körültekert daN	Szélesség mm	Hossz m
2697 391 290	300	600	25	3
2697 391 291	750	1500	50	3



Talicska

Austria 100

- elöl és hátul letámasztható teknővel (100 l)
- erősített acélcső váz (35x20 mm)
- golyóscsapágyas kerékkal
- tüziorganyzott

Cikkszám	Térfogat l	Terhelhetőség kg	Tömeg kg	Kivitel
2695 085 100	100	250	16,60	Felfújható kerék



Feszítővas, hajlított szögkihúzó fejjel

- 60%-kal több erő a progresszív görbületnek köszönhetően
- ovális korpusz megerősített keresztmetszettel az erőhatás irányában az elhajlás megakadályozására
- a széles, vékony szélek rendkívül könnyen beilleszthetők
- a széles, erős alap kimagasló stabilitást biztosít emelés vagy egy szeg kihúzása közben
- az ovális keresztmetszetnek köszönhetően a Power Bar rendkívül kézhez álló

Cikkszám	Hossz mm	Tömeg kg
4700 800 035	350	0,75
4700 800 060	600	2,1
4700 800 090	900	3,1
4700 800 100	SET 350 / 600 / 900	4
4700 800 120	1200	6,3



Biztonsági heveder

Kratos FA1010500A



Kétpontos biztonsági hám, 1 rögzítési ponttal a mellkasi heveder közepén, 3 gyorskioldó csattal

- felszereltség: egy biztonsági fűzőszem elöl és egy hátul a biztonsági rendszerek számára
- állíthatóság: állítható váll- és combpántok
- előnyök: gyorsan kioldható csatok a combszíjakon és a mellkas-pánton, 2 különböző színnel azonosított váll- és combpántok
- ergonómia: ideálisan elhelyezett lábhevederek a nagyobb felhasználói kényelem érdekében
- megfelelés: EN 361:2002 szerint tanúsítva maximum 140 kg súlyú személy használhatja

Cikkszám	Méret	Szabvány
2691 918 303	S - L	EN 361



Teljesbőr kesztyű

Sőfőr kesztyű

- marha nappabőr kesztyű, amely elasztikus a kézhatón
- nagyon jó illeszkedik és kényelmes viselet



Cikkszám	Méret	Csomagolási egység pár
0687 923 109	9	12
0687 923 110	10	12
0687 923 111	11	12



Munkavédelmi vízálló bakancs S3

Elten Renzo Biomex GTX Blue Mid ESD S3

- vízálló marhabőr és nubuk bőr
- GORE-TEX Performance Comfort lábbeli
- zárt, párnázott nyelv
- teljes felületű ESD PRO talpbetét fekete
- ESD-képes puha polár talpbetét
- acél középtalp
- vaskos PU/PU talp SAFETY-GRIP PU csúcsvédelem
- acél lábujjvédő
- EN ISO 20345 S3 CI/SRC, B úrlap
- BIOMEX PROTECTION© – mandzsetta a boka stabilizálására



Cikkszám	Méret
0686 902 139	39
0686 902 140	40
0686 902 141	41
0686 902 142	42
0686 902 143	43
0686 902 144	44
0686 902 145	45
0686 902 146	46
0686 902 147	47
0686 902 148	48



Bokavédelemmel



SPECIÁLIS AJÁNLAT



Kézi kúpos dörzsár 1:50

DIN 9 | HSS | hossz: 160 mm | Ø 7 mm
Cikkszám: 2608 727



Több élszalagos lépcsősfúró HSS

DIN 8374 RN finom kivitel | 90° | Hossz: 133 mm | M5
Cikkszám: 1635 205



Egyedi, energiatakarékos LED fényforrás

LED "Ufo" fényforrás | 90° | 150 W
Cikkszám: 0981 301 882



Szögellenőrző

DIN 875 pontossági osztály: II | 135°-os szög |
Szár hossza: 150 x 100 mm
Cikkszám: 2685 680 150



Takarófólia

Fémzemekkel | hossz: 1,5 m | szélesség: 6 m
Cikkszám: 0693 800 001

Lakatos derékszög

horganyzott | szár hossza: 500 x 280 mm
cikkszám: 2685 590 007



Csigafúró-sablon köszörüléshez

118°-os csúcsszögű csigafúrókhoz, max. 50 mm-es átmérőig |
mérési tartomány: 0-50 mm
Cikkszám: 2686 05



RECA KFT.

Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivételüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságú ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!