

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



MEGÚJULÓ ENERGIA
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZET
TERMÉKVÁLOGATÁS

RECA Fejlámpa HLR 500S

- multifunkcionális, fokozatmentesen állítható fejlámpa
- munkalámpa és mini-reflektor
- sisaklámpaként is használható
- A pánt belső oldalán tapadást segítő szilikon csíkok találhatóak.
- automatikus gesztusérzékelő a könnyű kezelhetőségért, még kesztyűben is
- különböző fényszintek
- fokozatmentesen állítható
- Micro USB töltőaljzat gumiborítással
- integrált tartómagnesek a fejpánt nélküli használathoz
- állítható fejpánt
- cserélhető Li-akkumulátorral szállítva
- 3x Micro AAA-val is működtethető



Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama	Védelmi fokozat	Tömeg g
0981 102 012	HLR 500 S	120 / 500	~6	IP 54	112

RECA SSBL Multi XL univerzális orrfűrészlap

- bimetál
- univerzális orrfűrészlap szabadalmaztatott, speciális M-fogazással fém, színesfém, műanyag és fa anyagokhoz
- A robusztus fogak mind toláskor, mind húzáskor gyorsan és precízen dolgoznak, ráadásul rendkívül magas élettartammal bírnak.
- A következő anyagokhoz: fémek 1,5 mm vastagságtól, ill. 2,5 mm-es falvastagságtól
- Fogazás: M-fogazás (5 fog/coll)
- Figyelem: a legjobb eredményt a legnagyobb fordulatszámon, rezgő üzemmódban érhetjük el a fűrészlappal!



Cikkszám	Munkahossz mm	Hossz mm	Vastagság mm	Magasság mm	Csom.egység db
0605 401 002	180	200	0,9	19	10

RECA Power System 4in1 dugókulcs készlet 50 db-os

- 1/2" és 1/4"
- Erős RECA Viso tárolódobozban szállítjuk, mely átlátszó fedéllel rendelkezik, így zárt állapotban is jól áttekinthetjük a készletet.
- A kiváló minőségű 1/2"-os racsnival a dugókulcsok különleges kialakításuknak köszönhetően 4 különböző csavartípushoz használhatóak: metrikus, collos, külső torx és külső sokszög.



Cikkszám	Kivitel
0700 023 050	Készlet, 50 db-os



RECA X-Twin Ultra SSD+ betonfúró

A RECA továbbfejlesztette az SDS-plus kalapácsfúróit az ügyfelei számára. Szilárd keményfém fejjel a teljes termékcsaládban, Ø 3,5 és 30 mm között, ez a technika csúcsa! Minden fő- és közbeső méret tömör keményfém fejjel rendelkezik, amely hosszabb élettartamot és több furatot biztosít még az erősebb fokozatú ütvefúrás esetén is!

- tömör keményfém fej
- az ütési energiát fúrás közben veszteségmentesen továbbítja a 4 vágóélen keresztül, a 90°-os piramis alakú középpontjával pedig precíz fúrást biztosít
- A kopásjelző mutatja, hogy a furat átmérője a dübel tűréshatárain belül van-e még.
- megerősítő hornyokkal rendelkezik, hogy megakadályozza a betonvasban való fennakadást

Az exkluzív RECA 4/2 arányban változó spirálorsó jobb megvezetést biztosít a fúrószárnak a furatban, egyenletesebb futást és ezáltal kényelmesebb fúrást tesz lehetővé. A közvetlenül a fúrófej mögött lévő 4 spirálos rész a spirál hosszának 1/3-át teszi ki, amely a legnagyobb tömegű fúrószár rész és a legnagyobb kopási terhelés helyén van a hatékonyabb fúrás érdekében. A 2/3-os spirálhosszúságú 2 spirálos rész biztosítja a fúrási törmelék/por gyors és problémamentes eltávolítását még mély furatok fúrásakor is.

Ez a fúrószár kialakítás kizárólag csak a RECA-nál kapható!

A RECA zöldül: a fenntartható kartoncsomagolással évente több mint 4 tonna műanyagot takarítunk meg a csomagolásban!

Alkalmazási terület: minden 2 és 4 kg közötti SDS-plus fúrókalapácson és kombinált fúrókalapácsokkal használható: kiváló akkumulátoros fúrókalapácsokkal való használatra is, mivel a gyors fúrási folyamat nem vesz el túl sokat az akkumulátor energiájából!

- bármilyen kőanyagon, betonon (vasbetonon is), falazaton, téglán (szükség esetén ütés nélkül) és bármilyen más természetes kővön

Tipp: minden 400 mm-nél nagyobb munkahosszúságú méretet legalább 150 mm átmérőjű rövid fúróval kell előfúrni!

Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz mm	Munkahossz mm	Csom.egység db/csomag
0648 410 216	10	215	155	10




RECA Ultra csigafúró HSS-O

DIN 338, N típus, Steam Oxide, 135°, köszörült, keresztélezett

- A leggyorsabb fúrószárunk, az ipar minden területére ajánljuk.
- acél, réz, nemesacél, nemvas fémek, stb. megmunkálására általánosan használható
- elsősorban kézfűrógépekhez, különösen akkumulátoros fűrógépekhez ajánlott
- Ø 13 mm felett a fúrók befogószárát a gyártás során visszaszűkítik 12,5mm vastagságúra, hogy a nagyobb mérettartományba tartozó fúrószárak is használhatóak legyenek az elterjedt tokmányokkal.



Cikkszám	Ø mm	Fogácsorony-hossz mm	Teljes hossz mm	Csom.egység db
0620 60	6,0	57	93	10

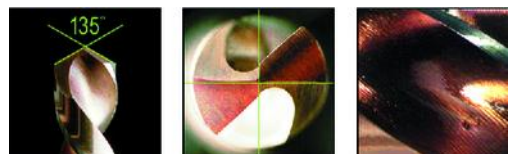

Védősisak INAP-Master 6, fehér

- polietilén védősisak nyakban lehúzott sisakhéjjal és esőelvezetővel
- oldalsó csatlakozónyílások fülvédőhöz
- hatékony szellőzőnyílások
- állsíjtartó
- 6-pontos hevederszalagos belső kialakítása
- méretbeállítás: 51-64 cm




Cikkszám	Szín	Szabvány
2694 669 677	fehér	EN 397

RECA önfúró-önmetsző csavarok

- fém-fém kötésekhez, sülyesztett fejjel, Torx

Cikkszám

0212 248 32




RECA önfúró-önmetsző csavarok

- lencsefejú bádogos csavar tömítőalátéttel
- A2, rozsdamentes acél

Cikkszám


0217 774 525



Műanyag kábelszalag, fekete, UV-álló

- önkioltó, az U.L.94V2 előírás szerint 30 mp-ben belül
- hőmérséklet-tartomány: -40°C-tól +85°C-ig
- halogén-, és szilikonmentes
- poliamid
- fekete

Cikkszám	b mm	l mm	Megengedett húzóerő	Szín	Csom. egység	Típus
0502 345 200	4,5	200	220N	fekete	100	Type 2, Type 21



RECA All in 1 bit-dugó készlet

- 39 db-os
- 1/4"-os finomfogazású bit racsnis hajtószer gyors munkavégzéshez
- a "Bit Click" bittartó a gyors bitcserét teszi lehetővé
- szűk vagy nehezen hozzáférhető helyeken is dolgozhatunk vele
- a biteket kézzel és géppel egyaránt használhatjuk



Cikkszám	A készlet tartalma
0702 930 001	TX: 10, 2x15, 2x20, 2x25, 30, 40; TR: 10, 15, 20, 25, 30; ISK: 3, 4, 5, 6; SW: 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; PH: 1, 3x2, 3; PZ: 1, 2x2, 3; Hornyos: 5,5 x 0, 8 x 25 mm, mini retesz, ISK adapterdarab, mini csavarhúzó



RECA Bitbehajtó racsnis készlet

- 1/4"-os racsnis forgatható bit készlet, 16 db-os
- RECA 1/4" nagy teherbírású racsni 180°-ban állítható mechanikával
- a használat során minimális erőfeszítés a tökéletes ergonómiának köszönhetően
- különösen alkalmas mobil használatra, a szerviztáska elengedhetetlen kelléke
- szuper erős váltószerkezet 48 fogú finom fogazással (akár 50 Nm, 7,5°-os visszatérési szög)
- bizonyított RECA ultra gél fogantyú, amely minden kézhez egyénileg alkalmazkodik
- A fogantyú elválaszthatatlanul kapcsolódik a kovácsolt részhez.
- 12 db 1/4" 50 mm-es bitet és 3 db 1/4" 65 mm-es bitanyát tartalmaz



Cikkszám	A készlet tartalma
0702 100 003	ultra bitracsnis 1/4"; bitek 50mm PZ1; PZ2; PH1; PH2; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; ISK4; ISK5; ISK6; mágneses behajtó HLF csavarokhoz 65MM SW8; SW10; SW13



RECA Bit-Bag Universal szerszámkészlet

- kompakt, 55 részes bitkészlet TX, PH, PZ, SL, ISK bitek gyöngyvászon táskában
- A textiltáska kíméletes a felületekhez, nagyon robusztus, kis térfogatú és súlyú, ezáltal tökéletes társ a munkához, sporthoz, háztartáshoz és szabadidőhöz.
- A 25 mm-es torziós bitek színes gyűrű jelöléssel vannak ellátva - a szükséges bit könnyű és gyors megtalálása érdekében (kivéve a TX40 és a hornyos biteket).
- A mélyebben lévő csavarokhoz az 50 mm-es torziós bitfejek használhatóak.
- Az L-alakú inbuszkulcsok krómozottak, kiváló felületi védelemmel rendelkeznek, és így hosszú élettartamúak.
- A "Hex-Plus" gömbfej csökkenti a bemaródás hatását és ezáltal a csavar deformálódását. Ugyanakkor használatukkal akár 20%-kal nagyobb nyomaték is átvihető.
- A bitracsni, a csavarhúzónyél és a mágneses Bit-Click bittartó teszi teljessé ezt a készletet.
- Tartalom:
 - bitracsni 1/4 "x87,0 mm
 - csavarhúzónyél 78 mm
 - Bit-Click mágneses bittartó 1/4 "x50 mm
- Bitek:
 - Phillips: 2 x PH1x25 mm, 3 x PH2x25 mm, 1 x PH3x25 mm, 1 x PH1x50 mm, 1 x PH2x50 mm, 1 x PH3x50 mm, 1 x PH3x50 mm
 - Pozidriv: 2 x PZ1x25 mm, 3 x PZ2x25 mm, 1 x PZ3x25 mm, 1 x PZ1x50 mm, 1 x PZ2x50 mm, 1 x PZ3x50 mm, 1 x PZ3x50 mm
 - Torx: 1 x TX8x25 mm, 2 x TX10x25 mm, 3 x TX15x25 mm, 3 x TX20x25 mm, 3 x TX25x25 mm, 3 x TX30x25 mm, 1 x TX40x25 mm, 1 x TX 5x50 mm, 1 x TX20x50 mm, 1 x TX25x50 mm, 1 x TX30x50 mm, 1 x TX40x50 mm
 - hornyos: 1 x SLO,6x5,5x25 mm, 1 x SL1,2x6,5x25 mm
 - ISK (HEX): 1 x SW4x50 mm, 1 x SW5x50mm, 1 x SW6x50 mm
 - inbuszkulcs (HEX): 1 x SW1,5x50 mm, 1 x SW2x56 mm, 1 x SW2,5x63 mm, 1 x SW3x71 mm, 1 x SW4x80 mm, 1 x SW3x71 mm, 1 x SW4x80 mm, 1 x SW2x56 mm, SW5x90 mm, 1 x SW6x100 mm, 1 x SW8x112 mm



Cikkszám	A készlet tartalma
0702 930 100	bitracsni 1/4"; markolat: Bit-Click mágneses bittartó: 30 db 25 mm-es torziós bit; 14 db 50 mm-es torziós bit; 8 inbuszkulcs

RECA Védőszemüveg EX 102, szürke

- nagyon könnyű szemüvegkeret, kényelmes viselet
- puha orrpárnák
- puha párnák a halántékvégeken
- karcálló és párasodást gátló bevonat
- tükröződő lencse jelölése: CE 5-3,1 RECA 1F
- súly: 21g



Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom.egység db
0687 226 020	szürke, tükröződő	EN 166, EN 170, EN 172	10

RECA Flexlite Touch szerelőkesztyű

- Polymer-P bevonattal ellátott tenyér és ujjbegyek
- varrat nélküli kötött poliamid bélés
- kellemes viselési kényelem
- lélegző anyag
- biztonságos fogás jó tapintással
- kiváló nedves és száraz tapadás
- nagyon jó illeszkedés
- alkalmas élelmiszerekkel történő munkavégzéshez
- A Polymer P bevonat érintőképernyő-kompatibilis, így viselője anélkül tudja kezelni az okostelefont vagy érintőképernyős eszközt, hogy előbb le kellene vennie a kesztyűt.



Cikkszám	Méret	Csom.egység pár
0687 924 009	9	12

RECA Szerelőkesztyű PU Soft

- rendkívül könnyű és vékony szerelőkesztyű
- különösen kényelmes viselet
- rendkívül finom tapintást biztosít
- nincsenek dörzsölő varratok és bőrirritáció
- A belső felület és az ujjak vége poliuretán bevonatú.
- DMF-tanúsítvány ÖKO-TEX Standard 100 védjegy



Cikkszám	Méret	Csom.egység pár
0687 915 009	9	12



RECA Flexlite Plus szerelőkesztyű

- finoman kötött poliamidból
- kiváló illeszkedés
- rendkívül kényelmes és rugalmas viselet
- nitrilhab-bevonat, csúszásgátló tenyér- és légáteresztő kézfejrészsel
- termikus tulajdonságok: (100 °C-ig kontakt-hőálló)



Cikkszám	Méret	Csom.egység pár
0687 927 009	9	12



RECA Arecal IPA Izopropanol tartalmú tisztítóspray

- Tisztító spray, amely érzékeny felületeken is használható.
- fokoldalú felhasználhatóság, izopropil alkoholos tisztítószer érzékeny felületek kíméletes és hatékony tisztítására
- id éális műanyag felületekhez, elektronikai panelekhez
- Alkalmazási terület:
 - az érzékeny felületek kíméletes és hatékony tisztításához
 - id éális a műanyag felületek tisztításához festés/alapozás vagy ragasztás előtt
 - Nem érzékeny felületek esetén közvetlenül a tisztítandó területre permetezze, és gyorsan törölje le puha, tiszta és szőszmentes ronggyal!
 - Érzékeny felületek esetén fújjon IPA tisztítószert egy szőszmentes ronggyal, és törölje át a felületet!
 - sokoldalúan használható elektronikához, precíziós mechanikához és optikához
 - lencse-optikai tisztításhoz
 - optikai eszközök, író- és olvasófejek, precíziós műszerek, áramköri lapok, tükrök és magassfényű fémfelületek tisztításához
- Megjegyzés: az érzékeny műanyagokat és felületeket használat előtt nem látható területen meg kell vizsgálni a kompatibilitás szempontjából.
- Előnyök: rövid idő alatt maradék nélkül elpárolog és nem hagy foltot vagy csíkot a csupasz fém- vagy üvegfelületeken.
- különösen hosszan tartó és kíméletes módon eltávolítja a zsíros és a vízben oldódó szennyeződések is



Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom.egység db
0895 012 400	Eldobható flakon	400	12

Clean 72 Nedves törlőkendő

- Tulajdonságok:
 - 72 db 25 x 25 cm-es törlőkendő egy visszazárható adagolóvödörben
 - kéz, szerszámok/gépek és akár nagyobb felületek tisztításához
 - olajok, zsírok, ragasztók, festékek, valamint kátrány és zsír eltávolítására
 - magas minőségű kendő egyéni használatra, mindkét oldalán puha és koptató hatású
 - bőrbarát a kellemesen friss narancs illatú, gyengéd tisztítóanyagoknak köszönhetően
 - könnyű adagolás a letéphető perforációnak köszönhetően
- Alkalmazási területek:
 - A nedves tisztítókendők minden munkahelyen a tisztaság elengedhetetlen garanciája, különösen ideálisak azokon a munkahelyeken, ahol a közvetlen közelben nem áll rendelkezésre víz a kéztisztításhoz.
 - Kiváló szinte minden anyag és felület tisztítására az iparban és a kereskedelemben, járművek, valamint gépvezérlők, számítógép billentyűzetek, telefonkagylók, autók vezetőfülkéi és még olyan érzékeny felületek esetén is, mint a plexiüveg.
 - A kíméletes tisztítószerekkel átitatott kendők 100%-ban rendkívül robusztus és kevés foszlányt tartalmazó polipropilénből készülnek.



Cikkszám	Csom.egység kendő/csomag
0892 300 03	72

Arecal Cinkspray

Tulajdonságok:

- cink javítóspray korrózióvédő hatással
- fém tartalmú javítóspray-k költségkímélő változata
- lakkozható
- szín: világos ezüst
- hőállóság: +300 °C-ig



Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0897 115 400	400	24



Arecal AluSpray

Tulajdonságok:

- 99,5% tisztaságú alumíniumot tartalmaz
- extrém védelmet nyújt a nedvesség ellen
- sok savval és lúggal szemben ellenálló

Alkalmazási területek:

- autófelnik, kipufogórendszerek, alumínium alkatrészek galvanizált felületeinek,
- klíma-, hűtő- és szellőzőrendszerek,
- gépjármű-felépítmények, hőhatásnak kitett készülékek és gépházak,
- cink-, illetve cinkpor-bevonatú felületek optikai feljavítására szolgál

Hőállóság: +800 °C-ig

Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0897 120 400	400	15



Arecal Nemesacél spray Corro Inox

- 18% krómot, 8% nikkelt és 2% mangánt tartalmaz
- korrózióálló nemesacél réteget eredményez
- leggyakrabban fűtő- és levegőztető rendszerek építésénél, acélszerkezet- és gépgyártásban, valamint a szerszámkészítés területén alkalmazzák
- sérült helyek kijavítására és a hegesztés eredményeként létrejövő elszíneződések nyomainak eltüntetésére kiválóan alkalmas



Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0897 132 400	400	15



RECA X-Twin Kalapácsfúró Safe 7 db

A RECA továbbfejlesztette az SDS-plus kalapácsfúróit az ügyfelei számára. Szilárd keményfém fejjel a teljes termékcsaládban, Ø 3,5 és 30 mm között, ez a technika csúcsa! Minden fő- és közbenső méret tömör keményfém fejjel rendelkezik, amely hosszabb élettartamot és több fura-tot biztosít még az erősebb fokozatú ütfúrás esetén is!

A tömör keményfém fej az ütési energiát veszteségmentesen továbbítja a 4 vágóélen keresztül fúrás közben, a 90°-os piramis alakú középpontjával pedig precíz fúrást biztosít. A kopásjelző mutatja, hogy a furat átmérője a dübel tűréshatárain belül van-e még. Megerősítő hornyokkal rendelkezik, hogy megakadályozza a betonvasban való fennakadást.

Az exkluzív RECA 4/2 arányban változó spirálorsó jobb megvezetést biztosít a fúrószárnak a furatban, egyenletesebb futást és ezáltal kényelmesebb fúrást tesz lehetővé. A közvetlenül a fúrófej mögött lévő 4 spirálos rész a spirál hosszának 1/3-át teszi ki, amely a legnagyobb tömegű fúrószár rész és a legnagyobb kopási terhelés helyén van a hatékonyabb fúrás érdekében. A 2/3-os spirálhosszúságú 2 spirálos rész biztosítja a fúrási törmelék/por gyors és problémamentes eltávolítását még mély furatok fúrásakor is.

Ez a fúrószár kialakítás kizárólag csak a RECA-nál kapható!

A RECA zöldül: a fenntartható kartoncsomagolással évente több mint 4 tonna műanyagot takarítunk meg a csomagolásban!

Alkalmazási terület: minden 2 és 4 kg közötti SDS-plus fúrókalapácson és kombinált fúrókalapácsokkal használható; kiválóan alkalmas akkumulátoros fúrókalapácsokkal való használatra is, mivel a gyors fúrási folyamat nem vesz el túl sokat az akkumulátor energiájából!

- bármilyen kőanyagon, betonon (vasbetonon is), falazaton, téglán (szükség esetén ütés nélkül) és bármilyen más természetes kőn

Tipp: minden 400 mm-nél nagyobb munkahosszúságú méretet legalább 150 mm átmérőjű rövid fúróval kell előfúrni!



Cikkszám	Tartalom mm
0648 400 007	Ø5x115/55, Ø6x115/55, Ø8x115/55, 6x165/105, 8x165/105, 10x165/105, 12x165/105



Multi-Monti+ csavarhorgony

- MMS-plus SS HLF, rásajtolat alátéttel
- R120 tűzállósági osztály
- dübelhasználat nélkül többszörösen újrafelhasználható betonsavar
- több méretben kapható, akár saválló kivitelben is

Cikkszám
0901 006 050



RECA Racsnis csillagkulcs Varius Quattro 4in1

- króm-vanádiumból készül
- a 4 legjáratosabb méret (10/13 és 17/19)
- a forgásirány egyszerűen váltható
- rendkívül csekély, 5°-os finombeállítási szöggel 72 fogas finomfogazással



Cikkszám	Tömeg g	SW mm	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0700 330 010	196	10/ 13, 17/19	190	33,6	22

Műhelylámpa R300 SMART

- kicsi lámpa nagy fényerővel, boost üzemmóddal
- kompakt és robusztus kialakítás
- COB LED akár 500 lumen fényerővel
- töltőaljzat gumiborítással
- robusztus rögzítő klipsz
- integrált tartó mágnes
- Micro-USB töltő csatlakozó
- Előnyök:
 - rendkívül kicsi és erős
 - integrált boost üzemmód
 - mágnes és rögzítő klipsz
- Működtetés:
 - Kapcsolja be a fényt a be/kikapcsoló gomb megnyomásával:
 - 1x magas fényerő
 - 2x alacsony fényerő
 - A boost üzemmódot a gomb hosszas megnyomásával (kb. 2s) lehet aktiválni kb. 1 percig.



Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama	Hossz mm	Szélesség mm	Tömeg g
0981 200 300	R300 Smart	500 / 300 / 100	max. 3 óráig	89	23	35

RECA Quintus fogó 180 mm

- 5 funkció – egy fogóban: fogás, vágás, csupaszolás, összenyomás, crimpelés
- villanszerelők, szerelők, műszerészek, gépészek, stb. ideális mindenes eszköze

Cikkszám	Kábel keresztmetszete mm ²	Hossz mm	Csom.egység db
0703 999 011	0,5/1,5/2,5	180	1



RECA Ultra vágókés

- ultra, 25 mm
- nehéz, 2 komponensű markolat ütészálló ABS műanyagból, bordázott gumibetétekkel a biztonságos, kompakt kezelhetőségért nehéz vágási munkálatoknál is
- Az 1 mm vastagságú fémből készülő stabil pengevezető további biztonságot ad.
- recézett rögzítőcsavarral a penge biztonságos reteszeléséhez
- A ház hátoldalán elhelyezkedő pengemágnes gondoskodik a letört pengeszegmensek biztonságos felfogásáról.
- „fekete” ultra pengével felszerelve, mely a speciális hőkezelésnek köszönhetően optimális élettartamot és élességet biztosít

Cikkszám	Teljes hossz mm	Késpenge szélessége mm	Csom.egység db
0703 600 125	180	25	1



RECA Ultra cutterpenge 25 mm

- ultra, 25 mm
- A RECA ultra cserepengék (fekete pengék) speciális hőkezelésűek, ezért az anyaguk magasabb széntartalmú acél.

Előnyök:

- rendkívül éles penge-vágóél
- kiegészítő kettős 2 fázisú köszörület (13° és 25°), 65,9 Rockwell-keménységgel, a vágandó anyagok pontosabb megfogásához és átvágásához
- jobb vágási hatékonyság és hosszabb élettartam.

Cikkszám	Horony szélessége	Horony vastagsága	Penge hossza mm	Csom.egység db
0703 600 126	25	0,7	125	10



RECA F1/INOX vágókorong

- F1/i, speciális tárcsa nemesacélhoz
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágótárcsa; könnyed, puha vágást tesz lehetővé
- kiváló vágásteljesítmény nemesacélban és acélban, továbbá jó vágásteljesítmény alumínium és egyéb nemvas fém anyagoknál is



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0670 016 125	125	1,0	egyenes	25



RECA Csiszolótárcsa T6/S TURBO

Turbóprofilos csiszolótárcsák T6/s

- közepes keménységű, nagy forgácsoló teljesítményű turbóprofilos csiszolótárcsa, mely a legkeményebb igénybevételeknek is ellenáll és nagyon jó élszilárdsággal bír
- domború kivitel turbóprofillal
- az OSA legmagasabb biztonsági követelményeit is teljesíti

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0669 030 125	125	6	hajlított	25



RECA vágótárcsa F1/I

speciális tárcsa nemesacélhoz

- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágótárcsa
- könnyed, puha vágást tesz lehetővé
- kiváló vágásteljesítmény nemesacélban és acélban, továbbá jó vágásteljesítmény alumínium és egyéb nemvas fém anyagoknál is.



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0670 016 230	230	1,9	egyenes	25



Arecal vágó-és üregelő spray 400 ml

- BIO termék
- Tulajdonságok:
 - jelentősen meghosszabbítja a szerszámok élettartamát, hűtő- és kenőanyagként is hat
 - megelőzi a forgácsoknak a szerszámmra való felrakódását (élrátét képződés)
 - A termék a kezelt alkatrészeket tartósan védi a korróziótól.
 - ásványolaj-komponensektől mentes
 - alkotóelemei biológiailag teljesen lebomlanak
 - megújuló alapanyagból készül
 - fő alkotóeleme élelmiszer minőségű finomított repceolaj
 - nem tartalmaz egészségre káros összetevőt
 - A termék spray és kannás kiserelésben is elérhető.
- Alkalmazási területek:
 - optimálisan használható minden acélfajta, nemes- és öntvényacél, titán és nemvas fémek fúrásához, esztergálásához, marásához, fűrészeléséhez, és ezekben az anyagokban való menetkészítésekhez



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom.egység db
0896 410 400	Egyszer használatos flakon	400 ml	15

RECA HSS csigafúró SAFE PLUS 1-13 mm

- DIN 338 N típus, köszörült, hegyezett fúrócsúcs
- precíziós fúró acél, acélöntvény (ötvözött és ötvözetlen), szürkeöntvény, temperöntvény, gömbgrafitos öntvény, újezüst és grafit megmunkálására 900N/mm² szakítószilárdságig
- Ez az egy rúdanyagból köszörült nagyteljesítményű fúró rendkívül robusztus és precíz, megmunkáló gépekbe is ajánljuk.
- A leggyakrabban használt méretek (1,0- 5,0 mm) duplán találhatók meg a kazettában. Kivétel a 0624004008000 1 cikkszámú készlet!



Cikkszám	Kivitel	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma
0624 004 913	tárolódobozban, 34 részes	0,5	1,0 - 13,0 (2x 1-től 5-ig)



RECA Gépi menetfúró-készlet HSS-Co5

- átmenőfuratok készítésére szénacél anyagokban
- magfúrókkal (HSS)
- erősített műanyag tárolódobozban
- M3 - M10: DIN 371, B alak
- M12: DIN 376, B alak



Cikkszám	Tartalom	Csom.egység db
0624 010 312	14 db-os: M 3 - M 12 + magfúró	1



RECA Gépi menetfúró-készlet HSS-Co5

- zsákfuratok készítésére szénacél anyagokban
- magfúrókkal (HSS)
- erősített műanyag tárolódobozban
- M3 - M10: DIN 371, C alak
- M12: DIN 376, C alak



Cikkszám	Tartalom	Csom.egység db
0624 020 312	14 db-os: M3 - M12 + magfúró	1



RECA 2K mérőszalag rögzítővel

- kétkomponensű műanyag házsal
- mérőszalag szalagrögzítővel, kétkomponensű műanyag házban, csúszásmentes felülettel, övcsipetítővel
- pontossági osztály: EU II, hitelesíthető

Cikkszám	Hossz m	Szélesség mm	Leolvasás mm	Csom.egység db
0705 240 3	3	16	mm / mm	12
0705 240 5	5	19	mm / mm	12



RECA Rajztű egyenes 150 mm

- csiptetővel
- Kiváló minőségű acél rajztű a fémiparban történő mindennapos használathoz.

Cikkszám	Hossz mm
0705 000 001	150



Rajztű TICOM - golyóstoll forma 150 mm

- golyóstoll formájú
- keményfémből készült karcbetét
- töltőceruzákkal megegyező mechanika
- csiptetővel szállítva

Cikkszám	Hossz mm	Kivitel
2683 351 40	150	-



RECA vonaljelző lapos 250 mm

- lapos kivitel
- rozsdamentes
- matt krómozott
- edzett oldaléllel
- lézeres mm-osztással
- Nóniusz: 1/10 mm

Cikkszám	Mérési tartomány mm	Leolvasás mm
0705 000 007	250	0,1



RECA Ultra-Plus-Box csigafúró-készlet HSS-O 1-13 mm

- Csigafúró-készletek ultra HSS-O
- DIN 338, N típus, Steam Oxide, 135°, köszörült, keresztélezett
- A leggyorsabb fúrószárunk, az ipar minden területére ajánljuk. Acél, réz, nemesacél, nemvas fémek, stb. megmunkálására általánosan használható. Elsősorban kézfűrógépekhez, különösen akkumulátoros fűrógépekhez ajánlott.
- Ø13mm felett a fúrók befogószárát a gyártás során visszaszűkítik 12,5mm vastagságúra, hogy a nagyobb mérettartományba tartozó fúrószárak is használhatóak legyenek az elterjedt tokmányokkal.
- Superbox tárolódoboz: a RECA Superbox tárolódobozzal könnyen rendet tarthatunk fűróink tájékán. Mindig a fúró spirálrészét mérjük, soha ne a szárat, mert ez utóbbi használatkor deformálódhat.
- Plusz: a leggyakrabban használt méretek (2,5-5,0 mm) duplán találhatók meg a készletben

Cikkszám	Kivitel	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma
0620 004 913	tárolódobozban, 34 db-os	0,5	1,0 - 13,0 (2 x 1,0 - 5,0)



RECA Vízmérték Magnetlevel 50 cm

alumínium

Megbízható mágneses vízmérték karcsú profillal és egyedülálló libellabeszerelei eljárással. Az extra erős, síkban beillesztett ritkaföldfém-mágnesek kiemelkedő megtartásról gondoskodnak a fémes szerkezeti elemeken. Így a kezek szabadon maradnak az oszlopok és tartóelemek beigazítási és becsabályozási munkáihoz. A libella, a libellablokk és a mérőfelületek pontosan vannak egymáshoz igazítva és műgyantával elmozdíthatatlanul és tartósan vannak egymáshoz erősítve. A libellablokk törésbiztos és könnyen tisztítható akrilüvegből készül, és fluoreszkáló libellafolyadékkal van feltöltve (UV-sugárzással szemben ellenálló). A libella belső falai pontosan csiszoltak és egy szintben vannak, a korróziómentes leolvadógyűrűk garantálják a libellabuborék akadálytalan mozgását (a legnagyobb mérési pontosság érdekében).

A négyzetletes alumínium profil merevítőbordákkal rendelkezik és ezáltal kiváló stabilitást és biztonságos fogást biztosít munka közben. A két bevonatos mérőfelület kíméli az érzékeny felületeket és minden pozícióban gondoskodik a pontos mérésről.

Szorosan beillesztett, ütészálló műanyag zárósapkák biztonságosan védik a mérőfelületeket az ütésektől. A zárósapkákon lévő kiegészítő csúszásgátlók a vízmérték szilárd támasztásáról gondoskodnak jelölés közben.

- mérési pontosság: $0,029^{\circ} = 0,5 \text{ mm/m}$ normál helyzetben. $0,043^{\circ} = 0,75 \text{ mm/m}$ fej feletti mérés esetén
- Előnyök:
 - A ritkaföldfém-mágnesek akár 5-ször erősebbek a szokásos ferritmágneseknél.
 - A vízmérték még a legkeményebb helyszíni feltételek mellett is ugyanolyan pontos marad, mint az első napon, egyáltalán nem igényel utánszabályozást.
 - hosszú élettartam
 - kiemelkedő hőállóság, nagyon alacsony és nagyon magas hőmérsékletek esetén is megmarad a kiváló leolvashatóság (-20°C és $+50^{\circ}\text{C}$ között a libella a leolvadógyűrűn belül marad)
 - egyszerűen tisztítható az elektrosztatikusan porszórt felületnek köszönhetően
- Megjegyzés: 1,8 m hosszúságtól 2 függőleges libella van beszerelve.



Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 408 051	500	24	50

Arecal AluSpray 400 ml

99,5%-os tisztaságú alumínium

Tulajdonságok:

- 99,5% tisztaságú alumíniumot tartalmaz
- extrém védelmet nyújt a nedvesség ellen
- sok savval és lúggal szemben ellenálló

Alkalmazási területek:

- autófelnik, kipufogórendszerek, alumínium alkatrészek galvanizált felületeinek, klíma-, hűtő- és szellőzőrendszerek, gépjármű-felépítmények, hőhatásnak kitett készülékek és gépházak, valamint cink-, illetve cinkpor-bevonatú felületek optikai feljavítására szolgál

Hőállóság:

- +800 °C-ig



Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0897 120 400	400	15



Arecal Cinkspray szürke, kopásálló 400 ml

Kopásálló cink javítóspray

A cinkspray sötétszürke, kopásálló változata.

Alkalmazási területek:

- acél alkatrészek korrózióvédelmére
- hővezető munkadarabok felületkezelésére
- ponthegeztésnél vezető védőréteg képzésére
- agresszív anyagok elleni felületvédelemre
- optimális alapozást biztosít a további korrózióvédő eljárásokhoz

Hőállóság: +300 °C-ig

Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0897 111 400	400	15



Arecal Rostshock rozsaoldó 400 ml

Tulajdonságok:

- kettős hatásmechanizmussal működő csavarlazító
- kitűnő kúszóképességgel rendelkezik
- a hidegsugorodás és kémiai rozsaátalakítás révén fejti ki a hatását

Alkalmazási területek:

- kiválóan alkalmas berágódott csapszegek, tolózárok, sasszegek, csuklópántok stb. kioldásához
- nem károsítja a kezelt anyagot, nem marja szét
- A kezelt anyagok védő olajfilm-bevonatot kapnak.

Előny: a „nehéz” szerszámok használata többé nem szükséges a csavarlazításhoz



Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0896 311 400	400 ml	12



RECA Arecal fúró- vágóhab 400 ml

A RECA arecal fúró és vágóhab erősen aktivált, nagy teljesítményű vágóolaj a legnehezebb forgácsolási munkákhoz, amely a munkadarabra felhordva jól tapadó olajhabot képez.

Tulajdonságai:

- kéntől és ásványolajtól mentes
- tiszta vízzel is könnyen lemosható, így nincs szükség költséges zsírtalanításra pl. szerves oldószerekkel
- A speciális összetételnek köszönhetően minden vízzel keverhető hűtő-kenőanyaggal kompatibilis

Felhasználási terület: menetvágás, menettúrás, központosítás, üregelés, furatbővítés dörzsárral, fúróval, maróval

Alkalmazási terület: minden fém, pl. ötvöztött és ötvöztelen acél, minden öntvényfajta, réz és ötvözei, sárgarézt öntvény, vörösréz öntvény, valamint minden króm-nikkel ötvözet



Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom.egység db
0896 414 400	Egyszer használatos flakon	400	12

RECA Állítható villáskulcs

Balmenetes görgőjével a kívánt méretre állíthatjuk a pofákat. 15°-ban hajlított pofával (svéd alak) és ergonomikus, csúszásmentes markolatával mindenféle csavarozás hasznos eszköze.

Cikkszám	Laptávolság mm	Hossz mm
0700 301 250	0 - 29	250



RECA X-tron ultra SDS max

- SDS-max befogással
- az 5-11 kg-os osztályba tartozó fúró-vésőkalapácsokhoz
- 4-élű fúrófej
- befogás: SDS-max
- Felhasználási terület: beton, vasalt beton, mészhomokkő, téglá anyagokhoz



Cikkszám	Ø mm	Munkahossz mm	Teljes hossz mm	Csom.egység db
0649 040 370	40	250	370	1
0649 040 570	40	450	570	1
0649 040 920	40	800	920	1



Gépi dugókulcsok 1/2"

- rövid kivitel, a DIN 3129/ ISO 2725-2 szabványok szerint
- gépi dugókulcsok SW7-32 kulcsnyílású HLF csavarokhoz
- rövid kivitel
- gépi felhasználásra (útvecsavarozó)
- DIN 3129, ISO 2725-2 szabványok szerint
- hajtás: 1/2" belső négylapú foglalat DIN 3121, ISO 1174 szabványok szerint
- fejkialakítás: hatlap fejű csavarokhoz
- kialakítás: króm-molibdén acél
- felület: foszfátzott



Cikkszám

0700 121 107

0700 121 109

Minden gépi dugókulcs-betét vagy gépi behajtószerszám horonnyal és furattal készül, amelyek biztosító stifttel és O-gyűrűvel használva biztosítják a stabil rögzítést a behajtószerszámon.



RECA Vágótárcsa ALU

Az alumínium-specialista

- minden kemény nemvas fém - pl. alumínium, vörösréz, cink, ólom és ezek ötvözetei - anyaghoz történő általános használatra.
- A tárcsák a felkenődés elkerülése érdekében paraffinnal vannak bevonva.

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0670 121 125	125	1,0	egyenes	25



RECA DIMOS készlet

RECA Dimos horgony rendszer egy hőhidmentes rögzítési technológia, amely kifejezetten utólagosan hőszigetelt falakba történő rögzítéshez lett kifejlesztve. A Dimos hőszigetelt, üreges téglából álló falakon történő közepes és nehéz terhek rögzítéséhez ajánlott.

- Tartalom: 2x Dimos horgony, menetes csapok, anyák, alátétek
- Előnyök:
 - A Dimos rendszer bevizsgálását és minősítését a Németországi Lipcsében működő homlokzati rögzítő- és kötőelemeket bevizsgáló intézet (IFBT) végezte. Használatával minimalizálható a kialakuló hőhíd, mivel a horgony speciális kialakítása révén a teher rögzítéséhez használt menetesszár nem ér végig a falazatban.
 - Az A4-es nemesacélból készült fémalkatrészek ellenállnak az extrém (pl sós levegő) időjárási viszonyoknak is.
 - Gyors és egyszerű összeszerelés: fúrjon egy lyukat a falba - helyezze be a horgot - majd nyomja bele a ragasztóhabarcsot (min. 120 ml) - kész!

Az optimális rögzítési eredmény eléréséhez javasoljuk a Reca VMU PLUS 330ml-t (0911003330000 1) kompozit ragasztóhabarcs használatát.

Cikkszám	d mm	l mm	furat-Ø mm	Furatlyuk- mélység	Forgató- nyomaték Nm	Tömítőanyag vastagság
0911 200 120	37	245	39 - 40	125	20	80 - 120
0911 200 160	37	285	39 - 40	125	20	120 - 160
0911 200 200	37	325	39 - 40	125	20	160 - 200

Több méretben elérhető, így minden szigetelőanyag vastagsághoz használatos 80-200mm között. Lehetőség van a horgony hosszának maximum 4 cm-el történő csökkentésére (akár egy fémfúrésszel), hozzá igazítva azt a szigetelés vastagságához.



DIMOS horgonyrendszer kiegészítők

- fúrókorona, központosító, adapter
- speciális fúrórendszer a Reca Dimos horgonyhoz kifejlesztve

Cikkszám	Megnevezés	Hossz mm	Befogás
0911 245 100	Dimos adapter fúrókoronához 100	100	6-lapú SW11
0911 245 200	Dimos adapter fúrókoronához 200	200	6-lapú SW11
0911 245 000	Dimos központfúró fúrókoronához	50	-
0911 240 220	Dimos fúrókorona	220	-



VM-EA vegyi dübel statikus keverőszárral 300 ml

- Az univerzálisan alkalmazható befecskendező rendszer repedésmentes betonba, akár vízzel feltöltődött furatokhoz, valamint tömör és üreges téglából készült falazatokba történő rögzítéshez.
- Alkotóelemei: sztirolmentes, epoxiakrilát-alapú befecskendező habarcs kartusba kisserelve, VMU-A, V-A rögzítőszár, ill. a kereskedelemben kapható menetes szár 3.1 bevizsgálási tanúsítvánnyal (pl. VM-A), anya, alátét.
- Üreges téglában történő használat esetén szitahüvelyt is be kell iktatni.

Előnyök:

- sokoldalúan alkalmazható befecskendező rendszer különböző alkalmazásokhoz betonban és falazatban
- jóváhagyva nem repedt betonhoz
- jóváhagyva nedves betonban és vízzel töltött furatokban történő szereléshez
- jóváhagyva pórusbetonhoz, valamint tömör és üreges téglafalazathoz, száraz és nedves állapotban is
- jóváhagyva rögzítőszárakhoz és a kereskedelemben kapható menetes szárakhoz
- szilárdsági bizonylattal (átvételi bevizsgálási tanúsítvány 3.1)
- jóváhagyva VM-SH 16 x 130/330 rövidíthető átvezető szitahüvelyhez a szigetelőrendszereken és egyéb nem beton falazatokon való átvezetéshez
- falazat hőmérséklete a megmunkálás alatt -5°C – $+40^{\circ}\text{C}$
- környezeti hőmérséklet a teljes megkötés után -40°C – $+80^{\circ}\text{C}$
- változó rögzítési mélységek a nagyobb rugalmasság érdekében
- A megkezdett patronok egy új statikus keverővel tovább használhatók.
- A 300 ml-es kartus szilikonpisztolyokhoz használható.
- Felhasználhatósági időtartam: patron 300 ml kartus - 12 hónap; 330 ml, 420 ml kartus - 18 hónap



Cikkszám

0911 005 300

RECA Multifunkciós lakatfogó 0-600V

Különböző mérési funkcióinak köszönhetően a digitális lakatfogó univerzálisan használható. A nagyméretű kijelző, a kézi vagy automatikus mérési tartomány kiválasztása és a mérési pont megvilágítása különösen kényelmes és biztonságos működést tesz lehetővé. A készüléket egy textiltokkal szállítjuk.

- frekvenciamérés lakatfogóval: 10Hz - 1kHz
- frekvenciamérés Jack: 10Hz - 10kHz
- mérési tartomány kiválasztása: automatikus
- DC áram: 0 - 600A (legkisebb mérési egység 10mA)
- AC áram: 0 - 600A (legkisebb mérési egység 10mA)
- AC / DC feszültségtartomány: 0 - 600V
- az elektromos ellenállás mérési tartománya: 0 - 60 MOhm
- túlfeszültség-védelmi kategória: CAT III / 600V
- kijelző: 4 soros LCD
- diódateszt: igen
- folytonossági teszt: igen
- a lakatfogó befogási átmérője 27 mm

Alkalmazási területek: elektromos kéziszerszámok, ipar, fűtészerek, klíma szerelés, hűtőtechnika, építkezés, gépjármű kereskedelem

Előnyök:

- nagy kijelző háttérvilágítással
- többszörös mérési funkció, magas időmegtakarítást eredményezve
- AC és DC áram mérése
- True RMS (váltakozó jelek mérése)



Cikkszám	Akku-/elem megnevezés	Akku-/elemszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 901 040	1,5 V Micro AAA	3	155	50	25

Ultra E-Slim VDE csavarhúzó-készlet hornyos + PH

- A markolat rugalmas műanyag betéttel is rendelkezik, amely a tenyér alakjához illeszkedve növeli az ergonómiát, ezáltal a kifejithető forgatónyomatékokat.
- A markolat mintegy 30%-kal keskenyebb a hagyományos markolatoknál.
- A pengék 50%-kal keskenyebbek a hagyományos pengéknél.
- A fejkialakítás és fejméret a markolaton is látható.
- A szigetelőréteget közvetlenül a pengére viszik fel, így 1000V váltófeszültség biztonságosan dolgozhatunk vele.
- A csavarhúzó darabonként vízfürdőben 10000V átütő feszültséggel tesztelve az ISO 60900 szabvány szerint.
- Markolat: furattal rendelkezik, hogy megnövelhessük az erőkart
- Penge: hengeres, szigetelt
- Csúcskialakítás: a „Black Tip” fejrész a precíz befogást segíti



Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
0701 500 506	ultra E-Slim VDE csavarhúzó-készlet hornyos + PH	7-részes: hornyos 3 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 / PH 1 / 2

RECA 2K Fogókészlet, VDE-szigetelt

- 4 db-os, papírdobozban
- A fogók minden egyes darabja VDE-bevizsgált a DIN 7437 szabvány szerint, 1000V váltófeszültség vagy 1500V egyenfeszültségig terjedően.
- Az ergonómikus kialakítású, erős falú, kétkomponensű (2K) műanyag markolata biztonságos, csúszásmentes munkavégzést tesz lehetővé.
- Anyaga: kovácsolt szerszámacél
- Felülete: krómozott




Cikkszám	A készlet tartalma
0703 082	kombinátfogó 180, oldalcsípő 160, blankolófogó 160, kábelvágó 165

RECA 2K Fogókészlet, VDE-szigetelt

- 4 db-os, papírdobozban
- Darabonként VDE-bevizsgált szerszámok a DIN 7437 szabvány szerint, amelyekkel a biztonságos munkavégzés 1000V váltófeszültség vagy 1500V egyenfeszültségig engedélyezett. Az ergonómikus, vastag falú kétkomponensű markolat nem csúszik, biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.



Cikkszám	A készlet tartalma
0703 081	kombinátfogó 180, oldalcsípő 180, hajlított telefonfogó 200, egyenestelefonfogó 200

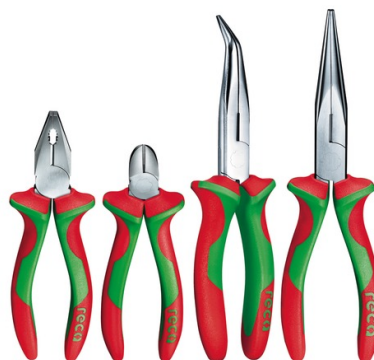



Minden katalógus elérhető

Termékek széleskörű választéka minden partnerünk számára



Egyszerű keresés a termékek közt

A kifinomult keresőrendszer garantálja a keresett termékek gyors megtalálását



Gyors és egyszerű rendelés

A gyakran vásárolt termékek a kedvencek közé helyezhetők, kényelmesen kosárba helyezhetők



Lista a kedvenc termékekről

A gyakran vásárolt termékek listára helyezhetők, ahonnan egyszerűen kosárba tehetők

reca RECA Kft.
RECA - COMETEC, PERI, HILTI, HILTI, HILTI

Keresés:

Keresés a teljes áruházban.

Beyjelentkezés vagy Regisztráció
MEGJELOLT TÉTELEK

SZERSZÁMOK RÖGZÍTÉSTECHNIKA ÜJIDONSÁGOK SPECIÁLIS AJÁNLATOK

Katalógusáttekintés

Szerszámok

Vegyi anyagok

Fűrész- és forgácsolószerszámok

Vágó- és csiszolóeszközök

Befogástechnika

Kéziszerszámok

Mérőeszközök

Hegesztés- és forrasztástechnika

Raktár- és műhelyberendezések

reca ALL-IN-ONE

0.5 5 7 8 10 13

reca eSHOP

Online hozzáférés: 120.000 termékhez

http://shop.reca.co.hu

www.reca.hu

RECA eSHOP // Rendelje termékeinket online gyorsan és egyszerűen!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?
Online áruházunk közel 120.000 termékből álló kínálattal várja!

- RECA sajátmárkás termékeink a legmagasabb minőséget képviselik.
- Kínálatunkban vezető gyártók TOP termékei is megtalálhatók.

Élvezze Ön is a minőségi RECA termékek előnyeit!



RECA Kft.

H-1117 Budapest,
Hengermalom út 49–51.
Tel. 0036/ 1/ 433 0380
recakft@reca.hu
www.reca.hu

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valósághű ábrák találhatóak a könyvben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnymása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

