

ARECAL Nagynyomású kenőspray 400 ml

Rendkívül tartós kenést biztosít

Tulajdonságok:

- kitűnő tapadóképességgel rendelkezik
- ásványolaj-bázisú és oldószermentes
- műanyagokhoz is kiváló, vízkiszorító hatású
- közvetlenül a kifújás után a termék híg folyós és kitűnő kúszóképességgel bír
- a nehezen hozzáférhető részeket is eléri, és a kenés mellett járulékos korrózióvédelmet biztosít

Alkalmazási területek:

- minden fém felületet tartósan ken
- golyós- és hengergörgős csapágyakat, fogaskerék- és csigakerék-hajtásokat, csuklók és kapcsolók mindenféle fajtáját, gépeket és precíziós alkatrészeket vékony, tartós kenőfilmmel von be
- láncok kenésére is alkalmazható
- nagyfokú tapadóképessége gépek mozgó alkatrészeinek üzem közbeni kenését is lehetővé teszi
- felületvédő szerként is kitűnően használható az útkarbantartó- és közterület-fenntartó vállalatok téli munkagépeinél
- a nehezen járó csavarok könnyebb behajtását is segíti a kenőfilm

Hőállóság: -30 °C – +200 °C



Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0896 210 400	400	15

ARECAL Rostshock rozstdaoldó 400 ml

Tulajdonságok:

- kettős hatásmechanizmussal működő csavarlazító
- kitűnő kúszóképességgel rendelkezik
- a hidegzsugorodás és kémiai rozstdaítalakítás révén fejti ki a hatását

Alkalmazási területek:

- kiválóan alkalmas berágódott csapszegek, tolózárok, sasszegek, csuklópántok stb. kioldására
- nem károsítja a kezelt anyagot, nem marja szét
- a kezelt anyagok védő olajfilm-bevonatot kapnak

Előny: többé nem szükséges 'nehéz' szerszámok használata a csavarlazításhoz



Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0896 311 400	400 ml	12



ARECAL rozstdaoldó spray

Ásványiolaj alapú kiváló minőségű rozstdaeltávolító és ápoló termék

Tulajdonságok:

- extrém magas, 98%-os hatóanyag-tartalmú rozstdaoldó
- szilikonmentes, nem tartalmaz PCB-t, dioxint, kadmiumot vagy ólmot
- megelőzi a további rozsdásodást, vízkiszorító tulajdonságánál fogva elősegíti a megfelelő elektromos kontaktot

Alkalmazási területek:

- berágódott csavarkötések lazítása, karbantartása és védelme
- tartósan megszünteti a csikorgó zajokat

Használata: speciális szelepeinek köszönhetően mindenféle helyen használható

Hőállóság: -20°C - $+250^{\circ}\text{C}$



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom.egység db
0896 010 300	Egyszer használatos flakon	300 ml	24



ARECAL vágó-és üregelő spray 400 ml

BIO termék

Tulajdonságok:

- jelentősen meghosszabbítja a szerszámok élettartamát, hűtő- és kenőanyagként is hat
- megelőzi a szerszámon a forgácsfelrakódást (élrátét képződés)
- a kezelt alkatrészeket tartósan védi a korróziótól
- ásványiolaj-komponensektől mentes
- alkotóelemei biológiailag teljesen lebomlanak
- megújuló alapanyagból készül
- fő alkotóeleme élelmiszer minőségű finomított repceolaj
- nem tartalmaz egészségre káros összetevőt
- spray és kannás kiszerezésben is elérhető

Alkalmazási területek: optimálisan használható minden acélfajta, nemes- és öntvényacél, titán és nemvas fémek fúrásához, esztergálásához, marásához, fúrészeléséhez, és ezekben az anyagokban a menetkészítésekhez



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom.egység db
0896 410 400	Egyszer használatos flakon	400 ml	15



Vörösrézpaszta 1 kg

Megakadályozza a kopást, ken és tömit, grafitmentes

Tulajdonságok:

- kemény vízzel, savakkal és lúgokkal szemben rozsdáálló
- rendkívül nyomásálló
- ellenálló az illesztési rozsdával és a vibrációval szemben
- PBC nyomás-és hőálló

Alkalmazási területek:

- A vörösrézpasztával kezelt csavarkötéseket hosszú idő után is könnyedén lehet oldani.

Hőállóság: +1200 °C-ig (rövid ideig)



Cikkszám	Kivitel	Tartalom kg	Csom.egység db
0898 001 000	doboz	1	1



Arecal lítiumos és grafitos kenőzsírok 400g

A DIN 1284 szabvány előírásai szerinti kivitel, 400 ccm térfogatú zsírpumpákhoz.

- Lítiumos kenőzsírok: gépek, készülékek és járművek általános kenéséhez; alkalmazás -30°C és +120°C között, vízálló
- Grafitos zsír: nagy igénybevételű csúszó- és gördülőcsapágyakhoz. Alkalmazás -30°C és +120°C között (tartós kenésű csapágyaknál -30°C és +80°C között), vízálló

Cikkszám	Megnevezés	Tömeg g
0896 821 400	ARECAL Lítiumos kenőzsír: gépek, készülékek és járművek általános kenéséhez; -30°C és +120°C között, vízálló	400
0896 822 400	ARECAL Grafitos kenőzsír: nagy igénybevételű csúszó- és gördülőcsapágyakhoz. -30°C és +120°C között (tartós kenésű csapágyaknál -30°C és +80°C között), vízálló	400



ARECAL drótkötél spray 500 ml

Kenőanyag fémfelületek kenésére és konzerválására

Alkalmazási terület: száraz kenőzsír, amely keni és tartósítja például a drótköteleket, láncot a csörlőkön, a szállító- és emelőberendezéseken, valamint ápolja a tartó-és rögzítőköteleket

Felhasználási területek: csörlőkhöz, szállító- és emelőberendezésekhez, tartó- és emelőkötelekhez és minden olyan esetben amikor poros környezetben kell megoldani a fémfelületek kenését.

Megjegyzés:

- A zsírszóra váró alkatrészeket előzőleg alaposan tisztítsa meg (pl. Arecal Clean és/vagy arecal Novaclean tisztítószerrel)!
- A flakont alaposan fel kell rázni annyira, hogy a keverőgolyók hallhatóan rázkódjanak, majd az alkatrészeket kb. 25 cm távolságból szórja be!

Előnyök:

- zajcsökkentő hatású
- megakadályozza a hirtelen, szaggatott elindulást
- véd a korrózió és a kopás ellen, konzerváló hatású
- hidegben megakadályozza a rideggé válást
- rugalmasan nyúló és vízálló
- csaknem száraz zsírzóréteg – nem köti meg a port



Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom.egység db
0896 219 500	Eldobható palack	500	6



ARECAL Uniclean Plus 400 ml

Fokozott habzású tisztítóhab a szennyeződések eltávolításához különféle felületekről.

Tulajdonságok:

- függőleges felületeken is jól tapad
- javított receptúra, hogy a termék hideg felületeken is használható legyen

Alkalmazási területek:

- szinte minden típusú felületen használható (üveg, fém, műanyag stb.)
- rendkívül jó rovaroldó szer autókarosszériákhoz

Alkalmazás:

- Jól rázza fel a palackot használat előtt!
- Hagyja a terméket hatni, mielőtt letörli!
- Erős elszennyeződés esetén ismételje meg a tisztítási folyamatot!

Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0895 214 400	400	15



CLEAN féktisztító 500 ml

Acetonmentes!

Alkalmazási területek:

- mindenfajta fémet tisztít
- gazdaságosabb felhasználást biztosít

Műszaki információ: benzinalapú (aceton-mentes)

Felhasználási tudnivalók:



- Ne fújjuk forró alkatrészekre!
- Gumi- és műanyag alkatrészek, valamint lakkozott felületeken történő használat esetén előpróba javasolt.

* Csak karton kiszerelésben kapható!

A Fillup üres flakon cikkszáma: 0895 613 500



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom.egység db
0895 014 500	eldobható palack *	500 ml	24

* Csak karton kiszerelésben kapható!

A Fillup üres flakon cikkszáma: 0895 613 500

Oil-Clean műhelytisztító

Tulajdonságok:

- oldja az olajos, zsíros, gyantás, stb. szennyeződések
- maradéktalanul eltünteti az olajszennyezett foltokat például a gépek vagy a műhelypadló felületeiről

Alkalmazás:

- nagynyomású tisztítógépekben 1:10 arányban vízzel hígítva alkalmazható.
- Permetezze be a szennyezett helyeket, és ha kell, dörzsölje be kefével!
- nem érinti hátrányosan a víz és a beton fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait
- RECA kézipumpás permetező flakon használatával könnyű adagolhatóság



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom.egység db
0893 5	Műanyag kanna	5	1

Figyelem: ne használja alumíniumon!



Clean 72 Nedves törlőkendő

Tulajdonságok:

- 72 db 25 x 25 cm-es törlőkendő egy visszazárható adagolóvödörben
- kéz, szerszámok/gépek és akár nagyobb felületek tisztításához
- olajok, zsírok, ragasztók, festékek, valamint kátrány és zsír eltávolítására
- magas minőségű kendő egyéni használatra, mindkét oldalán puha és koptató hatású.
- bőrbarát a kellemesen friss narancs illatú, gyengéd tisztítóanyagoknak köszönhetően
- könnyű adagolás a letéphető perforációnak köszönhetően

Alkalmazási területek:

- A nedves tisztítókendő minden munkahelyen a tisztaság elengedhetetlen garanciája, különösen ideális azokon a munkahelyeken, ahol a közvetlen közelben nem áll rendelkezésre víz a kéztisztításhoz.
- Ideális szinte minden anyag és felület tisztítására az iparban és a kereskedelemben, járművek, valamint gépvezérlők, számítógép billentyűzetek, telefonkagylók, autók vezetőfülkéi és még olyan érzékeny felületek esetén is, mint a plexiüveg.
- A kíméletes tisztítószerekkel átitatott kendő 100%-ban rendkívül robusztus és kevés foszlányt tartalmazó polipropilénből készül.



Cikkszám	Csom.egység kendő/csomag
0892 300 03	72

ARECAL Impregnáló spray, szilikonmentes 400ml

- speciális impregnálás munkaruhák, cipők, dzsekik, kárpithuzatok, textilanyagok, bőr és mindenféle textil esetén.
- Az impregnáló spray megőrzi az anyagot, és hosszabb ideig védelmet nyújt a környezeti és időjárási hatásokkal szemben.
- A szövetet védi a nedvesség, a szennyeződés, az olaj, a zsír és a foltok ellen.
- Mivel a különféle textíliák színei nagyon eltérőek lehetnek, a terméket egy kevésbé szembetűnő helyen ellenőrizni kell a színekkel és anyagokkal való összeegyeztethetőség szempontjából.



Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml
0897 511 400	Eldobható palack	400



ARECAL Lakkspray 4in1

Festékszóró spray aktív korrózióvédelemmel, hatékony vastagrétegű festékrendszerrel, selyem matt minőségben.

Alkamazási területek:

- hatékony alapozó
- aktív rozsdavédelem
- magas fedőfesték spray
- védő felülettömítő anyag a külső hatások ellen

Megjegyzés:

- Előzetesen drótkéfével távolítsa el a laza alkatrészeket, pl. a laza rozsdafoltokat!
- Ha szükséges, előzetesen csiszolja le egy kicsit a sima felületeket! Rázza a dobozt kb. 3 percig!
- Vigyen fel több vékony réteget!
- Optimális permetezési távolság kb. 25 cm.
- A felületeknek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük.
- Ezek az információk csupán a tapasztalatainkra alapozott ajánlások. A felhasználó által végzett előzetes tesztek mindig szükségesek.

Előnyök:

- változtatható széles fúvókával felszerelve vízszintes vagy függőleges festéshez
- nagyon tiszta szórás kép
- gyors száradás
- UV-álló, nem sárguló, időjárásálló és vízálló
- 500 órás sóspray teszt sikeresen teljesítve
- több termék (alapozó, festék, rozsdavédő, felülettömítő anyag) használatát spórolja meg



Cikkszám	Szín	RAL színkód	Csom.egység db	UFI	Tartalom ml
0897 291 400	 matt fekete	9005	6	RA70-60EU-8002-2H6H	400

Építőipari jelölőspray USD

Innovatív biztonsági védőkupakkal

Tulajdonságok:

- UpSideDown – a klasszikus építőipari jelölőspray
- Használat közben a palackot szórófejjel lefelé kell tartani!
- innovatív biztonsági védőkupakkal
- nagyon jól tapad pl. aszfalton, betonon, ill. kő-, föld- és fa felületen is



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom.egység db
0897 363 500	sárga	500	12



RECA kézmosópaszta 1 liter

- magas szárazanyagtartalom, 80%
- optimális tisztítóerő
- bőrgyógyászatilag tesztelt, az augsburgi bőrklinika ajánlásával
- érzékeny bőr tisztítására is alkalmas, nem allergizál, lúgmentes
- mikroműanyag mentes, a felületaktív anyagok erejét a hozzáadott fűrészpor dörzsereje növeli meg
- homokmentes, használata során nincs lefolyó eltömődés



Cikkszám

0892 100

RECA Cleandhand natúr

- folyékony szappan
- mikroműanyag mentes
- hozzáadott hidratáló hatóanyagokat tartalmaz
- biológiailag lebomló, természetes dörzssanyagot tartalmaz - dióhéjport
- közepesen sűrű kéztisztítószer közepes és erős szennyeződésekhez
- erős tisztítóerő ipari szennyeződésekhez, például olajokhoz, zsírokhoz, grafitához stb.
- optimális tisztítóerőt biztosít a bőr és a kéz számára
- alacsony allergén hatás, enyhe tartósítószer tartalom
- pH bőrsemleges
- bőrbarát parfümöt tartalmaz



Cikkszám

0892 101 113

RECA hűtő-kenő 350 g

Alkalmazási területek:

- menetvágáshoz és hűtéshez
- fém fűrészlapok kenésére
- gyémánt fűrészszerszámok hűtéséhez (Reca diadrill) is használható

Hőállóság: +5 °C – +100 °C



Cikkszám	Tartalom g	Csom.egység db
0896 600 350	350 g	10

Műhelyreszelő készlet

Tartalma:

- 1 x lapos reszelő
- 1 x félkör profilú reszelő
- 1 x kör profilú reszelő
- 1 x háromszög profilú reszelő
- 1 x négyszög profilú reszelő
- 1 x reszelőkefe (a kefe felülete: 115x40 mm)

Cikkszám	Hossz mm	Vágat
0695 600 202	250	2



RECA Csiszolótárcsa RECAMIC

RECAMIC csiszolótárcsa – magas teljesítmény kompromisszumok nélkül

Felhasználási terület:

- acél, nemesacél és nehezen forgácsolható anyagokhoz általánosan használható tárcsa
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)

Előnyei:

- SEBESSÉG/TELJESÍTMÉNY
 - önélező hatású kerámiaszemcsékkel
 - folyamatosan éles csiszolószemcsékkel dolgozhatunk
 - csekély nyomóerő szükséges használatához
- ÉLETTARTAM
 - kemény és rugalmas kerámiaszemcsézett
 - mikrorepedések a szemcsékben
 - egyedi kerámiaszemcse-kötéssel
- BIZTONSÁG
 - az oSa- biztonsági előírásai szerint készül
 - erősített biztonsági szöveggel



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0669 500 125	125	7	hajlított	10

Nagy teljesítményű sarkocsiszológépet használjunk a tárcsákhoz (> 1400 watt)

Metrikus és coll-os dugókulcs betét HLF csavarokhoz

Helyettesíti a 11-32 mm-es mérettartományban a dugókulcs-betéteket, coll-os és metrikus méreteket egyaránt. Az 54 db acél stiftnek köszönhetően minden anyához vagy külső meghajtású csavarfejhez pontosan illeszkedik. Csavarokhoz 8 mm-es fejmagasságig használhatjuk. Az univerzális dugókulcs még az olyan „egzotikus” csavarokhoz is használható, mint pl. a kampós- vagy szemescsavarok.



1/2"

Cikkszám	Befogás	Laptávolság mm
0695 624 100	1/2'	11-32

Metrikus és coll-os dugókulcs-betét HLF csavarokhoz

DIN 3120, C 10 alak

Helyettesíti a 7-19 mm-es mérettartományban a dugókulcs-betéteket, coll-os és metrikus méreteket egyaránt. Az 54 db acél stiftnek köszönhetően minden anyához vagy külső meghajtású csavarfejhez pontosan illeszkedik. Csavarokhoz 8 mm-es fejmagasságig használhatjuk. Az univerzális dugókulcs még az olyan „egzotikus” csavarokhoz is használható, mint pl. a kampós- vagy szemescsavarok. Max. 80 Nm nyomatékvitellel hajthatjuk.



3/8"

Cikkszám	Befogás	Laptávolság mm
0695 624 101	3/8'	7-19

Reca kézi karos zsírzóprés

- M10x1-es csatlakozómenettel
- rövidlökötű, fokozat nélküli dugattyúval ellátott prés, TÜV, DLG, BLT által bevizsgált a DIN 1283 szabvány előírásai szerint
- 400 g-os kartusokhoz vagy 500 g-os zsírokhoz
- Figyelem: a különböző zsírzógombokhoz megfelelő kilépőnyílások és a zsírzócső külön rendelendő.




Cikkszám	Hossz mm	Ø mm
2697 190	400	75

Zsírzóprés tömlő

Kiegészítő zsírzópréshez.

Cikkszám	Megnevezés
2697 190 24	Páncélső M 10 x 1 a, 9 x 300 mm, szárvéggel

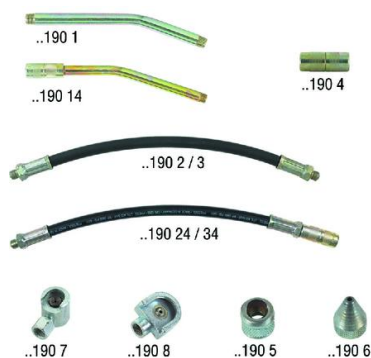

Csavarhúzó-készlet 2K üthető véggel

- 7 db-os készlet üthető fejjel, PH/hornynos
- kétkomponensű műanyag markolattal, hatlapú pengével és üthető véggel
- A markolat rugalmas műanyag betéttel is rendelkezik, amely a tenyér alakjához illeszkedve növeli az ergonómiát.
- Penge: króm-molibdén-vanádium, matt krómozott
- Csúcskialakítás: a „Black Tip” fejrész a precíz befogást segíti
- Kereszthornynos:
PH1 x 75mm
PH2 x 100mm
PH3 x 150mm
- Hornynos:
5,5 x 75mm
6,5 x 150mm
8,0 x 150mm
10 x 200mm



Tömeg: 1.311g



Cikkszám

0701 150 001

PVC védőkesztyű

- pamutbéléses munkakesztyű
- vegyszereknek (permetezőszer) ellenáll
- profi minőség
- hossz: 40 cm



Cikkszám	Hossz mm	Méret	Csom.egység pár
2694 660 200	400	10	6



RECA Védőszemüveg EX 101

- nagyon könnyű szemüvegkeret, kényelmes viselet
- karcálló és párasodást gátló bevonat
- áttetsző lencse jelölése: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- súly: 23g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom.egység db
0687 225 010	áttetsző	EN 166, EN 170	10



RECA Kiütő készlet 15 db

Ütőszerszám készlet 15db-os lyukasztókkal, kereszt- és hidegvágóval és csapszegkiütőkkel
Előnyök:

- hosszú élettartam: kovácsolt, rendkívül szívós és kopásálló króm-vanádium-molibdén acélból készült szerszámok
- maximális élesség: a vésőélek pontosan és precízen vannak köszörülve 100% -os biztonság: az ütőfejek speciális bevonata megakadályozza a szilánkok letörését

Tartalom:

- bőrlukasztó: 4x10x120 mm
- drift lyukasztó: 1x10x120 mm / 2x10x120 mm / 3x10x120 mm / 4x12x120 mm / 5x12x120 mm
- keresztvágó: 5x125 mm
- hidegvágó: 18x125 mm / 18x150 mm
- csapszegkiütő: 2x10x150 mm / 3x10x150 mm / 4x10x150 mm / 5x10x150 mm / 6x10x150 mm / 8x12x150 mm



Cikkszám	Megnevezés
0704 390	RECA 15-darabos ütőszerszám készlet

RECA Szerszámkoffer

- klasszikus kivitelű stabil, erős acéllemez szerszámok láda
- külső-belső oldalai is lakkozottak
- zöld színű
- lehajtható csőfogantyúval, egykezes szállíthatóság
- lakattal zárható
- csavarodásálló szerkezet




Cikkszám	Kivitel	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0700 004	5-részes, üres	530	200	200

RECA Csőfogó Mastergrip

- egy kézzel is egyszerűen és gyorsan használhatjuk
- a fogó automatikusan igazodik a cső átmérőjéhez
- A különböző köríven elhelyezkedő rögzített fogak bármilyen átmérőjű csövet stabilan rögzítenek.



Cikkszám	Ø coll	Befogható tartomány	Vastagság mm	Hossz mm
0703 892 150	1/4 - 1 1/2	13 - 40	26	254



Hordópumpa

- folyadékpumpa G2''-ABS+PA6 60-/200-/220-l hordókhoz
- szállítási sebesség: 60 pumpálás/perc tempónál 24l 1500mm-es PVC tömlő, acél kivezető könyökekkel
- állítható hosszúságú teleszkópos szívócső (355-955 mm)
- hordócsavaros csatlakozás: G2'' a 12 különböző pozícióban zárható a hordóhoz a kényelmes pumpálás érdekében
- teljesen szétszerelhető - könnyen tisztítható
- szivattyúzható folyadékok: olajok SAE 50-ig, dízel, petróleum, paraffin, glicerin és hígítatlan hűtőfagyálló folyadékok

Cikkszám	Áteresztési teljesítmény l/min	Tömeg kg
2697 377 100	ca. 24	1,24



Reca szortiment

- O-gyűrűk
- nitril gumi (NBR)
- keménység: 70 Shore A
- áttekinthetően elrendezett választékban
- metrikus, $\varnothing$: 3-24

Cikkszám

0956 468 1



RECA szortiment

- O-gyűrűk
- Nitril gumi (NBR)
- Keménység: 70 Shore A
- áttekinthetően elrendezett választékban
- Collos, $\varnothing$: 5,28-36,10

Cikkszám

0956 468



RECA szortiment

- O-gyűrűk
- Nitril gumi (NBR)
- keménység: 70 Shore A
- áttekinthetően elrendezett választékban Metrikus, $\varnothing$: 25-35

Cikkszám

0956 468 2




Zégergyűrűfogó-készlet

- egyenes, 8 db-os
- zégergyűrű fogó készlet, egyenes, 8 db
- anyaga: edzett szerszámacél
- visszahúzó rugóval
- megerősített hegyek
- kényelmes fogás a mártott nyélnek köszönhetően

Cikkszám

0703 400 1

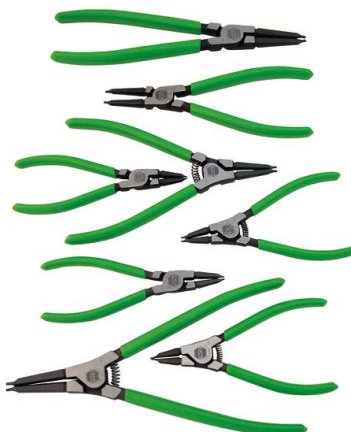

Zégergyűrűfogó-készlet

- hajlított, 8 db-os zégergyűrű fogó készlet
- anyaga: nemesített acél, kovácsolt
- felület: fekete, lakkozott

Cikkszám

0703 400 11



Speciális dugókulcsfej-készlet 1/2"

14 db-os

- sérült csavarok és anyák oldására kiválóan alkalmas eszköz
- Megújuló spirálprofiljának köszönhetően a betét erősen belekap a csavarfejbe/anyába, amelyet aztán könnyen oldhatunk.
- levegős ütvecsavarozókkal is használhatjuk a fejeket
- A készletben 13 dugókulcs-fej található, valamint egy kiütő (8/12 mm) a leoldott csavar/anya fejből való kilökésére.



Cikkszám

A készlet tartalma

0700 012 901

14-darabos: SW 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, kiütő 8/12 mm



Csavarkihajtó-készlet

25 db-os csavarkihajtó készlet csigafúróval és vezetőpersellyel

- A: Először készítsünk egy furatot a letört csavarba, amelyhez kiegészítőként használjuk a megfelelő méretű fúróperselyt (10db)! Az a megfelelő méretű persely, amely 'pontosan illeszkedve' ráhúzható a törött csavarra.
- B: Amennyiben a kihajtandó csavar beletört a furatba, úgy a vezetőpersely keskenyebb végét helyezzük a furatba, majd így készítsük el a furatot!
- C/D: A vezetőpersely használata nagy segítség a megfelelő méretű csigafúró kiválasztásához, illetve megvezeti fúrás közben a csigafúrót.
- E/F: A furat elkészítését követően üssük bele a megfelelő méretű kihajtó stiftet (5db) a furatba, majd a striftre húzzuk rá a méretben megfelelő hatszögű kihajtóanyát! A le/betört csavarrészt ezután gyorsan és egyszerűen kihajthatjuk.




Cikkszám	A készlet tartalma
2691 705 014	M5 - M14

Szemes csavar

Cikkszám

1232 020 110



* a menethossz (b) a névleges hossz (l) szerint kerül megadásra: $l \leq 125$ / $125 < l \leq 200$ / $l > 200$ mm

RECA szortiment

rugós és csapos biztosítók; horganyzott; táblán

Cikkszám

0956 473




Hatlapfejű csavar

Tövíg menetes



M 10, M 12, M 14 és M 22 névleges átmérő esetén eltér az ISO és a DIN szabvány szerinti laptávolság (s).



Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám
0056 4 10	0056 10 110	0056 18 50	0056 27 70
0056 4 25	0056 10 120	0056 18 55	0056 27 80
0056 5 8	0056 10 140	0056 18 60	0056 27 90
0056 5 10	0056 12 20	0056 18 70	0056 27 100
0056 5 12	0056 12 25	0056 18 80	0056 27 110
0056 5 16	0056 12 30	0056 18 90	0056 27 120
0056 5 20	0056 12 35	0056 20 30	0056 30 50
0056 5 25	0056 12 40	0056 20 35	0056 30 60
0056 5 30	0056 12 45	0056 20 40	0056 30 70
0056 5 35	0056 12 50	0056 20 45	0056 30 80
0056 5 40	0056 12 55	0056 20 50	0056 30 90
0056 5 45	0056 12 60	0056 20 55	0056 30 100
0056 5 50	0056 12 70	0056 20 60	0056 30 110
0056 6 10	0056 12 80	0056 20 65	0056 30 120
0056 6 12	0056 12 90	0056 20 70	0056 30 130
0056 6 16	0056 12 100	0056 20 75	0056 30 140
0056 6 18	0056 12 110	0056 20 80	0056 30 150
0056 6 20	0056 12 120	0056 20 85	0056 30 160
0056 6 25	0056 12 130	0056 20 90	0056 30 180
0056 6 30	0056 12 140	0056 20 100	0056 30 190
0056 6 35	0056 12 160	0056 20 110	0056 36 80
0056 6 40	0056 12 170	0056 20 120	0056 36 90
0056 6 45	0056 14 20	0056 20 130	0056 36 100
0056 6 50	0056 14 25	0056 20 140	0056 36 110
0056 6 55	0056 14 30	0056 20 150	0056 36 120
0056 6 60	0056 14 35	0056 20 160	0056 36 140
0056 6 70	0056 14 40	0056 20 180	0056 36 160
0056 6 80	0056 14 45	0056 20 200	0056 42 150
0056 8 12	0056 14 50	0056 20 220	
0056 8 16	0056 14 55	0056 22 50	
0056 8 18	0056 14 60	0056 22 55	
0056 8 20	0056 14 70	0056 22 60	
0056 8 25	0056 16 20	0056 22 65	
0056 8 30	0056 16 25	0056 22 70	
0056 8 35	0056 16 30	0056 22 80	
0056 8 40	0056 16 35	0056 22 90	
0056 8 45	0056 16 40	0056 22 100	
0056 8 55	0056 16 45	0056 24 35	
0056 8 50	0056 16 50	0056 24 40	
0056 8 60	0056 16 55	0056 24 45	
0056 8 65	0056 16 60	0056 24 50	
0056 8 70	0056 16 65	0056 24 55	
0056 8 80	0056 16 70	0056 24 60	
0056 10 12	0056 16 75	0056 24 65	
0056 10 16	0056 16 80	0056 24 70	
0056 10 20	0056 16 85	0056 24 75	
0056 10 25	0056 16 90	0056 24 80	
0056 10 30	0056 16 100	0056 24 90	
0056 10 35	0056 16 110	0056 24 100	
0056 10 40	0056 16 120	0056 24 110	
0056 10 45	0056 16 130	0056 24 120	
0056 10 50	0056 16 140	0056 24 130	
0056 10 55	0056 16 150	0056 24 140	
0056 10 60	0056 16 160	0056 24 150	
0056 10 65	0056 16 180	0056 24 160	
0056 10 70	0056 16 200	0056 24 180	
0056 10 80	0056 16 300	0056 24 190	
0056 10 90	0056 18 30	0056 24 200	
0056 10 100	0056 18 40	0056 27 60	
	0056 18 45		

Sasszeg

Cikkszám
0471 1 8
0471 1 10
0471 1 12
0471 1 16
0471 1 20
0471 1 25
0471 1 32
0471 12 12
0471 13 71
0471 13 80
0471 13 90
0471 13 100
0471 13 112
0471 13 125
0471 13 140
0471 16 10
0471 16 12
0471 16 16
0471 16 20
0471 16 25
0471 16 32
0471 16 40
0471 16 45
0471 16 56
0471 2 10
0471 2 12
0471 2 16
0471 2 20
0471 2 25
0471 2 32
0471 2 36
0471 2 40
0471 2 45
0471 2 56
0471 25 10
0471 25 12
0471 25 16
0471 25 20
0471 25 25
0471 25 32
0471 25 36
0471 25 40
0471 25 45
0471 25 50
0471 32 16
0471 32 20
0471 32 25
0471 32 32
0471 32 36
0471 32 40
0471 32 45
0471 32 50
0471 32 56
0471 32 63
0471 32 71
0471 4 20
0471 4 25
0471 4 28
0471 4 32
0471 4 36
0471 4 40
0471 4 45
0471 4 50

Cikkszám
0471 4 56
0471 4 63
0471 4 71
0471 4 80
0471 4 90
0471 4 100
0471 4 112
0471 5 32
0471 5 36
0471 5 40
0471 5 45
0471 5 50
0471 5 56
0471 5 63
0471 5 71
0471 5 80
0471 5 90
0471 5 100
0471 5 112
0471 5 125
0471 63 36
0471 63 40
0471 63 45
0471 63 50
0471 63 56
0471 63 63
0471 63 71
0471 63 80
0471 63 90
0471 63 100
0471 8 36
0471 8 45
0471 8 50
0471 8 56
0471 8 63
0471 8 71
0471 8 80
0471 8 90
0471 8 100
0471 8 112
0471 8 125
0471 10 56
0471 10 63
0471 10 71
0471 10 80
0471 10 90
0471 10 100
0471 10 112
0471 10 125
0471 10 140
0471 32 22

