

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



FÉMIPARI TERMÉKVÁLOGATÁS

Központfúró 60° 333-R 5.0 mm

- DIN 333
- R forma
- süllyesztőszög: 60°
- köszörült
- a hegesztési pontra optimalizálva
- DIN 332 szerinti csúcsfészkeinek kialakítására szolgál
- R forma szerinti központfúratok készítésére alkalmas standard fúró (süllyesztésvédelem nélkül)



Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz mm
2624 250	5,00 - 12,50	63



Háromélű süllyesztő C forma 75 fok 10,4 mm

C forma 75°

- A mélykösörülésnek köszönhetően a forgácsolások rendkívül élesek.
- rezgésmentes süllyesztéshez és sorjázáshoz kiváló
- elsősorban acél, öntvény, színes- és könnyűfém anyagok megmunkálására ajánljuk
- A legnagyobb teljesítményt alacsony vágási sebességnél érhetjük el.



Cikkszám	Süllyesztés Ø mm	Csúcs-Ø mm	Szár-Ø mm	Hossz mm
2649 400 104	10,4	2,5	5	50



Hegesztéspont fúró HSS-E

Extra kemény, kobalt tartalmú fúró kézi fúrógépekben történő használatra

- kiváló hegesztési pontok kifűrésére, valamint vékonyfalú munkadarabok megmunkálására
- nagyfokú precizitás és sorjamentes fűrés jellemzi, használatakor nincs szükség előfűrésre.
- acél-, sárgaréz-, alumínium-, cink-, vörösrézlemez, műanyaglapok megmunkálásához ajánljuk elsősorban
- Terelőél: központos csúcs, DIN 1412 E szabványhoz hasonló kivitelben Ø-tűrés: h8 jobb forgásirány



Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Csom.egység db
0698 200 06	6	66	10



RECA HSS-Co5 csigafúró-szortiment - 72 darabos

- DIN 338, N típusú,
- 135°-os, jobbravágó
- köszörült
- 1000 N/mm² szakítószilárdságú acélokhoz



Cikkszám	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma
0956 626	0,5	72 darabos: 5x 1,0 - 3,5; 3x 4,0 - 10,5



RECA Evo csigafúró Save HSS-TiAlN kék 1- 13 mm

- DIN 338, N típus, jobbos 118°, köszörült
- Ø1,0 és 1,5mm méretű fúrók a 0624-cikkszámú törzsű fúróváltózatban szerepelnek a készletben.
- ütés- és törésálló RECA ABS műanyagból készült doboz

Alkalmazási terület:

- precíziós fúrószerű acél fúrásához 1000 N/mm²-ig, valamint öntött acél (ötvözött és ötvöztelen), szürke öntöttvas, temperöntvény, gömbgrafitos öntöttvas, szinterezett vas, nikkelezüst és grafit

Előnyök:

- nem pattog a doboz leejtésekor
- nem zörögnek a szerszámok
- nem rozsdásodik
- nincs deformáció
- a fúrók nem akadnak el a ki-be mozgatás során
- nincsenek éles, sérülést okozó dobozélek
- 4,0 mm-es mérettől TRICON - szárral
- A leggyakrabban használt méretek dupla mennyiségben (1,0 - 5,0 mm) találhatók meg a készletben.



Cikkszám	Kivitel	Méretelemkedés mm	A készlet tartalma
0623 004 913	EVO Plus tárolódobozban, 34 részec	0,5	1 - 13 (2 x 1 - 5)



RECA Csigafúró HSS 338-N 6,00mm

- DIN 338 N típus
- köszörült
- 118°-ra kialakított fúrócsúcs
- "a mindenes"
- precíziós fúró acél, acélöntvény (ötvözött és ötvöztelen), szürkeöntvény, temperöntvény, gömbgrafitos öntvény, újezüst és grafit megmunkálására 900N/mm² szakítószilárdságig
- Ez az egy rudanyagból köszörült, nagyteljesítményű fúró rendkívül robusztus és precíz, megmunkáló gépekbe is ajánljuk.



Cikkszám	Ø mm	Fogácsoronyhossz mm	Teljes hossz mm	Csom.egység db
0624 60	6,00	57	93	1

13,25 mm-es átmérőtől kezdődően a szár 12,5 mm-esre szűkítve

RECA EXTREME plus HSS-Co8 csigafúró

Az új EXTREME csigafúró a legkeményebb anyagokhoz készült.

Kézi fúrókhoz és oszlopos gépekhez is, DIN 338 H típus, jobbos vágás, csiszolt, többbrétegű (TiAlN)-ZrN bevonattal, HSS-Co8%.

Alkalmazási területek:

Használható a HARDOX® 500 (a HARDOX 550 esetében előzetes tesztek szükségesek) és nagyon kemény anyagok 1700 N/mm²-ig, mint például kotrógéplapátok, teherautók karosszériái, hókotrók, mezőgazdasági gépek, páncéllemezek stb. esetén. Kézi fúróval akár 1400 N/mm²-es anyagok is megmunkálhatók.

Megjegyzés:

A HARDOX® fúrásának előfeltételei: A munkadarab stabilitása kulcsfontosságú. A kézi fúrógépek nem alkalmasak Hardox fúrására! A fúró és a munkadarab közötti távolságot minimalizálja, és szorítsa le erősen a munkadarabot! Csökkentse le az előtolási sebességet közvetlenül az átfúrás előtt, és mindenképpen tartsa be az ajánlott előtolási sebességet és vágási sebességet.

Előnyök:

- 135°-os turbó keresztvágóél vékonyítással
- precíz fúrás
- előpontosítás nem szükséges
- kiemelkedően gyors fúrási folyamat
- pontfúrás ívelt felületeken
- robusztus, stabil és tartós
- HSS-Co8% - M42 vágóanyag - maximális élettartam
- rövid forgácshorony megerősített maggal - maximális stabilitás
- keskeny vezetőhornyok az alacsonyabb súrlódási ellenállásért -robusztus - alacsony a törésveszély

Felületkezelés:

- többbrétegű ZrN bevonat (cirkónium-nitrid)
- fokozott felületi keménységet biztosít
- megakadályozza az élrátét képződést
- növeli a hőstabilitást

Cikkszám	Ø mm	Tejes hossz mm	Fogácshoronyhossz mm	Csom.egység db
0617 800 068	6,8	109	34	5
0617 800 050	5	86	26	5



Gépi menetfúró készlet EVO

EVO gépi menet- és magfúrókészlet M4 – M10 spirál-, menetfúró és süllyesztő

Felhasználási területek:

- szinte minden anyagfajtaéhoz használható
- átmenő furatok készítéséhez

Előnyök:

- kiváló minőségű műanyag kazetta menet- és magfúrókkal + 12,4 mm ultra süllyesztővel habosított műanyagba ágyazva

Felszerelés:

- 1 × EVO menetfúró: M4, M5, M6, M8, M10
- 1 × EVO spirálfúró ø: 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5
- 1 × ultra süllyesztő 12,4 mm



Cikkszám	Kivitel	Tartalom
0623 804 410	11 darabos	M4-M10 (1 db) 3,3 - 8,51 (1 db) ultra süllyesztő 12,4

RECA Csigafúró HSS-Co5 338-N 6,0mm

DIN 338, N típus, rövid kivitel, köszörült, hegyezett fúrócsúcs

Alkalmazási területek:

- max. 1000 N/mm² szilárdságú ötvözött és ötvöztelen acélok és öntvények fúrásához, különösen rozsdamentes acélok, csapágyacélok, magasan ötvözött acélok, valamint hőkezelhető és edzett acélokhoz.

Jellemzők:

- egy rúdanyagból, köszörülési technológiával készül, a méretpontos fúrási feladatokhoz optimalizálva
- egyenletes, finom szemcsés anyagszerkezet a nagy nyomószilárdság és rugalmasság érdekében, első osztályú szerszámmélettartam mellett
- kiváló vágóél pontosság
- legmagasabb vágási teljesítmény a könnyű megmunkálásért
- kúpos külső átmérő a fúrócsúctól a szárig, ezért kisebb a súrlódás, nincs megtapadás, kisebb a kopás és nagyobb a törésállóság
- a növekvő magvastagság nagyon nagy stabilitást biztosít, csökkentett vibráció mellett
- kúpos felületcsiszolás az ütésekkel és oldalirányú erőkkel szembeni nagyon nagyfokú érzéketlenségért
- nagy teljesítményű oszlopos fúrógépekben, megmunkálógépekben való használatra ajánljuk



Cikkszám	Ø mm	Fogácshoronyhossz mm	Teljes hossz mm	Csom.egység db
0626 60	6,00	57	93	5

13,25 mm-es átmérőtől kezdődően a szárvég 12,75 mm-esre szűkített



Gépi menetfúró DIN 371-B HSS-CO zöld DL M6

DIN 371 B Forma

- gépi menetfúró nemesacélokhöz, zöld gyűrűvel

Felhasználási terület:

- elsősorban nemesacélok (zöld gyűrű)
- nemesített acélok, vegyi anyagoknak ellenálló acélok, erősen ötvözött acélok, nikkel-ötvözetek

Alkalmazási javaslat:

- vágási sebesség: $v_c = 6 - 8$ m/min
- hűtés céljából 6-8 %-os emulziót alkalmazzunk, esetleg olajhűtést

Előnyei:

- speciális hátraköszörüléssel készült geometriával a kemény anyagok megmunkálására
- a hűtőanyag jobb tapadása és a simább szerszámfelület elérése érdekében vaporizált felülettel készül



Cikkszám	Ø M	Emelkedés mm	Magfurat-Ø mm	Négyszög- laptávolság	Hossz mm
1700 100 060	6	1,0	5,0	4,9	80



RECA Lépcsősfúró-készlet HSS/TiAIN 3 db

A lemezmegmunkálás ideális szerszáma.

Egy munkafolyamatban tudjuk a lemezeket központosítani, előfúrni és sorjázni.

Minden RECA lépcsősfúróon lézeres skálaosztás található.

Felhasználási terület:

villanszerelések, szaniter-és fűtéstechnika, autós műhelyek, gépgyártás, kapcsolószekrények, tárolóeszköz-és készülékgyártás, nemvas-fémek, műanyagok, plexiüveg, különböző fafajták és acéllemezek 4 mm-es vastagság

Előnyei:

- TiAIN bevonattal
- magas élettartam - nincs élrátét képződés, magasabb felületi keménység, magasabb hőállóság, hőstabilitás, akár kenés nélkül is dolgozhatunk vele
- TRICON-szárral az alakzáró erőátvitel érdekében
- nem forog el fúrótokmányban - optimális erőátvitel / nem szükséges előpontosítás; nem szorul bele túl mélyen a tokmányba
- optimális rugalmasság; csekély erősfeszítéssel nyithatjuk + zárhatjuk a tokmányt - kíméli és védi a tokmányt



Cikkszám	A készlet tartalma
0692 730 000	1 db: Ø 4 - 12 mm, 1 mm-rel növekvő, 9 lépcsős, 09-es méret: Ø 4 - 20 mm, 2 mm-rel növekvő, 9 lépcsős, 1-es méret: Ø 6 - 30 mm, 2 mm-rel növekvő, 14 szint, 2-es méret



RECA Csigafúró hosszú HSS 1869-N 5,5x260mm

- DIN 1869, N típus, hengeres szárral, hosszított, hegyezett fúrócsúcs
- a mélyrefúró
- szélsőséges mélységű furatok készítésére szolgáló csigafúró (főtengelyek olajcsatornáinak kialakítására nem használható, azok különleges szerszámmal fúrhatók ki)
- A vágási paraméterek (sebesség, előtolás) jelentősen befolyásolják a fúró stabilitását.
- Fontos szerepe van a gyakori forgács-eltávolításnak és a megfelelő hűtésnek.
- Az elérhető maximális forgácsoló-teljesítményt pozitívan befolyásolja a csúcs enyhén központhagyó excentrikus köszörülése.



Cikkszám	Ø mm	Fogácsolóhossz mm	Teljes hossz mm	Kivitel	Csom.egység db
0629 001 055	5,5	180	260	2 sor	1

Csigafúró EVO Save HSS kék 1- 10 mm

DIN 338, N típus, jobbos 118°, köszörült

Ø1,0 és 1,5mm méretű fúrók a 0624-cikkszámú törzsű fúró változatban szerepelnek a készletben

Ütés- és törésálló RECA műanyag ABS műanyagból készült doboz

Alkalmazási terület:

Precíziós fúrószerű acél fúrásához 1000 N/mm²-ig, valamint öntött acél (öt-vözt és ötvöztelen), szürke öntöttvas, temperöntvény, gömbgrafit öntöttvas, szinterezett vas, nikkelezüst és grafit.

Előnyök:

- nem pattog a doboz leejtéskor
- nem zörögnek a szerszámok
- nem rozsdásodik
- nincs deformáció
- a fúrók nem akadnak el a ki-be mozgatás során
- nincsenek éles, sérülést okozó doboz élek
- 4,0 mm-es mérettől TRICON - szárral

A leggyakrabban használt méretek dupla mennyiségben (1,0 - 5,0 mm) találhatóak meg a készletben



Cikkszám	Kivitel	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma
0623 004 910	EVO Plus tárolódobozban, 28 részes	0,5	1 - 10 (2 x 1 - 5)



RECA HSS csigafúró SAFE PLUS 1-13 mm

DIN 338 N típus, köszörült, hegyezett fúrócsúcs

Precíziós fúró acél, acélöntvény (ötvözt és ötvöztelen), szürkeöntvény, temperöntvény, gömbgrafitos öntvény, újezüst és grafit megmunkálására 900N/mm² szakítószilárdságig.

Ez az egy rudanyagból köszörült nagyteljesítményű fúró rendkívül robusztus és precíz, megmunkáló gépekbe is ajánljuk.

A leggyakrabban használt méretek (1,0- 5,0 mm) duplán találhatóak meg a kazettában.

Kivétel a 0624004008000 1 cikkszámú készlet!

Cikkszám	Kivitel	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma
0624 004 913	tárolódobozban, 34 részes	0,5	1,0 - 13,0 (2 x 1,0 - 5,0)




Gépi menetfúró-készlet HSS-Co5

Átmenőfuratok készítésére szénacél anyagokban magfúrókkal (HSS), erősített műanyag tárolódobozban M3 - M10: DIN 371, B alak M12: DIN 376, B alak



Cikkszám	Tartalom	Csom.egység db
0624 010 312	14 db-os: M 3 - M 12 + magfúró	1



Gépi menetfúró-készlet HSS-Co5

Zsákfuratok készítésére szénacél anyagokban magfúrókkal (HSS), erősített műanyag tárolódobozban M3 - M10: DIN 371, C alak M12: DIN 376, C alak



Cikkszám	Tartalom	Csom.egység db
0624 020 312	14 db-os: M3 - M12 + magfúró	1



Keményfém turbómaró-készlet

- Fogazás: Z6 keresztfogazás
- RECA keményfém turbómaró-készlet, átlátszó műanyag dobozban
- a marók befogása: 6mm
- az optimális működéshez legalább n=20.000 percekénti fordulatszám szükséges



Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
2665 131 3	finom	3 darabos



Hengerfűrész-szortiment

HSS-Co8 bimetal, fogosztás Vario 4/6

Az univerzális hengerfűrész-szortiment a legnépszerűbb méreteket tartalmazza (mm): (19; 22; 25; 32; 35; 38; 44; 51; 57; 64; 68; 76) valamint A1, A2 befogót egy kivetőrugót és egy HSS C8 központfúrot.

Maximális vágásmélység: 38 mm

szénacél, inox anyagok, keményfa, műanyagok, sokrétű felhasználás Szénacél és inox anyagok vágásánál gondoskodjunk a hűtésről!



Cikkszám	Tartalom
0956 609 001	Befogás A1 + A2, kivetőrugó, hengerfűrészek Ø 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mind 1x



RECA Protect 202 kesztyű M:9

Vágásállósági osztály D

- varrás nélküli kötött kesztyű
- PU bevonat nylon / HPPE hordozóra
- nagyon jó kopásállóság
- magas tapadás
- jól illeszkedik a kézre
- D vágási védelmi osztály



Cikkszám	vágásbiztonsági besorolás	Méret	Csom.egység pár
0687 932 309	D	9	12



RECA Protect 301 kesztyű

- vágásállósági osztály C
- varrás nélküli, kötött vágásbiztos kesztyű
- fekete nitrilhab bevonat a tenyéren és az ujjakon
- megerősített bevonat a hüvelykujj és a mutatóujj között
- nagyon jó száraz tapadás
- nagyon magas kopásállóság
- C vágásvédelmi osztály




Cikkszám	Vágásbiztonsági besorolás	Méret	Csom.egység pár
0687 932 408	C	8	6
0687 932 409	C	9	6
0687 932 410	C	10	6
0687 932 411	C	11	6



Hegesztőkesztyű Peru M:10

- nappabőr
- hegesztő védőkesztyű kecske nappabőrből, hasított bőr szárral
- a felső részben gumiszalag az optimális illeszkedéshez
- nagyon kényelmes viselet
- nagyon jó érintésérzékelés
- jó fogási tulajdonságok
- ergonomikus illeszkedés
- WIG/TIG hegesztéshez megfelelő



Cikkszám
2694 661 010



Hegesztőkesztyű kevlar szállal M:10

- hőálló, hasított bőrből, Kevlar®-varrással készült
- kesztyű Hőálló hasított bőrből készült kesztyű
- a hüvelykujj és a tenyér rész között nincsenek varratok.
- Molton béléssel



Cikkszám
2694 654



RECA Védőszemüveg RX 204 tiszta

- nagyon könnyű szemüvegkeret, kényelmes viselet
- karcálló bevonat
- párasodást gátló bevonat
- áttetsző lencse jelölése: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- szürke lencse jelölése: 5-2,5 RECA 1FT CE súly: 21g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom.egység db
0687 223 010	víztiszta	EN 166, EN 170	10



RECA Védőszemüveg EX 101 tiszta

- nagyon könnyű szemüvegkeret - kényelmes viselet
- karcálló bevonat
- párasodást gátló bevonat
- áttetsző lencse jelölése: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- sötét szürke lencse jelölése: 5-3,1 RECA 1FT CE
- súly: 23g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom.egység db
0687 225 010	víztiszta	EN 166, EN 170	10



Digitális tolómérő 150x40 mm

A DIN 862 szabvány szerinti pontossággal

- rögzítőcsavarral és pillanatrögzítővel
- ki-/bekapcsolási funkció
- a kezdőpont (nulla) beállítása bármely pozícióban
- lehetséges mm/coll-váltási funkció

Csomagolás: tokban

Cikkszám	Mérési tartomány mm	Csőr hossza mm	Leolvasás mm	Leolvasás (coll) coll
2680 981 115	150	40	0,01	0,0005

2680 990 - tartalék elem SR44-1,55V



RECA-2K Mérőszalag rögzítővel

- mérőszalag szalagrögzítővel, kétkomponensű műanyag házban, csúszásmentes felülettel, övcsíptetővel
- Pontossági osztály: EU II, hitelesíthető.

Cikkszám	Hossz m	Szélesség mm	Leolvasás mm	Csom.egység db
0705 240 3	3	16	mm / mm	12
0705 240 5	5	19	mm / mm	12



RECA Vízmérték Magnetlevel 50cm

Alumínium

Megbízható mágneses vízmérték karcsú profillal és egyedülálló libellabeszerelei eljárással. Az extra erős, síkban beillesztett ritkaföldfém-mágnesek kiemelkedő megtartásról gondoskodnak a fémes szerkezeti elemeken, így a kezek szabadon maradnak az oszlopok és tartóelemek beigazítási és beszabályozási munkáihoz. A libella, a libellablokk és a mérőfelületek pontosan egymáshoz igazítva, műgyantával elmozdíthatatlanul és tartósan egymáshoz vannak erősítve. A libellablokk törésbiztos és könnyen tisztítható akrilüvegből készül, és fluoreszkáló libellafolyadékkal van feltöltve (UV-sugárzással szemben ellenálló). A libella belső falai pontosan csiszoltak és egy szintben vannak, a korróziómentes leolvasógyűrűk garantálják a libellabuborék akadálytalan mozgását (a legnagyobb mérési pontosság érdekében).

A négyszögletes alumínium profil merevítőbordákkal rendelkezik és ezáltal kiváló stabilitást és biztonságos fogást biztosít munka közben. A két bevonatos mérőfelület kíméli az érzékeny felületeket és minden pozícióban gondoskodik a pontos mérésről. A szorosan beillesztett, ütésálló műanyag zárósapkák biztonságosan védik a mérőfelületeket az ütésektől. A zárósapkákon lévő kiegészítő csúszásgátlók a vízmérték szilárd támasztásáról gondoskodnak jelölés közben.



Mérési pontosság: $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ normál helyzetben. $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ feletti mérés esetén.

Előnyök:

- a ritkaföldfém-mágnesek akár 5-ször erősebbek a szokásos ferritmágneseknél
- a vízmérték még a legkeményebb helyszíni feltételek mellett is ugyanolyan pontos marad, mint az első napon, egyáltalán nem igényel utánszabályozást
- hosszú élettartam
- kiemelkedő hőállóság, nagyon alacsony és nagyon magas hőmérsékletek esetén is megmarad a kiváló leolvashatóság (-20°C és $+50^\circ\text{C}$ között a libella a leolvasógyűrűn belül marad)
- egyszerűen tisztítható az elektrosztatikusan porszórt felületnek köszönhetően

Megjegyzés: 1,8 m hosszúságtól 2 függőleges libella van beszerelve.

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 408 051	500	24	50

RECA "Switch" szögmágnes, közepes 111 x 95 x 29 mm

- ki- és bekapcsolható mágnessel
- munkadarabok 45° -os és 90° -os szögben való rögzítésére és összekapcsolására
- Amíg a munkadarabot beállítjuk, a mágneset ki is kapcsolhatjuk.
- kikapcsolt állapotban könnyen tisztítható
- lapos, ívelt és kerek alkatrészekhez egyaránt használható
- a két szegecselt furat segítségével akár több mágneset is összekapcsolhatunk
- erősített kivitel
- két különböző méretben kapható



Cikkszám	Hossz mm	Magasság mm	Emelőerő kg	Tömeg g
0709 200 002	95	110	31,5 - 36,0	700

RECA KF-Rajztű, egyenes 150 mm

Csíptetővel

Kiváló minőségű acél rajztű mindennapos használatra a fémiparban.

Cikkszám	Hossz mm
0705 000 001	150



KF-Rajztű TICOM golyóstoll forma 150 mm

- keményfémből készült karcbetét
- töltőceruzákkal megegyező mechanika
- csíptetővel szállítva

Cikkszám

2683 351 40



RECA vonaljelző 250 mm

- lapos kivitel
- rozsdamentes, matt krómozott
- edzett oldaléllel
- lézeres mm-osztással
- nóniusz: 1/10 mm

Cikkszám	Mérési tartomány mm	Leolvasás mm
0705 000 007	250	0,1



RECA hűtő-kenő rúd 350 g

Alkalmazási területek:

- menetvágáshoz és hűtéshez
- fém fűrészlapok kenésére
- gyémánt fűrészszerszámok hűtéséhez (Reca diadrill) is használható

Hőállóság: +5 °C – +100 °C

Cikkszám	Tartalom g	Csom.egység db
0896 600 350	350 g	10



Arecal vágó-üregelő spray 400 ml

BIO termék

Tulajdonságok:

- jelentősen meghosszabbítja a szerszámok élettartamát, hűtő- és kenőanyagként is hat
- megelőzi a forgácsoknak a szerszámra való felrakódását (élrátét képződés)
- a termék a kezelt alkatrészeket tartósan védi a korróziótól
- ásványolaj-komponensektől mentes
- alkotóelemei biológiailag teljesen lebomlanak
- a termék megújuló alapanyagból készül
- fő alkotóeleme élelmiszer minőségű finomított repceolaj
- nem tartalmaz egészségre káros összetevőt
- a termék spray és kannás kiszerelésben is elérhető

Alkalmazási területek:

optimálisan használható minden acélfajta, nemes- és öntvényacél, titán és nemvas fémek fúrásához, esztergálásához, marásához, fűrészeléséhez, és ezekben az anyagokban való menetkészítésekhez



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom.egység db
0896 410 400	Egyszer használatos flakon	400 ml	15



RECA Cleanhand Natur folyékony kéztisztító 250ml

Folyékony szappan

- mikroműanyag mentes
- hozzáadott hidratáló hatóanyagokat tartalmaz
- biológiailag lebomló, természetes dörzsanyagot tartalmaz - dióhéjport
- közepesen sűrű kéztisztítószer közepes és erős szennyeződésekhez
- erős tisztítóerő ipari szennyeződésekhez, például olajokhoz, zsírokhoz, grafitához stb.
- optimális tisztítóerőt biztosít a bőr és a kéz számára
- alacsony allergén hatás, enyhe tartósítószer tartalom
- pH bőrsemleges
- bőrbarát parfümöt tartalmaz

Cikkszám

0892 101 111



Arecal Hegesztéskönnyítő spray 400 ml

Tulajdonságok:

- a hegesztéstechnika folyékony, szilikon- és oldószermentes leválasztóanyaga – BIO termék
- környezetbarát, nagy hatásfokú hegesztő- és leválasztó anyag
- a termék vízbázisú, ezért nem gyúlékony
- szagtalan és élettanilag teljesen ártalmatlan

Alkalmazási területek:

- elektróda- és védőgáz-hegesztés leválasztó- és védőszere
- megakadályozza a freccsenő hegyanyag-cseppek ráégését a pisztolyvégre, munkadarabokra, valamint hegesztőrobotokra és hegesztő-fúvókákra

Alkalmazás:

- Alapvetően csak hegesztés előtt és megfelelő szellőztetés mellett használjuk! A hegesztés alatt biztonsági okokból tilos a használata, a terméket pedig a munkaterülettől távol tároljuk!



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom.egység db
0897 010 400	Eldobható palack	400 ml	12



RECA Arecal 4in1 Lakkspray, RAL9005 matt fekete

Festékszóró spray aktív korrózióvédelemmel, hatékony vastagrétegű festérendszerrel, selyem matt minőségben.

- alapozáshoz, festéshez, korrózió elleni védelemhez és fémfelületek felületlőtömítéséhez

Alkalmazási területek:

- hatékony alapozó
- aktív rozsdavédelem
- magas fedőfesték spray
- védő felületlőtömítő anyag a külső hatások ellen

Megjegyzés:

Előzetesen drótkéfével távolítsa el a laza alkatrészeket, pl. a laza rozsdafoltokat!

Ha szükséges, előzetesen csiszolja le egy kicsit a sima felületeket! Rázza a dobozt kb. 3 percig!

Vigyen fel több vékony réteget!

Optimális permetezési távolság kb. 25 cm.

A felületeknek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. Ezek az információk csupán a tapasztalatainkra alapozott ajánlások. A felhasználó által végzett előzetes tesztek mindig szükségesek.

Előnyök:

- változtatható széles fúvókával felszerelve vízszintes vagy függőleges festéshez
- nagyon tiszta szórás kép
- gyors száradás
- UV-álló, nem sárguló, időjárásálló és vízálló
- 500 órás sóspray teszt sikeresen teljesítve
- több termék (alapozó, festék, rozsdavédő, felületlőtömítő anyag) használatát spórolja meg



Cikkszám	Szín	RAL színkód	Csom.egység db	UFI	Tartalom ml
0897 291 400	matt fekete	9005	6	RA70-60EU-8002-2H6H	400



RECA Arecal fúró-vágóhab 400 ml

A RECA Arecal fúró és vágóhab erősen aktivált, nagy teljesítményű vágóolaj a legnehezebb forgácsolási munkákhoz, amely a munkadarabra felhordva jól tapadó olajhabot képez.

Tulajdonságai:

- kéntől és ásványolajtól mentes
- tiszta vízzel is könnyen lemosható, így nincs szükség költséges zsírtalanításra pl. szerves oldószerekkel
- a speciális összetételnek köszönhetően minden vízzel keverhető hűtő-kenőanyaggal kompatibilis

Felhasználási terület:

menetvágás, menetfúrás, központosítás, üregezés, furatbővítés dörzsárral, fúróval, maróval

Alkalmazási terület:

minden fém, pl. ötvöztött és ötvöztelen acél, minden ötvényfajta, réz és ötvözetek, sárgaréz ötvény, vörösréz ötvény, valamint minden króm-nikkel ötvözet



Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom.egység db
0896 414 400	Egyszer használatos flakon	400	12

Hűtő- és kenőanyag koncentrátum 5 liter

Tulajdonságok:

- vízzel hígítható hűtő-kenőanyag emulzió készítéséhez
- klór- és nitritmentes

Alkalmazási területek:

- fúró- és esztergálógépek, NC- és CNC-gépek, valamint kör-, szalag és kengyelfűrész esetén is alkalmazható

Használata: vízzel hígítható 1:20 arányban (= 5%), erősen ötvöztött acélok esetében 1:10 arányig (=10%)

Hőállóság: +5 °C – +100 °C



Cikkszám	Tartalom l	Nyelvi változatok	Csom.egység db
0896 600 5	5 l	A, BA, BG, CZ, EN, HU, HR, PL, RO, RS, SI, SK	1



RECA SSBL INOX KF 18Z 115 mm 5 db

Keményfém


orrfűrészlap nemesacél lemezekhez és profilokhoz, valamint üvegszálerősítésű műanyagokhoz és epoxy anyagokhoz, Inox lemezekhez (2-4 mm), Inox profilokhoz (Ø <50 / 100 / 150 mm - a lap hosszától függően), üvegszálerősítésű műanyag/epoxy (<50 / 100 / 150 mm - a lap hosszától függően)

Fogazás:


- keményfém laprész, köszörült fogak (18 fog/coll)

Figyelem:

- fűrészeléskor csökkentjük a fordulatszámot, kapcsoljuk ki a rezgő üzemmódot és használjunk hűtőanyagot!



Cikkszám	Munkahossz mm	Hossz mm	Vastagság mm	Magasság mm	Csom.egység db
0605 301 001	95	115	1,0	19	5



RECA SSBL POW COMB fém 10/14Z 150 mm 10 db

Bimetál

orrfűrészlap újszerű porkohászati eljárással készített nagyteljesítményű acélból; ezáltal keményebb, hőállóbb és ellenállóbb, mint a hagyományos bimetal anyagok az új anyag fizikai tulajdonságainak köszönhetően a fogak élei lényegesen simább szerkezetűek.

A következő anyagokhoz:

- fém 2,0 mm-es vastagságtól, színesfémek & alumínium, öntvény/SML és fa fémmaradványokkal (< 60/ 110/ 160/ 240 mm - a lap hosszától függően)

- Nemesacélhoz csak korlátozottan használható.

Fogazás:


- mart keresztfogazás

Előnyei:

- 20%-kal gyorsabb, ellenállóbb és hatékonyabb, mint a hagyományos fűrészlapok



Cikkszám	Fogosztás mm	Munka- hossz	Hossz mm	Vastagság mm	Magasság mm	Csom. egység
0605 224 002	1,8 - 2,5	130	150	0,9	19	10



RECA Vágótárcsa RECAMIC egyenes 125x1, 0x22

kerámiaszemcsés

Tulajdonságok:

- maximális sebesség, maximális kényelem, maximális élettartam
- A RECAMIC vágótárcsával a vágás gyorsabb és kényelmesebb, mint valaha is lehetséges volt.
- A vágókorong vágás közben mindig éles marad és nem melegszik fel.
- A puha és vibráció mentes vágás, új mércét állít fel a vágókorongok világában.
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágótárcsa, kényelmes és puha vágás
- nagyon jó vágási teljesítmény rozsdamentes acél, acél, Hardox, alumínium és más színesfém anyagok esetén

Előnyök:

- kerámia csiszolószemcsék az ultragyors vágáshoz
- az agresszív korong azonnal belevág az anyagba, nem pattog a felületen
- OSA biztonsági irányelvek szerint készül
- a korong durva oldalfelületei miatt nincs megszorulás az anyagokban
- az előre meghatározott töréspontok kizárják a sérülésvesélyt
- megerősített biztonsági hálókka készül, amelynek köszönhetően rendkívül ellenálló a korong

Kényelem:

- a RECAMIC tárcsában található kerámia csiszolószemcsék többször hasadnak
- a kerámia szemcsék miatt kisebb a porképződés, mivel nagyobb az anyagleválasztás
- lényegesen kisebb nyomás szükséges egy adott anyag átvágásához
- kevesebb a vibráció és a zaj
- minden körülmények között szinte sorjamentes a vágás
- hosszú élettartam, kevesebb tárcsacsere
- a speciális műgyanta kötőanyag megakadályozza, hogy a tárcsa idő előtt elkopjon
- a kerámia csiszolószemcsék körkörös szórása, egyenletes szemcseeloszlást eredményez a gyártás során

Nagy teljesítményű sarokcsiszológépet használjunk a tárcsákhoz (> 1400 watt)



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0670 700 125	125	1,0	egyenes	25

RECA Z-MOP domború csiszolótárcsa 125 mm / K40

Lamellás csiszolókorong, általános használatra, acél anyagokhoz magas minőségű cirkonkorund csiszolószemcsék


Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csom.egység db
0666 991 254	125	40	25



RECA T-MOP hajlított Keramik 125 mm / K40

- kiváló teljesítmény nehezen forgácsolható anyagok esetén (nemesített acél, szerszámacél, nemesacél stb. anyagokhoz)
- általánosan minden fémfajta megmunkálására ajánljuk (kivéve színesfémek)
- élek, peremek, valamint hegesztési varratok megmunkálására kiválóan alkalmas

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csom.egység db
0666 730 040	125	40	10

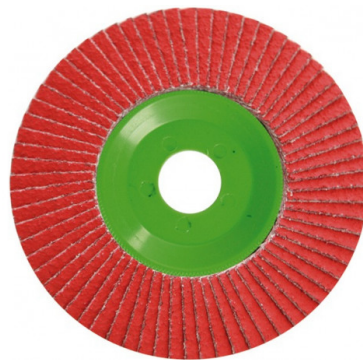

RECA Vágótárcsa F1/i egyenes 230x1,9x22.23

F1/i, speciális tárcsa nemesacélhoz

Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágótárcsa:

- könnyed, puha vágást tesz lehetővé.
- kiváló vágásteljesítmény nemesacélban és acélban, ám jó vágásteljesítményt nyújt alumínium és egyéb nemvas fém anyagoknál is.

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0670 016 230	230	1,9	egyenes	25



RECA Vágótárcsa A1 2in1 egyenes 125x1,0x22,2

Allroad A1, acélban és nemesacélban való általános használatra

- sebesség: acél és nemesacél anyagokban nagyon rövid vágásidő
- komfort: általánosan használható, kevesebb tárcsacsere - így időtakarékos, alacsony porképződés
- biztonság: az OSA legmagasabb biztonsági követelményeit is teljesíti, ellenőrzött minőség
- biztonsági szövetháló: a tárcsa nem tépődik
- élettartam: hosszú élettartam acél és nemesacél anyagokban
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0670 050 125	125	1,0	Egyenes	25



RECA Tisztító Mop durva 125 mm

- hegesztési varratok tisztítására, festékrétegek, rozsdá, cunder és lakkrétegek eltávolítására, finom csiszolásra, tisztító megmunkálásra, polírozásra egyaránt kiválóan alkalmas tárcsa.
- acél, nemesacél, alumínium és nemvas fém anyagokhoz



Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Szín	Csom.egység db
0666 030 000	125	100	barna	10



Legyezőcsiszoló szárral 20x10mm K40

- 6 mm-es átmérőjű acél szárral
- A műgyanta-kötésű csiszolólamellák a tengely körül helyezkednek el legyezőszerűen, a munkavégzés során a munkadarab alakjához illeszkednek.
- sokrétűen felhasználható a felületsimításoktól kezdve finomcsiszolási munkálatokig

Cikkszám	Ø mm	Magasság mm	Szemcse-méret	Szár-Ø mm	Szár hossza	Ajánlott fordulatszám 1/perc	Max. fordulatszám 1/perc
2675 201 40	20	10	40	6	40	19000	38200



RECA DUO kétoldalas kerámia köszörűkorong, 125 mm

Kétoldalas vékony kerámia csiszolókorong

Univerzális - sok anyag esetén alkalmazható

Optic - használat közben ellenőrizhetjük a megmunkált felületet

Felhasználási terület: mindenfajta fém megmunkálásához, különösen jó a nehezen megmunkálható anyagoknál, mint például rozsdamentes acél, titán, ötvöztött acélok stb. hegesztési varratok csiszolása: sorjázás és letörés

Előnyök:

- kétoldalas kialakítás miatt lehetőség van az egy munkafázison belüli kétoldalas köszörülésre, ami által - a korong élettartama meghosszabbítható
- a nagyon vékony kialakításnak köszönhetően még a szűk helyeken is lehet dolgozni.
- kis csiszolási szög lehetséges, mivel nincs szorítóanya
- gyors és egyszerű korongcsere, csak néhány kézzel végrehajtott fordulattal lehet megváltoztatni, illetve szorítani - nincs szükség szerszámokra
- betekintőlyukak, amelyek lehetővé teszik a az anyag ellenőrzött eltávolítását a munkadarabról
- kerámia szemcsék, amelyek agresszív és gyors csiszolás tesznek lehetővé, illetve sokféle fém megmunkálását teszik lehetővé (acél, rozsdamentes acél, alumínium, ...)

Figyelem: csak a 0668 200 000 számú adapterrel használható! Kérjük, külön rendelje meg az adaptert, a korongokkal nem szállítjuk automatikusan az adaptert!



Cikkszám	Ø mm	Szemcse méret	Vastagság mm	szemcsékialakítás
0665 200 040	125	40	4,5	kerámiaszemcsés

RECA DUO Köszörűkorong adapter

A DUO köszörűkorongok adaptere rozsdamentes acélból készül.

A használata lehetővé teszi a csiszolókorongok gyors és szerszám nélküli cseréjét. Minden sarokcsiszolóhoz jó, M14 menettel. Két további különböző vastagságú távtartó gyűrűt is az adaptercsomag része.

Cikkszám	Befogás	Csom.egység db
0665 200 000	M14	1



RECA Tisztítótárcsa C36-B nagyoló

- durva gyapjúból készült tisztítótárcsa
- rozsdá-, festék- és egyéb oxidrétegek eltávolítására, fémfelületek és hegesztési varratok tisztítására
- nem tartalmaz fémes alkotóelemeket



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Ajánlott fordulatszám	Csom.egység db
0666 411 536	115	22,23	6000	10



RECA D/i Mop hajlított cirkon 125mm / K40

„szabad kilátás“ a munkadarabra

Tulajdonságai:

- a „szabad kilátás“ a munkadarabra gondosabb munkát tesz lehetővé.
- hideg csiszolást tesz lehetővé
- a cirkonkorund kivitelnek köszönhetően magas teljesítmény

Felhasználási terület:

- vékony lemezek, hegesztési varratok megmunkálására kiválóan alkalmas
- rozsdá- és festékrétegek eltávolítására is kiváló
- nemesacél, acél, alumínium és nemvas fém anyagokhoz használható

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csom.egység db
0666 025 040	125	40	10



RECA Csiszolótárcsa T6/s Turbo 125x6x22,2

Turbóprofilos csiszolótárcsák

Közepes keménységű, nagy forgácsoló teljesítményű turbóprofilos csiszolótárcsa, mely a legkeményebb igénybevételeknek is ellenáll és nagyon jó élszilárdsággal bír.

- domború kivitel turbóprofillal
- az OSA leg-magasabb biztonsági követelményeit is teljesíti

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0669 030 125	125	6	hajlított	25



Csapos csiszoló gyapjúból/lenből 40x20 m

Csiszológyapjú-szövet kombinációból

- szabálytalan profilú alkatrészek, csövek vagy stancelemek könnyű sorjatlánítására és tisztítására
- oxidrétegek eltávolítására, megmunkálási hibák javítására kiválóan használható

Felhasználási terület: rozsdamentes acélok, normál- és speciális acélok, nemvas fémek és ötvözetek, alumínium, öntvényvas és titán anyagok



Cikkszám	Ø mm	Magasság mm	Szemcseméret	Szár-Ø mm	Ajánlott fordulatszám 1/perc	Max. fordulatszám 1/perc
2675 941 1	40	20	közepes	6	7500	17100



RECA Sarokvarrat tárcsa 125x6,3x22,2 6 AM

Az alábbi anyagokhoz ajánljuk:

- acél, nemesacél, szénfémek

Felhasználási területek:

6 AM = közepesen kemény

- hegesztési varratok csiszolása
- apró karcok eltávolítása
- hegesztési pontok eltávolítása
- élek sorjáltatása

Előnyei:

- könnyen illeszkedik a megmunkálandó anyaghoz (pl. sarokvarratok lekerekítése)
- könnyen „profilírozhatjuk”, azaz a kívánt formára alakíthatjuk



Cikkszám	Kivitel	Ø mm	Vastagság mm	Furat-Ø	Csom.egység db
0666 915 006	6 AM = közepesen kemény • hegesztési varratok csiszolása • apró karcok eltávolítása • hegesztési pontok eltávolítása • élek sorjáltatása	127	6,3	22,2	1

RECA Minidisk Keramik 51 mm K40

R rendszerű gyorsbefogóhoz

Termékleírás:

nagyon stabil "X-hordrés" kerámia szemcsézettel

"aktív csiszoló kötőanyaggal" (cool)

Tulajdonságai:

- az erős szemcsézetnek, valamint az önélező hatásnak köszönhetően rendkívül nagy teljesítmény jellemzi
- az "aktív kötőanyag" hideg felületmegmunkálást tesz lehetővé

Felhasználási terület:

- minden járatos levegős csiszológépen, valamint hajlítható tengelyen
- nagy teljesítmény, gyors anyagelhordás jellemzi

Megmunkálandó anyagok:

- erősen hőálló anyagok, kemény nemvas fémek, titán, stb. anyagok megmunkálására

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Max. fordulatszám 1/perc
2675 006 514	51	40	25.000



RECA Minidisk tartó 51x6 mm

Minidisk befogószer, „R” típusú gyorscsatlakozó-rendszerhez

6 mm-es szárral és 1/4-20 UNC belső menettel (közvetlen befogáshoz) 51, illetve 76 mm-es átmérőjű Minidisk csiszolótárcsákhoz

Cikkszám	Ø mm	Szár-Ø mm	Max. fordulatszám	Csom.egység db
0668 550 000	51	6	25000	1



RECA Műanyag tisztítókefe, adapterrel

adapterrel
univerzális használatra

Alkalmazás:

- könnyű sorjázáshoz, tisztításhoz, utómunkálatokhoz és foltok eltávolításához
- padköszörűkön való használatra

Ajánljuk:

- körülbelül 1000-4000 ford./perc munkasebesség a tökéletes felületért
- a maximális élettartam érdekében munka közben csak enyhén nyomja meg a keféket

Előnyök:

- vékony, rugalmas sörték a gyors és egyenletes végeredményért
- vékony felületi rétegek eltávolítása minimális por- és hőképződéssel

Maximum sebesség 6000 / ajánlott 4000

Adapterrel: 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm-es tengelyekhez

Átmérő: 152mm

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Szín	Csom.egység db
0668 817 003	152	36	barna	1



Adapter készlet körkeféhez

12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

Adapter/karima készlet 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

152mm-es RECA körkeféhez használható

Cikkszám. 0668 817 003

Cikkszám. 0668 817 005

Cikkszám. 0668 817 008

Cikkszám	Tartalom	Csom.egység db
0668 800 001	5 darabos	1



RECA Csapos tisztítókefe

Csak fordulatszámabályzóval rendelkező csiszológépekhez javasoljuk univerzális használatra a fordulatszám-szabályozott egyenes csiszológépekhez

Alkalmazás:

enyhe sorjázáshoz, tisztításhoz, utómunkához és a foltok eltávolításához

Ajánljuk:

- munkasebesség a tökéletes finom csiszoláshoz: 12.000 és 15.000 fordulat/perc között.
- A kefe élettartamát befolyásolja a sörték hegyére gyakorolt nyomás mértéke.

Előnyök:

- A vékony, rugalmas sörték gyors és egyenletes felületkezelést biztosítanak.
- vékony felületi rétegek eltávolítása minimális por- és hőfejlődéssel

Sebesség Maximális 50 mm 30.000 / Ajánlott 15.000

Maximális sebesség 75mm 20.000 / Ajánlott 12.000



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Szár-Ø mm	Szemcseméret	Szín	Csom. egység
0668 850 008	50	6,4	6	80	sárga	10

RECA Tisztító körkefe

Reca Mop tisztítókefe, sarokcsiszolóhoz, M14 univerzális használatra

Alkalmazás:

- finomcsiszoláshoz és polírozási munkákhoz, valamint lakk, festék, rozsda és foltok eltávolításához
- fordulatszám-szabályozással rendelkező sarokcsiszolókhöz

Ajánljuk:

- 50 és 80 szemcseméret a rozsda és festék eltávolításához 120 szemcse nagyság a gyengéd felülettisztításhoz és finom csiszoláshoz

Előnyök:

- Tökéletesen alkalmazkodik a munkadarab formájához
- eltávolítja a vékony felületi rétegeket anélkül, hogy belecsiszolna a hordozófelületbe
- minimális hő- és porképződés

Maximum fordulatszám: 12.000 / Javasolt: 10.000



Cikkszám	Ø mm	Befogás	Szemcseméret	Szín	Csom.egység db
0668 816 012	115	M14	120	szürke	5



Minden katalógus elérhető

Termékek széleskörű választéka minden partnerünk számára



Egyszerű keresés a termékek közt

A kifinomult keresőrendszer garantálja a keresett termékek gyors megtalálását



Gyors és egyszerű rendelés

A gyakran vásárolt termékek a kedvencek közé helyezhetők, kényelmesen kosárba helyezhetők



Lista a kedvenc termékekről

A gyakran vásárolt termékek listára helyezhetők, ahonnan egyszerűen kosárba tehetők



<http://shop.reca.co.hu>

reca eSHOP

Online hozzáférés:
120.000 termékhez

www.reca.hu

RECA eSHOP // Rendelje termékeinket online gyorsan és egyszerűen!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?
Online áruházunk közel 120.000 termékből álló kínálatával várja!

- RECA sajátmárkás termékeink a legmagasabb minőséget képviselik.
- Kínálatunkban vezető gyártók TOP termékei is megtalálhatók.

Élvezze Ön is a minőségi RECA termékek előnyeit!

RECA Kft.

H-1117 Budapest,
Hengermalom út 49–51.
Tel. 0036/ 1/ 433 0380
recakft@reca.hu
www.reca.hu

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságú ábrák találhatóak a könyvben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

