

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA Fókusz

2023/02

www.reca.hu

Csapos tisztítókefe

Csak fordulatszám-szabályzóval rendelkező, egyenes csiszológépekhez javasoljuk univerzális használatra.

Alkalmazás:

- enyhe sorjázáshoz, tisztításhoz, utómunkálatokhoz és a foltok eltávolításához

Ajánljuk:

- munkasebesség a tökéletes finom csiszoláshoz: 12.000 és 15.000 fordulat/perc között
- A kefe élettartamát a sörték hegyére gyakorolt nyomás mértéke befolyásolja.

Előnyök:

- a vékony, rugalmas sörték gyors és egyenletes felületkezelést biztosítanak
- vékony felületi rétegek eltávolítása minimális por- és hőfejlődéssel

maximális sebesség 50 mm 30.000 / ajánlott 15.000

maximális sebesség 75 mm 20.000 / ajánlott 12.000

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Szár-Ø mm	Szemcse- méret	Szín	Csom. egység
0668 850 008	50	6,4	6	80	sárga	10
0668 850 012	50	6,4	6	120	szürke	10
0668 875 008	75	6,4	6	80	sárga	10
0668 875 012	75	6,4	6	120	szürke	10



ÚJ



RECA Brush Mop tisztító körkefe

Reca Mop tisztítókefe sarokcsiszolóhoz

M14 univerzális használatra

Alkalmazás:

- finomcsiszoláshoz és polírozási munkákhoz, valamint lakk, festék, rozsa és egyéb foltok eltávolításához
- fordulatszám-szabályozással rendelkező sarokcsiszolókhöz

Ajánljuk:

- 50 és 80 szemcseméret a rozsa és festék eltávolításához
- 120 szemcse nagyság a gyengéd felülettisztításhoz és finom csiszoláshoz

Előnyök:

- tökéletesen alkalmazkodik a munkadarab formájához
- eltávolítja a vékony felületi rétegeket anélkül, hogy belecsiszolna a hordozófelületbe
- minimális hő- és porképződés

maximum fordulatszám: 12.000 / ajánlott 10.000

Cikkszám	Ø mm	Befogás	Szemcse- méret	Szín	Csom. egység
0668 816 005	115	M14	50	zöld	5
0668 816 008	115	M14	80	sárga	5
0668 816 012	115	M14	120	szürke	5



ÚJ



Műanyag tisztítókefe adapterrel

Köszörűgépeken történő univerzális használatra



ÚJ

Alkalmazás:

- könnyű sorjázáshoz, tisztításhoz, utómunkálatokhoz és foltok eltávolításához
- padköszörűkön való használatra

Ajánljuk:

- körülbelül 1.000–4.000 ford./perc munkasebesség
- a tökéletes felületért a maximális élettartam érdekében munka közben csak enyhén nyomja meg a keféket


Előnyök:

- vékony, rugalmas sörték a gyors és egyenletes végeredményért
- vékony felületi rétegek eltávolítása minimális por- és hőképződéssel

maximum sebesség 6.000 / ajánlott 4.000

adapterrel: 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm-es tengelyekhez

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Szín	Csomagolási egység
0668 817 003	152	36	barna	1
0668 817 005	152	50	zöld	1
0668 817 008	152	80	sárga	1

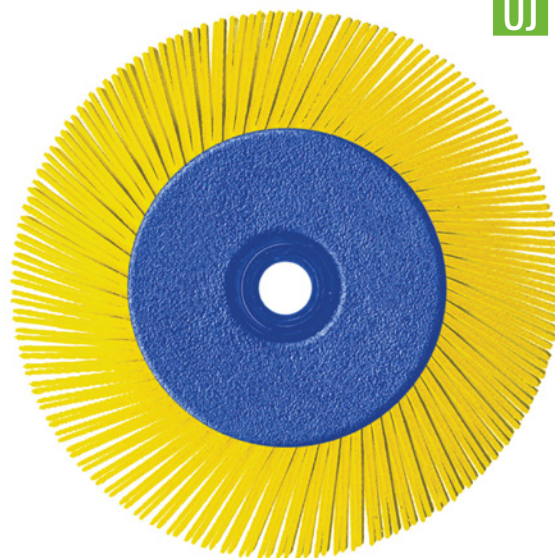

Adapterkészlet körkeféhez

12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

Adapter-/karimakészlet 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

152 mm-es RECA körkeféhez használható

Cikkszám 0668 817 003


Cikkszám 0668 817 005

Cikkszám 0668 817 008

Cikkszám	Tartalom	Csomagolási egység
0668 800 001	5 db-os	1



ÚJ

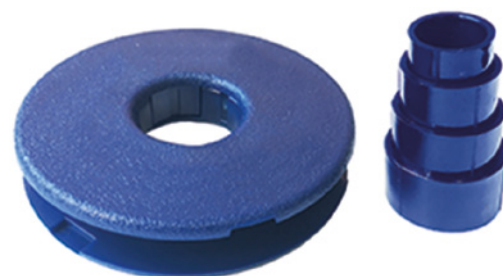

Feszítőtüske

Tisztítótárcsákhoz

Cikkszám	Ø mm	Befogható szélesség mm	Hossz mm	Csomagolási egység GA
0666 913 652	6	13	52	1
0666 913 867	8	13	67	1



RECA Vágótárcsa Ultra/I, egyenes

nemesacélhoz

- egyenes kivitel, speciálisan nemesacél anyagokhoz
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágótárcsa (nem alakul ki felületi korrózió)
- kényelmes, puha vágás
- kiváló vágásteljesítmény nemesacél, acél, alumínium és egyéb nemvasfém anyagokban
- A leggyorsabb nagy teljesítménnyel rendelkező vágótárcsánk, gyorsan belekap az anyagba, nem fut el rajta!

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csomagolási egység
0670 001 125	125	1,0	egyenes	25



RECA F1/INOX Vágókorong, egyenes

speciális tárcsa nemesacélhoz

- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágótárcsa
- könnyed, puha vágást tesz lehetővé
- kiváló vágásteljesítmény nemesacélban és acélban, ugyanakkor jó vágásteljesítményt nyújt alumínium és egyéb nemvasfém anyagoknál is

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csomagolási egység
0670 016 125	125	1,0	egyenes	25



Lamellás csiszolókorong

Flex-Mop tányér

- A 15-20°-os állásszögnek és a domború kialakításnak köszönhetően durva és finom felületcsiszoláshoz egyaránt kiváló tárcsák.
- A fenolgyanta-kötésű szöveten 60 db cirkonkorund lamella helyezkedik el.
- Sokoldalúan használható tárcsák, amelyek rendkívül biztonságos munkavégzést tesznek lehetővé.
- Minden anyagot (A2 rozsdamentes acélt is) megmunkálhatunk velük.

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csomagolási egység
0666 012 540	125	40	25
0666 012 560	125	60	25
0666 012 580	125	80	25



RECA Diadrill Kerámia

4 db-os gyémántfúrókészlet

- rendkívül erős
- sarokcsiszolókon való használatra, M14 befogás

Méretek:

- $\varnothing$ 35; 40; 50; 68 mm

Alkalmazás:

- kemény porcelán, kőedények, gránit, márvány, greslapok és kerámia* fúrásához

Cikkszám	Tartalom
0663 799 040	egy-egy RECA diadrill kerámia 35, 40, 50 és 68 mm átmérőjű

*Fúráskor kb. 30 mp-enként hűtési szünetet kell tartani!



RECA Diadrill Kerámia

gyémántfúrókészlet, 8 részes

- extrém teljesítőképesség
- 8–10 mm-es anyagvastagságig
- sarokcsiszolókon való használatra, M14 befogás

Tartalom:

- $\varnothing$ 6 mm 2 db; $\varnothing$ 8 mm 2 db; $\varnothing$ 10 mm 2 db; $\varnothing$ 12 mm 1 db; fúrógép adapter 1 db
- viasz a fúrószárban a jobb hűtés érdekében

Használata:

- kemény kőanyag, gránit, márvány, greslapok és kerámia* anyagokhoz

Cikkszám	Tartalom
0663 799 007	2-2 db 6×35, 8×35, 1-1 db 10×35, 12×35, 14×35, átalakítóelemmel M14

*Fúráskor kb. 30 mp-enként hűtési szünetet kell tartani!



RECA Ultra Kúpos sülyesztőkészlet

6 db-os
HSS TiAlN

A speciálisan kialakított forgácsoló felületek biztosítják az optimális forgács- és hőeloszlást és ezáltal lehetővé teszik a nagyon magas kopásállóságot és hőállóságot. Az új geometria csökkenti az élrátét-képződést.

- szerkezeti acélhoz és nemesacélhoz ajánljuk



Cikkszám	A készlet tartalma
0617 910 006	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



RECA Ultra-Plus-Box Csigaűró készlet HSS-O

DIN 338, N típus, Steam Oxide, 135°, köszörült, kereszttelezett

A leggyorsabb fúrószárunk, az ipar minden területére ajánljuk. Acél, réz, nemesacél, nemvasfémek stb. megmunkálására általánosan használható. Elsősorban kézfúrógépekhez, különösen akkumulátoros fúrógépekhez ajánlott. Ø 13 mm felett a fúrók befogószárait a gyártás során visszaszűkítik 12,5 mm vastagságúra, hogy a nagyobb mérettartományba tartozó fúrószárak is használhatóak legyenek az elterjedt tokmányokkal.

Superbox tárolódoboz: a RECA Superbox tárolódobozzal könnyen rendet tarthatunk fúróink tájékán.

Mindig a fúró spirálrészét mérjük, soha ne a szárat, mert ez utóbbi használatkor deformálódhat.

Plusz: a leggyakrabban használt méretek (1,0–5,0 mm) duplán találhatóak meg a készletben



Cikkszám	Kivitel	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma
0620 004 913	tárolódobozban, 34 db-os	0,5	1,0–13,0 (2×1,0–5,0)



RECA Lépcsősfúró készlet HSS/TiAlN

3 db-os



A lemezmegmunkálás ideális szerszáma. Egy munkafolyamatban tudjuk a lemezeket központosítani, előfújni és sorjázni vele. Minden RECA lépcsősfúróon lézeres skálaosztás található.

Felhasználási terület:

- villanyszerelések, szaniter- és fűtéstechnika, autós műhelyek, gépgyártás, kapcsolószekrények, tárolóeszköz- és készülékgyártás, nemvasfémek, műanyagok, plexiüveg, különböző fafajták és acéllemezek 4 mm-es vastagságig

Előnyei:

- TiAlN bevonattal
- magas élettartam – nincs élrátétképződés, magasabb felületi keménység, magasabb hőállóság, hőstabilitás, akár kenés nélkül is dolgozhatunk vele
- TRICON-szárral az alakzáró erőátvitel érdekében
- nem forog el a fúrótokmányban – optimális erőátvitel/nem szükséges előpontosítás
- nem szorul bele túl mélyen a tokmányba – optimális rugalmasság
- csekély erőfelfejtással nyithatjuk/zárhatjuk a tokmányt – kíméli és védi is a tokmányt



Cikkszám	A készlet tartalma
0692 730 000	mindhárom méretből 1-1 db van a készletben: Ø 4–12 mm, 1 mm növekvő, 9 lépcsős; Ø 4–20 mm, 2 mm-rel növekvő, 9 lépcsős, Ø 6–30 mm, 2 mm-rel növekvő, 14 lépcsős



EVO gépi menet-és magfurat fúrók

készletben, M4–M10

Felhasználási területek:

- szinte minden anyagfajta (szénacél, inox) használható
- átmenő furatok készítéséhez
- TRICON-szárral az alakzáró erőátvitel érdekében

Előnyök:

- kiváló minőségű műanyag kazetta menet- és magfúrókkal + 12,4 mm ultra süllyesztővel habosított műanyagba ágyazva

Felszerelés:

- 1×EVO menetfúró M4, M5, M6, M8, M10
- 1×EVO spirálfúró $\varnothing$: 3,3/4,2/5,0/6,8/8,5
- 1×ultra süllyesztő 12,4 mm



Cikkszám	Kivitel	Tartalom
0623 804 410	11 darabos	M4–M10 (1-1 db) 3,3–8,51 (1 db) ultra süllyesztő 12,4



Kombi hosszlyukfúró-készlet

Fadobozban

- 6 db-os készlet, fa tárolódobozban



Cikkszám	A készlet tartalma mm	Teljes hossz mm	Fogácshoronyhossz mm
0616 460 000	$\varnothing$ 10, 12, 14, 16, 18, 20	460	390



RECA Extreme hengerfűrészek HSS CO-8

Bimetál, acélhoz és nemesacélhoz



Alkalmazás:

Kézi és állványos gépekkel egyaránt használható. Fém anyagok vágásánál hűtéssel dolgozzunk! Nemesacél anyagoknál csökkentett fordulatszámmal vágjunk! A túlmelegedés elkerülése érdekében rendszeresen távolítsuk el a vágás során keletkezett forgácsokat!

Felhasználási terület:

acél, nemesacél, öntvény, vörösréz, bronz, alumínium, műanyag, fa anyagokhoz

Előnyei:

- megerősített alaplap több menettel
- körpontos, rendkívül precíz vágás
- a menet nem szakad ki

Extrém fogkialakítás:

- nagyon gyors vágást tesz lehetővé
- könnyen belekap az anyagba
- fogosztás: Vario 4/6Z HSS-Co8 (8% Co)
- gyors hőelvezetés – rendkívül magas élettartam
- magas vágásminőség



Cikkszám	Ø mm	Ø coll	Vágásmélység mm
0609 000 160	160	6-5/16	38
0609 000 168	168	6-5/8	38
0609 000 170	170	6-11/16	38
0609 000 177	177	6-31/32	38
0609 000 190	190	7-15/32	38
0609 000 200	200	7-7/8	38
0609 000 210	210	8-1/4	38

RECA befogó A2 32–152 mm-es SK 11 hengerfűrészekhez



Cikkszám	Megnevezés	Befogószár mérete	Hossz mm	Ø mm
0609 102 110	Befogás hengerfűrészhez	SK 11	–	32–152
0609 105 007	Kivetőrugó hengerfűrészhez	–	–	–
0609 105 080	Központfúró A1, A2 befogóhoz	–	80	6,4
0609 105 300	Toldószár A2 befogóhoz	–	300	-



RECA faforgácslap-csavarok csomagban

Tartalom:

RECA Torx Bit 1/4"

TX 20, TX 25, TX 30 (mindegyikből 2 db)

RECA faforgácslap-csavarok, sülyesztett fejfel

TX 20 A2C részmenetes 4×40 (2000 db), 4×50 (1000 db), 4×60 (1000 db), 4×70 (600 db)

TX 25 A2C részmenetes 5×100 (100 db), 5×50 (1000 db), 5×60 (500 db), 5×70 (400 db), 5×80 (100 db), 5×90 (100 db)

TX 30 A2C részmenetes 6×100 (100 db), 6×120 (100 db), 6×160 (100 db), 6×180 (100 db), 6×60 (400 db), 6×70 (200 db), 6×80 (200 db)

TX 20 A2C tövig menetes 4×40 (2000 db)

Cikkszám

1176 000 001



AJÁNLUK HOZZÁ

Torziós bitkészlet, 31 darabos
cikkszám: 0702 930 084

Forgácslapcsavar-csomag behajtó bitkészlettel

Tartalom:

RECA TX bitkészlet

TX10, TX15 (2×), TX20 (2×), TX25 (2×), TX30 (2×), TX40 (1×), bittartó

RECA forgácslap csavarok sülyesztett fejfel, részmenetes, horganyzott

TX20: 4×50 (1000 db), 4×60 (500 db), 4×70 (500 db), 4,5×50 (500 db), 4,5×60 (200 db)

TX25: 5×50 (250 db), 5×60 (500 db), 5×70 (600 db), 5×80 (500 db), 5×90 (200 db), 5×100 (100 db), 5×120 (100 db)

TX30: 6×50 (250 db), 6×60 (200 db), 6×70 (100 db), 6×80 (100 db), 6×90 (100 db), 6×100 (100 db), 6×120 (100 db), 6×140 (100 db)

RECA forgácslap csavarok sülyesztett fejfel, teljes menettel, horganyzott

TX20: 4×30 (1000 db), 4×35 (1000 db), 4×40 (1000 db)

TX25: 5×30 (500 db), 5×40 (500 db)

Cikkszám

1178 000 001



Forgácsolapcsavar-csomag behajtó bitkészlettel

Tartalom:

RECA TX bitkészlet Inox

TX10, TX15 (2x), TX20 (2x), TX25 (2x), TX30 (2x), bittartó

RECA forgácsolap csavarok süllyesztett fejű, részmenetes, rozsdamentes acél A2

TX20: 4x40 (500 db), 4x50 (500 db), 4x60 (500 db)

TX25: 5x50 (200 db), 5x60 (200 db), 5x70 (200 db), 5x80 (200 db), 5x100 (100 db), 6x60 (200 db), 6x80 (100 db), 6x100 (100 db), 6x120 (100 db)

RECA forgácsolap csavarok süllyesztett fejű, teljes menettel, rozsdamentes acél A2

TX20: 4x20 (500 db), 4x30 (500 db), 4x40 (500 db)

TX25: 5x30 (500 db), 5x40 (200 db), 5x50 (200 db), 6x40 (200 db), 6x50 (200 db), 6x60 (200 db)

Cikkszám

1183 000 001



Csavaros gázpatron Powergas 2203

- eldobható csavaros patron önzáró szeleppel, praktikussága miatt széles körben használt
- a patron az EN 417:2012 szabvány szerint készült
- a patron automatikusan bezáródik, amikor eltávolítja a forrasztó-készülékből
- a patron 35% propánból és 65% butánból álló gázkeveréket tartalmaz

Cikkszám	csatlakozó	Méret mm	Csom. egység db
2694 362 600	7/16" EU	140x65x65	20



RECA Piezo forrasztólámpa

- A RECA Piezo 2381 gáz-előmelegítésű égővel rendelkezik.
- Kompakt kialakításának köszönhetően bármilyen szerszámosládában elfér.
- piezo gyújtással
- égőfej átmérő 20 mm
- 1,8 kW teljesítmény
- Gázpatron nélkül szállítjuk.

Cikkszám	Kivitel	Gázfelhasználás g/h
2694 362 112	piezo gyújtás	140



Kültéri, egyfázisú hosszabbító

- kiváló minőségű, kettős szigetelésű kábel, gumírozott villásdugó és egy hármas 1 fázisú elosztó, 16 A, 230 V

Cikkszám	Kábel keresztmetszete mm ²	Hossz m	érintésvédelmi rendszer
0774 101 130	3×1,5	15	kétszeres vezetékvédelem
0774 201 360	3×2,5	10	kétszeres vezetékvédelem



RECA kábeldob Profi 4 33 m 250 V

A fémvázon lévő műanyag kábeldob különösen előnyös, ha mozgó munkaeszközökről vagy magasban történő munkavégzésről van szó, pl. tetőkön és állványokon, mivel csak a kábelt kell a függesztőcsatlakozóval együtt a munkavégzés helyére vinni. Vagyis a kábeldob fordított felépítésű, a dobon nem a csatlakozó aljakatok vannak, hanem a dugvilla, míg a hosszabbító rész van ajzatokkal szerelve. A dob az áramforrás közelében helyezendő el. A dobon egy kiváló minőségű neoprén gumikábel található egy nehéz, robusztus, tömör gumiból készült 3 irányú függesztőcsatlakozóval.

Teljesítményadatok:

- kábel feltekerve: 1100 W
- kábel letekerve: 3500 W
- 33 méter fekete neoprén gumikábel H07RN-F 3G1.5
- 290 mm dobátmérő
- fröccsenésbiztos 3-utas csatlakozó és dugvilla 250 V
- hőkioldóval védett dob
- IP 44 védelmi osztály

Alkalmazási területek:

- A kábeldob alkalmas állandó használatra építkezéseken és kültéren.

Előnyök:

- könnyű kezelhetőség
- használható függőlegesen vagy fekve
- neoprén gumikábel, olaj- és UV-álló, kültéri és építkezéseken való használatra engedélyezett
- túlterhelés elleni védelem



Cikkszám	Megnevezés	Kábel keresztmetszete mm ²	Kábel hossza m	Kimeneti csatlakozó	Bemeneti csatlakozó	Védelmi fokozat	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0774 202 033	Profi 4	3×1,5	33	3x 16 A	Egyfázisú 16 A	IP 44	268	243	393

Létra 3 részes 3×7 fok

Alumínium

- A 3 részes alumínium lépcsős létrák kiválóan alkalmasak nagy magasságban történő munkavégzésre, legyen szó szakipari munkáról vagy csak egy barkácsolási feladatról.
- használható hosszabbítható egyágú létraként, valamint kétágú (akár hosszabbítható) létraként is
- az acél csatlakozások lehetővé teszik a létra egyszerű és biztonságos toldását
- a széles álló kereszttag nagy magasságban is biztosítja a stabilitást az időjárásnak ellenálló övpántok megakadályozzák a létrarészek használat közbeni szétcsúszását
- rendkívül stabil, karimás perem is növeli a biztonságot
- bordázott lépcsőfokok a biztonságos emelkedés és leereszkedés érdekében
- az önzáró bepattintható horgok megakadályozzák, hogy használat és szállítás közben véletlenül szétcsússzanak a létrarészek
- csúszásmentes műanyag lábak biztosítják a létra stabilitását

EN
131

Cikkszám	Mennyiség (db) Elágazások száma	Hossz m	Tömeg kg
2695 576 021	3×7	1,9 / 2,76 / 3,99	10,5
2695 576 025	3×11	2,9 / 4,2 / 6,3	17,1

ELKOP



RECA nyomatékkulcs 1/2" 40–200 Nm

Írányváltós racsnis fejjel

- a kioldás pontossága: $\pm 3\%$ tűrés a beállított értékhez képest
- a beállított értéket precízen tartja min. 5000 lekattanás esetén az ellenőrzött csavarmeghúzáshoz
- jobb-bal forgásirányban egyaránt bordázott forgatógombbal
- a működtetés irányát az áttolható négylap segíti
- kettős skála, Nm és lbf. ft-osztás a pontosabb beállítás érdekében finom beosztású Nm-skálával
- nagy felületű kijelzővel, amelyen nagyító segíti a könnyebb leolvasást
- a nyomaték kioldása jól hallható és érezhető
- robosztus, 30-fogas racsnis mechanizmussal
- a markolat forgatásával gyorsan és biztosan beállíthatjuk a nyomatékot, a markolat segítségével lehet változtatni
- ergonomikus és kézreálló kétkomponensű markolattal
- lágy zónával áttolható négyszög golyós biztosítóval
- DIN 3120 - ISO 1174 szerinti kivitelben egyedi sorozatszámmal készül az egyértelmű termékbeazonosítás érdekében
- DIN EN ISO 6789 szerinti tanúsítvánnyal szállítjuk

1/2"

Cikkszám	Befogás coll	Forgató- nyomaték Nm	Méretosztás léptéke Nm	L mm	Tömeg kg
0700 501 200	1/2	40 - 200	1,0	500	1,30

Figyelem: Használat után mindig oldja ki a nyomatékmechanizmust, tekerje vissza „Null” állásba a kulcsot!

reca



AJÁNLJUK HOZZÁ

Dugókulcsbetét készlet 1/2" 3 részes
Cikkszám: 1695616900000 1



Multi Strip

Univerzális blankoló szerszám

- gyors, precíz hántolás és csupaszolás - minden hagyományos kábelhez használható
- új, ergonomikus pisztolymarkolata segítséget nyújt a kábelköpeny egyszerűbb bevágásához, csupaszolásához és hosszanti irányú vágásához
- a kúposan keskenyített szerszámvégek segítik a szűk helyeken történő munkavégzést
- csupaszoló betéttel rendelkezik a 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm² keresztmetszetű kábelekhöz
- az egyeres kábeleket egyszerűbben foghatjuk be a csupaszoláshoz
- nyitórugóval és biztonsági rögzítéssel
- koax- és az adatkábelek blankolása is egyszerű a használatával
- többkomponensű kialakítás puha műanyag zónával – kényelmes használat és biztos fogás
- stabil üvegszál-erősítésű műanyag házzal



Cikkszám	Hossz mm	Tömeg g
0695 300 300	135	93

Blankoló fogó

Multistrip 10 blankoló fogó, önbeállító

Teljesen automatikusan igazodik a különböző vastagságú vezetékekhez, a 0,03–10,0 mm²-es keresztmetszetű többeres réz- és alumíniumhuzalokhoz; egyeres kábeleknél max. 6 mm²-es keresztmetszetig dolgozhatunk vele



Cikkszám	...-hoz/-hez/-höz mm ²	AWG	Hossz mm
0695 410 001	0,03–10	32–7	195



Mi megértjük partnereink igényeit!

RECA SECO – szerviz-koncepció a RECA-tól.

Előnyeik röviden:

- ✓ Időmegtakarítás: vége a végeláthatatlan keresgélésnek a kisméretű alkatrészek iránt.
- ✓ Rend és átláthatóság: kollégánk a termékeket cikkszám szerint a megfelelő tárolóba helyezi.
- ✓ Kisebb tőkelekötés: az optimális készletgazdálkodással elkerülhető a felesleges készlethalmazódás.
- ✓ Rugalmasság: igazodunk az Ön egyedi igényeihez.
- ✓ Partnerség: mindez szerződéses keretek közt zajlik.
- ✓ Tartósság: a SECO folyamatos top minőséget biztosít.

RECA 2K Fogókészlet VDE-tanúsítvánnyal

4 db-os, papírdobozban

- Darabonként VDE-bevizsgált szerszámok a DIN 7437 szabvány szerint, amelyekkel a biztonságos munkavégzés 1000V váltófeszültségig vagy 1500 V egyenfeszültségig engedélyezett.
- Az ergonomikus, vastag falú kétkomponensű markolat nem csúszik, biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.



Cikkszám	A készlet tartalma
0703 081	Kombinált fogó 180, oldalgágó 180, golyacsőr fogó egyenes 200, golyacsőr fogó ívelt 200



RECA 2K Fogókészlet VDE-tanúsítvánnyal

4 db-os, papírdobozban

- A fogók minden egyes darabja VDE-bevizsgált a DIN 7437 szabvány szerint, 1000 V váltófeszültségig vagy 1500 V egyenfeszültségig terjedően.
- Az ergonomikus kialakítású, erős falú, kétkomponensű (2K) műanyag markolat biztonságos, csúszásmentes munkavégzést tesz lehetővé.
- **anyaga:** kovácsolt szerszámacél
- **felülete:** krómozott



Cikkszám	A készlet tartalma
0703 082	Kombinált fogó 180, oldalgágó 160, csupaszító fogó 160, kábelolló 165



Ultra E-Slim VDE csavarhúzó-készlet hornyos + PH

Készlet

- A markolat rugalmas műanyag betéttel is rendelkezik, amely a tenyér alakjához illeszkedve növeli az ergonómiát, ezáltal a kifejtethető forgatónyomatékok is.
- a markolat mintegy 30%-kal keskenyebb a hagyományos markolatoknál, a pengék 50%-kal keskenyebbek a hagyományos pengékénél
- a fejkialakítás és fejméret a markolaton is látható
- a szigetelőréteget közvetlenül a pengére viszik fel, így 1000V váltófeszültségig biztonságosan dolgozhatunk vele
- a csavarhúzók darabonként vízfürdőben 10 000 V átvitő feszültséggel tesztelve az ISO 60900 szabvány szerint
- **markolat:** furattal rendelkezik, hogy megnövelhessük az erőkart
- **penge:** hengeres, szigetelt
- **csúcskialakítás:** a „Black Tip” fejrész a precíz befogást segíti



Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
0701 500 506	ultra E-Slim VDE csavarhúzó-készlet hornyos + PH	7 db-os: hornyos 3x0,5 / 3,5x0,6 / 4x0,8 / 5,5x1 / 6,5x1,2 / PH 1 / 2
0701 500 507	ultra E-Slim VDE csavarhúzó-készlet TX	4 db-os: TX 10 / 15 / 20 / 25



Pamut tisztítókendő 300×250 22G/M2

- 100% gyűrűs fonású pamut
- jobb oldali keresztzövés
- nyers fehér árnyalat

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csomagolási egység db/csomag
2697 850 801	250	300	10

ÚJ



RECA Toolbox XL

- fémzárok
- tágas alsó rekesz a szerszámok tárolására
- beltéri használatra
- a fogantyú alsó része csúszásmentes gumiból készül
- lakat: opció

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Tömeg kg
0700 001 213	560	340	340	3,1



RECA szerszámoszláda

„Basic”

- szerszámbőrönd ütésálló ABS anyagból
- robusztus alumínium keret élvédelemmel
- két lezárható fém billenőzár
- csuklópánt-burkolat
- variálható alsórész
- 15 rekesz a felső részben
- 22 rekesz az alsó részben
- A4 méretű irattartó rekesz
- maximális teherbírás: 25 kg
- szerszám nélkül szállítva

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Tömeg kg	Csomagolási egység
0695 007 001	490	188	365	4,5	1



RECA övtáska

Tool-Bag

- erős, műanyag szövetből, kétfalú
- hátfal átmenő, rugalmas gumisalaggal és egy dupla hurokkal
- kiegészítő szegecselt szögtáska (kb. 80 mm mély)
- szegecselt kalapástartó és kalapácschurok
- 3 nyitott és 2 zárt bedugható zseb
- állítható hosszúságú öv csatos zárral

Cikkszám	Kivitel	Csomagolási egység
2691 385 141	Műanyag szövetű	1



RECA Omega-csavaros rögzítő készlet

5 db-os

- maximális szorítóerő: 5000 N
- ergonomikus fa markolattal
- a nyomólapot szerszám nélkül is cserélhetjük
- a sín és a csúszókengyel nemesítve, ami rugalmas befogást tesz lehetővé
- univerzálisan használható a fa- és fémfeldolgozás egész területén

Cikkszám	A készlet tartalma mm
0709 000 001	Csavarbilincs fesztáv: 200, 200, 300, 300, 400



reca RFID

Rugalmas megoldások
egyszerű, gyors és megbízható!

reca RFID iShelf

reca RFID iBin

reca RFID iBox

reca RFID iTag Box

reca RFID iPush

reca RFID iTurn

reca RFID iWeight

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.

Győződjön meg arról Ön is!

Anyaroppantó

Két vágóéllel

- oldhatatlanul megszorult anyák roppantására (két élű)

Cikkszám	Modell	Laptávolság mm	Tömeg g	Laptávolság mm
4650 540 002	54-2	10–27	480	17
4650 540 003	54-3	17–36	720	19



RECA Munkapad-kombináció

A következőkből áll:

- tömör bükk munkalap, ragasztott fa, csiszolt, mindkét oldalán olajozott, lemeztávolság: 40 mm
- stabil acéllemezről készült alsó szekrény: magasság: 800 × szélesség: 572 × mélység: 600 mm – 5 fiókkal, rekeszmagasság: 1×90 mm, 1×120 mm, 1×150 mm és 2×180 mm
- terhelhetőség fiókonként: max. 100 kg
- központi reteszelés biztonsági zárral, valamint egyedi zárással a fiókoknál
- lakkozás: ház: RAL 9011 fekete; rekeszek: RAL 6018 RECA zöld
- stabil U-profilú acél lábak: magasság 800 mm



Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm
1961 000 201	2000	700	840

Abronsc állvány

- az abroncsok be- és kirakodása mindkét oldalról lehetséges, többszintű rendszer építhető
- szintenként 150 kg-ig terhelhető
- 25 mm-es lépésekben állítható magasságú szintek
- a tároló keresztgerendákkal merevített
- horganyzott acél
- széles fesztávú keresztgerendákon történő tárolás, amely védi a gumibroncsokat
- egyedi alkalmazkodás a különböző kerék-, gumibroncs- és felniméretekhez
- gyors összeszerelés a szintek egyszerű csatlakoztatásával

Cikkszám	Magasság mm	Szélesség mm	Mélység mm
4963 000 050	2000	1200	400
4963 000 051	2000	1200	400



RUNPOTEC Berudaló Profi-Set

Profi berudaló készlet

- professzionális üvegszál rúd $\varnothing 4,5$ mm – RUNPOTEC menet RTG $\varnothing 6$ mm, robusztus acélvázis tároló (galvanizált / porszórt) új, dupla kimeneti rendszerrel (automatikus kimeneti fék és gyors kimenet)
- további extra rögzítőfék
- kihúzható lábak és tároló rekesz a kiegészítőkhöz

Mellékelt kiegészítők:

- 1 × RUNPOGLEITER
- 1 × bilincs
- 1 × henger
- 1 × speciális ragasztó
- 1 × csatlakozó hüvely
- 2 × véghüvely

Alkalmazási területek:

- a berudaló 30–80 mm átmérőjű csövekbe történő munkavégzéshez ajánlott

Előnyök:

- dupla kimeneti rendszer (automatikus kimeneti fék és gyors kimenet)
- kiegészítő rögzítőfék
- üvegszálrúd terhelés: 1300 kg-ig
- teljes szakítóterhelés: 220 kg
- hajlítási sugara: 120 mm



Cikkszám	Munkahossz m	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Tömeg g
0695 990 040	60	380	500	250	5,03
0695 990 041	80	380	500	250	5,48

Kábelhúzó GFS3 30 m méterszámlálóval

Optikai szál behúzó, digitális méterszámlálóval

- üvegszál mag PP bevonattal
- beépített digitális méterszámlálóval
- optimális 10–50 mm-es üres csövekhez, valamint már vezetékkel tartalmazó csövekhez
- vezetőcsúcs csavarkompenzációval és csomóvédelemmel
- automatikus, visszatolódás elleni védelem
- gyors hozzáférés a szerviznyitáshoz
- stabil tolóerő
- rendkívül ütésálló doboz ergonomikus hordozófogantyúval és csúszásgátló bevonattal
- beépített kábelhurok
- teljes szakítóterhelés: 130 kg
- optikai kábel hossza: 30 m

Szállítási terjedelem:

- 1 × GF3 műanyag dobozban, csomósodást gátló véghüvellyel mindkét végén

A tartozékdoboz tartalma:

- 1 × csavarkiegyenlítéssel ellátott vezetőhegy, 1 × RTG $\varnothing 6$ mm-es csomósodást gátló véghüvely, 1 × behúzási segédeszköz, 1 × speciális ragasztó 3 g, 1 × kábelhurok ($\varnothing 14$ mm külső), 6 × $\varnothing 3$ mm-es ragasztóhüvely, 3 × $\varnothing 7$ mm-es húzószem, 1 × $\varnothing 11$ mm-es behúzófej, 1 × csatlakozóhüvely, 2 × szerelőkulcs



ÚJ



Cikkszám	Kivitel	Hossz m	$\varnothing$ mm	Szélesség mm	Mélység mm	Tömeg kg
0695 990 021	Kábelhúzó GFS3 30 m méterszámlálóval	30	3	245	295	1,38



Minden katalógus elérhető

Termékek széleskörű választéka minden partnerünk számára



Egyszerű keresés a termékek közt

A kifinomult keresőrendszer garantálja a keresett termékek gyors megtalálását



Gyors és egyszerű rendelés

A gyakran vásárolt termékek a kedvencek közé helyezhetők, kényelmesen kosárba helyezhetők



Lista a kedvenc termékekről

A gyakran vásárolt termékek listára helyezhetők, ahonnan egyszerűen kosárba tehetők



<http://shop.reca.co.hu>

reca eSHOP

Online hozzáférés:
120.000 termékhez

www.reca.hu

RECA eSHOP // Rendelje termékeinket online gyorsan és egyszerűen!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?
Online áruházunk közel 120.000 termékből álló kínálattal várja!

- RECA sajátmárkás termékeink a legmagasabb minőséget képviselik.
- Kínálatunkban vezető gyártók TOP termékei is megtalálhatók.

Élvezze Ön is a minőségi RECA termékek előnyeit!

RECA Vízmérték Torpedo 360



A multifunkcionális, robusztus kialakítású RECA Torpedo 360 vízmérték nemcsak kompakt és extra erős ritkaföldfém mágnessel rendelkezik, hanem akár 360°-ban forgatható vízmértékként is használható.

A vízszintmérő libella kialakítása (6 gyűrű) eleve biztosítja az 1% és 2% lejtés mérését.

A V-horonnyal ellátott mart mérőfelületnek és az erős ritkaföldfém mágnesnek köszönhetően az alsó oldalon a RECA Torpedo 360 kiválóan tapad a fémes és különösen íves (pl. acélcsövek) felületeken.

- kompakt, robusztus, öntött alumínium vízmérték a hatgyűrűs vízszintes libellák 1%-os és 2%-os lejtésméréshez
- a vízszintet és a függőt mérő libellák mellett egy 360°-ban forgatható 3. libella is beépítésre került
- keskeny, ferde profilú forma
- extra erős ritkaföldfém mágneses rendszer a fém szerkezeti elemekhez való tapadáshoz
- az erős mágnes miatt szabaddá váló kezek az oszlopok és gerendák beállításához
- pontosan síkba maratott V-hornyos mérőfelület a csövek optimális lejtésének beállításához
- forgatható 360°-os libella biztosítja bármely lejtés beállíthatóságát, például csővezetékek szögei
- kiegészítő övtáskával - mindig kéznél van
- az egyedülálló beépítési technológia hosszú távú pontosságot biztosít
- mérési pontosság normál helyzetben $\pm 0,5$ mm/m
- mérési pontosság fej feletti mérés esetén $\pm 0,75$ mm/m.



Kialakítás:

- 1 hatgyűrűs vízszintes vízmérték
- 1 függőleges vízmérték
- 1 forgatható szögmérő vízmérték (a szögmérés tűrése $\pm 0,3^\circ$)
- 1 maratott V-hornyos mérőfelület
- ritkaföldfém mágneses rendszer (akár 5-ször erősebb, mint a hagyományos ferrit mágnesek)

Cikkszám	Pontosság mm/m	Hossz mm
0705 400 030	0,5	250

RECA Mérőszalag, villás, 13 mm 30 m



- kétkomponensű műanyag markolattal
- stabil könnyűfém kerettel és hosszú, kihajtható tekerőkarral
- különösen könnyű kivitel
- sárgára lakkozott
- 13 mm széles acél szalag egyoldali mm-osztással
- a szalag végén beakasztható kampóval

Cikkszám	Kivitel	Hossz m	Szélesség mm
0705 271 30	Acél	30	13
0705 271 50	Acél	50	13



NEDO Keresztlézer, zöld

X-Liner 6

Önbeálló, zöld színű többvonalas lézer, vízszintes 360°-os lézervonallal és négy függőleges lézervonallal a szintezéshez, igazításhoz, vízvezeték-szereléshez és derékszögek beállításához beltéri használatra.

- gyors és precíz beállítás az önállóan állítható függőleges láb-beállítás (3 db) és a finombeállító gomb használatával
- egy kereszt mind a négy falon, lézerkereszt a mennyezeten, függőleges pont a padlón
- alkalmas építkezéseken való használatra
- mágneses csillapítás
- 5/8" állványcsatlakozás
- energiaellátás Li-ion újratölthető akkumulátorral vagy elemekkel

Cikkszám	Pontosság	Kivitel
2687 902 030	±0,3 mm/m	Önszintező tartomány ±3°, zöld lézer (2. osztály) 515 Nm, 1 mW, üzemidő akár 25 óra, Li-ion akkumulátor 7,4 V / 2600 mAh, védelmi osztály IP 54

Szállítási terjedelem: X-Liner 6 szintezőlézer, finombeállítós multifunkciós láb, újratölthető akkumulátor, töltő, akkumulátortartó, lézerszemüveg, céltábla és hordtáska



Gépi dugókulcsok 1/2"

Rövid kivitel

- DIN 3129/ ISO 2725-2 szabványok szerint
- gépi dugókulcsok SW7-32 kulcsnyílású HLF csavarokhoz
- gépi felhasználásra (ütvecsavarozó)
- hajtás: 1/2" belső négylapú foglalat DIN 3121, ISO 1174 szabványok szerint
- fejkialakítás: hatlapfejű csavarokhoz
- kialakítás: króm-molibdén acél
- felület: foszfátzott



Cikkszám	SW	Hossz mm	D1 mm	D2 mm
0700 121 107	7	38	14	25
0700 121 109	9	38	15	25

Minden gépi dugókulcs-betét vagy gépi behajtószerző horonnyal és furattal készül, amelyek biztosító stifttel és O-gyűrűvel használva biztosítják a stabil rögzítést a behajtószerzőn.



ÚJ



Ergo ragasztó csavarrögzítéshez, közepes szilárdságú, 50 g

- közepes szilárdságú termék kiváló közegellenállással és hőálló tulajdonsággal
- nagyobb viszkozitása következtében jól tömíti a kis réseket
- rozsdamentes acélok és passzívált felületek esetén is gyorsan kikeményedik



ergo



Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet °C	Szilárdulási idő, 25 °C-on h	Szín	Tartalom g	Csomagolási egység
0987 405 24	-55 – +150	3	kék	50	1
0987 405 26	-55 – +150	3	kék	250	1

Prémium súrolókefe

Kiváló minőségű dörzskefe a hatékony felület tisztításért

Cikkszám

2695 162 202



Öko Clean Ökológiailag semleges tisztítószer

Különböző anyagokból készült felületek hatékony tisztításához



- kül- és beltéri használatra egyaránt
- könnyedén és gyorsan eltávolítja a szürke filmréteget a lakkozatlan fáról és a mély szennyeződéseket akár kő- és műanyag felületekről is, kitűnően használható különböző belső helyiségekben (pl. fürdőszobák és szaniterek)
- minden fa-, műanyag- és kőfelület revitalizálásához
- teraszok és homlokzatok, kerti bútorok, csempék, fakerítések, köportálok, zománcozott felületek, műanyag burkolatok stb hatékony tisztítására.

Előnyök:

- a fent említett felületek felfrissítéséhez
- rendkívül hatékony termék természetes alapon
- megakadályozza a penészedést
- biológiailag lebomló
- gyors és egyszerű használat
- környezetbarát polietilén csomagolás



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csomagolási egység db
0895 005 005	5 l-es műanyag kanna	5	128

Oil Clean műhelytisztító

Oldja az olajos, zsíros, gyantás és egyéb szennyeződések

- maradéktalanul eltünteti az olajszennyezett felületeket például a gépek vagy a műhelypadló felületeiről

Tulajdonságok:

- eltávolítja az olajat, zsírt, gyantát stb.

Alkalmazás:

- nagynyomású tisztítógépekben 1:10 arányban vízzel hígítva alkalmazható
- Permetezze be a szennyezett helyeket, és ha kell, dörzsölje be kefével!
- nem érinti hátrányosan a víz és a beton fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait
- RECA kézipumpás permetező flakon használatával könnyű adagolhatóság



Figyelem: ne használja alumíniumon!

Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csomagolási egység db
0893 5	Műanyag kanna	5	1



RECA Diaflex BGX17 Edition gyémánt vágótárcsa csomag

3 db RECA Diaflex univerzális prémium tárcsa jubileumi kiadásban, No-Key M14 szorítóanyával

A gyémántok szimmetrikus elrendezése a szegmensekben erőteljes száraz vágást tesz lehetővé! A prémium minőségű rövid fogazású szegmensek egyenletesen magas vágási sebességet tesznek lehetővé, a hűtőfuratok pedig rendkívül hosszú szerszámtartamot biztosítanak. A folyamatos lézeres hegesztési varrat erőteljes kapcsolatot biztosít az alaplap és a szegmensek között, így a szerszám nélkülözhetetlen társ a kemény anyagok széles skálájának megmunkálásakor.

A következő anyagok megmunkálására alkalmas:

- gránit
- beton
- vasbeton
- klinker
- általános építőanyag



Cikkszám	Szegmensmagasság mm	Ø mm	Furat mm
0664 000 230	12	230	22,23



RECA Hardcon tetőcserépfúró

- ütvefúrógépekhez (ütés nélkül használva) és akkus csavarozókhoz egyaránt használható
- hengeres szárral készült, csempék, kerámia (9-es Ritz keménységi fokig), falazat, klinkertégla, terméskő, stb. megmunkálásához



Cikkszám	Ø mm	Munkahossz mm	Teljes hossz mm	Csom. egység db
0650 914 075	4	40	75	1
0650 915 085	5	50	85	1
0650 916 100	6	60	100	1
0650 918 120	8	80	120	1
0650 910 120	10	80	120	1

Arecal EP lítiumos kenőzsír, csavarmenetes kartus, 500 g

Cikkszám	Megnevezés	Tömeg g
0896 825 500	ARECAL többcélú EP zsír kartusban: kiváló minőségű zsír antioxidánsokkal, korróziógátlókkal és EP/AW adalékokkal, hasonló az MAN 283 Li-P2 és Mercedes-Benz 267.0 specifikációhoz, -30 °C és +120 °C között használható (max. 130 °C), vízálló	500



AJÁNLUK HOZZÁ

Zsírőzpumpa, kétkezes használatra
Cikkszám: 2697 190 001

Arecal lítiumos és grafitos kenőzsírok 400 g

- A DIN 1284 szabvány előírásai szerinti kivitel, 400 ccm térfogatú zsírópumpákhoz

Cikkszám	Megnevezés	Tömeg g
0896 821 400	ARECAL többcélú lítiumos kenőzsír: gépek, eszközök és járművek általános kenésére, -30 °C és +120 °C között (max. 130 °C) használható, vízálló	400
0896 822 400	ARECAL többcélú grafitzsír: sikló- és görgőcsapágyak kenésére nagy terhelés mellett, -30 °C és +130 °C között használható (max. 150 °C), vízálló	400
0896 825 400	ARECAL többcélú kenőzsír EP Lítium: kiváló minőségű zsír antioxidánsokkal, korróziógátlókkal, valamint EP/AW adalékokkal, hasonlóan az MAN 283 Li-P2 és Mercedes-Benz 267.0 specifikációhoz, -30 °C-tól +120 °C-ig alkalmazható (max. 130 °C-ig), vízálló	400



AJÁNLUK HOZZÁ

Zsírőzpumpa, egykezes használatra
Cikkszám: 2697 190 01

RECA Párhuzamsatu csőszorító pofával

- kovácsolt acélból készült satu széles, erős csőszorító pofákkal a normál pofák alatt
- recézett és felületedzett szorítópozákkal, kétmenetes trapézorsóval, utánállítható prizma vezetéssel, tartós kenéssel, hosszú élettartammal

Cikkszám	Pofa szélessége mm	Befogható szélesség mm	Befogható magasság mm	Tömeg kg
3653 880 120	120	150	82,5	10
3653 880 140	140	200	96	17,2
3653 880 160	160	225	117	24,9



Alu védőbakok satuhoz 125 mm

Alumínium, bordázott, hosszanti prizma, mágneses

- könnyűfém satu pofa speciális mágnessel, amelyek biztosan tapadnak a satura
- kizárólag párosával szállítjuk


Cikkszám	Hossz mm	Csomagolási egység pár
3653 888 125	125	1
3653 888 135	135	1
3653 888 150	150	1



Takaró ponyva, kék

- anyag: szövettel megerősített polietilén fémszemekkel
- szemek közötti távolság: 100 cm masszív kivitel
- súly: 180 g/m²

Cikkszám	Hossz m	Szélesség m	Tömeg g/m ²
0693 800 002	2	3	180
0693 800 001	1,5	6	180
0693 800 003	3	4	180
0693 800 006	5	6	180
0693 800 009	6	10	180
0693 800 010	8	10	180

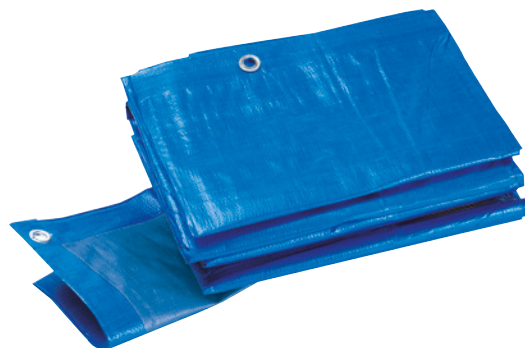

Multi szögmágnes 100×110 mm

30°, 45°, 60°, 90°

- 30/60°-os éllel, valamint fix 45°-os és 90°-os szög
- A nagy méretű középső furat könnyebb kezelhetőséget biztosít a mágnesnek.
- A két szegecselt furat segítségével akár több mágnes is összekapcsolhatunk.

Cikkszám	Hossz mm	Magasság mm	Emelőerő kg	Tömeg g
0709 200 003	95	110	25,0–40	760



SPECIÁLIS AJÁNLAT



RECA csupaszoló fogó

VDE tanúsítvánnyal | Hossz: 165 mm | Tömeg: 210 g
Cikkszám: 0703 999 015




RECA 360 XL LED Munkalámpa

Cikkszám: 0981 300 060



4401 ergo.® felülettömítő ragasztó

Közepes szilárdságú | Szín: sárga
Cikkszám: 0987 440 14

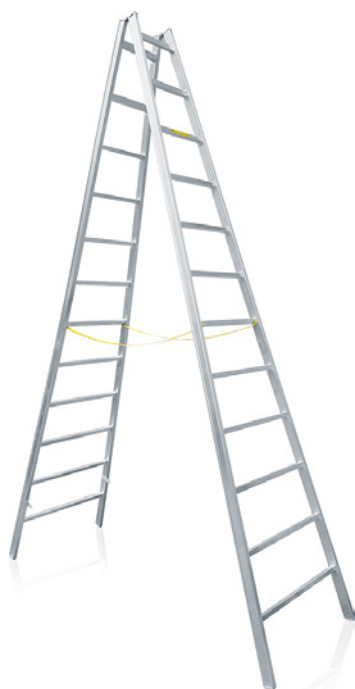

Kétágú létra alu, 12 lépcsőfok

Alumínium | Hossz: 3,77 m | 12 lépcsőfok
Cikkszám: 2695 513 012



Vágásbiztos munkakesztyű

RECA PU CUT C | Méret: 7–10
Cikkszám: 0687 932 107
0687 932 108
0687 932 109
0687 932 110



LED izzó E27 foglalattal, fehér

Hagyományos, körte forma | Teljesítmény 15 W |
Ø 72 mm
Cikkszám: 0551 502 013



Hengeres szárú csigafúró HSS-Co5

Hosszított 13 mm
Cikkszám: 0629 500 130



Klasszikus steklámpa

Gumi kézilámpa, 230 V | max. 60 W-os izzóval
Cikkszám: 2691 976



Gépi menettűró nemvas fémekhez

DIN 376 C forma | Ø 12 mm | Hossz: 110 mm
Cikkszám: 1645 12

RECA Kft.

H-1117 Budapest,
Hengermalom út 49–51.
Tel. 0036/ 1/ 433 0380
recakft@reca.hu
www.reca.hu

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságghű ábrák találhatóak a könyvben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

