

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA FÓKUSZ


2023/3

www.reca.hu

RECA Tolómérő 862 INOX

- rozsdamentes acél, DIN 862
- hegyes mérőpofákkal, finombeállítással
- a mérőpofák, a sín és a tolóka teljesen edzettek
- a mérőfelületek finoman köszörültek és tükrösítettek
- a csúszórugó foszfor-bronz anyagból
- a nóniusz és a skála matt krómozott
- mélyített főosztások

Cikkszám	Mérési tartomány mm	Csőr hossza mm	Nóniusz (mm) mm	Nóniusz coll
0705 000 150	250	80	0,05	1/128
0705 000 118	300	90	0,05	1/128
0705 000 106	400	125	0,05	1/128

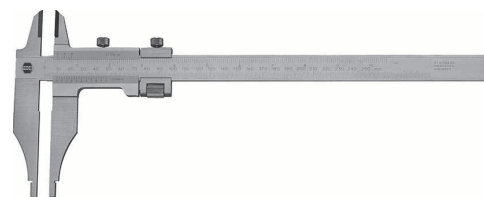

RECA Digitális mérőóra


- nagyméretű LCD kijelző
- csatlakozás: 8H6

Cikkszám	Leolvasás mm	Mérési tartomány mm
0705 000 103	0,01	0 - 12,7

2680 990 csere elem SR44-1,55V



ÚJ

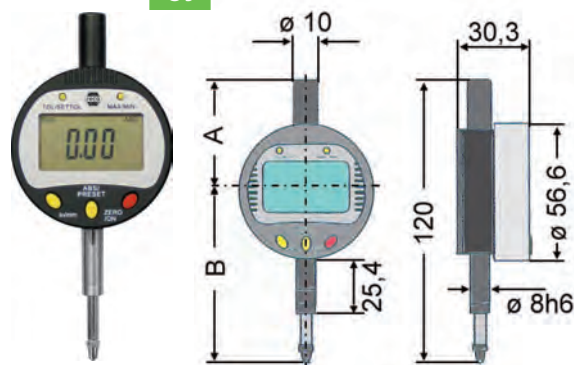

RECA Jelölőkészlet 3 db-os

Jelölőkészlet, amely 1 db volfrámkarbid rajztűből,
1 db párhuzamvonalzóból (mm-es beosztással, edzett jelölővel)
és 1 db precíziós derékszögből áll.

Cikkszám	A készlet tartalma
0705 000 028	HM feliratozó, 250 mm-es jelölés, és próbálja ki a III/150 x 100 mm-es négyzetet



ÚJ



RECA Szerszámkoffer 5 részes

- klasszikus kivitelű stabil, erős acéllemez
- szerszámok láda külső-belső oldalai is lakkozottak, zöld színű
- lehajtható csőfogantyúval, egykezes szállíthatóság lakattal zárható
- csavarodásálló szerkezet

0700 004 100:

- RECA villáskulcs-készlet, 18 db-os, 6-27-es méretek
- RECA 2K szigetelt fogókészlet, 4 db-os
- RECA csavarhúzó-készlet, 7 db-os
- RECA ütőszerszám-készlet, 6 db-os
- lakatos kalapács nyéllel, 500 g
- RECA mérőszalag rögzítővel, 3 m

Cikkszám	Kivitel	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0700 004	5 részes, üres	530	200	200
0700 004 100	5 részes, szerszámokkal	530	200	200

1
2



Visszaütésmentes kémélő kalapács

- a kalapácsszámban található speciális acélgolyóknak köszönhetően a RECA visszaütésmentes kalapács nagyobb hatást fejt ki, mint a legtöbb hasonló funkciójú kalapács.
- az acélgolyók magas széntartalmúak, ezért nagyobb a hatékonysága a hagyományos, acélhulladékkal töltött kalapácsokhoz képest
- ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé, mert kíméli az ízületeket és inakat azáltal, hogy elnyeli a visszaütési energiát
- szinte törésálló, törés- és kopásálló poliamid fejek
- keménység: 75 Shore D, (-20°C-ig) tesztelve
- rendkívül stabil és robusztus acélcső fogantyú
- biztonság a GS jóváhagyásával

Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Tömeg g
1695 666 025	30	290	600
1695 666 033	35	295	700
1695 666 041	40	300	800
1695 666 076	50	310	1005
1695 666 084	60	335	1800



RECA Quintus fogó 180 mm

- 5 funkció egy fogóban: fogás, vágás, csupaszolás, összenyomás, crimpelés
- A fogó a villanszerelők, szerelők, műszerészek, gépészek ideális mindenes eszköze.

Cikkszám	Kábel kereszt-metszete mm ²	Hossz mm	Csom. egység db
0703 999 011	0,5/1,5/2,5	180	1



IMAGE VIDEÓ:



RECA Szalagkulcs

- erős, csúszásmentes extra széles = 15 mm
- szövetpánttal krómozott minőségi acél

Cikkszám	Ø mm	Befogható szélesség	Hossz mm	Szélesség mm
0695 100 001	140	140	480	15
0695 100 002	200	200	900	15



Kúpos sülyesztő-készlet 90°HSS-CO

DIN 335, C forma

- CBN mélykőszörűlt, DIN335 C forma, hengeres szárral
- kúpos sülyesztő és sorjázó készlet, „Safe” műanyag dobozbanban, 6 db-os

Alkalmazási terület:

- zöld gyűrű: rozsdamentes acélhoz

Előnyök:

- 3 vágóélű sülyesztő
- a magas kobalttartalom gyors hőelvezetést biztosít, ezért ideális rozsdamentes/saválló acélhoz
- kiváló forgácsképzés
- vibrációmentes munka
- karcmentes felület
- a legjobb központosító tulajdonság
- a legnagyobb teljesítményt alacsony vágási sebességnél érhetjük el



Cikkszám	A készlet tartalma
0692 900 900	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



RECA ECO HSS-CO csigafúró készlet

DIN 338, köszörűlt, jobbra vágó 135°.

Csigafúró, hengeres szárral, normál kivitel, jobbra vágó, DIN 338, HSS-Co5

Alkalmazási terület:

- HSS 5% kobalt tartalommal, kiemelkedő hőtűrő képességgel ötvözött és ötvözetlen acélok és öntöttvas fúrásához, 1000 N/mm² szakítószilárdságig

Előnyök:

- alacsony forgácsképződés
- mind állványos- mind kézi fúrógépekben történő alkalmazáshoz
- ideális összeszerelési munkákhoz
- optimálisan használható vékony-, és közepes falú munkadarabok megmunkálásához



Cikkszám	Kivitel	Emelkedés mm	A készlet tartalma
0621 999 910	Box, 19 darabos	0,5	1,0 -10,0

IMAGE VIDEO:



RECA Menetmetsző-készlet M3-M12

8 db-os

Tartalom:

1-1 db menetmetsző DIN EN 22568 HSS köszörűlt, 25 mm-es átmérővel a következő méreteken: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12,

1 db menetmetsző-hajtóvas DIN 225, 25 x 9 mm



Cikkszám	A készlet tartalma
0652 000 001	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, hajtóvas 25x9



RECA Gépi menetfúró-készlet HSS-Co5

Átmenőfuratok készítésére szénacél anyagokban

- robusztus műanyag dobozban
- magfúrat-csigafúró HSS (0624) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- átmenő furat készítő gépi menetfúró, kék gyűrűs HSS-Co M3 - M2
- M3 - M10: DIN 371, B forma
- M12: DIN 376, B forma



Cikkszám	Tartalom	Csom. egység db
0624 010 312	14 db-os: M 3 - M 12 + magfúró	1



Gépi menetfúró-készlet HSS-Co5

Zsákfuratok készítésére szénacél anyagokban

- robusztus műanyag dobozban
- magfúrat-csigafúró HSS (0624) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 zsákfurathoz gépi menetfúró, kék gyűrűvel HSS-Co M 3 - M 12
- M3 - M10: DIN 371, C forma
- M12: DIN 376, C forma



Cikkszám	Tartalom	Csom. egység db
0624 020 312	14 db-os: M3 - M12 + magfúró	1



RECA Forstnerfúrókészlet 15-34 mm 5 db

Fogazott éllel

A Forstner WAVECUT fúró innovatív hullámos vágóélekkel tiszta és gyors vágást biztosít kemény és puha fában egyaránt. Forgácslap és MDF lapokhoz is.

Előnyök:

- hosszú élettartam a kisebb súrlódásnak köszönhetően
- abszolút koncentrikusság
- kevés vibráció a centrálisan kialakított középpontnak köszönhetően
- 5 db
- fadobozban



Cikkszám	A készlet tartalma
0650 201	15, 20, 25, 30, 35

Cikkszám	Ø mm	Hossz mm
2696 837 35	35	140
2696 837 40	40	140
2696 837 68	68	150



Fluffy gyapjúkorong

- közepes szemcseméret K280, 150x13 mm
- puha, de rendkívül tartós csiszoló gyapjú a csiszolási kép egyszerű véglegesítéséhez
- korróziót veszélyeztető alapanyagoktól mentes
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)

Alkalmazási területek:

- hőhatástól keletkező elszíneződések és enyhe karcok eltávolítása
- szatinált bevonat hibamentes beállítása
- hegesztési varratok csiszolása a varrat eltávolítása nélkül
- könnyű sorjázás
- rozsdamentes acél, acél és alumínium megmunkálásához
- fúrógépekkel és fordulatszám-szabályozott egyenes csiszológépekkel történő használatra



Megjegyzés:

Csak adapterrel használja! Cikkszám: 0666 913 652

Előnyök:

- a puha csiszoló gyapjú könnyen alkalmazkodik a megmunkálandó anyag felületéhez
- rendkívül tartós anyag – nincs beégés
- a szivacszerű anyagszerkezet meggátolja az eltömődést

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Furat mm	Ajánlott fordulatszám	Csom. egység db
0668 515 000	150	19	13	3000	5

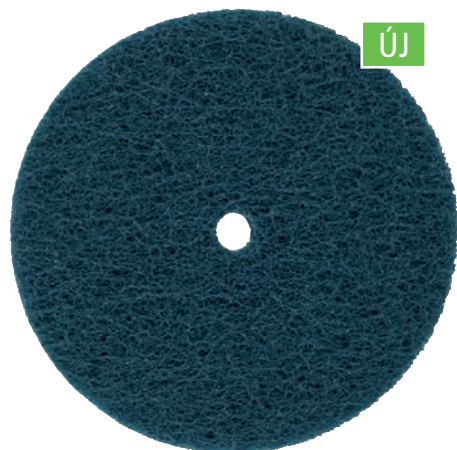

RECA Hybrid vágótárcsa 125 mm

Akkumulátoros sarokcsiszolókhöz optimális

- az új gyártási eljárás már a kezdetektől lágy, pecíz és rendkívül gyors vágásokat tesz lehetővé
- univerzálisan használható az építési területen és szerelésnél
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágókorong (nincs felületi rozsdá), amely kényelmes, lágy vágást biztosít
- a rakatható dobozos csomagolás maximális védelmet nyújt a vágókorong számára.
- nedvesedésre nincs esély, így a vágókorong hosszabb ideig maradhat „friss”

Felhasználási területek:

- nagyon jó vágási teljesítmény nemesacél, acél, alumínium és más nemvasfémek esetén

Előnyök:

- nagyon rövid vágási idők
- alig lép fel elszíneződés
- agresszív, azonnal az anyagba vág, nem csúszik meg

Biztonság:

- rendkívül nagy terhelhetőség
- oSa biztonsági irányelvek szerint készül
- a dobozos csomagolás maximális védelmet nyújt a korong számára

Élettartam:

- A dobozos csomagolásban nem „szárad ki” a vágókorong
- az abrazív szemcsék eloszlása egyenletes, mivel körkörös szórás eljárással viszik fel azokat
- tartósan maximális teljesítmény minden fázisban
- bevont korund
- speciális kötőanyag
- megakadályozza az abrazív szemcsék idő előtti kipergését

Kényelmes:

- precíz, rázkódás- és sorjamentes vágásképp
- kevesebb utómunkát is elegendő
- kevés por keletkezik



IMAGEVIDEÓ:



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység (db)
0670 130 125	125	1,0	egyenes	15

RECA Fat-Mop lamellás tárcsa

Edition 100

Új lamellás csiszolókorong „Fat-Mop Edition 100”

- cirkonkorund csiszolótárcsa üvegszövettel erősített hordozó lemezzel
- univerzálisan alkalmazható vashoz, acélhoz és rozsdamentes acélhoz is
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)
- egyenletes csiszolási mintázat a teljes elhasználódásig
- alacsony zajszint
- kellemesen lágy csiszolás
- különösen vastag, 120 lamellával készül
- a teljes magassága a hátlappal együtt kb. 16,5 mm
- csomagolási egység: 10 db (méret = kb. Ø 125 x 150 mm)

Gazdaságos:

a hasonló lamellás tárcsákhoz képest akár 80%-kal nagyobb élettartam a csiszolólamellának köszönhetően:

- a Fat-Mop jelentősen hosszabb élettartammal rendelkezik
- kevesebb tárcsa cserére van szükség
- kevesebb ipari hulladék keletkezik
- a költségek jelentősen csökkenthetők

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csom. egység db
0666 002 000	125	40	10



RECA Hybrid csiszolótányér

- A Hybrid csiszolótárcsa használatát sokféle célra és sokféle anyaghoz (nemesacél, acél, alumínium, stb.) ajánljuk.
- a rendkívül csekély vibráció gondoskodik a kényelmes munkavégzésről
- könnyű termék, így akkus csiszológépeken is kiválóan használható


Előnyei:

- nagy lehordási teljesítmény
- önmagát élező mechanizmussal
- rácsos szerkezetű
- agresszív tárcsa – mindig éles csiszolószemcsézettel
- rugalmas szerkezetű – egyszerre több szemcse dolgozik
- magas élettartam
- rácsos szerkezetű – kenődő anyagok csiszolása esetén sincs felkenődés
- kényelmes munkavégzést tesz lehetővé
- csekély tömegű – az akkut is kíméli
- rugalmas szerkezetű – minimális vibráció és rezgés jellemzi használatát
- kényelmes kezelés – illeszkedik a munkadarabhoz
- egy munkamenetben végezhetjük a durva- és finomcsiszolást
- kevesebb munkamenetre van szükség használatakor
- csekély porképződéssel jár, kevesebb zajt kelt

Biztonságos:

- teljesíti az „oSa – a csiszolóeszközök biztonságát előíró szervezet” biztonsági előírásait
- szigorúan ellenőrzött minőségben készül
- használatához nincs szükség hordtányérra
- erősített biztonsági szövettel készül
- extrém terhelhetőség jellemzi

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0669 012 125	125	3,0	hajlított	10



RECA Vágó- és csiszolótárcsa R/Q

- acél és nemesacél vágásához, valamint sorjázásához egyaránt
- vas- és kénmentes vágás és csiszolás egyazon tárcsával
- 3-szoros biztonsági szövetháló – megfelel a csiszolótárcsákra előírt oldalterhelési előírásnak (290 N)
- vágás, sorjáltatás és csiszolás egy munkafolyamatban
- nincs munkamegszakítás, szerszám-, illetve gépcsere sem
- extra keskeny vágás és csiszolás egyazon tárcsával

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 022 125	125	1,9	hajlított	25



RECA DUO köszörűkorong 125 mm K40

- kétoldalas vékony kerámia csiszolókorong
- dupla csiszolási képesség - kétoldalas
- univerzális - sok anyaghoz használható
- optic - használat közben ellenőrizhetjük a megmunkált felületet

Felhasználási terület:

- mindenfajta fém megmunkálásához, különösen jó a nehezen megmunkálható anyagoknál, mint például rozsdamentes acél, titán, ötvöztet acélok stb.

- hegesztési varratok csiszolása
- sorjázás és letörés


Előnyök:

- kétoldalas csiszolás
- a kétoldalas kialakítás miatt lehetőség van az egy munkafázison belüli kétoldalas köszörülésre, ami által - a korong élettartama meghosszabbítható
- a nagyon vékony kialakításnak köszönhetően még a szűk helyeken is lehet dolgozni
- kis csiszolási szög érhető el, mert nincs szorítóanya
- gyors és egyszerű korongcsere, csak néhány kézzel végrehajtott fordulat -al meg lehet lazítani, illetve szorítani – nincs szükség szerszámokra
- betekintőlyukak, amelyek lehetővé teszik a az anyag ellenőrzött eltávolítását a munkadarabról
- kerámia szemcsék, amelyek agresszív és gyors csiszolás tesznek lehetővé, illetve sokféle fém megmunkálását teszik lehetővé (acél, rozsdamentes acél, alumínium, stb)

Figyelem: csak a 0665 200 000 számú adapterrel használható! Kérjük, külön rendelje meg az adaptert, a korongokkal nem szállítjuk automatikusan az adaptert!

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Vastagság mm	Szemcse-kialakítás
0665 200 040	125	40	4,5	kerámiaszemcsés
0665 200 060	125	60	4,0	kerámiaszemcsés
0665 200 080	125	80	3,5	kerámiaszemcsés

Figyelem: csak a 0665 200 000 cikkszámú adapterrel együtt használható! Az adapter külön rendelendő.

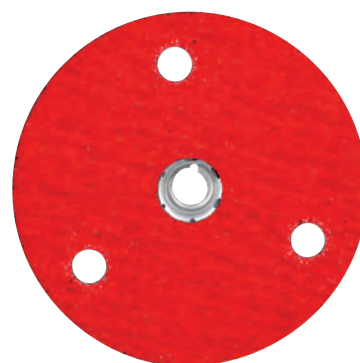

KLETT Csiszolótányér M14 125 mm

- gumitányér kerámia fibertárcsákhoz
- sarokcsiszológépeken való használatra

Cikkszám	Ø mm	Befogás	Max. fordulatszám	Keményység
0665 001 250	125	M14	12000	durva



Tépőzáras fibertárcsa

- kerámiaszemcsés fibertárcsa, tépőzáras
- önmagukat élező, agresszív kerámiaszemcsékkel
- nagy teljesítmény
- hideg csiszolás

Az alábbi anyagokhoz ajánljuk elsősorban:

- króm- és króm-nikkel-acél
- magas ötvözesű acél
- nikkelötvözetek
- titánötvözetek
- sárgaréz
- bronz

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csom. egység db
0665 021 256	125	60	10
0665 021 258	125	80	10
0665 021 251	125	120	10



RECA – 4 részes polírozó készlet

- flexibilis, műgyantakötésű gyémánt polírozó párna, többcélú felhasználásra
- gyémánt polír párnák, vágott felületek utómunkáihoz, és sima felületek megmunkálásához
- a polírozó párnákkal márvány, gránit, valamint természetes kővek csiszolhatók, vagy polírozhatók
- a magas minőségű gyémántokkal hosszú élettartamot és hatékony csiszolást érhetünk el
- csúcsminőség mindössze három lépésben: ezentúl a kemény kőfelületek megmunkálása, valamint az élek utómunkálata három lépésben elérhető
- felhasználható kerámiához, betonhoz és égetett agyaghoz

Tulajdonságok:

- száraz és nedves felhasználás is lehetséges
- tépőzáras rögzítés
- fordulatszám szabályzóval ellátott sarokcsiszolókon és vizes csiszoló gépeken is használható, maximum fordulatszám 3500 U/min!
- műgyantából készült kötőanyaggal
- M14, Ø 125 mm átmérőjű tányérokra
- prémium minőség

Felhasználási javaslat:

- a párnákat egyszerűen fel kell helyezni
- nem szabad megdönteni
- nagyolási munkálatokhoz ne használjuk

Cikkszám	Tartalom
0662 500 001	1-1 db: piros = K 220 / sárga = K 400 / fehér = K 800 flexibilis polírozó tányér, M14, tépőzár, Ø 125 mm



RECA DUO Köszörűkorong adapter

A DUO köszörűkorongok adaptere rozsdamentes acélból készül. A használata lehetővé teszi a csiszolókorongok gyors és szerszám nélküli cseréjét. Minden sarokcsiszolóhoz jó, M14 menettel. Két további különböző vastagságú távtartó gyűrű is az adaptercsomag része.

Cikkszám	Befogás	Csom. egység db
0665 200 000	M14	1



PUMA S3 cipő Front Court Low

- védelem: üvegszálalás lábujjvédelem és rugalmas FAP® átszúródás elleni talpvédelem
- plusz: idCELL, forgáspont
- felső: sima, teljes marhabőr
- bélés: BreathActive funkcionális lélegző bélés
- talpbetét: evercushion®RELIEF
- talp: HERITAGE talp -300°C hőálló gumitalp, csúszásgátló, speciális halszálkás mintázattal és forgásponttal
- szélesség: 11
- szabvány: EN ISO 20345

Cikkszám	Méret
0686 800 439	39
0686 800 440	40
0686 800 441	41
0686 800 442	42
0686 800 443	43
0686 800 444	44
0686 800 445	45
0686 800 446	46
0686 800 447	47



ÚJ



PUMA S1P Cipő Iconic Suede

- védelem: üvegszálalás lábujjvédő és rugalmas FAP®
- talpvédelem Plusz: idCELL, forgáspont
- felsőrész: kiváló minőségű velúr
- bélés: BreathActive funkcionális bélés
- talpágy: evercushion®RELIEF
- talp: HERITAGE talp - 300°C hőálló gumi külső talp, csúszásmentes speciális halszálkás mintával és forgásponttal
- szélesség: 11
- szabvány: EN ISO 20345

Cikkszám	Méret
0686 800 339	39
0686 800 340	40
0686 800 341	41
0686 800 342	42
0686 800 343	43
0686 800 344	44
0686 800 345	45
0686 800 346	46
0686 800 347	47



ÚJ



Cipő S1P Voltage Black QL Low M:39

- védelem: üvegszálás lábujjvédő és rugalmas FAP® Lite átszúrás elleni talpvédelem
- plusz: ESD, fémmentes, légáteresztő funkcionális bélés, felhúzó hurok a könnyű belebújáshoz, kényelmes szár- és nyelvpárnázás QUICK LOCK gyorsfűzőrendszer
- felsőrész: átlátszó, rendkívül légáteresztő textilszövet mikroszálás és TPU megerősítésekkel
- bélés: légáteresztő funkcionális bélés
- talpbetét: evercushion® CUSTOM FIT MID
- talp: WORKLETICS 3D SOUL 300 C hőálló, csúszásmentes gumi talpbetét PWR BEADS®-al a kiváló energia-visszanyerésért és EVA középtalpalttal az optimális párnázásért, stabilitásért és kényelemért
- szélesség: 11
- szabvány: EN ISO 20345

Cikkszám	Méret
0686 890 539	39
0686 890 540	40
0686 890 541	41
0686 890 542	42
0686 890 543	43
0686 890 544	44
0686 890 545	45
0686 890 546	46
0686 890 547	47

albatros

QUICK LOCK gyorsfűzőrendszer



ÚJ



Vágásbiztos munkavédelmi kesztyű

Reca Protect 303

- ultrakönnnyű vágásbiztos kesztyű (18G)
- nagyon magas érintési érzékenység és rugalmasság
- varrat nélküli kötött kesztyű
- PU bevonat a műszálas anyagon
- nagyon jó kopásállóság
- magas tapadás
- nagyon jó illeszkedés
- B vágásvédelmi osztály

Cikkszám	Méret	Csom. egység pár
0687 932 607	7	6
0687 932 608	8	6
0687 932 609	9	6
0687 932 610	10	6
0687 932 611	11	6



Ultrakönnnyű, vágás elleni védőkesztyű



ÚJ



RECA munkalámpa Maxi Lumen LED 108W



Még nagyobb fényerősség!

ÚJ

- nagy fényerő, egyenletes fényeloszlás, csekély kápráztató hatás
- csekély áramfogyasztás, optimális színfelismerés
- nem áll fenn égési sérülés veszélye a csekély hőfejlődés miatt
- hosszú élettartam, ütésálló
- egy LED-sor meghibásodása esetén a többi sor tovább működik
- ütésálló műanyag burkolat, fröccsenő víznek ellenálló kivitel
- ezenkívül kábelhosszabbítóként is alkalmazható további készülékek használatához, max. 2500 wattos csatlakozási teljesítményig
- gumírozott tápvezeték védőérintkezős dugasszal (H07BQ-F 3G1,5 mm²); hideg állapotban is rugalmas
- 230 volt – 50 Hz, II-es védelmi osztály, védettség: IP 54

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe	Fényerősség lm	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Tömeg kg
0981 750 100	108	5000	10600	378	505	165	3,8



RECA LED reflektor Twin5000

Twin 5000

Spotlámpa állvánnyal együtt az optimális megvilágításhoz, száraz beltéri helyiségekben!

- könnyű kezelhetőség, kompakt kivitel, szuper fénykibocsátás
- munkahelyi reflektor akkumulátoros vagy hálózati működéshez egyaránt
- rugalmas használat a forgatható és elforgatható LED-moduloknak köszönhetően
- 2x30W-os SMD LED-modulokkal, akár 5000 lm fényerővel
- a be-/kikapcsolóval három fényerőfokozat választható - mindig optimális fényerő a munkához
- két különböző LED-színhőmérséklet választható: 4000K vagy 6500K
- homogén megvilágítás
- használható konnektor nélkül is - beépített Li-Ion akkumulátor (7,3 V/ 4000 mAh/29,6 Wh) biztonsági elektronikával
- LED-es akkumulátor-kapacitásjelző - ellenőrizzé a rendelkezésre álló kapacitást!
- tartalmazza a megfelelő töltőt hálózati üzemhez gyorscsatlakozós dugóval (száraz beltéri helyiségekben)
- fröccsenésálló IPX4 (akkumulátoros üzemmódban)
- ütésálló ház IK07
- nagyon kompakt szállítási formátum - kihajtható lábak és állítható magasság
- beépített kábeltekerceselő eszköz, valamint a talpba integrált földelőtűskék

Alkalmazási területek:

- Ideálisan alkalmas beltéri használatra

Megjegyzés:

- hálózati üzemben a fényáram 1700lm. Hálózati üzem és töltés csak száraz beltéri helyiségekben megengedett.

Szállítás töltőkábellel együtt.

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Világítás időtartama	Védelmi fokozat	Tömeg g
0981 302 100	60	4000-6500	500 - 5000	1 - 5	IP X4	4560



ÚJ



RECA Kábeldob 250V

- erősített speciális műanyagból készült
- teljes egészében szigetelt
- műanyag ház pillanatirögzítővel
- önzáródó fedéllel ellátott dugaljakkal
- a VDE 0620 szabvány előírásai szerint készült
- bel- és kültéri használatra egyaránt engedélyezett

Cikkszám	Kábel kereszt-metszete	Kábel hossza m	Kimeneti csatlakozó	Bemeneti csatlakozó
0774 910 033	3 x 1,5	33	3x Schuko 16A	védőérintkezős csatlakozó, 16A
0774 910 130	3 x 2,5	30	3x Schuko 16A	védőérintkezős csatlakozó, 16A
0774 911 020	5 x 2,5	20	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A	CEE 16A



Powerjet készlet kofferben

A PowerJet Mapp a professzionális szakemberek gázlámpája, mindent tud, amit egy modern gázlámpának tudnia kell. A MAPP Gas-nak köszönhetően könnyedén megvalósíthatja a kemény- és a puha forrasztást, az anyagzsugorítást és minden más melegítéssel járó munkát. A PowerJet készülék biztosítja a magas lánghőmérsékletet - nem hagyja cserben, még a feje fölött végzett munka során sem. A készlet masszív tárolódobozban kerül kiszállításra.

Jellemzők:

- pontos lángszabályozás
- Bayonet lock - fáklyaváltás szerszám nélkül
- erős láng
- Piezo gyújtás

A PowerJet MAPP készlet a következőket tartalmazza:

- 1x PowerJet fej 2535
- 1x ciklonégő 8706, 14mm
- 1x MAPP gázpatron
- 1x tartó láb a gázpatronhoz
- 1x masszív szállító/tároló doboz

Cikkszám	Kivitel	Gázfelhasználás g/h
2694 362 115	Piezo gyújtás	170

SIEVERT®
Swedish design and quality since 1882



AJÁNLUK HOZZÁ

MAPP EU GÁZ 788ML/380GR
Cikkszám: 2694 362 116

RECA Sorjázó készlet 3-19 mm/13-35 mm

Sorjázó készlet, 2 db-os 3-19 mm és 13-35 mm

A RECA Reamer egy univerzális sorjátlanító szerszám, amely másodpercek alatt javítja a sérült, vagy kialakítja a külső induló meneteket.

- használható kézi fúrógépeken vagy akkumulátoros csavarbehajtókban alkalmazható csövekhez, rudakhoz, menetes szárazhoz, csavarokhoz stb.
- rozsdamentes acél, edzett acél, lágyacél, réz, sárgaréz, fa, üvegszál és kemény műanyagok megmunkálására alkalmas
- leegyszerűsíti a javítási/menetkialakítási folyamatot, használatával időt és pénzt takaríthat meg
- 75 HRC keménységű megmunkálási felület
- az optimális használatához alacsony fordulatszám tartomány ajánlott

Várható élettartam:

- akár 10.000 sorjázás 8.8-as csavar/menetes szár esetén
- akár 6.000 sorjázás 10.9 csavar/meneteszár esetén

Cikkszám	Külső Ø mm	Ø mm	Teljes hossz mm	Max. fordulatszám	Csom. egység db
0702 900 000	29 / 47	3 - 35	50 / 58	400 / 150	1



IMAGE VIDEO:



RECA Sorjázó



Fúrógépekbe, akkus csavarbehajtókba

A RECA Reamer egy univerzális sorjátlanító szerszám, amely másodpercek alatt javítja a sérült, vagy kialakítja a külső induló meneteket.

- használható kézi fúrógépeken vagy akkumulátoros csavarbehajtókban alkalmazható csövekhez, rudakhoz, menetes szárhoz, csavarokhoz stb.
- rozsdamentes acél, edzett acél, lágyacél, réz, sárgaréz, fa, üvegszál és kemény műanyagok megmunkálására alkalmas
- leegyszerűsíti a javítási/menetkialakítási folyamatot, használatával időt és pénzt takaríthat meg
- 75 HRC keménységű megmunkálófelület
- az optimális használathoz alacsony fordulatszám tartomány ajánlott

Várható élettartam:

- akár 10.000 sorjázás 8.8-as csavar/menetes szár esetén
- akár 6.000 sorjázás 10.9 csavar/meneteszár esetén

Cikkszám	Külső Ø mm	Teljes hossz mm	Max. fordulatszám	Ø mm	Csom. egység db
0702 900 001	29	50	400	3 - 19	1
0702 900 002	47	58	150	13 - 35	1



Teleszkópos egyágú létra

Támasztható összezsukható létra

- vonalprofilok a lépcsőfokokon a csúszásveszély minimalizálása érdekében
- légszillapító rendszer az ujjak lehető legnagyobb biztonsága érdekében záraskor – az ujjak becsípődésének elkerülésére
- minimális elfordulási sugár
- könnyen szállítható – minden autóban elfér
- egyszerű és biztonságos nyitás kétgombos kioldóval
- csúszásmentes lábsapkák
- 3,8m fix állványhosszabbítással
- a 3,0 m-es létra még nem igényel lábszélesítést
- terhelhetőség 150 kg-ig
- professzionális használatra tervezték
- a legújabb EN 131 szerint gyártva és TÜV típusvizsgálattal
- kiváló minőségű eloxált alumíniumból, üvegszál erősítésű műanyag idomokkal



Cikkszám	Mennyiség db	Tömeg kg	Szélesség mm	Hossz mm	Kivitel
4965 299 500	9	9,9	0,51	3,0	összezsukva 0,75 m
4965 299 501	12	15,3	0,91	3,8	összezsukva 0,93 m

1

2

ÚJ



Alumínium létra

- 1 részes álló alumínium létra a házban és a kertben való sokoldalú használatra
- könnyű tárolni és szállítani
- tartós karos-hornyos peremezés
- csúszásmentes műanyag lábak biztosítják a létra stabilitását

Cikkszám	Mennyiség (db) Elágazások száma	Hossz mm	Tömeg kg
2695 576 046	6	1,65	2,60
2695 576 049	9	2,43	3,70
2695 576 052	12	3,21	5,50
2695 576 055	15	3,99	7,20
2695 576 058	18	4,77	8,70

3 m hosszától csak keresztgerendás létra használható.



S78 Egykomponensű ragasztó és tömítőanyag



Tulajdonságok:

- univerzális – szagtalan – szilikonmentes
- UV-álló, semleges
- lakkozható (nem akrilgyanta lakkal!)

Alkalmazási területek:

- jól tapad pl. üveg, üvegezett anyagokon, zománc, epoxid, poliészter, kemény PVC, nemesfém és lakkozott fa felületeken
- belső- és külső felhasználásra egyaránt ajánljuk
- használható ragasztási és tömítési munkálatokhoz a fém- és faiparban, építkezéseknél, valamint a belsőépítészetben
- kiváló építőpanelek, falécek, ablakpárkányok, küszöbök ragasztására
- szerkezeti anyagként használható a karosszériaipar területén és fémkapcsolatoknál
- a hajóiparban tömítéshez és ragasztáshoz is kiváló
- mint simítómassza repedések és egyenetlen felületek javításához is ideális megoldás



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 511 1	fehér	290	12
0898 511 2	szürke	290	12
0898 511 3	fekete	290	12
0898 511 16	barna	290	12

RECA Profi kinyomópisztoly

310ml-es kartusokhoz

A változtatható áttételi aránynak köszönhetően ez a kinyomópisztoly hígabb és sűrűbb anyagokhoz is használható. Az utánfutás-leállítás bekapcsolásával a ragasztóanyag feldolgozásakor kiválóan felvihető pontszerű ragasztási felületek.

Előnyök:

- változtatható áttételi arány (25:1 vagy 12:1)
- aktiválható utánfutás-leállítási funkció
- gumírozott markolat és lehúzó
- korrózió ellen védett speciális ötvözet



Cikkszám	Kivitel	hoz/-hez/-höz
0891 001	robosztus kinyomópisztoly	310 ml-es kartusokhoz

RECA ECO állópolcok

raktárakba, műhelyekbe, gyárakba

- a polcrendszer csavarok nélkül összeállítható
- egyedileg bővíthető, egyetlen polctól a nagy raktárakig
- a függőleges polctávolság 33 mm-enként állítható
- a polc kiváló teherbírású, akár 150 kg-ig terhelhető
- az épített polcrendszer legnagyobb terhelhetősége 1500 kg-ig
- alkalmazható otthoni és ipari használatra is
- kiváló felületvédelem a horganyzott acél használatának köszönhetően
- nagyszilárdságú acélból készült alkatrészek, 3.1 minősítéssel az EN10204 szerint
- kiváló ár-érték arány

Cikkszám	Megnevezés	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm
4963 600 001	alappolc	974	400	1972

Minden alap polc 5 szintes



ÚJ

RECA ECO polcrendszer elemek

- 2 db 4963600003000 1 oszlop
 2 db 4963600004000 1 vízszintes keresztrúd
 2 db 4963600005000 1 átlós keresztrúd
 4 db 4963600006000 1 műanyag fedő sapka
 10 db 4963600007000 1 oldalsó elem
 15 db 4963600008000 1 polc panel H25/C
 20 darab 4963600009000 1 biztonsági retesz

Cikkszám	Megnevezés	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	
4963 600 003	oszlop	-	-	1972	1
4963 600 004	vízszintes keresztrúd	400	-	-	2
4963 600 005	átlós keresztrúd	400	-	-	3
4963 600 006	műanyag fedő sapka	-	-	-	4
4963 600 007	oldalsó elem	900	-	-	5
4963 600 008	polc panel	300	400	-	6
4963 600 009	biztonsági retesz	-	-	-	7



RECA Szortiment RAPID® forgácsolapcsavar

RAPID® forgácsolap csavarok süllyesztett fejjel Ø3.5 - 5.0mm áttekinthetően elrendezett szortimentes dobozban



Alkalmazási területek:

- univerzális, belsőépítészeti, tető-, bútor- és elemszerkezetek
- mindenhol, ahol forgácsolap- és faépítési csavarokat használnak

Előnyök:

- a süllyesztettfej gyors és tiszta süllyesztést tesz lehetővé, és megakadályozza a fa kirojtódását
- szabadalmaztatott hegy magbordákkal a pontos és azonnali rögzítéshez és a csökkentett hasadási hatáshoz
- egységes hajtásméret Ø 3,5 - 5,0 mm (TX20), így kevesebb bitcsere és hatékonyabb munkavégzés lehetséges
- króm-VI mentes prémium felületű Yellwin 500+, akár 10-szer nagyobb korrózióvédelem a kereskedelembe kapható galvanikus cinkbevonatokhoz képest (kékesen irizáló)

Cikkszám

0956 160 001



RECA Szortiment

Bádogos csavarok, tömítőalátét



Cikkszám

0956 238



RECA Szortiment

Reca műanyagdűbel & csavar szortiment + behajtóbitek



Cikkszám

0956 903 2



RECA VTS Biztonsági tárolótorony

- időtálló porlakkozott felület
- teljesen kihúzható fiókok
- központilag zárható
- egymásra illeszthető elemek

0957 100: A torony minden egyes fiókját kiegészítő biztonsági zárral láttuk el, így külön-külön nyithatóak a rekeszek. A torony nem borul fel. Szortimentes dobozok nélkül szállítjuk.

0957 200: 2 fiók nagy méretű eszközök, anyagok tárolására

Cikkszám	Kivitel	Méretek Szél x Mély x Mag mm
0957 100	Egyszeres fiókok, 5 rekeszes, kiegészítő biztonsági reteszek	390 x 260 x 360

Kiszállítás választékdoboz nélkül.



RECA Szerszámos szekrény nyíló ajtóval

FLC

- hegesztett acéllemezről készült szekrény
- többszörös erősítéssel és lekerekített élű ajtókkal, süllyesztett elfordítható zárral
- 4 polcappal; állítható magasságú; terhelhetősége 60 kg - egyenletesen elosztott terhelésnél
- lakkozás: ház: RAL 9011 fekete, ajtók: RAL 6018 RECA-zöld

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Tömeg kg
1961 089 445	950	450	1950	59



Olajlekötő Oel-Kleen 2000 50 l

Tulajdonságok:

- erősen nedvszívó
- szagmegkötő
- korlátlan ideig tárolható
- talajkímélő
- vízálló
- úsztatható

Felhasználási terület:

- kiváló csempézett és viaszolt műhely- és ipari padlókhöz
- általánosan alkalmazható műhelyekben, ipari létesítményekben, autókereskedésekben, üzemanyagtöltő állomásokon, közlekedési vállalatoknál és karosszérialakatos műhelyekben
- a víz alig csökkenti az olajfelszívó képességet, így az 100%-os marad

Cikkszám	Szemcseméret mm	Csom. egység db
0893 13	0,125 - 4	1

1 Palette = 36 zsák



Napelemes villogó lámpa

LED és Solar technológia

Ez a villogó lámpa napelem modullal és nappali fényérzékelővel van felszerelve. Az érzékelő segítségével automatikusan aktiválódik (villogó fény) és deaktivál. A házban két újratölthető NiMH akkumulátor található.

- kb. 55-65 villanás/perc
- töltési idő kb. 2 nap napfényben, kb. 3-5 nap felhős/esős időben
- működési idő kb. 100 óra

Előny:

- nem szükséges elemcsere (megújuló energiafelhasználás)

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
4700 310 005	185	100	330



ÚJ

SPECIÁLIS AJÁNLAT



RECA X-Tron Ultra SDS-Plus

4-vágóélű fúrófej | Teljes hossz: 115 mm | Ø 5 mm
Cikkszám: 0648 250 110



Csigafúró HSS 338-W Alku 5,5 mm

DIN 338, W típus | Teljes hossz: 93 mm | Ø 5,5 mm
Cikkszám: 0627 55



RECA Speed-tron betonfúró SDS-Plus

SDS-plus befogás | Teljes hossz: 1000 mm | Ø 22 mm
Cikkszám: 0648 522 999



Betonfúró speed-tron

SDS-plus befogás | Teljes hossz: 315 mm | Ø 5 mm
Cikkszám: 0648 505 315



RECA Tartómágnes, 2 db

M6 menet, menethossz 30 mm | Magasság: 38, 8 mm | Ø 42 mm
Cikkszám: 0981 300 051



UFO LED Csarnoklámpa 200W 90°

HY 202 | Ø 380 mm | 90°
Cikkszám: 0981 301 884





RECA KFT.

Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valósághű ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!