

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA Fókusz

2023/04

www.reca.hu

TIP TOP Csigaúró HSSX-O

Csigaúró TIP TOP kialakítású fúróhegygel



ÚJ

Alkalmazási területek:

- acél, rozsdamentes acél, alumínium, műanyagok, színesfémek, öntöttvas, ötvözetlen nemesített acélok, kemény és puha fa, ...

Megjegyzés:

- $\varnothing$ 3 mm-től TIP TOP fúróhegygel $\varnothing$ 4 mm-től TRICON befogószárral
- precíz központosítás fúrás közben – szinte lehetetlen, hogy a fúró „eltérjen”, még ferde fúrás is lehetséges
- a leggyorsabb fúrási folyamat – több vágóél egyidejűleg van használatban
- ténylegesen kör alakú furatok a lemezmegmunkálás során
- könnyű fúrás – kis előtolás, minimális erőfeszítés szükséges
- nem szorul bele az anyagba – meglévő furatok egyszerű kibővítése
- legújabb generációs gyorsacél – HSSX alapanyag
- maximális rugalmasság és hőtűrő képesség egy szerszámban
- megnövelt felhasználhatóság, még többféle anyaghoz használható

Felület:

- A többfunkciós Steam Oxide (Fe₂O₄) felület egy kiválóan tapadó oxidréteg, amelynek vastagsága 0,01 mm.
- A Steam Oxid réteg miatt a fúró felületére kerülő hűtő-kenő anyag jobb tapadásának köszönhetően elkerülhető az élrátét képződés és a hideghegedés.
- javítja a keletkező forgács leválását a vágóélről – ezáltal kisebb a hőtermelés a kritikus zónában
- növeli a fúrófelület keménységét – jobb kopásállóságot eredményezve TRICON befogószár ($\varnothing$ 4 mm-től)
- megakadályozza a fúrószár tokmányban történő elcsavarodását – így nem sérül meg a fúrótokmány, sem a fúrószár
- A TRICON kialakítás révén a fúrószár tökéletesen illeszkedik a fúrótokmányba, biztonságosan és szilárdan rögzülve különösen a tokmánykulcs nélküli fúrótokmányban.
- optimális erőátvitel a fúrócsúcsig, ahol az erő igazán szükséges



Tricon-szár
(4,0 mm átmérőtől)



VIDEO:



Cikkszám	$\varnothing$ mm	Fogácsorony- hossz mm	Teljes hossz mm	Csom. egység db
0619 000 020	2,0	24	49	10
0619 000 025	2,5	30	57	10
0619 000 030	3,0	33	61	10
0619 000 032	3,2	36	65	10
0619 000 033	3,3	36	65	10
0619 000 035	3,5	39	70	10
0619 000 040	4,0	43	75	10
0619 000 042	4,2	43	75	10
0619 000 045	4,5	47	80	10
0619 000 050	5,0	52	86	10
0619 000 052	5,2	52	86	5
0619 000 055	5,5	57	93	5
0619 000 060	6,0	57	93	5
0619 000 065	6,5	63	101	5
0619 000 068	6,8	69	109	5
0619 000 070	7,0	69	109	5
0619 000 075	7,5	69	109	5
0619 000 080	8,0	75	117	5
0619 000 085	8,5	75	117	1

Cikkszám	$\varnothing$ mm	Fogácsorony- hossz mm	Teljes hossz mm	Csom. egység db
0619 000 090	9,0	81	125	1
0619 000 095	9,5	81	125	1
0619 000 100	10,0	87	133	1
0619 000 102	10,2	87	133	1
0619 000 105	10,5	87	133	1
0619 000 110	11,0	94	142	1
0619 000 115	11,5	94	142	1
0619 000 120	12,0	101	151	1
0619 000 125	12,5	101	151	1
0619 000 130	13,0	101	151	1

Cikkszám	Kivitel	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma
0619 004 910	Műanyag tároló- dobozban, 19 db-os	0,5	1,0–10,0
0619 004 913	Műanyag tároló- dobozban, 25 db-os	0,5	1,0–13,0

TIP TOP Lépcsősfúró HSS-TiAlN

A TIP TOP hegyű lépcsősfúró



- ideális szerszám lemezmegmunkáláshoz
- a lemezek egy műveletben előpontosíthatók, fúrhatók és süllyeszthetők
- nélkülözhetetlen a villanszerelő szakmában, a szaniter- és fűtésteknika területén, az autójavító műhelyekben, a gépészetben, a kapcsolószekrényépítésben, valamint a tartály- és készüléképítésben
- A robusztus szerszám alkalmas minden szokásos anyag megmunkálására, mint például színesfémek, rozsdamentes acéllemez, műanyagok, plexi, különféle fajták és minden szokásos acéllemez 4 mm anyagvastagságig.
- Minden lépcsősfúró lézerskálával van jelölve a megfelelő fúróátmérő leolvasásához.

Előnyök:

- Tip Top fúróhegy
- precíz központosítás – a fúróhegy „elmászása” szinte lehetetlen, még az íves felületen történő fúrás is lehetséges
- a leggyorsabb fúrási előrehaladás – mivel egyszerre több vágóél van használatban
- könnyű fúrás – minimális erőfeszítés szükséges
- nincs akadás az anyagban – meglévő furatok könnyed újrafúrása, növelése
- új lépcsőalkotási technológia
- tökéletesen szabályozható fúrási folyamat a sima lépcsőzetes átmeneteknek köszönhetően
- TiAlN bevonat
- maximális szerszámelettartam – nincs élrátétképződés, nagyobb felületi keménység, nagyobb hőstabilitás, akár száraz megmunkálás is lehetséges (A kenés növeli a szerszám élettartamát.)
- TRICON szár az alakzart, ezáltal megnövelt erőátvitelért, ami által nem pörög el a fúró tokmányban
- optimális erőátvitel / nincs megcsavarodás és túlfeszítés a tokmányban
- optimális rugalmasság – kis erő kifejtés a tokmány nyitásakor + zárásakor – ez védi a fúrótokmányt



Cikkszám	Hossz mm	Emelkedés mm	Szár-Ø mm	Ø mm
0619 005 512	66	1	8	5–12
0619 005 620	70	2	8	6–20
0619 005 830	94,5	2	10	8–30

1
2
3

Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
0619 005 000	Műanyag kazettában HSS/TiAlN	1-1 db Ø 5–12 mm, 1 mm-es lépésekben, 8 szint, Ø 6–20 mm, 2 mm-es lépésekben, 8 szint, Ø 8–30 mm, 2 mm-es lépésekben, 12 szint



Homloksüllyesztő készlet

- közepes kivitelű
- átmenő furathoz való csappal
- 6 darabos

Cikkszám	Menet mérete M
0692 610	3, 4, 5, 6, 8, 10



Gépi menetfúró készlet, Uni HSS-CO zsákfurathoz

- acélhoz, inoxhoz, alumíniumhoz
- robusztus műanyag dobozban
- magfurat-csigafúrók HSS (0626) $\varnothing$ 2, 5/3, 3/4, 2/5, 0/6, 8/8, 5/10, 2
- négylap szerszámbefogású menetfúró, kék-zöld gyűrű, HSS-Co M3–M12
- M3–M10: DIN 371, B forma
- M12: DIN 376, B forma



Cikkszám	Tartalom	Csomagolási egység db
1703 500 000	14 darabos M3–M12 + magfúró	1



Gépi menetfúró készlet, átmenőfurathoz

- acélhoz, inoxhoz, alumíniumhoz
- robusztus műanyag dobozban
- magfurat-csigafúrók HSS (0626) $\varnothing$ 2, 5/3, 3/4, 2/5, 0/6, 8/8, 5/10, 2
- négylap szerszámbefogású menetfúró, kék-zöld gyűrű, HSS-Co M3–M12
- M3–M10: DIN 371, B forma
- M12: DIN 376, B forma



Cikkszám	Tartalom	Csomagolási egység db
1703 100 000	14 darabos M3–M12 + magfúró	1



Turbómaró-készlet keményfém

- Fogazás: Z6 keresztfogazás
- átlátszó műanyag dobozban
- A marók befogása: 6 mm
- Az optimális működéshez legalább $n = 20.000$ percenkénti fordulatszám szükséges.



Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
2665 131 10	finom	10 darabos



Inox imbuszkulcskészlet, színkóddal

Inox ISK készlet, 9 db-os

Kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült imbuszkulcskészlet belső kulcsnyitású imbuszcavarokhoz, így elkerülhető az idegen rozstda átvitele. A Hex-Plus profil különösen nagy érintkezési felületet kínál, ami minimálisra csökkenti a csavarfejre gyakorolt bevágási hatást, és gyakorlatilag kiküszöböli a csavarfej tönkremenetelét.

- A 3.0 mérettől kezdve a hosszú száron lévő rögzítő funkció biztonságosan tartja a csavarokat a szerszámon.
- A hosszú száron lévő gömbfej lehetővé teszi a ferde használatot is.
- Minden imbuszkulcs színkódolt, könnyen fogható csúszásgátló bevonattal rendelkezik az ergonomikus és kényelmes kezelés érdekében, még alacsony hőmérsékleten is.
- gyakorlatilag kopásmentes anyagból készült praktikus tartóban



Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
0701 760 201	imbuszkulcs	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



Rögzítőfunkciós imbuszkulcskészlet

ISK készlet, rögzítő funkciós, színkódos

Kiváló minőségű imbuszkulcskészlet színkódolt, kényelmes csőburkolattal, melynek köszönhetően a szerszám gyorsan kézre áll, az ergonomikus és kényelmes fogantyú pedig még alacsony hőmérsékleten is kíméli a kezét. Kopásmentes anyagból készült tartó az imbuszkulcsok hosszútávú biztos tárolásához és egyúttal könnyű eltávolításához.

- A Hex Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben, mely minimálisra csökkenti a bevágáshatást, és gyakorlatilag kiküszöböli a csavarfej tönkremenetelét.
- A hosszú száron lévő golyó a tartási funkciónak köszönhetően (3,0 mm-től) még a nehéz szerelési helyzetekben is biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
- A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, a korrózió ellen is.



Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
0701 760 401	imbuszkulcs gömbfejjel	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10




RECA Ultra Csavarhúzó-készlet XXL

- A markolat rugalmas műanyag betéttel is rendelkezik, amely a tenyér alakjához illeszkedve növeli az ergonómiát.
- akár 30 %-kal nagyobb erőátvitelt tesz lehetővé, mint a hagyományos markolatok esetében
- A markolat fején megtalálható a csavarhúzó típusa.
- A króm-molibdén-vanádium pengék különösen ütésállóak, a pengék törése nem okozhat sérülést.
- Markolat: csúszásvédelemmel ellátva; furattal rendelkezik, hogy megnövelhessük az erőkart.



Cikkszám	Kivitel	Tartalom
0701 000 003	Csavarhúzó-készlet fali tartóelemmel	PH 1, 2, 3; hornyos 5,5 × 1,0, 6,5 × 1,2, 8,0 × 1,2; TX 8, 10, 15, 20, 25, 30; E-Slim VDE-PH 1, 2; E-Slim VDE-hornyos 3,5 × 0,6, 4,0 × 0,8; csavarhúzónyél bitekhez, mágneses tartógyűrűvel

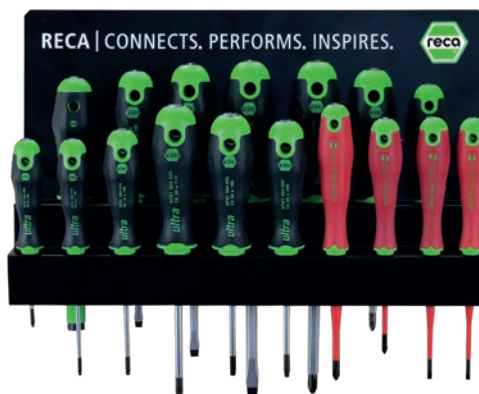

RECA „All-in-One” Kompakt bitkészlet

39 db-os

- 1/4"-os finomfogazású bit racsnis hajtószár gyors munkavégzéshez
- a „Bit Click” bittartó a gyors bitcserét teszi lehetővé
- szűk vagy nehezen hozzáférhető helyeken is dolgozhatunk vele
- a biteket kézzel és géppel egyaránt használhatjuk



Cikkszám	A készlet tartalma
0702 930 001	TX: 10, 2 × 15, 2 × 20, 2 × 25, 30, 40; TR: 10, 15, 20, 25, 30; ISK: 3, 4, 5, 6; SW: 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; PH: 1, 3 × 2, 3; PZ: 1, 2 × 2, 3; Hornyos: 5,5 × 0,8 × 25 mm, mini bit-racsní, ISK adapter dugókulcsokhoz, mini csavarhúzó markolat



Sorjázó-készlet NOGA

- élsorjázó, műanyag markolat cserélhető pengékkel 4 mm-nél nagyobb furatok sorjázására
- „Noga Burr 5”, a cserélhető pengéket a markolat belsejében tárolhatjuk. A sorjázót 5 db pengével együtt szállítjuk.

Cikkszám	Megnevezés
0694 702	NOGA sorjázó-készlet



Trapézpengés vágókés

Trapézpengés összecukható kés 1K

Kiváló minőségű és kompakt 1 komponensű összecukható kés trapézpengével és alumínium nyéllel.

- robusztus pengevezető és -tartó rozsdamentes acélból
- gyors és szerszámmentes pengecsere
- biztonságos zárszerkezet
- övcsipesszel
- 61 × 19 mm-es „fehér” trapézpengével szerelve
- 52 × 19 mm-es horogpengék is használhatók
- tár és pótpenge nélkül
- Hossz összecukva = 112 mm

Cikkszám	Teljes hossz mm	Markolat hossza mm	Csom. egység db
0703 600 281	170	112	1

tartalék tár és pótpenge nélkül



ÚJ

Trapézpengés vágókés

Trapézpengés összecukható kés 2K

Kiváló minőségű és kompakt 2 komponensű összecukható kés trapézpengével és alumínium nyéllel.

- robusztus pengevezető és -tartó rozsdamentes acélból
- gyors és szerszámmentes pengecsere
- biztonságos zárszerkezet
- övcsipesszel
- 61 × 19 mm-es „fehér” trapézpengével szerelve
- 52 × 19 mm-es horogpengék is használhatók
- tár és pótpenge nélkül
- Hossz összecukva = 98 mm

Cikkszám	Teljes hossz mm	Markolat hossza mm	Csom. egység db
0703 600 282	160	98	1

tartalék tár és pótpenge nélkül



ÚJ

RECA ECO Akkus lámpa 1600R

- robusztus műanyag lámpatest
- USB-C típusú aljzaton keresztül tölthető
- Az akkumulátor kapacitását 4 db kék színű LED jelzi.
- töltési állapot 25%-os lépésekben
- powerbank funkcióval (USB kimenet)
- integrált tartóbilincs
- alacsony töltöttségi szint figyelmeztetés
- A lámpatest 360°-ban elforgatható.

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Tömeg g
0981 300 120	20	6500	1600	3–6	560



ÚJ

RECA Fejlámpa HLR400 S

HLR 400 S

- kiváló minőségű, többfunkciós fejlámpa robusztus műanyag házzal
- A kis teljesítménytől a nagy teljesítményig szabályozható a fényerő, így biztosítható a legkülönbözőbb alkalmazási területeken is a megfelelő fényerősség.
- A beépített mozgásérzékelő révén a lámpa kézmozdulat-vezérléssel is be- és kikapcsolható.
- A lámpafej dőlésszöge akár 45°-ig egyedileg állítható.
- kényelmes viselet a rugalmas, állítható fejpántnak köszönhetően
- akár 12 órnyi világítási idő
- töltésszjelzővel ellátott – USB Type-C-aljzaton keresztül tölthető
- fokozatmentes fényerő szabályzás és 3 világítási mód választható
- csúszásmentes fejpánt

Cikkszám	Tömeg g	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Védelmi fokozat
0981 102 016	113	HLR 400 S	50 / 400	~6	IP 65



AJÁNLJUK HOZZÁ

RECA Alkáli elem AAA Micro

Cikkszám: 0981 000 020

Toll-lámpa SB130

- kompakt kialakítás
- A lámpafejen lévő további LED erős precíziós fényt biztosít.
- robusztus rögzítő klipsz a hátoldalon mágnessel
- robusztus ABS műanyagház
- 2 db AAA elemet tartalmaz

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Hossz mm	Akku-/elemszám
0981 102 017	toll-lámpa SB130	130	6	163,4	2



RECA Zone4 munkalámpa

- munkahelyi LED reflektor hálózati működéssel
- rugalmas használat a forgatható LED moduloknak köszönhetően
- 4 x 30 W-os LED-modulokkal, akár 14 000 lm fényerővel
- A be-/kikapcsolóval három fényerőszint választható – mindig optimális fényerő a munkájához.
- bármilyen állványra felszerelhető (Ø 25–32 mm)
- homogén környezeti megvilágítás 360°-os fénykibocsátással
- minden LED panel külön-külön kb. 70 fokban szögben kihajtható
- IK08 ütésálló ház és integrált állványrögzítő
- világítótest + állvány max.: 2332 mm x 1080 mm x 1255 mm
- csak a lámpatest: 405 mm x 576 mm x 576 mm

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Tömeg kg
0981 302 400	4 x 30	6500	3500–14000	4,75



RECA Kábeldob Lite beltéri 50 m



Csak beltéri használatra!

A könnyű, teljesen szigetelt műanyag RECA Lite kábeldob kifejezetten tartós termék, ergonomikus hordozófogantyúval, központi dugalj-szigettel és elforgás elleni biztosító retesszel. Függőleges és vízszintes használat egyaránt lehetséges. Az alacsony súlypontnak köszönhetően rendkívül stabil, és a VDE-szabványok szerint bevizsgált, túlterhelés elleni védelemmel ellátott 4 db 230 V-os aljzattal van felszerelve. PVC szigeteléssel ellátott 35 m-es kábel.

Alkalmazás:

- beltéri használatra, száraz környezetben

Előnyök:

- kiváló minőségű műanyag kivitel
- függőleges és vízszintes használat lehetséges
- VDE tesztelt
- 4 db túlterhelés ellen védett 230 V-os ajzat

Cikkszám	Megnevezés	Kábel keresztmetszet mm ²	Kábel hossza m	Bemeneti csatlakozó	Védelmi fokozat	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0774 100 050	Lite	3 × 1,5	50	Egyfázisú csatlakozó 16 A	IP 20	260	215	297



ÚJ

Lépcsős alumíniumlétra, egyoldalas



- könnyű és stabil
- a platform és lépcsőfokok csúszásgátló bordázattal
- stabil szegecselt lépcsőfok csatlakozás
- az 5 lépcsőfokos változattól szétnyílás elleni védelem 2 nagy szilárdságú hevederrel
- csúszásmentes műanyag lábvégek

EN 131

Cikkszám	Mennyiség (db) Létrafokok száma	Hossz mm	Tömeg kg
2695 576 013	3	1175	3,0
2695 576 014	4	1396	3,7
2695 576 015	5	1617	4,3
2695 576 016	6	1837	5,0
2695 576 017	7	2058	5,5



ÚJ



AJÁNLJUK HOZZÁ

Tárolótálca

Cikkszám: 2695 576 018



AJÁNLJUK HOZZÁ

Kampó

Cikkszám: 2695 576 019

Tisztítószer fotovoltaikus és napelemrendszerekhez

Vízbázisú, gyengén habzó és oldószermentes tisztítószer az erős szennyeződések eltávolításához

- alkalmas zsír, olaj, gyanta, viasz, korom, alga/mohásodás, ujjlenyomatok, rovarmaradványok, pollen, homok, por, útszennyeződés, madárürülék stb. eltávolítására

Cikkszám	Tartalom l	Csomagolási egység db
0893 001 001	1	12

A tisztítószer megújuló alapanyagokból készül, és alumínium felületeken is használható.





Minden katalógus elérhető

Termékek széleskörű választéka minden partnerünk számára



Egyszerű keresés a termékek közt

A kifinomult keresőrendszer garantálja a keresett termékek gyors megtalálását



Gyors és egyszerű rendelés

A gyakran vásárolt termékek a kedvencek közé helyezhetők, kényelmesen kosárba helyezhetők



Lista a kedvenc termékekről

A gyakran vásárolt termékek listára helyezhetők, ahonnan egyszerűen kosárba tehetők



<http://shop.reca.co.hu>

reca eSHOP

Online hozzáférés:
120.000 termékhez

www.reca.hu

RECA eSHOP // Rendelje termékeinket online gyorsan és egyszerűen!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?
Online áruházunk közel 120.000 termékből álló kínálattal várja!

- RECA sajátmárkás termékeink a legmagasabb minőséget képviselik.
- Kínálatunkban vezető gyártók TOP termékei is megtalálhatók.

Élvezze Ön is a minőségi RECA termékek előnyeit!

ARECAL impregnáló spray

Szilikonmentes 400 ml

- speciális impregnálás munkaruhák, cipők, dzsekik, kárpithuzatok, textilanyagok, bőr és mindenféle textil esetén
- Az impregnáló spray segít megőrizni az anyagot, és hosszabb ideig védelmet nyújt a környezeti és időjárási hatásokkal szemben.
- a szövetet védi a nedvesség, a szennyeződés, az olaj, a zsír és a foltok ellen
- Mivel a különféle textíliák színei nagyon eltérőek lehetnek, a terméket egy kevésbé szembetűnő helyen ellenőrizni kell a színekkel és anyagokkal való összeegyeztethetőség szempontjából.



Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 511 400	Eldobható palack	400	12

Arecal Műszerfaltisztító spray Fresh Air

Szilikonmentes tisztító spray gépjárművekhez

A járműbelső állapotának megőrzéséhez és felfrissítéséhez.

Tulajdonságok:

- antisztatikus hatású (portaszító), és felfrissíti a színeket
- citromillatú

Alkalmazás:

- A RECA mikroszálas kendőt (szőszmentes, cikkszám: 0892 046 004) permetezze be, és azzal dörzsölje bele a kezelendő felületbe!



Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0895 011 400	400	15

Hőálló szilikon S300

Egykomponensű, acetátos térhálósodás jellemzi

Tulajdonságok:

- Hőállóság: +260 °C-ig (rövid ideig +300 °C-ig is)
- ellenáll az öregedésnek és az időjárás viszontagságainak
- jó UV-álló tulajdonsággal rendelkezik
- üvegre és zománcozott felületekre kiválóan tapad
- hosszú ideig elasztikus, piros masszává vulkanizálódik

Alkalmazási területek:

- ipari és építőipari területen fugák és zárófugák tömítésére használható minden esetben, ha a magas hőállóság követelmény
- kiválóan használható a fűtés- és szaniteripar területén füstcsövek tömítésére (a gittet helyettesíti)



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 313	piros	310	12

Szerkezeti ragasztó és tömítő MS S78

Univerzális – szagtalan – szilikonmentes

Tulajdonságok:

- UV-álló, semleges
- lakkozható (nem akrilgyanta lakkal!)

Alkalmazási területek:

- jól tapad pl. üveg, üvegezett anyagokon, zománc, epoxid, poliészter, kemény PVC, nemesfém és lakkozott fa felületeken
- belső- és külső felhasználásra egyaránt ajánljuk
- használható ragasztási és tömítési munkálatokhoz a fém- és faiparban, építkezéseknél, valamint a belsőépítészetben
- kiváló építőpanelek, falécek, ablakpárkányok, küszöbök ragasztására
- szerkezeti anyagként használható a karosszériaipar területén és fémkapcsolatoknál
- hajóiparban tömítéshez és ragasztáshoz is kiváló
- mint simítómassza repedések és egyenetlen felületek javításához is ideális



ÚJ

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 511 7	antracit	290	12

RECA S15 párazáró fóliaragasztó

Kiváló minőségű, nagy teljesítményű, légmentes zárást biztosító (film)ragasztó



Alkalmazási területek:

- páragátlók valamint tömítőfóliák tartós légmentes ragasztásához falazaton és téglán, betonon, fán, vakolaton, fémen

Előnyök:

- a GEV-EMICODE, EC1plus szerint vizsgált alacsony károsanyag-kibocsátás
- tartós öntapadás
- rugalmas
- nem öregedő
- rendszerpróbával

Megjegyzés:

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A kész ragasztások nem lehetnek állóvízben és nem lehetnek állandó mechanikai terhelés alatt.

Cikkszám	Szín	Csom. egység db	Tartalom ml
0898 715 000	kék	12	310



AJÁNLJUK HOZZÁ

Fém kinyomópisztoly PU habokhoz
Cikkszám: 0891 151

S23 Univerzális PU építési- és töltőhab 1K

S23 1K szerelőhab izocianát-mentes

Egykomponensű, önterjeszkedő, azonnal felhasználható és 100%-ban izocianátmentes hab



- nagyfokú méretstabilitás
- nagy töltési kapacitás
- jó tapadás minden szubsztráton (kivéve PE, PP és PTFE)
- magas szigetelési érték (hő- és hangszigetelés)
- nagyon jó tapadási tulajdonságok
- freonmentes (ártalmatlan az ózonrétegre)

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 223 500	opálfehér	500	12



PU700 kő- és faragasztó hab

Nagy teljesítményű ragasztó fa és különböző típusú – sík ragasztási felülettel rendelkező – falazóelemek ragasztásához



A PU700 alacsony, statikai jelentőség nélküli, nem teherhordó falszerkezetekhez is (pl. gipszkarton, kis válaszfalak stb.) használható. A termék hosszú ideig ellenáll a víznek, tengervíznek, kalciumoldatnak, híg savaknak és lúgoknak.

Cikkszám	Tartalom ml	Szín	Kivitel	cél-CSE	Csom. egység db
0898 997 000	750	bézs	Kombi	12	12



RECA Szerszámosbőrönd basic

- szerszámbőrönd ütészálló ABS anyagból
- robusztus alumíniumkeret élvédelemmel
- két fém billenőzár
- csuklópánt-burkolat
- variálható alsórész
- 15 rekesz a felső részben
- 22 rekesz az alsó részben
- A4 méretű irattartó rekesz
- max. terhelhetőség: 25 kg
- szerszámok nélkül szállítva

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
0695 007 001	490	188	365	4,5	1



RECA Szerszámkoffer Tool Case

- kemény oldalfalú szerszámos bőrönd
- kiemelkedően ütészálló ABS anyagból készült kofferhéj
- robusztus alumíniumkeret élvédelemmel
- két lezárható billenőzárral és egy professzionális számkombinációs zárral
- négy kiegészítő lábbal a jobb stabilitásért
- erőteljes fogantyú a kényelmesebb hordozhatóság érdekében
- burkolt csuklópánt
- variálható alsó tálca
- fedőlap 15 zsebbel
- szerszámtábla 22 zsebbel
- A4 méretű irattartó rekesz
- Max. terhelhetőség: 25 kg

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
0695 007 002	495	195	415	4,6	1



RECA Összecsukható munkapad

- szögvas-keretes rétegeltfa munkalap, stabil csővázon
- kiváló stabilitásának köszönhetően satus munkavégzéshez is tökéletesen megfelel
- kicsi a súlya és kompakt méretű, így kiválóan alkalmazható mobil feladatokra, pl. ügyféltámogatásra használt járművekben
- Teherbírás: 200 kg

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm
1960 901 200	1200	700	810



RECA Diaflex Ho-Bit

(fa/bitumen) gyémánt vágótárcsa

Vákuumforrasztásos technológiával készített prémium minőségű, univerzális tárcsa, amelyet sarokcsiszolókon történő munkavégzéshez terveztek az EN 13236 szerint. A nagyméretű, durva gyémántokat tartalmazó szegmensek, szögletes alakjukkal megakadályozzák az égést fa és egyéb puha anyagok vágásakor.

Alkalmazás:

- ideális ácsoknak, tetőfedőknek, kertészeknek, kertépítőknél, kültéri fedett fabútorok gyártóinak

Alkalmazási területek:

- fa (akár szegekkel is), bitumenes lemez, tetőfedő lemezek, zsindely, tetőcserepek, fa gyökerek, műanyag csövek és vékony lemezek (pl. réz, rozsdamentes acél vagy horganyzott ereszcatorna)

Megjegyzés:

A versenytársak összehasonlítható termékei – az EN 13236 nélkül – nem engedélyezettek egyetlen közös sarokcsiszolón történő használatra (lásd az üzemeltetési utasítást).



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szegmensvastagság mm
0662 193 125	125	22,23	1,4
0662 193 230	230	22,23	1,6
0662 193 350	350	20	3,2
0662 193 355	355	25,40	3,2



AJÁNLJUK HOZZÁ

Gyorsrögzítő anya

Cikkszám: 4696 500 5



RECA műanyag tisztítókefe

padköszörűkhöz, Typ C adapterrel szállítva
univerzális használatra

Alkalmazás:

- finom sorjázási feladatok, tisztítás, utómunka és a matt foltok eltávolítása
- padköszörűgépeken való használatra

Ajánlás:


- kb. 1.000–3.000 fordulat/perc munkasebesség a tökéletes kivitelezéshez
- A maximális élettartam érdekében munka közben csak enyhén nyomja a munkadarabot a kefék sörtéjéhez!

Előnyök:

- vékony, „ívelt” és rugalmas sörték a gyors és egyenletes kivitelezéshez
- Az „ívelt” sörtéknek köszönhetően a kefe különösen jól alkalmazkodik a munkadarab kontúrjához.

Maximális fordulatszám 6.000 / Ajánlott fordulatszám 2.000–3.000 rpm⁻¹
12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm-es adapterrel együtt szállítva.

Cikkszám	Szélesség mm	Ø mm	Szemcse-méret	Furat mm	maximális fordulatszám	Szín	Csom. egység db
0668 817 112	12,7	152	120	25,4	6000	fehér/szürke	1

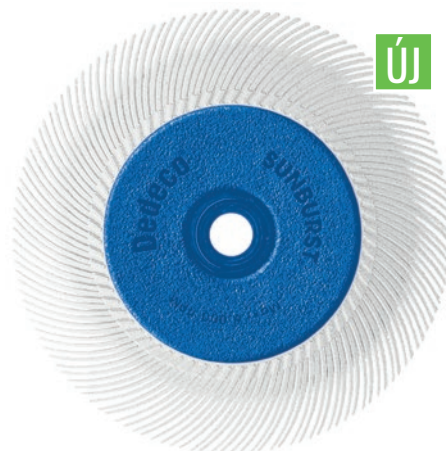

ÚJ

Csapos tisztítókefe

univerzális használatra a fordulatszám-szabályozott egyenes csiszológépekhez

Alkalmazás:

- enyhe sorjázáshoz, tisztításhoz, utómunkához és a foltok eltávolításához

Ajánlás:

- munkasebesség a tökéletes finom csiszoláshoz: 12.000 és 15.000 fordulat/perc között
- A kefe élettartamát befolyásolja a sörték hegyére gyakorolt nyomás mértéke.

Előnyök:

- A vékony, rugalmas sörték gyors és egyenletes felületkezelést biztosítanak.
- vékony felületi rétegek eltávolítása minimális por- és hőfejlődéssel

Maximális sebesség 50 mm 30.000 / Ajánlott 15.000

Maximális sebesség 75 mm 20.000 / Ajánlott 12.000

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Szár-Ø mm	Szemcse-méret	Szín	Csom. egység db
0668 850 008	50	6,4	6	80	sárga	10
0668 850 012	50	6,4	6	120	fehér/szürke	10
0668 875 008	75	6,4	6	80	gelb	10
0668 875 012	75	6,4	6	120	fehér/szürke	10



Műanyag tisztító körkefe, adapterrel

köszörűgépeken történő univerzális használatra

Alkalmazás:

- könnyű sorjázáshoz, tisztításhoz, utómunkálatokhoz és foltok eltávolításához
- padköszörűkön való használatra

Ajánlás:

- körülbelül 1000-4000 ford./perc munkasebesség a tökéletes felületért
- A maximális élettartam érdekében munka közben csak enyhén nyomja meg a keféket!

Előnyök:

- vékony, rugalmas sörték a gyors és egyenletes végeredményért
- vékony felületi rétegek eltávolítása minimális por- és hőképződéssel

Maximum sebesség 6000 / ajánlott 4000

Adapterrel: 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm-es tengelyekhez

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Szín	Csom. egység db
0668 817 003	152	36	barna	1
0668 817 005	152	50	zöld	1
0668 817 008	152	80	sárga	1



RECA Brush Mop Tisztító körkefe

sarokcsiszolóhoz, M14 univerzális használatra

Alkalmazás:

- finomcsiszoláshoz és polírozási munkákhoz, valamint lakk, festék, rozsdás és egyéb foltok eltávolításához
- fordulatszám-szabályozással rendelkező sarokcsiszolókhöz

Ajánlás:

- 50 és 80 szemcseméret a rozsdás és festék eltávolításához
- 120 szemcse nagyság a gyengéd felülettisztításhoz és finom csiszoláshoz

Előnyök:

- tökéletesen alkalmazkodik a munkadarab formájához
- eltávolítja a vékony felületi rétegeket anélkül, hogy belecsiszolna a hordozófelületbe
- minimális hő- és porképződés

Maximum fordulatszám: 12.000 / Javasolt: 10.000

Cikkszám	Ø mm	Befogás	Szemcse-méret	Szín	Csom. egység db
0668 816 005	115	M14	50	zöld	5
0668 816 008	115	M14	80	sárga	5
0668 816 012	115	M14	120	fehér/szürke	5



Adapterkészlet körkeféhez

12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

Adapter-/karimakészlet 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 / 25,4 mm

152 mm-es RECA körkeféhez használható

Cikkszám: 0668 817 003

Cikkszám: 0668 817 005

Cikkszám: 0668 817 008

Cikkszám	Tartalom	Csomagolási egység db
0668 800 001	5 darabos	1



RECA Easy Finish Gyapjúhenger

Az Easy Finish gyapjúhenger a felületek csaknem tökéletesen simára csiszolását, valamint a meglevő csiszolatok kiváló kiegyenlítését teszi lehetővé az M14-es felfogatással.

Felhasználási területek:

- rozsdamentes és egyéb acél, szerszámacél, alumínium és nemvasfémek közberső és végciszolásához

Előnyei:

- a csiszolatok egyszerűen kiegyenlíthetők
- M14 méretű felfogatás, mellyel szabályozott fordulatszámú sarokcsiszolókkal is használható
- speciálisan hajtogatott gyapjú az egyenetlenségektől mentes csiszolásért és a hosszabb élettartamért

Cikkszám	Ø mm	Szélesség mm	Befogás	Szemcse-méret	Max. fordulatszám 1/perc	Ajánlott fordulatszám 1/perc	Szín
0668 411 080	125	50	M14	80	4200	2100	narancs
0668 411 180	125	50	M14	180/240	4200	2100	sárga



ÚJ

Easy Finish Viles csiszolóhenger

Csiszolástechnikai szerszámok palástcsiszoló gépekhez „színes”

Alkalmazás:

- kiváló rozsdamentes acélhoz
- fémek mattításához és szatinálásához
- színesfémek mattítása
- oxidált színesfémek tisztítása
- munkadarabok felületének simítása és mattítása
- gyakorlatilag minden anyaghoz megfelelő

Alkalmaz:

- rozsdamentes acél, acélok, színesfémek, lágyacél, ötvözetek, kompozitok, alumínium, fa, festett felületek, üveg megmunkálására

Előnyök:

- a finomsági besorolás színkóddal jelölve
- szinte homogén szálahúzott felület készítése rozsdamentes acélokon a csiszoló gyapjú összehajtásának köszönhetően
- nagyon magas stabilitás a kettős impregnálásnak köszönhetően
- A 19 mm átmérőjű műanyag mag minden kereskedelemben kapható görgős hajtáshoz illeszkedik.
- A nyitott szerkezetnek és a gyapjú anyag nagyfokú rugalmasságának köszönhetően nem tömődik el a szerszám.

Cikkszám	Ø mm	Szélesség mm	Befogás	Szemcse-méret	Szín	Max. fordulatszám 1/perc	Ajánlott fordulatszám 1/perc
0674 601 080	100	100	19	80	narancs	2400	4800
0674 601 180	100	100	19	180/240	sárga	2400	4800



ÚJ



Csiszológyapjú, csapos

Csapos csiszolóhenger „színes”


Rozsdamentes acélok megmunkálásához a készülék-, tartály-, autó- és készülékgyártásban, valamint a szerszámpiparban

Előnyök:

- a finomsági besorolás színkóddal jelölve
- alkalmazkodik a munkadarab kontúrájához
- nagyon nagy stabilitás a kettős impregnálásnak köszönhetően



Cikkszám	Ø mm	Magasság mm	Szemcseméret	Szár-Ø mm	Max. fordulatszám/perc	Ajánlott fordulatszám/perc	Szín
2675 940 080	40	25	80	6	9000	4500	narancs
2675 940 180	40	25	180/240	6	9000	4500	sárga

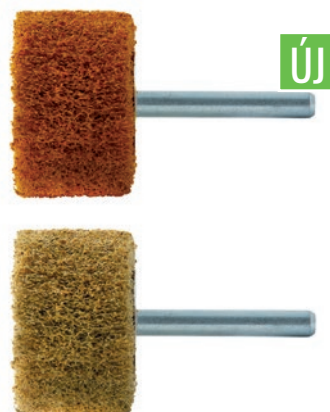

Clean-Rad Soft tisztítóhenger, M14

A tisztítószövet nagyon robusztus nyilonszálakból áll, amelyekben a szilícium-karbid egyenletesen oszlik el.

A SOFT változat abban különbözik a klasszikus tisztítószövegtől, hogy finomabb szemcseméretű, inkább vászonszerkezetű, és jobban alkalmazkodik a munkadarab felületének kontúrájához.

Alkalmazás:

- erős korrózió és makacs festékrétegek eltávolítására
- nagyon jól használható rozsdamentes acél hegesztési varratainak tisztítására
- homogén felület kialakítása sík munkadarabokon



Cikkszám	Ø mm	Szélesség mm	Befogás	Kivitel	Max. fordulatszám/perc	Ajánlott fordulatszám/perc
0674 300 005	110	50	M14	Soft	4300	2100



Clean-Rad „soft” henger, 110 mm

Tisztítóhenger palástcsiszoló gépekhez

A tisztító gyapjú nagyon robusztus nyilonszálakból áll, amelyekben a szilícium-karbid egyenletesen oszlik el.

A SOFT változat abban különbözik a klasszikus tisztítószövegtől, hogy finomabb szemcseméretű, inkább vászonszerkezetű, és jobban alkalmazkodik a munkadarab felületének kontúrájához.

Alkalmazás:

- erős korrózió és makacs festékrétegek eltávolítására
- nagyon jól használható rozsdamentes acél hegesztési varratainak tisztítására
- homogén felület kialakítása sík munkadarabokon



Cikkszám	Ø mm	Szélesség mm	Befogás	Kivitel	Max. fordulatszám/perc	Ajánlott fordulatszám/perc
0674 300 001	110	100	19	Soft	4300	2000



Maszkolószalag, Inox Protect 50 mm

Az INOX Protect maszkolószalag öntapadó, hőálló és újrafelhasználható



Jellemzők:

- hőstabil ragasztószalag, amely optimális tartóerővel rendelkezik még magas hőmérsékleten is
- rendkívül rugalmas, ezért íves felületeken is használható
- szakadásálló és maradék nélkül eltávolítható
- nagyon magas élstabilitás és mechanikai szilárdság jellemzi

Alkalmazási területek:

- hegesztési varratok csiszolása
- különösen alkalmas gércsiszolásra
- tisztán elhatárolja a vonalakat a felületeken, amikor azok egymáshoz érnek
- a már megcsiszolt vagy az egyáltalán nem csiszolandó területek védelme
- INOX (rozsdamentes acél) és alumínium

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Vastagság mm	Csom. egység db
0674 800 101	3000	50	0,15	1

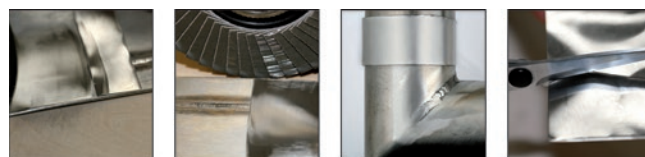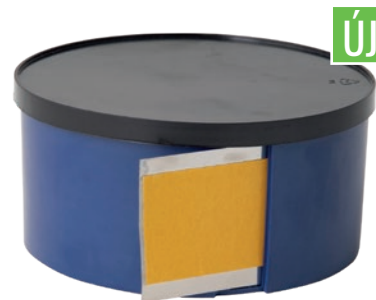

Net-Mop lamellás tárcsa

A RECA Net-Mop speciálisan alumínium csiszolási munkáihoz lett kifejlesztve.

- kiváló alumíniumhoz, színesfémekhez és kompozit anyagokhoz
- A speciális hálószerkezetnek köszönhetően a csiszolóanyag „eltömődése” szinte teljesen elkerülhető, ezenkívül a hálós szerkezetnek köszönhetően hűtőhatás érhető el.
- lapos kialakítás



Cikkszám	Befogás	Kivitel	Szemcseméret	Ø mm	Csom. egység db
0666 070 031	22,23	lapos	60	125	10

Használjon sebességszabályozott sarokcsiszolót!



Racsnis bilincsfogó

- ideális olyan könnyű rögzítési munkákhoz, amelyek nagyobb túlnyúlást igényelnek, valamint optimális a munkadarabkímélő befogáshoz
- kényelmes, egy kézzel kezelhető az ergonomikus 2 komponensű műanyag nyélnek köszönhetően
- gyors nyitás és zárás a robusztus racsnis mechanizmusnak köszönhetően
- kétszer erősebb a hagyományos rugós bilincsekhez képest

Cikkszám	Befogható szélesség mm	Kinyúlás mm	Tömeg kg
3655 980 056	100	70	0,28



Pamut tisztítókendő

- 100% gyűrűsfonású pamut
- jobbra keresztezett kötés
- nyersfehér árnyalat

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csomagolási egység db/csomag
2697 850 801	250	300	10





reca iSTORAGE

Automata rendszerek
C-alkatrész management és szervíz
– a nap 24 órájában

További információ
a rugalmas megoldásainkról
elérhető weboldalunkon:
www.reca.hu



RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.

Győződjön meg erről Ön is!



reca RFID

Rugalmas megoldások
egyszerű, gyors és megbízható!

reca RFID iShelf

reca RFID iBin

reca RFID iBox

reca RFID iTag Box


reca RFID iPush

reca RFID iTurn

reca RFID iWeight

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.

Győződjön meg erről Ön is!




RECA SSBL EX Combo fém orrfűrészlap 14/18

bimetál

Cikkszám: 0605 226 001

Cikkszám: 0605 226 003



RECA SSBL fém orrfűrészlap 18Z

bimetál

Cikkszám: 0605 227 001

Cikkszám: 0605 227 003




RECA SSBL Uni Speed fém orrfűrészlap 18/8Z

bimetál

Cikkszám: 0605 219 001

Cikkszám: 0605 219 002



RECA SSBL fém orrfűrészlap 14Z

bimetál

Cikkszám: 0605 225 001

Cikkszám: 0605 225 003

Cikkszám: 0605 225 005



RECA SSBL Pow Combo fém orrfűrészlap 10/14Z

bimetál

Cikkszám: 0605 224 001

Cikkszám: 0605 224 002

Cikkszám: 0605 224 004

Cikkszám: 0605 224 006



RECA SSBL Combo fém orrfűrészlap 10/14Z

bimetál

Cikkszám: 0605 223 001

Cikkszám: 0605 223 002

Cikkszám: 0605 223 004

Cikkszám: 0605 223 006



RECA SSBL Combo fa orrfűrészlap 5/8Z

bimetál

Cikkszám: 0605 117 001

Cikkszám: 0605 117 003




RECA SSBL Window orrfűrészlap

bimetál

Cikkszám: 0605 119 001

Cikkszám: 0605 119 003

Cikkszám: 0605 119 005



RECA SSBL Unispeed fa orrfűrészlap 11/6Z

bimetál

Cikkszám: 0605 115 001

Cikkszám: 0605 115 003



RECA SSBL Zöldfa orrfűrészlap 4/5Z

Nagyteljesítményű króm-gyorsacél, természetes fához 190 mm-es vastagságig

Cikkszám: 0605 116 001



RECA SSBL Wave+

Nagyteljesítményű króm-gyorsacél

Cikkszám: 0605 508 001

Cikkszám: 0605 508 002

Cikkszám: 0605 508 003



RECA Progressor orrfűrészlap

Keményfém

Cikkszám: 0605 510 001

Cikkszám: 0605 510 002



RECA Granulat orrfűrészlap

Keményfém

Cikkszám: 0605 507 001

Cikkszám: 0605 507 002



ISOtunes füldugó

Free Aware

Tiszta kommunikáció. Szabad munkavégzés. Ez a teljesen vízálló és vezeték nélküli Bluetooth füldugó az eddigi legsokoldalúbb és leginnovatívabb zajvédő termékünk. A hangerő-érzékeny Aware Technology™ segítségével kommunikálhat kollégáival, ugyanakkor hallhatja a környezetből érkező riasztásokat, miközben megszakítás nélküli, tanúsított zajvédelmet élvezhet. Az ISOtunes FREE Aware megadja a kívánt szabadságot és védelmet.

- Az Aware Technology™ teljeskörűen érzékeli és felismeri a környezetből érkező káros zajokat és védelmet nyújt ellenük.
- 32 SNR a nagyfokú zajcsökkentés érdekében
- A SafeMax™ technológia 79 dB-re korlátozza a zajszintet.
- akár 13 órás akkumulátor üzemidő
- akár további 25 óra töltőtokkal
- IP67 védelem por, izzadság és víz ellen
- mikrofon háttérzaj-szűrővel a tiszta kommunikációért zajos környezetben is
- A Bluetooth 5.2 akár 9 méteres távolságban is képes 2 eszközzel kapcsolatot létesíteni.
- kompatibilis a Siri/Google Voice szolgáltatással
- automatikusan kikapcsol 2 óra után Bluetooth-kapcsolat nélküli üzemmódban az energiatakarékosság érdekében

Szállítási terjedelem:

Az ISOtunes FREE Aware aktív zajszűrős füldugó, 3 pár TRILOGY™ nagy füldugó (S, M, L), 3 pár TRILOGY™ kicsi füldugó (S, M, L), 1 pár három lamellás szilikon füldugó és USB-C töltő kábel, valamint egy töltőtáska és egy heveder a töltőtáska számára.

Cikkszám	Szabvány	SNR értéke dB
2694 669 865	EN-352-2, EN-352-7, EN-352-9, EN-352-10	32

Aktív zajvédelem!



ISOtunes zajvédő füldugó

Pro Aware

Az ISOtunes PRO Aware füldugók olyasmint kínálnak, amit egyetlen másik ISOtunes modell sem: vezeték nélküli, közvetlenül a fülben működő, a környezeti zajokat/hangokat felismerő zajvédelmet. A hangerő-érzékeny Aware Technology™-nak köszönhetően a dolgozók hallhatják kollégáikat és releváns környezeti zajokat anélkül, hogy halláskárosodástól kellene aggódniuk. A PRO Aware megvédi a dolgozókat a hangos impulzív zajoktól, miközben – az ügyfelek által is ismert és kedvelt – ISOtunes funkciókat is biztosítja a viselője számára.

- Az Aware Technology™ átengedi a releváns környezeti zajokat, miközben védelmet biztosít a káros zajokkal szemben.
- A SafeMax™ technológia 79 dB-re korlátozza a zajszintet.
- akár 10 órás akkumulátor-élettartam
- mikrofon háttérzajszűrővel a tiszta kommunikációért zajos környezetben is
- A Bluetooth 5.0 akár 9 méteres távolságban is képes 2 eszközhöz csatlakozni.
- kompatibilis a Siri/Google Voice szolgáltatással
- automatikus kikapcsolás 2 óra után Bluetooth-kapcsolat nélkül, az energiatakarékosság érdekében
- aptX™ High-Fidelity-HSound kodek támogatással
- kényelmes fülhorog
- krómozott sárgaréz tartó

Szállítási terjedelem:

Az ISOtunes PRO Aware aktív zajvédő füldugó, 4 pár TRILOGY™ fül-dugó (XS, S, M, L), 1 pár három lamellás füldugó, mikro USB töltőkábelt és tárolótok.

Cikkszám	Szabvány	SNR értéke dB
2694 669 867	EN-352-2, EN-352-7, EN-352-9, EN-352-10	33

Aktív zajvédelem!



ISOtunes hallásvédő eszköz

Link Aware

Folyamatos védelem, tiszta kommunikáció, környezet érzékelés.

A Volume Aware Technology™ technológiával az ISOtunes LINK Aware egy egész nap viselhető, a füleket teljesen körülvevő hallásvédő eszköz. Kommunikáljon kollégáival és hallja a környezetéből érkező figyelmeztető hangokat, miközben zavartalan, tanúsított védelmet élvezhet.

- Az Aware Technology™ teljeskörűen érzékeli és felismeri a környezetből érkező káros zajokat és védelmet nyújt ellenük.
- A SafeMax™ technológia 79 dB-re korlátozza a hangerőt.
- újratölthető akkumulátor – akár 11 órán át tart
- kompatibilis az AAA méretű ceruzaelemekkel, amelyek akár 22 órás üzemidőt biztosíthatnak (nem tartozék)
- mikrofon háttérzaj-szűrővel a tiszta kommunikációért zajos környezetben is
- A Bluetooth 4.2 akár 9 méteres távolságban is képes 2 eszközhöz csatlakozni.
- kompatibilis a Siri/Google Voice funkcióval
- automatikus kikapcsolás 4 óra után Bluetooth-kapcsolat nélkül az energia-takarékosság érdekében
- szellőző fejpánt
- formázott memóriahabos fülpárnák

Szállítási terjedelelem:

ISOtunes LINK Aware aktív zajsűrős fülvédő mikro USB töltőkábellel.

Aktív zajvédelem!



Cikkszám	Szabvány	SNR értéke dB
2694 669 866	EN-352-1, EN-352-4, EN-352-6, EN-352-8	30

Cserefülpárnák és higiéniai készlet fülvédőkhöz

TRILOGY™ Foam LINK

Az ISOtune TRILOGY™ Foam LINK pótfülpárnák előnyei az optimális hallásvédelem érdekében: fokozott kényelem, zajszigetelés és hangminőség. A LINK cserefülpárnák az ISOtunes LINK 1.0, LINK 2.0 és LINK Aware modellekhez illeszkednek. Az ISOtunes Sport DEFY készülékkel is kompatibilis. Rendszeres felhasználók számára javasoljuk, hogy a fülpárnákat, a szövetbélést és a habbetéteket a használat gyakoriságától függően 1–3 havonta cseréljék ki.

Cikkszám	Szín
2694 669 872	fekete



ISOtunes Pót fül dugó szivacsok

TRILOGY™ cserélhető habszivacs fül dugók

- A super puha viszkózhab fokozott kényelmet biztosít.
- kiváló csillapítás – a dugók a rendelkezésre álló legjobb anyagokból készülnek, hogy csökkentsék a kívülről érkező zajokat
- kiváló hangminőség a tartós maganyaggal, amely nem torzítja a hang/zene minőségét
- Válasszon az Extra Small (extra kicsi, fehér maggal), Small (kicsi, zöld maggal), Medium (közepes, fekete maggal) és Large (kék maggal) közül!
- Minden csomag 5 pár fül dugót tartalmaz.

Cikkszám	Szín	Méret
2694 669 868	fehér	XS
2694 669 869	zöld	S
2694 669 870	fekete	M
2694 669 871	kék	L



Hegesztő védőszemüveg

Univet 5X1

- könnyű és kényelmes viselet
- állítható orrpárna
- állítható hosszúságú és dőlésszögű száruk
- ergonomikus kialakítás, amely alkalmazkodik a szemüveg viselőjének arcához
- karcolásgátló bevonat
- párasodásgátló bevonat
- lencsejelölés: 5 U 1 FT CE
- tömeg: 28 g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom. egység db
2694 600 036	zöld IR 5	EN 166, EN 169, EN 175	10

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



ÚJ

SPECIÁLIS AJÁNLAT



Kf-rajztű TICOM golyóstollforma

keményfémből készült karcbetét | csipetével szállítva

Cikkszám: 2683 351 40

Cikkszám: 2683 351 401 Póthegey TICOM kf-rajztűhöz



Lakatosderékszög

horganyzott | könnyű kivitel | nem szabvány szerint

Cikkszám: 2685 590 003

Cikkszám: 2685 590 006



Csigafúró HSS Al/Cu

DIN 338, W típus | köszörült | jobbravágó 135°

Cikkszám: 0627 68



Fali bemutatótábla tartó

A4 5 lap

Cikkszám: 4963 500 037



UFO LED Csarnoklámpa 150 W

90°

Cikkszám: 0981 301 882

Alumínium létra, 6 fokos

Hossz: 1,65 m

Cikkszám: 2695 576 046



Univerzális munkaasztal bükk/RAL9005

fa asztallap, acél vázszerkezet | 180 x 80 x 74 cm

Cikkszám: 1960 094 010



RECA LED izzó 15W E27 term. fehér

körteforma | Teljesítmény 15 W | Ø 72 mm

Cikkszám: 0551 502 013

RECA Kft.

H-1117 Budapest,
Hengermalom út 49–51.
Tel. 0036/ 1/ 433 0380
recakft@reca.hu
www.reca.hu

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságú ábrák találhatók a könyvben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

