

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA FÓKUSZ

2023/5

www.reca.hu

S99

Power Fix, rendkívül gyorsan kikeményedő, erős hibrid ragasztó



A RECA S99 Power fixet kifejezetten gyorsan kötő, nagy szilárdságú erős ragasztóként fejlesztették ki építőanyagok széles körének ragasztására, beleértve nehéz tárgyak, például téglá, kő és kerámialapok függőleges ragasztását.

Alkalmazási területek:

- Az S99 kiválóan tapad a legtöbb építőanyaghoz, mint például PVC, fém, fa, poliuretán, acél, alumínium, kő, üveg és beton.
- beltéren és kültéren egyaránt használható
- Vigyen fel ragasztót függőleges csíkokban az egyik anyagra, majd igazítsa és nyomja össze az anyagokat! A használat során elegendő a Ø2-5mm-es ragasztógyöngyök használata. Párazáró anyagok ragasztásánál a ragasztót meg kell nedvesíteni. A kötési idő nedvesség hozzáadásával és magasabb hőmérséklettel lerövidíthető.
- Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között (környezet és felület)

Megjegyzés:

- Ezek az információk tapasztalataink alapján megfogalmazott ajánlások. Mindig szükség van a felhasználó előzetes tesztelésére.
- nem alkalmas többek között PE, PP, PC, PMMA, PTFE, lágy műanyagok, neoprén és bitumenes felületek ragasztására
- nem alkalmas vízzel való tartós érintkezésre és diletációs hézagok kitöltésére
- nem használható klórt tartalmazó környezetben (pl. medencékben)
- Kérjük, mindig vegye figyelembe a műszaki adatlapon szereplő információkat is!

Előnyök:

- gyors kötés
- nagy mechanikai szilárdság
- nagyon vékony rétegben elegendő kitenni a felületre, ezért gazdaságos a használata
- izocianáttól, oldószerektől és szilikonoktól mentes
- semleges, szinte szagtalan térhálósodás jellemzi
- nagyon jó tapadás különféle építőanyagokhoz

Cikkszám	Csom. egység db	Tartalom ml	Szín
0898 499 000	12	290	fehér

Kétkomponensű folyékony dübel

Kétkomponensű ragasztó/folyékony dübel, amely kitűnően használható felújításokhoz, számos anyag javításához, kitöltéséhez és ragasztásához, úgy mint alumínium (eloxált és csiszolt), sárgaréz, rozsdamentes acél, vas, réz, acél (elektronikusan horganyozott, tűzi horganyozott, horganyozott, foszfátzott, valamint homokfúvott), krómozott fém alkatrészek, ABS, PA, PC, PMMA (akrilüveg), poliészter, PS (polisztirol), PUR, PVC, GRP, karbon, EPDM, szilícium-karbid, beton, bazalt, gránit, fa, kerámia, természetes kő vagy márvány.

Előnyök:

- nagy szilárdságú, tartósan rugalmas és alacsony zsugorodású csatlakozásokat hoz létre
- utófeldolgozás mint köszörülés, fúrás és menetvágás 15-30 perc után
- könnyű, tiszta kezelés, cseppmentes, formázható
- rendkívül gyors, ellenőrzött térhálósodás (belülről kifelé), független a környezeti hőmérséklettől, páratartalomtól és rétegvastagságtól
- kb. 60 perc múlva átfesthető
- időjárás- és öregedésálló
- oldószermentes, ellenáll víznek, olajnak, üzemanyagnak, oldószereknek, savaknak és lúgoknak



AJÁNLUK HOZZÁ

RECA Kartuskinyomó váz 310 ml
cikkszám: 0891 000 000



AJÁNLUK HOZZÁ

RECA zárókupak- és gömbcsukló-
készlet szilikonkartusokhoz, 30 db-os
cikkszám: 0891 730 000



Feldolgozási utasítások:

A ragasztópatron kinyitása után helyezze az adagoló-keverőszálat a helyére. Győződjön meg arról, hogy mindkét patron nyílása szabadon van! Alkalmazás előtt kis mennyiségben - az alapos összekeveredés érdekében - nyomjon ki a ragasztóból (kb. 5 cm) és dobja ki. Ezt követően a keverési arány garantált és a termék használatra kész. A felületek alapos tisztítása mindig szükséges. A termék egyedi alkalmazásáért és a használati körülményeknek (pl. a feldolgozási paraméterek, anyagtulajdonságok, rendszerstruktúra stb.) megfelelő előzetes tesztelésért a felhasználó felelős!

Cikkszám	Tartalom ml	Szín	Csom. egység db	A készlet tartalma
0894 803 025	25	színtelen/sárga	3	3 kartus, 6 keverőszár, 6 szíthüvely, 6 hosszabító

Arecal impregnáló spray, szilikonmentes

Szilikonmentes 400 ml

- speciális impregnálás munkaruhák, cipők, dzsekik, kárpithuzatok, textilanyagok, bőr és mindenféle textil esetén
- Az impregnáló spray megőrzi az anyagot és hosszabb ideig védelmet nyújt a környezeti hatásokkal szemben.
- a szövetet védi a nedvesség, a szennyeződés, az olaj, a zsír és egyéb foltokkal szemben
- A különféle textiliák színei nagyon eltérőek lehetnek, ezért a terméket szükséges egy kevésbé szembetűnő helyen kipróbálni a színekkel és anyagokkal való összeegyeztethetőség szempontjából.

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 511 400	Eldobható palack	400	12



Insebo pisztolyhab 4 évszak

Fagypont alatt is használható

- egész évben használható 1 komponensű pisztolyhab
- Kiváló minőségű termék, használható alacsony hőmérsékleten is.
- hangszigetelő habként is használható, az IFT Rosenheim tesztelte
- hangszigetelés: 63 dB (10 és 20mm-es csatlakozásokhoz)
- évszaktól független használata során ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a normál „1 évszagos” pisztolyhabok
- normál esetben gyúlékony az EN 13501-0 szerint
- bőrösödési idő: kb. 6-8 perc
- klimabarát hajtóanyagok (CFC, HCFC és HFC mentes)
- szín: sárga
- térfogat: 750 ml-es flakon, 44 liter kikeményedett hab

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 992 000	pisztolyhab	750	12

RECA LED-es építőipari reflektor 100W

Hordozható

- kompakt és erős
- hordozható építőipari LED reflektor
- laposan összezsukható
- könnyen tárolható
- 120°-os sugárzási szög
- 5 méteres kábel EU- dugóval
- előkészítve mágneses állványra való rögzítéshez (egyik oldalon előfúrva)
- IP 44

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe	Fényerősség lm	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Tömeg kg
0981 301 858	100	6500	9000	420	650	420	1,8



AJÁNLUK HOZZÁ

Fém kinyomópisztoly PU-habokhoz
cikkszám: 0891151



AJÁNLUK HOZZÁ

Hosszabítókábel N07V3V3F,
3x2,5mm², 10m
cikkszám: 0774 201 310

RECA Dugókulcs-készlet

1/2", 27 darabos
cikkszám: 0700 120 027



RECA Dugókulcs-készlet

1/2", 43 darabos
cikkszám: 0700 120 043



RECA Dugókulcs-készlet

1/2" + 1/4", 45 darabos
cikkszám: 0700 120 045



RECA Dugókulcs-készlet

3/8", 23 darabos
cikkszám: 0700 138 023



RECA Dugókulcs-készlet

1/4", 24 darabos
cikkszám: 0700 140 024



RECA Dugókulcs-készlet

1/4", 40 darabos
cikkszám: 0700 140 040



EGYÉRTLMŰ JELZÉS Az irányváltó kar megoldja a jól ismert problémát, miszerint, első pillantásra nem látható a forgás iránya.

Az óramutató járásával
ellentétes irányú forgatás



Az óramutató járásával
megegyező irányú forgatás




MAXIMÁLIS FOGÁSKOMFORT A fogantyú tengelyirányú eltolásának köszönhetően kiváló fogást garantál az ergonomikus forma és a kiváló minőségű, enyhén texturált nyél anyaga (fokozott olajállóság olajjal és különböző vegyi anyagokkal szemben).




KETTŐS FELSZERELTSÉG Gyakorlati tapasztalatból kiindulva a leggyakoribb méretű dugókulcsokból minden készletben dupla mennyiség található.



ROBOSZTUSSÁG A 48 fogazású irányváltó közepes áttételezése rendkívül robosztus, síma járású és nagyon stabil működést biztosít. A 7,5°-os elfordulási szögnek köszönhetően a precíz munkavégzés még nagy igénybevétel mellett is tökéletesen lehetséges.

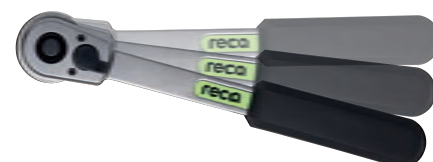

A LEGJOBB FOGÁSÉRT A dugókulcsok és a hosszabbítók bordázott felülete jobb fogást biztosít, még olajos, piszkos környezetben is.



FLEXIBILITÁS A csúszó adapterek és hosszabbítók személyre szabottan alakíthatók át másodpercek alatt T-kulcsokká. 5° vagy 8°-os dönthetőség a jobb hozzáférhetőségért a nehéz helyeken.



TÖKÉLETESSÉG A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG

A RECA racsnit három méretben (1/4", 3/8", 1/2") kapható minden tartozékával együtt. A praktikus RECA toldószáraznak, valamint az 5°-os vagy 8°-os szögfunkciónak köszönhetően a dugókulcs még a viszonylag nehezen hozzáférhető csavaroknál is használható.

Az egész keretet a csúszó adapter teszi teljessé. Ez normál adapterként vagy T-markolathoz egy hosszabbítóval együtt használható. Gyakorlati tapasztalatból tudjuk, hogy a leggyakoribb dugókulcsméretek gyakran hiányoznak a dobozból, ezért a járatos méretekből kettő található a készletben, hogy Önnek mindig kéznél legyen a megfelelő pótkulcs! Ezzel az átfogó koncepcióval a RECA alkalmassá teszi a racsnit a szerszámokkal szemben joggal támasztott magas követelmények teljesítésére.

RECA szerszámkészlet

- 67 darabos
- A Cargo szerszámkészlet tartalma:
- RECA kettős csillagkulcskészlet, 10db-os, 6,22 méretben
 - RECA kettős villáskulcskészlet 10db-os, 6,22 méretben
 - RECA racsnis szár négyaltoldattal, 1/2"
 - szár vezetőcsappal, 1-1 db 125 és 250 mm-es toldószár, kardáncsukló
 - hatlapú dugókulcsbetétek, 1/2" 13 db-os, 10-32 méretben
 - RECA csavarhúzó - 4mm, 6,5 mm, 8 mm, PH 2
 - RECA vízpumpafogó, krómozott
 - RECA 2K kombinált fogó
 - RECA oldalcsípőfogó
 - kímélő kalapács, Ø 40 mm
 - lakatos kalapács, 500 g
 - laposvéső, 200 mm
 - lyukasztó, 4 mm
 - pontozó, 5 x 120 mm
 - imbuszculcskészlet, 8 db-os, 2-10 méretben
 - feszültség-ellenőrző lámpa, 6 - 24 V tartományban
 - lapos reszelő nyéllel, simító, 250 mm
 - kerek reszelő nyéllel, simító, 250 mm
 - háromszög keresztmetszetű nyéllel, simító, 250 mm
 - háromélű hántoló, 200 mm

Cikkszám	Megnevezés
0700 000 002	RECA szerszámkészlet 67 db-os



RECA szerszámkészlet Elektro Basic

VDE tanúsítvány , 22 db-os készlet
Praktikus alapfelszerelés villanszerelők részére - a legfontosabb szerszámokkal.

- RECA minifűrész, lap hossza: 150 mm
- 2K VDE-csavarhúzó PH 1+/-
- 2K VDE-csavarhúzó PH 2+/-
- RECA 2K VDE-csavarhúzó készlet fázisceruzával, 7 db-os
- RECA 2K VDE-kombinált fogó 180 mm
- RECA 2K VDE-oldalcsípő fogó 160 mm
- RECA 2K VDE-telefonfogó, egyenes 200 mm
- RECA csupaszoló fogó, önbeállító 180 mm
- RECA villanszerelő véső 250 mm
- RECA fa collostok 2 m
- RECA vízmérték minilevel
- lakatos kalapács nyéllel 300 g
- kábelkés Jokari
- gipszkeverő tál, kúpos, gumi 130 mm
- festőspakli fa markolattal 40 mm
- RECA ácsceruza 240 mm



Cikkszám	Megnevezés
0700 000 006	VDE szerszámkészlet, 22-os




RECA Diamop Hybrid tárcsa

- Hibrid lamellás tárcsa gyémánttal és szilícium-karbiddal
- sokféle anyaghoz alkalmazható élettöréshez és csiszoláshoz
 - ideális kő- és fémfelületekhez, üvegszállal erősített kompozit műanyagokhoz
 - nedves és száraz alkalmazás is
 - maximális hatékonyság és hosszú élettartam
 - jó hőelvezetés
 - szálerősítésű műgyanta hordozótányér
 - nagyon könnyű és rendkívül erős

- Csatlakoztatás:
- M14-es menettel (flansch), közvetlenül a sarokcsiszoló tengelyére
- Alkalmazási terület:
- természetes kő, porcelán, csempe, üveg, fém, műanyag



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szemcsekialakítás	Szemcseméret
0662 652 128	115	M14	gyémánt	közepes 120

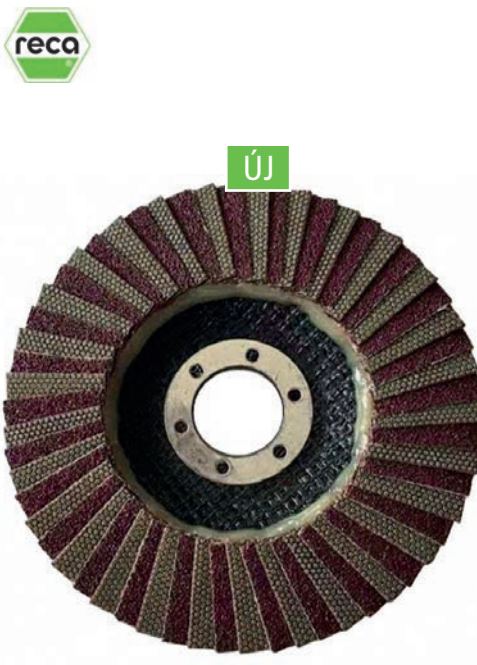

RECA diadrill KERAMIK Duo 6/8x20 MM

- akkus fúró-csavarozó gépekhez optimalizálva
- 6 vagy 8 mm-es furatok készítéséhez egyetlen szerszám
 - alkalmas finom kőedények, gránit, kemény csempék, gres lapok és kerámiák megmunkálására
 - nagy sebességgel és vízűtés nélkül is használható
 - ideális minden olyan szerelési munkához, ahol először át kell fúrni a fent említett anyagokat
 - hatszögletű szár az akkus fúrógépek tokmányához tervezve

- Tipp a használathoz:
- A fúrandó anyagra nézve ne merőlegesen, hanem kissé ferdén kezdjük meg a fúrási folyamatot.
 - A fúrószár - fúrás közbeni - további enyhe körkörös mozgása felgyorsítja a fúrási folyamatot és védi a szerszámot.
 - A kis előtolással történő munkavégzés és a visszatérő (30 mp fúráson túli) hűtési szünetek jelentősen megnövelik a szerszám élettartamát.
- A diadrill KERAMIK Duo a jobb hűtés érdekében viaszaggal van ellátva.

Cikkszám	Ø mm	Munkahossz mm	Befogás	Csom. egység db
0663 768 000	6/8	20	Hatlap	3
0663 766 000	6/6	20	Hatlap	3
0663 788 000	8/8	20	Hatlap	3

Kb. 30 másodperctől a fúrás során rövid hűtési szüneteket kell tartani!



RECA Omega pillanatszorító készlet

- 5 db-os
- maximális szorítóerő 5000 N
 - ergonomikus fa markolattal
 - a nyomólapot szerszám nélkül is cserélhetjük
 - A sín és csúszókengyel nemesítve van, ez rugalmas befogást tesz lehetővé.
 - univerzálisan használható a fa- és fémfeldolgozás egész területén

Cikkszám	A készlet tartalma mm
0709 000 001	Pillanatszorítók befogási tartománya: 200, 200, 300, 300, 400mm



RECA Feszültségvizsgáló

LED 6-1000V

- szolgáltatások széles skálájával: feszültségvizsgálat, folytonossági teszt, ellenállásmérés, forgó elektromágneses mező kijelzése, FI kioldás, stb.
- mérési tartomány kiválasztása: automatikus
- egypólusú fázis teszt: igen
- kétpólusú forgótér teszt: igen, > 200V AC mellett
- mérési pont világítás: fehér LED-del
- AC feszültségtartomány: 6 - 1000V
- DC feszültségtartomány: 6 - 1400V
- túlfeszültség kategória: CAT IV / 1000V
- kijelző: vizuális (LED) és akusztikus
- frekvencia kijelzés: 0 - 500Hz
- fázis tesztfeszültség: 100V / AC
- polaritásellenőrzés: igen
- folytonossági teszt: 0 - 200kOhm
- kapcsolható terhelés: 30mA 230V / AC mellett
- IP védettségi osztály: 65

Cikkszám	Kivitel
0705 901 022	Feszültségtartomány AC: 6 - 1000 V DC: 6 - 1400 V

RECA Feszültségvizsgáló

LCD 3-1000V

- mérési tartomány kiválasztása: automatikus TRMS / RMS
- egypólusú fázis teszt: igen
- kétpólusú forgótér teszt: igen,> 200V AC mellett
- mérési pont világítás: fehér LED-del
- AC feszültségtartomány: 3 - 1000V
- DC feszültségtartomány: 4 - 1400V
- túlfeszültségvédelmi kategória: CAT IV / 1000V
- kijelző: optikai, LCD
- frekvencia kijelzés: 0 - 500 Hz
- fázis teszt: 100V / AC min.
- polaritásellenőrzés: igen
- folytonossági teszt: 0 - 10 kOhm
- kapcsolható terhelés: 30 mA 230V / AC mellett

Felhasználási terület: feszültségvizsgálat, folytonossági teszt, ellenállásmérés, elektromágneses forgástér kijelzés, FI kioldás, stb.

Cikkszám	Kivitel
0705 901 021	Feszültségtartomány AC: 3 - 1000 V DC: 4 - 1400 V

RECA érintésmentes fázisceruza, LED-es lámpával

Testboy105 feszültségkereső, érintésmentes technológia

- mérési tartomány: 12-1000V AC / 110-1000V AC
- ház: ütészálló / törésbiztos ABS műanyag
- szabvány: IEC / EC 61010-1 (DIN VDE 0411)
- túlfeszültség-védelmi kategória: CAT III / 1000V

Előnyök:

- vizuális, akusztikus és rezgő kijelző
- 110V-ról 12V-ra kapcsolható az érzékenység

Cikkszám	Feszültség V	Védelmi fokozat	Akku-/ elem megnevezés	Akku-/ elemszám	Hossz mm	Ø mm	Anyaga
0705 901 001	12 - 1000	IP 40	1,2 V NiMH AAA	2	160	25	ABS/PC



RECA Multi Lakatfogó

Digitális mérőműszer

- frekvenciamérés lakatfogóval: 10Hz - 1kHz
- frekvenciamérés Jack: 10Hz - 10kHz
- mérési tartomány kiválasztása: automatikus
- DC áram: 0 - 600A (legkisebb mérési egység 10mA)
- AC áram: 0 - 600A (legkisebb mérési egység 10mA)
- AC / DC feszültségtartomány: 0 - 600V
- az elektromos ellenállás mérési tartománya: 0 - 60 MOhm
- túlfeszültségvédelmi kategória: CAT III / 600V
- kijelző: 4 soros LCD
- diódateszt: igen
- folytonossági teszt: igen
- a lakatfogó befogási átmérője 27 mm

Cikkszám	Akku-/elem megnevezés	Akku-/elemszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 901 040	1,5 V Micro AAA	3	220	75	35

RECA Multiméter

- mérési tartomány kiválasztása: automatikus
- folytonossági teszt: igen
- diódateszt: igen
- hőmérsékletmérés: -20 ° - 1000 °C szondával
- szabvány: IEC / EN 61010-1, IEC / EN 61010-2-033
- AC feszültségtartomány: 0 - 600V
- DC feszültségtartomány: 0 - 600V
- túlfeszültségvédelmi kategória: CAT III / 600V
- névleges áram: 0 - 10A
- hőmérséklet mérési tartomány: -20 és + 1000 °C között
- frekvencia: 0,00001 / 10 MHz
- az elektromos ellenállás kijelzése: 0 - 60 MOhm

Előnyök:

- többszörös mérési funkció, mely nagy időmegtakarítást eredményez nagy kijelző háttérvilágítással
- A műszert mérővezetékkel szállítjuk.

Cikkszám	Akku-/elem megnevezés	Akku-/elemszám	Hossz mm	Magasság mm	Szélesség mm
0705 901 031	1,5 V Micro AAA	2	183	50	95

RECA Infravörös ipari hőmérő

Kontaktmentes mérés

- kijelző: több számjegyű kijelző (LCD) háttérvilágítással
- kibocsátási szint: 0,95
- szabvány: IEC / EC 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- mérőkúp hőmérő: 12:1
- válaszidő: 1s

Előnyök:

- könnyű kezelhetőség, a mérési eredmények gyors leolvasása, automatikus kikapcsolás funkció
- min / max kijelző
- adattárolás funkció

Cikkszám	Akku-/elem megnevezés	Akku-/elemszám	Hőmérséklet-tartomány °C	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Anyaga
0705 901 011	1,5 V Micro AAA	2	-50 +550	38	94	152	ABS/PC



AJÁNLUK HOZZÁ

Biztosíték RECA Multiméterhez
cikkszám: 0705 901 104



AJÁNLUK HOZZÁ

Hőmérsékletmérő adapter RECA Multiméterhez
cikkszám: 0705 901 102



AJÁNLUK HOZZÁ

Krokodilcsipesz pár piros/fekete RECA Multiméterhez
cikkszám: 0705 901 103 | VPE ST 1



AJÁNLUK HOZZÁ

Mérővezeték pár, piros/fekete, CAT III 600V
cikkszám: 0705 901 101



RECA Építőipari - és fa nedvességmérő készülék

Praktikus készülék a legkülönbözőbb építőanyagok nedvességtartalmának mérésére. A beépített mérőhegyek vékonyak, hogy tökéletes mérést tegyenek lehetővé olyan anyagokban, mint a fűrészelt fa, rétegelt lemez, forgácslap, furnér, gipszkarton vagy gipsz, anélkül, hogy a mért anyagok láthatóan megsérülnének.

- mérési tartomány: 0-55 %
- mérési pontosság: +/- 2 %
- felbontás: 0,1%
- mérési funkció Hold: lehetővé teszi a mérést nehezen hozzáférhető helyeken is
- mérési funkció min./max. érték: nagyobb területek vagy mennyiségek mérését teszi lehetővé
- üzemi hőmérséklet -10°C és +50°C között (14-122°F)
- tárolási hőmérséklet: -20-60°C
- szállítás: hordtáskával, elemekkel és használati utasítással együtt

Alkalmazási területek:
• építőipar, szárazépítés, felújítás, villanszerelés, SHKL-szerelés, ipar

- Előnyök:**
- nincs szükség külön mérővezetékre vagy mérőcsúcsokra
 - a hőmérséklet mérése a beépített mérőcsúcsok segítségével
 - védőkupak a beépített mérőcsúcsokhoz
 - automatikus kikapcsolás
 - integrált önellenőrző egység

Cikkszám	Akku-/elemszám	Akku-/elem megnevezés	Tömeg g	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28

Ultra tolómérő, digitális, 150 x 40mm

- Víz- és porálló, az IP67-es védelmi besorolás szerint
- rozsdamentes, edzett acélból készült
 - induktív mérőrendszer
 - mm/coll váltási funkció
 - elem: 3 Voltos (CR2032) lítiumelem
 - mérési sebesség: <1,5ms
 - a kezdőpont (nulla) beállítása a kívánt pozícióban
 - rögzítőgörgővel
 - edzett mérőfelület
 - gyorsindítási funkció (értékek előre beállítása)
 - billentyűzár
 - a munkavégzés hőmérséklete: 0 - 40°C
 - műanyag tokkal, elemmel, használati utasítással és kalibrációs tanúsítvánnyal együtt szállítjuk

Cikkszám	Mérési tartomány mm	Leolvasás mm	Szár hossza mm	Nemzeti szabvány	A készlet tartalma
0705 725 151	0-150	0,01	40	DIN 862	Műanyag tok, akkumulátor és használati útmutató



AJÁNLJUK HOZZÁ

RECA alkáli elem, Typ: AAA, 20 db
cikkszám: 0981 000 020



AJÁNLJUK HOZZÁ

Lítium gombelem CR2032, 3V
cikkszám: 2680 991



VIDEO:



RECA Endoszkópkamera

Mobil endoszkópos kamera valós idejű megtekintéshez villanszerelési területen, iparban, autóiipari műhelyekben és bárhol, ahol nehezen elérhető helyekre történő betekintés szükséges.

- fókusztávolság: 4-500 cm
- adathordozó: micro SD kártya 1 GB
- felbontás: 1920 x 1080 px
- akkumulátor: integrált Li-Ion 2600 mAh
- interfészek: Micro-USB, USB
- lencse átmérő: 8 mm
- vízszintes látómező: 70°
- védettség: IP67

Alkalmazási területek:
• villamosipar, gépípar, fűtésszerelés, autójavító műhelyek, háztartás

- Előnyök:**
- 4,3" LCD a valós idejű megjelenítéshez
 - a vizsgálatról készült fotók és videók HD rögzíthetőek
 - beépített LED világítás állítható fényerővel
 - LED zseblámpa funkció
 - akár 5 óra üzemidő
 - 2m-es spirál kamerakábel (hattyúnyak) LED világítással
 - hordtáska mellékelve

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Tartalmazza az akkumulátort	Súlya akkuval együtt kg
0705 901 060	175	120	34	ja	0,35 kábellel együtt



NEDO X Liner 6 keresztlézeres szintező, zöld lézer



X-Liner 6
Önbeálló, zöld színű többvonalas lézer, vízszintes 360 °-os lézervonallal és négy függőleges lézervonallal a szintezéshez, igazításhoz, vízvezeték-szereléshez és derékszögek beállításához beltéri használatra.

- gyors és precíz beállítás az önállóan állítható függőleges lábbeállítás (3db) és a finombeállító gomb használatával
- egy kereszt mind a négy falon, lézerkereszt a mennyezeten, függőleges pont a padlón
- alkalmas építkezéseken való használatra
- mágneses csillapítás
- 5/8" állványcsatlakozás
- energiaellátás Li-ion újratölthető akkumulátorral vagy elemekkel

Cikkszám	Pontosság	Kivitel
2687 902 030	+/- 0,3 mm/m	Önbeálló +/- 3°, zöld lézer (2. osztály) 515 Nm, 1 mW, működési idő legfeljebb 25 óra, Li-Ion akkumulátor 7,4 V / 2.600 mAh, védelmi osztály: IP 54

Szállítási terjedelem: X-Liner 6 szintezőlézer, finombeállítású multifunkciós láb, újratölthető akkumulátor, töltő, akkumulátortartó, lézerszemüveg, céltábla és hordtáska.



EVO Multi Drill lépcsősfúró

A problémamegoldó fúró, kifejezetten kemény, vastag anyagokban (10 mm-ig), például T-gerendákban lévő nagy furatokhoz.

Előnyei:

- turbóhegy
- precíz pontfúrás - nem lyukaszt, hanem fúr lemezek megmunkálása során is; alacsony előtolás és vágóerő - energiatartalékos munkavégzés
- univerzális eszköz - minden szerszámosládában ott a helye
- kompakt fúró szerszám - 7 vagy 8 különböző átmérő egy szerszámmal lefedhető - a munkafolyamat záró lépéseként a sorjázás is lehetséges
- számos anyagban használható - szinte minden fém (a rozsdamentes acélt hűteni kell), fa, műanyag, stb.
- könnyű kezelhetőség - alkalmas akkumulátoros behajtókhoz, hálózatról működtetett és helyhez kötött gépekhez
- TiAlN bevonat
- TRICON szár az alakzárás révén nagyobb erőátvitelt biztosít, így nem pörög a fúrótokmányban
- maximális szerszáomélettartam - nincs élrátét képződés, nagyobb felületi keménység, nagyobb hőstabilitás, száraz megmunkálás lehetséges

Megjegyzés:

- Kérjük, hogy erős kézi gépekhez használja a kiegészítő oldalfogantyút!



Cikkszám	Ø mm	Emelkedés mm	Szár-Ø mm	Hossz mm
0623 900 612	6 - 12	1	8	105
0623 900 620	6 - 20	2	10	120
0623 900 627	6 - 27	3	12	125

Precíziós gépsatu

- A hornyolt prizmás pófák biztosítják a munkadarab pontos függőleges és vízszintes befogását.
- A cserélhető pófák és a szintén cserélhető orsó is edzett.

Cikkszám	Pofa szélessége mm	Pofa magassága mm	Befogható szélesség mm	Tömeg kg
3653 733 080	80	30	70	4
3653 733 100	100	35	110	9
3653 733 120	125	40	130	15
3653 733 150	160	50	225	29

Lehúzókészlet


4 lehúzó kombinációja

- ún. „Quick Adjust”-technológiával, szűk helyeken történő munkavégzéshez

Tartalma:

- 2-karos lehúzó: 20-1+S, 20-1-2+S
- 3-karos lehúzó: 30-1+S, 30-1-2+S
- egy tubus speciális kenőzsír

Cikkszám	Modell	Befogható szélesség mm	Befogható mélység mm	Tömeg kg
4650 700 001	KS-2030-1-193+S	90	100 - 200	4,2

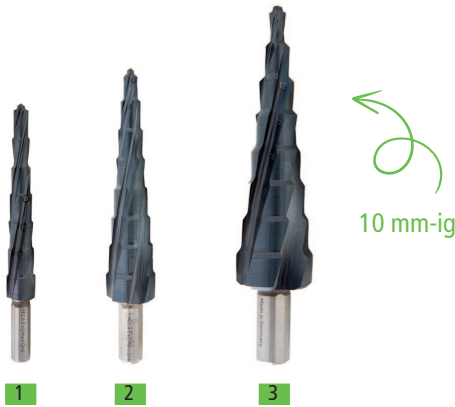

1
2
3



Automata levegőtömlő 8/12

Falraszerelhető, 12m tömlővel, műanyag házban

- modern funkcionális dizájn
- robosztus, ütésálló kialakítás
- forgatható acélház, stabilan falra/mennyezetre szerelhető
- precíz működésű blokkoló berendezés
- erős visszahúzó rugók különleges acélból
- a sűrített levegős tömlő egyenletesen és teljesen visszatér

Cikkszám	Tömlő hossza m	Tömlő-Ø mm	Vezeték hossza m	Max. üzemi nyomás
4696 582 014	16	8	1,5	15

RECA levegős emelőpárna

Lift szerelőpárna, szálérősítésű műanyagból

A szerelést megkönnyítő RECA Lift szerelőpárna nagy segítséget nyújt az ablakok, ajtók, szekrények, illetve elektromos berendezések gyors, könnyű szerelésében.

Előnyei:

- időtakarékos - gyors szerelés, könnyű pozicionálás, nagy erő kifejtés nélkül
- szabad hézagot hoz létre az ablakok szerelésénél a gyors szigeteléshez
- nem karcol: a légpárna kíméli a tárgyakat
- nagyszerű szerszám az ékek, távtartók kiegészítésére

Cikkszám	Szélesség mm	Téherbírás kg	Csom. egység db
0695 700 999	3-50	135	1



Craft-Stick 201 elektródás hegesztőgép, kiegészítőkkel

CRAFT-STICK 201P Set, elektróda inverter

Robosztus 230V-os modell, jól védett áramköri egységgel professzionális használatra

- hegesztő elektródák: 1,6 - 4,0 mm
- beállítási áramtartomány elektróda / TIG 10 - 200A
- ideális szerelési munkákhoz, és az IP 21S védelmi osztály besorolás miatt általában kültéri munkákhoz is
- alkalmas generátorral történő használatra, például műhelyekben, iskolákban, fém szerkezetek építésénél, építkezéseken vagy mezőgazdasági termelők számára
- a hegesztési paraméterek pontos beállítása digitális kijelzőn keresztül
- A halkan működő ventilátoroknak köszönhetően a hő jól elvezetődik az egységből, így magas üzemidő érhető el.

Alapfelszereltségként a következő funkciókkal rendelkezik:

- Hot Start
- Anti-Stick

Szállítási egység:

- 3 m hegesztőkábel 16mm² elektródatartóval
- 3 m földkábel 16mm² földelő bilincsel 200A
- szállítótáska

Cikkszám	Megnevezés	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Tömeg kg
4696 490 010	Craft-Stick 201P elektródás hegesztőgép készlet	365	150	280	6,7



EASY-MIG 181 multifunkciós hegesztő inverter

- EASY-MIG 181 Multi
- a munkapont egyszerű, fokozatmentes beállítása a feszültség és a huzalsebesség egy-egy gomb segítségével történő kiválasztásával
 - legjobb hegesztési eredmények a biztonságos gyújtásnak és a stabil ívnek köszönhetően
 - ív-erőszabályozás: a hegesztőáram és a hegesztőfeszültség belső felügyeletének köszönhetően a rövidzárlatok gyorsan és biztonságosan megoldódnak, ami stabilizálja az ívet és lehetővé teszi az elektróda problémamentes megmunkálását
 - az egyszerű pólusváltás megkönnyíti a folyékony töltőhuzalok hegesztését
 - felhasználóbarát beállítás a TIG és az elektróda esetében is
 - beállítási tartomány MIG/MAG 40 - 180 A
 - beállítási tartomány WIG DC 10 - 180 A
 - beállítási tartomány 10 - 160 A

- Szállítási terjedelem:
- 3 m hegesztőkábel 16 mm², 300A elektródatartóval
 - 3 m földkábel 16 mm², 300A földelőkapoccsal
 - MB 15 3 m-es fáklya
 - 4 m gázcső gyorscsatlakozóval együtt
 - nyomáscsökkentő

Cikkszám	Megnevezés	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Tömeg kg
4696 490 050	EASY-MIG 181 Multi	525	220	410	14,5

RECA Switch Magnet szögmágnes, közepes 111 x 95 x 29 mm


- Ki- és bekapcsolható mágnessel
- munkadarabok 45°és 90°-os szögben való rögzítésére és összekapcsolására
 - Amíg a munkadarabot beállítjuk, a mágnest ki is kapcsolhatjuk.
 - kikapcsolt állapotban könnyen tisztítható
 - lapos, ívelt és kerek alkatrészekhez egyaránt használható
 - a két szegecselt furat segítségével akár több mágnest is összekapcsolhatunk
 - erősített kivitel
 - két különböző méretben kapható

Cikkszám	Hossz mm	Magasság mm	Emelőerő kg	Tömeg g
0709 200 002	95	110	31,5 - 36,0	700
0709 200 001	130	150	54 - 65	1350

RECA propángáz lámpa piezo gyújtóval

- A RECA Piezo 2381 gáz-előmelegítésű égővel rendelkezik
- kompakt kialakításának köszönhetően bármilyen szerszámoszládjában elfér
- piezo gyújtással
- égőfejátmérő: 20 mm
- 1,8 kW teljesítmény
- Gázpatron nélkül szállítjuk.

Cikkszám	Kivitel	Gázfelhasználás g/h
2694 362 112	Piezo gyújtás	140



AJÁNLUK HOZZÁ

Powergas 2203, menetes rögzítésű gázkartus, 175g cikkszám: 2694 362 600

Acéllemezből készült univerzális szerszámláda belső borítással

- 910x530x430mm
- különösen stabil és időjárásálló bőrönd
- belül rétegelt lappal borított
- kivehető, apró alkatrészek tárolására szolgáló betéttel, a fedél belső részén rekeszsel, valamint széles fogantyúval rendelkezik
- lakattal zárható

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Tömeg kg
1960 800 910	910	530	430	28,5



Könyűfém szerszámoszláda

- 885x485x380mm
- anyaga: ötvöztött alumíniumlemez, profil és öntvénydarab
- összeillesztés: lekerekített, szegecs- és hegesztett rögzítéssel
- elemei: alsó tárolórész és fedő
- jellemzői: egymásra illeszthető dobozok, körkörös bordázat, az alsó tárolórészen gumitömítés
- a fedelét rozsdamentes zsanérokkal nyithatjuk, kitámaszthatjuk, illetve zárhatjuk is
- A dobozt ergonomikus fogantyúkkal mozgathatjuk.

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Tartalom l	Tömeg kg
1960 805 900	880	480	370	134	7,7



ZARGES Eurobox Alu szerszámoszláda

- külső méret: 600x400x250mm
- univerzális doboz
- a legjobb megoldás csomagoláshoz, tároláshoz és szállításhoz egyaránt
- egymásra illeszthető dobozok alumíniumból
- a körkörös tömítéssel bélelt fedelét rozsdamentes zsanérokkal nyithatjuk
- két stabil övvel fedelét még erősebben rögzíthetjük
- az illesztést biztosító kék színű sarokelemek ütésálló műanyagból készülnek
- a sarokmerevítők a bőrönd alakstabilitását növelik
- ergonomikus, nagy teherbírású fogantyúkkal
- DIN 15 141 szabvány szerinti paletták méretéhez igazítva
- 1960 806 001: 3 fogantyúval felszerelt kivitel

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Tartalom l	Tömeg kg
1960 806 001	550	350	220	42	4,7
1960 806 003	550	350	380	73	5,2
1960 806 005	750	550	380	157	7,5



Multifunkciós asztal, szürke, 160x80x72cm

- 25 mm vastag asztallap 2mm vastag biztonsági peremmel
- porszórt acél váz, strukturált felülettel
- állítható magasságú asztallábak a padló esetleges egyenletlenségének korrigálására
- Az asztalt szétszerelve szállítjuk, de gyors és egyszerű az összeszerelése.

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
1960 094 015	1600	800	720



Acélvázás szék, rétegeltfa ülőlappal és háttámlával

- bükk rétegelt falemez ülőfelület és háttámla, bazalt szürke (RAL 7012) acélváz, M/44cm, Szé/37,5cm, Mé/38cm

Cikkszám	Magasság mm	Szélesség mm	Mélység mm	Max. terhelhetőség kg	Csom. egység db
1960 094 016	440	375	380	120	4



Párnázott, egymásra rakható szék

M/40cm, Szé/46cm, Mé/45cm

- kényelmes és kiváló minőségű kárpitozott ülés és háttámla
- az egymásra rakható robosztus, fekete acélváz tartós és nagyon stabil
- A klasszikus és egyszerű kialakítás sokoldalú felhasználási módot tesz lehetővé.
- A kárpit antracit színű szövetből és szürke textilből készült.

Tulajdonságok:

- ülőfelület: 46 x 45 cm
- ülőmagasság : 40 cm
- magasság: 80 cm

Cikkszám	Magasság mm	Szélesség mm	Mélység mm	Max. terhelhetőség kg	Csom. egység db
1960 094 017	400	460	450	110	4



Papír törlőkendő V/Z alakba hajtogatott

fehér, csom.: 4000 db

- 2 rétegű
- élénk fehér
- 100 % cellulóz
- csúcskategóriás papírtörő, mely PEFC és ökocímke tanúsítvánnyal is rendelkezik
- A törlőkendők illeszkednek a legtöbb szabványos adagolóba.
- A könnyű kezelhetőség azt jelenti, hogy nem lehet helytelenül behelyezni a törlőkendőket az adagolóba.
- használható a Tork H3 adagolókhöz is

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csom. egység db/csomag
2697 850 702	220	250	4000 (20 x 200)



TORK törlőkendő adagoló, H3 Classic fehér

H3 klasszikus, fehér

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm
2697 850 700	332	291	135



Gyűjtőkosár használt papírtörőkhöz, 20-30 literes

- papírhulladékgyűjtő fémkosár, mely különféle típusú toalettokban használható
- igény szerint rugalmasan a falra is szerelhető
- a kompakt és praktikus kialakítás rendkívül helytakarékos
- problémamentes karbantartás és rugalmas rögzítési lehetőségek

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz mm	Magasság mm	Szín
2697 850 320	220	320	350	fehér



AJÁNLJUK HOZZÁ

Szemeteszsák 500x600, 100db/tekercs, átlátszó
cikkszám: 2697850 423

ROLLER Easy-Clean csőtisztító eszköz

Szívó és nyomó tisztítókészülék

- masszív kivitelű és megbízható működésű szívó- és nyomókészülék többek között a mosogatók, zuhanyzók, fürdőkádak és toalett helyiségek csővezetékeiben kialakult eltömődések megszüntetéséhez
- állítható elülső fogantyú a nagymértékű nyomás kifejtéséhez
- rövid és hosszú mandzsettával

Cikkszám	Kivitel	Csom. egység db
0699 701 030	Csőtisztító	1



Sorolható gardrób szekrény

- hegesztett kialakítású lábazat
- texturázott porszórt felület RAL 7035 színű kivitelben
- ajtók feliratozó kerettel, szellőzőnyílásokkal és forgócsavaros zárral

Felszereltség rekeszenként:

- 1 kalaptartó polc
- ruhasín 2 műanyag kampóval
- teherbírás 7 kg

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Kivitel	RAL színkód
1960 092 514	600	500	1800	2 rekeszes	Világosszürke RAL 7035
1960 092 515	900	500	1800	3 rekeszes	Világosszürke RAL 7035



Szárnyas szekrény 1950x920x420 RAL7035

- univerzális szekrény, polconként 50 kg teherbírással
- 180°-os ajtónyitás
- 4db állítható polc
- zárás forgóhengeres zárral, 3 pontos reteszeléssel
- csuklós ajtók belső zsanérokkal
- porszórt RAL 7035 texturált felülettel
- a szekrénylemez vastagsága: 0,6mm

Cikkszám	RAL színkód	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm
1960 089 710	Világosszürke RAL 7035	920	420	1950



Ruhaakasztó

- anyaga: tömörfa, csavarral rögzíthető
- 5db fémakasztóval

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm
1960 094 012	745	53



SPECIÁLIS AJÁNLAT

Sorjázó készlet

2 részes, 1x 3-19 mm és 1x 13-35 mm
Cikkszám: 0702 900 000



Sorjázó

Fúrógépekbe, akkus csavarbehajtókba
Cikkszám: 0702 900 002 | 13 - 35 mm Ø-höz



Precíziós mikrométer tokban

Cserélhető betétekkel | Mérési tartomány: 200 - 300 mm
Cikkszám: 2681 943 00



RECA Bit készlet, 10 részes

TX, PH, PZ | Univerzális bitbefogó 1/4" 58 mm
Cikkszám: 0702 930 201



RECA Munkalámpa

XL Zone 360
Cikkszám: 0981 300 060




RECA LED-es izzó 11W, E27 foglalat, melegfehér, 1055lm

Körteforma | Ø 60 mm
Cikkszám: 0551 502 022



Gépi menettűró HSS-CO kék DL M6X0,75

DIN 374-B
cikkszám: 1710 100 060



Szármaró HSS-E TiCN, egyenes szárú Weldon befogású maró DIN844BK, 6 mm

Nagyoló/simító profil | NF, HSS-E TiCN-bevonattal
Cikkszám: 2612 600 6



RECA KFT.

Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságú ábrák találhatók a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnymása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

