

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA FÓKUSZ

2024/1

www.reca.hu

RECA HSS Magfúró

Weldon-szárral 19 mm (3/4")



- A RECA HSS magfúrók minden típusú mágneses fúrógépben használhatók.
- Az egyedi fog-geometriájú HSS magfúrók optimális forgácsolási viselkedést, gyors előtolást és kisebb vibrációt biztosítanak.
- jobbak és gyorsabbak, mint a spirálfúrók

Jellemzők:

- precíz szárillesztés a maximális cserélhetőség és tolerancia érdekében – pontos fúrás melléfutás nélkül
- jól átgondolt spirálgeometria az optimális forgácseltávolítás érdekében
- A belső vágóélek nagyobb stabilitást biztosítanak a magfúróknak.
- Az elvékonyodó (keskenyedő) belső kialakítás megakadályozza a magfúró megszorulását.
- speciálisan kifejlesztett oldalsó vágóélek az optimális stabilitás és hőelvezetés érdekében



Cikkszám	Ø mm	Furatlyuk-mélység mm	Teljes hossz mm
0618 030 120	12	30	63,75
0618 030 130	13	30	63,75
0618 030 140	14	30	63,75
0618 030 150	15	30	63,75
0618 030 160	16	30	63,75
0618 030 170	17	30	63,75
0618 030 180	18	30	63,75
0618 030 190	19	30	63,75
0618 030 200	20	30	63,75
0618 030 210	21	30	63,75
0618 030 220	22	30	63,75
0618 030 230	23	30	63,75
0618 030 240	24	30	63,75
0618 030 250	25	30	63,75
0618 030 260	26	30	63,75
0618 030 270	27	30	63,75
0618 030 280	28	30	63,75
0618 030 300	30	30	63,75
0618 030 310	31	30	63,75
0618 030 320	32	30	63,75
0618 030 330	33	30	63,75
0618 030 350	35	30	63,75
0618 030 400	40	30	63,75
0618 030 560	56	30	63,75

Cikkszám	Ø mm	Furatlyuk-mélység mm	Teljes hossz mm
0618 050 120	12	55	86
0618 050 130	13	55	86
0618 050 140	14	55	86
0618 050 150	15	55	86
0618 050 160	16	55	86
0618 050 170	17	55	86
0618 050 180	18	55	86
0618 050 190	19	55	86
0618 050 200	20	55	86
0618 050 210	21	55	86
0618 050 220	22	55	86
0618 050 230	23	55	86
0618 050 240	24	55	86
0618 050 250	25	55	86
0618 050 260	26	55	86
0618 050 270	27	55	86
0618 050 280	28	55	86
0618 050 290	29	55	86
0618 050 300	30	55	86
0618 050 310	31	55	86
0618 050 320	32	55	86
0618 050 330	33	55	86
0618 050 340	34	55	86
0618 050 350	35	55	86
0618 050 360	36	55	86
0618 050 370	37	55	86
0618 050 380	38	55	86
0618 050 390	39	55	86
0618 050 400	40	55	86
0618 050 450	45	55	86
0618 050 500	50	55	86
0618 050 600	60	55	86

Euroboor Mágnesalpas fúrógép ECO.50+/T

- Alapterület: 170 × 85 × 48 mm
- Tápfeszültség: 220–240 V
- Magfúró: Ø 12,0–50,0 mm
- Fúrási mélység: max. 55,0 mm
- Menetvágás: M3–M20



Cikkszám	furat-Ø mm	Tömeg kg	Tapadóerő kg	Löket mm	Magasság mm	Teljesítmény W
4696 350 011	12,0–50,0	13,5	1850	170	385–540	1375

RECA Vezetőcsap



30 mm vágásmélység | Ø 6.35 × 102, HSS, Weldon-szár
Cikkszám: 0618 030 000

55 mm vágásmélység | Ø 6.35 × 102, HSS, Weldon-szár
Cikkszám: 0618 050 000

RECA EVO Csigafúró HSS kék 1–13 mm

DIN 338, N típus, jobbos 118°, köszörült

Alkalmazási terület:

precíziós fúroszár acél fúrásához 1000 N/mm²-ig, valamint öntött acél (öntvözt és ötvözetlen), szürke öntöttvas, temperöntvény, gömbgrafitos öntöttvas, szinterezett vas, nikkelezüst és grafit

Előnyök:

- nem pattog a doboz leejtéskor
- nem zörögnek a szerszámok
- nem szükséges előfújni
- nincs deformáció
- A fúrók nem akadnak el a ki-be mozgatás során.
- Nincsenek sérülést okozó dobozélek.

Cikkszám	Kivitel	Méretemelkedés mm	Készlet tartalma mm
0623 004 913	EVO Plus tárolódobozban, 34 részes	0,5	1–13 (2 1–5)



RECA Csigafúró Ultra Inox HSS-Co5 1–10 mm

DIN 338, W típus, köszörült, keresztélezett

Alkalmazási terület:

kemény anyagokhoz, mint például rozsdá-, sav- és hőálló ausztenites acélok (A2 + A4), titán és alumíniumötvözetek 850 N/mm² szilárdságig – legjobb teljesítmény 5 mm anyagvastagságig – elsősorban kézi fúrógépekhez

Előnyök:

- 135°-os turbó vágóél keresztirányú lekerekítéssel
- nincs szükség előpontosításra
- gyors fúrási folyamat
- kiváló akkumulátoros és kézi fúrókhoz
- nagy méretpontosság – pontos, szabályos kerek furatok

Cikkszám	Kivitel	Méretemelkedés mm	Készlet tartalma mm
0627 004 910	készlet tárolódobozban, 28 részes	0,5	1–10 (2 × 1–5)



Gépimenetfúró-készlet HSS-CO

Átmenőfuratok készítésére, nemesacélokhöz



Cikkszám	Tartalom	Csom. egység (db)
0626 010 312	14 részes: M3–M12 + magfúró	1

Átmenőfuratok készítésére, szénacél anyagokban



Cikkszám	Tartalom	Csom. egység (db)
0624 010 312	14 részes: M 3–M 12 + magfúró	1



Markolat és zseblámpa készlet



Markolat modul beépített Li-ion akkuval:

- be/kikapcsoló gomb
- Micro-USB töltőcsatlakozó gumiborítással
- töltés és kapacitás kijelző
- beépített mágnes és 360°-ban elforgatható függesztőkampó

Zseblámpa:

- 180°-ban elforgatható és 360°-ban elfordítható
- fókuszálható lámpafej

Kapcsoló funkció:

- 1. 100% 300 lm, 2. 50% 160 lm

Világítási idő:

- 3,5 óra 100%-on
- 6,5 óra 50%-on

Cikkszám

0981 210 006



A KÉSZLET EREJÉIG!

Markolat, zseblámpa és keresőlámpa, 3 részes készlet



Keresőlámpa modul:

- flexibilis lámpanyak
- állítható fókuszú világítófej beépített mágnessel
- Fényáram: 80 lm
- 10 óra világítási idő

Cikkszám

0981 210 007



RECA R600 360° zsebrelektor, beépített akkuval

Micro USB csatlakozón keresztül tölthető LED-es zseblámpa

- Az R600 egy rugalmas, kicsi, praktikus, zsebben elférő reflektorfény-készlet, amely 2 LED-es reflektorból áll, 3,7 V-os Li-ion akkumulátorral van felszerelve és alkalmas kisebb helyiségek megvilágításához.
- 360°-os forgócsuklóval, mágnessel és egy kampóval felszerelve a sokoldalú rögzítéshez
- használható autóban, műhelyben, munkahelyen vagy építkezésen
- hidegfehér fényű
- Kapcsolófunkció: 1. alacsony – 50 %, 2. magas – 100 %, 3. ki

Készlet tartalma:

- 2 × Pocket R600 spotlámpa, 1 × Micro USB töltőkábel

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fény- erősség lm	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Védelmi fokozat
0981 301 600	6	6400	600	78	52	76	IP 65

RECA HLR 500S Fejlámpa

Multifunkcionális, fokozatmentesen állítható fejlámpa

- munkalámpa és mini-reflektor
- automatikus gesztusérzékelő a könnyű kezelhetőségért, kesztyűben is
- különböző fényszintek
- fokozatmentesen állítható
- Micro USB töltőaljzat gumiborítással
- integrált tartómagnessel a fejpánt nélküli használathoz
- állítható fejpánt
- cserélhető Li-akkumulátorral szállítva
- 3× Micro AAA-vel is működtethető

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Védelmi fokozat	Súly g
0981 102 012	HLR 500 S	120 / 500	~6	IP 54	112



HOZZÁ AJÁNLUJUK

RECA alkáli elem, Typ: AAA, 20db

Cikkszám: 0981 000 020



RECA Bordázott alátét

RECA bordázott alátét – A (csavar)kapcsolat, ami tart!

Biztosító alátét sugárirányú bordákkal, amelyek az összeszerelés során kifejtett előfeszítő erő hatására belenyomódnak az ellenanyagba. Ez az eljárás egy formázó mechanikai kapcsolatot eredményez a kapcsolódó oldalak között. Ez az ékreteszelő csatlakozás megbízható, kilazulás elleni védelmet biztosít még erős dinamikus hatások és rezgések esetén is.

Előnyök:

- tesztelt csavarbiztosítási rendszer
- Magkeménység: 450–500 HV10
- 8.8, 10.9 és 12.9 szilárdsági osztályú csavarokhoz is alkalmas
- többször újrafelhasználható
- kis helyigény
- könnyű össze- és szétszerelés

A RECA RIPP alátét hatékony rögzítő hatását független intézetek a DIN 65151 és DIN 25201-4 szabványok szerinti Junker teszttel igazolták.

Cikkszám	d mm	d1 mm	h mm	Névleges-Ø	Csom. egység db
1274 006	6,4	12	2,1	M 6	200
1274 008	8,4	16	2,6	M 8	200
1274 010	10,5	20	2,6	M 10	200
1274 012	12,5	24	3,1	M 12	200
1274 014	14,5	28	3,1	M 14	100
1274 016	16,5	30	4,1	M 16	100
1274 020	20,5	37	4,1	M 20	100
1274 024	24,5	44	5,1	M 24	100

Névleges átmérő ≤ M10 esetén 480 óra, míg névleges átmérő > M10 esetén 720 óra a ellenállás a sópermet teszten a vörösrózsával szemben.

RECA diaflex HM vágó- és marótárcsa, 125 mm

Gyémánt vágótárcsa vágáshoz és élettöréshez egy műveletben! A vákuumforrasztott vágóél kiválóan vágja a mélyépítésben és a csővezeték-építésben használatos műanyag csöveket. A műanyag csövek – az extra kialakítású oldalsó marórész révén – egy munkafolyamatban darabolhatóak és sorjázhatóak.

Megmunkálható anyagok:

műanyag csövek (PP, KG, HT stb.)


Alkalmazhatóság:

Bármilyen sarokcsiszolón használható vékony és vastag falú műanyag csövek egyidejű vágására és élettörésére.

Megjegyzés:

Vezetőgörgő (0662 190 829) használata szükséges.

Cikkszám	Furat	Ø mm	Vastagság mm
0662 190 825	22,2	125	2,3



ÚJ



TARTOZÉK

Vezetőgörgő

Cikkszám: 0662 190 829 | M14



ÚJ



RECA Szerszámos hátizsák

A RECA hátizsákkal minden felszerelés kéznél van, útközben is!



A hátizsák párnázott, ergonomikus hordozórendszere derék – és mellkaspántokkal kényelmes viselet. Ezáltal a RECA hátizsák ideális társ a szerviztechnikusok, szerelők és mindenki számára, aki eszközeit szereti rendezetten szállítani.

Gondos kialakítás:

- 90 fokban nyíló első zseb
- mobiltelefon zseb és kétoldalt is zsebek
- gumírozott, ergonomikus fogantyú
- elülső zseb cipzárral
- két belső zseb és egy kulcstartó
- fröccsenő víz ellen védett alsó kialakítás
- Űrtartalom: 21 l
- Súly: 2,3 kg
- Terhelhetőség: 12 kg



Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Csom. egység db
0695 007 050	430	200	430	1

RECA ultra bitracsni készlet gyöngyvászson táskában, 16 db-os

1/4'-os racsnis forgatható bit készlet, 16 darabos

- RECA 1/4' nagy teherbírású racsnis 180°-ban állítható mechanikával
- a használat során minimális erőfeszítés szükséges a tökéletes ergonomiának köszönhetően
- különösen alkalmas mobil használatra, egy szerviztáska elengedhetetlen kelléke
- szuper erős mechanizmus, 48 fogú finom fogazással (akár 50 Nm, 7,5°-ként állítható)
- bevált RECA ultra gél markolat, amely minden kézhez egyénileg alkalmazkodik
- A markolat elválaszthatatlanul kapcsolódik a kovácsolt részhez.
- 12 db 1/4' 50 mm-es bitet és 3 db 1/4' 65 mm-es bitanyát tartalmaz



Cikkszám	Készlet tartalma
0702 100 003	ultra bit-racsni 1/4"; Bitek 12db 50 mm PZ1; PZ2; PH1; PH2; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; ISK4; ISK5; ISK6; mágneses csavarbehajtó, 65MM SW8; SW10; SW13



RECA Vágókések



ALU Autolock 18 mm
Cikkszám: 0703 600 060



ECO 9 mm
Cikkszám: 0703 600 209



ECO Autolock 18 mm
Cikkszám: 0703 600 218

PÓTPENGÉK
0703 600 020 | RECA VÁGÓKÉSPENGE 18 MM | 10 DB/CSOMAG

PÓTPENGÉK
0703 600 010 | RECA VÁGÓKÉSPENGE 9 MM | 10 DB/CSOMAG

RECA Bit-Bag Univerzális bitkészlet

Kompakt, 55 részes bitkészlet TX, PH, PZ, SL, ISK bitek gyöngyváson



Készlet tartalma:

bitracsni 1/4" × 87,0 mm

csavarhúzónyél 78 mm

Bit-Click mágneses bittartó 1/4" × 50 mm

30 db 25 mm-es bit 1/4"

14 db 50 mm-es bit 1/4"

8 imbuszkulcs




Cikkszám	Készlet tartalma
0702 930 100	Bit-racsni 1/4"; mini csavarhúzó nyél 1/4"; Bit-Click mágneses bitbefogó; 30 db 25 mm-es bit; 14 db 50 mm-es bit; 8 db imbuszkulcs

RECA Sarokbehajtó 90°, 1/4", mágneses

1/4" E6.3 mágnessel

- a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést könnyíti meg számunkra
- minden akkus csavarozóval használható
- edzett speciális acélból készül a befogó szerkezete, a bitek befogását mágnes erősíti
- Optimális kezelését az állítható markolat biztosítja, amelyben 2 db biteket is tárolhatunk (nem bitekkel szállítjuk!).



Cikkszám	Befogósár mérete	Magasság mm	Hossz mm
0702 880 121	1/4"	63	143



RECA Bitkészlet, TX, PH, PZ, 10 részes

Kompakt kialakítású, impozáns 1/4" bitkészlet

A bittartó a kialakítása révén csavarhúzó fogantyúként is használható.

Előnyök:

A bitfejek egyaránt alkalmasak fém- és facsavarok behajtására, kézi vagy gépi használatra.



Cikkszám	Készlet tartalma
0702 930 201	TX10; TX15; TX20; TX25; PZ1; PZ2; PH1; PH2; univerzális bittartó 1/4", 58 mm, kompakt bittartó fogantyú



RECA Hosszlyukfúrókészlet

Fadobozban

- gyors fúrás; méretpontos, mély lyukak fába (pl. szarufák, gerendák)
- előtolás minimális erőfeszítéssel az előtolómenetnek köszönhetően
- megszakításmentes vágóél az elővágónak köszönhetően
- hosszú élettartam az edzett spirálhorornak köszönhetően
- kerek és mély mag nélküli horony, amely kis erőfeszítéssel felgyorsítja a fúrás előrehaladását és optimalizálja a forgácskihordást

Cikkszám	Készlet tartalma	Teljes hossz mm	Forgácsboronahossz mm
0616 235 000	12, 14, 16, 18, 20, 22	460	390
0616 460 000	6, 8, 10, 12, 14, 16	235	160
0616 460 350	Ø 35	460	390



RECA Műanyag keretes mérőszalag

EG2, üvegszál erősítésű, 30 m

- üvegszállal megerősített műanyag mérőszalag, zárt kerettel, amely nagy hajlítási és törési szilárdságot biztosít
- nagy fogantyú a biztonságos kezelés érdekében
- A műanyag keretbe szerelt hajtókar biztosítja az optimális tekerceselési kényelmet. A szalag optimálisan védett a keret mechanikai behatásaitól.
- A szalaggyűrű rögzíthető a kerethez, és megvédi a szalagot a töréstől.

Előnyök:

- A forgattyúkar könnyen átváltható balkezes használatra.
- különösen stabil és ütésálló

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Pontossági osztály
1 0705 271 130	13	30	II
2 0705 271 150	13	50	II



Precíziós prizmatálpas vízmérték

Precíziós prizmatálpas szintező DIN 877

- motorok és gépek forgattyús tengelyeinek és forgattyúcsapjainak beállításához
- hosszanti és keresztirányú prizmával, precíziós csiszolással
- hosszirányú és keresztirányú libella

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz mm	Pontosság
0705 000 033	40	60	0,2 mm/m



Kétoldalas Alu-fellépő

- szilárdan csatlakoztatott csúszásvédő lábak
- 80 mm széles, csúszásmentes, hosszanti profilú lépcsőfokok
- biztonságos és szilárd lépcső szegecselés
- 80 mm széles, csúszásmentes, hosszanti profilú lépcsőfokok
- 2 erős biztonsági feszítőöv
- cserélhető műanyag lábak

Cikkszám	Fokok száma	Hossz mm
2695 576 003	2 × 3	649
2695 576 004	2 × 4	865
2695 576 005	2 × 5	1081
2695 576 006	2 × 6	1297
2695 576 007	2 × 7	1513



EN
131



HOZZÁ AJÁNLJUK

Cserélőlabak alumínium dupla fellépőkhöz
Cikkszám: 2695 576 009

RUNPO 5 Vezetékbehúzó, 30m

- szabadalmaztatott csúcsának köszönhetően (nem forog el) még a legszűkebb helyeken is kiválóan teljesít
- A háromszorosan sodrott, speciális poliészter szalag még az üvegszál pálcánál is jobb toló hatást biztosít.
- A munka- és időigényes javításokról nyugodtan lemondhatunk, mivel az eszköz szinte törhetetlen.
- Hajlítási sugár: max. 15 mm
- Teljes húzásirányú terhelhetősége: 270 kg
- Optimális csőméret: 16–40 mm
- A vezetékbehúzót dobozban tárolhatjuk.

Cikkszám	Hossz m	Ø mm	Magasság mm	Szélesség mm	Mélység mm	Súly kg
2691 967 403	30	5,3	45	315	395	1,3



HOZZÁ AJÁNLJUK

Kábelsíkositó gél, szintelen 0,95 liter
Cikkszám: 2691 967 900



X-Bord Profi kábeladagoló XB 500

- univerzális kábeldob le- és felcsévéeléshez
- bármely típusú kábelhez, csőhöz, vezetékhez és kábeldobhoz alkalmas
- 800 kg-ig terhelhető
- kiváló sérült kábeldobokhoz
- rendezett kábelvezetés
- problémamentes és hatékony munkavégzés
- változtatható dobméretek
- csúszásmentes és biztonságos talpazat 12 gumírozott lábbal
- Az állítható magasságú fedél tökéletes kialakítású a laza kábelek, kábelgyűrűk vagy csövek biztosításához az X-BOARD XB500 segítségével, megelőzve ezzel a kábel ellenőrizetlen lecsévéelését.
- ideális a már elkészült padlóburkolatok védelme érdekében

Cikkszám	Ø mm	Magasság mm	Terhelhetőség kg	Súly kg
2691 967 436	500	133	800	6,9



RECA Pisztolyhab

PURFLEX

A RECA Purflex egy újonnan kifejlesztett, egykomponensű, nagyon rugalmas és külső intézmény (MPA Bau Hannover) által felügyelt pisztolyhab, az ablakcsatlakozó fugák RAL-nak megfelelő kitöltéséhez, csillapításához és szigeteléséhez, valamint az ajtókeretek csatlakozófugáinak kitöltéséhez.

Tulajdonságok:

- külsőleg ellenőrzött, 30% feletti rugalmasság
- gyors vághatóság és jó méretstabilitás
- ellenálló a rothadással, hővel és vízzel szemben
- nem UV-álló

Alkalmazási területek:

kiválóan tapad betonon, falazaton, kövön, vakolaton, fán, szálerősítésű cementen és számos műanyagon (polisztirol, PU-keményhab, poliészter, kemény PVC)

Alkalmazás:

- Az aljzatoknak száraznak, tisztának, por-, zsír- és leválasztószermesnek kell lenniük. A száraz aljzatokat nedvesítse (permetezze) be vízzel!
- Vegye figyelembe a pisztoly biztonsági tudnivalóit!
- ideális feldolgozás +20 °C-on
- A pisztolyra csavaráskor ügyeljen arra, hogy ne tartsa ferdén és ne húzza túl!
- A palack szerelőpisztolyra csavarozása előtt, valamint a munka megszakításai után legalább 30-szor rázza fel és nedvesítse át!
- A friss habfoltokat távolítsa el azonnal RECA S25 PU általános tisztítóval (0898 225 2)! A kikeményedett hab csak mechanikusan távolítható el!

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0800 898 000	kinyomópisztolyhoz	750	12



HOZZÁ AJÁNLJUK

ECO műanyag adagolópisztoly PU habokhoz
Cikkszám: 0891 157 000

Arecal szilikon simító spray 400 ml



A terméket a tömítőanyag felhordása után kell felpermetezni, majd fugasimító, pl. RECA fugaprofil használatával le kell húzni. Az üvegtábláról távolítsa el a felesleges anyagot. A felhordáshoz nagyon jól használható az RECA Arecal permetezőpalack.

Felhasználási területek:

tömítőanyag-fugák tiszta, egyenletes lehúzásához

Megjegyzés:

- Acél alkatrészek fugázása esetén korrózió léphet fel.
- Nedvszívó alapfelületeken színváltozás jelentkezhet.
- Víze érzékeny, illetve duzzadékonny felületre nem szabad felhordani.

Cikkszám	Tartalom l	Csomagolási egység db
0894 510 400	0,4	6



HOZZÁ AJÁNLJUK

Papírtörő, 2 rétegű
Cikkszám: 2697 850 10

S18 MEKO-mentes, neutrális szilikon tömítő-, ragasztóanyag

Semleges térhálósodó, alacsony emissziójú szilikon tömítőanyag a külső falazat kötéseinek tömítésére



Alkalmazási területek:

üveg és fém/alumínium szerkezetek rugalmas tömítése falazathoz és padlófelületekhez, beltéren és kültéren egyaránt

Megjegyzés:

nem alkalmas úszómedencékhez, víz alatti és akvárium tömítéshez

Előnyök:

- MEKO-mentes
- EC 1PLUS teszt = nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás
- csökkent oximyszag
- semleges térhálósodás, sav- és lúgmentes, ezért alkalmas lúgos és fémes szubsztátokhoz is (minimalizált korrózió a fémeken)
- színtartó, időjárásálló és UV-álló
- fungicid és baktericid hatóanyagokat tartalmaz a penész és az algák fertőzése elleni hosszú távú védelem érdekében
- sokféle felületre tapad még alapozó nélkül is, például kerámia csempe, zománc, rozsdamentes acél, alumínium, réz, ónlemez, üveg és lakkozott fa



HOZZÁ AJÁNLUK

RECA zárókupak- és gömbcsukló-készlet
Cikkszám: 0891 730



Cikkszám	Szín	Tartalom	Csomagolási egység db
0898 314 1	áttetsző	310	25
0898 314 2	fehér	310	25
0898 314 4	barna	310	25
0898 314 5	szürke	310	25
0898 314 6	fekete	310	25
0898 314 7	antracit	310	25



HOZZÁ AJÁNLUK

RECA Fugázókészlet, 3 részes
Cikkszám: 0891 703

Ergo univerzális gél 20g

5039 ergo.® függőleges felületek ragasztásához



- nem folyik el, ezért függőleges felületek és nagyobb munkadarabok ragasztásához kiváló
- egyenetlen és porózus felületeken is használható

Anyagok:

- fa, szövet, parafa, bőr, műanyagok, fém, kő, kerámia

Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet °C	Tartalom g	Csomagolási egység db
0983 503 90	-30 – +80	3	1
0983 503 93	-30 – +80	20	1



Power Bar szöghúzóvas 14", 350 mm

Feszítővas, hajlított szögkihúzó fejjel

- 60%-kal több erő a progresszív görbületnek köszönhetően
- ovális korpusz megerősített keresztmetszettel az erőhatás irányában az elhajlás megakadályozására
- a széles, vékony szélek rendkívül könnyen beilleszthetők
- a széles, erős alap kimagasló stabilitást biztosít emelés vagy egy szög kihúzása közben
- Az ovális keresztmetszetnek köszönhetően a Power Bar rendkívül kézhez álló.

Cikkszám	Hossz mm	Súly kg
4700 800 035	350	0,75
4700 800 060	600	2,1
4700 800 090	900	3,1
4700 800 120	1200	6,3
4700 800 100	szett 350 / 600 / 900	6,3




Racsnis rögzítő heveder

Feszítő heveder horoggal rakományok rögzítéséhez

- poliészter anyagból, kétrészes, kampóval
- az EN 12195-2 szabvány szerint készül

Cikkszám	Húzóerő, 1 hevederen daN	Húzóerő, 2 hevederen daN	Szélesség mm	Hossz m
1 2697 391 306	1000	2000	35	6
1 2697 391 508	2000	4000	50	8
1 2697 391 510	2000	4000	50	10
2 2697 391 520	2000	4000	50	10

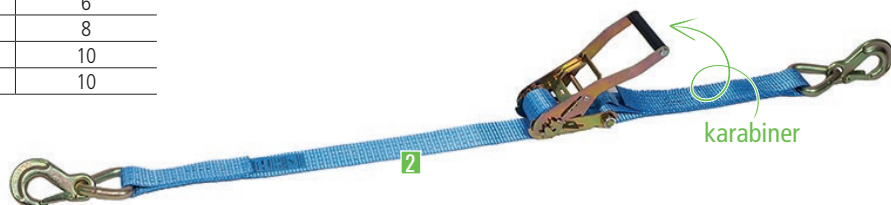

Austro Bau talicska, 100 l

horganyzott acél szerkezet, légtömölös gumikerék, acél felni

- erős, ovális dupla keret (hegesztett)
- 100 literes, egy darabból álló, mélyhúzott H-alakú támasztékkal
- teljesen tűzhorganyzott hordláda (merítéses technológia)
- kiváló minőségű, stabil, csúszásmentes PP fogantyúk

Cikkszám	Térfogat l	Terhelhetőség kg	Súly kg	Kivitel
2695 085 100	100	250	16,60	légtömölös gumikerék



Szendvicspanel rögzítőcsavar (önfúró) – Ø19 EPDM tömítő alátét – Bimetal/Ruspert®

Felhasználási területek:

- vékony acél és alumínium lemezek acél és alumínium aléptítményekre történő rögzítéséhez




Előnyök:

- nincs előfúrás
- Ruspert®-bevonatú, nagy csúszóhatással a becsavarási nyomaték csökkentése érdekében.
- Gyakorlatilag forgácsmentes és mégis csökkentett hasító hatás a fában az áramló fúróhegynek köszönhetően.
- nincs horpadás a lemezen és tartósan tömör a kétrészes fej alatti menetnek köszönhetően
- rozsdamentes acélból és EPDM-ből készült alátét
- rendkívül kevés forgács, amelyet körülményesen lehet eltávolítani
- szendvicselemek fa aléptítményhez (tető és homlokzat) történő forgács nélküli rögzítéséhez

Megjegyzés:

- Z-14.4-407 építési hatósági jóváhagyással (4.19. és 4.20. melléklet)
- Fúrási kapacitás: 0,4–0,75 mm

Cikkszám	d mm	l mm	Befogási tartomány mm	Meghajtás	Csom. egység db
0204 106 099	6,0	99	45–52	SW 8	100
0204 106 126	6,0	126	50–79	SW 8	100
0204 106 142	6,0	142	65–95	SW 8	100
0204 106 162	6,0	162	65–115	SW 8	100
0204 106 185	6,0	185	85–138	SW 8	100
0204 106 210	6,0	210	85–163	SW 8	50
0204 106 235	6,0	235	85–188	SW 8	50
0204 106 289	6,0	289	85–242	SW 8	50



Szendvicspanel csavar, fa aléptítményhez, önfúró – Ø19 EPDM tömítés – Bimetal/Ruspert®

Felhasználási területek:

- vékony acél és alumínium lemezek acél és alumínium aléptítményekre történő rögzítéséhez




Előnyök:

- nincs előfúrás
- Ruspert®-bevonatú, nagy csúszóhatással a becsavarási nyomaték csökkentése érdekében.
- A fúróhegy mögötti 7 mm-es menet nélküli rész miatt nincs szükség kényszerelőtolásra.
- Nincs horpadás a lemezen és tartósan tömör a kétrészes fej alatti menetnek köszönhetően.
- „elveszíthetetlen” nemesacél és EPDM tömítő alátéttel
- rendkívül kevés forgács, amelyet körülményesen lehet eltávolítani
- szendvicselemek fa aléptítményhez (tető és homlokzat) történő forgács nélküli rögzítéséhez

Megjegyzés:

- Z-14.4-407 építési hatósági jóváhagyással (2.47. és 2.56. melléklet)
- Fúrási kapacitás: 1,5–6,0 mm

Cikkszám	d mm	l mm	Befogási tartomány mm	Meghajtás	Csom. egység db
0204 255 076	5,5	76	36–47	SW 8	100
0204 255 085	5,5	85	40–56	SW 8	100
0204 255 099	5,5	99	49–70	SW 8	100
0204 255 126	5,5	126	62–97	SW 8	100
0204 255 142	5,5	142	68–113	SW 8	100
0204 255 162	5,5	162	88–133	SW 8	100
0204 255 185	5,5	185	90–156	SW 8	100
0204 255 210	5,5	210	115–181	SW 8	100
0204 255 235	5,5	235	140–206	SW 8	50




RECA tépőzárás fibertárcsák Ø115

- „SCSB Scrim Back” anyagból készült tárcsa, előlyukasztott, tépőzárás csiszoló-tányérral való használatra.
- gyors és agresszív

Cikkszám	Ø mm	Szemcse-méret	Szín	Ajánlott fordulatszám 1/perc	Max. fordulatszám 1/perc	db/csomag
0665 001 155	115	extra durva	fekete	3300	5300	20
0665 001 152	115	durva	barna	3300	5300	10
0665 001 153	115	közepes	piros	3300	5300	10
0665 001 154	115	finom	kék	3300	5300	10


A 115 mm-es gyapjú tárcsákat csapos és csap nélküli csiszolótányérral is használhatjuk, mivel ezek a tárcsák központozott, stancolt befogórészrel rendelkeznek.

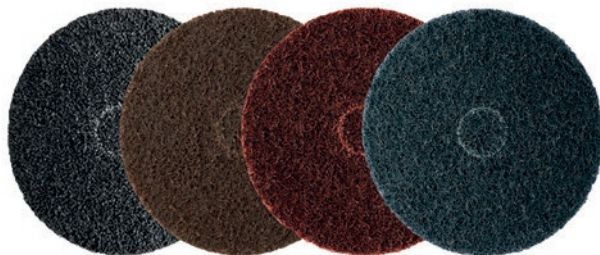

RECA hordozótányér

- tépőzárás fibertárcsákhoz, Ø 115 mm, M14
- flexibilis gumitányér peremmel, sarokcsiszolókon való használatra

Cikkszám	Ø mm	Befogás M	Kivitel	Keményység	Max. fordulatszám 1/perc	Csom. egység db
0665 001 150	115	14	csap nélkül	közepes	13000	1
0665 001 151	115	14	csappal	közepes	12000	1

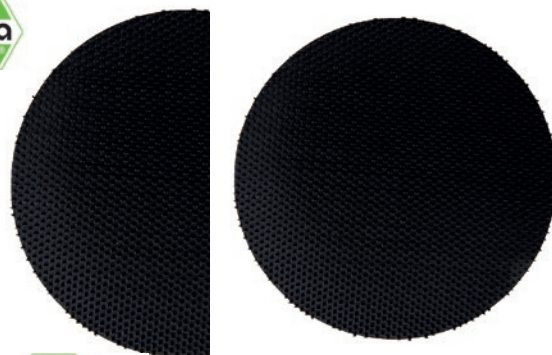

RECA Edition 100 íves, lamellás csiszolótárcsa „Fat-Mop Edition 100”

- cirkonkorund csiszolótárcsa üvegszövettel erősített hordozó tányérral
- univerzálisan alkalmazható vashoz, acélhoz és rozsdamentes acélhoz is
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)
- egyenletes csiszolási mintázat a teljes elhasználódásig
- alacsony zajszint
- kellemesen lágy csiszolás
- különösen vastag, 120 lamellával készül (a hasonló lamellás tárcsákhoz képest akár 80%-kal nagyobb élettartam)
- teljes magassága a hátlappal együtt kb. 16,5 mm

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csom. egység db
0666 002 000	125	40	10



RECA Hybrid vágótárcsa, egyenes kivitel

Optimális akkumulátoros sarokcsiszolókhöz

- Az új gyártási eljárás már a kezdetektől lágy, precíz és rendkívül gyors vágásokat tesz lehetővé.
- univerzálisan használható az építési területen és szerelésnél
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágókorong (nincs felületi rozsdás), amely kényelmes, lágy vágást biztosít
- A rakatható dobozos csomagolás maximális védelmet nyújt a vágókorong számára. Nedvesedésre nincs esély, így a vágókorong hosszabb ideig maradhat „friss”.

Felhasználási területek:

- nagyon jó vágási teljesítmény nemesacél, acél, alumínium és más nemvasfémek esetén

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel
0670 130 125	125	1,0	egyenes



RECA Maszkolószalag

- sima PVC maszkolószalag festési, vakolási és lakkozási munkák során történő védelemre és maszkolásra sima felületekhez, mint pl. műanyag, fa (alapozott, lakkozott) és alumínium, beltéren és kültéren egyaránt
- A felületnek a lehető legsimábbnak, teljesen száraznak, nem porózusnak, nedvszívónak, por-, olaj- és zsírmentesnek kell lennie.
- Használat után (max. 6 hét ragasztási idő) a szalagot az alkalmazási hőmérsékleten kell eltávolítani. Ehhez a szalagot lassan és egyenletesen, a festékszegélyhez vagy a vakolathoz képest 45°-os szögben távolítsa el.
- formázható és hajlékony még alacsony hőmérsékleten is
- nagyon jó tapadás még enyhén egyenetlen felületen is
- maradék nélkül eltávolítható

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Vastagság mm	Szín	Csom. egység db
0985 740 130	30	33	0,13	fehér	1/60
0985 740 150	50	33	0,13	fehér	1/60



Polipropilén csomagolószalag

Csomagolószalag, kartondobozok és gyengébb rögzítések ragasztásához

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Vastagság µm	Szín	Csom. egység db
0992 000 009	50	66	28	barna	1 / 6



HOZZÁ AJÁNLJUK

Ragasztókészülék
Cikkszám: 0992 000 001

PVC csomagolószalag

Sokoldalúan alkalmazható csomagolás, kötegelés és lezárás esetén

Ragasztó: oldószeralapú akrilát ragasztó

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Vastagság µm	Szín	Csom. egység db
0992 000 024	50	66	33	áttetsző	1 / 6 / 36



i-CON PICO forrasztóállomás, MK2, 230V

- digitális forrasztóállomás ultrakönnyű és ergonomikus i-TOOL PICO MK2 pákával
- A kis helyigény (145 × 80 mm) révén értékes munkaterületet takarítható meg.
- három fix hőmérséklet-beállítás vagy folyamatos hőmérséklet-beállítás 150 és 450 °C között
- három választható energiaszint
- automatikus készenléti és üresjáratú üzemmód az alacsonyabb energiafogyasztás és a hosszabb élettartam érdekében

Alkalmazás:

- alkalmas minden SMT és THT forrasztási feladatra, ahol az ESD biztonság nem szükséges.
- különösen kompakt alapterületének köszönhetően bármilyen munkapadon elfér, valamint képes meglepni a használóját a kiváló forrasztási teljesítményével
- Az i-TOOL PICO MK2 forrasztópáka az összes 142-es sorozatú forrasztócsúccsal használható.



Cikkszám	Megnevezés	Teljesítmény W	Előmelegítés időtartama mp	Hőmérséklet-tartomány °C	Súly kg
1 2694 395 810	i-CON PICO MK2	68	9	150–450	1,05
2 2694 395 811	i-CON NANO MK2 ESD	68	9	150–450	1,05

i-CON 1 forrasztóállomás, MK2 ESD

- professzionális forrasztóállomás az ipar, a termék tesztelés és fejlesztés számára
- kicsi alapterület (150 × 175 mm) – értékes munkaterületet takarít meg
- digitális forrasztóállomás ergonomikus, nagy teljesítményű 150 W-os i-TOOL MK2 forrasztópákával
- beépített mozgásérzékelő a forrasztópákában az energiatakarékos és hegykímélő készenléti funkcióhoz
- könnyű kezelhetőség az intuitív egyérintéses kezelésnek és a nagy multifunkciós kijelzőnek köszönhetően
- vizuális információ az optimális folyamatsor elérésekor
- opciós interfészek a forrasztófüst elszívásához, fűtőlaphoz és PC-hez
- ESD-biztos kivitel, CE és VDE vizsgálati jelöléssel

Alkalmazás:

- Az Ersa i-CON 1 MK2 alkalmas minden SMT és THT forrasztási feladatra az elektronikai gyártás, utómunkák és termék fejlesztés során.

HOZZÁ AJÁNLJUK

Forrasztócsúcs MK2
Cikkszám: 2694 395 8...



Cikkszám	Megnevezés	Teljesítmény W	Előmelegítés időtartama mp	Hőmérséklet-tartomány °C	Súly kg
2694 395 812	i-CON 1 MK2 ESD	80	9	150–450	3

ERSA Independent 75 gázlámpa alapkészlet

- nagy teljesítményű, széleskörű felhasználhatóság, kiváló minőségű felszereltséggel, kicsi, praktikus és kézre álló csomagolásban
- A fokozatmentesen szabályozható 15–75 W közötti teljesítményével akár 580 °C-os maximális forrasztóhegy-hőmérséklet is elérhető.

Az alapkészlet szállítási terjedelme:

- Ersa Independent 75 gázforrasztópáka forrasztóhegygel (0G072KN)
- pót forrasztócsúcs (0G072CN)
- tartókonzol 0A20
- szivacstartó 0G156 és tisztítószivacs 0006G/SB

Cikkszám	Kivitel	Teljesítmény W	Előmelegítés időtartama mp	Hőmérséklet °C
2694 370 000	Basic-Set	15–75	46	–580



FSP 400W felszíni szivattyú

Vízszivattyú, sík felületekről történő szivattyúzáshoz

Az FSP 400W már 2 mm-es vízszintnél elkezd felszívni a folyadékot, és 1 mm-es maradék vízszintig meg sem áll.

- tökéletesen használható medencékben, garázsokban, épület alapokon, lapostetőn vagy pincékben
- Maradék vízszint: 1 mm
- dupla, mechanikus tömítés szilíciumkarbidból
- termikus motorvédelem a motort védő dugóval kombinálva
- maximális biztonság a motor károsodásával szemben
- Csőcsatlakozás: R2" vagy Storz C
- Maximális szemcseméret: 5 mm

Cikkszám	Max. szállítási magasság m	Áteresztési teljesítmény l/perc	Névleges teljesítmény kW	Feszültség V	Súly kg	Kábel hossza m
4700 602 051	12	120	0,37	230	11	10



SPT 400R/W búvárszivattyú

Merülő szennyvízszivattyú

Robusztus, kopásálló és könnyű szerkezetű vízvezető szivattyú beépített keverőfejjel homoktartalmú esővíz, talajvíz vagy szennyezett víz szivattyúzásához.

- ideális az építkezések vízvezetéséhez
- biztonságos folyamatos működés 40 °C-ig
- akár 3%-os szilárdanyag-tartalom
- nyitott járókerék felfelé irányuló keverőfejjel
- A keverőfej felkavarja a szilárd anyagokat.
- 90 mm maradékvízszintig
- 3-szoros tömítési rendszer
- Csőcsatlakozás: R2" vagy Storz C
- Maximális szemcseméret: 7 mm
- SPT 400R/WS (4700 602 053) úszókapcsolóval ellátott változat

Cikkszám	Max. szállítási magasság m	Áteresztési teljesítmény l/min	Névleges teljesítmény kW	Feszültség V	Súly kg	Kábelhossz m	Kivitel
4700 602 052	12	233	0,4	230	12	10	úszókapcsoló nélkül
4700 602 053	12	233	0,4	230	12	10	úszókapcsolóval



SAV 370W merülő szennyvízszivattyú

SAV 370 W búvárszivattyú, szennyvízhez is használható

A SAV 370 W búvárszivattyút szennyvíz és erősen szennyezett víz, valamint könnyű iszap szivattyúzására használják az építőiparban és a termelőipar különböző szektoraiban. A nagy, akár 35 mm-es szabad átjárást biztosító csatlakozó nyílásnak köszönhetően különösen alkalmas szilárd anyagokat és rostokat tartalmazó közegekben való használatra.

- Motortípus: szárazüzemű
- Védelmi osztály: IP 68
- Merülési mélység: max. 10 m
- Hővédelem: beépített, automatikus leoldású kapcsoló
- Csapágycs: tokozott, karbantartásmentes golyóscsapágycs
- Szabad átjárás: max. 35 mm
- Csőcsatlakozás: R2" vagy Storz C
- SAV 370 WS (4700 602 055) úszókapcsolóval ellátott változat

Cikkszám	Max. szállítási magasság m	Áteresztési teljesítmény l/min	Névleges teljesítmény kW	Feszültség V	Súly kg	Kábel hossza m	Kivitel
1 4700 602 054	9	270	0,37	230	15	10	úszókapcsoló nélkül
2 4700 602 055	9	270	0,37	230	15,5	10	úszókapcsolóval



SVX 750W Merülő iszapszivattyú

SVX 750W szennyvízszivattyú

Az SVX 750 W egy nagy teljesítményű merülőszivattyú, amely a vízben lévő szennyeződéseket – 38 mm szemcseméretig – is felszívja.

Tökéletes az építőipari használatra, vagy akár a tűzoltóságokon és önkormányzatokon is.

- Szemcseméret: legfeljebb 38 mm
- Szállítási sebesség: 430 l/min
- Nyomómagasság: 11,6 m-ig
- A szivattyúház ütésálló poliuretánból készült.
- Csatlakozás: R 2" vagy Storz C



Cikkszám	Max. szállítási magasság m	Áteresztési teljesítmény l/min	Névleges teljesítmény kW	Feszültség V	Súly kg	Kábel hossza m
4700 602 056	11,6	480	0,75	230	15	10

HOZZÁ AJÁNLJUK



Tömítő C52/2Z0

Cikkszám: 4700 502 015

SPT 750W SPT Szennyvízszivattyú

Az SPT 750 W (S) egy nagy teljesítményű merülő szennyvízszivattyú építőipari, bányászati, ipari és kommunális alkalmazásokhoz.

Tervezési jellemzők:

- kopásálló poliuretánból készült járókerék
- dupla mechanikus tömítés szilíciumkarbidból
- A kettős peremű hűtőrendszer lehetővé teszi a folyamatos kiemelkedést és a szürcsölő üzemet.
- A külső motorvédő dugóval kombinált termikus motorvédelem maximális biztonságot nyújt a motor sérülése ellen.

Cikkszám	Max. szállítási magasság m	Áteresztési teljesítmény l/min	Névleges teljesítmény kW	Feszültség V	Súly kg	Kábel hossza m	Kivitel
4700 602 058	15,8	320	0,75	230	15	10	úszókapcsoló nélkül
4700 602 057	15,8	320	0,75	230	15	10	úszókapcsolóval



SPECIÁLIS AJÁNLAT



RECA LED izzó E27, 9.5W

806 lm | 2700 K | Ø 60 mm | melegfehér

Cikkszám: 0551 502 021 | Csomagolási egység: 10 db



RECA X-tron ultra SDS-plus 5 × 115 mm | 3 db

Munkahossz: 50 mm | Teljes hossz: 115 mm

Cikkszám: 0648 250 110

Ceruzaelem 1.5V, AA

Cikk: 0981 000 099 | Csomagolási egység: 10 db



Akku Mono D

1,2 V | 8500 mAh

Cikkszám: 0981 001 004 | Csomagolási egység: 2 db

Gépi menetfúró DIN 376-B HSS-CO kék DL M27

Emelkedés 3,0 mm | Magfurat-Ø 24 mm | Négyszög laptávolság:

6,0 mm | Hossz: 160 mm

Cikkszám: 1701 206 270



RECA 4 részes polírozó készlet

Cikkszám: 0662 500 001





RECA KFT.

Hengermalom út 49–51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságghű ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnymása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!