

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA FÓKUSZ

2024/2

www.reca.hu

RECA Power System 4in1 készlet 50 db-os

1/2" és 1/4"

- Erős RECA Viso tárolódobozban szállítjuk, mely átlátszó fedéllel rendelkezik, így zárt állapotában is jól áttekinthetjük a készletet.
- A kiváló minőségű 1/2"-os racsnit mellett a dugókulcsok különleges kialakításuknak köszönhetően 4 különböző csavartípushoz használhatóak: metrikus, collos, külső torx és külső sokszög.

Cikkszám	Kivitel
0700 023 050	Készlet, 50 db-os



RECA Varius racsnis csillag-villáskulcskészlet

Hajlított, irányváltós

- A 15°-ban hajlított, irányváltós racsnis fej alacsony kiképzésének köszönhetően szűkebb helyeken is könnyedén csavarozhatunk vele.
- Az azonos méretű villáskulcsok fej különösen nehéz csavarozási munkáknál bizonyul hasznos kiegészítőnek.

Cikkszám	Tartalom SW
0700 315	6 db-os, műanyag tárolódobozban: 8, 10, 12, 13, 17, 19



RECA Varius-Plus racsnis csillag-villáskulcskészlet

5 db-os

Előnyei:

- innovatív racsnis mechanizmus a villáskulcsban is
- 72 fogas racsnisszerkezet
- 15°-ban elfordított fejállás
- gyors csavarást tesz lehetővé
- nagy időmegtakarítást és kényelmes munkavégzést eredményez
- kifinomult felületi kialakítás – magas minőség
- kényelmes fogást biztosít, kevésbé ragad meg a kosz a felületén, illetve a szennyeződés könnyedén eltávolítható
- praktikus, visszazárható műanyag tartóban szállítjuk

Cikkszám	A készlet tartalma
0700 335 001	SW: 8, 10, 13, 17 és 19 mm



RECA Bitkészlet univerzális, 31 részes

Tartalom:

2 x TX10, 2 x TX15, 3 x TX20, 3 x TX25, 2 x TX30, 2 x TX40, 2 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3, 2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3, 1 x ISK3, 1 x ISK4, 1 x ISK5, 1 x ISK6, 1 x RECA 1/4" 75 mm mágneses bitbehajtó

Cikkszám: 07002 930 081



RECA Csillag-villáskulcskészlet

5 db-os (karton csomagolás):

8; 10; 13; 17; 19

Cikkszám: 0700 101 202

12 db-os (műanyag fali tartó):

8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32

Cikkszám: 0700 101 204



RECA Kettős villáskulcskészlet

12 db-os, műanyag tartóban: 5x5,5, 6x7, 8x9, 10x11, 10x13, 12x14, 13x15, 16x18, 17x19, 18x21, 19x22, 20x22

Cikkszám: 0700 103 202



RECA Nylandübel Quattro 5x25

Nagyobb tartás a négyszeres feszítőzónának köszönhetően.




Termékleírás:

Az RND Quattro a sokoldalú nylandübel, amely a 4-szeres feszítésnek köszönhetően nagyon magas kihúzási értékeket biztosít a különböző aljzatokban. Az elfordulás elleni biztosítás hatékonyan megakadályozza a furatban történő elcsavarodást. További rugalmasságot biztosít a rugalmas dugókarika, amely lehetővé teszi a zsákfuratban és a keresztfuratban történő beépítést is.

Anyag: PA - poliamid

négyszeres feszítőzóna



garantált nagy terhelés, egyenletes terheléeloszlás

zárt központozító csúcs



lehetővé teszi az egyszerű behajtást és a csavarnak optimális megvezetést biztosít

rugalmas gallér



lehetővé teszi mind az elő - illetve átmenő szerelést

elfordulás elleni biztosítás



megakadályozza a furatban történő elfordulást



Hosszú változat: 6 x 45 és 8 x 50 mm

Cikkszám	d x l mm	Fúró-Ø mm	Furatlyuk-mélység	h (nom)	Ajánlott facsavar Ø	Csom. egység db
0903 305 125	5 x 25 mm	5 mm	35 mm	25 mm	3 - 4 mm	200
0903 306 130	6 x 30 mm	6 mm	45 mm	30 mm	4 - 5 mm	200
0903 306 145	6 x 45 mm	6 mm	60 mm	45 mm	4 - 5 mm	150
0903 308 140	8 x 40 mm	8 mm	55 mm	40 mm	4,5 - 6 mm	100
0903 308 150	8 x 50 mm	8 mm	65 mm	50 mm	4,5 - 6 mm	100
0903 310 150	10 x 50 mm	10 mm	65 mm	50 mm	6 - 8 mm	50
0903 312 160	12 x 60 mm	12 mm	80 mm	60 mm	8 - 10 mm	25
0903 314 170	14 x 70 mm	14 mm	90 mm	70 mm	10 - 12 mm	15

RECA Nylandübel RNY 6x40

Y-feszítéssel



Anyag:

Poliamid PA6, szürke RAL 7035

Használata:

- Valamennyi alapanyaghoz alkalmas: kő, beton, tömör tégl, üreges tégl, gipszkarton

Cikkszám	d mm	l mm	Csavar-Ø	Csom.egység db
0903 406 040	6	40	3,5	200
0903 408 050	8	50	4,5	100
0903 410 060	10	60	6,0	50



RECA RND Quattro dübelek

Cikkszám: 0956 903 300

Összeállítás:

200 db 6 x 30 mm
100 db 8 x 40 mm
50 db 10 x 50 mm
25 db 12 x 60 mm



Cikkszám	d x l mm	Csom. egység db
0903 306 131	6 x 30 mm	1.600
0903 308 141	8 x 40 mm	800
0903 310 151	10 x 50 mm	400



KÜLSŐ HŐSZIGETELŐ KOMPOZIT RENDSZER

Nekünk van dübelünk hozzá!



KÖNNYŰ TERHEK



ISOLIERDÜBEL ID 95 VM

Speciális dübel kompozit rendszerekben WDVS



SPECIÁLIS BECSAVARHATÓ DÜBEL IPS/IPSD

Könnyűszerkezetes elemek gyors és egyszerű, közvetlen rögzítéséhez, előfúrás nélkül.




SZIGETELŐANYAG CSAVAR IPS H

Speciális csavar közvetlen rögzítéshez farostanyagú szigetelő táblákhoz, előfúrás nélkül.

KÖZEPES TERHEK



DIMOS MINI RENDSZER KŐ / FA



Termikusan elválasztott távtögzítési rendszer. Ideális megoldás könnyű és közepes terhelésekhez hőszigetelt homlokzaton.

FEDŐ ROZETTÁK – ERESZCSATORNA RÖGZÍTÉSHEZ


Gyors és tiszta fugafedés a fedőlap rácsúsztatásával a menetes csatlakozások végére.



NEHÉZ TERHEK



DIMOS HORGONY UNI-RT A4/HORGANYZOTT ÉS A4/A4



Univerzális, csapóeső ellen alkalmazható, hőszigeteléssel ellátott távtartó megoldás, külső hőszigetelő kompozit rendszerekhez (ETICS).

Az üvegszál-erősítésű, hőszigeteléssel ellátott horgonyrúd modul önmagától behúzódik a vakolaton keresztül a szigetelőanyagba, és biztosítja a RECA injektálóhabarccsal történő, gyors és biztonságos valamint jóváhagyott beépítést. Az EPDM tömítés tisztán lezárja a furatot a csapadékvíz ellen (lásd a PFB vizsgálati jelentést).



DIMOS HORGONY TARTOZÉKOKKAL

Termikusan elválasztott távtartó rögzítési rendszer

A készlet tartalmaz 2 DIMOS horgonyt, menetes csapokat, anyákat, alátéteket. .

- használható üreges kőhöz/lyukacsos téglához
- hőhidak jelentős minimalizálása, mivel nincs közvetlen kapcsolat a menetes csapokkal,
- A4 rozsdamentes acél a legjobb időjárásállóság érdekében
- összekötőhabarcsként javasoljuk a VMU Plus 330 ml (0911 003 330) terméket,
- minden szigetelésvastagsághoz 80-200 mm között.



RECA Dimos-Mini-szett / fához

Termikusan elválasztott távtartó rögzítési rendszer. Ideális megoldás könnyű és közepes terhelésekhez hőszigetelt homlokzatokon.

A Dimos Mini rendszer tökéletes rögzítési megoldást kínál, különösen puha szigetelőanyagok, például kőzetgyapot használata esetén.

Felhasználási terület:



pl. lefolyócsövek, táblák, redőnyvezetők, levélszekrények, világítótestek, vilálmhárítók stb. szigetelt falakra történő rögzítéséhez.

Előnyök:

- 50-200 mm szigetelésvastagsághoz
- változó csatlakozási lehetőségek
- nincs hőhíd
- különösen alkalmas puha szigetelőanyagokhoz, például kőzetgyapothoz
- nincs nyomásterhelés a homlokzaton
- keskeny fejgeometria a láthatatlan rögzítéshez



VIDEO:

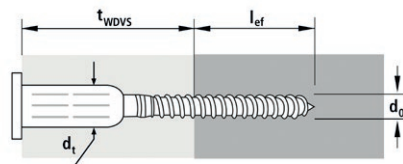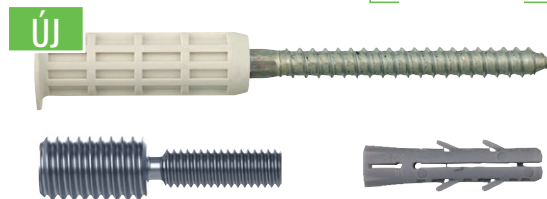


Cikkszám	Adapter-/felfogatás/belső kulcsnyílás	Tömőanyag vastagság	Befogózár mérete	h (nom)	Furat-Ø mm	Furatmélység	Felület bevonata	Csom. egység db
0902 024 110	M8 / TX25	50-80 mm	TX50	30 mm	14 mm	50 mm	horganyzott	20 db
0902 025 110	M10 / TX25	50-80 mm	TX50	30 mm	14 mm	50 mm	horganyzott	20 db

RECA Dimos Mini + tartozék M8 x 120



Cikkszám	Adapter-/felfogatás/belső kulcsnyílás	Tömőanyag vastagság	Dübelátmérő x dübel hossz (l)	h (nom)	Furat-Ø mm	Furatmélység	Felület bevonata	Csom. egység db
0902 020 120	M8 / TX25	50-120 mm	14 x 70 mm	70 mm	14 mm	90 mm	horganyzott	20 db
0902 020 200	M8 / TX25	50-200 mm	14 x 70 mm	70 mm	14 mm	90 mm	horganyzott	20 db
0902 021 120	M10 / TX25	50-120 mm	14 x 70 mm	70 mm	14 mm	90 mm	horganyzott	20 db
0902 021 200	M10 / TX25	50-200 mm	14 x 70 mm	70 mm	14 mm	90 mm	horganyzott	20 db

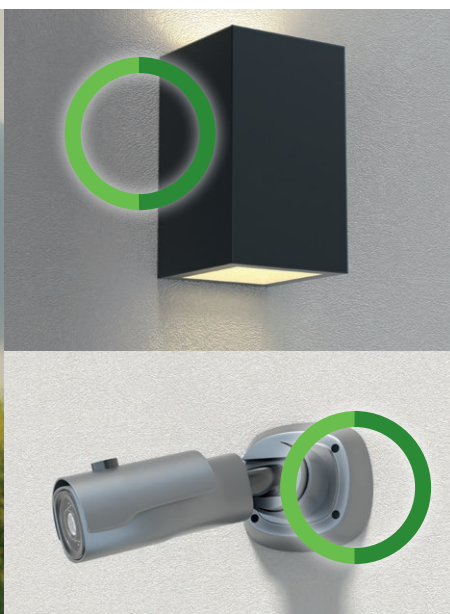

RECA Dimos-rendszer UNI-RT



Előnyök:

- üreges- és tömör téglához és betonhoz engedélyezett.
- alkalmas közepes és nagy terhelésekhez
- nagyfokú rugalmasság
- egyszerű, gyors és biztonságos telepítés
- hatékony hőelválasztás
- előre összeszerelt és időjárásálló EPDM tömítés
- A külső részek korrózióálló anyagokból, például poliamidból vagy nemesacélból (A4) készülnek.
- utánállítható



ÚJ

Megjegyzés:

csak a RECA VMU plus injektálható habarccsal együtt, VMU plus polar és VM-EA!



Cikkszám	Típusmegjelölés	Tömítőanyag vastagság min./max.	l mm	Külső részek anyaga	Menetes szál becsavarási mélysége min./max.	furat-Ø mm	VPE
0911 412 160	dimos horgony UNI-RT A4/A4 M12X160	60-220 mm	302 mm	nemesacél A4	24-27 mm	14 - 20 mm	4
0911 212 160	dimos horgony UNI-RT ST/A4 M12X160	60-220 mm	302 mm	acél / horganyzott	24-27 mm	14 - 20 mm	4 / 20
0911 416 250	dimos horgony UNI-RT A4/A4 M16x250	60-300 mm	392 mm	nemesacél A4	24-27 mm	14 - 20 mm	4
0911 216 250	dimos horgony UNI-RT ST/A4 M16x250	60-300 mm	392 mm	acél / horganyzott	24-27 mm	14 - 20 mm	4 / 20

A készlet tartalma:

4x/20x	menetes szál M16x350 horganyzott vagy rozsdamentes acél A4
4x/20x	termikus elválasztó elem 60 mm EPDM-tömítéssel
4x/20x	menetes csap M12x70 mm, DIN 913, rozsdamentes acél A4
4x/20x	U-alátét M12 DIN 125, rozsdamentes acél A4
4x/20x	anya, DIN 934, rozsdamentes acél A4
4x/20x	szitahüvely SH 20x130 (csak üreges téglához)
1x/4x	keverőszár VM-XL, 245 mm
1x	imbusz behajtó bit, 6-os méret

HOZZÁ AJÁNLUK

Körmös kulcs



Cikkszám: 0911 250 000




HOZZÁ AJÁNLUK

Szűkítő darab A4, M12 méretről M10-re

Cikkszám: 0911 210 070



Dimos horgony UNI-RT M16

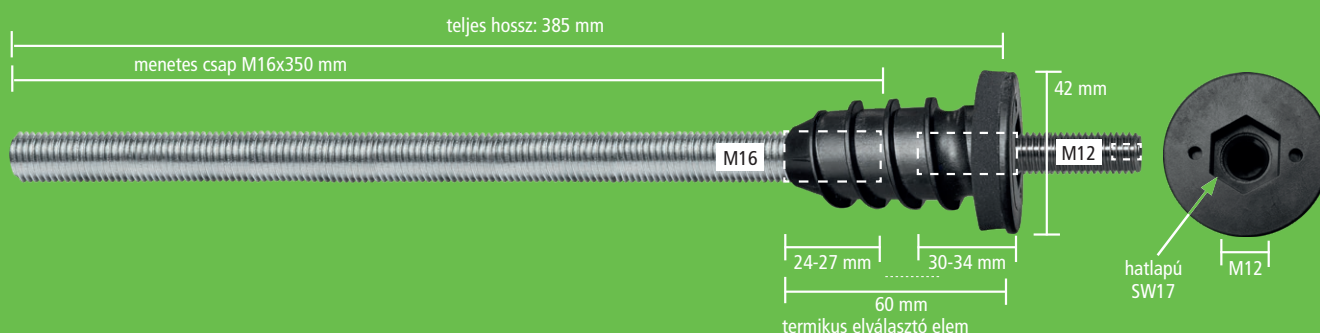



RECA Dimos-összekötőhorgony HB-T

A speciális megoldás üreges blokkok vagy porózus perforált téglák hőszigeteléssel elválasztott távtartó beépítéséhez külső hőszigetelő kompozit rendszerekben (ETICS).

A nagy, 37 mm átmérőjű, üvegszál-erősítésű poliamidból készült horgonyrúd/szítahüvely a szigetelőanyagon keresztül benyomódik a perforált téglába, és RECA injektálóhabarccsal együtt biztosítja a biztonságos, gyors és jóváhagyott beépítést.

Felhasználási terület: pl. napellenzők, kis előtetők, franciaablakok, erkélyek, hőszivattyúk és légkondicionáló rendszerek, felszerelése hőszigetelt, üreges és perforált téglából készült homlokzatokon.

Megjegyzés: csak a RECA VMU plus és VMU plus polar injektálható habarccsal együtt!

Előnyök:

- perforált téglákhoz engedélyezett
- alkalmas közepes és nagy terhelésekhez
- nagyfokú rugalmasság
- egyszerű és biztonságos telepítés
- hatékony hőelválasztás
- A külső részek korrózióálló anyagokból, például poliamidból készülnek és A4 rozsdamentes acélból.



Cikkszám	d mm	Tömítőanyag vastagság	Csom.egység db
0911 237 120	245 mm	80 - 120 mm	4
0911 237 160	285 mm	120 - 160 mm	4
0911 237 200	325 mm	160 - 200 mm	4




A készlet tartalmazza:

- 4x dimos horgony HB-T 37 120 | 160 | 200
- 4x menetes csap A4 M12x70
- 4x U-alátét A4 M12 DIN 125
- 4x hatlapú anya A4 M12 DIN 934



Tartozékok

Megnevezés	Cikkszám	Ø mm	l mm	Csom.egység db
RECA dimos fúrókorona 40X220MM	0911 240 220	39	220	1
RECA dimos speciális alkatrész fúrókoronához	0911 245 000	34	50	1
RECA dimos fúrókorona adapter 100	0911 245 100	M16	100	1
RECA dimos fúrókorona adapter 200	0911 245 200	M16	200	1

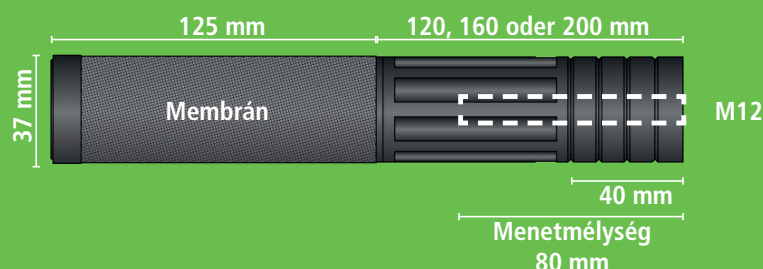

WR többcélú tömítő dübel



A tömítő rögzítési megoldás nedves helyiségekbe

Termékleírás:

A WR univerzális dübel tömítő funkcióval a hozzá tartozó csavarral, (ETAG 022 és a DIN 18534 szabványnak megfelelően független vizsgálatnak vetették alá), alkalmas a W0-I és W3-I közötti vízzel szembeni expozíciós osztályokban való használatra.

Előnyök:



- dupla tömítőgallérok a dübel és az építőanyag közötti optimális tömítéshez,
- szilikon használata nélkül
- optimalizált geometria a csomózódás egyszerűsítéséhez
- speciális HDPE anyag: vízzel érintkezve nem változnak az anyag tulajdonságai
- a körkörös gallér védi a csempét a beépítés során
- a dübelben lévő ékzár megakadályozza a furatban történő elfordulást
- a rozsdamentes csavar megakadályozza a csúnya rozsdaképződést
- a Fal- és Padlóburkolatok Intézete által függetlenül tesztelve
- „Säurefliesner - Vereinigung e.V.”

Megjegyzés:

A dübeleket a mellékelt csavarral együtt kell használni.

Felhasználási terület:

A csempézett falakon és padlókon történő rögzítéshez magán- és kereskedelmi célú helyiségekben, például fürdőkben, zuhanyzóknak, konyhákban stb.

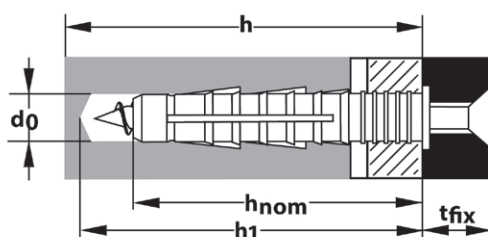

Cikkszám	d x l mm	Fúró-Ø mm	Furatlyuk- mélység	Rögzítési mélység	A termékkel együtt szállított faépítő csavar DIN7995, A2, PZ2, Ø x l	Csom. egység db
0906 706 038	6 x 38 mm	6 mm	55 mm	38 mm	4 x 50 mm	80
0906 708 050	8 x 50 mm	8 mm	75 mm	50 mm	6 x 70 mm	40



Szerelőhab 1K

Univerzális építési- és töltőhab kinyomópisztolyhoz.



Tulajdonságok:

- nedvességre kikeményedő, 1 komponensű poliuretánhab
- nem tartalmaz (H)FKW gázt (nincs globális felmelegedési potenciál)

Felhasználási területek:

- ablakok és redőnytokok csatlakozási hézagainak szigetelő kitöltéséhez, valamint falnyílások és egyéb üregek kihabosításához

Műszaki információk:

- Megfelel a DIN 4102-1 rész szerinti B3 építőanyag-osztálynak.
- Megfelel a DIN-EN 13501-1 szerinti F osztálynak.

Cikkszám	Tartalom ml	Szín	Kivitel	Csom. egység db
0898 229 001	750	bézs	Reca S 29 pisztoly-habhoz	12



RECA S23 Izocianát-mentes ökohab

S23 1K szerelőhab

Egykomponensű, önterjeszkedő, azonnal felhasználható és 100%-ban izocianátmentes hab



- nagyfokú méretstabilitás
- nagy töltési kapacitás
- jó tapadás minden szubsztráton (kivéve PE, PP és PTFE)
- magas szigetelési érték (hő- és hangszigetelés)
- nagyon jó tapadási tulajdonságok
- freonmentes (ártalmatlan az ózonrétegre)

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 223 500	opálfehér	500	12



PU-kinyomópisztoly SCURO Evo6



- kiváló minőségű, robusztus fém kinyomópisztoly
- megerősített adapter-forma
- teljes tapadásmentes bevonat
- 4-szeres, hosszú élettartamú tömítés
- nagy adagolótűvel ellátott beállító csavar
- beépített gyorskioldó biztonsági berendezés
- ergonomikus fogantyú és kioldó
- sárgaréz hegy 5 cm-es menettel
- kiegészítő tartozék a rendkívül finom hézagkitöltéshez

Cikkszám	Kivitel
0891 158 000	fém kivitel

PU-kinyomópisztoly Metall Lite-Plus



- kúpos adagolócső a nagyobb stabilitás érdekében
- tapadásmentes bevonatú tű és adapter
- beépített gyorskioldó biztonsági rendszer
- könnyű és pontos beállítás
- gumírozott fogantyú az optimális kezelés érdekében

Cikkszám	Kivitel
0891 159 000	fém kivitel

RECA S 17 szilikon-acetát átlátszó 310 ml

Egykomponensű tömítőanyag

Tulajdonságok:

- hosszú ideig elasztikus, ellenáll az időjárás viszontagságainak
- gombaölő tartalmú
- UV-álló és ecetsavas

Alkalmazási területek:

- egykomponensű tömítőanyag kül- és beltéri táguló- és tömítőfugákhoz
- sokrétű alkalmazásra ajánljuk a kis- és nagyipar területére és a háztartások számára egyaránt.
- csatlakozófugák tömítésére alkalmas szaniter szereléseknél, ablakoknál, ajtóknál

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom.egység db
0898 311 4	átlátszó	310	25
0898 311 5	fehér	310	25
0898 311 6	szürke	310	25
0898 311 7	fekete	310	25
0898 311 9	világosszürke	310	25



HOZZÁ AJÁNLJUK

RECA Fugázókészlet, 3 darabos

Cikkszám: 0891 703



RECA S15 párazáró fóliaragasztó

Kiváló minőségű légmentes zárást biztosító ragasztó

Alkalmazási területek:

- páragátlók valamint tömítőfóliák tartós légmentes ragasztásához falazaton és téglán, betonon, fán, vakolaton, fémen

Előnyök:

- a GEV-EMICODE, EC1plus szerint vizsgált alacsony károsanyag-kibocsátás
- tartós öntapadás
- rugalmas
- nem öregedő
- rendszerpróbával

Megjegyzés:

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A kész ragasztások nem lehetnek állóvízben és nem lehetnek állandó mechanikai terhelés alatt.

Cikkszám	Szín	Csom.egység db	Tartalom ml
0898 715 000	kék	12	310



HOZZÁ AJÁNLJUK

Tartozékok szilikontartusokhoz

Cikkszám: 0891 730



RECA Profi kinyomópisztoly 310 ml-es kartusokhoz

Választható áttételi

Előnyök:

- változtatható áttételi arány (25:1 vagy 12:1)
- aktiválható utánfutás-leállítási funkció
- gumírozott markolat és lehúzó
- korrózió ellen védett speciális ötvözet

Cikkszám	Kivitel	...hoz
0891 001	robosztus kinyomópisztoly	310 ml-es kartusokhoz



Univet 571 védőszemüveg

A korrekciós védőszemüvegek kényelmesek és könnyűek, amelyek nagyban megkönnyítik a gyakorlati használatot. A különböző erősségű optikai lencsék lehetővé teszik, hogy munkáját teljes biztonságban végezze.

Tulajdonságok:

- könnyű és kényelmes védőszemüveg
- keret integrált átlátszó oldalsó védelemmel
- ergonomikus, a felhasználóhoz alkalmazkodó vonalvezetés
- párasodásgátló bevonat
- tiszta lencse megjelölés: 2C-1.2 U 1 FT CE

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom.egység db
2694 600 037	+1,00	EN 166, EN 170	5
2694 600 038	+1,50	EN 166, EN 170	5
2694 600 039	+2,00	EN 166, EN 170	5
2694 600 040	+2,50	EN 166, EN 170	5
2694 600 041	+3,00	EN 166, EN 170	5

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

Dioptriás védőszemüveg



Arecal Szilikon simító spray 400 ml

A terméket a tömítőanyag felhordása után kell felpermetezni, majd fuga-simító, pl. RECA fugaprofil alkalmazásával le kell húzni. Az üvegtábláról távolítsa el a felesleges anyagot! A felhordáshoz nagyon jól használható az RECA Arecal permetezőpalack.

Felhasználási területek:

tömítőanyag-fugák tiszta, egyenletes lehúzásához

Megjegyzés:

- Acél alkatrészek fugázása esetén korrózió léphet fel.
- Nedvszívó alapfelületeken színváltozás jelentkezhet.
- Vízre érzékeny, ill. duzzadékony felületre nem szabad felhordani.

Cikkszám	Tartalom l	Kivitel
0894 510 400	0,4	egyszer használatos flakon



Inox fényező 500 ml

Alkalmazás:

1. A fényezőt vékonyan vigyük fel a tisztítandó felületre és puha kendővel körkörös mozdulatokkal polírozzuk, amíg fekete színű maradvány nem keletkezik!
2. Végül tiszta kendővel töröljük magasfényűre!

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom.egység db
0895 113 075	tubus	75	12

A csiszolási maradványok eltávolítására az arecal INOX CLEANER (cikkszám: 0895 112 500) termékünket ajánljuk. A tartósan fényes felület eléréséhez az arecal INOX CARE (cikkszám: 0895 112 400) termékünkkel való utókezelést javasoljuk.



Active Clean ablaktisztító

Folyékony tisztítószer, amely fellazítja és eltávolítja az olyan szennyeződések mint az olaj, zsír, rovar maradványok, madárürülék és a gumi maradványok. Alkalmas autóablakok, króm alkatrészek, fényszórók, ablakok, tükrök, csempék, üvegek, különféle padlóburkolatok stb tisztítására.

Alkalmazás:

Egyenletesen permetezze be a tisztítandó felületeket, hagyja rövid ideig hatni, majd törölje le tiszta ruhával vagy dörzsölje szárazra!

Megjegyzés:

Ne használja közvetlen napfényben vagy forró felületeken!

Nem használható polikarbonát üveghez. Szilikon és AOX mentes.

Cikkszám	Kivitel	Csom.egység db	Tartalom l
0895 214 500	kanna	96	5



HOZZÁ AJÁNLUK

RECA Arecal Pumpás szóróflakon 1 l
Art. Nr. 0892 600 06



Öko Clean felülettisztító folyadék

Különböző anyagokból készült felületek hatékony tisztításához.

Kül- és beltéri használat egyaránt. Könnyedén és gyorsan eltávolítja a szürke filmréteget a lakkozatlan fáról és a mély szennyeződések akár kő- és műanyag felületekről is. Kitűnően használható különböző belső helyiségekben (pl. fürdőszobák és szaniterek).

Minden fa-, műanyag- és kőfelület revitalizálásához. Teraszok és homlokzatok, kerti bútorok, csempék, fa kerítések, kőportálok, zománczott felületek, műanyag burkolatok stb hatékony tisztítására.

Előnyök:

- A fent említett felületek felfrissítéséhez.
- rendkívül hatékony termék természetes alapon
- megakadályozza a penészedést
- biológiailag lebomló
- gyors és egyszerű használat
- környezetbarát polietilén csomagolás

Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom.egység db
0895 005 005	5l-es műanyag kanna	5	128



VIDEÓ:



HOZZÁ AJÁNLUK

Műanyag porlasztófejes flakon, 500ml
Cikkszám: 0897 441 2



Tisztítószer fotovoltaiikus és napelemrendszerekhez

Vízbázisú, gyengén habzó és oldószermentes, erőteljes tisztítószer, amely alkalmas zsír, olaj, gyanta, viasz, korom, alga/mohásodás, ujjlenyomatok, rovarmaradványok, pollen, homok, por, útszennyeződés, madárürülék stb. eltávolítására.

Cikkszám	Tartalom l	Csom.egység db
0893 001 001	1	12

A tisztítószer megújuló alapanyagokból készül, és alumínium felületeken is használható.



TIP TOP csigafúró készlet, HSSX-O

Csigafúró TIP TOP kialakítású fúróhegygel



Alkalmazási területek:


- acél, rozsdamentes acél, alumínium, műanyagok, színesfémek, öntöttvas, ötvöztelen nemesített acélok, kemény és puha fa, stb.

Felület

- A többfunkciós Steam Oxide (Fe₂O₄) felület egy kiválóan tapadó oxidréteg, amelynek vastagsága 0,01 mm.
- A Steam Oxid réteg miatt a fúró felületére kerülő hűtő-kenő anyag jobb tapadásának köszönhetően elkerülhető az élrátét képződés és a hideghegedés.
- javítja a keletkező forgács leválását a vágóélről - ezáltal kisebb a hőtermelés a kritikus zónában
- növeli a fúró felület keménységét – jobb kopásállóságot eredményezve

TRICON befogósár (Ø4 mm-től)

Cikkszám	Kivitel	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma mm
0619 004 910	Műanyag tárolódobozban, 19db-os	0,5	1,0 - 10,0 mm
0619 004 913	Műanyag tárolódobozban, 25 db-os	0,5	1,0 - 13,0 mm

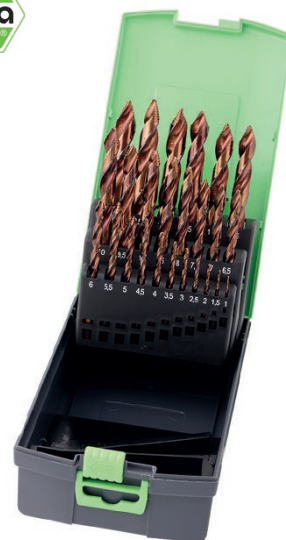

RECA TIP-TOP lépcsősfúró készlet, HSS-TiAlN

A TIP TOP hegyű lépcsősfúró, 3 részes készlet

- ideális szerszám a lemezmegmunkáláshoz
- A lemezek egy műveletben előpontosíthatók, fúrhatók és súlyeszethetők.

Előnyök:

- Tip Top fúróhegy
- Precíz központosítás - a fúróhegy elmászása szinte lehetetlen, még az íves felületen történő fúrás is lehetséges!
- a lehető leggyorsabb fúrási előrehaladás - mivel egyszerre több vágóél van használatban
- könnyű fúrás - minimális erőfeszítés szükséges
- nincs akadás az anyagban - meglévő furatok könnyed újrafúrása, nagyobbítása
- új lépcső-kialakítási technológia
- tökéletesen szabályozható fúrási folyamat a sima lépcsőzetes átmeneteknek köszönhetően
- TiAlN bevonat
- maximális szerszámelettartam - nincs élrátét képződés
- nagyobb felületi keménység, nagyobb hőstabilitás, akár száraz megmunkálás is lehetséges
- A kenés növeli a szerszám élettartamát.
- TRICON szár az alakzárt, ezáltal megnövelt erőátvitelért, így nem pörög el a fúró tokmányban



Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
0619 005 000	Kazettam, HSS/TiAlN	1-1db, Ø5 - 12mm, 1mm-es lépésekben, 8 szint; Ø6 - 20mm, 2mm-es lépésekben, 8 szint; Ø8 - 30mm, 2 mm-es lépésekben, 12 szint



RECA gépi menetfúró készlet UNI, HSS-Co, acélhoz, zsákfurat, M3 - M12, magfúrókkal

Gépi menetfúró acélhoz, inoxhoz, alumíniumhoz

- acélhoz, inoxhoz, alumíniumhoz
- robusztus műanyag dobozban
- magfurat-csigafúrók HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- négylap szerszámbefogású menetfúró, kék-zöld gyűrű, HSS-Co M3 - M12
- M3 - M10: DIN 371, B forma
- M12: DIN 376, B forma

Cikkszám	Tartalom	Csom.egység db
1703 500 000	14 db-os: M3-M12 + magfúró	1




RECA UNI gépi menetfúró készlet, HSS-Co, acélhoz, átmenő furatok, M3-M12 + magfúrók

Gépi menetfúró acélhoz, inoxhoz, alumíniumhoz

Robusztus műanyag dobozban

- magfurat-csigafúrók HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- négylapú szerszámbefogású menetfúró, kék-zöld gyűrű, HSS-Co M3 - M12
- M3 - M10: DIN 371, B forma
- M12: DIN 376, B forma

Cikkszám	Tartalom	Csom.egység db
1703 100 000	14 db-os: M3-M12 + magfúró	1



RECA Ultra+ kúpos sülyesztő készlet HSS TiAlN

6db-os

HSS-Co TiAlN, DIN335, C forma

A 3 élű kúpos sülyesztő és sorjátlanítót új vágási geometria jellemzi.

Az extra széles horony gyorsabb forgácselvezést és hőszállítást biztosít.

Ez nagymértékben megnöveli a szerszám élettartamát. A tökéletes sülyesztési felületet a változtatható hátcsiszolással érhető el. A TiAlN (titán-alumínium-nitrid) bevonat tovább növeli a sülyesztési felületet hatékonyságát.

Alkalmazási területek:

- univerzálisan alkalmazható
- acél
- öntöttvas
- rozsdamentes acél
- színes- és könnyűfémek

Megjegyzés:

Nehezen megmunkálható anyagoknál, például rozsdamentes acélnál, csökkentse az előtolást!

Cikkszám	A készlet tartalma
0617 910 006	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



ATIKA BTU-450 Plus körfűrész

BTU-450

Könnyű építőipari körfűrész

- az EN 1870-1 szabványnak megfelelően
- hosszirányú, kereszt- és gervágó ütközőkkel, valamint ékvágáshoz beépített mérőszközzel
- összecuszkható gépasztal, hosszabbító elemmel
- Az asztal mérete: 1000 x 660 x 850 mm (hosszúság x szélesség x magasság)
- motorvédelemmel és fékberendezéssel ellátott 3 fázisú villanymotor
- emelőszemekkel a daruzáshoz
- 450/ 30mm-es fűrészlappal
- teljesen összeszerelve szállítjuk

Cikkszám	Vágásmélység mm	Max. fordulatszám 1/perc	Teljesítmény kW	Kivitel	Modell	Tömeg kg
4700 604 079	150	2800	4,4	CEE 5 x 16A	BTU 450	90

A megfelelő körfűrész tárcsa: 2617 132 450




RECA Körfűrész tárcsa

- szögbiztos
- lézerezett hűtőelemekkel
- speciális, trapéz alakú fogakkal, lapos kivitel, kemény építőipari munkafolyamatokhoz

Használata:

zsaluzatokhoz, épületfához, beton- és szögmaradványokkal is, valamint gázbeton anyagokhoz

Cikkszám	Ø mm	Mennyiség (db) fogak	Furat mm	Vastagság mm
2617 132 450	450	32	30	4,0

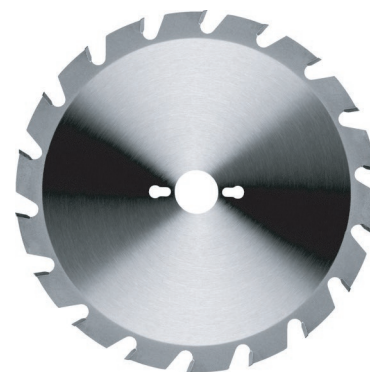

Láncos függesztő



1

Láncos függesztő 1-ágú

1.1 Láncos emelő biztonsági villás lánc-horoggal a DIN EN 818-4 szabvány szerinti kivitelben, 8-as anyagminőségi osztály

Cikkszám: 2698 001 0..

2

Láncos függesztő 2-ágú

2.1 Láncos emelő biztonsági villás lánc-horoggal a DIN EN 818-4 szabvány szerinti kivitelben, 8-as anyagminőségi osztály

Cikkszám: 2698 002 0..

3

Láncos függesztő 4-ágú

3.1 Láncos emelő biztonsági villás lánc-horoggal a DIN EN 818-4 szabvány szerinti kivitelben, 8-as anyagminőségi osztály

Cikkszám: 2698 004 0..

Emelőszíj

Az EN 1492-1 szabvány szerinti hurokkal, kétrétegű

- A teherbírást a különböző színek és a beleszőtt sávozás is jelöli, illetve a pontos érték is szerepel a kötélben.
- A felhasználási útmutató a termékre varrt biztonsági etiketten is megtalálható.
- Csekély súlyának köszönhetően könnyen kezelhető.
- Kíméletes a megemelt eszközök, gépek, berendezések felületéhez.
- +100°C-ig hőálló
- -40°C-ig ellenáll a fagynak is (0°C alatti hőmérséklet esetén szárazon használjuk).

Cikkszám: 2697 390 4..



Twinox hurok emelő

Az EN 1492-2 szabvány szerint

- A teherbírást a különböző színek és a beleszőtt sávozás is jelöli, illetve a pontos érték is szerepel a kötélben.
- A felhasználási útmutató a termékre varrt biztonsági etiketten is megtalálható.
- Csekély súlyának köszönhetően könnyen kezelhető.
- Kíméletes a megemelt eszközök, gépek, berendezések felületéhez.
- +100°C-ig hőálló
- -40°C-ig ellenáll a fagynak is (0°C alatti hőmérséklet esetén szárazon használjuk).

Cikkszám: 2697 390 3..



Keményfém hengerfűrész

Keményfémből készült, általános használatra

Krómmal erősen ötvözött acélok, mint pl. V2A és V4A (2 mm-es vastagságig), acél és acélöntvény, színes- és könnyűfém, műanyag, va- salt anyagok, gipsz- és gipszkartonlapok, valamint faipari anyagok megmunkálására. A közponosító fúró HSS Co 5 anyagból, csúcsköszörüléssel készül.



Cikkszám	Ø mm	Ø (coll) coll	Méret	Szár-Ø mm
0632 983 015	16,5	-	M 16	10
0632 983 016	16,0	5/8	PG 9	10
0632 983 017	17,0	-	-	10
0632 983 186	18,6	-	PG 11	10
0632 983 019	19,0	3/4	-	10
0632 983 020	20,0	-	-	10
0632 983 204	20,4	13/16	M 20 / PG 13,5	10
0632 983 021	21,0	-	-	10
0632 983 022	22,0	-	-	10
0632 983 225	22,5	7/8	PG 16	10
0632 983 024	24,0	15/16	-	10
0632 983 025	25,0	-	-	10
0632 983 027	27,0	1 1/16	-	10
0632 983 283	28,3	1 1/8	PG 21	10
0632 983 029	29,0	-	-	10
0632 983 030	30,0	1 3/16	-	10
0632 983 032	32,0	1 1/4	-	10
0632 983 325	32,5	-	M 32	10
0632 983 035	35,0	1 3/8	-	10
0632 983 037	37,0	1 7/16	PG 29	10
0632 983 038	38,0	1 1/2	-	10
0632 983 040	40,0	1 9/16	-	10
0632 983 405	40,5	-	M 40	10
0632 983 041	41,0	1 5/8	-	10

Cikkszám	Ø mm	Ø (coll) coll	Méret	Szár-Ø mm
0632 983 043	43,0	1 11/16	-	10
0632 983 044	44,0	1 3/4	-	10
0632 983 046	46,0	-	-	10
0632 983 047	47,0	1 7/8	PG 36	10
0632 983 048	48,0	-	-	10
0632 983 050	50,0	1 31/32	-	10
0632 983 505	50,5	-	M 50	10
0632 983 051	51,0	2	-	13
0632 983 054	54,0	2 1/8	PG 42	13
0632 983 057	57,0	2 1/4	-	13
0632 983 060	60,0	2 3/8	PG 48	13
0632 983 635	63,5	2 1/2	M 63	13
0632 983 065	65,0	-	-	13
0632 983 068	68,0	-	-	13
0632 983 070	70,0	2 3/4	-	13
0632 983 075	75,0	-	-	13
0632 983 080	80,0	-	-	13
0632 983 085	85,0	-	-	13
0632 983 090	90,0	-	-	13
0632 983 095	95,0	3 3/4	-	13
0632 983 100	100,0	-	-	13
0632 983 110	110,0	-	-	13
0632 983 120	120,0	-	-	13

HOZZÁ AJÁNLJUK

Kinyomó rugó

Cikkszám: 0632 983 003



HOZZÁ AJÁNLJUK

Központfúró Ø 16 - 70

Cikkszám: 0632 983 001

Központfúró Ø 75-150

Cikkszám: 0632 983 002



RECA Kettős fúró HSS Co5 3,1 mm

hasonló a DIN 1897-hez, N típus, kétoldalas, jobb oldali vágás 135°, extra rövid



Felhasználási terület:

- például gépjármű-karosszéria, üreges szegecsfuratok készítése fűtési, egészségügyi, szellőző- és légkondicionáló rendszerekben, készülékgyártásban és repülőgépgyártásban
- vékonyfalú anyagokban, lemezfeldolgozásban és homlokzatépítésnél
- elsősorban kézi fúrókban való használatra ajánlott
- alkalmas vékony anyagok megmunkálására 900 N/mm²-ig, pl. karosszériaépítéshez, zsákszegecsfuratokhoz, homlokzatépítéshez, szellőzőtechnika vagy fémlemez munkákhoz.



Cikkszám	Ø mm	Fogácsoronyhossz mm	Teljes hossz mm	Csom.egység db
0635 400 031	3,1	11	49	10
0635 400 032	3,2	11	49	10
0635 400 033	3,3	11	49	10
0635 400 041	4,1	14	55	10
0635 400 042	4,2	14	55	10
0635 400 050	5	17	62	10



Egykezes szorító, forgatható fogantyúval EZ360

Egykezes szorító, forgatható fogantyúval EZ360



- Az innovatív 360°-os forgó mechanika lehetővé teszi a fogantyúegység pozicionálást a szorító rögzítése előtt és után is.
- 12 fokozatú reteszelő mechanika a kiválasztott fogantyú pozíció biztonságos rögzítéséhez
- nagy szorítófelületek levehető műanyag védősapkákkal
- akár 1400N szorítóerő
- A felső részen lévő nyomógommbal ellátott egyszerű kioldó mechanizmusnak köszönhetően nincs szükség szerszámmra.
- egykezes működtetés erő kifejtés nélkül

Cikkszám	Befogható szélesség mm	Kinyúlás mm	Vastagság mm	Feszítési tartomány mm	Tömeg kg
3655 802 115	150	80	18 x 5	195 - 315	0,79
3655 802 130	300	80	18 x 5	195 - 465	0,87
3655 802 145	450	80	18 x 5	195 - 615	1,01
3655 802 160	600	80	18 x 5	195 - 765	1,10



RECA jelölőkészlet, 3 darabos

Jelölő idomszer

Jelölőkészlet, amely 1db volfrámkarbid rajztűből, 1db párhuzamvonalzóból (mm-es beosztással, edzett jelölőélel) és 1db precíziós derékszögű áll.

Cikkszám	A készlet tartalma
0705 000 028	keményfém rajztű, 250 mm-es párhuzamvonalzó, valamint egy db III/150 x 10 0mm-es talpas derékszög



RECA Keményfém rajztű

Golyóstoll formájú, keményfémből készült karcbetét, töltőceruzákkal megegyező mechanika, csipetével szállítva


Cikkszám	Hossz mm	Kivitel
0705 000 194	150	Ejtő mechanika



Precíziós hegyvarrat-ellenőrző idomszer

Tompa varratok és sarokvarratok (60°, 70°, 80°, 90°) mérésére; nóniusz segítségével történő leolvasás (1/10 mm), rozsdamentes acél kivitel, a skála és a nóniusz matt krómozott

Cikkszám	Mérési tartomány mm
0705 000 043	0 - 20

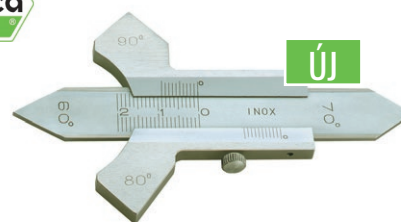

RECA Distanza 10 lézeres távolságmérő

Lézeres távolságmérő

A digitális távolságmérést rendkívül egyszerűvé teszi. A precíziós lézertechnológiának és a folyamatos mérési módnak köszönhetően a mérések megbízhatóan elvégezhetők. A RECA DISTANZA 10 mindenkit képes meggyőzni praktikus formájával, méretével, valamint intuitív, egygombos kezelésével. Kiválóan alkalmazható minden iparművész, belsőépítész, építőipari szakember és ingatlankezelők, ügynökök számára

Cikkszám	Hossz mm	Mérési tartomány	Pontosság
0705 301 010	146	0,5 - 10 m	+/-6 mm/10 m



RECA vágótárcsa A1 2in1

Allroad A1, acélban és nemesacélban való általános használatra

- Sebesség: acél és nemesacél anyagokban nagyon rövid vágásidő
- Komfort: általánosan használható, kevesebb tárcsacsere - így időtakarékos, alacsony porképződés
- Biztonság: az OSA legmagasabb biztonsági követelményeit is teljesíti, ellenőrzött minőség
- Biztonsági szövetháló: a tárcsa nem tépődik
- Élettartam: hosszú élettartam acél és nemesacél anyagokban
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0670 050 125	125	1,0	egyenes	25



RECA Vágótárcsa Alu

Az alumínium-specialista

Minden kenődő nemvas fém - pl. alumínium, vörösréz, cink, ólom és ezek ötvözetei - anyaghoz történő általános használatra. A tárcsák a felkenődés elkerülése érdekében paraffinnal vannak bevonva.



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0670 121 125	125	1,0	egyenes	25



RECA Hybrid csiszolótányér

A Hybrid csiszolótárcsa használatát sokféle célra és sokféle anyaghoz (nemesacél, acél, alumínium, stb.) ajánljuk. Rendkívül csekély vibráció gondoskodik a kényelmes munkavégzésről. Könnyű termék, így a Hybrid csiszolótárcsa akkus csiszológépeken is kiválóan használható.



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0669 012 125	125	3,0	hajlított	10



RECA Diamop Polerset, 4db-os

A készlet egy-egy 100, 200 és 400 szemcseméretű polírozó párnát, valamint egy tépőzáras alátétanyért tartalmaz.

- magas fényű száraz polírozás
- könnyű párnacsere a tépőzáras technológia révén
- Javasolt fordulatszám: 1000 és 3000 ford./perc között

Alkalmazás:

ideális gránit, porcelán kőedény és márvány csiszolására és polírozására

Cikkszám	Ø mm	szemcsekialakítás
0662 500 002	100	gyémánt



RECA DIAMPO Polír párna K100


egydarabos polírpárna

- magasfényű polírozás száraz csiszolási eljárással
- könnyű párnacsere a tépőzáras rögzítésnek köszönhetően
- ajánlott fordulatszám 1000 és 3000 fordulat/perc között

Alkalmazás:

- ideális gránit, porcelán és márvány csiszolásához és polírozásához

Cikkszám	Szemcseméret	Ø mm	Csom.egység db
0662 500 004	100	100	1
0662 500 006	400	100	1
0662 500 007	800	100	1
0662 500 008	1500	100	1
0662 500 009	3000	100	1

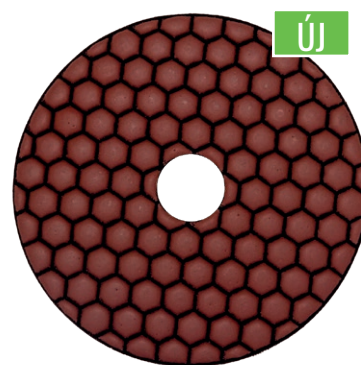

RECA Vágótárcsa

Multi Cut

Az alábbi anyagokhoz ajánljuk:

- kemény- és puhafa, szögmaradványokkal teli faanyagok, műanyag (vezetékcsatornák, csövek stb.), gipszkarton-lapok, üvegszálak anyagok, plexiüveg stb.

Felhasználási területek:

- keménység-betétes vágótárcsa általános használatra
- ideális fa anyagok vágására, mert magas kerületi sebességnek köszönhetően a fa nem ég el
- mindenfajta építési- és felújítási munkához, akkus gépekhez is kiváló
- a villanyszerelők, valamint a szaniter- és faipari szakemberek tökéletes vágótárcsája

Előnyei:

- univerzális – gyakorlatilag minden anyagfajtát vágunk vele
- biztonságos – a keménység granulátumot speciális lézerolvasztásos eljárással elegyítik az alaptárcsával
- gyors – csekély vastagságának köszönhetően rendkívül nagy vágási sebességgel dolgozhatunk vele

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0670 200 076	76	1,8	egyenes	2
0670 200 125	125	2,0	egyenes	2
0670 200 230	230	1,8	egyenes	1



ECO 2 ajtós fémszekrény

- univerzális szekrény, polconként 50 kg teherbírással
- 180°-os ajtónyitás
- 4db állítható polc
- zárás forgóhengeres zárral, 3 pontos reteszeléssel
- csuklós ajtók belső zsanérokkal
- porszórt RAL 7035 texturált felülettel
- Szekrénylemez vastagsága: 0,6 mm

Cikkszám	RAL színkód	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Tömeg kg
1960 089 714	Ajtók RAL6018, szekrényele- mek RAL9011 színek	920	420	1950	47,9



ÚJ

HOZZÁ AJÁNLJUK

Fali kijelzőpanel-rendszer, DIN A4, álló
Cikkszám: 4963 500 037



RECA Állópolc 5 szintes

Raktárakba, műhelyekbe, gyárakba

- teljesen csavar nélküli összeállítható rendszer
- egyedileg bővíthető, egyetlen polctól a nagy bejárható raktárig
- A függőleges polctávolság 33 mm-enként állítható.
- kiváló teherbírású, akár 150 kg-ig terhelhető
- az épített polcrendszer legnagyobb terhelhetősége 1500 kg-ig
- alkalmazható otthoni és ipari használatra is
- kiváló felületvédelem a horganyzott acél használatának köszönhetően
- nagy szilárdságú acélból készült alkatrészek, 3.1 minősítéssel az EN10204 szerint
- kiváló ár-érték arány

Cikkszám	Megnevezés	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm
4963 600 001	Alap állópolc (5 szintes)	974	400	1972

Minden alap polc 5 szintes



Teleszkópos acél bak

- Magassága min/max: 805/1300 mm
- állítható magasságú, összecukható, helytakarékos
- erős, stabil acél szerkezet
- biztonsági retesszel állítható magasság
- kihajtható reteszelőhorog a munkalap oldalsó csúszása ellen (max. 640 mm szélességben)
- egyszerű telepítés

Cikkszám	Terhelhetőség kg	Tömeg kg
4700 771 021	200	6,1



Teleszkópos, csuklós létra

Megerősített, állítható magasságú csuklós létra, professzionális használatra. Szimpla létraként, kétoldali funkcióval vagy lépcsőjáró létraként használható.

- szimpla- vagy kétoldali létraként használható
- szabadalmaztatott ClickMatic rendszer a kényelmes magasságállításhoz
- a belső létraszakasz valamint a külső létra rész 2 különálló létrát eredményez
- alkalmas lépcsőn való használatra
- a belső létra (támasztó létra funkció) csak Combi keresztgerendával használható
- sarokmerevítő a stabilabb használatért
- csúszásgátló talpdugók (SafetyCap)

STABILO®
Professional

ÚJ



EN
131

Cikkszám	Mennyiség (db) Elágazások	max. terhelhetőség kg	Szélesség m	Tömeg kg
2695 583 134	4 x 4	150	0,70	15,5
2695 583 135	4 x 5	150	0,70	18,0

RECA Profi kábeldob

A speciális műanyagból készült műanyag dobok ergonomikus hordozófogantyúval, gumifedeles ajzatok és forgásmegállító kapcsolóval vannak ellátva. Alacsony súlypontjuknak köszönhetően rendkívül stabilak, így álló vagy fekvő használatuk is lehetséges. A dobok a VDE- szabványnak megfelelő, bevizsgált, 3db 1fázisú dugaszolóaljzattal vannak felszerelve, beépített dugaszzáro fedéllel, a DiagS diagnosztikai rendszerrel és túlterhelés elleni védelemmel.

H07RN-F3G H07RN-F3G1,5mm² - 50 m 1,5mm² - 50 m

Megfelel a DGVU-I 203-005 és DGVU-I 203-006 szabványoknak.



Alkalmazási területek:

alkalmas építkezéseken és kültéren történő állandó használatra

Előnyök:

- állva vagy fekvő is használható
- neoprén-gumi kábel, olaj- és UV-álló, kültéri használatra és építkezésekre engedélyezett
- túlterhelés elleni védelem

Kialakítás:

- 3db védőérintkezős aljzat


Cikkszám	Megnevezés	Káberkereszt mm ²	Kábel hossza m	Bemenet	Védelmi fokozat	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0774 200 033	Profi 1	3 x 1,5	33	Egyfázisú bemeneti csatlakozó, 16A	IP 44	268	243	393
0774 200 050	Profi 2	3 x 1,5	50	Egyfázisú bemeneti csatlakozó, 16A	IP 44	268	243	393

CEE Hosszabbító kábel

CEE-fázisváltóval és kuplunggal, 5 pólusú

- rögzített CEE-fázisváltóval és kuplunggal, 5 pólusú, 400 V
- biztonsági kábel építkezésekhez, típusszám: AT-N07V3V3-F

Cikkszám	Kábel keresztmetszete mm ²	Hossz m
0774 200 105	16 A, 5 x 2,5	25
0774 200 106	32 A 5 x 4,0	10

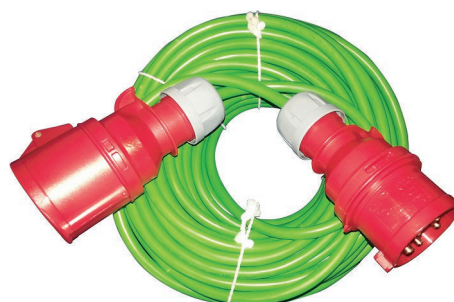

Elektromos csomag, FORCE ONE szegbelövő

Kezdőcsomag FORCE ONE 20 gázos szegbelövő, szögekkel, csőbilincsekkel és szorítókonzolokkal.

FORCE ONE szegbelövő:

A 105 joule lövési energiával a CELO FORCE ONE gázos szegbelövő az egyik legerősebb szerszám, és garantálja a magas minőségű rögzítést. Az állandó, hőmérséklettől független gázbefecskendezés egyenletes teljesítményt biztosít a használat során.

A különböző szöghosszúságoknak és a vékony kialakításnak köszönhetően a szegbelövő nagyon rugalmasan használható.

A kevesebb nyomóerő miatt fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, különösen a fej fölött végzett munka során.

A FORCE ONE okos szűrőrendszerrel rendelkezik a be- és kimeneti nyílásoknál.

- Akkumulátor típusa: NiMH
- Szögek: kemény betonhoz, tömör kőhöz és üreges blokkokhoz alkalmas prémium minőségű szögek. Barázdált szárral a nagyon jó tapadásért az aljzatban.
- Csőbilincsek: minden metrikus acél védőcsövekhez, valamint könnyű és nehéz metrikus szigetelőcsövek rögzítésére. A kapcsok az oldalsó nyílásoknak köszönhetően egymásba tolhatók és sorolhatók.
- Kábelkonzol: kábelek egyszerű felszereléséhez a falakon, mennyezeten - ken és álmennyezetekben. Több kábel is rögzíthető egyetlen rögzítési ponttal.

Alkalmazási terület elektromos szerelések esetén:

Különböző könnyű elektromos berendezések rögzítése (kábelek, üresvezeték, kábelcsatornák, lámpafüggesztések stb.)

Előnyök FORCE ONE 20:

- 4 év garancia a FORCE ONE készülékre (szervizzel együtt)
- 105 joule lövési energia a magas rögzítési minőség érdekében
- változatlan teljesítmény az állandó, hőmérséklettől független gázbefecskendezésnek köszönhetően
- sokoldalú használat a különböző körömhosszúságoknak köszönhetően
- rövid érintkezési nyomás
- akár 2,5 szög másodpercenként
- nagyon könnyű - mindössze 3,6 kg
- rendkívül hatékony porvédelem
- ergonomikus fogantyú
- jól kiegyensúlyozott eszköz

Tartalom:

- 1 FORCE ONE 20 gázos szegbelövő (2 akkumulátorral, 1 töltővel, 1 táska, 1 visszacsapó szerszám)
- 1600 prémium szög XHA 3x22 mm (gázpatronokkal együtt)
- 200 csőbilincs UT 20 mm
- 200 csőbilincs UT 25 mm
- 100 kábeltartók WSC egyszárnyú
- 50 kábeltartók WDC kétszárnyú



Cikkszám	Tárkapacitás db	Lövési energia J
0989 864 105	20	105

Olajlekötő OEL-KLEEN 2000, 50 l

Poliuretán hab alapú olajmegkötő, vízlepergető + felhajtó hatású

Tulajdonságok:

- erősen nedvszívó
- szagmegkötő
- korlátlan ideig tárolható
- talajkímélő
- vízálló
- úsztatható

Felhasználási terület:

- kiváló csempézett és viaszolt műhely- és ipari padlókhöz
- általánosan alkalmazható műhelyekben, ipari létesítményekben, autókereskedésekben, üzemanyagtöltő állomásokon, közlekedési vállalatoknál és karosszérialakatos műhelyekben
- A víz alig csökkenti az olajfelszívó képességet, így az 100%-os marad.


Cikkszám	Szemcseméret mm	Csom.egység db
0893 13	0,125 - 4	1

1 paletta = 36 zsák

HOZZÁ AJÁNLJUK

Profi műanyag vödör, fekete, 20 l

Cikkszám: 0698 900 200

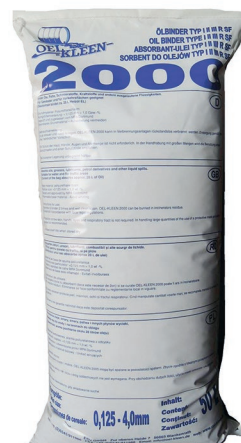

Nyomaték-csavarhúzó Tourque Vario

Tourque Vario változtatható beállítás 0,8- 5 Nm között

A RECA nyomatécsavarhúzó az állítható nyomatékhatórolónak köszönhetően nagyon változatosan használható, és a hozzá tartozó beállítószerszámmal fokozatmentesen állítható. Az ergonomikus, többkomponensű fogantyú könnyű és kompakt kialakításával nyugtáz le. A beállított nyomatékérték elérését egy kattanás jelzi.

Műszaki adatok:

- meghajtás: 1/4 coll
- mérési tartomány nyomaték min./max. 0,8 -5 Nm
- nyomatékskála beosztása 0,2 Nm
- kioldási pontosság: a beállított skálaérték ± 6 % tűrése
- vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt.

Felhasználás:

Alkalmas meghatározott nyomatékkal történő, ellenőrzött meghúzásra, pl. ipari szerelési munkákhoz vagy esztergács tartók meghúzásához.

A nyomatécsavarhúzó készletet a - biztonságos tárolás érdekében - Quattro boxban szállítjuk.



ÚJ

Cikkszám	A készlet tartalma
0701 500 001	Tartalom (1 db mindenből): Nyomatécsavarhúzó nyél Forgatónyomaték-beállító szerszám, 1/4" Nyomatécsavarhúzó-bittartó, 1/4"

1/4"

HOZZÁ AJÁNLJUK

RECA Bit szortiment

Cikkszám: 0702



Figyelem!

Minden használat után a nyomatékmechanizmust a kulcs 0 állásba való visszafordításával tehermentesítse! Mint minden mérőszerszámot, a nyomatékkulcsot is bizonyos időközönként ellenőrizni (kalibrálni) kell.

A kalibrálási tanúsítvány az üzembe helyezéstől számított legfeljebb 12 hónapig érvényes. Gyakori használat esetén ezt az időtartamot csökkenteni kell, és 5000 működtetés után a DIN EN ISO 6789 szabvány 5.3.2. szakasza szerinti becsülés alapján kell meghatározni.

A DIN EN ISO 6789-1 szerinti tanúsítvánnyal együtt - a nemzeti szabványokra visszavezethető.



RECA 32in1 Precíziós csavarhúzó-készlet

1 csavarhúzó, 32-féle fejtípus:

- Hornyos: 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
- Phillips PH: 000 / 00 / 0 / 1
- Pozidriv PZ: 0 / 1
- TX: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20
- Imbusz: 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 1/16" / 3/32"



Cikkszám	Penge hossza mm	Markolat hossza mm
0701 000 014	90	115



Handyjet forrasztólámpa propángáz PZ

Handyjet PZ gázlámpa forrasztáshoz

- könnyen használható fúvóka
- piezo gyújtással
- Gázpatron nélkül szállítjuk.
- Az égő rövid előmelegítési ideje után a készülék teljes kapacitáson működtethető.

Cikkszám	Kivitel	Gázfelhasználás g/h
2694 362 111	piezo gyújtással	140

SIEVERT®
Swedish design and quality since 1882.



HOZZÁ AJÁNLUK

Gázkartus 190 g

Cikkszám: 2694 362 6



Itt az új eSHOP!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálattal és ajándékokkal várja!

Új, praktikus funkciók:


- Saját megrendelésszám feltüntetése
- Rendelési előzmények - korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista



Élvezze a minőségi
RECA termékek előnyeit!
Regisztráljon az új eSHOP-ra most!

www.reca.hu

SPECIÁLIS AJÁNLAT

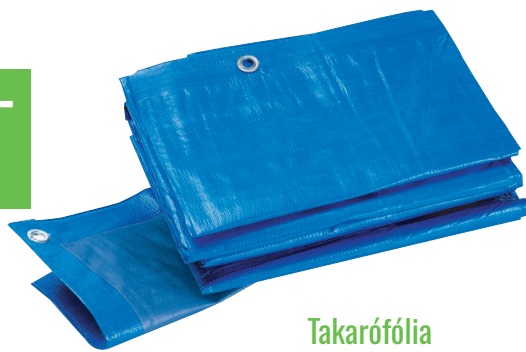

Takarófólia

Súly 180 g/m²
Cikkszám: 0693 800 009



RECA Powerbank 10 PD, 10.000mAh

Kapacitás: 10.000 | H x Sz x M: 103 x 68 x 28,5 mm
Cikkszám: 0981 005 001



Kenőfolyadék menetvágáshoz

RUBINOL 2000 | Tartalom: 0,5 l
Cikkszám: 0890 000 4



LED Reflektor 100W

Szabadtéri | B x H x T: 298 x 195 x 52,5 mm
Cikkszám: 0981 301 877



S18 MEKO-mentes, neutrális szilikon

Szín: barna | Tartalom: 310 | Csom. egység: 25
Cikkszám: 0898 314 4



S16 tetőtömítő

Szín: fekete | Tartalom: 310 | Csom. egység: 12
Cikkszám: 0898 417 000



Asztal fekete fém kerettel

Fa asztallap, acél vázszerkezet | H x Sz x M: 1800 x 800 x 740 mm
Cikkszám: 1960 094 010



RECA Kft.

Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságghű ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!