

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA FÓKUSZ

2024/3

www.reca.hu

RECA VÉDŐSZEMÜVEGEK

RX 206

- kék tükrölencsés szemüveg
- puha orrpárna
- csúszásgátló szemüvegszár-végek
- karcálló bevonat
- páramentes bevonat
- kék vagy szürke lencse, címkézés: 5-3.1 RECA 1FT CE (UV napvédő szűrő)
- Súly: 28 g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom. egység db
0687 215 070	kék, tükröződő	EN 166, EN 170, EN 172	10



RX 207

- kellemes viselet az új keretnek köszönhetően
- nagyon jó illeszkedés
- puha orrpárnák
- csúszásgátló szemüvegszár-végek
- karcálló bevonat
- párasodásgátló bevonat
- Víziszta lencse, címkézés: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Szürke lencse jelölés: 5-3,1 RECA 1FT CE (UV napvédő szűrő)
- Súly: 24 g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom. egység db
0687 216 010	víziszta	EN 166, EN 170	10
0687 216 020	szürke	EN 166, EN 170, EN 172	10



RX 208

- szemüveg keskeny arcformához
- puha orrpárnák
- csúszásgátló szemüvegszár-végek
- karcálló bevonat
- párasodásgátló bevonat
- Víztisza lencse, címkézés: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Szürke lencse jelölés: 5-2,5 RECA 1FT CE (UV napvédő szűrő)
- Súly: 21 g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom. egység db
0687 218 010	víztisza	EN 166, EN 170	10
0687 218 020	szürke, tükröződő	EN 166, EN 170, EN 172	10



RX 303

- A kialakítás lehetővé teszi, hogy viselhető legyen különböző szemüvegekkel.
- A polikarbonát lencsék jó ütésállóságot biztosítanak.
- 4 fokozatban állítható halántékhossz
- állítható dőlésszögű lencse
- karcálló bevonat
- ütésállóságot biztosító bevonat
- UV védelem
- Jó láthatóságot biztosító lencse, jelölés: 2C-1,2 RECA 1 FT KN CE
- Súly: 39 g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom. egység db
0687 217 010	víztisza	EN 166, EN 170	10



RECA Brush felülettisztító körkefe

karimával/adapterrel



Alkalmazás:

- könnyű sorjázáshoz, tisztításhoz, utómunkálatokhoz és foltok eltávolításához
- padköszörűkön való használatra

Ajánljuk:

- kb. 1000–4000 ford./perc munkasebesség
- A tökéletes felületért a maximális élettartam érdekében munka közben csak enyhén nyomja a munkadarabot a körkeféhez!

Előnyök:

- vékony, rugalmas sörték a gyors és egyenletes végeredményért
- vékony felületi rétegek eltávolítása minimális por- és hőképződéssel
- Maximum sebesség: 6000 / ajánlott 4000 rpm⁻¹

Adapterrel: 12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm-es tengelyekhez

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Szín	Csom. egység db
0668 817 003	152	36	barna	1
0668 817 005	152	50	zöld	1
0668 817 008	152	80	sárga	1



RECA Brush felülettisztító körkefe

karimával/adapterrel



Alkalmazás:

- finom sorjázási feladatok, tisztítás, utómunka és a mattfoltok
- eltávolítása padköszörűgépeken való használatra

Ajánljuk:


- kb. 1000–3000 fordulat/perc munkasebesség a tökéletes kivitelezéshez
- A maximális élettartam érdekében munka közben csak enyhén nyomja a munkadarabot a kefék sörtéjéhez!

Előnyök:

- vékony, „ívelt” és rugalmas sörték a gyors és egyenletes kivitelezéshez
- Az „ívelt” sörtéknek köszönhetően a kefe különösen jól alkalmazkodik a munkadarab kontúrához.

Maximális fordulatszám 6000 / Ajánlott fordulatszám 2000–3000 rpm⁻¹
12,7 / 15,9 / 19 / 22,2 mm-es adapterrel együtt szállítva

Cikkszám	Szélesség mm	Ø mm	Szemcse-méret	Furat mm	Max. fordulatszám 1/min	Szín	Csom. egység db
0668 817 112	12,7	152	120	25,4	6000	fehér/szürke	1

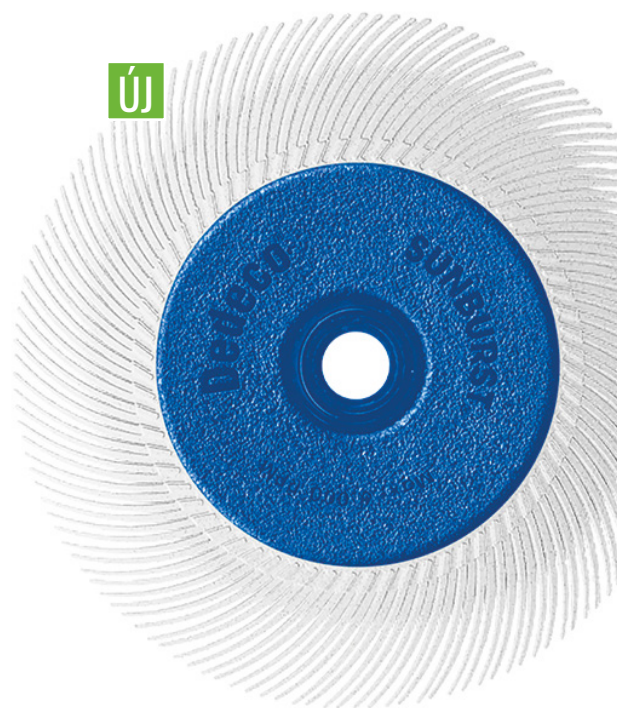

RECA Csiszolótárcsa 2in1

Univerzális, acélhoz és nemesacélhoz

Nagy teljesítményű standard csiszolótárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz. Lágy csiszolás jellemzi, univerzálisan használható acélhoz és rozsdamentes acélhoz. Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) csiszolótárcsa (nincs felületi rozsdas).

Előnyök:

- univerzálisan alkalmazható – kevesebb állásidő és raktározás

Gyorsaság:


- rövid csiszolási idő acél és nemesacél esetében

Biztonság:

- Az oSa biztonsági irányelvek legmagasabb biztonsági követelményeit teljesíti.
- megerősített biztonsági háló

Komfort:

- alacsony porképződés – kevesebb csiszolópor
- kényelmesen lágy csiszolás



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0669 620 115	115	6	hajlított	25
0669 620 125	125	6	hajlított	25
0669 620 150	150	6	hajlított	25
0669 620 180	180	6	hajlított	25
0669 620 230	230	6	hajlított	25

A nagy teljesítményű (>1400 watt) sarokcsiszolók növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást.



Kiváló teljesítmény
acélban és rozsdamentes
acélban



Ultra vágótárcsa 2in1, acélhoz és nemesacélhoz

Legjobb teljesítmény acélban és nemesacélban

Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágótárcsa (nincs felületi rozsdas). Az ultra 2in1 vágótárcsát az ipari fémmegmunkáláshoz fejlesztették ki, a legújabb fejlesztésekkel korábban páratlan vágási sebességet és élettartamot érnek el.

Előnyök:

- leggyorsabb vágás – nincs felületi elszíneződés
- agresszív tárcsa – azonnal belekezd az anyagba és nem fut el, univerzálisan alkalmazható – kevesebb állásidő és kevesebb raktározás

Biztonság:

- rendkívül nagy terhelhetőség – oSa biztonsági irányelvek
- kimagasló oldalirányú stabilitás – érdes felületek, innovatív kötésrendszer

Komfort:

- precíz, szítálásmentes- és gyakorlatilag sorjamentes vágás – kevesebb utómunka
- nem szükséges a felületre rányomni – agresszív már a kezdetektől
- alacsony porterhelés – jelentősen kevesebb porképződés
- kellemes és lágy vágás jellemzi

Élettartam:

- a csiszolószemcsék egyenletes eloszlása a körkörös szórásnak köszönhetően tartós maximális teljesítmény minden fázisban
- alumínium-oxid bevonat – ezáltal a szemcsék gyakrabban hasadnak, és így mindig élesek maradnak
- innovatív kötési rendszer – megakadályozza a csiszolószemcsék idő előtti kihullását



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 420 115	125	1,0	egyenes	25
0670 420 125	125	1,0	egyenes	25

A nagy teljesítményű (>1400 watt) sarokcsiszolók növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást.



a legjobb
teljesítmény acélban
és nemesacélban

Adapter készlet RECA Brush-hoz 3 részes, M14



A RECA Brush adapter-készlettel, a 152 mm-es (0668 811 70x) RECA Brush tisztítókefék a 150 mm-es fordulatszám-szabályozós sarokcsiszoló gépeken használhatók.

Lehetőségek:


- Rögzítse a 152 mm-es átmérőjű, RECA Brush kefét közvetlenül az M14-es menettel rendelkező géptartóra a mellékelt karima (0668 800 002) és a kefeadapter segítségével
- Rögzítse a RECA Brush 152 mm-es kefét egyedi szegmensek formájában (4–8 szegmen karima és kefeadapter nélkül az M14-es menettel rendelkező gépfoglatra!

Fordulatszám-szabályozós, 150 mm-es sarokcsiszolókon használhatók

Ajánlott fordulatszám 2000–3000 fordulat/perc⁻¹

Maximális fordulatszám: 6000 fordulat/perc⁻¹

Cikkszám	Leírás	Csom. egység db
0668 800 002	Speciális adapterkészlet 152 mm átmérőjű M14 3.TLG 8/4 M14 3.TLG 8/4 RECA Brush-hoz	1

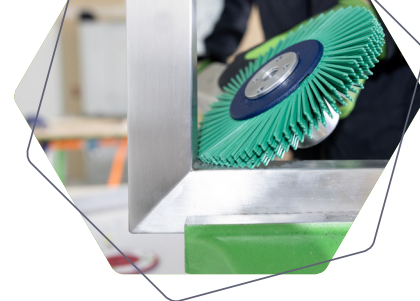

RECA Bike & Ski nemesacél szerszámkészlet

RECA Bike & Ski nemesacél szerszámkészlet minden sífelvonóhoz és kerékpár parkhoz elengedhetetlen.

- kiváló minőségű és könnyen ápolható rozsdamentes acélból készült tábla
- kiváló minőségű RECA szerszámok
- vonzó kialakítás
- a szerszámok felhasználóbarát elrendezése
- A szerszámok egy kb. 1,6 méter hosszú, 3 mm-es, műanyaggal bevont rozsdamentes acélkábelrel vannak a táblához rögzítve.

Tartalom:

- 1 × 0700 301 160 – villáskulcs SW 0–19 MM 160 MM
- 1 × 0701 729 507 – kompakt imbuszkulcs KLT 2–8 MM
- 1 × 0701 759 508 – kompakt torxkulcs KLT 9–0
- 1 × 0701 434 100 – 2K csavarhúzó, egyenes hornyú 4,0×0,8×100
- 1 × 0701 421 080 – 2K csavarhúzó, PH 1×80
- 1 × 0701 422 100 – 2K csavarhúzó, PH 2×100
- 1 × 0701 413 150 – 2K csavarhúzó, PZD 3×150
- 1 × 0703 031 160 – 2K laposfogó 160 MM

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm
0700 999 102	500	470



ÚJ



RECA kímélő kalapács ultra



- 3 komponensű, nagy biztonságú nyéllel
- Ez a kímélő kalapácsot érezhetően könnyebbé, és különösen alkalmassá teszi a célzott, adagolt erő kifejtésére könnyű, kímélő felhasználásban.
- A fehér poliamid ütőbetétek kettős biztosítású rögzítőrendszerrel vannak összekötve a középrésszel.
- A szabadalmazott (Evolution szabadalmazású) rögzítőrendszer tökéletes biztonságot nyújt a munkavégzés során.

Előnyei:

- Ízületkímélő: káros rezgéstől mentes
- a poliamid betétek szabadalmazott, kettős biztosítású rögzítőrendszerrel csatlakoznak
- nagy biztonságú, törhetetlen nyél
- A nyél oldhatatlan módon van egyesítve a kalapácsfejjel.
- A csúszásmentes fogás ergonomikus, biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.

Megjegyzés: nem visszarúgásmentes



AJÁNLUK HOZZÁ

Kalapácsfej Ultra kímélő kalapácshoz

Cikkszám: 0708 000 050 | Fej-Ø 27 mm

Cikkszám: 0708 000 051 | Fej-Ø 32 mm

Cikkszám: 0708 000 052 | Fej-Ø 40 mm

Cikkszám: 0708 000 053 | Fej-Ø 50 mm

Alumínium kivitel



Cikkszám	Fej-Ø mm	Fej hossza mm	Hossz mm	Súly g
0708 000 030	27	89	300	256
0708 000 031	32	93	300	298
0708 000 032	40	111	320	455
0708 000 033	50	115	320	579

Acél kivitel



Cikkszám	Fej-Ø mm	Fej hossza mm	Hossz mm	Súly g
0708 000 040	27	89	300	358
0708 000 041	32	93	300	454
0708 000 042	40	111	320	738
0708 000 043	50	115	320	980

RECA ráverő kalapács Ultra



- rezgésmentes ráverőkalapács szabadalmazott, 3 komponensű, nagy biztonságú nyéllel
- A RECA ultra ráverőkalapács maximális biztonságot nyújt.

Előnyei:

- Ízületkímélő: káros rezgéstől mentes
- nagy biztonságú nyél = törhetetlen
- A nyél oldhatatlan módon van egyesítve a kalapácsfejjel.
- A csúszásmentes fogás ergonomikus, biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.



Cikkszám	Hossz mm	Súly g	Csom. egység db
0708 000 020	260	1000	1
0708 000 021	280	1500	1
0708 000 022	300	2000	1

RECA lakatos kalapács Ultra



- rezgésmentes lakatoskalapács szabadalmazott, 3 komponensű, nagy biztonságú nyéllel
- A kalapácsfej a kovácsolt, DIN 1041 szerinti biztonsági gallérral és a gumi védőhüvellyel együtt nehéz acéllel, mechanikusan rögzül a nyélben
- a belső rész anyaga különleges alumíniumötvözet

Előnyei:

- Ízületkímélő: káros rezgéstől mentes
- nagy biztonságú nyél = törhetetlen
- A nyél oldhatatlan módon van egyesítve a kalapácsfejjel.
 - A csúszásmentes fogás ergonomikus, biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.



Cikkszám	Hossz mm	Súly g	Csom. egység db
0708 000 011	287	300	1
0708 000 012	316	500	1
0708 000 013	360	1000	1
0708 000 014	380	1500	1
0708 000 015	400	2000	1

RECA lépcsősfúró készlet HSS-TiAlN

3 db-os

A lemezmegmunkálás ideális szerszáma. Egy munkafolyamatban tudjuk a lemezeket központozni, előfújni és sorjázni. Minden RECA lépcsősfúró n lézeres skálaosztás található.

Felhasználási terület:

villanszerelések, szaniter- és fűtéstechnika, autós műhelyek, gépgyártás, kapcsolószekrényekhez, tárolóeszköz- és készülégyártás nemvas-fémek, műanyagok, plexiüveg, különböző fafajták és acéllemezek 4 mm-es vastagságig.

Előnyei:

- TiAlN bevonattal
- magas élettartam – nincs élrátét képződés, magasabb felületi keménység, magasabb hőállóság, hőstabilitás, akár kenés nélkül is dolgozhatunk vele
- TRICON-szárral az alakzáró erőátvitel érdekében



Cikkszám	Kivitel	Készlet tartalma
0692 730 000	kazetta, HSS/TiAlN	1 db: Ø4–12 mm, 1 mm-el növekvő, 9 lépcsős, 09-es méret; Ø4–20 mm, 2 mm-rel növekvő, 9 lépcsős, 1-es méret; Ø6–30 mm, 2 mm-rel növekvő, 14 lépcsős, 2-es méret



RECA Ultra csigafúró HSS-O DIN 338-N

DIN 338, N típus, Steam Oxide, 135°, köszörült, keresztlétezett

Az egyik leggyorsabb fúrószárunk, az ipar minden területére ajánljuk. Acél, réz, nemesacél, nemvas fémek, stb. megmunkálására általánosan használható. Elsősorban kézfúrógépekhez, különösen akkumulátoros fúrógépekhez ajánlott.



Cikkszám	Kivitel	Méretemelkedés mm	Készlet tartalma mm
0620 004 913	ABS műanyag doboz, 34 részes	0,5	1,0–13,0 (2 × 1,0–5,0)

Cikkszám	Ø mm	Fogácshorony-hossz mm	Teljes hossz mm	Csom. egység db
0620 140	14,0	108	160	1
0620 150	15,0	114	169	1
0620 160	16,0	120	178	1
0620 170	17,0	125	184	1
0620 180	18,0	130	191	1
0620 190	19,0	135	198	1
0620 200	20,0	140	205	1

Ø13mm felett a fúrók befogószárát a gyártás során visszaszűkítik 12,5 mm vastagságúra, hogy a nagyobb mérettartományba tartozó fúrószárak is használhatóak legyenek az elterjedt tokmányokkal.



Gyorsszorító fúrótkmány rögzítőgyűrűvel

jobbos és balos forgásirány

Felhasználási terület:

- hálózati és akkus gépekhez egyaránt használható orsózárrel vagy anélkül

EXTRA80 RV

Előnyei:

- egy kézmozdulattal végezhetjük a szorítást és a befogást, magas felhasználói komfortot eredményezve
- rádiálszorítóval, amely megakadályozza a szerszám nem kívánt oldását
- ütészálló, általános használatra

Műszaki tulajdonságok:

- keményfém szorítópozákkal
- szabadon forgó védőtányérral

Használati utasítás:

- a rögzítőcsavart a csomag nem tartalmazza



	Cikkszám	Befogható méret-tartomány mm	Meghajtás	Külső-Ø mm	Kivitel	Hossz mm
1	3651 010 101	1,5–13	1/2"-20 UNF	42,7	tartógyűrű	72,4
2	3651 010 102	1,5–13	1/2"-20 UNF	42,7	–	72,4

Kivitel:

- ütészálló gyorszorító fúrótkmány rádiálszorítóval és fém-hüvellyel
- tartógyűrűvel is használható orsózár nélküli gépeken
- átfúrt kivitel, biztosító csavarokhoz való használatra

SDS EXTRA80 RV

Előnyei:

- egy kézmozdulattal végezhetjük a szorítást és a befogást, magas felhasználói komfortot eredményezve
- rádiálszorítóval, amely megakadályozza a szerszám nem kívánt oldását
- ütészálló, általános használatra

Műszaki tulajdonságok:

- keményfém szorítópozákkal
- szabadon forgó védőtányérral



	Cikkszám	Befogható méret-tartomány mm	Meghajtás	Külső-Ø mm	Kivitel	Hossz mm
	3651 010 109	1,5–13	1/2"-20 / SDS	42,7	tartógyűrű	72,4

Gyorsszorító fúrótkmány

SUPRA SK B16

Felhasználási terület:

- a legkeményebb igénybevételre kézi ütvefúró- és fúrógépekhez
- 1300 Watt teljesítmény alatt menetes vagy kúpos befogással

Kivitel:

- ütészálló, önbeálló szorítópozájú fúrótkmány
- rádiálszorítóval balos futáshoz is használható



	Cikkszám	Befogható méret-tartomány mm	Meghajtás	Külső-Ø mm	Hossz mm
	3651 010 122	1–13	B16	42,8	89,3
	3651 010 123	1–13	1/2"-20	42,8	83,3

Gyorsszorító fúrótkmány

SUPRA-I B16 • csak jobbos futással használható

Felhasználási terület:

- kiválóan használható állványos és kézi fúrógépeken egyaránt

Kivitel:

- önbeálló, lapos pozájú fúrótkmány
- nagy pontosságú ipari kivitel



	Cikkszám	Befogható méret-tartomány mm	Meghajtás	Külső-Ø mm	Hossz mm
	3651 010 114	3–16	B16	51	106,8
	3651 010 115	3–16	B18	51	106,8
	3651 010 116	1–13	B16	46	101,5

Diaflex Ho-Bit

Ho-Bit fa-/bitumenlemez

Vákuumforrasztásos technológiával készített prémium minőségű univerzális tárcsa, amelyet sarokcsiszolókon történő munkavégzéshez terveztek az EN 13236 szerint. Nagyméretű, durva gyémántokat tartalmazó szegmensek, amelyek szögletes alakjukkal megakadályozzák az égést fa és egyéb puha anyagok vágásakor.

Alkalmazási területek:

- fa (akár szegekkel is), bitumenes lemez, tetőfedő lemezek, zsindelek, tetőcserepek, fa gyökerek, műanyag csövek és vékony lemezek (pl. réz, rozsdamentes acél vagy horganyzott ereszcsonna)



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szegmensvastagság mm
0662 193 125	125	22,23	1,4
0662 193 230	230	22,23	1,6
0662 193 350	350	20	3,2
0662 193 355	355	25,40	3,2

Sorjázó készlet

2 db-os

A RECA Reamer egy univerzális sorjátlanító szerszám, amely másodpercek alatt javítja a sérült, vagy kialakítja a külső induló meneteket.

- használható kézi fúrógépeken vagy akkumulátoros csavarbehajtókban
- alkalmazható csövekhez, rudakhoz, menetes szárazokhoz, csavarokhoz stb.
- rozsdamentes acél, edzett acél, lágyacél, réz, sárgaréz, fa, üvegszál és kemény műanyagok megmunkálására alkalmas
- A szerszám leegyszerűsíti a javítási/menetkialakítási folyamatot, használatával időt és pénzt takaríthat meg.

Cikkszám	Külső-Ø mm	mm Ø-höz	Teljes hossz mm	max. fordulatszám 1/min	Csom. egység db
1 0702 900 000	29/47	3-19/13-35	50/58	400/150	1
2 0702 900 002	47	13-35	58	150	1

Csősorjázó Rems 10-54 E Ø10-54 mm

Csősorjázó kézi és gépi használatra

- robosztus minőségi szerszám csövek külső és belső sorjátlanítására
- speciálisan edzett és köszörült vágóéleinek köszönhetően egyszerű, könnyű kézi sorjátlanítást tesz lehetővé
- 1/4"-os hatlapú bitszárral is rendelkezik, így elektromos fúró-csavarozóval is használható (fordulatszám ≤300 min⁻¹)
- robosztus fémkivitel, kemény igénybevételhez

Felhasználási terület:

- nem rozsdásodó acélcsövek
- egyéb acélcsövek
- vörösréz-, sárgaréz-, alumínium- és műanyagcsövek

Cikkszám	mm Ø-höz	Csőmenet mérete (coll)	Meghajtás	Súly g
0699 701 050	10-54	1/2-2"	1/4" – Hand	480



VIDEO:



RECA koaxiális-kartuskinyomó 2K 380–420 ml



Fedezze fel legújabb koaxiális kartus kinyomópisztolyunk teljesítményét és pontosságát! A speciális fekete ötvözetből készült korrózióvédett toló és meghajtó alkatrészekkel és az erős, edzett tolómechanizmussal ez a szerszám tartósságot és megbízható teljesítményt kínál. Az ergonomikus, gumírozott fogantyú minden használat során kényelmet és irányíthatóságot biztosít.

Tulajdonságok:

- speciális fekete ötvözetből készült, korrózió ellen védett toló- és meghajtó alkatrészek
- erős, edzett tolómechanizmus
- gumírozott fogantyú
- 22:1 áttétellezéssel
- 420 ml kartusokhoz



Cikkszám	Használhatóság
0839 999 550	380–420 ml koaxiális kartusokhoz



VM-EA vegyidübel keverőszárral

Cikkszám 0911 005 420



VMU-Plus vegyi dübel statikus keverőszárral

Cikkszám 0911 003 420

MS S78 UV álló szerkezeti ragasztó és tömítő

Univerzális – szagtalan – szilikonmentes



Tulajdonságok:

- UV-álló, semleges
- lakkozható (nem akrilgyanta lakkal!)

Alkalmazási területek:

- jól tapad pl. üveg, üvegezett anyagokon, zománc, epoxid, poliészter, kemény PVC, nemesfém és lakkozott fa felületeken
- belső- és külső felhasználásra egyaránt ajánljuk
- használható ragasztási és tömítési munkálatokhoz a fém- és faiparban, építkezéseknél, valamint a belsőépítészetben
- kiváló építőpanelek, falécek, ablakpárkányok, küszöbök ragasztására
- szerkezeti anyagként használható a karosszériaipar területén és fémkapcsolatoknál
- a hajóiparban tömítéshez és ragasztáshoz is kiváló
- mint simítómassza repedések és egyenetlen felületek javításához is kiváló

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 511 1	fehér	290	12
0898 511 2	szürke	290	12
0898 511 3	fekete	290	12
0898 511 7	antracit	290	12
0898 511 16	testa di moro	290	12



AJÁNLJUK HOZZÁ

Tartozékok szilikonkartusokhoz
Cikkszám: 0891 730



RECA Fugázókészlet,
3 db-os
Cikkszám: 0891 703



4052 ergo.® csavarrögztő

ergo.®

- közepes szilárdságú termék kiváló közegellenállással és hőálló tulajdonsággal
- nagyobb viszkozitása következtében jól tömíti a kis réseket
- rozsdamentes acélok és passzívált felületek esetén is gyorsan kikeményedik



Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet °C	Végső szilárdság 25 °C-on h	Szín	Tartalom g	Csom. egység db
0987 405 24	-55 – +150	3	kék	50	1
0987 405 26	-55 – +150	3	kék	250	1



4003 ergo.® univerzális csavarrögztő

Alacsony szilárdságú, bíbor

ergo.®

- közepes viszkozitású termék könnyen oldható csavarrögztésekhez pl. finom- menetes állítócsavarokhoz ideális

Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet °C	Végső szilárdság 25 °C-on h	Szín	Tartalom g	Csom. egység db
0987 400 34	-55 – +150	10	bíbor	50	1



4100 ergo.® csavarrögztő

Magas szilárdságú, vörös

ergo.®

- csavarrögztések erős biztosítására, pl. támcavarok megbízható rögzítésére
- hagyományos módon nehéz oldani a kötést



Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet °C	Végső szilárdság 25 °C-on h	Szín	Tartalom g	Csom. egység db
0987 410 04	-55 – +150	3	vörös	50	1
0987 410 06	-55 – +150	3	vörös	250	1



AJÁNLJUK HOZZÁ

Fali tartó papírtekercsekhez, kék
Cikkszám: 0892 310 001



Papír törölőkendő, fehér, 3 rétegű, 25×25 cm

2 tekercs/csomag

- kiváló minőségű cellulózból készült tisztítókendő
- erős minőség
- kiadós
- élelmiszerrel is érintkezhet
- sokoldalú felhasználás
- fényes fehér

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Csom. egység tekercs/csomag
2697 851 005	3 rétegű	250	250	800	2



RECA Jumbo PP szerszámos bőrönd

Polipropylén

- ütésálló külső tok polipropilénből
- por- és vízálló • hőálló $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ között
- ergonomikus kétkomponensű fogantyú
- automatikus légnyomás kiegyenlítő szelep
- a fűzőlyukak lehetővé teszik lakat használatát is (a lakat nem tartozék)
- rakásolható • repülőgépen szállítható • maximális terhelés: 35 kg

Belső kialakítás:

- dokumentumtartó a fedélben
- a fedélben levehető szerszámtábla szerszámzsebekkel
- az alsó héjban kivehető fedőlap szerszámzsebekkel
- a zárható alsó tálca szabadalmaztatott alumínium elválasztórendszerrel, külön-külön oszthatósággal

Különleges felszerelés:

- gáznyomásos rugóval rendelkezik, amely megakadályozza a burkolat fedelének akaratlan lecsukódását és segítséget nyújt a fedél kinyitásakor
- 2 db futógörgővel van szerelve
- kihúzható teleszkópos fogantyúval rendelkezik

Szerszámok nélkül szállítjuk!

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Súly kg	Csom. egység db
0695 007 010	595	235	440	9,8	1



Reca kábeldob 230V, 3×1,5 mm² 10 m

A rugóval felszerelt dobot robusztus, zárt ház jellemzi, amely por- és szennyeződésmentes területeken használható. Forgó fémtartóval falra és mennyezetre szerelhető. A mechanikának köszönhetően a kábel szinte bármilyen helyzetbe visszahúzható. A kábel gyorsan felcsavarható. Száraz környezetben történő felhasználásra.

Elektromos adatok:

- Működési feszültség: 230 V 16 A
- Teljesítmény: feltekerve 800 W; letekerve 2000 W
- Kábel: 10 méter H07RN-F 3G 1,5 mm²
- Csatlakozókábel: kb. 1,3 méter H07RN-F 3G 1,5 mm²
- Védettség: IP 24
- Védő érintkezőrendszer: kettős védővezeték-rendszer


Cikkszám	Vezeték- átmérő mm ²	Kábel hossza m	Hossz mm	Széles- ség mm	Súly kg	Kimenet
1 0774 410 110	3 × 1,5	10	275	185	5,8	1 × 230 Volt
2 0774 410 120	3 × 1,5	10	275	185	6,0	3 × 230 Volt



CEE hosszabbítókábel 16 A, 5 fázis, 400 V, 5×2,5 mm², 25 m

- A kábelre szerelt CEE villás dugóval, illetve CEE hálózati csatlakozóval; 5 pólusú, 400 V

Cikkszám	Vezetékátmérő mm ²	Hossz m
0774 200 252	16A, 5 × 2,5	25

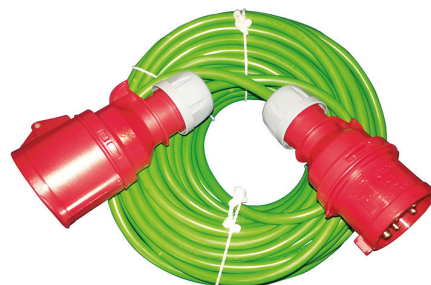

RECA satu csőszorító pofákkal, kovácsolt

Kovácsolt acélból készült satu széles, erős csőszorító pofákkal a normál pofák alattrecézett és felületedzett szorító pofákkal, kétmenetes trapéz-orsóval, utánállítható prizma vezetővel, tartós kenéssel, hosszú élet-tartammal

Cikkszám	Befogópofa szélessége mm	Befogási fesztáv mm	Befogási mélység mm	Súly kg
3653 880 120	120	150	82,5	10
3653 880 140	140	200	96	17,2
3653 880 160	160	225	117	24,9



AJÁNLJUK HOZZÁ

Mágneses alumínium védőpofa-pár Prisma

Cikkszám: 3653 888 212 | 120 mm

Cikkszám: 3653 888 214 | 140 mm

Cikkszám: 3653 888 216 | 160 mm



Csavaros rögzítő 2K-csuklós markolattal 160×80 mm

Kétkomponensű hajlítható markolattal

- Minden olyan munkafolyamathoz ajánljuk, ahol finomállítás és erő egyaránt szükséges.
- A hajlítható markolat a fix és a forgatható szorítófogantyú előnyeit kombinálja.
- üreges profilsínekkel és stabil szorítókarokkal
- hideghúzott acél profilja a szorítóerő csavarodásmentes beállítását biztosítja
- kovácsolt feszítőkar, könnyen siklik a sínen
- mozgatható nyomólappal
- A mély trapézmenet rendkívül nagy erőátvitelt tesz lehetővé.
- edzett, speciális acélból készül, fényesre horganyzott, korrózióálló, szennyeződésnek ellenálló felülettel
- kétkomponensű műanyag markolattal

Cikkszám	Befogási fesztáv mm	Kinyúlás mm	Vastagság mm	Csom. egység db
0709 090 160	160	80	16,0 × 7,5	1
0709 090 200	200	100	19,5 × 9,5	1
0709 090 250	250	120	22,0 × 10,5	1
0709 090 300	300	120	22,0 × 10,5	1
0709 090 400	400	120	22,0 × 10,5	1
0709 090 600	600	120	22,0 × 10,5	1



AJÁNLJUK HOZZÁ

Acél fellépő lap létrákhoz

Cikkszám: 2695 576 031



ELKOP alumínium többcélú létra



- A 3 részes alumínium lépcsős létrák kiválóak nagy magasságban történő munkavégzéshez, legyen szó szakipari munkáról vagy csak egy barkácsolási feladról.
- használható hosszabbítható egyágú létraként, valamint kétágú (akár hosszabbítható) létraként is
- Az acél csatlakozások lehetővé teszik a létra egyszerű és biztonságos toldását.
- A széles, álló kereszttag nagy magasságban is biztosítja a stabilitást.
- Az időjárásnak ellenálló övpántok megakadályozzák a létrarészek használat közbeni szétcsúszását.
- rendkívül stabil, karimás perem is növeli a biztonságot
- bordázott lépcsőfokok a biztonságos emelkedés és leereszkedés érdekében
- Az önzáró bepattintható horgok megakadályozzák, hogy használat és szállítás közben véletlenül szétcsússzanak a létrarészek.
- Csúszásmentes műanyag lábak biztosítják a létra stabilitását.

EN 131

Cikkszám	Fokok száma	Hossz m	Súly kg
2695 576 021	3 × 7	1,9 / 2,76 / 3,99	10,5
2695 576 025	3 × 11	2,9 / 4,2 / 6,3	17,1



SPECIÁLIS AJÁNLAT



RECA Starlite markolat és zseblámpa modul készlet, 2 db-os

Világítási idő: 4 óra
Cikkszám: 0981 210 006

FI köztes kapcsoló IP44-es kábellel 3 m

Cikkszám: 0774 400 007



RECA LED izzó 9,5 W E27 természetes fehér

Kisugárzás szöge: 180° | Fényerősség: 806 lm |
Fény színe: 4000 K | Kivitel: természetes fehér
Cikkszám: 0551 502 011 | Csom. egység: 10 db

RECA Diaflex vágó- és marótárcsa műanyag, 125 mm

műanyag csövekhez | Ø 125 mm | Furat: 22,7 mm
Cikkszám: 0662 190 925



RECA Csigafúró HSS DIN 338-W Ø 2,0 mm alumíniumhoz és vörösrézhez hengeres szárral

Fogácsolóhossz: 24 mm | Teljes hossz: 49 mm
Cikkszám: 0627 20





RECA KFT.

Hengermalom út 49–51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reqa Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságghű ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reqa Kft. tulajdona marad. Utánnymása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reqa Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

