

RECA FÓKUSZ

2024/4

KEMÉNYFÉM MARÓSZÁRAK (ULTRA)




A bevonatnak köszönhetően a készletben található marók eltávolítási sebessége kétszerese a keresztirányú fogakkal rendelkező más marókénak.

- innovatív geometria a profilozott fogak egyedülálló kombinációjával, alacsony keresztfogazással és szabadszöggel
- jelentősen megnövelt fémtávolítási arány
- csökkentett csiszolási idő
- az agresszív geometria jelentősen javítja a vágási teljesítményt
- az alkatrészek csökkentett üzemideje
- a teljes termelési költség csökkentése

ÚJ

Alkalmazás:

- fémipar
- hajógyártás
- öntödék
- nehézfém előállítása
- olaj- és gáz előállítás
- autóipar
- vasút

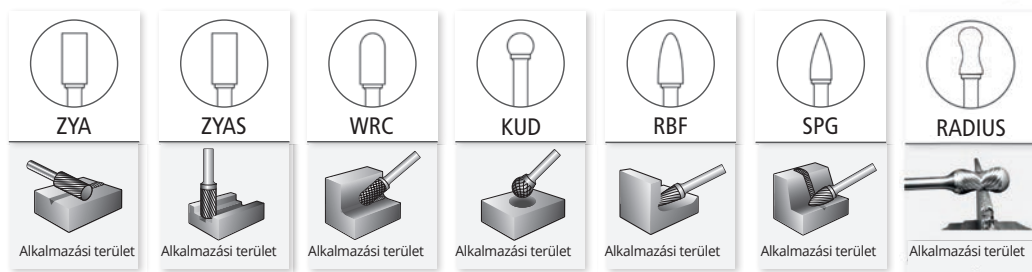

	Cikkszám	Alak	d1 mm	l2 mm	d2 mm	l1 mm
hengeres alak						
	0678 300 111	A, ZYA, SA	6	18	6,0	50,0
	0678 300 112	A, ZYA, SA	8	19	6,0	64,0
	0678 300 113	A, ZYA, SA	10	19	6,0	64,0
	0678 300 114	A, ZYA, SA	12	25	6,0	70,0
hengeres alak homlokfogazással						
	0678 300 121	B, ZYAS, SB	6	18	6,0	50,0
	0678 300 122	B, ZYAS, SB	8	19	6,0	64,0
	0678 300 123	B, ZYAS, SB	10	19	6,0	64,0
	0678 300 124	B, ZYAS, SB	12	25	6,0	70,0
lekerekített hengeres alak						
	0678 300 130	C, WRC, SC	4	15	6,0	60,0
	0678 300 131	C, WRC, SC	6	18	6,0	50,0
	0678 300 132	C, WRC, SC	8	19	6,0	64,0
	0678 300 133	C, WRC, SC	10	19	6,0	64,0
	0678 300 134	C, WRC, SC	12	25	6,0	70,0
golyó alak						
	0678 300 141	D, KUD, SD	6	4,7	6,0	50,0
	0678 300 142	D, KUD, SD	8	7,0	6,0	52,0
	0678 300 143	D, KUD, SD	10	8,0	6,0	53,0
	0678 300 144	D, KUD, SD	12	11,0	6,0	56,0
nyílvevő alak						
	0678 300 151	F, RBF, SF	6	18,0	6,0	50,0
	0678 300 152	F, RBF, SF	8	20,0	6,0	65,0
	0678 300 153	F, RBF, SF	10	19,0	6,0	64,0
	0678 300 154	F, RBF, SF	12	25,0	6,0	70,0
nyílvevő alak						
	0678 300 161	G, SPG, SG	6	18,0	6,0	50,0
	0678 300 162	G, SPG, SG	8	19,0	6,0	64,0
	0678 300 163	G, SPG, SG	10	19,0	6,0	64,0
	0678 300 164	G, SPG, SG	12	25,0	6,0	70,0

Ideális lakatosok számára

HM ultra marószár-készletek

- a 360°-os forgás elvén működő pneumatikus csiszológép a fogantyún keresztül vezetett légelszívással
- hideg szigetelt bütykös fogantyú
- fordulatszám-szabályozó automatika
- zajkibocsátás: 77 dB(A)
- üzemi nyomás: 6,2 bar
- sűrített levegő csatlakozó: G 1/4"
- marószár befogás mérete 0,6 mm átmérőjű

Cikkszám	Tartalom
0678 300 999	5 darabos marószár-készlet, rúdcsiszoló



HM ultra marószár-készletek

	Cikkszám	Kivitel	Tartalom	A készlet tartalma
1	0678 300 003	ultra	1 x 10 ZYAS, WRC, RBF	3 db
2	0678 300 005	ultra	1 x 10 ZYAS, WRC, RBF, KUD, SPG	5 db



Keményfém ultra marószárak RADIUS

A szögletes és kúpos forma metszete eredményezi az egyedülálló COMBI CURVE vezetési, lekerekítési és sorjátlanítási rendszert.

RADIUS	Cikkszám	Alak	d1 mm	l2 mm	d2 mm	Teljes hossz mm
	0678 300 171	Radius	12,7	25,0	6,0	70,0

ÚJ



Keményfém magfúró 55 mm

WelNit tengellyel 19 mm (3/4")



- A keményfém (TCT) magfúrók minden típusú mágneses fúrógépben használhatók.
- kevesebb rezgés a WelNit befogásnak köszönhetően
- keményfém vágófogak a kemény fúrési feladatokhoz
- tökéletes forgácshorony-szög az optimális forgácseltávolításhoz
- vékonyfalú kialakítás a kisebb súrlódás és hőtermelés érdekében
- speciálisan tervezett vágófelületek az optimális stabilitás és hőcsökkentés érdekében
- a WelNit tengelynek köszönhetően Nitto befogással rendelkező készülékekben is használható

Tulajdonságok:

- A RECA keményfém (TCT) magfúrói volfrámkarbid (SANDVIK) fogakkal rendelkeznek spirális furattal, amely biztosítja az optimális forgácseltávolítást és gyakorlatilag megakadályozza a forgácsfelhalmozódást.
- Ezeket a magfúrókat többek között olyan edzett anyagokhoz használják, mint a HARDOX acél és a rozsdamentes acél.



ÚJ



Cikkszám	Ø mm	Furatlyuk-mélység mm	Teljes hossz mm
0618 250 120	12	55	86
0618 250 130	13	55	86
0618 250 140	14	55	86
0618 250 150	15	55	86
0618 250 160	16	55	86
0618 250 170	17	55	86
0618 250 180	18	55	86
0618 250 190	19	55	86
0618 250 200	20	55	86
0618 250 210	21	55	86
0618 250 220	22	55	86
0618 250 230	23	55	86
0618 250 240	24	55	86
0618 250 250	25	55	86
0618 250 260	26	55	86
0618 250 270	27	55	86
0618 250 280	28	55	86
0618 250 290	29	55	86
0618 250 300	30	55	86
0618 250 310	31	55	86

Cikkszám	Ø mm	Furatlyuk-mélység mm	Teljes hossz mm
0618 250 320	32	55	86
0618 250 330	33	55	86
0618 250 340	34	55	86
0618 250 350	35	55	86
0618 250 360	36	55	86
0618 250 370	37	55	86
0618 250 380	38	55	86
0618 250 390	39	55	86
0618 250 400	40	55	86
0618 250 410	41	55	86
0618 250 420	42	55	86
0618 250 430	43	55	86
0618 250 440	44	55	86
0618 250 450	45	55	86
0618 250 460	46	55	86
0618 250 470	47	55	86
0618 250 480	48	55	86
0618 250 490	49	55	86
0618 250 500	50	55	86

RECA Vezetőcsap




Ø 6,35 mm | Teljes hossz 102 mm | Vágásmélység 55 mm | Ø 12-17 mm

Cikkszám: 0618 050 000

Ø 8,0 mm | Teljes hossz 103 mm | Vágásmélység 55 mm | Ø 18-50 mm

Cikkszám: 0618 250 000

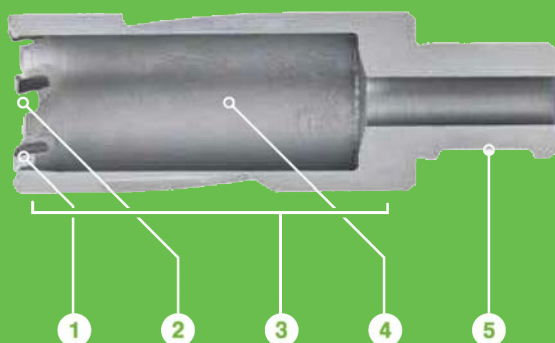

1. Rendkívül kemény és tartós volfrámkarbid vágóélek a legnehezebb fúrési feladatokhoz. Eltolt kialakítás a hőképződés minimalizálásának érdekében.
2. Optimalizált forgácshorony-szögek a minél gyorsabb és a tisztább fúrásért.
3. Különleges összetételű, optimális szilárdságú, tartós ötvözetek.
4. A kúpos kialakítású belső rész megakadályozza, hogy a fúró elakadjon. A megfelelő vezetőcsap szavatolja az optimális magkilöködést.
5. Pontosan illeszkedő, a csereszabotosságot garantáló szár és méret pontos fúrás

Szerszámbefogó állványos fúrógépekhez



Weldon-szárral 19 mm (3/4")

- morse-kúppal (MK) Weldon szárú magfúróhoz 19,05 mm
- hűtő- és kenőgyűrűvel

Cikkszám	Befogószár mérete	-hoz/-hez/-höz	Kivitel	Ø mm	Vágásmélység mm
0618 250 006	2	ECO.50+/T/RS20/RS25e/RU25	hűtőgyűrűvel	12-60	30 / 55
0618 250 007	3	ECO 80S+/ RS40e/RU40	hűtőgyűrűvel	12-60	30 / 55



Automatikus gyorsbefogó EasyLock belső hűtéssel

Flexibilis ékes befogással, Weldon-szárral 19 mm (3/4")

Nagyon gyors szerszámcsere teszi lehetővé egyéb eszközök igénye nélkül – egy kézzel is használható.



Cikkszám	Befogószár mérete	-hoz/-hez/-höz	Kivitel	Ø mm	Vágásmélység mm
0618 250 003	2	ECO.50+/T/RS20/RS25e/RU25	belső hűtéssel	12-60	30 / 55
0618 250 004	3	ECO 80S+/ RS40e/RU40	belső hűtéssel	12-60	30 / 55



Átalakító mágnes talpas fúrógéphez



Cikkszám	Befogószár mérete	Befogás
0618 250 005	Weldon-szár, 19 mm (3/4")	Menetes rögzítés 1/2" UNF

Fogazott koronás fúrótokmány kulccsal

- jobb forgásirány
- hagyományos fúrótokmány, minden megmunkáló szerszám befogására
- belső menettel vagy belső kúppal kézi vagy állványos fúrógépekhez, valamint ütvefúrógépekhez
- fúrás és ütvefúrás esetén a feszítőerő konstans marad
- kizárólag jobb forgásirányú gépekhez használható



Cikkszám	Befogható szélesség	Befogószár mérete	Külső Ø mm	Hossz mm
3651 411 312	1,5 - 13	1/2" -20 UNF	42,5	74

Mágnes talpas fúrógép

A mágneses állvány lehetővé teszi a vízszintes, függőleges vagy fej feletti használatot. Kompakt, könnyű kialakítása és egyszerű kezelése révén univerzálisan alkalmazható és könnyen szállítható. A magfúrógép könnyen átváltható magfúró és csigafúró között, és így lehetővé teszi a zsákfurat készítést is.

ECO.50+/T

- alaplap: 170 x 85 x 48 mm
- tápfeszültség: 220 - 240 V
- magfúró: Ø 12,0 - 50,0 mm
- fúrási mélység: max. 55,0 mm
- menetvágás: M3 - M20

Fúrési tartományok:

(DIN 338): max. Ø 23,0 mm

Csavarfúró (DIN 1897): max. Ø 23,0 mm

Csigafúró (DIN 345): max. Ø 23,0 mm

Süllyesztés Ø 10, - 55,0 mm

2 fokozatú fokozatváltóval:

1. fokozat: 100 - 280 fordulat/perc

2. fokozat: 185 - 530 fordulat/perc



ECO 80S+

- alaplap: 220 x 110 x 64 mm
- tápfeszültség: 220 - 240 V
- magfúró: Ø 12,0 - 80,0 mm
- fúrási mélység: max. 55,0 mm

Fúrési tartományok:

Ø 31,75 mm

Süllyeszték: Ø 10, - 85,0 mm

4 fokozatú fokozatváltóval:

1. fokozat 200 fordulat/perc 2. fokozat 300 fordulat/perc

3. fokozat 415 fordulat/perc 4. fokozat 650 fordulat/perc



Cikkszám	furat-Ø mm	Tömeg kg	Tapadóerő kg	Löket mm	Magasság mm	Teljesítmény W
4696 350 011	12,0–50,0	13,5	1850	170	385–540	1375

Cikkszám	furat-Ø mm	Tömeg kg	Tapadóerő kg	Löket mm	Magasság mm	Teljesítmény W
4696 350 012	12,0–80,0	27,3	3000	260	510–710	1800

Multiglue ragasztóspray

Speciális szórófejjel a precíz használat érdekében.



Tulajdonságok:

- nem tartalmaz klórtartalmú oldószereket

Alkalmazási területek:

- tartósan és gyorsan ragasztja a legtöbb műanyagot, habosított műanyagot, styroport, szövetet, filcet, parafát, fóliát, papírt, üveget és fémeket egymáshoz ill. saját magukhoz
- előzetes összeférhetőségi vizsgálatok után styropor anyagok ragasztására is alkalmas; amennyiben 60 perc eltelte után nem lépnek fel változások a kezelt anyagon, a spray alkalmazható

Alkalmazás:

- a flakont használat előtt jól rázzuk fel, használat után pedig fejre állítva addig fújjuk, amíg már csak hajtógáz jön!
- Az optimális fújási távolság 30 cm.
- A befűjt részeket illesszük és nyomjuk össze!
- Utólagos javítás nem lehetséges.
- A száradási idő az anyagoktól függően kb. 5–10 perc.
- végső megkötés kb. 24 óra elteltével
- hőállóság: +70 °C-ig




Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0894 042 500	500	15

Letisztult design és egyszerűbb navigáció:

Itt az új eSHOP!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálattal és ajándékokkal várja!

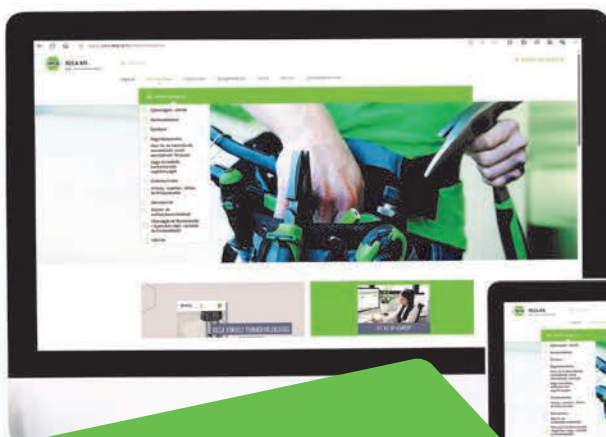

Új, praktikus funkciók:

- Saját megrendelésszám feltüntetése
- Rendelési előzmények – korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista

**Élvezze a minőségi
RECA termékek előnyeit!
Regisztráljon az új eSHOP-ra most!**

www.reca.hu

Víztisztá ragasztó és tömítő S77

1K ragasztó- és tömítőanyag



Tulajdonságok:

- hibrid alapú 1K ragasztó- és tömítőanyag minden rögzítési alkalmazáshoz
- szinte minden anyaghoz, csak beltéri felhasználásra
- víztisztá, nem feltűnő ragasztásokhoz ideális
- megkeményedés után rugalmas marad
- magas mechanikai szilárdságú, és erős terhelésű ragasztásokon tesztelt
- rugalmas ragasztások erős terhelésekhez, magas szakítószilárdság, rezgésálló, zajszigetelő, maradandóan rugalmas, kenhető
- nem UV-álló

Alkalmazási területek:

- a legtöbb építő- és ipari anyagra kitűnően tapad – így fára, üvegre, fémre, alumíniumra, anodizált alumíniumra, sárgarézre, rézre, kemény PVC-re

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom.egység db
0898 511 9	átlátszó	300	12



diadrill Keramik csempefúró

akkus fúró-csavarozó gépekhez optimalizálva

- 6 vagy 8 mm-es furatok készítéséhez egyetlen szerszám
- alkalmas finomszemcsés kőzetek, gránit, kemény csempek, gres lapok és kerámiák megmunkálására
- nagy sebességgel és vízhűtés nélkül használható
- ideális minden olyan szerelési munka esetén, ahol először át kell fúrni a fent említett anyagokat
- hatszögletű szár az akkus fúrógépek tokmányához tervezve

Tipp a használathoz:

- A fúrandó anyagra nézve ne merőlegesen, hanem kissé ferdén kezdjük meg a fúrási folyamatot.
- A fúrószár - fúrás közbeni - további enyhe körkörös mozgatása felgyorsítja a fúrási folyamatot és védi a szerszámot.
- A kis előtolással történő munkavégzés és a visszatérő (30mp fúráson túli) hűtési szünetek jelentősen megnövelik a szerszám élettartamát.

A diadrill KERAMIK Duo a jobb hűtés érdekében viaszaggal van ellátva.

Cikkszám	Ø mm	Munkahossz mm	Befogás	Csom.egység db
0663 768 000	6/8	20	hatlapú	3
0663 766 000	6/6	20	hatlapú	3
0663 788 000	8/8	20	hatlapú	3

Kb. 30 másodperc után a fúrás során rövid hűtési szüneteket kell tartani!



ÚJ

Jelölőfilc DUO

Előnyök:

- a furatjelölő vonalszélessége: 2mm
- a jelölő vonalszélessége: 1,5-3 mm
- a nehezen hozzáférhető helyeken történő jelölésekhez
- fényálló és gyorsan száradó
- tartósan víz- és kopásálló
- a speciális fejcsúcs megakadályozza a túl erős nyomás esetén a hegy becsúszását
- szinte minden anyag, például műanyag, karton, fém, üveg, gumi, fa stb. feliratozására és jelölésére alkalmas.
- enyhe szagú tinta xilén-toluol hozzáadása nélkül

Alkalmazási területek:

Fémipar, szerelés, ipar, építőipar, faépítés, faépítés

Cikkszám	Szín	Alak	Vastagság mm	Csom.egység db
0695 900 330	fekete	Kerek hegy	1,5 - 3	5



ÚJ



Furatlyuk jelölő és tartós filctoll egyben

RECA speciális kerámia vágótárcsák

Kerámia vágótárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz és Hardox anyagokhoz.

Maximális sebesség, maximális kényelem, maximális élettartam

A RECAMIC vágótárcsa minden eddiginél gyorsabb és kényelmesebb teszi a vágást.

Az optimalizált kialakításnak köszönhetően a vágótárcsa mindig hidegen vág és éles marad.

A lágy és rezgésszegény vágás új mércét állít fel.

Alkalmazási terület:

- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágókorong (nincs szállórozsa), kényelmes és puha vágással

- nagyon jó vágási teljesítmény acélban és rozsdamentes acélban

Előnyök:

- sebesség / RECAMIC csiszolószemcsék - Kerámia csiszolószemcsék az ultragyors vágáshoz

- Agresszív tárcsa - egyenesen az anyagba hatol, nem fut el.

Biztonság:

- rendkívül nagy teherbírás - oSa biztonsági irányelvek
- durva oldalsó felületek - A tárcsa nem akad el vastag anyagoknál.
- előre meghatározott töréspont - sérülésmentes munkavégzés
- megerősített biztonsági szövet - rendkívül erős teherbírás

Kényelem:

- RECAMIC csiszolószemcsék gyakrabban törnek - alacsony porterhelés
- az anyag átvágásához kisebb érintkezési nyomás szükséges - kevesebb rezgés és zaj

- mindig pontos, szaggató- és marásmentes vágás - kevesebb utómunka

Élettartam:

- A kerámiaszemcsékben lévő mikrofraktúrák biztosítják a csiszolószemcsék optimális kihasználását.
- Speciális kötőanyag - megakadályozza a RECAMIC csiszolószemcsék idő előtti meghibásodását.
- A csiszolószemcsék egyenletes eloszlása a körkörös szórásnak köszönhetően - tartósan maximális teljesítmény minden fázisban.

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0670 701 125	125	0,8	domború	25

A nagy teljesítményű (> 1400 watt) sarokcsiszolók növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást!

RECA vágótárcsa 2in1

Vágótárcsa 2 az 1-ben univerzális használatra acél és rozsdamentes acél vágásához

Nagyon jó teljesítmény acélban és rozsdamentes acélban

Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) csiszolókorong (nincs szállórozsa).

A 2in1 csiszolótárcsát univerzális fémmegmunkálásra fejlesztették ki, és ideális az arány a szerszám élettartama és az anyagleválasztási sebesség között.

Előnyök:

- rövid megmunkálási idő acélban és rozsdamentes acélban
- univerzálisan alkalmazható - kevesebb beállítási idő és tárolás

Biztonság

- vizsgált minőség - oSa biztonsági irányelvek

Kényelem

- időmegtakarítás a kevesebb tárcsacsere miatt
- alacsony porképződés jellemzi csiszoláskor

Tartósság:

- jó élettartam acélban és rozsdamentes acélban

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0670 622 125	125	2,5	egyenes	25
0670 622 180	180	2,5	egyenes	25
0670 622 230	230	2,5	egyenes	25

A nagy teljesítményű (> 1400 watt) sarokcsiszolók növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást!



Rendkívül nagy teherbírás - oSa biztonsági irányelvek



Vizsgált minőség - oSa biztonsági irányelvek

RECA acél csiszolótárcsák

Acél csiszolótárcsa acélhoz, univerzális

Közepes keménységű, „texturált” csiszolótárcsa nagy anyagleválasztási sebességgel, hűvös csiszolással és alacsony rezgésekkel.

Speciális összetétel acélhoz - de rozsdamentes acél megmunkálására is alkalmas.

Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) csiszolókorong (nincs lángrozsdá). A legkeményebb üzemi körülményekhez és nagy élszilárdsághoz.

Előnyök:

- hűvös csiszolás - az anyag könnyebben megmunkálható

Sebesség:

- a leggyorsabb megmunkálási idő acélban

Biztonság:

- Az oSa biztonsági irányelvek legmagasabb szintű biztonsági követelményei teljesülnek.
- megerősített biztonsági háló

Kényelem:

- alacsony rezgés, ezért kellemes csiszolási viselkedés
- strukturált érdesítő tárcsafelület a kisebb hőképződésért - kevesebb utómunka szükséges
- alacsony porképződés - jelentősen kevesebb csiszolási por

Élettartam:

- optimális arány a tárcsa élettartama és az anyaglehordása között
- maximális élettartam az élek megmunkálása során

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0669 610 115	115	6	domború	10
0669 610 125	125	6	domború	10
0669 610 150	150	6	domború	10
0669 610 180	180	6	domború	10
0669 610 230	230	6	domború	10

A nagy teljesítményű (> 1400 watt) sarokcsiszolók növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást!



ÚJ



Fiber tárcsa RECAMIC

szabályozott eloszlású kerámia csiszolószemcsézett

- jelentős anyageltávolítás acélok megmunkálásakor
- A gyors eltávolítás és a hosszú élettartam együttesen jelentősen növeli a termelékenységet.

Felhasználási terület:

- acélfeldolgozásra fejlesztették ki
- rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz és színesfémekhez
- A korongok ideálisak hegesztési varratok feldolgozásához, élek és felületek csiszolásához és sorjázáshoz.
- vas-, klór- és kénmentes ($\leq 0,1\%$)

Alkalmazási területek:

Alapvetően acél megmunkálására fejlesztették ki, de rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, sárgarézhez és bronzhoz is kiváló.

Megjegyzés:

- Használjon 1400 watt feletti sarokcsiszolót!
- Használjon hűtőbordákkal ellátott gumitányért/alátétet (cikkszám: 0665 080 000)!
- nagy érintkezési nyomás = nagy anyageltávolítási képesség
- Használjon fordulatszám szabályozós sarokcsiszolót, viseljen védőszemüveget és kesztyűt!

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csom.egység db
0665 100 036	125	36	25
0665 100 060	125	60	25
0665 100 080	125	80	25



ÚJ



AJÁNLUK HOZZÁ

Cikkszám 0665 112 Hordozótányér turbo inox
Cikkszám 0665 080 000 Hordozótányér turbo



Multi Bit Set 35 db-os

Multi-Box univerzális bit készlet, 35db-os, TX, PH, PZ, ISK, hornyos

A kompakt, 35 darabos bitkészlet a leggyakrabban használt típusok és méretek praktikus összeállításával nyűgöz le 25mm és 50mm hosszúságban.

Tartalom:

1db Bit tartó mágnessel 1/4 „x 58 mm

Biték:

TX: 1 x TX 6x25 mm, 1 x TX 7x25 mm, 1 x TX 8x25 mm, 1 x TX 10x25 mm,
1 x TX 15x25 mm, 1 x TX 20x25 mm, 1 x TX 25x25 mm, 1 x TX 30x25 mm, 1 x TX 40x25 mm.

1 x TX 15x50 mm, 1 x TX 20x50 mm, 1 x TX 25x50 mm, 1 x TX 30x50 mm.

Phillips: 1 x PH 0x25 mm, 2 x PH 1x25 mm, 2 x PH 2x25 mm,
1 x PH 3x25 mm 1 x PH 2x50 mm

Pozidriv: 2 x PZ 1x25 mm, 3 x PZ 2x25 mm, 1 x PZ 3x25 mm 1 x PZ 1x50 mm

ISK: 1 x SW 3x25 mm, 1 x SW 4x25 mm, 1 x SW 5x25 mm, 1 x SW 6x25 mm

Hornyos: 1 x SL 4,0x0,8x25 mm, 1 x SL 5,5x1,0x25 mm, 1 x SL 6,5x1,2x25 mm



Cikkszám	A készlet tartalma	Csom.egység db
0702 930 101	Bittartó mágnessel; 28 db 25mm-es és 6db 50mm-es bit	1



Univerzális csavarhúzó készletek

Multi – stabil műanyag tárolókazettában

A 2-komponensű állítható multi-grip nyél lehetővé teszi a csavarhúzó és a T-markolat közötti egyszerű váltást anélkül, hogy a csavarhúzó pengét el kellene távolítani.

Megjegyzés:

- TR* = Tamper Torx pengékkel
- TR* = Torx, furattal

Előnyök:

- sokoldalú és robusztus, így műhely körülmények között végzett és szervizes munkákhoz is ajánlott
- minden penge króm-molibdén-vanádium ötvöztött acélból készült, SW 6.35 mm (=1/4")
- matt krómozott felület fekete csúcsokkal
- pengehossz 160 mm - extra hosszú fúrószárként használható
- T-kulcsként is funkcionál, melynek köszönhetően a nagyobb nyomatékkal is használható

A készlet tartalma:

- markolat
- pengék - inbusz 3, 4, 5, 6; inbusz-gömbvégű 3, 4, 5, 6; Sch 4, 5, 6, 7; PH 1, 2, 3; PZ 1, 2, 3; TX-TR 10, 15, 20, 25, 30, 40



Cikkszám	Kivitel
1 0701 901 100	Készlet, 12 db-os
2 0701 902 100	Készlet, 13 db-os

TR* = Torx furattal

Variálható csavarhúzó készlet 8+1

Multi – praktikus övtáskában

- minden penge króm-molibdén-vanádium-acélból készül, 6,35 mm-ös laptávolsággal (=1/4)
- matt krómozott felülettel, feketített csúccsal készül
- a pengehossz 160 mm – gyakorlatilag hosszított bitként szolgál
- T-markolattal való használata nagy nyomatékváltást tesz lehetővé



Cikkszám	Kivitel
0701 900 100	övtáskában

TR* = Torx furattal

ÚJ: FURAT NÉLKÜLI TORX PENGÉK



Multi csavarhúzó penge

Cikkszám 0701 941 016 | TX 10/15

Cikkszám 0701 942 026 | TX 20/25

Cikkszám 0701 943 041 | TX 30/40

RECA nyomaték kulcs

Forgatható racsnis fejjel



- a kioldás pontossága: $\pm 3\%$ tűrés a beállított értékhez képest
- a beállított értéket precízen tartja min. 5.000 lehúzás után is
- ellenőrzött lehúzás, jobb-bal meghúzási irányban is
- bordázott forgatógombbal
- a működtetés irányát az áttolható négylap segíti
- kettős skála, Nm és lbf. ft-osztás a pontosabb beállítás érdekében
- finom beosztású Nm-skálával
- nagy felületű kijelzővel, amelyen nagyító segíti a könnyebb leolvasást
- a nyomaték kioldása jól hallható és érezhető
- robosztus, 30-fogas racsnis mechanizmussal
- a markolat forgatásával gyorsan és biztosan beállíthatjuk a nyomatékot
- a markolat segítségével lezárható
- ergonomikus és kézreállító kétkomponensű markolattal, lágy zónával
- áttolható négyzet golyós biztosítóval a DIN 3120 - ISO 1174 szerinti kivitelben
- egyedi sorozatszámokkal készül az egyértelmű termékbeazonosítás érdekében
- DIN EN ISO 6789 szerinti tanúsítvánnyal szállítjuk



Ideális a gumiabroncsok cseréjéhez

Cikkszám	Meghajtás zoll	Nyomaték Nm	Skálabeosztás Nm	L mm	Tömeg kg
0700 501 200	1/2	40 - 200	1,0	500	1,30



Figyelem: Használat után mindig oldja ki a nyomatékmechanizmust, tekerje vissza „Null” állásba a kulcsot!

Kerékanya-készlet alumínium keréktárcsákhoz

Kerécsavar/alumínium keréktárcsa ütvecsavarozó dugókulcs-készlet, 3 darabos készlet



- hatlapú, hosszú változat
- gépi munkavégzéshez/ütvecsavarozókhoz
- az alumínium keréktárcsák munkavégzés közbeni sérülését megakadályozó műanyag bevonat
- a kulcsnyílásnak megfelelő színekódolás
- átmérő a műanyag bevonattal együtt: 26,5 mm



Cikkszám	A készlet tartalma
0700 121 700	SW 17; SW 19; SW21

Robosztus tárolódobozban



Gépi csavarhúzó-betét 1/2" TX

rövid kivitel

Gépi erő dugókulcs TX rövid kivitel. Gépi működtetéshez (ütvefúró). Hajtás: belső négylapú 1/2" DIN 3121, ISO 1174 Fej: Torx Kivitel: króm- molibdén- acél felület: foszfátzott



Cikkszám	Meghajtás	Hossz mm	D2 mm
0695 200 147	TX 30	75	25
0695 200 148	TX 40	75	25

Minden gépi dugókulcs és gépi behajtószerszám horonnyal és furattal készül, amelyek biztosító stifttel és O-gyűrűvel használva biztosítják a stabil rögzítést a behajtószerszámon



Tökéletes a faépítési csavarok megmunkálásához

Fejlámpa Akku S450

A 2 az 1-ben fejlámpa

- 230°-os körkörös megvilágítás és beépített reflektorok
- széles látószögű COB LED-ek piros és fehér LED-ekkel
- automatikus gesztusérzékelő a könnyű kezelhetőségért, még kesztyűben is
- különböző fényerősségi fokozatok
- töltőaljzat gumiborítással
- rugalmas gumi fényszalag állítható fejpánttal
- rendkívül könnyű az optimális kényelem érdekében
- C típusú kábelben keresztül újratölthető

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama	Védelmi fokozat	Tömeg g
0981 102 020	S 450	60 / 110 / 450	~9,5	IP 20	99,5



ÚJ

AJÁNLJUK HOZZÁ

Hálózati töltő 230 V
Cikkszám: 0981 200 202



RECA Kábeldob Generation 7

Tulajdonságok:

- a hátoldalon lévő furatok lehetővé teszik a könnyű falra szerelést
- a hátoldalon rögzített nagyméretű, praktikus taposófelület további stabilizációt biztosít a kábeldob számára
- levehető kábeltartó és kábelvezető az optimális kábelszabályozáshoz
- 7 fokal dőlésszög a nagyobb hasmagasság érdekében
- teljesen műanyag kábeltekercs Generation 7 Companion

Kivitel:

- kábeltekercs-Ø 250 mm, 30 m zöld páncélozott kábelvel K35 AT- N07V3V3-F 3G2.5
- fröccsenő víz ellen védett, 3 irányú, érintésvédett konnektor 250 V
- beépített aljzattömítéssel, túlmelegedés elleni védelemmel és DiagS diagnosztikai rendszerrel
- IP44 védelmi osztály
- folyamatos kültéri használatra

Cikkszám	Kábel keresztmetszete	Kábel hossza m	Kimeneti csatlakozó	Bemeneti csat- lakozó
0774 910 131	3 x 2,5	30	3x Schuko 16A	Schuko 16A



ÚJ



Levehető kábeltartó és kábelvezető



Széles taposófelület



7°-ban megdőntött kábeltartó dob

Ottovac vezeték nélküli vákuumos szívó emelő

Az OTTOVAC akkumulátoros szívó emelő a világ első, kifejezetten üveghez kifejlesztett akkumulátoros emelője. Egyedülálló működési móddal rendelkezik, és abszolút biztonságot nyújt vákuumvesztés esetén. Íme a főbb pontok:

- Az OTTOVAC egy zöld gomb megnyomásával aktiválja a beépített vákuumszivattyút, és a vákuum elérésekor kikapcsol (kb. -0,75 bar) automatikusan.
- Vákuumvesztés esetén (kb. 0.6 bar értéknél) egy beépített érzékelő automatikusan pumpál, hogy biztosítsa a tárgyak biztonságos szállítását.
- A tapadókorong rendkívül ellenálló, ergonomikus acél fogantyúból és robusztus gumiból áll, amely nem hagy kopásnyomokat.
- Az OTTOVAC különböző termékeket emelhet, beleértve bármilyen formájú üveget, akváriumokat, fémlemezeket, műanyagokat, készülékeket, fémeket és a bútortiparban használt bevonatos sima felületeket.
- Az OTTOVAC mostantól 7,4 V-os Li-ion akkumulátorral kapható, amely USB-C-n keresztül tölthető. A magasabb feszültség jelentősen lerövidíti az OTTOVAC szívási folyamatát. A 2600mAh kapacitással az akkumulátor kapacitása legalább kétszer nagyobb, mint a 4 AA elemé.



ÚJ

Cikkszám	Teherbírás kg	Kapacitás mAh	Feszültség V	Akku-/elemszám db
2697 470 012	120	2600	7,4	1

Viking Arm egykezes szorító-befogószerző

- Emelés és süllyesztés, széthúzás és rögzítés milliméteres pontossággal - a Viking Arm szerzőmással nem jelent problémát.
- 150 kg súlyú nehéz tárgyak gyors és egyszerű felszerelése
- könnyen kezelhető egy kézzel
- a minimális kezdő magasság 6 mm
- Két Viking Arm szerzőmással egymáshoz is csatlakoztatható a nagyobb befogási tartomány eléréséhez.

Sokrétű alkalmazási lehetőségek:

- ajtók, ablakok és szekrények beépítése
- padlóburkolatok
- a verandák, teraszok és állványok építése tökéletes lehetőség a felhasználásra.

Cikkszám	Magasság mm	Emelési magasság mm	max. terhelhetőség kg	Tömeg g
3655 802 400	384	215	150	1420



VIDEO:



ÚJ

Szerelőkészlet Viking Arm



50
kg-ig

60 cm-re
felemelhető

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm
3655 802 460	115	243 - 385

Emelőpárna



Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm
3655 802 480	94	65

Alaplap



Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm
3655 802 470	114	103

Japánfűrész

Univerzális

Egy oldalon fogazott asztalos fűrész. Gyors, tiszta és precíz vágást tesz lehetővé fában és műanyagban. Pengéje minőségi acélból készült, háromoldali köszörüléssel és induktívan edzett fogakkal. Markolata kétkomponensű, kemény, ütésálló műanyagból készült, csúszásmentes felülettel és ujjvédelemmel. A lap cseréjét gyorsan, gombnyomásra végezhetjük.

Cikkszám	Munkahossz mm	Fogak száma / coll	Kivitel
2696 669 001	300	14	-
2696 669 002	-	-	Fűrészlap



Japánfűrész

Kétoldalt fogazott, univerzális

Két oldalon fogazott asztalos fűrész. Gyors, tiszta és precíz vágást tesz lehetővé fában és műanyagban. Pengéje minőségi acélból készült, háromoldali köszörüléssel és induktívan edzett fogakkal. Markolata kemény, ütésálló műanyagból készült. A lap cseréjét gyorsan, gombnyomásra végezhetjük.

Cikkszám	Munkahossz mm	Fogak száma / coll	Kivitel
2696 669 005	240	9 & 17	-
2696 669 006	-	-	Fűrészlap



Japánfűrész

Finomfogazás

Egy oldalon fogazott asztalos fűrész finomfogazással. Gyors, tiszta és precíz vágást tesz lehetővé fában és műanyagban, a megmunkált felület minősége kifogástalan marad utána. Pengéje minőségi acélból készült, háromoldali köszörüléssel és induktívan edzett fogakkal. Markolata kétkomponensű, kemény, ütésálló műanyagból készült, csúszásmentes felülettel és ujjvédelemmel. A lap cseréjét gyorsan, gombnyomásra végezhetjük.

Cikkszám	Munkahossz mm	Fogak száma / coll	Kivitel
2696 669 003	270	17	-
2696 669 004	-	-	Fűrészlap



Munkavédelmi cipő S3S

VIGOR 2 Impulse kék, alacsony kivitel



- védelem: üvegszálas lábujjvédő és rugalmas FAP®LITE behatolásvédelem
- plusz: ESD, fémmentes, légáteresztő funkcionális bélés, kényelmes szár- és nyelvpárnázat.
- felső: tartós mikroszálas anyag
- bélés: lélegző funkcionális bélés
- talpbetét: anatómiai formázott comfit® AIR talpbetét
- talp: DUAL.IMPULSE - 300°C hőálló, csúszásmentes gumitalp IMPULSE FOAM®-ból készült közbetéttel, két különböző sűrűségű IMPULSE FOAM®-ból a kiváló párnázottság, stabilitás és kényelem érdekében



Cikkszám	Méret
0686 890 639	39
0686 890 640	40
0686 890 641	41
0686 890 642	42
0686 890 643	43
0686 890 644	44
0686 890 645	45
0686 890 646	46
0686 890 647	47



Biztonsági cipő S3

ULTRATRAIL Olive Mid S3



- védelem: üvegszálas lábujjvédő és rugalmas FAP® behatolásvédelem
- plusz: vízlepergető és légáteresztő COA.TEX®
- membrán, gumi ütővédelem a lábujjak területén
- felső: sima bőr kopásálló textilbetétekkel
- bélés: lélegző funkcionális bélés
- talpbetét: anatómiai formázott comfit®
- AIR talpbetét
- talp: XTS TRAIL - kiváló minőségű, 300°C-ig hőálló, csúszásmentes gumitalp IMPULSE.FOAM® közbetéttel a kiváló párnázottság, stabilitás és kényelem érdekében

Cikkszám	Méret
0686 890 739	39
0686 890 740	40
0686 890 741	41
0686 890 742	42
0686 890 743	43
0686 890 744	44
0686 890 745	45
0686 890 746	46
0686 890 747	47

ÚJ



AKKUS SZERSZÁMOK VAKSZEGECEKHEZ

RIVDOM

eBZ1



Kicsi és könnyű
Akár 30 vakszegecselés 60 másodperc alatt.
A behúzófej szerszám nélkül cserélhető.

0949 320 420

eBZ2



Az erőcsomag
vakszegecsékhez 6,4
mm-ig.

0949 320 502

ONE



0949 320 401

A legkedveltebb alapmodell.
Kedvező árú. Megbízható. Bizonyított.

eBZ
ZERO



0949 320 210

Extrém könnyű. Ultra kompakt.
4,0 mm-es vakszegecs méretig optimalizált.
A behúzófej szerszám nélkül cserélhető.

**MINDEN AKKUMULÁTOROS SZERSZÁMOT
2 AKKUMULÁTORRAL ÉS EGY TÖLTŐVEL
SZÁLLÍTUNK EGY L-DOBOZBAN.**

AKKUS SZERSZÁMOK VAKSZEGECSSES ANYÁKHOZ



Behúzóerő és löket egy készülékben.

Behúzási erő: 24 000 N.

A behúzófej és a tűske
szerszám nélkül cserélhető.

eVNG2

0949 320 620

KÉZI SZEGECSSELŐ FOGÓ



A MULTI szegecselőszerszámok igazi mindenek.

A vakszegecses, vakszegecsanyák és csapszegek
egyetlen szerszámmal munkálthatók meg.

360°-ban forgatható fej.

Multi 1

0949 310 100

RECA faépítő csavar

Tányérfej dupla menettel és maróbordákkal



Alkalmazási területek:

Szarufaszigetelés, szerkezeti faszerkezet, elemes építés, faelemes építés, belsőépítészet. Bárhol, ahol faépítési csavarokat használnak.

Előnyök:

- európai műszaki jóváhagyás (ETA-12/0373)
- A tányérfejjel megspórolhatjuk az alátétek külön használatát, és nagyobb kihúzási értékeket érhetünk el.
- A dupla menet biztosítja a csavarozási idő csökkentését, a repesztőhatás minimalizálását és a csavarozás során fellépő alacsony nyomtatékot.
- A maróbordák hozzájárulnak a csavarozási ellenállás csökkentéséhez és a gépi behajtogatók akkumulátorainak élettartam-növeléséhez.
- Chrome VI mentes, prémium felületkezelés (BlueWin)

Tányérfej



Cikkszám	d mm	hossz (Ls) mm	dk mm	Befogószár mérete	Csom.egység db
0162 306 050	6	50	14	TX 30	100
0162 306 060	6	60	14	TX 30	100
0162 306 070	6	70	14	TX 30	100
0162 306 080	6	80	14	TX 30	100
0162 306 090	6	90	14	TX 30	100
0162 306 100	6	100	14	TX 30	100
0162 306 120	6	120	14	TX 30	100
0162 306 140	6	140	14	TX 30	100
0162 306 160	6	160	14	TX 30	100
0162 306 180	6	180	14	TX 30	100
0162 306 200	6	200	14	TX 30	100
0162 306 220	6	220	14	TX 30	100
0162 306 240	6	240	14	TX 30	100
0162 306 260	6	260	14	TX 30	100
0162 306 280	6	280	14	TX 30	100
0162 306 300	6	300	14	TX 30	100
0162 308 040	8	40	21	TX 40	50
0162 308 050	8	50	21	TX 40	50
0162 308 060	8	60	21	TX 40	50
0162 308 080	8	80	21	TX 40	50
0162 308 100	8	100	21	TX 40	50
0162 308 120	8	120	21	TX 40	50
0162 308 140	8	140	21	TX 40	25
0162 308 160	8	160	21	TX 40	25
0162 308 180	8	180	21	TX 40	50
0162 308 200	8	200	21	TX 40	50
0162 308 220	8	220	21	TX 40	50
0162 308 240	8	240	21	TX 40	50
0162 308 260	8	260	21	TX 40	50
0162 308 280	8	280	21	TX 40	50
0162 308 300	8	300	21	TX 40	50
0162 308 320	8	320	21	TX 40	50
0162 308 340	8	340	21	TX 40	50
0162 308 360	8	360	21	TX 40	50
0162 308 380	8	380	21	TX 40	50
0162 308 400	8	400	21	TX 40	50
0162 310 120	10	120	25	TX 40	25
0162 310 140	10	140	25	TX 40	25
0162 310 160	10	160	25	TX 40	25
0162 310 180	10	180	25	TX 40	25
0162 310 200	10	200	25	TX 40	25
0162 310 220	10	220	25	TX 40	25
0162 310 240	10	240	25	TX 40	25
0162 310 260	10	260	25	TX 40	25
0162 310 280	10	280	25	TX 40	25
0162 310 300	10	300	25	TX 40	25
0162 310 320	10	320	25	TX 40	25
0162 310 340	10	340	25	TX 40	25
0162 310 360	10	360	25	TX 40	25
0162 310 380	10	380	25	TX 40	25
0162 310 400	10	400	25	TX 40	25

Süllyesztett fej



Cikkszám	d mm	hossz (Ls) mm	dk mm	Befogószár mérete	Csom.egység db
0162 206 050	6	50	12	TX 30	200
0162 206 060	6	60	12	TX 30	100
0162 206 070	6	70	12	TX 30	100
0162 206 080	6	80	12	TX 30	100
0162 206 090	6	90	12	TX 30	100
0162 206 100	6	100	12	TX 30	100
0162 206 120	6	120	12	TX 30	100
0162 206 140	6	140	12	TX 30	100
0162 206 160	6	160	12	TX 30	100
0162 206 180	6	180	12	TX 30	100
0162 206 200	6	200	12	TX 30	100
0162 206 220	6	220	12	TX 30	100
0162 206 240	6	240	12	TX 30	100
0162 206 260	6	260	12	TX 30	100
0162 206 280	6	280	12	TX 30	100
0162 206 300	6	300	12	TX 30	100
0162 208 080	8	80	14,5	TX 40	50
0162 208 100	8	100	14,5	TX 40	50
0162 208 120	8	120	14,5	TX 40	50
0162 208 140	8	140	14,5	TX 40	50
0162 208 160	8	160	14,5	TX 40	50
0162 208 180	8	180	14,5	TX 40	50
0162 208 200	8	200	14,5	TX 40	50
0162 208 220	8	220	14,5	TX 40	50
0162 208 240	8	240	14,5	TX 40	50
0162 208 260	8	260	14,5	TX 40	50
0162 208 280	8	280	14,5	TX 40	50
0162 208 300	8	300	14,5	TX 40	50
0162 208 320	8	320	14,5	TX 40	50
0162 208 340	8	340	14,5	TX 40	50
0162 208 360	8	360	14,5	TX 40	50
0162 208 380	8	380	14,5	TX 40	50
0162 208 400	8	400	14,5	TX 40	50
0162 210 120	10	120	18	TX 40	50
0162 210 140	10	140	18	TX 40	50
0162 210 160	10	160	18	TX 40	25
0162 210 180	10	180	18	TX 40	25
0162 210 200	10	200	18	TX 40	25
0162 210 220	10	220	18	TX 40	25
0162 210 240	10	240	18	TX 40	25
0162 210 260	10	260	18	TX 40	25
0162 210 280	10	280	18	TX 40	25
0162 210 300	10	300	18	TX 40	25
0162 210 320	10	320	18	TX 40	25
0162 210 340	10	340	18	TX 40	25
0162 210 360	10	360	18	TX 40	25
0162 210 380	10	380	18	TX 40	25
0162 210 400	10	400	18	TX 40	25


SPECIÁLIS AJÁNLAT

Huzalszeg

Cikkszám: 1479 42 110 | d: 4,2 mm | l: 110 mm | A csomag nettó tömege: 5 kg.

Cikkszám: 1479 25 60 | d: 2,5 mm | l: 60 mm | A csomag nettó tömege: 2,5 kg.

Cikkszám: 1479 50 150 | d: 5,0 mm | l: 150 mm | A csomag nettó tömege: 5 kg.

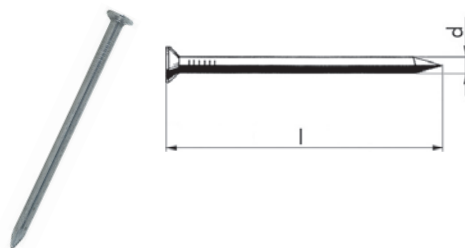

Egyedi, energiatakarékos függőlámpa

Megvilágítás szöge: 90° | Fényerősség: 28000 lm | Színhőmérséklet: 5000 K | Ø 380 mm | Típus HY 202

Cikkszám: 0981 301 884

Elektróda BÖHLER FOX ETI Ø 4,0 mm

Hossz: 450 mm | Áramerősség: 110 - 190 A | Tömeg: 6,1 kg | 90 db/csomag

Cikkszám: 3693 014 045



Vonalzó

Cikkszám: 2685 702 0 | Hossz: 200 mm

Cikkszám: 2685 703 0 | Hossz: 300 mm



Teleszkópos acél bak

Tömeg: 6,1 kg | Terhelhetőség: 150 kg

Cikkszám: 4700 771 021



ECO Twin 3400

Teljesítmény: 2 x 20 Watt | Fény színe: 6500 K | Fényerősség: 2 x 1700 lm

Cikkszám: 0981 302 300



Gumiabroncs tároló

Magasság: 2000 mm | Szélesség: 1200 mm | Mélység: 400 mm

Cikkszám: 4963 000 050





RECA Kft.

Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóság-hű ábrák találhatók a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

