

RECA

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.

A close-up photograph of a pair of green RECA pliers cutting through a rusty rebar embedded in a concrete structure. The pliers are black with green handles. The background is blurred, showing a construction site with a white wheel and a black object. A green outline frames the image.

RECA INSIDE

Az Ön építkezése, a mi szerszámaink!




diaflex RS10 B

A beton specialista

Felhasználási területek: beton, vasbeton, mosott beton, középkemény klinker téglá, téglá, falazat, általános építőanyagok

Géptípusok:


falhoronymarók, kisebb méretű asztali fűrészek, sarokcsiszolók

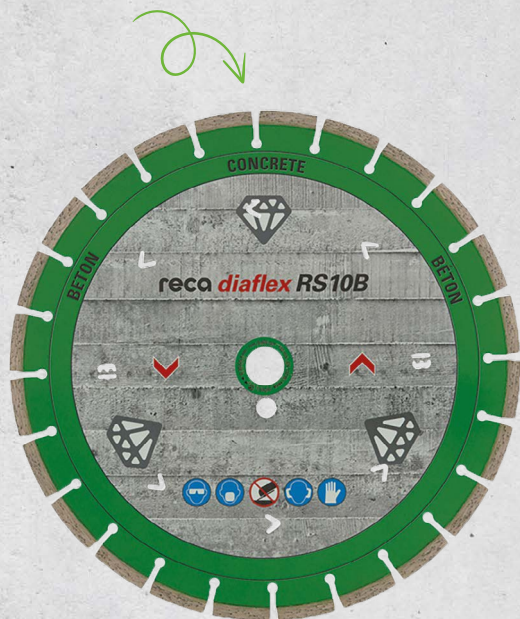

Cikkszám: 0661 202 ...

Géptípusok:

sarokcsiszolók, falhoronymarók és kisebb méretű asztali fűrészek

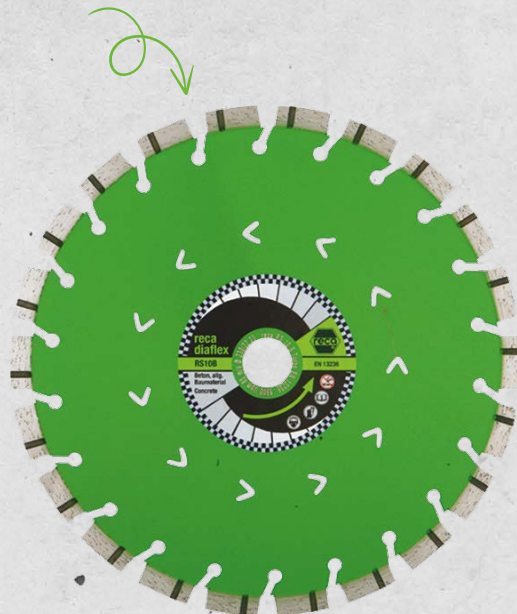

Cikkszám: 0661 112 ...

diaflex RS10 UB


ECO vágótárcsa betonhoz és általános építőanyagokhoz

Felhasználási területek:

beton, vasbeton, általános építőanyagok, téglá

Géptípusok:

sarokcsiszolók, falhoronymarók, kisebb méretű asztali fűrészek

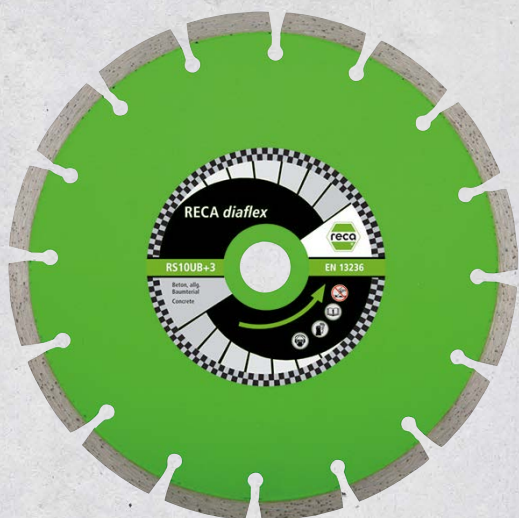

Cikkszám: 0661 012 ...

diaflex ultra


prémium vágótárcsa aszfalthoz

Felhasználási terület:

aszfaltvágás

Géptípusok:

motoros vágógépek, fugavágók

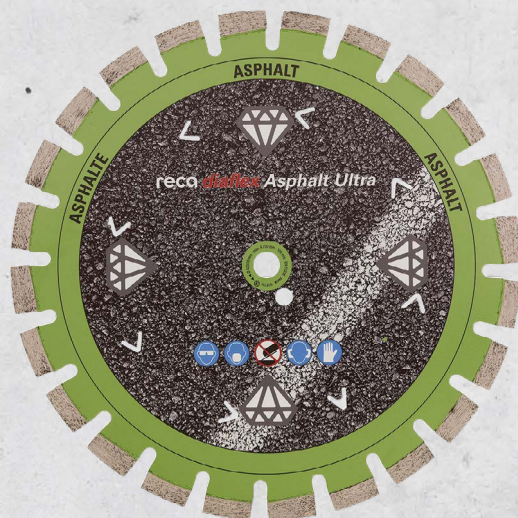

Cikkszám: 0664 207 ...

Csapszegvágó

Speciális acél vágóél és szerszámfej

- süllyesztékben kovácsolt
- csökkentett vágóerőigény az optimális geometriának köszönhetően
- rendkívül nagy pufferezónájú határolóütköző
- A kés az excentercsavarokkal pontosan és egyszerűen utánállítható.

Cikkszám	Vágásteljesítmény, 19 HRC mm	Hossz mm
0703 500 000	8	460
0703 500 001	9	620
0703 500 002	11	780
0703 500 003	13	900



Építési acélhálévágó

Speciális acél vágóél és szerszámfej

- süllyesztékben kovácsolt
- alacsony vágóerőigény
- rendkívül nagy pufferezónájú határolóütköző
- A laposan fekvő acélhálók problémamentesen megfoghatók.
- utánállítható kések





Cikkszám	Vágásteljesítmény, 19 HRC mm	Hossz mm
0703 500 004	11	900



Feszítővas, hajlított szögkihúzó fejjel

- 60%-kal több erő a progresszív görbületnek köszönhetően
- ovális korpusz, megerősített keresztmetszettel az erőhatás irányában, az elhajlás megakadályozására
- a széles, vékony szélek rendkívül könnyen beilleszthetők
- a széles, erős alap kimagasló stabilitást biztosít emelés vagy szög kihúzása közben
- Az ovális keresztmetszetnek köszönhetően a Power Bar rendkívül kézhez álló.

Cikkszám	Hossz mm	Tömeg kg
4700 800 035	350	0,75
4700 800 060	600	2,1
4700 800 090	900	3,1
4700 800 100	SET 350 / 600 / 900	6,3
4700 800 120	1200	6,3



Ácskalapács 2-komponensű műanyag nyéllel



Egy darabból sülyesztékben kovácsolt kalapács kétkomponensű műanyag markolattal és mágneses szögtartóval. Biztonságosan és megbízhatóan dolgozhatunk vele.

Anyaga: minőségi kovácsolt és edzett acél

Cikkszám	Kivitel	Tömeg g
0695 500 080	mágnessel	800




Ácskalapács PICARD



Mágneses szögtartóval vagy anélkül, acélsőnyéllel és speciális fekete markolattal, fejbiztosíték nélkül.

Cikkszám	Kivitel	Tömeg g	Modell
2691 388 901	mágnessel	600	620 M
2691 388 902	mágnes nélkül	600	600 S

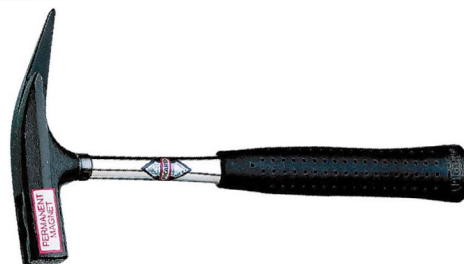

Ácskalapács

Üvegszál erősítésű nyéllel, DIN 723, VPA / GS tanúsított

- magas minőségű acélból
- nyers acélfej védőlakkréteggel
- szögtartóval és mágnessel
- érdesített
- törésálló üvegszál erősítésű nyél
- ergonomikus 2K markolat

Cikkszám	Kivitel	Tömeg g
2691 388	mágnessel	600



Rabitzfogó mártott nyéllel



- a kifelé néző, ívelt vágóélek tiszta vágást biztosítanak a problémás területeken
- a fogófej excentrikusan elhelyezett csuklója növeli az erőátvitelt (40-50%-os erőmegtakarítás)
- a mártott fogónyél és a hosszú, karcsú fogóforma jó kezelhetőséget biztosít
- Anyaga: edzett szerszámacél, polírozott fogófej.

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Vágásteljesítmény, közep. kemény drót Ø mm	Vágásteljesítmény, kemény drót Ø mm	Tömeg g
0703 714 301	280	25	2,8	1,8	499



Rabitzfogó



A nagy áttételű nyél akár +30%-os erő kifejtést tesz lehetővé

Cikkszám	Hossz mm	Vágásteljesítmény, közepesen kemény drót Ø mm	Vágásteljesítmény, kemény drót Ø mm
4695 991 028	280	2,50	1,60



Mérőszalag

Kétkomponensű műanyag házzal



- kiváló minőségű, ütésálló, 2 komponensű gumi-műanyag ház
- automatikus visszahúzás billenőkapcsolóval
- nylon bevonatolt szalag
- II fokú EG-pontosság



Cikkszám	Hossz m	Szélesség mm	Leolvasás mm	Csom. egység db
0705 240 3	3	16	mm / mm	12
0705 240 5	5	19	mm / mm	12
0705 240 8	8	22	mm / mm	12

Lejtésmérő

APK 100, alumínium profil, arany-eloxált



- arannyal eloxált alumínium profillal
- mérete: 50 x 24 mm
- mérőrúd mm-osztással és rögzítőcsavarral

Tartozék: védőtasak szállításhoz



Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
2687 846 100	1000	24	50

Mérőszalag

EG I



- a ház anyaga ütésálló ABS
- a különleges kialakítású, speciális gumi anyagú T-csillapító elnyeli a feltekerés energiáját, ezáltal csuklókímélő
- különleges átlátszó lakkréteg biztosítja a ház kopásállóságát
- A speciális anyagból készült tengely és szalagvezető rendkívül sima siklást eredményez.



Cikkszám	Hossz m	Szélesség mm
0705 300 005	5	16

Mérőszalag nyéllal

Könnyűfém kerettel

- pontossági osztály: EU II.
- eloxált könnyűfém- és ütésálló műanyag elemekből épül fel
- hosszú, kihajtható fém tekerőkarral
- A szalagot foszfátbevonat és lakkolás védi a rozsdásodástól.
- A szalag kb. 10 cm-rel a nulla mérték előtt, osztás nélküli szakasszal kezdődik.



Cikkszám	Hossz m	Szélesség mm
2684 414 50	50	13

Tartalék szalagok: 2684 308 9..

Vágókések

ultra biztonsági



- RECA ultra biztonsági vágó teljesen automatikus pengevisszahúzással a maximális biztonság érdekében
- A penge automatikusan visszahúzódik a házba, amint nem érintkezik a vágott anyaggal, bár az adagoló mechanizmus továbbra is előretolt helyzetben marad.
- A reteszelő mechanizmus megakadályozza, hogy a penge véletlenül kinyúljon a házból.
- egyszerű pengecsere – szerszám nélkül
- további felhasználás: fóliák vagy szalagok vágásához
- A tartalék pengéket a kэшházban tárolja!
- Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a kést jobb- és balkezesek is használhatják.

Előnyök:

„Fekete” ultra pengével van felszerelve a különleges hőkezelésnek köszönhetően, a kiemelkedő élettartam és pengeélesség érdekében.

Megjegyzés:

- A teljesen automatikus pengevisszahúzással rendelkező késeknél a penge akkor is visszapattan a késtestbe, ha a pengecsúsztatót szorosan tartja.
- A horogpengéket nem lehet használni!

Cikkszám	Horony szélessége mm	Csom. egység db
0703 600 140	19	1



AJÁNLJUK HOZZÁ

Cikkszám. 0703 600 036

Trapézpengeuniverzáliskésekhez



Lejtésmérő

NAM 50, mágneses, alumínium profil, arany-eloxált

- lejtésmérő NP 121 arany-eloxált alumíniumvázal
- mérete: 50 x 23 mm
- erős mágnesekkel
- tartozék: védőtasak szállításhoz

Cikkszám	Hossz mm
2687 845 0	500



Lejtésmérő

APN 60, alumínium profil, arannyal eloxált

- lejtésmérő NP 121 arany-eloxált alumíniumvázal
- mérete: 50 x 23 mm
- tartozék: védőtasak szállításhoz

Cikkszám	Hossz mm
2687 846 0	600



Téli munkakesztyű

RECA Easy Work Plus

- puha, rugalmas bőr
- védelem általános munkákhoz
- kiváló tapintásérzet
- kényelmes viselet
- rugalmas mandzsetta tépőzárral
- bélelt tenyér



Cikkszám	Méret	Csom. egység Pár
0687 922 508	8	12
0687 922 509	9	12
0687 922 510	10	12
0687 922 511	11	12



Védősisak

JSP Evolite

- A modell kivitelétől függően az akár 300 g-nál kisebb súlya miatt az egyik legkönnyebb ipari védősisak.
- nagy szilárdságú ABS műanyag
- Oldal- és hátsó szellőzők gondoskodnak az optimális levegőkeringésről.
- A mélyen ülő nyakszija a fej lehető legjobb rögzítését teszi lehetővé.
- A mélységbeállítással rendkívül pontosan beállítható az ipari védősisak illeszkedése a fejformához.
- ID-kártyatartó a normál látogatókártyák azonosításához
- integrált lámpatartó a kártyatokban
- fényvisszaverő csíkokkal a jobb láthatóságért
- anyaga: ABS, UV-stabilizált
- 6 ponton rögzített belső fejpánttal
- állítás: Revolutions® forgókerék
- méret: 53 - 64 cm
- használhatóság: -30 és +50°C között
- hordhatóság: max. 5 év



Cikkszám	Szín	Szabvány
2694 669 686	fehér	EN 397
2694 669 687	sárga	EN 397

AJÁNLJUK HOZZÁ

- 1 Cikkszám. 2694 669 688 fültok JSP Sonis
- 2 Cikkszám. 2694 669 689 4 pontos állszíj JSP Evo
- 3 Cikkszám. 2694 669 693 homlokpánt JSP Chamlon
- 4 Cikkszám. 2694 669 690 fejmelegítő JSP Surefit



Építőipari fólia

Áttetsző

Cikkszám	Megnevezés	Szélesség m	Hossz m	Vastagság μm
2695 140 021	T 15	2	50	12
2695 140 023	T 25	2	50	20
2695 140 026	T 50	2	50	25
2695 140 031	T 100	2	50	50
2695 140 032	T 100	3	50	50
2695 140 033	T 100	4	50	50
2695 140 036	T 200	2	50	100
2695 140 038	T 200	4	50	100



Tekercsszélesség: 1 m
Fóliaszélesség: 2 m

Fagy- és betonvédő fólia

Lehetővé teszi a betonozást alacsony hőmérsékleten, illetve nyáron lelassítja a beton megkötését.

Szerkezet és forma:

- 100% polipropilén szálakból vágott kompozitanyag
- a felső oldala világoskék PE fóliával laminált.

Cikkszám	Szélesség m	Hossz m	Tömeg g/m^2
4700 780 300	2	30	300
4700 780 301	4	30	300



Építőipari ragasztószalag

Zöld építkezési ragasztószalag

- jól tapad betonon, zúzott kövön, gipszkartonon, fán, fémen és műanyag fólián
- alacsony hőmérséklet mellett is alkalmazható
- kézzel könnyen legördíthető
- pontosan leszakítható
- ideális kőművesek, festők, gipszkészítők, vakolók számára

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Csom. egység db
0985 009 050	50	33	1/36



Ragasztószalag, szöveterősítéssel

sokrétűen felhasználható

Műhelyekben, autóban, kertben, stb. rögzítésekhez, jelöléshez és javítás-hoz egyaránt kiváló. Nagy tapadóerővel bír, rendkívül erős szalag.

Cikkszám	Szín	Szélesség mm	Hossz m	Vastagság mm	Csom. egység db
0992 350 503	ezüst	50	50	0,220	1 / 24



Építőipari jelölőspray USD

UpSideDown – a klasszikus építőipari jelölőspray

Tulajdonságok:

- padlójelölő spray
- speciális szórófejjel

Felhasználási terület:

Nagyon jól tapad pl. aszfalton, betonon, ill. kő-, föld- és fafelületen is

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 353 500	fehér	500	12
0897 363 500	sárga	500	12
0897 373 500	pink	500	12
0897 383 500	kék	500	12
0897 393 500	zöld	500	12
0897 396 500	narancs	500	12
0897 395 500	vörös	500	12



Hézagkitöltő hab SPRINT S28

Kétkomponensű PU-hab

Tulajdonságok:

- Gyorsabb reakcióidővel és nagyobb terhelhetőséggel!
- nem UV-álló
- a környezet nedvességtartalmától független, extrém gyors kikeményedés

Felhasználási terület:

- ajtókeretek és ablakpárkányok szereléséhez
- falrepedések és üregek kihabosítására
- minden építkezésen gyakran előforduló felületre tapad, kivéve poli-etilén, szilikon, elválasztószerek, stb.
- kiváló töltő- és szigetelő tulajdonsággal rendelkezik

Cikkszám	Szín	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 228 2	zöld	csővel	400	12



Szerelőhab 1K

Univerzális építési- és töltőhab kinyomópisztolyhoz

Tulajdonságok:

- nedvességre kikeményedő, 1 komponensű poliuretánhab
- nem tartalmaz (H)FKW gázt (nincs globális felmelegedési potenciál)

Felhasználási terület:

ablakok és redőnytokok csatlakozási hézagainak szigetelő kitöltéséhez, valamint falnyílások és egyéb üregek kihabosításához

Műszaki információk:

- Megfelel a DIN 4102 1. rész szerinti, B3 építőanyag-osztályozásnak.
- Megfelel a DIN-EN13501-1 szerinti F osztálynak.

Cikkszám	Tartalom ml	Szín	Kivitel	Csom. egység db
0898 229 001	750	beige	S 29 pisztoly-habhoz	12



Hőszigetelőanyagok ragasztásához S30

1K poliuretán ragasztó



Tulajdonságok:

- egykomponensű, kikeményedés során nem táguló poliuretán ragasztó hőszigetelő lemezek, ablakpárkányok és szárazépítészeti elemek gazdaságos, tiszta, takarékos és tartós biztonsági ragasztásához
- időjárásálló

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 230	kinyomópisztolyhoz	800	12

PU hab pisztoly

Professzionális kinyomópisztoly PU habokhoz extrém könnyű kialakítással

Előnyök:

- masszív fém belső rész
- két, nylonból készült nyélrekeszének köszönhetően extrém könnyű termék
- tömítésesei egyesével bevizsgálva

Cikkszám	Kivitel	Csom. egység db
0891 151	Fém	1



PU-kinyomópisztoly SCURO Evo 6

- kiváló minőségű, robusztus fém kinyomópisztoly
- megerősített adapter-forma
- teljes tapadásmentes bevonat
- 4-szeres, hosszú élettartamú tömítés
- nagy adagolótűvel ellátott beállító csavar
- beépített gyorskioldó biztonsági berendezés
- ergonomikus fogantyú és kioldó
- sárgaréz hegy 5 cm-es menettel
- kiegészítő tartozék a rendkívül finom hégzagkitöltéshez

Cikkszám	Kivitel
0891 158 000	Fém




AdBlue

AdBlue tartállyal rendelkező (SCR katalizátoros) dízeljárművekhez

AdBlue – az üzemanyag kiegészítő, amely akár 80%-kal csökkenti a dízelmotorok nitrogén-oxid (NOx) kibocsátását

Cikkszám	Tartalom l
4700 751 011	10

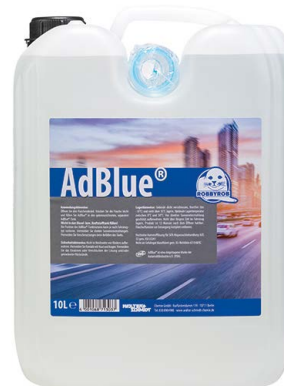



Drótkötöző gépek

A TJEP kötözőgépekkel sokkal hatékonyabban dolgozhat, mint kézi kötözéssel, amely fizikailag megterhelő, monoton és időigényes.

A TJEP ULTRA GRIP a TJEP kötözőgépek 3. generációja és a sikeres XP kötözőgépek továbbfejlesztése. Az új ULTRA GRIP sorozat kifejlesztésénél figyelembe vettük a korábbi készülégenerációk során szerzett összes tapasztalatot. Mind a kötözési sebesség, mind annak minősége új szintet ért el.

- Az újonnan kifejlesztett orr és fogantyú kialakítása optimalizálja a munkadarabhoz való hozzáférést.
- A 18 V-os és 4 Ah-s Li-Ion becsúsztható akkumulátor hosszú üzemidőt garantál.
- A kefe nélküli motorok gyors és hatékony kötözési folyamatokat biztosítanak. Mindössze 0,6-0,8 másodperc kötözésenként, így még hatékonyabban működnek.
- A kiváló minőségű és szoros kötözések garantálják, hogy zavartalanul végezhesse munkáját.

A TJEP ULTRA GRIP sorozat garantálja a kiváló általános gazdaságosságot betonvas vagy hasonló anyagok kötözéskor.

A készüléket tokban szállítjuk, amely 2 db 18 V-os 4 Ah-s akkumulátort, 2 tekercs kötöződrótot és egy töltőt tartalmaz.

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Tömeg kg	Tartomány mm
4700 601 025	281	109	300	2,5	8 - 25
4700 601 040	297	109	300	2,6	12 - 40
4700 601 041	297	109	300	2,6	12 - 40
4700 601 058	312	109	310	2,8	30 - 58



AJÁNLJUKHOZZÁ

Tartozékok drótkötöző géphez

- TJEP Ultra Grip huzal horganyzott | Cikkszám: 4700 601 400
- TJEP Ultra Grip akkumulátor 4.0Ah 18 V | Cikkszám: 4700 601 401
- TJEP Ultra Grip töltő | Cikkszám: 4700 601 402
- TJEP Ultra Grip hosszabbító nyél | Cikkszám: 4700 601 403
- TJEP Ultra Grip hordtáska | Cikkszám: 4700 601 404



4700 601 400



4700 601 401



4700 601 404



4700 601 403



4700 601 402

Betontömörítés



- A cserélhető elektronikai panel elkülönül a háztól és az átalakító többi alkatrészétől.
- vízálló szakaszoló a víz behatolásának kivédésére
- Az alumínium ház garantálja az optimális hőelvezetést.
- biztonsági védelem a konverter bemenetén a feszültségingadozások ellen
- védelem a konverter kimenetén az egyes fázisok fogyasztási értékeinek korlátozásával
- ergonomikus kialakítás a jobb munkavégzés és üzemeltetés érdekében
- 15 m kábel nagy hatássugarat biztosít a felhasználónak



Cikkszám	Kivitel	Bemeneti csatlakozó	Ø mm	Tömeg kg
4700 610 115	SPYDER PRO 230V-38	230 V 1~50/60 Hz	38	3,4
4700 610 116	SPYDER PRO 230V-50	230 V 1~50/60 Hz	50	3,4
4700 610 117	SPYDER PRO 230V-60	230 V 1~50/60 Hz	58	3,4

Betontömörítés



- beépített hővédelem a túlmelegedés ellen
- kenés nagy teljesítményű zsírral
- kiváló minőségű kettős csapágy
- zárt rendszer
- A robusztus és szigetelt kapcsolóház megakadályozza a nedvesség bejutását az elektromos részekhez.
- a kapcsoló kopásálló gumitömítéssel védett
- A beépített motorral ellátott vibrátor maximális frekvenciája 12 000/perc.



Cikkszám	Kivitel	Ø mm	Feszültség -	Frekvencia Hz	Áramerősség A	Teljesítmény m³/h
4700 610 105	M38 AFP	38	42V / 3~	200	8	~ 20
4700 610 106	M5 AFP	50	42V / 3~	200	12	~ 30
4700 610 107	M6 AFP	58	42V / 3~	200	15	~ 35
4700 610 108	M7 AFP	65	42V / 3~	200	22	~ 40
4700 610 109	M8 AF	75	42V / 3~	200	13	~ 45

Építőipari frekvencia átalakító



- mágneses indukció elvén, szénkefe nélkül működő frekvenciaváltók
- max. csatlakozási lehetőségek a belső beton vibrátorokhoz:
AFE 2000T: 2 db M38AFP/ 2 db M5AFP/ 1 db M6AFP/ 1 db M7AFP/ 1 db M8AFP
AFE 2000MT: 2 db M38AFP/ 2 db M5AFP/ 1 db M6AFP/ 1 db M7AFP/ 1 db M8AFP
AFE 2500T: 3 db M38AFP/ 3 db M5AFP/ 2 db M6AFP/ 1 db M7AFP/ 1 db M8AFP
AFE 3500: 4 db M38AFP/ 4 db M5AFP/ 4 db M6AFP/ 3 db M7AFP/ 2 db M8AFP
AFE 4500: 4 db M38AFP/ 4 db M5AFP/ 4 db M6AFP/ 4 db M7AFP/ 4 db M8AFP



Cikkszám	Kivitel	Teljesítmény, bemeneti W	Teljesítmény, kimeneti	Kimeneti csatlakozó
4700 610 005	AFE 2000MT	230 V 1~50 Hz / 2 kW	42 V3~200 Hz / 1,6kVA 23A	2
4700 610 006	AFE 2000T	400 V 3~50 Hz / 2,8 kW	42 V3~200 Hz / 1,6kVA 23A	2
4700 610 008	AFE 2500	400 V 3~50 Hz / 4 kW	42 V3~200 Hz / 2,5kVA 35A	3
4700 610 009	AFE 3500	400 V 3~50 Hz / 6 kW	42 V3~200 Hz / 3,5kVA 50A	3
4700 610 010	AFE 4500	400 V 3~50 Hz / 9 kW	42 V3~200 Hz / 4,5kVA 61A	4



RECA Kábeldob Generation 7

Tulajdonságok:

- A hátoldalon található lyukak lehetővé teszik a könnyű falra szerelést.
- A hátoldalon található nagyméretű, praktikus taposófelület további stabilizációt biztosít a kábeltkercs számára.
- levehető kábeltartó és kábelvezető az optimális kábelszabályozáshoz
- 7 fokos dőlésszög a nagyobb hasmagasság érdekében
- teljesen műanyag kábeltkercs Generation 7 Companion

230 V



380 V



Kivitel:

- kábeltkercs-Ø 250 mm, 30 m zöld páncélozott kábellel K35 ATN07V3V3- F 3G2.5
- fröccsenésbiztos, 3-irányú, érintésvédett konnektor 250 V
- beépített dugótömítéssel, termikus megszakítóval és DiagS diagnosztikai rendszerrel
- IP44 védelmi osztály
- folyamatos kültéri használatra

Cikkszám	Kábel keresztmetszete mm ²	Kábel hossza m	Kimeneti csatlakozó	Bemeneti csatlakozó
0774 910 131	3 x 2,5	30	3x 16A	16A

Kivitel:

- kábeltkercs-Ø 250 mm, 20 m, zöld páncélozott kábellel ATN07V3V3-F 5G2.5 mm²
- 2 db 250 V-os, fröccsenésbiztos védőérintkezős aljzat és CEE csatlakozódugó 5x16 A / 400 V
- beépített aljzattömítéssel és termikus áramkör-megszakítóval
- IP44 védelmi osztály
- állandó kültéri használatra

Cikkszám	Kábel keresztmetszete mm ²	Kábel hossza m	Kimeneti csatlakozó	Bemeneti csatlakozó
0774 911 021	5 x 2,5	20	1x CEE 16A, 2x 16A	CEE 16A

Hosszabbító kábel

230V-os csatlakozóval és villás dugóval

Építkezési biztonsági kábel AT-N07V3V3-F kábelre szerelt villás dugóval és csatlakozóval, 16 A 230 V

Cikkszám	Kábel keresztmetszete mm ²	Hossz m	Védelmi kategória
0774 201 101	3 x 1,5	10	2-szeres vezetékvédelem
0774 201 251	3 x 1,5	25	-
0774 201 315	3 x 2,5	25	2-szeres vezetékvédelem
0774 201 310	3 x 2,5	10	2-szeres vezetékvédelem



Vízszivattyú, sík felületekről szivattyúzáshoz

FSP 400W vízszivattyú

Az FSP 400W már 2 mm-es vízszintnél elkezd felszívni a folyadékot, és 1mm-es maradék vízszintig meg sem áll.

- tökéletesen használható medencékben, garázsokban, épület alapokon, lapostetőn vagy pincékben
- maradék vízszint: 1 mm
- dupla, mechanikus tömítés szilíciumkarbidból
- termikus motorvédelem a motort védő dugóval kombinálva
- csőcsatlakozás: R2" vagy Storz C
- maximális szemcseméret: 5 mm



Cikkszám	max. szállítási magasság m	Áteresztési teljesítmény l/min	Névl. teljesítmény kW	Feszültség V	Tömeg kg	Kábel hossza m
4700 602 051	12	120	0,37	230	11	10

Merülő szennyvízszivattyú

SPT 400R/W búvárszivattyú, beépített keverőlapáttal

Robusztus, kopásálló és könnyű szerkezetű vízelvezető szivattyú beépített keverőfejjel homoktartalmú esővíz, talajvíz vagy szennyezett víz szivattyúzásához.

- ideális az építkezések vízelvezetéséhez
- biztonságos folyamatos működés 40 °C-ig
- akár 3%-os szilárdanyag-tartalom
- nyitott járókerék felfelé irányuló keverőfejjel
- A keverőfej felkavarja a szilárd anyagokat.
- 90 mm maradékvízszintig
- csőcsatlakozás: R2" vagy Storz C
- maximális szemcseméret: 7 mm



Cikkszám	max. szállítási magasság m	Áteresztési teljesítmény l/min	Névl. teljesítmény kW	Feszültség V	Tömeg kg	Kábel hossza m	Kivitel
4700 602 052	12	233	0,4	230	12	10	úszókapcsoló nélkül
4700 602 053	12	233	0,4	230	12	10	úszókapcsolóval

Merülő szennyvíz szivattyú

SAV 370 W búvárszivattyú, szennyvízhez is használható

A SAV 370 W búvárszivattyút szennyvíz és erősen szennyezett víz, valamint könnyű iszap szivattyúzására használják az építőiparban és a termelőipar különböző szektoraiban. A nagy, akár 35 mm-es szabad átjárást biztosító csatlakozónylásnak köszönhetően különösen jól alkalmazható szilárd anyagokat és rostokat tartalmazó közegben.

- motortípus: szárazüzemű
- védelmi osztály: IP 68
- merülési mélység: max. 10 m
- hővédelem: beépített, automatikus leoldású kapcsoló
- csapágycsatlakozás: tokozott, karbantartásmentes golyóscsapágycsatlakozás
- szabad átjárás: max. 35 mm
- csőcsatlakozás: R2" vagy Storz C



Cikkszám	max. szállítási magasság m	Áteresztési teljesítmény l/min	Névl. teljesítmény kW	Feszültség V	Tömeg kg	Kábel hossza m	Kivitel
4700 602 054	9	270	0,37	230	15	10	úszókapcsoló nélkül
4700 602 055	9	270	0,37	230	15,5	10	úszókapcsolóval

Szennyvízszivattyú

SVX 750 W szennyvízszivattyú

Az SVX 750 W egy nagy teljesítményű merülőszivattyú, amely a vízben lévő szennyeződések – 38 mm szemcseméretig – is felszívja. Tökéletes építőipari használatra, vagy akár tűzoltóságokon és önkormányzatokon is.

- szemcseméret: legfeljebb 38 mm
- szállítási sebesség: 430 l/min
- nyomómagasság: 11,6 m-ig
- A szivattyúház ütésálló poliuretánból készült.
- csatlakozás: R 2" vagy Storz C

Cikkszám	max. szállítási magasság m	Áteresztési teljesítmény l/min	Névl. teljesítmény kW	Feszültség V	Tömeg kg	Kábel hossza m
4700 602 056	11,6	480	0,75	230	15	10



Szennyvízszivattyú úszókapcsoló nélkül

Az SPT 750 W (S) egy nagy teljesítményű merülő szennyvízszivattyú építőipari, bányászati, ipari és kommunális alkalmazásra.

Tervezési jellemzők:

- kopásálló poliuretánból készült járókerék
- dupla mechanikus tömítés szilíciumkarbidból
- A kettős peremű hűtőrendszer lehetővé teszi a folyamatos kiemelkedést és a szűrőüzemet.
- A külső motorvédő dugóval kombinált termikus motorvédelem maximális biztonságot nyújt a motor sérülése ellen.
- Az erőteljesen változó áramlási mennyiségek miatt a szivattyú úszókapcsolóval van felszerelve.

Cikkszám	max. szállítási magasság m	Áteresztési teljesítmény l/min	Névl. teljesítmény kW	Feszültség V	Tömeg kg	Kábel hossza m	Kivitel
4700 602 058	15,8	320	0,75	230	15	10	úszókapcsoló nélkül
4700 602 057	15,8	320	0,75	230	15	10	úszókapcsolóval



Ipari víztömlő

Szálerősítésű külső réteg

Nagy kopásállóságú a külső szálerősített gumiréteg hosszanti bordáinak köszönhetően, amely ellenáll sokféle oldószernek, olajnak és üzemanyagoknak, valamint közepes koncentrációjú lúgoknak és savaknak. Hosszú, újrafelhasználható Storz csatlakozókkal felszerelve.

Külső réteg: NBR/PVC, fekete hosszanti bordázattal

Mag: NR/SBR fekete gumi, sima

Szálerősítés: nagy szilárdságú poliészter, kerek szövésű

Hőmérsékleti tartomány: -10 °C és +70 °C között

Cikkszám	Kivitel	Ø mm	Hossz m	Üzemi nyomás bar
4700 502 019	C	50	20	15/45
4700 502 020	B	75	20	15/45



Ipari víztömlő többféle csatlakozó mérettel

Általános felhasználásra

Szokványos felhasználásra, hosszú, újrafelhasználható Storz csatlakozókkal, belül gumírozott, rothadásálló és kopásálló külső burkolat, nagyon rugalmas, fokozott lángállósággal.

A belső gumicsövet kívülről egy erős poliészter réteg védi.

A belső: NR/SBR fekete gumi, sima

Hőmérsékleti tartomány: -20°C és +80°C között

Cikkszám	Kivitel	Ø mm	Hossz m	Üzemi nyomás bar
4700 502 005	D	25	20	10/30
4700 502 015	C	50	20	10/30
4700 502 016	B	75	20	10/30
4700 502 017	A	100	20	10/30
4700 502 018	F	150	20	6/18
4700 502 025	C	50	20	13/40
4700 502 026	B	75	20	13/40
4700 502 027	A	102	20	13/40



Csatlakozóelemek

Tömlőcsatlakozók

Storz és Geka rendszer

Cikkszám	Megnevezés
4700 510 165	D / C
4700 510 166	C / B
4700 510 167	B / A
4700 510 168	A / F
4700 510 169	C / GEKA



Elosztó

Cikkszám	Megnevezés	Bemeneti csatlakozó	Kimeneti csatlakozó
4700 510 190	C/CC	1x C	2x C



Rugalmas tömlőhíd

Fekete gumiból

- egymásba kapcsoló csatlakozó részekkel, amelyek fogantyúként is szolgálnak
- az egyenetlen talajhoz alkalmazkodik
- sárga jelzősávokkal a jobb érzékelés érdekében
- max. 15 t

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Hossz mm	Ø mm	Tömeg kg
4700 502 021	850	90	300	90	14



Talicska

Austro Bau

- erős ovális keret 2-szeres keretcsatlakozással (hegesztett)
- 100 literes, egy anyagból mélyhúzott puttony erősített szegéllyel
- A puttony teljes anyagában tűzihorganyzott.
- kiváló minőségű, stabil, csúszásmentes műanyag fogantyúk

Cikkszám	Térfogat l	Terhelhetőség kg	Tömeg kg	Kivitel
2695 085 100	100	250	16,60	légtömítés gumikerék



Építőipari körfűrész

BTU 450 PLUS

- az EN 1870-1 szabványnak megfelelően
- hosszirányú, kereszt- és gérvágó ütközőkkel, valamint ékvágáshoz beépített mérőeszközzel
- összehajtható gépasztal, hosszabbító elemmel
- az asztal mérete 1000 x 660 x 850 mm (hosszúság x szélesség x magasság)
- motorvédelemmel és fékberendezéssel ellátott 3 fázisú villanymotor
- emelőszemekkel a daruzáshoz
- 450/ 30mm-es fűrészlappal
- teljesen összeszerelve szállítjuk

Cikkszám	Vágásmélység mm	Max. fordulatszám 1/perc	Teljesítmény kW	Kivitel	Modell	Tömeg kg
4700 604 079	150	2800	4,4	CEE 5 x 16A	BTU 450 Plus	90

A megfelelő körfűrész tárcsa: 2617 132 450



Könnyű körfűrész építkezésekhez



Körfűrészlapok

- szögbiztos
- lézerezett hűtőelemekkel
- speciális, trapéz alakú fogakkal, lapos kivitel, kemény építőipari munkafolyamatokhoz

Használata:

zsaluzatokhoz, épületfához, beton- és szögmaradványokkal is, valamint gázbeton anyagokhoz

Cikkszám	Ø mm	Fogak száma	Furat mm	Vastagság mm
2617 132 450	450	32	30	4,0



RECA Kft.

Hengermalom út 49–51.
H-117 Budapest
Tel: +36 1 433 0380
www.reca.hu

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivételüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóság-hű ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

