

RECA

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA FÓKUSZ

2025/2

www.reca.hu

RECA NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ÖNMETSZŐ CSAVARHORGONY — TSM HIGH PERFORMANCE

Univerzális csavarhorgony a legextrémabb terhelésekhez

Széles választék

Hétféle fejkialakítás és háromféle rögzítési mélység változó teherbírási igényekhez: az Ön elvárásaihoz igazítva.

Egyszerű és gyors szerelés

Az optimális menetkialakítás gyors és egyszerű behajtást biztosít.

Közeleli felhasználhatóság

Az optimalizált menetprofil-kialakítás lehetővé teszi az élek, sarkok melletti, illetve az egymáshoz közeli alkalmazást is.



Állítható és szétszerelhető

Szükség esetén a TSM High Performance csavar még kétszer utánállítható. Később bármikor roncsolásmentesen kiserelhető.

Rendkívül magas terhelhetőség

A speciális menetprofil extrém teherbírást kínál betonban, legyen szó hossz- vagy keresztirányú terhelésről.

Kombinálható rendszer

Vegyí dübeleinkkel kombinálva a TSM High Performance még nagyobb teherbírára képes azonnali terhelhetőséggel. Kritikus anyagokkal szemben is tesztelt ellenállósága a TSM High Performance LT A4 csavarjainkat megfelelővé teszi a német vízgáz-dázkodási törvény (WHG) követelményeinek is.

Technikai áttekintés

Jóváhagyások

- Europäische technische Bewertung (Európai műszaki jóváhagyás) ETA-15/0514, egyszeri rögzítés
- Europäische technische Bewertung (Európai műszaki jóváhagyás) ETA-16/0123, többszörös rögzítés
- Europäische technische Bewertung (Európai műszaki jóváhagyás) ETA-21/0425, TSM LT A4
- Europäische technische Bewertung (Európai műszaki jóváhagyás) ETA-23/0099, egyszeri rögzítés falazatban
- Általános típusengedély Z-21.8-2115 ideiglenes rögzítéshez
- Építésfelügyeleti engedély / általános típusengedély Z-21.1-2074 kompozit csavarhorgony

Felhasználás

- C20/25 – C50/60 szilárdságú betonhoz
- repedt és nem repedt betonhoz
- előfeszített, üreges födépallóhoz
- alkalmas falazathoz is
- sűrű, tömör anyagú természetes kőzetekhez



Brandgeprüft nach
Einheitstemperaturkurve
R30–R120



FÚRÁS, BEHAJTÁS, KÉSZ

A TSM csavarokkal ennyire egyszerű!


Az önmetsző csavarhorgony egy innovatív rögzítési rendszer a szerelési alkatrészek betonhoz és egyéb tömör falazathoz való rögzítéséhez. Behajtáskor a csavarhorgony a fűrészfogszerű menetével menetet vág a furatba, és alakzáró feszítésmentes kapcsolatot hoz létre.

Előnyök:

- alacsony furatmélység és kis furatátmérő
- A horgony elülső részén lévő fűrészfogak biztosítják a minimális becsavarási nyomatékot.
- nincsen terpesztő hatása - így kisebb perem és lyuktavolság érhető el
- gyors és egyszerű telepítés, gépi behajtással könnyedén szerelhető
- azonnal terhelhető - nincs várakozási idő
- a csavarkötés újra teljesen szétszerelhető
- nincs szükség nyomatékszabályozásra
- sokoldalú a számos változatnak köszönhetően

TSM hatlapfej


Préselt alátéttel



Cikkszám	Névl. -Ø	l mm	h1 mm	h (nom)	t mm	SW/Fúró- Ø mm	Csom. egység db
0900 005 040	5,0	40	40/-/-	35/-/-	5/-/-	10 5	100
0900 005 050	5,0	50	40/-/-	35/-/-	15/-/-	10 5	100
0900 005 060	5,0	60	40/-/-	35/-/-	25/-/-	10 5	100
0900 005 080	5,0	80	40/-/-	35/-/-	35/-/-	10 5	100
0900 006 040	6,0	40	40/-/-	35/-/-	5/-/-	13 6	100
0900 006 050	6,0	50	40/45/-	35/40/-	15/10/-	13 6	100
0900 006 060	6,0	60	40/45/60	35/40/55	25/20/5	13 6	100
0900 006 080	6,0	80	40/45/60	35/40/55	45/40/25	13 6	100
0900 006 100	6,0	100	40/45/60	35/40/55	65/60/45	13 6	100
0900 008 050	8,0	50	55/-/-	45/-/-	5/-/-	13 8	50
0900 008 060	8,0	60	55/65/-	45/55/-	15/5/-	13 8	50
0900 008 070	8,0	70	55/65/75	45/55/65	25/15/5	13 8	50
0900 008 080	8,0	80	55/65/75	45/55/65	35/25/15	13 8	50
0900 008 090	8,0	90	55/65/75	45/55/65	45/35/25	13 8	50
0900 008 100	8,0	100	55/65/75	45/55/65	55/45/35	13 8	50
0900 008 120	8,0	120	55/65/75	45/55/65	75/65/55	13 8	50
0900 008 140	8,0	140	55/65/75	45/55/65	95/85/75	13 8	50
0900 010 060	10,0	60	65/-/-	55/-/-	5/-/-	15 10	50
0900 010 070	10,0	70	65/-/-	55/-/-	15/-/-	15 10	50
0900 010 080	10,0	80	65/85/-	55/75/-	25/5/-	15 10	50
0900 010 090	10,0	90	65/85/95	55/75/85	35/15/5	15 10	50
0900 010 100	10,0	100	65/85/95	55/75/85	45/25/15	15 10	50
0900 010 120	10,0	120	65/85/95	55/75/85	65/45/35	15 10	50
0900 010 140	10,0	140	65/85/95	55/75/85	85/65/55	15 10	50
0900 010 150	10,0	150	65/85/95	55/75/85	95/75/65	15 10	50
0900 010 160	10,0	160	65/85/95	55/75/85	105/85/75	15 10	50
0900 010 180	10,0	180	65/85/95	55/75/85	125/105/95	15 10	25
0900 010 200	10,0	200	65/85/95	55/75/85	145/125/115	15 10	25
0900 010 240	10,0	240	65/85/95	55/75/85	185/165/155	15 10	25
0900 010 280	10,0	280	65/85/95	55/75/85	225/205/195	15 10	25
0900 010 320	10,0	320	65/85/95	55/75/85	265/245/235	15 10	25
0900 010 360	10,0	360	65/85/95	55/75/85	305/285/275	15 10	25
0900 010 400	10,0	400	65/85/95	55/75/85	345/325/315	15 10	25
0900 012 080	12,0	80	75/-/-	65/-/-	15/-/-	17 12	25
0900 012 110	12,0	110	75/95/110	65/85/100	45/25/10	17 12	25
0900 012 130	12,0	130	75/95/110	65/85/100	65/45/30	17 12	25
0900 012 150	12,0	150	75/95/110	65/85/100	85/65/50	17 12	25
0900 014 080	14,0	80	85/-/-	75/-/-	5/-/-	21 14	25
0900 014 110	14,0	110	85/110/-	75/100/-	35/10/-	21 14	25
0900 014 130	14,0	130	85/110/125	75/100/115	55/30/15	21 14	25
0900 014 150	14,0	150	85/110/125	75/100/115	75/50/35	21 14	25

TSM LP


Nagyméretű lencsefej



Cikkszám	Névl. -Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom)	t mm	Befo- góesz- köz	Csom. egység db
0900 206 401	6,0	40	6	40/-/-	35/-/-	5/-/-	TX 30	100
0900 206 601	6,0	60	6	40/45/60	35/40/55	25/20/5	TX 30	100

TSM P

Lencsefej




Cikkszám	Névl. -Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom)	t mm	Befo- góesz- köz	Csom. egység db
0900 205 040	5,0	40	5	40/-/-	35/-/-	5/-/-	TX 30	100
0900 205 050	5,0	50	5	40/-/-	35/-/-	15/-/-	TX 30	100
0900 205 060	5,0	60	5	40/-/-	35/-/-	25/-/-	TX 30	100
0900 206 080	6,0	80	6	40/-/-	35/-/-	5/-/-	TX 30	100
0900 206 100	6,0	100	6	40/45/-	35/40/-	15/10/-	TX 30	100
0900 206 400	6,0	40	6	40/45/60	35/40/55	25/20/5	TX 30	100
0900 206 050	6,0	50	6	40/45/60	35/40/55	45/40/25	TX 30	100
0900 206 600	6,0	60	6	40/45/60	35/40/55	65/60/45	TX 30	100

Anyag: acél
Felület: galvanizált

TSM C


Süllyesztett fej

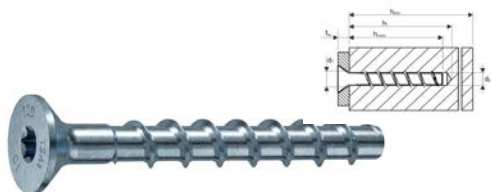

Cikkszám	Névl. -Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom)	t mm	Befogó eszk.	db
0900 305 040	5,0	40	5	40/-/-	35/-/-	5/-/-	TX 25	100
0900 305 050	5,0	50	5	40/-/-	35/-/-	15/-/-	TX 25	100
0900 305 060	5,0	60	5	40/-/-	35/-/-	25/-/-	TX 25	100
0900 306 040	6,0	40	6	40/-/-	35/-/-	5/-/-	TX 30	100
0900 306 050	6,0	50	6	40/45/-	35/40/-	15/10/-	TX 30	100
0900 306 060	6,0	60	6	40/45/60	35/40/55	25/20/5	TX 30	100
0900 306 080	6,0	80	6	40/45/60	35/40/55	45/40/25	TX 30	100
0900 306 100	6,0	100	6	40/45/60	35/40/55	65/60/45	TX 30	100
0900 306 120	6,0	120	6	40/45/60	35/40/55	85/80/65	TX 30	100
0900 306 140	6,0	140	6	40/45/60	35/40/55	105/100/85	TX 30	100
0900 308 080	8,0	80	8	55/65/75	45/55/65	35/25/15	TX 40	50
0900 308 100	8,0	100	8	55/65/75	45/55/65	55/45/35	TX 40	50
0900 308 120	8,0	120	8	55/65/75	45/55/65	75/65/55	TX 40	50
0900 310 090	10,0	90	10	65/85/95	55/75/85	35/15/5	TX 50	50
0900 310 100	10,0	100	10	65/85/95	55/75/85	45/25/15	TX 50	50
0900 310 120	10,0	120	10	65/85/95	55/75/85	65/45/35	TX 50	50

TSM AG


M12-es külső menettel, hatlapfejű

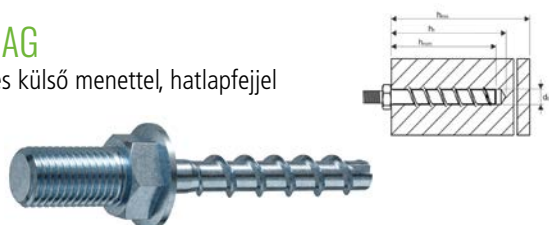

Cikkszám	Névl.-Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom)	t mm	SW	db
0900 106 401	6,0	40	6	40/45/-	35/40/-	5/-/-	13	100

TSM IG

M8/M10 belső menettel, hatlapfejű

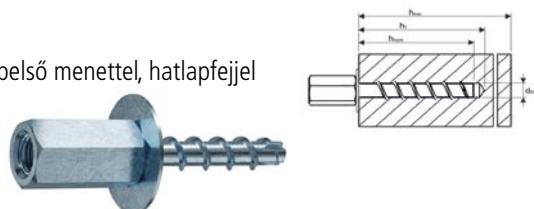

Cikkszám	Névl.-Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom)	t mm	Csom. egység db
0900 106 035	6,0	35	6	40/-/-	35/-/-	-/-/-	50
0900 106 055	6,0	55	6	40/45/65	35/40/55	20/15/-	50

TSM AG

M8 külső menettel, hatlapfejű



Cikkszám	Névl.-Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom)	t mm	SW	db
0900 106 350	6,0	35	6	40/-/-	35/-/-	-/-/-	10	100
0900 106 355	6,0	55	6	40/45/60	35/40/55	20/15/-	10	100
0900 106 075	6,0	75	6	40/45/60	35/40/55	40/35/20	10	100
0900 106 095	6,0	95	6	40/45/60	35/40/55	60/55/40	10	100
0900 106 135	6,0	135	6	40/45/60	35/40/55	100/95/80	10	100
0900 106 155	6,0	155	6	40/45/60	35/40/55	120/115/100	10	100
0900 106 175	6,0	175	6	40/45/60	35/40/55	140/135/120	10	100
0900 106 195	6,0	195	6	40/45/60	35/40/55	160/155/140	10	100

TSM AG

M10/M12 külső menettel, hatlapfejű



Cikkszám	Névl.-Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom)	t mm	SW	db
0900 110 120	10,0	120	10	65/85/95	55/75/85	40/20/10	9	50




RECA ÖNMETSZŐ CSAVARHORGONY — TSM LIGHT

Könnyebb terhek rögzítéséhez

TSM L P


Lencsefej



Cikkszám	Névl. -Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	Befo- gőesz- köz	Csom. egység db
0900 206 280	6,0	28	6	28	25	3	TX 30	100

TSM L LP


Nagyméretű
lencsefej



Cikkszám	Névl. -Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	Befo- gőesz- köz	Csom. egység db
0900 206 040	6,0	40	6	28/38	25/35	15/5	TX 30	100
0900 206 281	6,0	28	6	28	25	3	TX 30	100

TSM L IG


M8/M10 belső menetfejjel, hatlap-
fejjel



Cikkszám	Névl.-Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	SW	Csom. egység db
0900 106 040	6,0	40	6	28/38	25/35	15/5	13	50

TSM L AG


M8-as külső menettel, TX



Cikkszám	Névl.-Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	Befo- gőesz- köz	Csom. egység db
0900 106 280	6,0	28	6	28	25	3	TX25	100

TSM L AG

M6 külső menettel, hatlapfejjel



Cikkszám	Névl.-Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	SW	Csom. egység db
0900 106 281	6,0	35	6	28	25	3	10	100


Anyag: acél
Felület: galvanizált



RECA ÖNMETSZŐ CSAVARHORGONY — TSM HIGH PERFORMANCE

TSM LT A4 IG


M8/M10 belső menettel,
hatlapfejjel



Cikkszám	Névl. -Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	SW	Csom. egység db
0900 506 045	6,0	45	6	50/-/-	45/-/-	-/-/-	13	50

TSM LT A4 P


Lencsefej



Cikkszám	Névl. -Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	Befogó eszköz	db
0900 506 050	6,0	50	6	40/50/-	35/45/-	15/5/-	TX 30	100
0900 506 060	6,0	60	6	40/50/60	35/45/55	25/15/5	TX 30	100
0900 506 080	6,0	80	6	40/50/60	35/45/55	45/35/25	TX 30	100
0900 506 100	6,0	100	6	40/50/60	35/45/55	65/55/45	TX 30	100

TSM LT A4 AG


M10/M12 külső menettel
és hatlapfejjel



Cikkszám	Névl. -Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	SW	db
0900 508 105	8,0	105	8	55/65/75	45/55/65	39/29/19	7	50
0900 510 140	10,0	140	10	65/85/95	55/75/85	59/39/29	9	50
0900 510 160	10,0	160	10	65/85/95	55/75/85	79/59/49	9	50

TSM LT A4


Hatlapfej préselt alátéttel



Cikkszám	Névl. -Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	SW	Csom. db
0900 406 050	6,0	50	6	40/50/-	35/45/-	15/5/-	13	100
0900 406 060	6,0	60	6	40/50/60	35/45/55	25/15/5	13	100
0900 406 070	6,0	70	6	40/50/60	35/45/55	35/25/15	13	100
0900 407 080	8,0	70	8	55/65/75	45/55/65	25/15/5	13	50
0900 408 080	8,0	80	8	55/65/75	45/55/65	35/25/15	13	50
0900 410 090	10,0	90	10	65/85/95	55/75/85	35/15/5	15	50
0900 410 100	10,0	100	10	65/85/95	55/75/85	45/25/15	15	50
0900 410 120	10,0	120	10	65/85/95	55/75/85	65/45/35	15	50

TSM LT A4 C


Süllyesztett fej



Cikkszám	Névl. -Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom) mm	t mm	Befogó eszk.	db
0900 606 050	6,0	50	6	40/50/-	35/45/-	15/5/-	TX 30	100
0900 606 065	6,0	65	6	40/50/60	35/45/55	30/20/10	TX 30	100
0900 606 085	6,0	85	6	40/50/60	35/45/55	50/40/30	TX 30	100
0900 606 105	6,0	105	6	40/50/60	35/45/55	70/60/50	TX 30	100
0900 608 080	8,0	80	8	55/65/75	45/55/65	35/25/15	TX 40	50
0900 608 100	8,0	100	8	55/65/75	45/55/65	55/45/35	TX 40	50
0900 608 120	8,0	120	8	55/65/75	45/55/65	75/65/55	TX 40	50
0900 610 090	10,0	90	10	65/85/95	55/75/85	35/15/5	TX 50	50
0900 610 100	10,0	100	10	65/85/95	55/75/85	45/25/15	TX 50	50
0900 610 120	10,0	120	10	65/85/95	55/75/85	65/45/35	TX 50	50

Vizsgálóidom

TSM csavahorgonyhoz



Vizsgálóidomok a menetátmérő ellenőrzésére
a TSM és TSM BC 10-14 ideiglenes rögzítésekhez való
többszöri használatához


Cikkszám	Méret	Csom. egység db
0900 000 010	10	10
0900 000 012	12	10
0900 000 014	14	10



RECA ÖNMETSZŐ CSAVARHORGONY — TSM MULTIGROUND

Jóváhagyások

- Európai műszaki jóváhagyás ETA-23/0542, többszörös rögzítés repedt és nem repedt betonban
- tűzállóság: R120-ig



Brandgeprüft nach
Einheitstemperaturkurve
R30–R120

Egyszerű szerelhetőség

Egyszerű, gyors, és stabil összeszerelés ütve-csavarozóval. Különösen alkalmas fej feletti szerelésekre.

Süllyesztve szerelhető

Süllyesztve szerelhetőségének köszönhetően a felület tiszta, törmelékmentes és sima marad.

Belső menet

A praktikus kialakítású belső menet sokrétű felhasználást tesz lehetővé.



Szétszerelhető

Szükség esetén a TSM Multiground csavar gyorsan és egyszerűen szétszerelhető.

Nagyfokú teherbírás

A speciális menetprofil biztos kötést és nagy teherbírást eredményez betonban.

Közeleli felhasználhatóság

A menetprofil kialakítása alkalmassá teszi a csavart széleken, éleken, sarkokon történő felhasználásra, egymáshoz közel.


Cikkszám	Névl. -Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom)	t mm	Befo- góeszköz	Csom. egység db
0900 108 040	8,0	40	8	50	40	10	TX 50	100
0900 110 040	10,0	40	10	50	40	10	TX 55	100
0900 112 040	12,0	40	12	50	40	10	TX 60	100

RECA ÖNMETSZŐ CSAVARHORGONY — TSM BC

- TSM BC ST általános típusjóváhagyással, Z-21.8-2115
- Alkalmazás: 10 N/mm² feletti nyomószilárdságú betonban, repedt és nem repedt betonhoz is

Előnyök:

- Az optimalizált menetkialakítás gyors és egyszerű behajtást tesz lehetővé.
- magas teherbírás repedt és nem repedt betonban is
- szerkezetek rögzítése akár friss betonba is
- ideiglenes rögzítésekhez is alkalmas, akár kültérre is
- teljes szétszerelhetőség, újrafelhasználhatóság



Brandgeprüft nach
Einheitstemperaturkurve
R30–R120

Cikkszám	Névl. -Ø	l mm	Fúró-Ø mm	h1 mm	h (nom)	t mm	SW	Csom. egység db
0900 014 131	14,0	130	14	85/100/125	75/90/115	55/40/15	24	25

Partner a C-alkatrész-gazdálkodásban

Támogatjuk Önt abban, hogy racionalizálja költségeit és optimalizálja folyamatait, ugyanakkor ideális raktárkészlet szintet biztosítson.



RECA SeCo

...és minden a helyére kerül!



reca SECO

- egyedi polctervezés
- rendszeres polcfeltöltés
- folyamatos készletfigyelés
- etikett vonalkóddal
- megrendelés scannerrel

A RECA polc- és raktárgazdálkodási koncepciója –

minden apró részletre figyelünk!

**A feltöltést
mi megoldjuk!**

További információért látogasson
el a weboldalunkra: **reca.hu**



Napvédő csomag



10x divatos napszemüveg:

- karcálló bevonat
- párasodásgátló bevonat
- UV védelem
- optimalizált illeszkedés
- színezett
- EN 170, EN 172

1x UV Spray:

Extra vízálló, illatmentes napspray a szabadban végzett munka során a magas természetes UV-sugárzás elleni azonnali védelemért

- magas védelem UV50-es faktor
- kiegyensúlyozott UV-A védelem E-vitaminnal
- optimális használatosság a szőrös bőrfelületeken is
- fejszivattyúval a nehezen elérhető testrészekre
- hidratáló
- extra vízálló
- parfüm- és illatanyagmentes
- zsírmentes
- 200 ml



Cikkszám: 2694 660 452

Külön is elérhető:

Védőszemüveg RECA EX 102



Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom. egység db
0687 226 020	szürke, tükröződő	EN 166, EN 170, EN 172	10

Fényvédő UV 50 Spray

Cikkszám	Tartalom ml
0686 401 001	200



Munkavédelmi cipő S1PL

Livas Black Blue Low ESD

- nagyon könnyű és rugalmas
- mesh anyag
- légáteresztő textil bélés
- párnázott nyelv
- teljes felületű ESD talpbetét
- fémmentes átszúrás elleni védelem
- GUMMI/TPU/EVA talp TRANSFOAMERS
- műanyag orrmerevítő
- EN ISO 20345:2022 S1PL FO/SR/SC/HRO, A forma
- bőrmentes kivitel



Igen könnyű és rugalmas
munkavédelmi cipő

Munkavédelmi cipő S3L

Joran Boa Blue Low ESD

- könnyű, rugalmas
- hidrofób mikroszálas/textil anyag
- légáteresztő textil bélés
- párnázott nyelv
- teljes felületű ESD talpbetét
- fémmentes átszúrás elleni védelem
- GUMMI/TPU/EVA talp TRANSFOAMERS
- gumi orrvédő
- műanyag orrmerevítő
- EN ISO 20345:2022 S3L FO/SR/SC/HRO, A forma
- BOA® rögzítőrendszer
- bőrmentes kivitel



Boa fűzőrendszer
a tökéletes illeszkedésért

Cikkszám	Méret
0686 902 236	36
0686 902 237	37
0686 902 238	38
0686 902 239	39
0686 902 240	40
0686 902 241	41
0686 902 242	42
0686 902 243	43
0686 902 244	44
0686 902 245	45
0686 902 246	46
0686 902 247	47
0686 902 248	48

Cikkszám	Méret
0686 902 336	36
0686 902 337	37
0686 902 338	38
0686 902 339	39
0686 902 340	40
0686 902 341	41
0686 902 342	42
0686 902 343	43
0686 902 344	44
0686 902 345	45
0686 902 346	46
0686 902 347	47
0686 902 348	48

AJÁNLJUK HOZZÁ

Cikkszám: 0686 400 011 | Lábspray 100 ml
Kifejezetten munkavédelmi cipőkhöz és csizmákhoz kifejlesztve



Viking Arm egykezes szorító- befogószerszám

- emelés és süllyesztés, széthúzás és rögzítés milliméteres pontossággal:
a Viking Arm szerszámmal nem jelent problémát
- 150 kg súlyú nehéz tárgyak gyors és egyszerű felszerelése
- könnyen kezelhető egy kézzel is
- a minimális kezdő magasság 6 mm
- két Viking Arm szerszám egymáshoz is csatlakoztatható a nagyobb befogási tartomány eléréséhez

Sokrétű alkalmazási lehetőségek:

- ajtók, ablakok és szekrények beépítése
- padlóburkolatok
- Tökéletes megoldás verandák, teraszok és állványok építéséhez

Cikkszám	Magasság mm	Emelési magasság mm	max. terhelhetőség kg	Tömeg g
3655 802 400	384	215	150	1420



Szerelőkészlet



Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm
3655 802 460	115	243–385

Emelőpárna



Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm
3655 802 480	94	65

Alaplap



Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm
3655 802 470	114	103



Letisztult design és egyszerűbb navigáció:

eSHOP | 0-24 nyitva!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálattal és ajándékokkal várja!



Új, praktikus funkciók:

- Saját megrendelésszám feltüntetése
- Rendelési előzmények – korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista

**Élvezze a minőségi
RECA termékek előnyeit!
Vásároljon az eSHOP-on most!**

www.reca.hu

Dry Lub száraz kenőanyagspray

Teljesen szintetikus és erős tapadóképességű száraz kenőanyag

Alkalmazási terület:

Minden csúszófelület, szállítólánc és fogaskerék kenésére alkalmas, különösen poros környezetben.

Előnyök:

kiváló forgó alkatrészekhez

Cikkszám: 0896 712 400



Active Clean ablaktisztító

Folyékony tisztítószer, amely fellazítja és eltávolítja az olyan szennyeződések, mint az olaj, zsír, rovarmaradványok, madárürülék és gumimaradványok. Alkalmas autóablakok, króm alkatrészek, fényszórók, ablakok, tükrök, csempék, üvegek, különféle padlóburkolatok stb. tisztítására.

Megjegyzés:

- Ne használja közvetlen napfényben vagy forró felületeken!
- Nem használható polikarbonát üveghez.
- szilikon- és AOX mentes

Cikkszám	Kivitel	Csom. egység db	Tartalom l
0895 214 500	Műanyag kanna	1	5



OIL-CLEAN műhelytisztító

Alkalmazás:

- Nagynyomású tisztítógépekben 1:20 arányban vízzel hígítva alkalmazható.
- Permetezze be a szennyezett helyeket, és ha kell, dörzsölje be kefével!
- Nem érinti hátrányosan a víz és a beton fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait.
- RECA kézipumpás permetező flakon használatával könnyen adagolható

Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom. egység db
0893 5	Műanyag kanna	5	1

Figyelem: ne használja alumíniumon!



VIDEÓ:



Öko Clean felülettisztító folyadék

Különböző anyagokból készült felületek hatékony tisztításához

Minden fa-, műanyag- és kőfelület revitalizálásához. Teraszok és homlokzatok, kerti bútorok, csempék, fakerítések, kőportálok, zománcozott felületek, műanyag burkolatok stb. hatékony tisztítására.

- a fent említett felületek felfrissítéséhez
- rendkívül hatékony termék természetes alapon
- megakadályozza a penészedést
- biológiailag lebomló
- gyors és egyszerű használat
- környezetbarát polietilén csomagolás

Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom. egység db
0895 005 005	Műanyag kanna	5	1



AJÁNLJUK HOZZÁ

Cikkszám: 0897 441 2 | Szórófejes műanyag flakon 500 ml
Cikkszám: 0892 600 06 | RECA Pumpálható szórófejes műanyag flakon 1 l

Cikkszám: 2695 162 201 | Kátránykefe
Cikkszám: 2695 058 282 | Seprűnyél



Fotovoltaikus és napelem rendszerek tisztítása

Vízbázisú, gyengén habzó és oldószermentes tisztítószer az erős szennyeződések eltávolításához.

Erőteljes tisztítószer, amely alkalmas zsír, olaj, gyanta, viasz, korom, alga/mohásodás, ujjlenyomatok, rovarmaradványok, pollen, homok, por, útszennyeződés, madárürülék stb. eltávolítására.

Cikkszám	Tartalom l	Csom. egység db
0893 001 001	1	12

A tisztítószer megújuló alapanyagokból készül, és alumínium felületeken is használható.



AJÁNLJUK HOZZÁ

Cikkszám: 2697 850 804 | Mikroszálás kendő



Nemesacél fényezőpaszta INOX POLISH

Alkalmazás:

1. A fényezőt vékonyan vigyük fel a tisztítandó felületre és puha kendővel körkörös mozdulatokkal polírozzuk, amíg fekete színű maradvány nem keletkezik.
2. Végül tiszta kendővel töröljük magásfényűre.

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0895 113 500	doboz	750	6
0895 113 075	tubus	75	12

A csiszolási maradványok eltávolítására az arecal INOX CLEANER (cikkszám: 0895 112 500) ajánlott.

A tartósan fényes felület eléréséhez az arecal INOX CARE (cikkszám: 0895 112 400) termékünkkel való utókezelést javasoljuk.



Javítógyurma

wiko

- speciálisan használható acél, ill. alumínium anyagokhoz is
- egyéb fémekhez, fához, betonhoz, kerámiához, üveghez, valamint sokféle műanyaghoz is kiváló
- többek között olajnak, benzinnek, gázolajnak és akkumulátorsavaknak is ellenáll
- 120°C-ig hőálló
- résáthidaló
- kötési idő: 5–15 perc

Cikkszám	Szín	Tartalom g	Csom. egység db
2697 000 404	aluszürke	56	24
2697 000 405	acélfekete	56	24
2697 000 406	fabarna	56	24




ÚJ



RECA nyomaték kulcs

Forgatható racsnis fejjel

- a kioldás pontossága: $\pm 3\%$ tűrés a beállított értékhez képest
- a beállított értéket precízen tartja min. 5.000 csere esetén is
- a működtetés irányát az áttolható négylap segíti
- kettős skála, Nm és lbf. ft-osztás a pontosabb beállítás érdekében
- finom beosztású Nm-skálával
- a nyomaték kioldása jól hallható és érezhető
- robosztus, 30-fogas racsnis mechanizmussal
- ergonomikus és kézreálló kétkomponensű markolattal, lágy zónával
- áttolható négyszög golyós biztosítóval a DIN 3120 - ISO 1174 szerinti kivitelben
- IN EN ISO 6789 szerinti tanúsítvánnyal szállítjuk – egyedi sorozatszámmal készül az egyértelmű termékbeazonosítás érdekében



Cikkszám	Befogás coll	Nyomaték Nm	Méretosztás I Nm	L mm	Tömeg kg
0700 501 200	1/2	40–200	1,0	500	1,30

Figyelem: Használat után mindig oldja ki a nyomatékmechanizmust, tekerje vissza „Null” állásba a kulcsot.



Dugókulcskészlet alumínium felnikhez

Kerécsavar/ütvécscsavarozó-dugókulcskészlet 3 db-os

- hatlapú, hosszú változat
- DIN 3121 / ISO 1174 szerinti négyszöghajtás
- műanyag bevonat az alumínium felniken való sérülésmentes munkavégzéshez
- hossz: 85 mm
- műanyag burkolat átmérője: 26,5 mm
- D1 = 30 mm

Minden egyes villáskulcs- vagy villás meghajtóelemnek rendelkeznie kell egy horonnyal és egy furattal, amelyet egy reteszelő csatlakozócsappal és egy biztosító O-gyűrűvel kell reteszelni.



Cikkszám	A készlet tartalma
0700 121 700	SW 17; SW 19; SW21

Robosztus tárolódobozban.



Vízpumpafogó

COBRA, DIN ISO 8976

Gyors és pontos beállítás egy gombnyomásra, s mindez közvetlenül a munkadarabon; nem állíthat el, akár egy kézzel is beállíthatjuk, polírozott fejjel, PVC nyéllel

Anyag: króm vanádium elektroacél, edzett

Előnyök:

- csőfogó és vízpumpafogó egyben
- csöveken és anyákon önbeálló, így nem csúszik meg a munkadarabon, erőtakarékos
- gyors és precíz beállítás a munkadarabon
- nincs véletlenszerű elállítódás
- az állítószerszék nem csúszik el
- finomállítású
- optimális áttétel
- sok esetben villáskulcsként használható

Cikkszám	Ø coll	Befogható szélesség mm	Hossz mm
0703 822 125	1	27	125
0703 822 150	1 1/4	32	150
0703 822 180	1 1/2	42	180
0703 824 300	2 3/4	70	300
0703 825 400	3 1/2	95	400
0703 825 560	4 1/2	120	560



Cobra Quick
változatban is



Reca Cobra Quick vízpumpafogó

DIN ISO 8976

- A továbbfejlesztett nyomógombnak köszönhetően közvetlenül a munkadarabon is egyszerűen beállíthatjuk a fogót.
- A nyomógomb egyszerű megnyomásával teljesen kinyithatjuk a fogót.
- A rugónak köszönhetően a fogó automatikusan becsukódik a nyomógomb megnyomásakor.

Cikkszám	Ø coll	Hossz mm	Befogható szélesség mm
0703 823 251	2	250	50



Sarokcsőfogó

S-pofával, DIN 5234 C alak

- A speciális alakú S-pofa sajátossága, hogy mindig három fogazott felület rögzíti egyszerre a befogni kívánt tárgyat – mindez erős fogást, biztos tartást eredményez.
- Anyag: króm vanádium, hőkezelt
- Felület: zöldre fényezett

Cikkszám	Ø coll	Befogható tartomány mm	Hossz mm
0703 850 050	1/2	0–35	265
0703 851 100	1	0–42	315
0703 852 150	1 1/2	0–60	420
0703 853 200	2	0–70	530
0703 854 300	3	10–110	680



Betonvasháló-fogó

Mártott nyéllel

- A hosszú, keskeny kialakításnak köszönhetően – a hosszú erőkar következtében – csekély erőfeszítéssel vághatunk vele, elsősorban max. 4,5 mm-es lágy huzalokhoz ajánljuk.
- Anyag: olajban edzett szerszámacél, polírozott pofákkal

Cikkszám	Hossz mm	Fej szélessége mm	Fogásteljesítmény közepes huzal Ø mm	Fogásteljesítmény erős huzal Ø mm	Tömeg g
0703 829 300	300	25	3,8	2,0	537



Csapszegvágó

Speciális acél kés- és csőfej

- süllyesztékben kovácsolt
- csökkentett vágóerőigény az optimális geometria miatt
- rendkívül nagy pufferezónájú határolóütköző
- A kés az excentercsavarokkal pontosan és egyszerűen utánállítható.

Cikkszám	Vágásteljesítmény, 19 HRC mm	Hossz mm
0703 500 000	8	460
0703 500 001	9	620
0703 500 002	11	780
0703 500 003	13	900



Építési acélhálévágó

Speciális acélkés és -fej

- süllyesztékben kovácsolt
- alacsony vágóerőigény
- rendkívül nagy pufferezónájú határolóütköző
- A laposan fekvő acélhálók problémamentesen megfoghatók.
- utánállítható kések

Cikkszám	Vágásteljesítmény, 19 HRC mm	Hossz mm
0703 500 004	11	900



RACSNIS CSILLAGVILLÁSKULCS

Varius-Plus racsnis csillagvilláskulcs-készlet

5 db-os készlet

Előnyök:

- innovatív racsnis mechanizmus a villáskulcsban is
- 72 fogas racsnis szerkezet
- 15°-ban elfordított fejállás
- gyors csavarást tesz lehetővé
- nagy időmegtakarítást és kényelmes munkavégzést eredményez
- kifinomult felületi kialakítás – magas minőség
- kényelmes fogást biztosít, kevésbé ragad meg a kosz a felületén, illetve a szennyeződés könnyedén eltávolítható
- praktikus, visszazárható műanyag tartóban szállítjuk



Cikkszám	A készlet tartalma
0700 335 001	SW: 8, 10, 13, 17 és 19 mm

Racsnis csillagkulcs

Varius Quattro, 4in1


A Varius Quattro négy különböző metrikus meghajtású, irányváltós gyűrűs racsnis csavarkulcs. Finom fogazású, 72 foggal és mindössze 5°-os elfordulási szöggel rendelkezik. Ezáltal ideális a szűk helyeken való használatra. Az egyenes kulcs króm-vanádium acélból készült, felülete finom szaténózott.

Előnyök:

- kar a járásirány egyszerű átkapcsolásához
- nagyon kis, mindössze 5°-os elfordulási szög



Cikkszám	Tömeg g	SW mm	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0700 330 010	196	10 / 13, 17 / 19	190	33,6	22

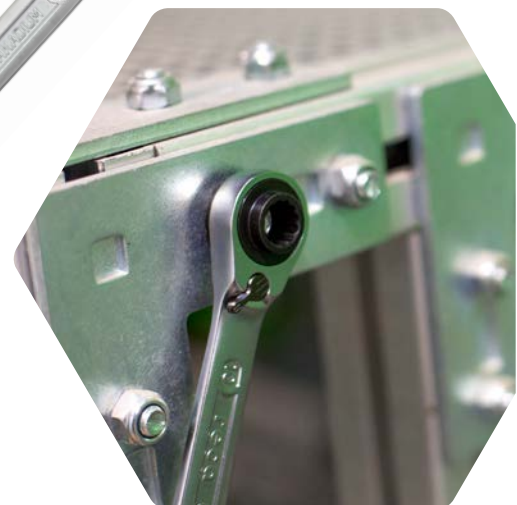

Varius racsnis csillagvilláskulcs-készlet

Hajlított, irányváltós

- A 15°-ban hajlított, irányváltós racsnis fej alacsony kiképzésének köszönhetően szűkebb helyeken is könnyedén csavarozhatunk vele.
- Az azonos méretű villáskulcs fej különösen nehéz csavarozási munkáknál hasznos.
- Anyag: króm vanádium
- Felület: krómozott



Cikkszám	Tartalom SW
0700 315	6 db-os, műanyag tárolódobozban: 8, 10, 12, 13, 17, 19



Easy Clip

TX, PH, PZ, ISK, SL bittkészlet övcsíptetővel, 21 db-os



- A fém övcsíptető segítségével a készlet övre, zsebre könnyedén rögzíthető.
- a bitek hossza: 25 mm
- a mágneses bittartó hossza: 60 mm



Cikkszám	A készlet tartalma	Csom. egység db
0702 930 200	TX 10, 15, 20, 25, 30, 40; PZ 1, 2, 3; PH 1, 2, 3; ISK 3, 4, 5, 6, 8; Sch 4,5, 5,5, 6,5; mágneses bittartó	1



Profi kábeldob



A speciális műanyagból készült dobok ergonomikus hordozófogantyúval, gumifedeles ajzatokkal és forgásmegállító kapcsolóval vannak ellátva.

Alkalmazási terület:

- alkalmas építkezéseken és kültéren történő állandó használatra

Előnyök:

- állítva vagy fektetve is használható
- neoprén-gumi kábel, olaj- és UV-álló, kültéri használatra és építkezésekre engedélyezett
- túlterhelés elleni védelem

Kivitel:

- 3 db védőérintkezős aljzat



Cikkszám	Megnevezés	Kábelkeresztmetszet mm²	Kábelhossz m	Bemeneti csatlakozó	Véd. fokozat	Hossz mm	Szél. mm	Mag. mm
0774 200 033	Profi 1	3 x 1,5	33	16A	IP 44	268	243	393
0774 200 050	Profi 2	3 x 1,5	50	16A	IP 44	268	243	393

Mennyezeti és szerelvénytartó STE

Pumpás mechanikával



- A teleszkópos rúd teljesen behúzott állapotban legfeljebb 350 kg-ig terhelhető.
- rendkívül stabil konstrukció a nagy teherbírású acélsövegeknek és a csúszásmentes PVC érintkező felületeknek köszönhetően
- egykezes működtetés a 2 komponensű műanyag fogantyú és a pumpás mechanika segítségével
- gyorskioldó gomb a teleszkópos rúd gyors behúzásához és meghosszabbításához
- állítható tartóerő a fogantyún lévő markolat elforgatásával
- a -45°-tól +45°-ig fokozatmentesen elforgatható érintkezőfelületeknek köszönhetően lejtős talajon is használható

Cikkszám	Állíthatóság mm	Max. terhelhetőség kg	Tömeg kg	Csom. egység db
3655 900 291	1450–2500	160	3,3	1
3655 900 292	1700–3000	110	3,8	1
3655 900 293	2070–3700	65	4,5	1



VÁGÓTÁRCSÁK



ultra 2 in 1

Acélhoz és nemesacélhoz

Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágótárcsa (nincs felületi rozsdá). Az ultra 2in1 vágótárcsát az ipari fémmegmunkáláshoz fejlesztették ki, a legújabb fejlesztésekkel korábban páratlan vágási sebességet és élettartamot érnek el.

Előnyök:

- leggyorsabb vágás - nincs felületi elszíneződés
- argresszív tárcsa – azonnal belekezd az anyagba és nem fut el, univerzálisan alkalmazható – kevesebb állásidő és kevesebb raktározás
- precíz, szítálás- és gyakorlatilag sorjamentes vágás - kevesebb utómunka

Biztonság:

- rendkívül nagy terhelhetőség – oSa biztonsági irányelvek
- kimagasló oldalirányú stabilitás – érdes felületek, innovatív kötésrendszer



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 420 115	115	1,0	egyenes	25
0670 420 125	125	1,0	egyenes	25

A nagy teljesítményű (> 1400 watt) sarokcsiszolók növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást!

2 in 1 univerzális

Acélhoz és nemesacélhoz

Előnyök:

- rövid megmunkálási idő acélban és rozsdamentes acélban
- univerzálisan alkalmazható - kevesebb beállítási idő és tárolás
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) csiszolókorong (nincs szállórozsdá)

Kényelem:

- időmegtakarítás a kevesebb tárcsacsere miatt
- alacsony porképződés csiszoláskor



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 622 125	125	2,5	egyenes	25
0670 622 180	180	2,5	egyenes	25
0670 622 230	230	2,5	egyenes	25



CSISZOLÓTÁRCSÁK



2 in 1 univerzális

Acélhoz és nemesacélhoz

Lágy csiszolás jellemzi, univerzálisan használható acélhoz és rozsdamentes acélhoz. Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) csiszolótárcsa (nincs felületi rozsdá).

Előnyök:

- rövid csiszolási idő acél és nemesacél esetében egyaránt
- univerzálisan alkalmazható - kevesebb állásidő és ratározás

Biztonság:

- Az oSa biztonsági irányelvek legmagasabb biztonsági követelményeit teljesíti.

Kényelem:

- alacsony porképződés – kevesebb csiszolópor
- kellemesen lágy csiszolás



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0669 620 115	115	6	hajlított	10
0669 620 125	125	6	hajlított	10
0669 620 150	150	6	hajlított	10
0669 620 180	180	6	hajlított	10
0669 620 230	230	6	hajlított	10

A nagy teljesítményű (> 1400 watt) sarokcsiszolók növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást!



Acélhoz, univerzális

Speciális összetétel acélfeldolgozásra - de rozsdamentes acél feldolgozására is alkalmas.

Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) csiszolókorong (nincs lángrozsdá).

A legkeményebb üzemi körülményekhez és nagy élszilárdsághoz.

Előnyök:

- hűvös csiszolás – az anyag könnyebben megmunkálható
- a leggyorsabb megmunkálási idő acélban
- strukturált csiszolótárcsa, több csiszolószemcsét használ, kevesebb érintkezési nyomás szükséges

Biztonság:

- Az oSa biztonsági irányelvek legmagasabb szintű biztonsági követelményei teljesülnek.
- megerősített biztonsági szövetháló



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0669 610 115	115	6	hajlított	10
0669 610 125	125	6	hajlított	10
0669 610 150	150	6	hajlított	10
0669 610 180	180	6	hajlított	10
0669 610 230	230	6	hajlított	10

A nagy teljesítményű (> 1400 watt) sarokcsiszolók növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást!



Mágnestálpas fúrógép ECO.50+/T

Alapterület: 170 x 85 x 48 mm

Tápfeszültség: 220 - 240 V

Magfúró: Ø 12,0 - 50,0 mm

Fúrési mélység: max. 55,0 mm

Menetvágás: M3–M20

Fúrési tartományok:

Csavarfúró (DIN 338): max. Ø 23,0 mm

Csavarfúró (DIN 1897): max. Ø 23,0 mm

Csavarfúró (DIN 345): max. Ø 23,0 mm

Süllyesztés Ø 10,–55,0 mm

Cikkszám	Furat-Ø mm	Tömeg kg	Tapadóerő kg	Löklet mm	Magasság mm	Teljesítmény W
4696 350 011	12,0–50,0	13,5	1850	170	385–540	1375



Magfúró HSS

Weldon-szárral Ø 19mm (3/4")

- A RECA HSS magfúrók minden típusú mágneses fúrógépben használhatók.
- Az egyedi fog-geometriájú HSS magfúrók optimális forgácsolási viselkedést, gyors előtolást és kisebb vibrációt biztosítanak.
- jobbak és gyorsabbak, mint a spirálfúrók

Jellemzők:

- a precíz szárillesztés a maximális cserélhetőség és tolerancia érdekében – pontos fúrás, melléfutás nélkül
- jól átgondolt spirálgeometria az optimális forgácseltávolítás érdekében
- a belső vágóélek nagyobb stabilitást biztosítanak
- Az elvékonyodó (keskenyedő) belső kialakítás megakadályozza a magfúró megszorulását.
- speciálisan kifejlesztett oldalsó vágóélek az optimális stabilitás és hőelvezetés érdekében



Cikkszám	Ø mm	Furatlyuk-mélység mm	Teljes hossz mm
0618 030 120	12	30	63,75
0618 030 130	13	30	63,75
0618 030 140	14	30	63,75
0618 030 150	15	30	63,75
0618 030 160	16	30	63,75
0618 030 170	17	30	63,75
0618 030 180	18	30	63,75
0618 030 190	19	30	63,75
0618 030 200	20	30	63,75
0618 030 210	21	30	63,75
0618 030 220	22	30	63,75
0618 030 230	23	30	63,75
0618 030 240	24	30	63,75
0618 030 250	25	30	63,75
0618 030 260	26	30	63,75
0618 030 270	27	30	63,75
0618 030 280	28	30	63,75
0618 030 300	30	30	63,75
0618 030 310	31	30	63,75
0618 030 320	32	30	63,75
0618 030 330	33	30	63,75
0618 030 350	35	30	63,75
0618 030 400	40	30	63,75
0618 030 560	56	30	63,75

Cikkszám	Ø mm	Furatlyuk-mélység mm	Teljes hossz mm
0618 050 120	12	55	86
0618 050 130	13	55	86
0618 050 140	14	55	86
0618 050 150	15	55	86
0618 050 160	16	55	86
0618 050 170	17	55	86
0618 050 180	18	55	86
0618 050 190	19	55	86
0618 050 200	20	55	86
0618 050 210	21	55	86
0618 050 220	22	55	86
0618 050 230	23	55	86
0618 050 240	24	55	86
0618 050 250	25	55	86
0618 050 260	26	55	86
0618 050 270	27	55	86
0618 050 280	28	55	86
0618 050 290	29	55	86
0618 050 300	30	55	86
0618 050 310	31	55	86
0618 050 320	32	55	86
0618 050 330	33	55	86
0618 050 340	34	55	86
0618 050 350	35	55	86
0618 050 360	36	55	86
0618 050 370	37	55	86
0618 050 380	38	55	86
0618 050 390	39	55	86
0618 050 400	40	55	86
0618 050 450	45	55	86
0618 050 500	50	55	86
0618 050 600	60	55	86

Átalakító mágnesestálpas fúrógéphez

Cikkszám: 0618 250 008



Cikkszám: 0618 250 009



RECA Vezetőcsap



30 mm-es furatlyukmélységhez | Ø 6,35 x 77, HSS, Weldon-szár
Cikkszám: 0618 030 000

55 mm-es furatlyukmélységhez | Ø 6,35 x 102, HSS, Weldon-szár
Cikkszám: 0618 050 000

Kúpos sülyesztőkészlet HSS TiAlN

- A 3 élű kúpos sülyesztő és sorjátlanítót új vágási geometria jellemzi.
- Az extra széles horony gyorsabb forgácsolódást és hőszállítást biztosít.

Cikkszám	A készlet tartalma
0617 910 006	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



Lépcsősfúró-készlet HSS TiAlN

- a lemezegmunkálás ideális szerszáma
- Egy munkafolyamatban lehetséges a lemezek központozása, előfúrása és sorjázása.

Előnyök:

- TiAlN bevonattal
- magas élettartam – nincs élrátét-képződés, magasabb felületi keménység, magasabb hőállóság, hőstabilitás, akár kenés nélkül is dolgozhatunk vele

Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
0692 730 000	dobozban, HSS/TiAlN	1-1 db: Ø 4 - 12mm, 1mm-es emelkedés, 9 lépcsőfok, 09-es méret; Ø 4 - 20mm, 2 mm-es emelkedés, 9 lépcsőfok, 1-es méret; Ø 6 - 30mm, 2mm-es emelkedés, 14 lépcsőfok, 2-es méret



„Switch“ szögmágnes

- munkadarabok 45°-os és 90°-os szögben való rögzítésére és összekapcsolására
- Amíg a munkadarabot beállítjuk, a mágneset ki is kapcsolhatjuk.
- kikapcsolt állapotban könnyen tisztítható
- lapos, ívelt és kerek alkatrészekhez egyaránt használható

Cikkszám	Hossz mm	Magasság mm	Emelőerő kg	Tömeg g
0709 200 002	95	110	31,5–36,0	700
0709 200 001	130	150	54–65	1350



Ponthegesztés-lefúró TiCN



Alkalmazási terület:

- acél-, alumínium-, sárgaréz-, vörösréz- és cinklemezek, ill. műanyag panelek fúrására

Jellemzők:

- 90°-os fúróhegy
- 180°-os csúcshézag
- „A” formában vékonyodó fúrószár
- jobbos vágási irány

Jellemző felhasználás:

- különösen alkalmas ponthegesztések lefúrására és vékonyfalú munkadarabok kifúrására
- nagy pontosságú és sorjamentes fúrás lyukasztás nélkül



Cikkszám	Ø mm	Forgácshoronyhossz mm	Teljes hossz mm	Csom. egység db
0628 500 106	6	28	66	1
0628 500 108	8	37	79	1
0628 500 110	10	43	89	1



Csigafúró készletek ultra HSS-0

DIN 338, N típus, Steam Oxide, 135°, köszörült, keresztlétezett

- A gyakori kisebb méretek (2,5-5,0 mm) duplán találhatók meg a készletben.
- (Ø 1,0 és 1,5 mm 0624 kivételben)
- robusztus RECA Superbox tárolódobozzal

Cikkszám	Kivitel	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma mm
0620 004 913	tárolódobozban, 34 db-os	0,5	1,0 - 13,0 (je 2 x 1,0 - 5,0)

Cikkszám	Ø mm	Forgácshoronyhossz mm	Teljes hossz mm	Csom. egység db
0620 135	13,5	108	160	1
0620 140	14,0	108	160	1
0620 145	14,5	114	169	1
0620 150	15,0	114	169	1
0620 155	15,5	120	178	1
0620 160	16,0	120	178	1
0620 170	17,0	125	184	1
0620 180	18,0	130	191	1
0620 190	19,0	135	198	1
0620 200	20,0	140	205	1

Ø 13,5 mm -ről 12,7 mm-re esztergált szár



Univerzális menetfúró

Acélhoz, nemesacélhoz és alumíniumhoz

Zsákfurat



Átmenőfurat



Cikkszám	Tartalom	Csom. egység db
1703 500 000	14 db-os: M3 - M12 + magfúró	1

Cikkszám	Tartalom	Csom. egység db
1703 100 000	14 db-os: M3 - M12 + magfúró	1

VILÁGÍTÁSTECHNIKA

Munkalámpa Mini Lumen LED High Power

- munkalámpa 90 db SMD LED-del
- strapabíró ház ütésálló polikarbonátból
- olajálló gumiszegély hordozófogantyúval, rugalmas tápkábel gumi bevonattal
- lámpatest beépített aljzattal, csuklós fedéllel
- IP 54 védelem
- sugárzási szög 120°
- tápkábel H07BQ-F 3Gx1,5mm² / hossz 5 m
- kétszeres érintésvédelem

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm
0981 130 100	55	5000	7000	213	410	145



RN1600 LED reflektor

Nagyteljesítményű kompakt LED fényszóró

- fokozatmentes fényerőszabályozás a fényerőszabályozó kerékkel
- robusztus műanyag ház
- USB C típusú töltőaljzaton keresztül tölthető
- LED kijelző a fénykibocsátás mértékéről, 5 fokozatban
- LED kijelző az akkumulátor kapacitásáról | töltési állapot 25%-os lépésekben
- állítható tartó/állóláb
- mágneses rögzítési lehetőség
- állványra szerelés lehetséges
- powerbank funkcióval (USB kimenet)
- világítás és töltés egyidejűleg lehetséges

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Világítás időtartama	Tömeg g
0981 300 070	15	6500	1600	4,15–16 óra	856



R100 Slim

MINI formátumú ellenőrző lámpa

- 180°-ban elforgatható csukló a COB-LED kar kinyitásához
- 2 db rögzítőmágnes a hátoldalon
- 1 db mágnes az alján
- mágnes a COB LED kar rögzítéséhez
- övcsipesz
- 1 m-es Type-C-USB töltőkábel

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama	Hossz mm	Szélesség mm	Tömeg g
0981 200 140	R100 Slim	100/50	akár 6 óra	224	24	73



KIFUTÓ TERMÉKEK

Sárgaréz biléta, Ø 25 mm

Cikkszám: 2697 239 993




Szármaró, rövid kivitel, Ø 6 mm

Cikkszám: 2612 600 6 | Teljes hossz: 57 mm | Vágóél hossza: 13 mm

Allroad A8 csiszolótárcsa

Cikkszám: 0669 051 180 |
Ø 180 mm | Vastagság: 8 mm | Csom. egység: 10 db

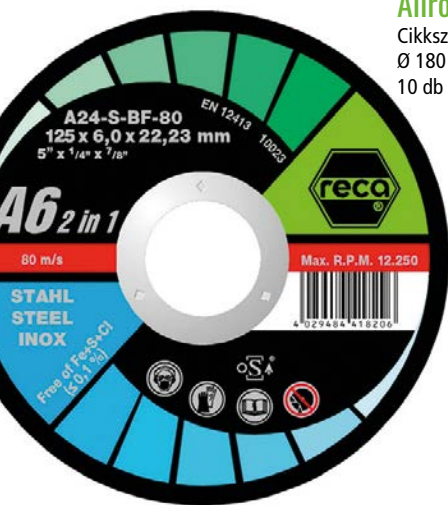

T8/S csiszolótárcsa

Cikkszám: 0669 031 180
Ø 180 mm | Vastagság: 8 mm |
Csom. egység: 10 db



T6/S csiszolótárcsa

Cikkszám: 0669 030 180 |
Ø 180 mm | Vastagság: 6 mm |
Csom. egység: 10 db



ultra 2 in 1 vágótárcsa

Cikkszám: 0670 002 215 |
Ø 115 mm | Vastagság: 0,75 mm |
Csom. egység: 25 db



Allroad A3 vágótárcsa

Cikkszám: 0670 051 119 | Ø 115 mm | Vastagság: 2,5 mm | Csom. egység: 50 db
Cikkszám: 0670 051 180 | Ø 180 mm | Vastagság: 2,5 mm | Csom. egység: 50 db



RECA Kft.

Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságghú ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!