



RECA FÓKUSZ

2025/3

VÉDŐSZEMÜVEGEK



EX 101



Cikkszám: [0687 225 020](#)

EX 102



Cikkszám: [0687 226 020](#)

RX 203



Cikkszám: [0687 222 020](#)

RX 204



Cikkszám: [0687 223 020](#)

RX 206



Cikkszám: [0687 215 070](#)

RX 207



Cikkszám: [0687 216 020](#)

RX 208



Cikkszám: [0687 218 020](#)

AJÁNLJUK HOZZÁ

Szemüvegtok Cikkszám: [0687 210 003](#)



Szemüvegtok 20×10 Cikkszám: [0687 210 004](#)



Szemüvegtok 24×16 Cikkszám: [0687 210 005](#)



Bőrvédelem

UV 50 spray

Tartós UV fényhatás esetén

- vízálló, átlátszó, nem zsíros bőrvédő spray
- véd az UV-A és az UV-B sugárzás ellen (SPF 50)
- Nagyon könnyű, jól felszívódó készítmény, amely nagyobb bőrfelületen is kiválóan alkalmazható..

Cikkszám	Tartalom ml
0686 400 019	200



Napvédő krém, Herwesan

Mesterséges és természetes UV-sugárzáshoz

UV-terheléshez

- vízálló, jól kenhető és gyorsan felszívódó
- kültéri munkáknál az UV-sugárzásnak való kitettség, illetve a fény-
ívek és az elektromos hegesztés által mesterséges sugárzásnak való
kitettség esetén

Cikkszám	Tartalom ml
0892 201 005	100



VIDEO:




RECA Flexlite Ultra szerelőkesztyű

- robusztus és vékony mikro-nitrilhab bevonat
- biztos fogás száraz, enyhén olajos, enyhén zsíros és enyhén nedves környezetben
- 360°-os légáteresztés
- Oeko-Tex Standard 100 tanúsítvánnyal
- Sanitized – szagcsökkentő és antimikrobiális kezelés
- Az EN 388 és az EN 407 szabványok szerinti tanúsítványokkal rendelkezik
- szilikonmentes gyártási folyamat
- latexmentes
- optimális egyensúly a kopásállóság és a rugalmasság között



Cikkszám	Méret	Csomagolási egység pár
0687 929 006	6	12
0687 929 007	7	12
0687 929 008	8	12
0687 929 009	9	12
0687 929 010	10	12
0687 929 011	11	12
0687 929 012	12	12

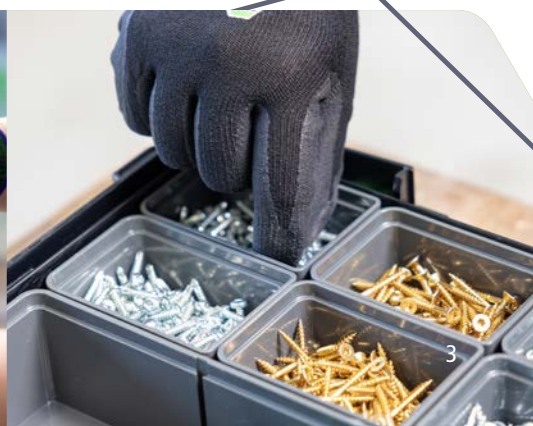

Multifunkciós fogó 2K nyéllel

5 funkció egy fogóban:

fogás, vágás, csupaszolás, összenyomás, krimpelés

A fogó a villanyszerelők, szerelők, műszerészek, gépészek ideális mindenes eszköze.

Cikkszám	Kábel keresztmetszete mm ²	Hossz mm	Csomagolási egység db
0703 999 011	0,5/1,5/2,5	180	1




RECA csupaszoló fogó

VDE tanúsítvánnyal

- elsősorban villanyszerelési munkálatokhoz
- krómozott felületű
- többkomponensű szigetelt markolat
- VDE-tanúsított
- kör keresztmetszetű szigetelt vezetékek és nedves környezetben használható kábelek (pl. NYM-kábelek) időtakarékos blankolásához
- megkönnyíti a hozzáférést a kötődobozban lévő vezetékekhez a karcsú fejformának és az optimálisan hajlított kábelburkolat-vágónak köszönhetően
- károsodásmentes blankolás a mélységhatárolós vágóéleknek köszönhetően
- oldalvágóval vezetékek, drótok, kisméretű csavarok és szegek vágásához
- minden vágóél indukciós technológiával 61 HRC-re edzve: a nagy kopásállóság érdekében

Cikkszám	Hossz mm	Tömeg g	Csupaszolási teljesítmény mm ²	Vágásteljesítmény, középerős mm	Vágásteljesítmény, erős huzal mm
0703 999 015	165	210	1,5 / 2,5	3,2	2,2

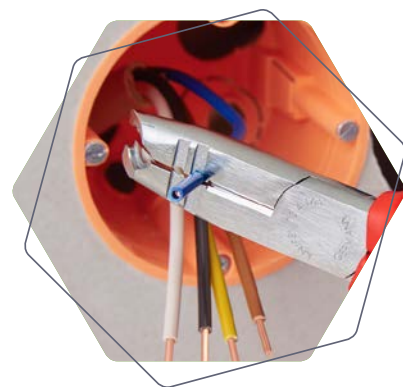

Krimpelő fogó

- A megnövelt erőátvitelnek köszönhetően 30%-kal könnyebben krimpelhetünk vele.
- könnyű és keskeny kivitel
- a DIN 46228 szabvány szerinti érvéghüvelyek préseléséhez
- a félkörprofilok jelölése segíti a hüvely és a vezeték biztos összekötését
- kilenc különösen mély, kúpos oldalfelületű profilal
- speciális szerszámacélból készül, kovácsolt, olajedzett

Cikkszám	Hossz mm	-hoz/-hez/-höz mm ²
0703 213 180	180	0,25–16,00



RECA All-In-One bitkészlet

39 db-os

- 1/4"-os finomfogazású bit-racsnis hajtószár gyors munkavégzéshez
- a „Bit Click” bittartó a gyors bitcserét teszi lehetővé
- szűk vagy nehezen hozzáférhető helyeken is dolgozhatunk vele
- a biteket kézzel és géppel egyaránt használhatjuk



Cikkszám	A készlet tartalma	Csom. egység db
0702 930 001	TX: 10, 2x15, 2x20, 2x25, 30, 40; TR: 10, 15, 20, 25, 30; ISK: 3, 4, 5, 6; SW: 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; PH: 1, 3x2, 3; PZ: 1, 2x2, 3; Hornyos: 5,5x0,8x25 mm, mini bit-racsnis, belső hatszögletű adapter dugókulcsokhoz, mini csavarhúzó markolat	1



Imbuszkulcskészlet MagicRing

9 db-os

- Kiváló minőségű, kadmiummentes szerszámacélból készült szerszám, ütészálló műanyag tartóban szállítva.
- A kinyitható speciális imbuszkulcs-tartóval időt takaríthatunk meg, mert minden egyes kulcsot könnyedén kivehetünk anélkül, hogy bármelyik másik akadályozná ezt.
- A kompakt kialakítás révén a szerszámotaskában, illetve a műhelyben is helyet szabadít fel.
- A Magic Ring fő előnye, hogy nem mágneses (inox csavarokhoz is jó), a csavarokat mechanikusan rögzíti a használat során.



Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
0701 735 001	gömbvégű imbusz, Magic-Ring	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



Kültéri, egyfázisú elosztó

Háromágú

- kábelre szerelt, tömör gumiból készült villásdugóval
- háromágú, felakasztható elosztóval; 16 A, 230 V

Cikkszám	Kábel keresztmetszete mm ²	Hossz m	Érintésvédelem
0774 101 1	3x1,5	5	kétszeres vezetékvédelem
0774 101 130	3x1,5	15	kétszeres vezetékvédelem



RECA diadrill Kerámia

4 db-os készlet

- rendkívül erős
- sarokcsiszolókhöz való használatra, M14 befogás

Méretetek:

35; 40; 50; 68 mm

Alkalmazás:

kemény porcelán, kőedények, gránit, márvány és kerámia fúrásához

Cikkszám	Tartalom
0663 799 040	35, 40, 50 és 68 mm átmérőben, minden méretből 1 db a dobozban

Fúráskor kb. 30 mp-enként hűtési szünetet kell tartani!



RECA diadrill Kerámia

8 db-os készlet

- extrém teljesítőképesség
- 8–10 mm-es anyagvastagságig
- sarokcsiszolókon való használatra M14 befogás
- viasz a fúrószárnban a jobb hűtés érdekében

Tartalom:

6 mm 2 db; 8 mm 2 db; 10 mm 2 db; 12 mm 1 db; fúrógép adapter 1 db

Használata:

kemény kőanyag, gránit, márvány és kerámia* anyagokhoz

Cikkszám	Tartalom
0663 799 007	2-2 db 6×35, 8×35, 1-1 db 10×35, 12×35, 14×35; átalakítóelemmel M14
0663 799 001	RECA diadrill Kerámik átalakítóelem M14

*Fúráskor kb. 30 mp-enként hűtési szünetet kell tartani!



diaflex ultra H szárazvágáshoz

kemény anyagokhoz, Premium

A tárcsa zárt kialakítású vágóélének köszönhetően a vágások hihetetlenül gyorsan és tisztán végezhetők el

Géphasználat: sarokcsiszolókon

Felhasználási terület:

különösen kemény kőanyagáru, csempe, márvány, kerámia, kvarcit, bazalt és samott, valamint száraz vágásnál gránit



Cikkszám	mm	Furat mm	Vastagság mm	Szegmensmagasság mm
0664 221 125	125	22,23	1,4	10
0664 221 230	230	22,23	2,0	10



AJÁNLJUK HOZZÁ

Cikkszám: [4696 500 5](#) Gyorsrögzítő anya



ORRFŰRÉSZLAPOK



RECA UNI SPEED UNIVERSAL orrfűrészlap

Egyéb különböző anyagokhoz „Uni Speed”

Anyag:

fémek, színesfém, alumínium, üvegszál-erősítéű műanyag, fa fémmaradványokkal; vágás: gyors, durva vágás; bimetál, mart keresztfogazás



Cikkszám	Fogosztás mm	Munkahossz mm	Hossz mm	Vastagság mm	Magasság mm	Csom. egység db
0605 402 001	2,1 / 4,3	130	150	1,25	19	10

Orrfűrészlap

bimetál

Univerzális orrfűrészlap szabadalmaztatott, speciális M-fogazással fém, színesfém, műanyag és fa anyagokhoz. A robusztus fogak mind toláskor, mind húzáskor gyorsan és precízen dolgoznak, ráadásul rendkívül magas élettartammal bírnak.

A következő anyagokhoz: fémek 1,5 mm vastagságtól, illetve 2,5 mm-es falvastagságtól

Fogazás: M-fogazás (5 fog/coll)

Figyelem: A legjobb eredményt a legnagyobb fordulatszámon, rezgő üzemmódban érhetjük el a fűrészlappal.



Cikkszám	Munkahossz mm	Hossz mm	Vastagság mm	Magasság mm	Csomagolási egység db
0605 401 001	130	150	0,9	19	10
0605 401 002	180	200	0,9	19	10

Orrfűrészlap

Bimetál

Orrfűrészlap közepesen vastag és vastag lemezekhez, vékonyfalú, zárt és nyitott fémpofilok, fémcsovek vágására.

A következő anyagokhoz: közepesen vastag és vastag lemezek (3–8 mm), vékonyfalú, zárt és nyitott profilok, csövek (<100/175 mm – a lap hosszától függően).

Fogazás: szabadalmaztatott 2x2-es geometria

Előnyei: finom, precíz, méretpontos vágás (a 25 mm-es lapmagasságnak köszönhetően).



Cikkszám	Fogosztás mm	Munkahossz mm	Hossz mm	Vastagság mm	Magasság mm	Csom. egység db
0605 226 001	14–18	130	150	1,1	25	10
0605 226 003	14–18	205	225	1,1	25	10



Csigafúró-készlet HSS-Co5

DIN 338, N típus, rövid kivitel, köszörült, hegyezett fúróhegy



Alkalmazási területek:

Maximum 580 N/mm² szilárdságú ötvözt és ötvöztlen acélok és öntvények fúrásához, különösen rozsdamentes acélok, csapágyacélok, magasan ötvözt acélok, valamint hőkezelhető és edzett acélokhoz.

- A készletben a leggyakrabban használt méretek (1,0–5,0 mm) duplán találhatók meg.
- nagy teljesítményű oszlopos fúrógépekben, megmunkológépekben való használatra ajánljuk

Cikkszám	Kivitel	Emelkedés mm	A készlet tartalma mm
0626 004 910	készlet tárolódobozban, 28 db-os	0,5	1,0–10,0 (2-2 db: 1,0–5,0)
0626 004 913	készlet tárolódobozban, 34 db-os	0,5	1,0–13,0 (2-2 db: 1,0–5,0)

Cikkszám	mm	Fogácsoronyhossz mm	Teljes hossz mm
0626 150	15	114	169
0626 160	16	120	178
0626 170	17	125	184
0626 180	18	130	191
0626 190	19	135	198
0626 200	20	140	205

13,25 mm-es átmérőtől kezdődően a szárvég 12,75 mm-esre szűkített



Gépi menetfúró készlet EVO

EVO gépi menet- és magfúrókészlet M4–M10

Spirál-, menetfúró és süllyesztő

Felhasználási területek:

- szinte minden anyagfajtához használható
- átmenő furatok készítéséhez



Cikkszám	Kivitel	Tartalom
0623 804 410	11 db-os	M4–M10 menetfúró, 3,3–8,51 magfúrók, ultra süllyesztő 12,4, mindegyik méretből 1 db



Teljesacél csavaros szorító

Kétkomponensű hajlítható markolattal

- Minden olyan munkafolyamathoz ajánljuk, ahol finomállítás és erő egyaránt szükséges.
- A hajlítható markolat a fix és a forgatható szorítófogantyú előnyeit kombinálja.
- üreges profilsínnel és stabil szorítókarokkal
- hideghúzott acél profilja a szorítóerő csavarodásmentes beállítását biztosítja
- kovácsolt feszítőkar, könnyen siklik a sínen
- mozgatható nyomólappal
- A mély trapézmenet rendkívül nagy erőátvitelt tesz lehetővé.
- edzett, speciális acélból készült, fényesre horganyzott, korrózióálló, szennyeződésnek ellenálló felülettel
- 2-komponensű műanyag markolattal

Cikkszám	Befogható szélesség mm	Kinyúlás mm	Vastagság mm	Markolat-szigetelés	Csomagolási egység db
0709 090 161	160	80	16,0×7,5	1-K	1
0709 090 200	200	100	19,5×9,5	2-K	1
0709 090 250	250	120	22,0×10,5	2-K	1
0709 090 300	300	120	22,0×10,5	2-K	1
0709 090 400	400	120	22,0×10,5	2-K	1
0709 090 600	600	120	22,0×10,5	2-K	1

1



2



Hosszlyukfúró-készlet

Fadobozban

- gyorsan fúrjon méretpontos, mély lyukakat fába (pl. szarufák, gerendák)
- előtolás minimális erőfeszítéssel az előtolómenetnek köszönhetően
- megszakításmentes vágóél az elővágónak köszönhetően
- hosszú élettartam az edzett spirálhoronynak köszönhetően
- A kerek és mély mag nélküli horony kis erőfeszítéssel felgyorsítja a fúrást és optimalizálja a forgátskihordást.



Cikkszám	A készlet tartalma	Teljes hossz mm	Fogácsoronyhossz mm
0616 235 000	6, 8, 10, 12, 14, 16	235	160
0616 460 000	12, 14, 16, 18, 20, 22	460	390



Forstner fúrókészlet

fogazott éllel

A Forstner WAVECUT fúró innovatív hullámos vágóélékkel tiszta és gyors vágást biztosít kemény és puha fában egyaránt. Forgácsolapokhoz és MDF lapokhoz is.

Előnyök:

- hosszú élettartam a kisebb súrlódásnak köszönhetően
- abszolút koncentrikusság
- kevés vibráció a centrálisan kialakított középpontnak köszönhetően
- 5 db-os
- fadobozban

Ajánlott sebesség: 600–2500 fordulat/perc

Cikkszám	A készlet tartalma	
0650 201	15, 20, 25, 30, 35	

Cikkszám	mm	Hossz mm
2696 837 40	40	140
2696 837 68	68	150



dugaljakhoz
ideális



Teleszkópos acél bak

Cikkszám	Terhelhetőség kg	Tömeg kg
4700 771 021	200	6,1



Összecsukható bak

Cikkszám	Terhelhetőség kg	Munkaszélesség mm
4700 771 025	ca. 80	700



Vágótárcsa

RECAMIC vágótárcsa – kerámiaszemcsés



Tulajdonságok:

Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágótárcsa, kényelmes és puha vágás. Nagyon jó vágási teljesítmény rozsdamentes acél, acél, Hardox, alumínium és más színesfém anyagok esetén.

Előnyök:

- A RECAMIC tárcsában található kerámia-csiszolószemcsék többször hasadnak.
- A kerámiaszemcsék miatt kisebb a porképződés, mivel nagyobb az anyagleválasztás.



Cikkszám	mm	Vastagság mm	Kivitel	Csomagolási egység db
0670 700 125	125	1,0	egyenes	25

Nagy teljesítményű sarokcsiszológépet használjunk a tárcsákhoz (> 1400 watt)



RECA speciális kerámia vágótárcsák

Alkalmazási terület:

- Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágókorong (nincs szállórozsa), kényelmes és puha vágással.
- nagyon jó vágási teljesítmény acélban és rozsdamentes acélban

Előnyök:

- Sebesség / RECAMIC csiszolószemcsék – kerámia-csiszolószemcsék az ultragyors vágáshoz
- A tárcsa agresszivitása – egyenesen az anyagba hatol, nem fut be.



Cikkszám	mm	Vastagság mm	Kivitel	Csomagolási egység db
0670 701 125	125	0,8	hajlított	25

A nagy teljesítményű (> 1400 watt) sarokcsiszolók növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást!



RECAMIC csiszolótárcsa

Felhasználási terület:

Acél, nemesacél és nehezen forgácsolható anyagokhoz általánosan használható tárcsa. Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$).

Előnyei:

- sebesség/teljesítmény
- önélező hatású kerámiaszemcsékkel
- folyamatosan éles csiszolószemcsékkel dolgozhatunk
- csekély nyomóerő szükséges használatához



Cikkszám	mm	Vastagság mm	Kivitel	Csomagolási egység db
0669 500 125	125	7	hajlított	10
0669 500 150	150	7	hajlított	10
0669 500 230	230	7	hajlított	10

Nagy teljesítményű sarokcsiszológépet használjunk a tárcsákhoz (> 400 watt).



LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA

T-Mop

- Kiváló teljesítmény nehezen forgácsolható anyagok esetén (nemesített acél, szerszámacél, nemesacél stb. anyagokhoz).
- általánosan minden fémfajta megmunkálására ajánljuk (kivéve színesfémek)
- kiváló élek, peremek, valamint hegesztési varratok megmunkálására



Cikkszám	mm	Szemcseméret	Csomagolási egység db
0666 730 040	125	40	10
0666 730 060	125	60	10
0666 981 504	150	40	10
0666 981 784	178	40	10

Sarokcsiszoló > 1400 Watt

R-Mop és 150 mm R/T-Mop

- kiváló élek, peremek, valamint hegesztési varratok megmunkálására
- általánosan minden fémfajta megmunkálására ajánljuk (kivéve színesfémek)
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)



Cikkszám	mm	Szemcseméret	Csomagolási egység db
0666 315 040	115	40	10
0666 315 060	115	60	10
0666 325 040	125	40	10
0666 325 060	125	60	10

RECA Ceramic-Mop ECO hajlított

- nagyon jó teljesítmény acél, rozsdamentes acél és alumínium esetén
- nagy anyagleválasztás az önélező hatású kerámiaszemcsékkel
- visszaálló pamut / poliészter köszörűszövet
- az abrazív szemcsék alsó rétegei vannak használatban
- a kerámiaszemcséknek köszönhetően egyenletesebb a csiszolatkép



Cikkszám	mm	Szemcse- méret	Befogás	Kivitel	Csom. egység db
0666 213 040	115	40	22,23	egyenes	25
0666 213 060	115	60	22,23	egyenes	25
0666 214 040	125	40	22,23	egyenes	25
0666 214 060	125	60	22,23	egyenes	25
0666 211 040	115	40	22,23	domború	25
0666 211 060	115	60	22,23	domború	25
0666 212 040	125	40	22,23	domború	25
0666 212 060	125	60	22,23	domború	25

RECA Rondo Mop

- speciális kivitel – ívelt lamellákkal
- hegesztési varratok és nehezen hozzáférhető felületek csiszolását is lehetővé teszi
- a 90°-ban ívelt csiszolólamelláknak köszönhetően szemből is csiszolhatunk vele



Cikkszám	Szemcseméret	mm	Csomagolási egység db
0666 080 060	60	125	5
0666 080 160	60	150	5

Sarokcsiszoló > 1000 watt

Lamellás csiszolótárcsa Kombi-Mop II

kerámiaszemcsével és csiszológypajjúval kombinált lamellás csiszolótárcsa – gyors anyagmegmunkálás és polírozás egyetlen munkafolyamatban



ÚJ



Felhasználási terület:

- hegesztési varratok finomcsiszolása
- festékréteg-eltávolítás
- könnyű csiszolás
- acél, nemesacél, alumínium és egyéb nemvas fémek csiszolására, megmunkálására, polírozására vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)

Cikkszám	mm	Befogás	Szemcse-méret	Max. fordulatszám 1/perc	Ajánlott fordulatszám 1/perc	Csom. egység db
0666 070 030	125	22,23	> 40	12250	3000	5

Fiber tárcsa RECAMIC



Alkalmazási terület:

Alapvetően acél megmunkálására fejlesztették ki, de rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz, sárgarézhez és bronzhoz is kiváló.

Előnyei

- geometriailag szabályozott alakú kerámia csiszolószemcse
- függőlegesen elrendezett csiszolószemcsék
- A csiszolószemcséken – használat közben – folyamatosan új, élek keletkeznek.

Cikkszám	mm	Szemcseméret	Csomagolási egység db
0665 100 036	125	36	25
0665 100 060	125	60	25
0665 100 080	125	80	25
0665 101 036	150	36	25
0665 102 036	180	36	25

AJÁNLJUK HOZZÁ

Kemény alátétanyér

Cikkszám: [0665 080 000](#) 125 mm

Cikkszám: [0665 085 000](#) 150 mm

Cikkszám: [0665 180 000](#) 180 mm

Közepesen kemény alátétanyér

Cikkszám: [0665 112](#) 125 mm

Cikkszám: [0665 180 001](#) 180 mm



RECA DUO kétoldalas kerámia

Kétoldalas vékony kerámia csiszolótárcsa

D upla csiszolási képesség – kétoldalas

U niverzális – sokféle anyaghoz kiváló


O ptic – használat közben ellenőrizhetjük a megmunkált felületet

Felhasználási terület:

Mindenfajta fém megmunkálásához, különösen jó a nehezen megmunkálható anyagoknál, mint például rozsdamentes acél, titán, ötvöztött acélok stb. hegesztési varratok csiszolása; sorjázás és letérés

Cikkszám	mm	Szemcse-méret	Vastagság mm	Szemcse-kialakítás	Csomagolási egység db
0665 200 040	125	40	4,5	kerámiaszemcsés	5
0665 200 060	125	60	4,0	kerámiaszemcsés	5
0665 200 080	125	80	3,5	kerámiaszemcsés	5

A csiszolótárcsa csak a hozzá való speciális adapterrel együtt használható [0665 200 000](#)

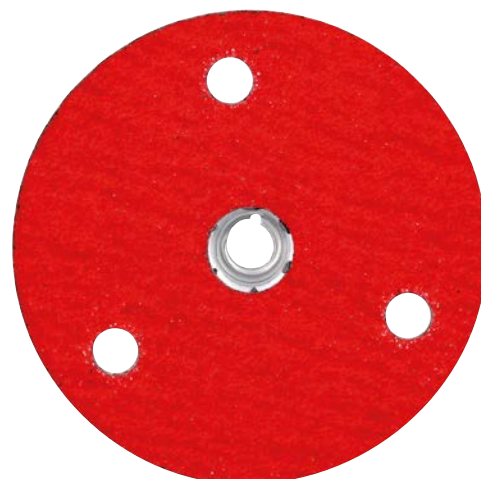

AJÁNLJUK HOZZÁ

Cikkszám: [0665 200 000](#)

Adapter Reca DUO tárcsához



Tépőzáras fibertárcsa

- önmagukat élező, agresszív kerámiaszemcsékkel
- nagy teljesítmény
- hideg csiszolás

Az alábbi anyagokhoz ajánljuk elsősorban:

króm- és króm-nikkel-acél; magas ötvöztetésű acél; nikkelötvözetek; titánötvözetek; sárgaréz; bronz

Cikkszám	mm	Szemcseméret	Csomagolási egység db
0665 021 256	125	60	10
0665 021 258	125	80	10
0665 021 251	125	120	10



Tépőzáras tárcsa 125 és 150 Korund

Alkalmazási területek:

Univerzálisan alkalmazható acélhoz, rozsdamentes acélhoz és színes-fémekhez. Ideális konténerépítéshez, készüléképítéshez és belsőépítészeti szerelvényekhez.

Előnyök:

- elektrosztatikus, félig nyitott, korunddal megszórva
- magas szemcsemegtapadás a műgyantás kötésnek köszönhetően
- megengedett kerületi sebesség 80 m/s
- gyors és egyszerű tárcscsere a tépőzáras rendszernek köszönhetően

125

Cikkszám	mm	Szemcseméret	Csomagolási egység db
0665 012 540	125	40	50
0665 012 560	125	60	50
0665 012 580	125	80	50
0665 012 512	125	120	50
0665 012 518	125	180	50

150

Cikkszám	mm	Szemcseméret	Csomagolási egység db
0665 015 040	150	40	50
0665 015 060	150	60	50
0665 015 080	150	80	50
0665 015 012	150	120	50
0665 015 018	150	180	50



AJÁNLUK HOZZÁ

Cikkszám: [0665 001 250](#)
Tépőzáras alátétanyér
125 mm

Cikkszám: [0665 015](#)
Tépőzáras alátétanyér
150 mm



MÉRÉSTECHNIKA

Vízmérték AZB



Cikkszám: [2687 810 ...](#)

Elektronikus vízmérték



Cikkszám: [2687 860 ...](#)

Mérőléc



Cikkszám: [2687 852 630](#)

Mérőszalag




Cikkszám: [2684 143 008](#)

Mérőszalag Pacer R



Cikkszám: [2684 415 100](#)

Sarokösszekötő



Cikkszám: [2687 852 100](#)

RECA Műanyag keretes mérőszalag



Cikkszám: [0705 271 1..](#)




LÉTRÁK

+7 fok kihajtva



Cikkszám: [2695 576 021](#)

+11 fok kihajtva



Cikkszám: [2695 576 025](#)

SEPRŰ ÉS ECSET

Elaston utcai seprű



Cikkszám: [2695 161 40](#)

Elaston utcai seprű



Cikkszám: [2695 161 001](#)

Elaston utcai seprű



Cikkszám: [2695 161 002](#)

Lapos ecset



Cikkszám: [2695 154 140](#)

GEREBLYÉK

Gereblye



Hossz: 170 cm

Cikkszám: [2695 001 141](#)

Gereblye



Hossz: 150 cm

Cikkszám: [2695 001 149](#)

Utcai gereblye



Cikkszám: [2695 001 1](#)

Utcai gereblye nyél nélkül



Cikkszám: [2695 001 160](#)

Kátránygereblye

lakkozott köris nyéllel 180 cm



Cikkszám: [2695 001 220](#)

Betonterítő



Cikkszám: [2695 986 1](#)

LAPÁTOK ÉS ÁSÓK

Univerzális lapát



Cikkszám: [2695 975 000](#)

Acéllemez lapát



Cikkszám: [2695 976 026](#)

Lapát acéllemezből



Cikkszám: [2695 972 100](#)

Ásó




Cikkszám: [2695 986 002](#)

Arany színű ásó



Cikkszám: [2695 986 001](#)

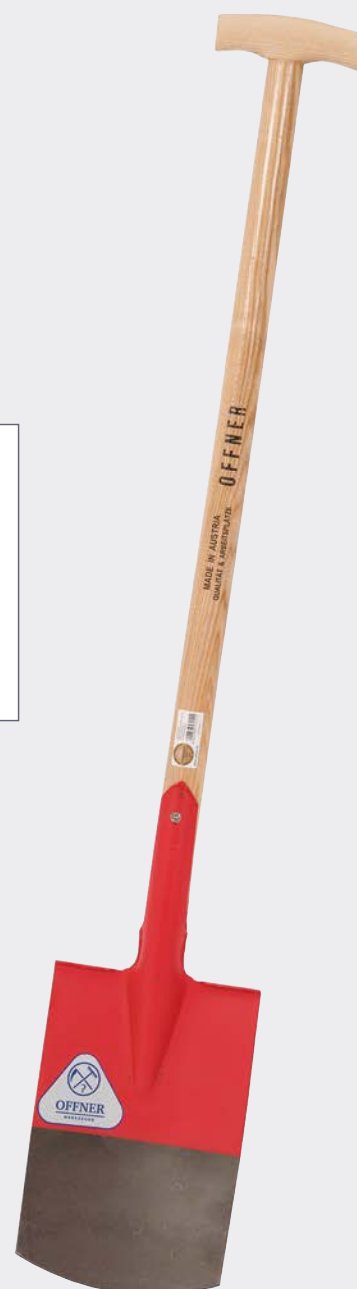

ÉPÍTŐIPARI SZERSZÁMOK

Feszítővas



Cikkszám: [2697 248 124](#)

Építőipari balta/fejsze



Cikkszám: [2695 018 000](#)

Simító a külső sarkokhoz



Cikkszám: [2695 921 137](#)

Útépítő kapa körísnnyéll



Cikkszám: [2695 990 100](#)

Csákány



Cikkszám: [2695 990 030](#)

Szerszámnyelek



Cikkszám: [2695 043 000](#)

Forrasztólámpa szett



Cikkszám: [2694 362 115](#)

ÉPÍTŐIPARI TARTOZÉKOK

Fém rögzítőék



Cikkszám: [2695 000 595](#)

Keményfa ék



Cikkszám: [2695 000 593](#)

Állványrögzítő bilincs




Cikkszám: [2695 283 300](#)

Hegyes betonvas



Cikkszám: [2695 281 000](#)

Műanyag kötél



Cikkszám: [2698 400 01](#)

Olajmegkötő granulátum



Cikkszám: [0893 12](#)

Csuklós útjelző

- kettős, rendkívül robusztus csuklós mechanizmus
- Ütközés után sértetlenül lecsukódik, ezáltal jelentősen csökkenti a biztonsági kockázatot.
- fóliázott piros/fehér

Cikkszám: 4700 355 007



Műanyag terelőrács

Cikkszám: 4700 317 333



Műanyag jelzőháló


- extra erős és strapabíró műanyag felfogó háló
- (HDPE) magasság: 1,00 m, hossz: 50 m tekercsenként
- szín: narancssárga

Cikkszám: 4700 317 050

Terelőpanel 40×40

- piros/fehér, jobbra/balra mutató műanyag útjelző, típus 40
- piros/fehér fóliával borítva
- RA1/A típusú fólia, nyíllal

Cikkszám: 4700 345 000

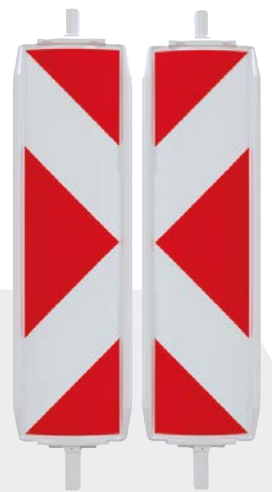

Terelőkúp

- fényvisszaverő réteggel ellátott terelőbója
- BAST-tesztelt
- A forgalmi bójákra vonatkozó európai szabvány szerint tesztelve: DIN EN 13422
- Megfelel az StVO 43. § Abs. 3, 2. számának.
- Tömeg: 2,58 kg
- Magasság: 500 mm

BAST-tesztelt

Tesztszám: V4-05 / 2012 (251941),
V4-06 / 2012 (251941B),
V4-07 / 2012 (251931),
V4-08 / 2012 (251931B)

Cikkszám: 4700 318 003



Malterosláda – közlekedési sárga

- közlekedési sárga (RAL 1023)
- 200 l
- daruzható és rakásolható
- Névleges teherbírás: 500 kg

Cikkszám: 2695 070 200



KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁK

§ 50 Veszélyt jelző táblák




stb.

§ 52 Korlátozó táblák



stb.

§ 53 Irányjelző táblák

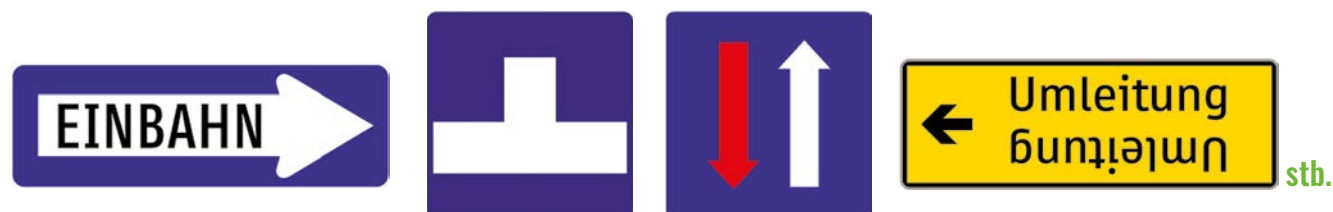

stb.

§ 54 Kiegészítő táblák



stb.

**AZ ÖSSZES KÖZÚTI
JELZÉST**

MEGTALÁLJA A
CIKKSZÁM 4700 35. ...



TARTOZÉKOK KÖZÚTI JELZÉSEKHEZ

Táblatartó rögzítőszemmel



Cikkszám: 4700 325 017

Forgalom terelés



Cikkszám: 4700 325 000

Bilincs csőprofilokhoz



Cikkszám: 4700 325 0..



KIFUTÓ TERMÉKEK

Semleges szilikon S18 fóliakartusban

Cikkszám: 8629 000 148



UNICON többcélú fúró

Cikkszám: 0650 004 075 | 4 mm | Munkahossz: 40 mm | Teljes hossz: 75 mm
 Cikkszám: 0650 005 085 | 5 mm | Munkahossz: 50 mm | Teljes hossz: 85 mm
 Cikkszám: 0650 006 100 | 6 mm | Munkahossz: 60 mm | Teljes hossz: 100 mm
 Cikkszám: 0650 006 250 | 6 mm | Munkahossz: 200 mm | Teljes hossz: 250 mm
 Cikkszám: 0650 008 120 | 8 mm | Munkahossz: 80 mm | Teljes hossz: 120 mm
 Cikkszám: 0650 008 250 | 8 mm | Munkahossz: 200 mm | Teljes hossz: 250 mm
 Cikkszám: 0650 010 250 | 10 mm | Munkahossz: 200 mm | Teljes hossz: 250 mm
 Cikkszám: 0650 012 150 | 12 mm | Munkahossz: 90 mm | Teljes hossz: 150 mm
 Cikkszám: 0650 012 250 | 12 mm | Munkahossz: 200 mm | Teljes hossz: 250 mm



4 db LED

4xLED 5 mm | 120 V / 230 AC | Hossz: 135 mm | Tömeg: 152 g
 Cikkszám: 0981 603 003



Tetőcserép-fúró

Cikkszám: 0650 914 075 | 4 mm | Munkahossz: 40 mm | Teljes hossz: 75 mm
 Cikkszám: 0650 916 100 | 6 mm | Munkahossz: 60 mm | Teljes hossz: 100 mm
 Cikkszám: 0650 918 120 | 8 mm | Munkahossz: 80 mm | Teljes hossz: 120 mm



RECA fókuszálható, nagy fényerejű, fémházas zseblámpa Duo-R

Cikkszám: 0981 102 011 | 850 / 450 lm | Világítás időtartam: 4,5 / 7 h



Nyomatékkulcs 5–25 Nm

fixen beállítva, téglalap alakú felfogatással 9x12 mm
 Cikkszám: 6000 760 196



RECA ECO Twin 3400

Cikkszám: 0981 302 300 | 2x20 W | 6500 K | 2x1700 lm



RECA Hybrid Test csomag 125 mm

Cikkszám: 0670 000 031




RECA csiszolótárcsa

Cikkszám: 0669 051 180
 180 mm | Vastagság: 8 mm | hajlított



RECA turbóprofilos csiszolótárcsák

Cikkszám: 0669 030 180 | 180 mm | 6 mm
 Cikkszám: 0669 031 180 | 180 mm | 8 mm

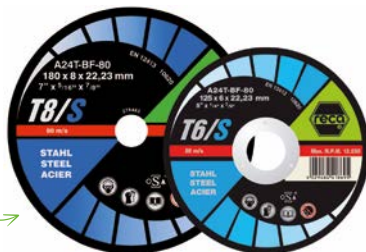

RECA vágótárcsa A3 2in1

Cikkszám: 0670 051 180
 180 mm | Vastagság: 2,5 mm | egyenes





RECA KFT.

Hengermalom út 49–51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóság-hű ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnymása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

