

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA Napelem-technológia

Megújuló energia: a napfény, mint áramforrás

www.reca.hu



Hatékony energiatermelés optimális tájolással

A ferdetetőkre szerelt napelempanelék speciális rögzítőkeretekre kerülnek, amelyek biztosítják a megfelelő dőlés-szöget és tájolást. Ennek köszönhetően a rendszer maximálisan kihasználja a napfény erejét. A ferdetetők előnye, hogy a modulok ideálisan pozicionálhatók, így a napenergia hasznosítása különösen hatékony.

Standard rögzítőkampó

Alumínium tetőhorog, előszerelt

Alaplap: 100×95×40 mm

Furat: 8×Ø7 mm

Max. magasságállítás b: 21 mm a sínig

A magasság: 40–51,5 mm a lécs területén

Súly: 0,48 kg

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység db
7706 721-0050	Tetőkampó – standard – alumínium – előszerelt	20



Két irányban állítható rögzítőkampó

Két irányban állítható tetőkampó cseréptetőkre való rögzítéshez

Anyagvastagság: 6 mm

Teljes magasság: 170 mm

Alsó lábszár hossza: 40–59 mm függőlegesen

Vízszintes láb hossz: 120 mm

Hosszlyuk a lábon: 38 mm és Ø9 mm

Teljes állíthatóság: 57 mm

Lyukak az alaplemezen: 12×Ø7 mm

Az alapsínek tartókonzolja és a sínek összekötésére szolgáló magrészek előre fel vannak szerelve a tetőkampóra.

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység db
7706 720-1732	Tetőhorog – két irányban állítható – síncsatlakozással	20



Nagy teherbírású rögzítőhorgony

Nagy teherbírású tetőkampó cseréptetőkre való rögzítéshez

Anyagvastagság: 8 mm

Teljes magasság: 225 mm

Hosszlyuk a lábon: 30 mm és Ø9 mm

Lyukak az alaplemezen: 7×Ø9 mm

Az alapsínek tartókonzolja és a sínek összekötésére szolgáló magrészek előre fel vannak szerelve a tetőkampóra.

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység db
7706 720-1728	Tetőkampó – nagy teherbírású – nemesacél A2 – előszerelt	20



Rögzítőhorgony sima cseréphez

Rozsdamentes acél tetőkampó sima felületű cseréptetőhöz

Anyagvastagság: 5 mm

Alsó lábszár hossza: 33 mm függőlegesen

Vízszintes láb hossz: 200 mm vízszintesen

Hosszlyuk a lábon: 30 mm és Ø9 mm

Lyukak az alaplemezen: 2×Ø7 mm

Súly: 0,663 kg

A tetőhorgon kívül az előre összeszerelt változat a következőket tartalmazza:

- 1× derékszög 84×40×7,75 mm, 15 mm-es és Ø9 mm-es réssel,
- kalapácsfejű csavar
- és önzáró anya M8 az alapsínekhez való csatlakozáshoz

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység db
7706 720-1813	Tetőkampó – hódfarkú – nemesacél A2 – előre összeszerelt	20



Tetőhorgony palához

Rozsdamentes acél tetőkampó palatetőre, történő telepítéshez, előszerelt

Anyagvastagság: 6 mm

Alsó lábszár hossza: 70 mm függőlegesen

Vízszintes láb hossz: 65 mm vízszintesen

Hosszlyuk a lábon: 28 mm és Ø9 mm

Lyukak az alaplemezen: 3 süllyesztett furat Ø7 mm

Súly: 0,546 kg

A tetőhorgon kívül az előre összeszerelt változat a következőket tartalmazza:

- 1 derékszög 84×40×7,75 mm, 15 mm-es és Ø9 mm-es horonnyal,
- kalapácsfejű csavar
- és M8 ellenanya az alapsínekhez való csatlakozáshoz

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység db
7706 720-1667	Tetőkampó – pala – nemesacél A2 – előszerelt	20



Háromszögletű térkitöltő habszivacs

a szomszédos tetőcserepek alábéleléséhez, öntapadó
rétegzáró szalag 1000 mm, ék magassága 60 mm

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység db
7706 814-0310	Háromszögletes habanyag térkitöltő – 1000×60 mm	1



Alapsín

Alumínium (EN AW 6063 T66), ezüst

Cikkszám	Profil	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Csom. egység db
7706 800-1344	4/35	2400	37	35	1
7706 800-0021	4/35	3150	37	35	1
7706 800-0020	4/35	4150	37	35	1
7706 800-1317	4/35	5200	37	35	1
7706 610-0070	6/40	2400	37	40	1
7706 800-0019	6/40	3150	37	40	1
7706 800-0017	6/40	4150	37	40	1
7706 800-1319	6/40	5200	37	40	1

Megjegyzés:


Alapsín profil 4/35 = 35 mm magasított, a felület tehetetlenségi nyomatéka 4

Alapsín profil 6/40 = 40 mm magasított, a felület tehetetlenségi nyomatéka 6



Belső síncsatlakozó

Cikkszám	Profil	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Csom. egység db
7706 720-1669	4/35	250	21,7	22,2	40
7706 720-1670	6/40	250	22,7	27,4	40

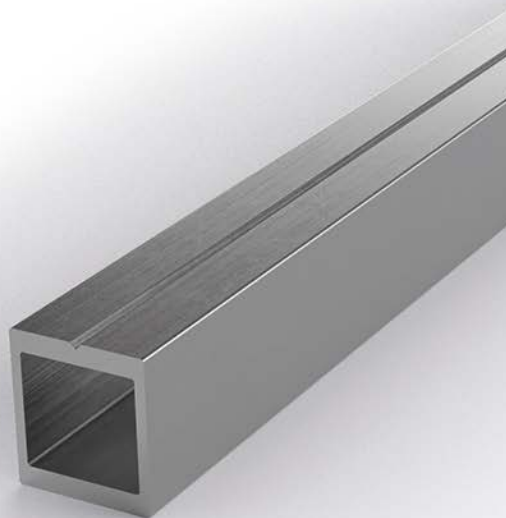

Végzáró kupak

Műanyag, fekete

Zárókupak az alapsínekhez

Cikkszám	Profil	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Csom. egység db
7706 720-1631	4/35	10	34,2	37,4	50
7706 720-1632	6/40	10	37,4	39,2	50

A végzáró sapkák a rendszertartószerkezet mindkét végén használhatók.



Kereszttartó csatlakozó

Keresztsínes szereléshez

A kereszttartó rúdcsatlakozóval az összes alap sín típus szabadon kombinálható egymással.

Anyag: alumínium / rozsdamentes acél A2

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység db
7706 720-1625	Keresztsín csatlakozó – 48×31	20

5/41 sín nem alkalmas alsó tartó rétegnek.



Omega-bilincs, fekete

a sínek felső csatornáján a kábelezéshez használatos

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység db
7706 720-1322	Omega-bilincs – fekete – 8–14 mm	50



TUDTA?

Az elektromos áram előállítása napfényből a fotovoltaikus hatáson alapul. Ennek során két elektróda között elektromos potenciálkülönbség jön létre – így a fény közvetlenül alakul át elektromos energiává. Ez a fotovoltaika működési elve.

Középső bilincsek

modultartó

a különböző magasságú keretmodulok rögzítéséhez,
egyszerű szorítás, fekete

tartalmazza a további kis alkatrészeket (előre összeszerelve):

1× rozsdamentes acél imbuszcsavar M6

1× O-gyűrű, műanyag

Cikkszám	Keretmagasság mm	Hossz mm	Szélesség mm	Csom. egység db
7706 720-1611	30–40	41	40	40
7706 720-1612	33–45	41	40	40
7706 720-1613	38–50	41	40	40



Középső bilincsek földelő klipsszel

modultartó

a különböző magasságú keretmodulok rögzítéséhez,
rögzítés földelőkapoccsal, fekete

tartalmazza a további kis alkatrészeket (előre összeszerelve):

1× rozsdamentes acél imbuszcsavar M6

1× O-gyűrű, műanyag

Cikkszám	Keretmagasság mm	Hossz mm	Szélesség mm	Csom. egység db
7706 720-1617	30–40	41	40	40
7706 720-1618	33–45	41	40	40
7706 720-1619	38–50	41	40	40



Végkapcsok

Univerzális modulvégkapocs

a különböző magasságú keretmodulok rögzítéséhez, fekete

tartalmazza a további kis alkatrészeket (előre összeszerelve):

1× rozsdamentes acél imbuszcsavar M6

Cikkszám	Keretmagasság mm	Hossz mm	Szélesség mm	Csom. egység db
7706 720-1333	30–40	35	32,5	10
7706 720-1335	33–45	35	32,5	10
7706 720-1337	38–50	35	32,5	10





HULLÁM- ÉS TRAPÉZTETŐ

A megújuló energia leghatékonyabb útjai

A hullám- és trapézlemez tetők esetében speciális rögzítőrendszerek szükségesek a napelemek biztonságos és szakszerű telepítéséhez. A rendszer teljesítményét nagymértékben befolyásolja a tető tájolása, dőlésszöge, valamint az árnyékoltság mértéke. A tökéletes energiahatékonyág érdekében elengedhetetlen a gondos tervezés és a megfelelő alkatrész kiválasztása.

Sín 4/40, EPDM bevonattal

Sín 4/40 EPDM bevonattal

vízszintes rögzítéshez a sínnek a megemelt peremhez való közvetlen rögzítésével

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Csom. egység db
7706 720-1810	130	23,4	40	20



Sín 5/40, EPDM bevonattal

Sín 5/40, EPDM bevonattal

függőleges rögzítés közvetlen rögzítéssel a magas peremhez, alumínium

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Csom. egység db
7706 720-1811	395	40	70	30



Csavar vékony fémlemezhez

Vékony fémlemez csavar

az oldalsó trapéz alakú konzolok és a trapézsín rögzítéséhez

Cikkszám	d mm	l mm	Befogószár mérete	Csom. egység db
7706 720-1188	5,5	25	TX30	100




Szolár – Mosdócsavar, nemesacél A2

Mosdócsavarok – Napelemes és fotovoltaikus rendszerek telepítésére szolgáló készlet



mosdócsavar hatlap meghajtással,
előszerelt, 3x fogazott anyával ~ DIN 6923 nemesacél A2
és 1x EPDM tömítés



Felhasználási terület:

Fotovoltaikus és napelemes rendszerek rögzítéséhez fa alépítményre,
hullámos fémlemezre, trapézlemezre vagy hullámos szálcementlemezre.

Megjegyzés:

A megadott menethosszok (metrikus menet L1 és fa menet L2) a gyártó választásától füg-
gően kissé eltérhetnek. A megadott értékek hozzávetőlegesek.

Cikkszám	d1 mm	l mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	Befogó- szár mérete	Csom. egység db
1232 910 200	M 10	200	10	~ 110	~ 70	SW 7	50
1232 910 250	M 10	250	10	~ 130	~ 80	SW 7	25
1232 910 300	M 10	300	10	~ 140	~ 100	SW 7	25
1232 912 200	M 12	200	12	~ 110	~ 70	SW 9	50
1232 912 250	M 12	250	12	~ 130	~ 100	SW 9	25
1232 912 300	M 12	300	12	~ 140	~ 100	SW 9	25
1232 912 350	M 12	350	12	~ 150	~ 125	SW 9	25

Konzol függesztőcsavarokhoz

Konzol függesztőcsavarhoz

Csatlakozó függesztőcsavarokhoz. A két előre összeszerelt anya közé van rögzítve.

ma × szé × ho: 38×54.5×84 mm

Anyagvastagság: 7,75 mm

Hosszúfűrés furat a lábon: 10 mm, Ø9 mm-es lyukkal

Furat a talpban: Ø11/13 mm

Anyag: alumínium (EN AW 6063 T66)

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység db
7706 720-1641	Tartókonzol napelemes töcsavarhoz – alumínium – M10-hez	50
7706 720-1642	Tartókonzol napelemes töcsavarhoz – alumínium – M12-hez	50



Adapterlemezek napelemes oszlopcsavarokhoz

82×30×5 mm 11×29,5 mm-es hornyolt lyukkal

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási egység db
1232 910 001	Adapterlemez napelemes töcsavarhoz – nemesacél A2 – M10-hez	100
1232 912 001	Adapterlemez napelemes töcsavarhoz – A2 rozsdamentes acél – M12-hez	100



Középső bilincsek

modultartó

a különböző magasságú keretmodulok rögzítéséhez, egyszerű szorítás, fekete

tartalmazza a további kis alkatrészeket (előre összeszerelve):

1× rozsdamentes acél imbuszcavar M6

1× O-gyűrű, műanyag

Cikkszám	Keretmagasság mm	Hossz mm	Szélesség mm	Csom. egység db
7706 720-1611	30–40	41	40	40
7706 720-1612	33–45	41	40	40
7706 720-1613	38–50	41	40	40



Középső bilincsek földelő klipsszel

modultartó

a különböző magasságú keretmodulok rögzítéséhez, rögzítés földelő-kapoccsal, fekete

tartalmazza a további kis alkatrészeket (előre összeszerelve):

1× rozsdamentes acél imbuszcavar M6

1× O-gyűrű, műanyag

Cikkszám	Keretmagasság mm	Hossz mm	Szélesség mm	Csom. egység db
7706 720-1617	30–40	41	40	40
7706 720-1618	33–45	41	40	40
7706 720-1619	38–50	41	40	40



Végkapcsok

Univerzális modulvégkapocs

a különböző magasságú keretmodulok rögzítéséhez, fekete

tartalmazza a további kis alkatrészeket (előre összeszerelve):

1× rozsdamentes acél imbuszcavar M6

Cikkszám	Keretmagasság mm	Hossz mm	Szélesség mm	Csom. egység db
7706 720-1333	30–40	35	32,5	10
7706 720-1335	33–45	35	32,5	10
7706 720-1337	38–50	35	32,5	10



Gépi dugókulcsok 1/2"

Rövid kivitel, a DIN 3129/ ISO 2725-2 szabványok szerint

- gépi dugókulcsok SW7-32 kulcsnyílású HLF csavarokhoz
- rövid kivitel
- gépi felhasználásra (ütvecsavarozó)
- DIN 3129, ISO 2725-2 szabványok szerint
- hajtás: 1/2" belső négylapú foglalat DIN 3121, ISO 1174 szabványok szerint
- fejkialakítás: hatlapfejű csavarokhoz
- kialakítás: króm–molibdén acél
- felület: foszfátzott



Cikkszám	SW	Hossz mm	D1 mm	D2 mm
0700 121 107	7	38	14	25
0700 121 109	9	38	15	25



Minden gépi dugókulcs-betét vagy gépi behajtószerszám horonnyal és furattal készül, amelyek biztosító stifttel és O-gyűrűvel használva biztosítják a stabil rögzítést a behajtószerszámon.

RECA SeCo

...és minden a helyére kerül!



A RECA polc- és raktárgazdálkodási koncepciója – minden apró részletre figyelünk!

- egyedi polctervezés
- rendszeres polcfeltöltés
- folyamatos készletfigyelés
- etikett vonalkóddal
- megrendelés scannerrel

A feltöltést mi megoldjuk!



www.reca.hu

SZERELÉSI KIEGÉSZÍTŐK

Stabil rögzítés – hibátlan rendszer

Kalapácsfejű csavar szerelősinhez típus: 28/15

A kalapácsfejű csavart többek között szerelési profilok tetőkampókhoz való rögzítéséhez használjuk. A kalapácsfejű csavart a szerelési profil alsó részére hajtjuk be és zárófogazású anyával rögzítjük a tetőkampóra.

Felhasználási terület:

Napelem panelek, fémipar...

A következő profilméretekhöz használható: 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 és 26/18


Cikkszám	d mm	l mm	Csomagolási egység db
2266 008 020	M 8	20	100
2266 008 025	M 8	25	100
2266 008 030	M 8	30	100
2266 008 035	M 8	35	100
2266 008 040	M 8	40	100
2266 008 050	M 8	50	100
2266 010 020	M 10	20	100
2266 010 025	M 10	25	100
2266 010 030	M 10	30	100
2266 010 040	M 10	40	100
2266 010 050	M 10	50	100



HLF csavarok peremmel és fej alatti fogazással

Recézett, peremmel készült biztonsági csavar


Cikkszám	d mm	l mm	d1 mm	k mm	s mm	e mm	Csom. egység db
1273 108 12	M 8	12	18	8,1	13	14,26	200
1273 108 16	M 8	16	18	8,1	13	14,26	200
1273 108 20	M 8	20	18	8,1	13	14,26	200
1273 108 25	M 8	25	18	8,1	13	14,26	200
1273 108 30	M 8	30	18	8,1	13	14,26	200
1273 110 16	M 10	16	22,3	9,2	15	16,5	100
1273 110 20	M 10	20	22,3	9,2	15	16,5	100
1273 110 25	M 10	25	22,3	9,2	15	16,5	100
1273 110 30	M 10	30	22,3	9,2	15	16,5	100
1273 110 35	M 10	35	22,3	9,2	15	16,5	100
1273 110 40	M 10	40	22,3	9,2	15	16,5	100
1273 110 45	M 10	45	22,3	9,2	15	16,5	100
1273 110 50	M 10	50	22,3	9,2	15	16,5	100
1273 110 60	M 10	60	22,3	9,2	15	16,5	100
1273 110 70	M 10	70	22,3	9,2	15	16,5	100



RECA Lock zárófogazású anyák

Rozsdamentes acél A2-70

Cikkszám	d mm	d1 mm	s mm	e mm	m mm	Csom. egység db
1273 208	M 8	17,9	13	14,38	8	1000
1273 210	M 10	21,8	15	17,77	10	200
1273 212	M 12	26	18	20,03	12	200






Hengeres fejű csavarok

belső kulcsnyílással, fej alatti bordákkal, tövigmenetes, rozsdamentes acél A2-70

Felhasználási területek:

A modulok és a végzáró elemek rögzítéséhez a napelemes rendszerek telepítése során.

Cikkszám	d mm	l mm	s mm	k mm	dk mm	Csom. egység db
0094 98 16	M 8	16	6	8	13	200
0094 98 20	M 8	20	6	8	13	200
0094 98 25	M 8	25	6	8	13	200
0094 98 30	M 8	30	6	8	13	200
0094 98 35	M 8	35	6	8	13	200
0094 98 40	M 8	40	6	8	13	200
0094 98 45	M 8	45	6	8	13	100
0094 98 50	M 8	50	6	8	13	100



Rozsdamentes faépítő csavar


Faépítő csavar tányérfejjel, HiLo menettel és maróbordákkal

Alkalmazási területek:

Napelemes ágazat, tetőhorgok rögzítése fa szarufákra, faszervezetek, paneles kivitelű faházak, gépkocsibeállók, tömör és ragasztott rétegelt fából készült szerkezetek.

Előny:

- Európai műszaki jóváhagyás (ETA-11/0106)
- A megerősítéssel ellátott tányérfej biztonságos tartást, nagy érintkezési nyomást és sík alátámasztási felületet biztosít.
- A HiLo menet gyors beszerelést biztosít a nagy menettávolságnak, a csökkentett becsavarási ellenállásnak és a megnövekedett túlnyomatóknak köszönhetően.
- A végmaró bordák csökkentik a becsavarodási ellenállást és biztosítják az alkatrészek feszültségcsökkentését.
- Magas korrózióvédelem az A2 rozsdamentes acélnak köszönhetően.
- Csökkentett csavarási ellenállás a kétszeres csúszó bevonatnak köszönhetően.
- A TX meghajtás nagyon jó erőátvitelt, csúszásmentességet és biztonságos munkavégzést garantál.



Cikkszám	d mm	l mm	b mm	dk mm	súrlódó rész	Befogó- szár mérete	Csom. egység db
0191 06 80	6	80	80	14	nem	TX 30	100
0191 08 50	8	50	50	20	nem	TX 40	100
0191 08 60	8	60	60	20	nem	TX 40	100
0191 08 80	8	80	75	20	nem	TX 40	100
0191 08 100	8	100	80	20	igen	TX 40	100
0191 08 120	8	120	80	20	igen	TX 40	100
0191 08 140	8	140	80	20	igen	TX 40	100
0191 08 160	8	160	80	20	igen	TX 40	50


Megjegyzés:

A fa jellegétől és a feldolgozási helyzet-től függően szükség lehet előfúrásra.

Műanyag kábelkötegelő

- UV-álló
- önkioldó, az U.L.94V2 előírás szerint 30 mp-ben belül
- hőmérséklet-tartomány: -40 °C-tól +85 °C-ig
- halogén- és szilikonmentes, fekete

Cikkszám	b mm	l mm	Megengedett húzóerő daN	Szín	Csom. egység db
0502 325 100	2,5	100	80N	fekete	100
0502 335 140	3,5	140	150N	fekete	100
0502 345 200	4,5	200	220N	fekete	100
0502 345 280	4,5	280	220N	fekete	100
0502 345 360	4,5	360	220N	fekete	100
0502 345 430	4,5	430	220N	fekete	100
0502 375 360	7,5	360	460N	fekete	100
0502 375 500	7,5	500	460N	fekete	100
0502 390 550	9,0	550	980N	fekete	100
0502 390 750	9,0	780	980N	fekete	100

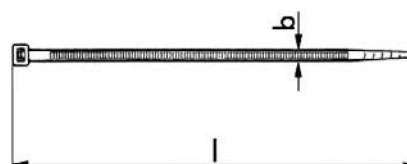

Hatlapfejű lemezcsavar, Ø14 mm EPDM tömítőalátéttel

Felhasználási terület:

Acélból és alumíniumból készült profilok, lemezek acél- és alumínium alapzatokra való forgácsmentes rögzítéséhez ajánljuk elsősorban.


Előnyei:

- vékony lemezek esetén is tökéletes tartás
- 50%-os időmegtakarítás – a hagyományos önfúró csavarokhoz képest kétszer gyorsabb a behajtása
- nincs szükség előfúrásra – a csúcs és a menet edzett szénacélból készül, acéllemezekeken könnyen és gyorsan áthatol
- nagyobb tartóerővel bír a tölcsérképződés következtében > több menettel tart a lemezben, ez nagyobb biztonságot is ad
- a nagyobb tartóerő következtében kevesebb csavarra van szükségünk a rögzítéshez
- szinte nincs is forgácsképződés használatakor
- építési hatósági engedéllyel rendelkezik Z-14.1-4 (mell.: 3.304a/3.305a) és Z-14.1-537 (mell.: 3.2.21/3.1.30)

Figyelem:

- 1-es elem: acéllemez 0,5–1,0 mm-től kezdődően és alumínium lemez 0,5–1,2 mm-től kezdődően
- 2-es elem: acéllemez 0,5–1,0 mm alumínium lemez 0,5–1,2 mm-től kezdődően
- Fúróteljesítmény: 1×1,0 mm / 2×0,8
- Rögzítési vastagság: 1–6 mm
- szükség esetén oldható a kötés

Cikkszám	d mm	l mm	Befogózár mérete	Csom. egység db
0203 045 22	4,5	22	SW 8	100

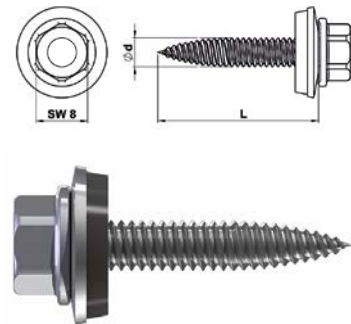

Trapézlemez (lindab) csavarok hatlapú fejjel és EPDM tömítő alátéttel

Felhasználási terület:

Vékony acél és alumínium lemezek acél és alumínium alépítményekre történő rögzítéséhez


Előnyei:

- maximális tartás vékony lemezek esetén
- 50% időmegtakarítás – a hagyományos furatcsavarokhoz képest kétszer gyorsabb megmunkálás.
- Nincs előfúrás – edzett szénacél csúcs és menet az acéllemezekeken történő könnyű és gyors áthatoláshoz.
- Nagyobb tartóerők a tölcsérképződés miatt > több csavarmenet a lemezben a nagyobb biztonságért.
- A nagyobb tartóerő miatt kevesebb csavar felhasználása szükséges.
- Rendkívül kevés fúrási forgács, amelyet körülményesen lehet eltávolítani.
- építőipari jóváhagyás: Z-14.1-4 (3.306b/3.307b melléklet), Z-14.1-537 (3.1.31/3.2.22 melléklet) és Z-14.4-668

Megjegyzés:

- 1. alkatrész: 0,4–1,0 mm vastag acéllemez és 0,5–1,0 mm vastag alulemez
- 2. alkatrész: 0,4–1,25 mm vastag acéllemez és 0,5–1,5 mm vastag alulemez
- Alumínium állókorcok konzolok acél alszerkezetre rögzítésére (0,75–1,25 mm közötti anyagvastagság esetén)
- fúrási kapacitás: 1×1,25 mm / 2×1,0 mm
- befogható vastagság: 8 mm 6,0×25-ös méret esetén, 21 mm 6,0×38-as méret esetén

Cikkszám	d mm	l mm	Befogózár mérete	Csom. egység db
0203 06 25	6	25	SW 8	100
0203 06 38	6	38	SW 8	100

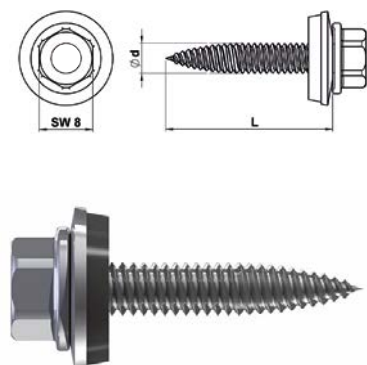

TISZTÍTÁS

Csillogó megoldás a hosszú távú eredményért

Fotovoltaikus és napelem rendszerek tisztítása

Vízbázisú, gyengén habzó és oldószertmentes tisztítószer az erős szennyeződések eltávolításához.

Erőteltjes tisztítószer, amely alkalmas zsír, olaj, gyanta, viasz, korom, alga/ mohásodás, ujjlenyomatok, rovarmaradványok, pollen, homok, por, útszennyeződés, madárürülék stb. eltávolítására.

Cikkszám	Tartalom l	Csomagolási egység db
0893 001 001	1	12

A tisztítószer megújuló alapanyagokból készül, és alumínium felületeken is használható.



Kaucsukbázisú tetőtömítő S16

Szintetikus kaucsuk alapú, kiváló minőségű tömítőanyag tetőkhöz

Tulajdonságok:

- kompatibilis a bitumennel
- nedves felületre is tapad (sima felület esetén)
- jó rugalmasság
- UV-álló

Alkalmazási területek:

- lapos- és nyeregtetők területén végzett munkákhoz
- hézagok tömítéséhez és javítási munkákhoz

Megjegyzés:

Ha a fugák hosszú ideig érintkeznek vízzel, akkor kissé megsárgulhatnak, ez azonban nincs hatással az anyag minőségére.



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0898 414 000	átlátszó	310	12
0898 415 000	fehér	310	12
0898 416 000	szürke	310	12
0898 417 000	fekete	310	12





MUNKAVÉDELEM

Elengedhetetlen biztonsági eszközök a védelemért

Balesetek sajnos előfordulhatnak. Fontos az elővigyázatosság, melyhez megbízható megoldást nyújtunk: zuhanásgátló hevedereink és magassági biztosítóink a lehető legnagyobb védelmet nyújtják munkatársainak!

Biztonsági heveder

Kratos FA1010500A

Kétpontos biztonsági hám, 1 rögzítési ponttal a mellkasi heveder közepén, 3 gyorskioldó csattal.

- Felszereltség: egy biztonsági fűzőszem elől és egy hátul a biztonsági rendszerek számára
- Állíthatóság: állítható váll- és combpántok
- Előnyök: Gyorsan kioldható csatok a combszíjakon és a mellkaspánton. 2 különböző színnel azonosított váll- és combpántok.
- Ergonómia: ideálisan elhelyezett lábhevederek a nagyobb felhasználói kényelem érdekében
- Megfelelőség: EN 361:2002 szerint tanúsítva
- Maximum 140 kg súlyú felhasználó használhatja

Cikkszám	Méret	Szabvány
2691 918 303	S-L	EN 361



Zuhanásgátló

HELIXON-S poliészter heveder, zuhanásgátló automatikus behúzással 12 m

- Nagy szilárdságú polimer ház, amely a következőkből áll: egy hordozó-fogantyú, egy csuklós ablak a ház belsejében lévő mechanizmus vizuális ellenőrzésére anélkül, hogy a házat teljesen ki kellene nyitni
- 25 mm-es poliészter heveder, amely a következőkből áll: egy FA 50 203 20 összekötő elem esésjelzővel, egy külső energiaelnyelő
- integrált fékrendszer 6 kN-nál kisebb ütközési erőhöz
- forgóhorog és FA 50 101 17 összekötő elem a rögzítési ponthoz való csatlakozáshoz
- Súly: 6,84 kg
- Függőleges és vízszintes használatban legfeljebb 140 kg-os felhasználó számára.

Cikkszám	Hossz m	Szabvány
2691 918 316	12	EN 360



Csúszó zuhanásgátló

Rozsdamentes kivitel, csúszó zuhanásgátló 10 méter hosszúságú, lengéscsillapítóval ellátott kernmantel kötél




- Anyag: csúszó zuhanásgátló: rozsdamentes acél; mozgó vezető: poliészter kernmantel kötél
- Hossz: 10 méter
- Szakítószilárdság: > 15 kN
- Karabiner: 1 acél karabiner csavaros zárral FA 50 101 17
- 12 mm átmérőjű poliamid kernmantle kötélből készült
- elválaszthatatlanul csatlakozik egy hevederes energiaelnyelőhöz
- Kopásálló gyűszű védi a hurkokat a fém alkatrészek által okozott kopás ellen az egyik oldalon – kész végdarab a másik oldalon.
- Tartós, átlátszó borítással a varrott végeken, amely nemcsak védi a varratokat, hanem lehetővé teszi a varratok vizuális ellenőrzését is.

Cikkszám	Hossz m	Szabvány
2691 918 306	10	EN 353-2:2002

Csatlakozási pont

Csatlakozási pont
gerenda rögzítési pont (újrafelhasználható)



- Anyag: horganyzott acél, kovácsolt D-gyűrűvel
- Szakítószilárdság: > 22 kN
- Súly: 1,05 kg
- Megfelelőség – tanúsítva a következők szerint: EN 795:2012 A típus
- Gerendákhoz való rögzítésre tervezték (keresztmetszet min. 80×80 mm – teherbírás > 1 t gyűrűs szögek használatával).

Cikkszám	Szabvány
2691 918 313	EN 795:2012 A típus



Csatlakozási pont

A tetőcserepek rögzítési pontja

- A megfelelő rögzítőelemekkel (horganyzott acél facsavarok, 8 mm átmérőjűek – lásd a használati utasítást) a fageretre szerelhető. A faépítési csavarokat nem tartalmazza a termék.
- A tetőcserepek alá beépítve, csak a rozsdamentes acélkábel látható, így könnyen használható.
- alacsony súly, könnyű telepítés
- A faanyagkeret minimális keresztmetszete: 75×100 mm
- Anyag: kábel: rozsdamentes acél; szerelőlemez: horganyzott acél
- Kábel hossza: 40 cm
- Ø kábel: 4,8 mm
- Súly: 0,280 kg
- Felhasználók száma: 1
- Megfelelőség: EN 795:2012 A típus
- Statikus szilárdság > 12
- Szakítószilárdság > 20 kN

Cikkszám	Szabvány
2691 918 314	EN 795:2012 A típus




Biztosítókötelek

Vízszintes ideiglenes mentőkötél két felhasználó számára

- Lehetővé teszi a felhasználó rögzítését a mozgási útvonal mentén.
- vízszintes kötélbiztosító berendezés poliészter hevederből
- Y alakú kötélvégek: A szerkezethez való rögzítéshez rögzítő csatlakozók hozzáadása nélkül; vagy a megfelelő rögzítési pontokhoz való közvetlen rögzítéshez.
- kábelfeszítő acél racsnival az eszköz megfeszítéséhez a kívánt hossz beállítása után
- Nem levehető tárolótaszkával szállítjuk, amelyben az éppen használt felesleges hevederek elrakhatók, és a rendszer használat után a táskában tárolható.
- hossza 5–20 m között állítható
- 2 személy általi használatra engedélyezett
- Megfelelőség – tanúsítva a következők szerint: EN795:2012, TS16415:2013 C típus szerint: az (EU) 2016/425 rendelet II. melléklete szerint

Cikkszám	Hossz m
2691 918 312	5–20

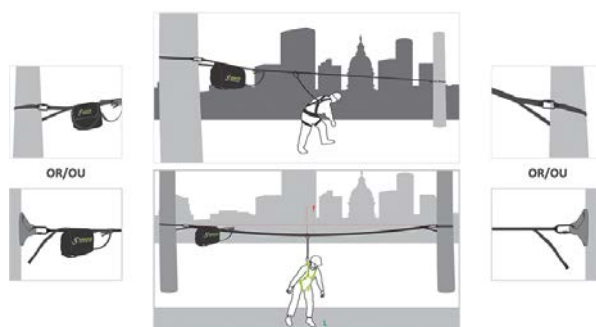

TUDTA?

A RECA Kft. anyavállalata, az osztrák Kellner & Kunz AG tetőin 2022 óta működik egy nagyméretű napelemrendszer. Az új panelek összesített teljesítménye 1000 kWp, ami 2468 darab, egyenként 405 wattos modulból áll, négy különböző tetőfelületen elosztva. Az így előállított áram az éves energiaigény körülbelül 25%-át fedezi – ez nagyjából 250 négyfős háztartás fogyasztásának felel meg.

Karabiner

BS 40, acél, önzáró




Cikkszám	a mm	b kN	c kN	d mm	e mm	f mm	Szabvány
2691 918 234	20	22	7	107	57	10	EN 362-B

a = nyitási tartomány

b = főtengely statikus terhelhetősége

c = melléktengely statikus terhelhetősége

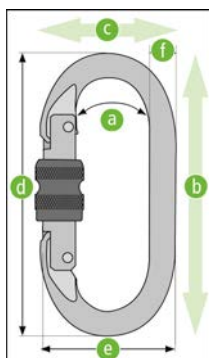

Tetőfedőknek

- Felső: víztaszító velúr
- Bélés: velúr lélegző, kopásálló
- Lábtalp: EVAIT, változó vastagságú EVA és nitril keverékéből készül, biztosítja a stabil testtartást. Hőformázott, perforált lábágy kiváló minőségű, lélegző bevonattal. A speciális felületkeverék és a vezető szövetből készült vízlevezető menetek a talppadot antistatikussá teszik.
- Talp: antistatikus mono-poliuretánból, csúszásmentes
- Áttörésálló középtalp: APT lemez – nulla perforáció, nem fémes
- Szélesség: 11
- Szabvány: EN ISO 20347:2012



Cikkszám	Méret
0686 940 739	39
0686 940 740	40
0686 940 741	41
0686 940 742	42
0686 940 743	43
0686 940 744	44
0686 940 745	45
0686 940 746	46
0686 940 747	47



Védőszemüveg

RECA EX 102

Cikkszám	Szabvány
0687 226 020	EN 166, EN 170, EN 172



KALAPÁCSFÚRÓK

A tökéletes rögzítéshez a megfelelő szerszám

UNICON többcélú fúró

- keményfém lapka réz-mangán kötésbe ágyazva
- Nem szükséges a gyakori fúrócsere, mert ez a fúró sokféle anyag fúrására alkalmas.
- gyors fúrás kemény anyagokban is
- éles, többszörösen gyémánttal csiszolt vágóélek
- robusztus fúrófej, hosszú élettartam
- csempéhez és kerámiához (8-as Ritz keménységi fokig)
- tetőcserép, klinkertégla, homokkő, beton (ütve C 25-ig) anyagokhoz
- puha- és keményfákhoz
- műanyagokhoz és fémekhez 3 mm vastagságig



Cikkszám	Ø mm	Munkahossz mm	Teljes hossz mm	Csom. egység db
0650 003 070	3	40	70	1
0650 004 075	4	40	75	1
0650 005 085	5	50	85	1
0650 006 100	6	60	100	1
0650 006 150	6	90	150	1
0650 006 250	6	200	250	1
0650 008 120	8	80	120	1
0650 008 250	8	200	250	1
0650 010 120	10	80	120	1
0650 010 250	10	200	250	1
0650 012 150	12	90	150	1
0650 012 250	12	200	250	1
0650 014 250	14	200	250	1
0650 016 200	16	150	200	1

Tetőcserép-fúró

Ütvefúrógépekhez (ütés nélkül használva) és akkus csavarozókhoz egyaránt használható. Hengeres szárral készült, csempék, kerámiák (9-es Ritz keménységi fokig), falazat, klinkertégla, terméskő stb. megmunkálásához.



Cikkszám	Ø mm	Munkahossz mm	Teljes hossz mm	Csom. egység db
0650 914 075	4	40	75	1
0650 915 085	5	50	85	1
0650 916 100	6	60	100	1
0650 918 120	8	80	120	1
0650 910 120	10	80	120	1



MÉRÉSTECHNIKA

Precíz megoldások – az ideális méretezéshez

Torpedo 360 vízmérték

A multifunkcionális, robusztus kialakítású RECA Torpedo 360 vízmérték nemcsak kompakt és extra erős ritkaföldfém mágnessel rendelkezik, hanem akár 360°-ban forgatható vízmértékként is használható. A vízszintmérő libella kialakítása (6 gyűrű) eleve biztosítja az 1% és 2% lejtés mérését. A V-horonnal ellátott mart mérőfelületnek és az erős ritkaföldfém mágnesnek köszönhetően az alsó oldalon a RECA Torpedo 360 kiválóan tapad a fémes és különösen íves (pl. acélcsövek) felületeken.

- kompakt, robusztus, öntött alumínium vízmérték a hatgyűrűs vízszintes libellák 1%-os és 2%-os lejtésméréshez
- a vízszintet és a függőt mérő libellák mellett egy 360°-ban forgatható 3. libella is beépítésre került
- keskeny, ferde profilú forma
- extra erős ritkaföldfém mágneses rendszer a fém szerkezeti elemekhez való tapadáshoz
- az erős mágnes miatt szabaddá váló kezek az oszlopok és gerendák beállításához
- pontosan síkba maratott V-hornos mérőfelület a csövek optimális lejtésének beállításához
- forgatható 360°-os libella biztosítja bármely lejtés beállíthatóságát, például csővezetékek szögei
- kiegészítő övtáskával – mindig kéznél van
- az egyedülálló beépítési technológia hosszú távú pontosságot biztosít
- Mérési pontosság normál helyzetben: $\pm 0,5$ mm/m
- Fej feletti mérés esetén: $\pm 0,75$ mm/m

Kialakítás:

- 1 hatgyűrűs vízszintes vízmérték
- 1 függőleges vízmérték
- 1 forgatható szögmérő vízmérték (a szögmérés tűrése $\pm 0,3^\circ$)
- 1 maratott V-hornos mérőfelület
- ritkaföldfém mágneses rendszer (akár 5-ször erősebb, mint a hagyományos ferrit mágnesek)

Cikkszám	Pontosság mm/m	Hossz mm
0705 400 030	0,5	250



Kétkomponensű mérőszalag műanyag markolat

Kétkomponensű mérőszalag műanyag markolattal, stabil könnyűfém kerettel és hosszú, kihajtható tekerőkarral. Különösen könnyű kivitel. Sárgára lakkozott, 13 mm széles acélzalag egyoldali mm-osztással. A szalag végén beakasztható kampóval.

Cikkszám	Kivitel	Hossz m	Szélesség mm
0705 271 30	acél	30	13
0705 271 50	acél	50	13



KÉZISZERSZÁMOK

Egyetlen mozdulat – célirányos megoldás

RECA nyomatékkulcs

Forgatható racsnis fejjel



- a kioldás pontossága: $\pm 3\%$ tűrés a beállított értékhez képest
- a beállított értéket precízen tartja min. 5000 lekattanás esetén is
- az ellenőrzött csavarmeghúzáshoz, jobb-bal forgásirányban egyaránt
- bordázott forgatógombbal
- a működtetés irányát az áttolható négylap segíti
- kettős skála, Nm és lbf. ft-osztás a pontosabb beállítás érdekében
- finom beosztású Nm-skálával
- nagy felületű kijelzővel, amelyen nagyító segíti a könnyebb leolvasást
- a nyomaték kioldása jól hallható és érezhető
- robusztus, 30-fogas racsnis mechanizmussal
- A markolat forgatásával gyorsan és biztosan beállíthatjuk a nyomatékot, amely a markolat segítségével lezárható.
- ergonomikus és kézreállító kétkomponensű markolattal, lágy zónával
- Áttolható négyszöggyűrűs biztosítóval a DIN 3120 – ISO 1174 szerinti kivitelben egyedi sorozatszámokkal készül az egyértelmű termékbeazonosítás érdekében.
- DIN EN ISO 6789 szerinti tanúsítvánnyal szállítjuk

Cikkszám	Befogás coll	Forgató-nyomaték Nm	Méretosztás léptéke Nm	L mm	Tömeg kg
0700 501 200	1/2	40–200	1,0	500	1,30

Figyelem: Használat után mindig oldja ki a nyomatékmechanizmust, tekerje vissza „Null” állásba a kulcsot!



Csavarhúzó ultra E-Slim VDE



Készlet

- A markolat rugalmas műanyag betéttel is rendelkezik, amely a tenyér alakjához illeszkedve növeli az ergonómiát, ezáltal a kifejthető forgató-nyomatékot.
- A markolat mintegy 30%-kal keskenyebb a hagyományos markolatoknál.
- A pengék 50%-kal keskenyebbek a hagyományos pengéknél.
- A fejkialakítás és fejméret a markolaton is látható.
- A szigetelőréteget közvetlenül a pengére viszik fel, így 1000 V váltó-feszültségig biztonságosan dolgozhatunk vele.
- A csavarhúzókat darabonként vízfürdőben 10 000 V átvitő feszültséggel tesztelve az ISO 60900 szabvány szerint.
- Markolat: furattal rendelkezik, hogy megnövelhessük az erőkart
- Penge: hengeres, szigetelt
- Csúcsialakítás: a „Black Tip” fejrész a precíz befogást segíti

Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
0701 500 506	ultra E-Slim VDE csavarhúzó-készlet hornyos + PH	7 db-os: Sch 3×0,5 / 3,5×0,6 / 4×0,8 / 5,5×1 / 6,5×1,2 / PH 1 / 2
0701 500 507	ultra E-Slim VDE csavarhúzó-készlet TX	4 db-os: TX 10 / 15 / 20 / 25



Fogókészlet, VDE-szigetelt 2K nyéllel

4 db-os, papírdobozban

- A fogók minden egyes darabja VDE-bevizsgált a DIN 7437 szabvány szerint, 1000V váltófeszültség vagy 1500V egyenfeszültségig terjedően.
- Az ergonomikus kialakítású, erős falú, kétkomponensű (2K) műanyag markolata biztonságos, csúszásmentes munkavégzést tesz lehetővé.

Anyaga: kovácsolt szerszámacél

Felülete: krómozott

Cikkszám	A készlet tartalma
0703 082	Kombinált fogó 180, oldalcsípő fogó 160, kábelcsupaszoló fogó 160, kábelolló 165



Multi Strip

Univerzális blankoló, Multi Strip

- Gyors, precíz hántolás és csupaszolás – minden hagyományos kábelhez használható
- Új, ergonomikus pisztolymarkolata segítséget nyújt a kábelköpeny egyszerűbb bevágásához, csupaszolásához és hosszanti irányú vágásához.
- A kúposan keskenyített szerszámvégék segítik a szűk helyeken történő munkavégzést.
- Csupaszoló betéttel rendelkezik a 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm² keresztmetszetű kábelekhöz.
- az egyeres kábeleket egyszerűbben foghatjuk be a csupaszolóshoz
- nyitórugóval és biztonsági rögzítéssel
- a koax- és az adatkábelek blankolása is egyszerű a használatával
- Többkomponensű kialakítás puha műanyag zónával – kényelmes használat és biztos fogás.
- stabil üvegszál erősítésű műanyag házzal

Cikkszám	Hossz mm	Tömeg g
0695 300 300	135	93



Fogókészlet, VDE-szigetelt 2K nyéllel

4 db-os, papírdobozban

- valamennyi szerszám VDE-bevizsgált a DIN 7437 szabvány szerint, amelyekkel a biztonságos munkavégzés 1000 V váltófeszültség vagy 1500 V egyenfeszültségig engedélyezett
- Az ergonomikus, vastag falú kétkomponensű markolat nem csúszik, biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.

Anyaga: kovácsolt szerszámacél

Felülete: krómozott

Cikkszám	A készlet tartalma
0703 081	Kombinált fogó 180, oldalcsípő fogó 180, golyacsőr fogó egyenes 200, golyacsőr fogó, hajlítót 200



Reca racsnis készlet 1/2" + 1/4", 45 db-os

Különös figyelmet fordítottunk a készletek rendszerezhetőségére. A minőségi betétek mindig a helyükön tartják a szerszámokat.

A készlet utántöltése egyszerű, mert a részei cikkszámokként fel vannak sorolva a dobozon.

A koffer:

Kialakításának köszönhetően többféleképpen állítható és elhelyezhető.

Lakatosható, a saját tulajdonú szerszámok védelmében.

A betét:

A háromszínű habszivacs betét letisztult és rendezett struktúrárt kölcsönöz a készletnek, a hiányzó részek azonnal észrevehetők. A lézergravírozott dugókulcsbetét méretek biztosítják az átláthatóságot. A betét szorosan a helyén tartja az illeszkedő szerszámokat.

A leggyakoribb dugókulcs méretek duplán szerepelnek a készletben, ezáltal mindig kéznél van a pótlás.

Előnyei:

- dupla mennyiség a gyakori dugókulcs méretekből
- kiválóan áttekinthető
- lakatosható koffer
- a koffer tartalma cikkszámokként a fedélen
- szorosan illeszkedő tartóbetétek
- betétbe gravírozott dugókulcs méretek

Tartalom:

- racsní 1/2"
- hosszabbító: 125, 250 mm
- kardáncsukló
- csúszka adapter: 3/8" × 1/2" haránt üreggel a meghosszabbításhoz (T fogantyú)
- dugókulcsok: 2 × 10, 11, 12, 2 × 13, 14, 15, 16, 2 × 17, 18, 2 × 19, 21, 22, 24, 32
- racsní 1/4"
- szöghosszabbító: 50, 100 mm
- T fogantyú
- kardáncsukló
- dugókulcsok: 4 / 5 / 5,5 / 6 / 2 × 7 / 2 × 8 / 9 / 2 × 10 / 11 / 12 / 2 × 13



Cikkszám	Tartalom
0700 120 045	45 db-os



AJÁNLJUK HOZZÁ

Bit átalakítóelem dugókulcs-betétekhez,
1/4"-3/8"-1/2" Cikkszám: 0702 881 030

Blankoló fogó

Multistrip 10 blankolófogó, önbeállító

Teljesen automatikusan igazodik a különböző vastagságú vezetékhez, a 0,03–10,0 mm²-es keresztmetszetű többeres réz- és alumínium-huzalokhoz; egyeres kábeleknél max. 6 mm²-es keresztmetszetig dolgozhatunk vele.

Cikkszám	-hoz/-hez/-höz mm ²	AWG	Hossz mm
0695 410 001	0,03–10	32–7	195



LÉTRÁK

Kényelmesen és biztonságosan – felfelé!

3 részes alumínium létra



Alumínium

- A 3 részes alumínium lépcsős létrák kiválóak nagy magasságban történő munkavégzéshez, legyen szó szakipari munkáról vagy csak egy barkácsolási feladatról.
- Használható hosszabbítható egyágú létraként, valamint kétágú (akár hosszabbítható) létraként is.
- Az acél csatlakozások lehetővé teszik a létra egyszerű és biztonságos toldását.
- A széles álló kereszttag nagy magasságban is biztosítja a stabilitást.
- Az időjárásnak ellenálló övpántok megakadályozzák a létrarészek használat közbeni szétcsúszását.
- Rendkívül stabil, karimás perem is növeli a biztonságot.
- Bordázott lépcsőfokok a biztonságos emelkedés és leereszkedés érdekében.
- Az önzáró bepattintható horgok megakadályozzák, hogy használat és szállítás közben véletlenül szétcsússzanak a létrarészek.
- Csúszásmentes műanyag lábak biztosítják a létra stabilitását.

EN
131

Cikkszám	Mennyiség (db) Elágazások/fokok (db)	Hossz m	Tömeg kg
2695 576 021	3×7	1,9 / 2,76 / 3,99	10,5
2695 576 025	3×11	2,9 / 4,2 / 6,3	17,1



FÚRÁSTECHNIKA

Professzionális eszközök minden feladathoz

Csigafúró EVO HSS-TiAlN tárolódobozban

DIN 338, N típus, jobbos 118°, köszörült

- Ø1,0 és 1,5 mm méretű fúrók a 0624-cikkszámú tárolódoboz változatban szerepelnek a készletben.
- űtés- és törésálló ABS műanyagból készült doboz

Alkalmazási terület:

Precíziós fúrószár acél fúrásához 1000 N/mm²-ig, valamint öntött acél (öntött és ötvöztelen), szürke öntöttvas, temperöntvény, gömbgrafitos öntöttvas, szinterezett vas, nikkelezüst és grafit.

Megjegyzés:

4,0 mm-es mérettől TRICON-szárral



Cikkszám	Kivitel	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma mm
0623 004 913	EVO Plus tároló- dobozban, 34 részes	0,5	1–13 (2×1–5)



Előnyök:

- nem pattog a doboz leejtéskor
- nem zörögnek a szerszámok
- nem rozsdásodik
- nincs deformáció
- a fúrók nem akadnak el a ki-be mozgatás során
- nincsenek éles, sérülést okozó doboz élek

VÁGÁSTECHNIKA

Gyémánt-marótárcsa



RS10AB marótárcsa

- Vastag tárcsák klinkertéglás homlokzatok fugáinak maratásához, valamint telefon és elektromos berendezések vezetékeinek és egyéb, vékony kábelek elvezetésére szolgáló nyílások kivágásához.
- szegmentált vágóél folyamatos, lézerhegesztett szegmensekkel

Géphasználat:

- sarokcsiszolókon

Felhasználási terület:

- falazat és beton

Cikkszám	Ø mm	Furat-Ø mm	Vastagság mm	Szegmens-magasság mm
0662 712 545	125	22,2	4,5	7
0662 712 565	125	22,2	6,0	7
0662 712 580	125	22,2	8,0	7




diaflex RS10H



Zárt vágóél, lyukazott alaptárcsa

Ez a speciális, gyors vágást lehetővé tévő tárcsa kemény gránit, márvány, kerámia, árasztott beton anyagokhoz éppolyan jól használható, mint a kemény, vasalt betonhoz.

Cikkszám	Ø mm	Furat-Ø mm	Vastagság mm	Szegmens-magasság mm
0661 111 115	115	22,23	2,2	12
0661 111 125	125	22,23	2,2	12
0661 111 230	230	22,23	2,8	12

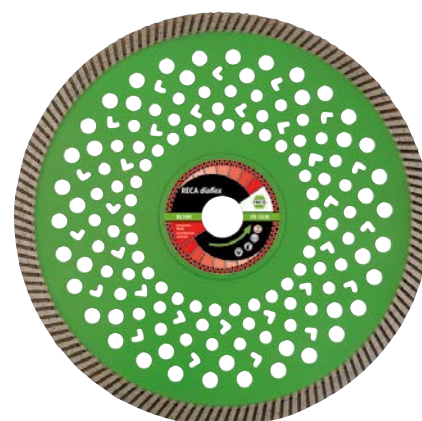

diaflex RS10H



RS 10 H kemény anyagokhoz

- Zárt turbószegmenses vágóél, amely gyors, precíz vágást tesz lehetővé.
- Kemény anyagokra specializált szegmensek, a „jó vágásteljesítmény kedvező áron” mottó jegyében.

Géphasználat:

- sarokcsiszolókhöz, valamint asztali vágógépekhez használható

Felhasználási terület:

- természetes kő, téglá, falazat, beton (vasalt beton is), árasztott beton, közép kemény klinkertégla, kemény mészhomokkő vágására

Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Vastagság mm	Szegmens-magasság mm
0661 201 259	250	30,0 / 25,4	2,6	10
0661 201 309	300	30,0 / 25,4	2,8	10
0661 201 359	350	30,0 / 25,4	3,2	10

A 25,4 mm-es furatú tárcsák nyílással rendelkeznek a hajtókar csatlakoztatásához.



Vágótárcsa

ultra i, nemesacélhoz

Egyenes kivitel, speciálisan nemesacél anyagokhoz. Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágótárcsa (nincs szálló rozsdá) kényelmes, puha vágással. Kiváló vágásteljesítmény nemesacél, acél, alumínium és egyéb nemvas fém anyagokban. A leggyorsabb nagy teljesítménnyel rendelkező vágótárcsa, gyorsan belekap az anyagba, nem fut el rajta!

Sebesség:

- nagyon gyors vágásidő
- minimális elszíneződés
- agresszív vágásteljesítmény
- azonnal az anyagba hatol, nem fut el

Komfort:

- durva oldalfelület
- ezáltal a tárcsa nem szorul meg a vastag anyagokban
- precíz, rezgés- és sorjamentes vágás
- kevesebb utómunka
- alacsony porképződés mind a tárcsa, mind az alapanyag esetén

Biztonság:

- durva oldalfelület
- nem szorul meg vastag anyagokban
- rendkívül rugalmas
- OSA biztonsági irányelveknek megfelelő

Élettartam:

- az abrazív szemcsék egyenletesen vannak elosztva a tárcsában
- ezáltal a tárcsa minden átmérőn egyforma teljesítményt nyújt
- bevont korund
- speciális kötőanyag, ami megakadályozza az abrazív szemcsék idő előtti kopását



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 001 125	125	1,0	egyenes	25

Vágótárcsa

F1/i, speciális tárcsa nemesacélhoz

- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágótárcsa; könnyed, puha vágást tesz lehetővé
- kiváló vágásteljesítmény nemesacélban és acélban, ám jó vágásteljesítményt nyújt alumínium és egyéb nemvas fém anyagoknál is



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 016 125	125	1,0	egyenes	25

Vágótárcsa

Az alumínium-specialista

- Minden kenődő nemvas fém – pl. alumínium, vörösréz, cink, ólom és ezek ötvözei – anyaghoz történő általános használatra.
- A tárcsák a felkenődés elkerülése érdekében paraffinnal vannak bevonva.

Biztonsági figyelmeztetés:

Könnyűfémek megmunkálásánál mindig fokozott óvatossággal járjunk el, és tartsuk be a biztonsági előírásokat!



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 121 125	125	1,0	egyenes	25



diadrill Kerámia

4 db-os készlet

- rendkívül erős
- sarokcsiszolókhöz való használatra, M14 befogás

Alkalmazás:

- kemény porcelán, kőedények, gránit, márvány és kerámia fúrásához

Cikkszám	Tartalom
0663 799 040	1-1 db diadrill Keramik 35, 40, 50 és 68 mm átmérőben

Fúráskor kb. 30 mp-enként hűtési szünetet kell tartani!



RECA diadrill Keramik készlet

8 db-os készlet

- extrém teljesítőképesség
- sarokcsiszolókhöz való használatra, M14 befogás

Alkalmazás:

- 8–10 mm-es anyagvastagságig
- kemény kőanyag, gránit, márvány és kerámia* anyagokhoz

Cikkszám	Tartalom
0663 799 007	2-2 db 6×35, 8×35, 1-1 db 10×35, 12×35, 14×35, átalakítóelemmel M14

Fúráskor kb. 30 mp-enként hűtési szünetet kell tartani!

Letisztult design és egyszerűbb navigáció:

eSHOP | 0-24 nyitva!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálattal és ajándékokkal várja!

Új, praktikus funkciók:

- Saját megrendelésszám feltüntetése
- Rendelési előzmények – korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista

**Élvezze a minőségi
RECA termékek előnyeit!
Vásároljon az eSHOP-on most!**

www.reca.hu



RECA KFT.

Hengermalom út 49–51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóság-hű ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!