

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA FÓKUSZ

2025/4

www.reca.hu

TIP TOP csigafúró készlet, HSSX-0

Csigafúró TIP TOP kialakítású fúróheggyel

Felhasználási területek:

- acél, rozsdamentes acél, alumínium, műanyagok, színesfémek, öntöttvas, ötvöztelen nemesített acélok, kemény- és puha fa, ...

Tip Top fúróhegy

- precíz központozás fúrás közben – szinte lehetetlen, hogy a fúró „eltévedjen”, még ferde fúrás is lehetséges
- a leggyorsabb fúrási folyamat – több vágóél egyidejűleg van használatban
- ténylegesen kör alakú furatok a lemezmegmunkálás során
- könnyű fúrás – kis előtolás, minimális erőfeszítés szükséges
- nincs beszorulás az anyagba – a meglévő furatok egyszerű kibővítése

Legújabb generációs gyorsacél – HSSX Alapanyag

- TRICON-Befogósár (Ø4 mm-től)



Cikkszám	Kivitel	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma mm
0619 004 910	Tárolódobozban, 19 db-os.	0,5	1,0 - 10,0
0619 004 913	Tárolódobozban, 25 db-os.	0,5	1,0 - 13,0



Tip Top fúróhegy (Ø3,0 mm-től)



TRICON befogósár (Ø4,0 mm-től)



TIP TOP HSSX-0 fúrószár, szűkített átmérővel


Csigafúró TIP TOP heggyel




Cikkszám	Ø mm	Fogácshoronyhossz mm	Teljes hossz mm	Csom. egység db
0619 000 135	13,5	61	107	1
0619 000 140	14,0	61	107	1
0619 000 145	14,5	65	111	1
0619 000 150	15,0	65	111	1
0619 000 155	15,5	69	115	1
0619 000 160	16,0	69	115	1
0619 000 165	16,5	73	119	1
0619 000 170	17,0	73	119	1
0619 000 175	17,5	77	123	1
0619 000 180	18,0	77	123	1
0619 000 185	18,5	81	127	1
0619 000 190	19,0	81	127	1
0619 000 195	19,5	85	131	1
0619 000 200	20,0	85	131	1



TRICON befogósár

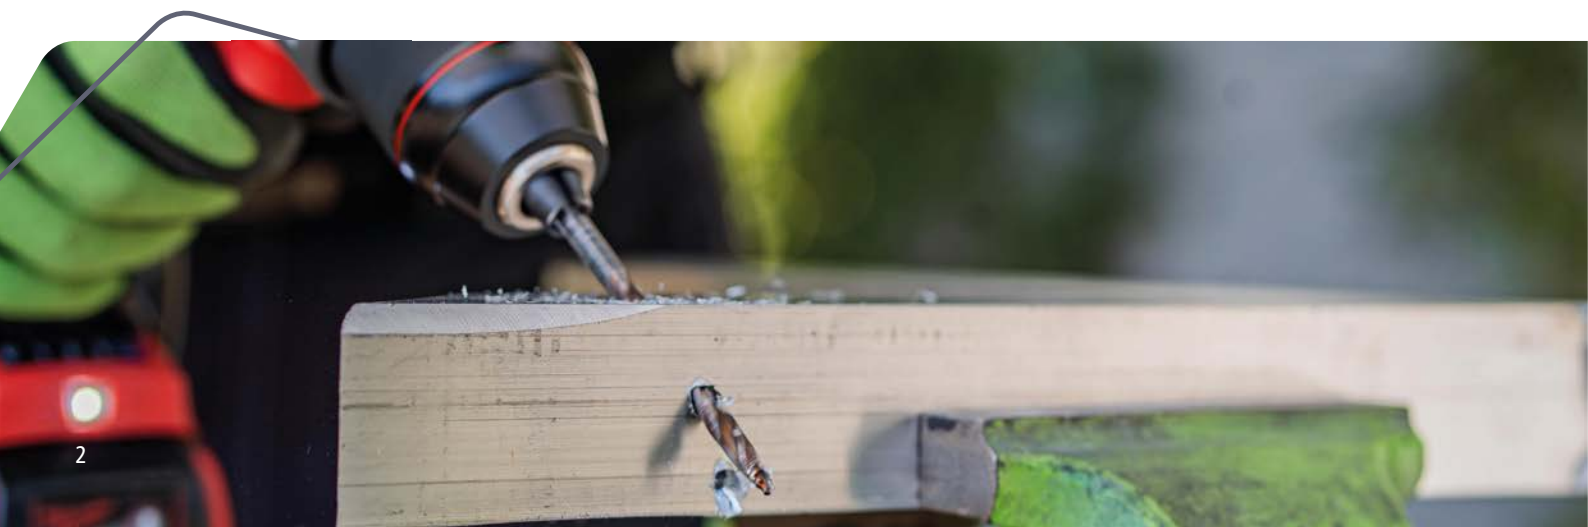

TIP TOP HSSX-0 készlet DIN 340



Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma mm
0619 100 410	doboz, 5 darabos	4 - 5 - 6 - 8 - 10



A mélyfúró TIP TOP fúróhegyel DIN 340



Cikkszám	Ø mm	Fogácshoronyhossz mm	Teljes hossz mm	Csom. egység db
0619 100 025	2,5	62	95	10
0619 100 030	3,0	66	100	10
0619 100 032	3,2	69	106	10
0619 100 035	3,5	73	112	10
0619 100 040	4,0	78	119	10
0619 100 042	4,2	78	119	10
0619 100 045	4,5	82	126	10
0619 100 050	5,0	87	132	10
0619 100 052	5,2	87	132	10
0619 100 055	5,5	91	139	10
0619 100 060	6,0	91	139	10
0619 100 065	6,5	97	148	10
0619 100 070	7,0	102	156	5
0619 100 080	8,0	109	165	5
0619 100 090	9,0	115	175	5
0619 100 100	10,0	121	184	1
0619 100 110	11,0	128	195	1
0619 100 120	12,0	134	205	1
0619 100 130	13,0	134	205	1

Ideális
nyílászáró-
szerelésekhez

ÚJ

TRICON befogósár

RECA QUATTRO kúpos sülyesztőkészlet HSSX-0



4 db-os

Quattro sülyesztő élgeometria:

- legújabb generáció – HSSX alapanyag
- TRICON befogósár



Cikkszám	A készlet tartalma
0617 800 004	Ø 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



4 vágóél


TRICON befogósár



Öntöttvas satu műhelyasztalhoz

- robusztus kivitel
- kiváló minőségű öntöttvasból készült test
- pofák, talp és egyéb alkatrészek ötvöztött acélból készültek
- indukciósan edzett és csiszolt acél pofabetétek
- függőleges és vízszintes mélyedések a kerek munkadarabok rögzítéséhez
- vezetősavaros fedél a szennyeződések elkerülése érdekében
- maró- és fúrógépekkel stb. történő munkavégzéshez

Cikkszám	Pofa szélessége mm	Befogható szél. mm	Befogható mag. mm	Tömeg kg
3653 874 110	125	140	65	10,5



AJÁNLJUK HOZZÁ

Védőpofák satuhoz
Cikkszám: 3653 888 125

Forgótányér a munkapadhoz

Kiváló minőségű öntöttvasból készült

Cikkszám	Ø mm	Tömeg kg
3653 874 116	120	1,4



ultra Purple Keramik Mop

Lamellás kerámia csiszolótárcsa - a csiszolócsoda!

A speciálisan kialakított lamellák biztosítják a nagy anyagleválasztási sebességet és a csiszolóbevonat szinte teljes kihasználását.

Felhasználási terület:

- ideális edzett és saválló acélokhoz, különösen kemény feladatokhoz, élek megmunkálásához
- lekerekítésekhez, hegesztési varratok megmunkálásához, sorjázáshoz, simításhoz

Előnyök:

- költséghatékony a csiszolóanyaggal bevont lamellák speciális kialakításának köszönhetően
- széles felületű lamellák: egyidejűleg több csiszolószemcse használata a maximális anyageltávolítás érdekében
- mindig friss csiszolófelület a felszabaduló lamellák segítségével



Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Befogás	Csom. egység db
0666 800 040	125	40	22,23	10

Tépőzáras csiszolótányér, lila

Tépőzáras csiszolótányér Keramik lila 125 mm furat nélkül

A lila Keramik tépőzáras csiszolótányér a legújabb generációs kerámiaszemcsékkel készül. Ezt a szemcsetípust az állandó magas igénybevételre fejlesztették ki. Más kerámiaszemcsés tépőzáras csiszolókhöz képest háromszoros élettartammal és háromszoros hatékonysággal bír.

Felhasználási területek:


Különféle fémek megmunkálására, ideális nehezebben megmunkálható anyagokhoz, mint a nemesacél, titán, erősen ötvöztött acélok, stb. Hegesztési varratok csiszolására is kiváló. Sorjátlanításra és életlérésre.

Előnyök:

- lila kerámiaszemcse gondoskodik az állandó maximális hatékonyságról
- önélező tulajdonság a szemcsék különleges mikroszerkezetének köszönhetően
- egyenletes csiszolási kép
- hideg csiszolást tesz lehetővé



Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csom. egység db
0668 600 040	125	40	10
0668 600 060	125	60	10
0668 600 080	125	80	10
0668 600 120	125	120	10



AJÁNLJUK HOZZÁ

Tépőzáras hordozótányér
Ø 125 mm
Cikkszám: 0665 001 250



Kézi csiszolópárna tépőzáras tárcsákhoz Ø150 mm



Magas minőségű, ergonomikus kézi csiszolópárna 150 mm átmérőjű
tépőzáras csiszolótárcsákhoz.

Felhasználási területek:
felületek, élek és ívek csiszolásához

- tépőzáras tárcsákhoz: Ø 150 mm
- méretek: 76 x 88 x 150 mm
- szín: sárga
- kiváló minőségű hurkapálcás tárcsa
- szilárd, kiváló minőségű tépőzár

Cikkszám	Ø mm	Méret mm	Csom. egység db
0665 015 000	150	76 x 88 x 150	1

Nem szőtt csiszolókorong Ø150 mm

Lágy, nem szőtt csiszolókorong a legkülönbözőbb anyagok rugalmas
megmunkálásához. Korrozív összetevőktől mentes.
Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$).

- Felhasználási területek:**
- a matt színek és a könnyű karcolások eltávolítása
 - szatinálással tökéletes csiszolási kép érhető el
 - a hegesztési varratok befejező csiszolása a hegesztési varrat
eltávolítása nélkül
 - rozsdamentes acél, acél és alumínium megmunkálásához
 - falcsiszoló (Zsiráf) gépeken, fúrógépeken és fordulatszám szabályozott
egyes csiszológépeken történő használatra

Előnyök:

A puha csiszolókorong könnyen alkalmazkodik a megmunkálandó
anyaghoz. A nyitott szerkezet megakadályozza az eltömődést.



Cikkszám	Ø mm	Vas- tagság mm	Furat mm	Szemcse- méret	Javasolt ford. 1/perc	Max. fordulat- szám 1/perc	Csom. egység db
0668 515 180	150	8	13	180/ közepes	1300 - 2300	3200	10

ÚJ



ÚJ



Javasolt ford.
1/perc: 1300-
2300



AJÁNLJUK HOZZÁ

Feszítőtüske Ø 6 mm
Cikkszám: 0666 913 652

TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓTÁRCSÁK



Ø 225 mm tépőzáras csiszoló burkolati betonhoz, kezdőkészlet 25 db-os

Felhasználási terület:

Tökéletes nagy felületek precíz megmunkálásához – zsírácsiszológép segítségével. Fal, padló és mennyezet is megmunkálható vele. Egyaránt alkalmazható betonon, természetes kőn és faanyagon.

Előnyök:

- hatékony csiszolás nagy felületeken tökéletes simasággal
- A szilícium-karbid szemcséknek köszönhetően nagy hatékonyság érhető el.

Cikkszám	A készlet tartalma	Csom. egység db
0665 004 000	1-1 tépőzáras csiszoló különböző szemcsékkel: Ø 225 mm K24/K36/K60/K80/K120	1

Ø 225 mm betonhoz, zsiráf

Felhasználási terület:

Tökéletes nagy felületek precíz megmunkálásához – zsírácsiszológép segítségével. Fal, padló és mennyezet is megmunkálható vele. Egyaránt alkalmazható betonon, természetes kőn és faanyagon. Akár graffiti eltávolítására is alkalmas a betonfelületekről.

Előnyök:

- hatékony csiszolás nagy felületeken tökéletes simasággal
- A szilíciumkarbid csiszolószemcse által garantáltan nagy hatékonysággal dolgozik egyenletes felületeken.

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csom. egység db
0665 004 024	225	24	25
0665 004 036	225	36	25
0665 004 060	225	60	25
0665 004 080	225	80	25
0665 004 120	225	120	25

Ø 225 mm tépőzáras csiszolótárcsa, zsiráf

Felhasználási terület:

gipszkarton és szárazépítési felületek csiszolásához

Előnyök:

- A furatokon keresztül a keletkező por megfelelően eltávolítható.

Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csom. egység db
0665 006 080	225	80	25
0665 006 100	225	100	25
0665 006 120	225	120	25




Szilíciumkarbid csiszolótárcsa



Szilíciumkarbid csiszolótárcsa



ÚJ

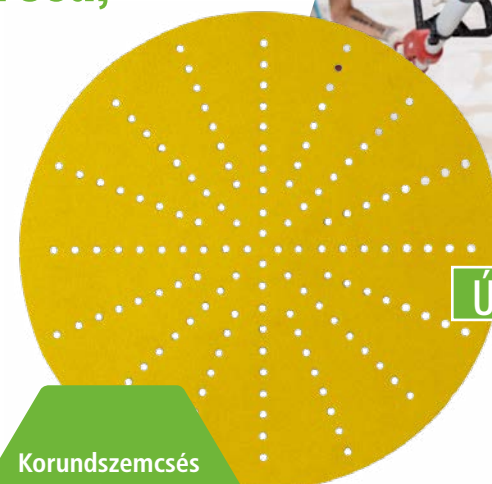

Korundszemcsés csiszolótárcsa

ÚJ

diaflex R/WC



Tetőcserép, mosott kavicsos beton, és frissbeton vágásához.

Felhasználási területek:

gránit, természetes és mesterséges kő, térkőbeton, vasbeton, tetőcserép

- gyémánt vágótárcsa turbó szegmessel és magvédelemmel, az optimálisszabad vágás és a tiszta vágóél érdekében
- robusztus alaplap a precíz vágásokhoz
- teljesen kihasználható szegmensmagasság a szinterezett kapcsolatnak köszönhetően (szegmens és alaplap)
- sokoldalú és megbízható gyémánt vágótárcsa (specialitás: vasbeton, tetőcserép)

Cikkszám	Ø mm	Befogás	Szegmensmagasság mm	Csom. egység db
0664 995 125	125	22,23	10	1
0664 995 150	150	22,23	10	1
0664 995 180	180	22,23	10	1
0664 995 230	230	22,23	10	1



diaflex Ceramic Plus

All-In-One gyémánttárcsa csempéhez

Felhasználási területek:

kemény csempe, kerámia, porcelán, gránit, márványlapok

- gyémánt vágótárcsa zárt vágóélel, speciális szegmens technológiával és erősített alaplappal, a lenyűgöző vágási minőség és a maximális stabilitás érdekében
- robusztus alaplap a precíz vágásokhoz
- teljesen kihasználható szegmensmagasság a szinterezéssel kialakított vágóéleknek köszönhetően (szegmens és alaplap)
- megbízható gyémánt vágótárcsa (specialitás: kerámia, porcelán, gránit, márványlapok)

Cikkszám	Ø mm	Befogás	Szegmensmag. mm	Csom. egység db
0664 997 115	115	22,23	10	1
0664 997 125	125	22,23	10	1
0664 997 200	200	25,4	10	1
0664 997 300	300	30/25,4	10	1
0664 997 350	350	30/25,4	10	1



AJÁNLJUK HOZZÁ

Gyorszorító anya
Cikkszám: 4696 500 5

S16 Kaucsukbázisú tetőtömítő

Szintetikus kaucsuk alapú, kiváló minőségű tömítőanyag a tető területére

Tulajdonságok:

- kompatibilis a bitumennel
- nedves felületre is tapad (sima felület esetén)
- jó rugalmasság
- UV-álló

Felhasználási területek:

- lapos- és nyeregtetőkön végzett munkákhoz
- hézagok tömítéséhez és javítási munkákhoz

Megjegyzés:

- ha a fugák hosszú ideig érintkeznek vízzel, akkor kissé megsárgulhatnak, ez azonban nincs hatással az anyag minőségére

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 414 000	átlátszó	310	12
0898 415 000	fehér	310	12
0898 416 000	szürke	310	12
0898 417 000	fekete	310	12



S15 fóliaragasztó

Kiváló minőségű légmentes zárást biztosító ragasztó

Felhasználási területek:

páragátlók valamint tömítőfóliák tartós légmentes ragasztásához falazaton és téglán, betonon, fán, vakolaton, fémen

Előnyök:

- a GEV-EMICODE, EC1^{plus} szerint vizsgált alacsony károsanyag-kibocsátás
- tartós öntapadás
- rugalmas
- nem öregedő
- rendszerpróbával

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 715 000	kék	310	12



Tetőcseréphez, frissbetonhoz és mosott kavicsos betonhoz



AJÁNLJUK HOZZÁ

Tartozékok szilikontartókhoz
Cikkszám: 0891 730



AJÁNLJUK HOZZÁ

Nyomaték állítós kartuskinyomó pisztoly
Cikkszám: 0891 001



Öko Sorb olajmegkötő szer

- tőzeg alapú természetes termék
- könnyű, speciálisan kezelt, 100%-ban megújuló nyersanyagokból készült, maximális nedvszívó képességű természetes termék
- Az olyan folyadékok, mint az olajok és a szénhidrogén alapú vegyszerek gyorsan és gazdaságosan felszívódnak.
- Megfelel a DWA-A 716-1 (2011-07-től) és a DWA-A 716-9 (2022-12-től) munkalapok követelményeinek az „R” csoportra és a DWA-A 716-10 (2018-03-tól) a „W” csoportra.

Tulajdonságok:

- könnyen diszpergálható szálas por
- lebegő
- természetes, biológiailag lebomló termék
- könnyű és egyszerű kezelés, széleskörű alkalmazással
- kedvező ártalmatlanítás – égethető, nem mérgező
- 1 liter olajmegkötő 0,50 liter olajat köt meg

Cikkszám	Tartalom l	Szemcseméret mm	Csom. egység db	Cs.e. ömlesztett csomagolás
0893 099 010	10	0,125 - 2	1	45
0893 099 050	50	0,125 - 2	3	36



AJÁNLJUK HOZZÁ

**120 l szemeteszsák,
25 db / tekercs**
Cikkszám: 2697 850 431



AJÁNLJUK HOZZÁ

Kézi kefe kókusz sörtéssel, 40 cm
Cikkszám: 2695 159 2



AJÁNLJUK HOZZÁ

Szemétlapát, galvanizált acél, 24 x 24 cm
Cikkszám: 2695 985 002





RECA csuklós fényszóró 2300lm

Kompakt, erős fényű építőipari fényszóró
Mobil és nagy teljesítményű - akár 2300 lumen!

- hordozható, forgatható és összecukható
- 225°-ban elforgatható konzol
- 180°-ban forgatható LED modulok
- különösen fényes a 2 COB LED fényforrásnak köszönhetően
- 5 választható fényerőszint (10% | 25% | 50% | 75% | 100%)
- az akkumulátor kapacitásának LED kijelzése, töltöttségi állapot 25%-os lépésekben
- állványra szerelhető
- tartozéka: 4 erős tartómágnes az alapon
- USB-C töltőkábelrel keresztül újratölthető
- Powerbank funkcióval (USB kimenet)

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerő lm	Világítás időtartama h	Tömeg g	Védelmi fokozat
0981 300 121	10	6500	2300	3,5 - 16	583	IP 20



Műhelyvilágítás WL 200

Többfunkciós LED-es műhelylámpa
Rugalmas fénybeállításhoz

- 2 az 1-ben lámpa széles látószögű megvilágítással és TOP LED keresőfényként
- függesztőhorog az alapon, rögzítőfunkcióval
- erős tartómágnes
- integrált, praktikus vonalzó
- rugalmas összecukható mechanizmus
- töltőaljzat gumiborítással
- újratölthető LED-es töltöttségjelzővel
- kompakt kialakítás

Cikkszám	Megnevezés	Fényerő lm	Világítás időtartama h	Hossz mm	Szélesség mm	Tömeg g
0981 200 141	WL 200	200/70/40	akár 8 óra	166	40	78



KÁBELDOB



Kisméretű, praktikus kábeldob beltéri használatra.

- A kompakt kialakításnak köszönhetően a kábeldob könnyen tárolható.
- A kábel kényelmesen ki- és visszatekerhető.
- kiváló minőségű, törésálló műanyagból készült, stabil ház
- beépített termikus megszakító
- PVC kábel H05VV-F 3G1,5
- méretek: 280 x 230 x 80 mm
- védőérintkező rendszer: 2-szeres védővezető rendszer



Cikkszám	Kivitel	Kábel hossza m	Kábel átmérője mm ²	Kimeneti csatlakozó	Védelmi fokozat
0774 101 020	Schuko	10	3 x 1,5	4 x Schuko 16A	IP 20

Egyszálas kábeladagoló CB 260

- kábeltekercselő rendszer kapcsolószekrények szerelési munkáihoz
- a kábelek rendezett és strukturált letekerése
- a tekercsek vagy vezetékek gyors cseréje
- egyszerű dugaszolható rendszer
- sokoldalú, egymásra helyezhető és modulárisan bővíthető
- építési területeken
- ergonomikus hordozófogantyú
- kimeneti szálvezető a szimpla vezetékekhez
- gumírozott lábak a csúszásmentes használathoz

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0695 990 071	310	280	157



ÚJ

Egyszálas drótagoló készlet, 6 db-os

Szállítási terjedelem:

- 6 x CB 260 kábeldoboz
- 6 x tekercs
- 6 x kábelvezető klipsz

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0695 990 072	310	280	942



ÚJ

Univerzális kábeladagoló

XB300 univerzális kábeladagoló

- univerzális kábeldob, fel- és letekeríthető
- minden típusú kábelhez és kábeldobhoz, még nagyon kis belső átmérővel is
- kompakt és könnyű, mindössze 1,26 kg nettó tömegű
- akár 300 kg terhelést is elbír
- kiváló sérült kábeldobokhoz
- nincs összegabalyodott kábel
- problémamentes és hatékony munkavégzés
- csúszásmentes és biztonságos állvány
- a szállítás tartalmazza az XB tuskét

Cikkszám	Ø mm	Magasság mm	Teherbírás kg	Tömeg kg
0695 990 091	300	120	300	1,58



AJÁNLJUK HOZZÁ

Multifunkciós tuskelfelszerelés
Cikkszám: 0695 990 092

Kábelszikosító hab

- Nem gyúlékony!
- nem csöpög le, tökéletes fej feletti munkavégzés esetére
- A hab optimálisan terjeszkedik a kábelcsatornában és a vezetékek között.
- nem ragad össze
- speciális kivitel – nagymennyiségű adagolás vagy precíz, kis adagok
- állítható fújásirány a forgatható szórófejnek köszönhetően
- hosszantartó kenési teljesítmény
- szilikon alapú, akár 40% súrlódáscsökkenést és a kábelek, vezetékek egyszerű szétszerelését biztosítja villanyszerelés során

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0695 990 019	400	12



ÚJ

Száraz jelölőkészlet, 2in1

- stabil kialakítás – a hegy fémből készült
- 2in1 funkció – mechanikus ceruza + mélyfurat jelölő
- Ideális fúrási és összeszerelési munkákhoz. A betétek 2,8 mm átmérőjűek és a kupakba épített élezővel élezhetők.

Cikkszám	A készlet tartalma
0695 900 283	8 részes: 1 db száraz jelölő 1 db grafit betéttel és 6 db pótgrafitbetét

Automatikus
adalogóval
(2mm)



Mélyfuratjelölő-készlet

- nagyon stabil kivitel – a hegy, a ház és a csipetítő egyaránt fémből készült
- fúráshoz, szerelésekhez ideális; integrált hegyezővel, így a bél (2,8 mm-es átmérő) utánhegyezhető
- fa, beton, tégl, vakolat, fém

Cikkszám	A készlet tartalma	Hossz mm	Ø mm
0695 900 281	8 darab: 1 x mélylyukú filctoll 1 x grafit utántöltővel, 6 x csere grafit utántöltővel	155	14


Automatikus
adalogóval
(2mm)



Profi jelölőkészlet

- A Profi jelölők kissé durva felületeken (pl. az építőiparban) használhatók. A jelölőhegyek átmérője 5,6 mm.
- nagyon stabil kivitel, teljes egészében fémből készül, integrált hegyezővel

Cikkszám	Tartalom	Hossz mm	Ø mm
0695 900 230	19 db-os; 2 db Profi jelölő 1-1 db grafit, ill. piros éllel, 5-5 db grafit, piros és sárga jelölőhegygel	142	11,5

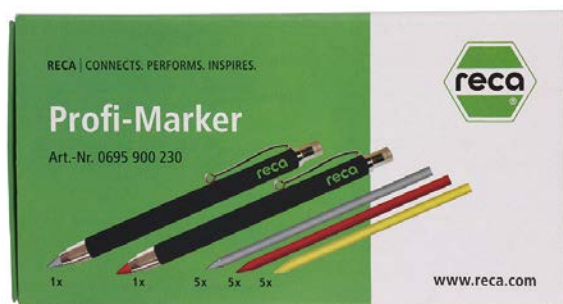

Postairon

- Mérés pontok, vízvezetékek (meleg és hideg is), javítások jelölésére.
- kiváló minőségű hársfából készül, ez a puha fatípus nagyon jól hegyezhető, stabil és rugalmas alapanyag

Cikkszám	Szín	Alak	Hossz mm	Ø mm
0695 900 240	kék/piros	hengeres	175	10



A viaszos
hegykialakítás
miatt a ceruza
nagyon jól haszná-
lható fém-
felületre is.



Kőfaragó ceruza

- stabil kivitel, profi felhasználók számára – vastag fa köpennyel és széles grafitbéllel
- a ceruza keménysége 10 H (= extrém keménységű), kevésbé kopik még nyers, durva felületeken is
- jelölésekre kemény felületeken – pl. kő, téglá és beton anyagokon
- kiváló minőségű hársfából készül

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Hossz mm
0695 900 216	13	8,5	240



Profi ácsceruza

- stabil kivitel, profi felhasználók számára – vastag fa köpennyel és széles grafitbéllel
- a ceruza keménysége: HB (= közepes keménységű) nyers felületekhez, fa, beton, karton, papír anyagokon történő jelölésre
- kiváló minőségű hársfából készül, ez a puha fatípus nagyon jól hegyezhető, stabil és rugalmas alapanyag

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Hossz mm
0695 900 215	13	8,5	240



Multigraph ceruza

- a ceruza keménysége: 7B (= nagyon puha grafitbéllel) vastag, sötét vonalakat húzhatunk vele
- kiváló minőségű hársfából készül, ez a puha fatípus nagyon jól hegyezhető, stabil és rugalmas alapanyag
- sima felületeken – mint pl. lemez, fém, csempe, üveg, száraz és nedves fa egyaránt, valamint papíron/kartonon – való jelölésekre használható
- háromszög keresztmetszetét meglátva bádgosok, tetőfedők „a puha hegyű” ceruzának is hívják

Cikkszám	Hossz mm	Ø mm
0695 900 214	240	12



RECA 31 részes bitkészlet

Univerzális bitkészlet - Torx, Pozidrive, Phillips, Imbusz



Felhasználási területek:

kemény bitek, kiválóak kemény anyagok csavarozásához, pl. fémlapra vagy fémben



Cikkszám	A készlet tartalma	Csom. egység db
0702 930 081	TX: 2x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30, 2x40; PH: 2x1, 3x2, 3; PZ: 2x1, 3x2, 1x3; ISK: 3, 4, 5, 6; 1 x RECA 1/4" 75 mm mágneses bitbehajtó	1



Torx dugókulcs-fej 1/2"

- gépi használatra (űtvecsavarozóhoz)
- belső négylapú 1/2"-os foglalat a DIN 3121/ ISO 1174 szabványok szerint
- kivitel: króm-molibdén-acél
- felülete: foszfátzott



Cikkszám	Befogószár mérete	Hossz mm	D2 mm	Kivitel
0695 200 141	TX 30	57	25	rövid
0695 200 142	TX 40	57	25	rövid
0695 200 143	TX 45	57	25	rövid
0695 200 144	TX 50	57	25	rövid
0695 200 145	TX 55	42	25	rövid
0695 200 146	TX 60	42	25	rövid



Profi kézi csősorjázó

- belső és külső sorjázó szerszám könnyed, gyors sorjátlanításhoz
- alumínium kivitel nehéz felhasználáshoz
- A speciálisan kialakított hárompengés csiszolt-edzett vágóél megakadásmentes anyagleválasztást tesz lehetővé.
- acél-, nemesacél-, réz-, alumínium- és kemény műanyag csövekhez

Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Tömeg g
0710 199 430	8 - 35	60	190
0710 199 431	10 - 56	86	430



Csősorjázók (külső és belső)

kézi és gépi használatra

- 1/4"-os hatlapú bitszárral is rendelkezik, így elektromos fúrócsavarozóval is használható (fordulatszám ≤ 300 min⁻¹)
- nem rozsdásodó acél-, egyéb acél-, vörös- és sárgaréz, alumínium- és műanyagcsövekhez

Cikkszám	Ø mm	Csőmenet mérete (coll)	Befogószár mérete	Tömeg g
0699 701 050	10 - 54	1/2 - 2"	1/4" - Hand	480





Minden együtt
egy szakszerű
kerékcseréhez

Takarófólia

- anyag: szövettel megerősített polietilén
- fémszemekkel
- szemek közötti távolság: 100 cm
- masszív kivitel
- súly 180 g/m²

Cikkszám	Hossz m	Szélesség m	Tömeg g/m ²
0693 800 001	1,5	6	180
0693 800 003	3	4	180
0693 800 006	5	6	180
0693 800 009	6	10	180
0693 800 010	8	10	180
0693 800 011	10	12	180



AJÁNLJUK HOZZÁ

Rögzítőszalag 20 cm
Cikkszám: 0693 800 019



Letisztult design és egyszerű navigáció:

eSHOP | 0-24 nyitva!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálattal és ajándékokkal várja!

Új, praktikus funkciók:

- Saját megrendelésszám feltüntetése
- Rendelési előzmények – korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista



Élvezze a minőségi
RECA termékek előnyeit!
Vásároljon az eSHOP-on most!

www.reca.hu

TRIMNUT®

Menetnyomó, peremes anyák

Az anya, amellyel még hatékonyabbá teheti az összeszerelési és szétszerelési folyamatokat.

Biztosított becsavarhatóság:

- a megmunkálással kapcsolatos hegesztési maradványok vagy a felületkezelés maradványainak eltávolítása
- összeszerelésekor az anya nem rágódik be
- a bevonat névleges rétegvastagsága megmarad

Sérült menetek javítására:

- erős szennyeződések, rozsdá- vagy sérülésnyomok eltávolítása
- használhatatlanná vált menetek javítása
- A működési elv a ki- és becsavarozáskor egyaránt működik, biztosítva a biztonságos fel- és leszerelést.

Összeillesztés utómegmunkálás nélkül:

- közvetlen csavarozás metrikus menet alkalmazásával a megfelelő csavargeometriához illesztett csavarra
- nagyobb szilárdság, mint a megmunkált meneteknél

Cikkszám	d mm	s mm	Csom. egység db
0209 000 906	M 6	10	100
0209 000 908	M 8	13	100
0209 000 910	M 10	16	100
0209 000 912	M 12	18	25



Szortiment TRIMNUT® M6-M12, 275 db-os



**Minden méret
praktikus készletben
is megvásárolható!**
0966 010 501

Központozó csúcs DIN 228, 60° szár MK3

Cikkszám: 3650 578 3 | Ø 24,1 mm | Hossz: 125 mm



Magfúró HSS-Co5 Ø 22 mm

Cikkszám: 0618 108 522 | Teljes hossz 88 mm | Furatmélység 55 mm



LED izzó E27 foglalattal 15 Watt

Cikkszám: 0551 502 013 | Ø 72 mm | Természetes fehér | Csom. egység 10 db



RECA Precíziós prizmatálpas vízmérték DIN 877

Cikkszám: 0705 000 033 | Szélesség 40 mm | Hossz 60 mm



Peremderékszög

Cikkszám: 2685 603 0 | Szár hossza 300 x 300 mm | Vastagság 30 x 5 mm



Szögmérő finombeállítással

Cikkszám: 2685 762 040 | Hossz 400 mm



RECA Kft.

Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságghú ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

