



ROBOSZTUSSÁG, BIZTONSÁG



RECA GYÉMÁNTTECHNIKA






TARTALOMJEGYZÉK

GYÉMÁNTTECHNIKA

	1. Fejezet: VÁGÁSTECHNIKA	4
	2. Fejezet: CSISZOLÁS- ÉS POLÍROZÁSTECHNIKA	16
	3. Fejezet: FÚRÁSTECHNIKA	28
	4. Fejezet: SPECIALISTÁK	48
	5. Fejezet: TARTOZÉKOK	62

Osztályozás és piktogramok



ULTRA vonal



RECA vonal és specialisták



ECO vonal



Száraz vágás



Nedves vágás



Nedves és száraz vágás



Sarokcsiszoló




Falhoronymaró



Motoros vágógépek,
fugavágógépek




Asztali vágógépek



Akkus csavarbehajtó



Egyenes csiszoló



Vágógép



Kézi koronafúró



Állványos magfúró



Kézi koronafúró
lágy útvefúró
funkcióval



ÁTTEKINTÉS - VÁGÁSTECHNIKA

diaflex BG Turbo Plus



HU

Felhasználási területek:

gránit, vasbeton, kemény klinker, általános építési anyagok

- Gyémánt vágótárcsa rövid és váltakozó fogazású szegmensekkel, gyors és tiszta vágási folyamatokhoz.
- robusztus alaplap, a precíz vágásokhoz
- maximális biztonság a lézerhegesztett csatlakozásnak köszönhetően (szegmens és alaplap)
- sokoldalú és megbízható gyémánt vágótárcsa (specialitás: gránit és beton)

Iparági/tipikus felhasználás:

- kertészet - és mezőgazdasági területek/építőipar



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0664 994 125	125	22,23	12	1
0664 994 230	230	22,23	12	1
0664 994 300	300	20	12	1
0664 994 301	300	30/25,4	12	1
0664 994 350	350	30/25,4	12	1
0664 994 400	400	30/25,4	12	1
0664 994 450	450	30/25,4	12	1





diaflex Beton és gránit



HU


Felhasználási területek:

általános építőanyagok, gránit, kemény klinker, vasbeton

- Gyémánt vágótárcsa mátrixszegmensekkel, különösen gazdaságos a szabályos elrendezésű gyémántoknak köszönhetően.
- robusztus alaplap a precíz vágásokhoz
- maximális biztonság a lézerhegesztett csatlakozásnak köszönhetően (szegmens és alaplap)
- sokoldalú és megbízható gyémánt vágótárcsa (specialitás: beton és gránit)

Iparági/tipikus felhasználás:

- építőipar/kertészet és kertépítés

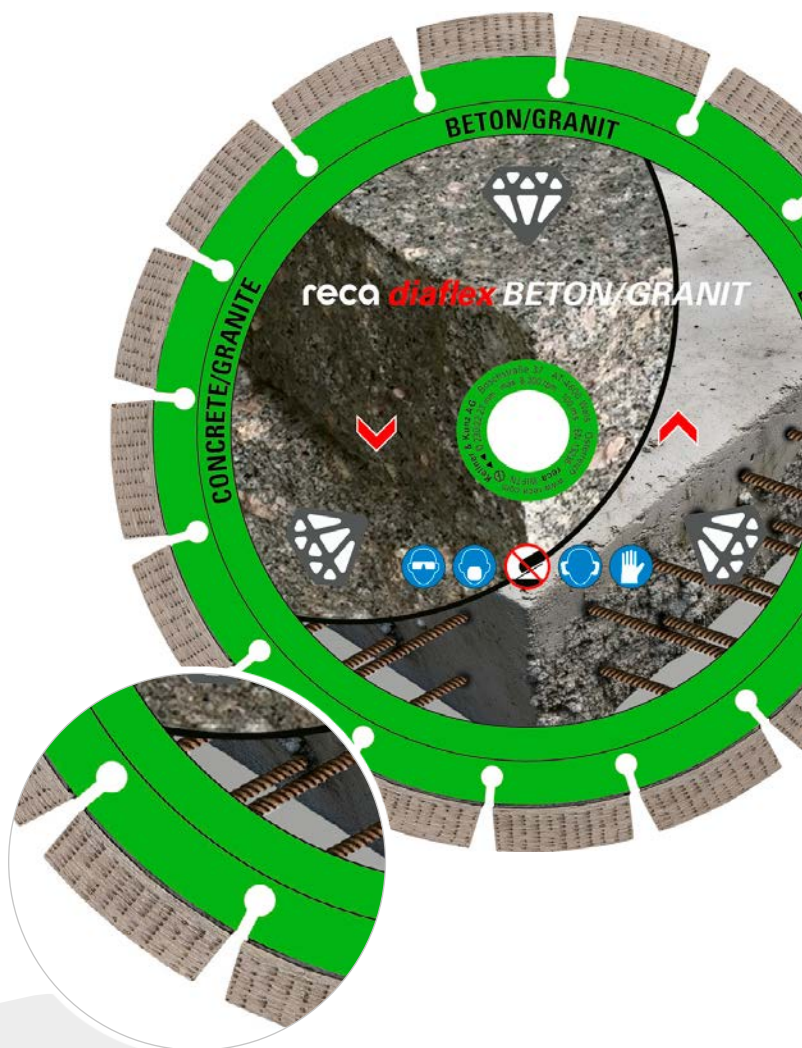

Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0664 000 012	125	22,2	12	3
0664 000 023	230	22,2	12	3
0664 000 350	350	20	12	1
0664 000 351	350	25,4	12	1



diaflex Bau Profi



HU

Felhasználási területek:

általános építőanyagok, mosott kavicsos beton, járdakő lap


- Gyémánt vágótárcsa szorosan egymást követő turbószegmensekkel
- robusztus alaplappal, a precíz vágásokhoz
- teljesen kihasználható szegmensmagasság a szinterezett kapcsolatnak köszönhetően (szegmens és alaplappal)
- megbízható gyémánt vágótárcsa (specialitás: beton és általános építőanyagok)

Iparági/tipikus felhasználás:

- építőipar



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Vastagság mm	Szegmensmagasság mm
0661 021 125	125	22,23	3,2	12
0661 021 230	230	22,23	3,2	12
0661 021 300	300	20,0	3,2	12
0661 021 309	300	30/25,4	3,2	12
0661 021 350	350	20,0	3,4	12
0661 021 355	350	25,4	3,4	12
0661 021 359	350	30/25,4	3,4	12
0661 021 405	400	25,4	3,4	12
0661 021 455	450	25,4	3,4	12

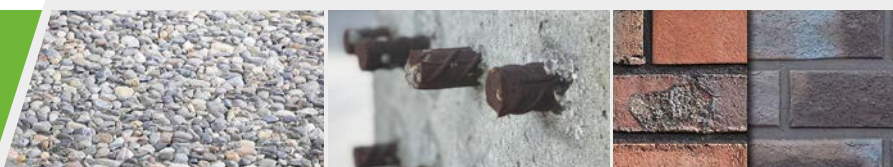



diaflex R/WC



HU

Felhasználási területek:

gránit, természetes és mesterséges kő,
vasbeton, tetőcserép


- Gyémánt vágótárcsa turbó szegmenssel és magvédelemmel, az optimális szabad vágás és a tiszta vágóél érdekében.
- robusztus alaplap, a precíz vágásokhoz
- teljesen kihasználható szegmensmagasság a szinterezett kapcsolatnak köszönhetően (szegmens és alaplap)
- sokoldalú és megbízható gyémánt vágótárcsa (specialitás: vasbeton, tetőcserép)

Iparági/tipikus felhasználás:

- tetőfedők és falhorony marókhoz



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0664 995 125	125	22,23	10	1
0664 995 150	150	22,23	10	1
0664 995 180	180	22,23	10	1
0664 995 230	230	22,23	10	1

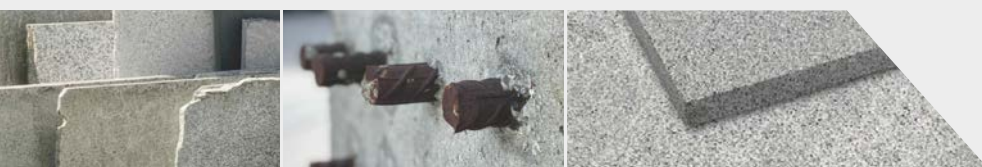

diaflex RS10 A



HU

Felhasználási területek:
aszfalt

- Gyémánt vágótárcsa ék alakú védő szegmensekkel a szegmensek elvesztésének megakadályozására aszfaltvágáskor.
- robusztus alaplap a precíz vágáshoz
- maximális biztonság a lézerhegesztett csatlakozásnak köszönhetően (szegmens és alaplap)
- speciális és megbízható gyémántvágó tárcsa (specialitás: aszfalt)

Iparági/tipikus felhasználás:

- útépítés



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0661 203 300	300	20,0	10	1
0661 203 350	350	20,0	10	1
0661 203 355	350	25,4	10	1
0661 203 400	400	20,0	10	1
0661 203 405	400	25,4	10	1
0661 203 455	450	25,4	10	1
0661 203 505	500	25,4	10	1
0661 203 605	600	25,4	10	1



diaflex A/C/FC



HU

Felhasználási területek:

aszfalt, friss beton, esztrich, beton és égetett agyag (samott)

- Gyémánt vágótárcsa váltakozó kialakítású és mélyhúzott magvédő szegmenssel. Többszörös előnyök a szegmensgeometriának köszönhetően, amely megakadályozza a szegmens elvesztését aszfaltvágáskor.
- robusztus alaplap, a precíz vágásokhoz
- maximális biztonság a lézerhegesztett kialakításnak köszönhetően (szegmens és alaplap)
- sokoldalú és megbízható gyémántvágó tárcsa (specialitás: aszfalt, friss beton, esztrich, beton)

Iparági/tipikus felhasználás:

- építőipar



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0664 998 231	230	22,23	10	1



diaflex RS10 M



HU

Felhasználási területek:

aszfalt, friss beton, esztrich, beton és samott

- Gyémánt vágótárcsa M szegmensekkel és mélyhúzott védőszegmensekkel. Többszörös előnyök a szegmensgeometriának köszönhetően, amely megakadályozza a szegmensek elvesztését aszfaltvágáskor.
- robusztus alaplap a precíz vágásokhoz
- maximális biztonság a lézerhegesztett csatlakozásnak köszönhetően (szegmens és alaplap)
- sokoldalú és megbízható gyémántvágó tárcsa (specialitás: aszfalt, friss beton, esztrich, beton)

Iparági/tipikus felhasználás:

- építőipar



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0661 222 300	300	20,0	12	1
0661 222 305	300	25,4	12	1
0661 222 350	350	20,0	12	1
0661 222 355	350	25,4	12	1
0661 222 400	400	20,0	12	1
0661 222 405	400	25,4	12	1
0661 222 455	450	25,4	12	1
0661 222 505	500	25,4	12	1



diaflex Keramik Plus



HU

Felhasználási területek:

kemény csempe, kerámia, porcelán, gránit, márványlapok


- Gyémánt vágótárcsa zárt vágóélel, speciális szegmens technológiával és megerősített alaplappal, a lenyűgöző vágási minőség és a maximális stabilitás érdekében.
- robusztus alaplappal, a precíz vágásokhoz
- teljesen kihasználható szegmensmagasság a szinterezéssel kialakított vágóéleknek köszönhetően (szegmens és alaplappal)
- megbízható gyémánt vágótárcsa
(specialitás: kerámia, porcelán, gránit, márványlapok)

Iparági/tipikus felhasználás:

- csempézés/kertészeti- és mezőgazdasági felhasználás



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0664 997 115	115	22,23	10	1
0664 997 125	125	22,23	10	1
0664 997 200	200	25,4	10	1
0664 997 300	300	25,4	10	1
0664 997 350	350	25,4	10	1

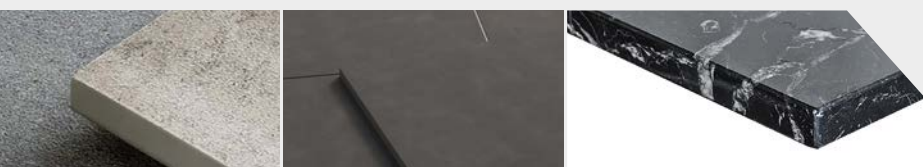

diaflex Tile Plus




HU

Felhasználási területek:
csempe

- Gyémánt vágótárcsa gyakorlatilag zárt vágóéllel és megerősített alaplappal, a lenyűgöző vágási minőség és a maximális stabilitás érdekében.
- robusztus alaplap, a precíz vágásokhoz
- teljesen kihasználható szegmensmagasság a szinterezett kapcsolatnak köszönhetően (szegmens és alaplap)
- megbízható gyémánt vágótárcsa (specialitás: csempe)

Iparági/tipikus felhasználás:
• csempézés

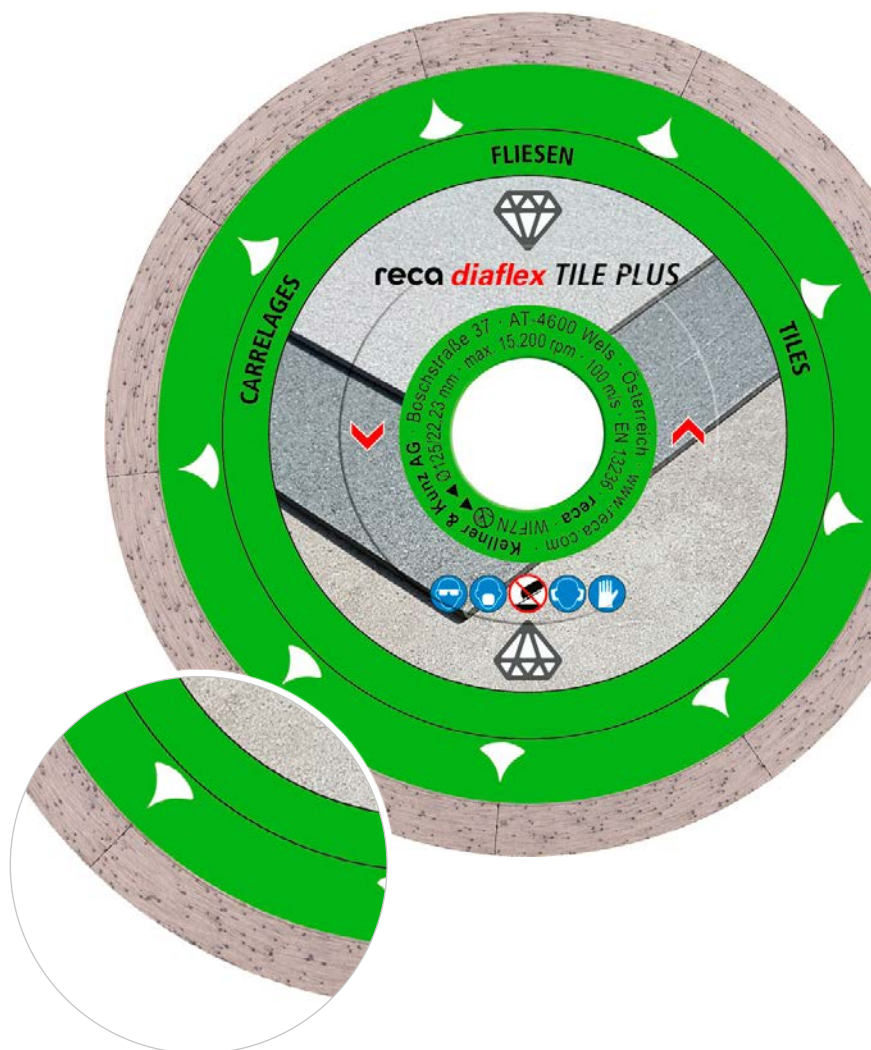

Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0664 996 115	115	22,23	8	1
0664 996 125	125	22,23	8	1



2. CSISZOLÁS- ÉS POLÍROZÁSTECHNIKA



**SZOLÁS- ÉS
CHNIKA**

17

diamop Construction Mop B&E/C&S




HU

Felhasználási területek:
beton és esztrich

- Kétsoros gyémánt csiszolótárcsa kis és közepes-nagy csiszolási feladatokhoz
- rendkívül megbízható
- Specialitás: Beton (jó csiszolási teljesítmény és jó élettartam)
- másodlagos alkalmazás: esztrich (jó csiszolási teljesítmény, viszonylag rövidebb élettartam mellett)

Iparági/tipikus felhasználás:

- építőipar

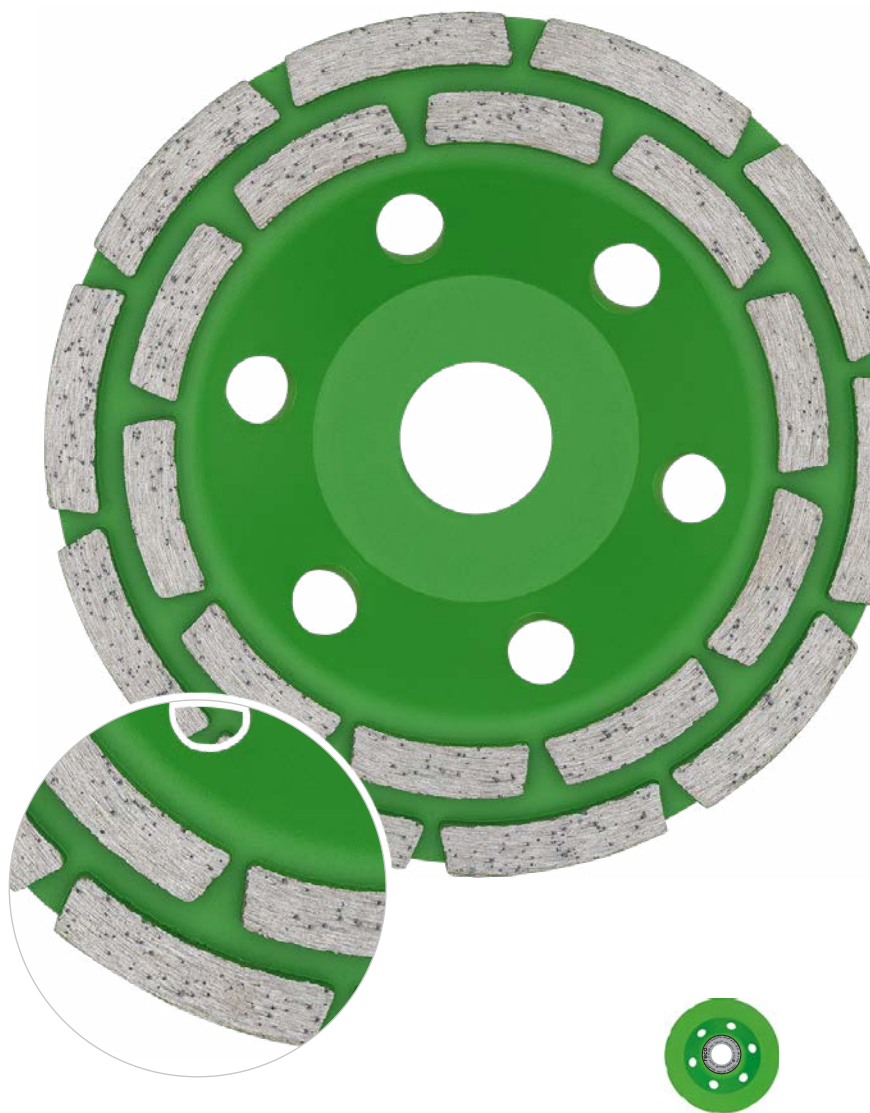

Cikkszám	Ø x Furat mm	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0664 999 910	100 x 22,23	5	1
0664 999 915	115 x 22,23	5	1
0664 999 972	125 x 22,23	5	1
0664 999 973	180 x 22,23	5	1



diamop Aero esztrich/Screed



HU

Felhasználási területek:
esztrich

- poreltávolítás és teljesítmény szempontjából optimalizált gyémánt csiszolótárcsa
- rendkívül megbízható
- specialitás: esztrich (nagy csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam)

Iparági/tipikus felhasználás:

- építőipar



Cikkszám	Ø x Furat mm	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0662 603 125	125 x 22,23	7	1
0662 603 180	180 x 22,23	7	1



diamop Aero B&E/C&S



HU

Felhasználási területek:
beton és esztrich

- poreltávolítás és teljesítmény szempontjából optimalizált gyémánt csiszolótárcsa
- rendkívül megbízható
- Specialitás: beton (nagy csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam)
- Másodlagos alkalmazás: esztrich (jó csiszolási teljesítmény, viszonylag rövidebb élettartam mellett)

Ipari/tipikus felhasználás:
• építőipar



Cikkszám	Ø x Furat mm	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0662 602 125	125 x 22,23	7	1
0662 609 159	150 x 22,23/19,0 (DGH 150)	7	1
0662 602 180	180 x 22,23	7	1





diamop Aero Turbo



HU

Felhasználási területek:

csemperagasztó, esztrich, ragasztómaradványok, műanyag bevonatok, beton, porcelán és természetes kő


- A Turbo termékszalár a speciálisan az adott alkalmazási területre szabott ragasztási technológiával nyűgöz le.
- Turbo 50 mm-es specialitás javítási munkákhoz: csemperagasztó (nagy csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam)
- Másodlagos alkalmazás Turbo 50 mm javítási munkákhoz: esztrich, ragasztómaradványok és műanyag bevonatok (jó csiszolási teljesítmény, viszonylag rövidebb élettartammal kombinálva)
- Speciális alkalmazás Turbo 100 mm optimalizált poreltávolítással durva és gyors megmunkáláshoz: beton, finomszemcsés kőanyag és természetes kő
- Másodlagos alkalmazás Turbo 100 optimalizált poreltávolítással javítási munkákhoz: esztrich, ragasztómaradványok és műanyag bevonatok (jó csiszolási teljesítmény, viszonylag rövidebb élettartam mellett)

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar/csempézés/kertészet - és mezőgazdasági területek



Cikkszám	Ø x Furat mm	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0662 641 050	50 x M14	5	1
0662 641 114	100 x M14	5	1
0662 641 100	100 x 22,23	5	1

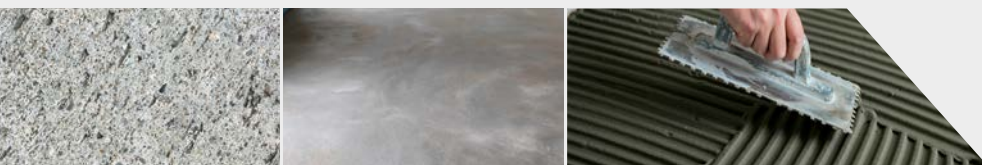

diamop KST



HU


Felhasználási területek:

ragasztómaradványok, műanyag bevonatok, színes bevonatok, esztrich és hőre lágyuló felületek

- innovatív gyémántbetétekkel és egyedi szegmensszerkezettel felszerelve a maximális hatékonyság érdekében
- rendkívül megbízható
- Specialitás: ragasztómaradványok és hőre lágyuló felületek
- Másodlagos alkalmazás: esztrich és friss beton (jó csiszolási teljesítmény, viszonylag rövidebb élettartam mellett)

Iparági/tipikus felhasználás:

- építőipar

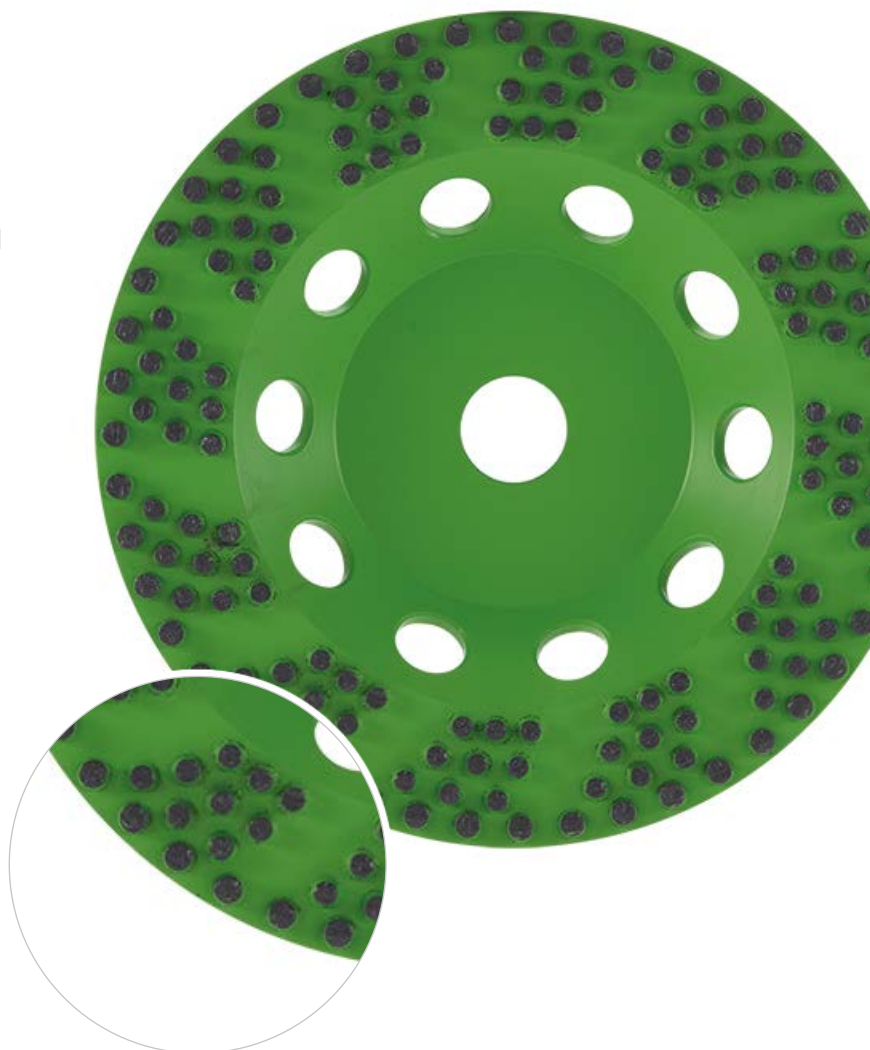

Cikkszám	Ø x Furat mm	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0662 669 125	125 x 22,23	3	1
0662 669 180	180 x 22,23	4	1





diamop Green X Allround



HU

Felhasználási területek:

beton, kőporcelán és természetes kő

- Többrétegű, alacsony rezgésszámú és rugalmas gyémánt csiszolótárcsa a hatékony csiszolási teljesítményért és a hosszú élettartamért.
- alacsony rezgés a kényelmes munkavégzés érdekében
- rugalmas, ezért kíméletes az élettöréseknél
- Specialitás: élmegmunkálás (közepes és finom) beton, finom kőporcelán és természetes kő (kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam)
- Másodlagos alkalmazás: acél felületkezelése/köréteg (jó csiszolási teljesítmény, viszonylag rövidebb élettartammal kombinálva)

Iparági/tipikus felhasználás:

- építőipar/csempézés/kertészet és tájépítészet



Cikkszám	Ø x Furat mm	Szemcseméret	Csom.egység db
0662 652 125	125 x 22,23	közepes	1
0662 652 127	125 x 22,23	finom	1



diamop Hybrid



HU


Felhasználási területek:

beton, természetes kő, kőporcelán, csempe

- Kombinált csiszolótárcsa SIC és gyémánt bevonattal, egyenes kivitelben, M14-es gyorscsatlakozóval felszerelve a hatékony csiszolási teljesítmény és a hosszú élettartam érdekében.
- A különleges kombinációnak, az egyenes kialakításnak és az M14-es csatlakozónak köszönhetően ez a csiszolótárcsa lehetővé teszi a tökéletes felületek gyors elkészítését 120-as szemcsemérettel.
- alacsony rezgés és nagyon könnyű, a kényelmes munkavégzéshez
- rugalmas, így élettörés esetén kíméletesen dolgozik
- Specialitás: él- és felületkezelés (közepes/K120) betonhoz, kőporcelánhoz és természetes kőhöz (kiváló csiszolási teljesítmény és jó élettartam)
- Másodlagos alkalmazás: esztrich, ragasztómaradványok, műanyag felületek (jó csiszolási teljesítmény, viszonylag rövidebb élettartammal kombinálva)

Iparági/tipikus felhasználás:

- építőipar/csempézés/kertészet - és mezőgazdasági területek

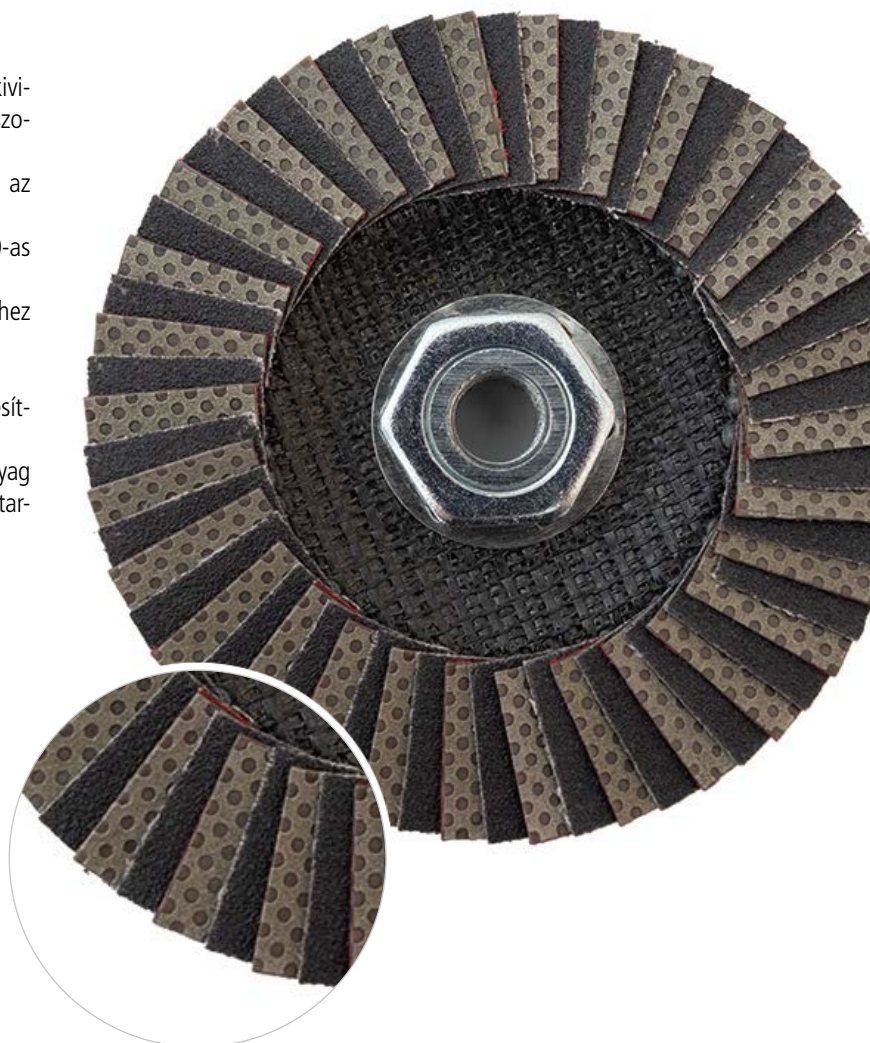

Cikkszám	Ø x Furat mm	Szemcseméret	Csom.egység db
0662 652 128	115 x M14	közepes/120	1





HU

Felhasználási területek:

beton, kőporcelán és természetes kő


- A diamop polírkorong innovatív méhsejt szerkezetű, ezáltal hibátlan felületet biztosít az élek és felületek megmunkálásakor.
- gyorscsatlakozós rendszer az egyszerű szerszámcserehez
- alacsony rezgés és nagyon könnyű a kényelmes munkavégzéshez
- rugalmas kialakítás és jobb porelnyelés a méhsejtes szerkezetnek köszönhetően, amely megakadályozza az élek törését, csökkenti a hőmérsékletet a csiszolás során és jelentősen növeli az élettartamot
- Specialitás: élek és felületek polírozása a tökéletes, sima eredmény érdekében; beton, porcelán és természetes kő (kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam)
- Alkalmazási javaslat: hűtés használatával szebb és hatékonyabb munkavégzés érhető el. Továbbá a csiszolási hőmérséklet jelentősen csökken, növelve a termék élettartamát.
- Ajánlott fordulatszám: 1000 - 3000 fordulat/perc

Iparági/tipikus felhasználás:


- építőipar/csempézés/kertészet - és mezőgazdasági területek

DIA-POLÍR

DIA- POLÍROZÁS

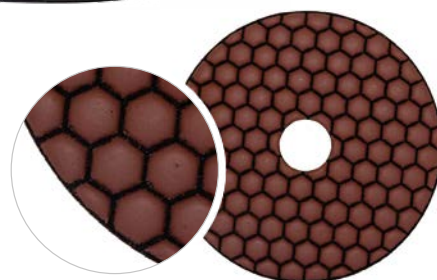

Cikkszám	Ø x Furat mm	Tartalom	Szemcsemé- ret/ Szín	Csom. egység db
0662 500 002	100 x M14/ tépőzáras technológia	1 x tok, 1 x políro- zóbetét, 1 x polírozó párna 100,200,400	100 - 400	1
0662 500 003	100 x M14	hordozótányér	-	1
0662 500 004	100 x tépőzáras technológia	polírpárna	100/sárga	1
0662 500 005	100 x tépőzáras technológia	polírpárna	200/narancs	1
0662 500 006	100 x tépőzáras technológia	polírpárna	400/vörös	1
0662 500 007	100 x tépőzáras technológia	polírpárna	800/zöld	1
0662 500 008	100 x tépőzáras technológia	polírpárna	1500/türkiz	1
0662 500 009	100 x tépőzáras technológia	polírpárna	3000/barna	1

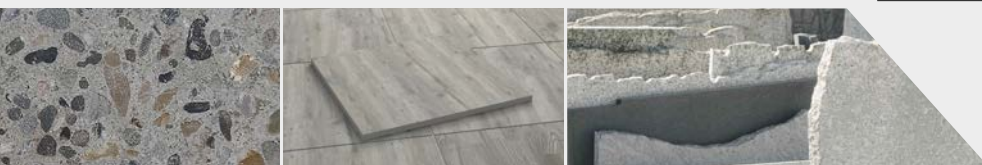

3. FÚRÁSTECHNIKA



- FÚRÁSTECHNIKA

diadrill Ultra Fúrókorona



Ultra száraz fúrás lágy ütvefúráshoz



HU

Felhasználási területek lágy ütvefúrással és porelszívással:
ideálisan alkalmas mészhomokos téglához, vasbetonhoz és falazathoz:
Felhasználási területek ütvefúrás nélkül:
ideális téglákhoz, könnyűbetonhoz, esztrichhez, pórusbetonhoz

- Kiváló minőségű gyémántszegecs speciális mátrixszal és 10 mm szegecsmagassággal, lézerhegesztéssel a maximális stabilitás érdekében a korona és a szegecs között.
- hullámos kialakítású fúrótest - kifejezetten a hatékony száraz fúráshoz kifejlesztve
- megerősített szerkezet - lágy ütvefúráshoz tervezve
- innovatív fúrófej vasbeton száraz fúráshoz - különösen hatékony porelszívó és lágy ütvefúrással kombinálva (specialitás: szárazfúrás vasbetonban lágy ütvefúrással)

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar, szaniter-, fűtés- és szellőzésépítés, valamint villanszerelő szakemberek



Cikkszám	Ø mm Ø mm	Hasznos hossz mm	Hossz mm
0663 406 052	52	400	470
0663 406 056	56	400	470
0663 406 068	68	400	470
0663 406 076	76	400	470
0663 406 082	82	400	470
0663 406 092	92	400	470
0663 406 102	102	400	470
0663 406 112	112	400	470
0663 406 122	122	400	470
0663 406 127	127	400	470
0663 406 132	132	400	470



diadrill ***kiegészítő***

HU

Központosító hegy fúrókoronához száraz
vágáshoz ultra 1-1/4"

Cikkszám	Megnevezés
0663 416 100	Központosító hegy
0663 416 114	Porelszívó

diadrill nedves fúrókorona X³ kobaltmentes



felfogatás BM 1 1/4"



HU


Felhasználási területek vízhűtéssel:

minden elterjedt építőanyaghoz, mint például vasbeton, mészhomok téglá, falazat stb.

- Csatlakozómenet: belső menet: 1 1/4"
- lézerhegesztett szegmensek 12 mm magassággal - a különösen hosszú élettartam érdekében a fúrási folyamat során
- Made in Germany - a legmagasabb minőséget, pontosságot és megbízhatóságot jelenti
- kobaltmentes - környezetbarát és egészségre ártalmatlan
- készre élezett szegmensek - azonnal használatra kész, ideális a közvetlen építkezéseken való használathoz
- nagy teljesítményű nedves fúrókorona - lehetővé teszi a csökkentett érintkezési nyomást és az agresszív fúrási viselkedést (specialitás: nedves fúrás vasbetonban).

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar, szaniter-, fűtés- és szellőzésépítés, valamint villanyszerelő szakemberek

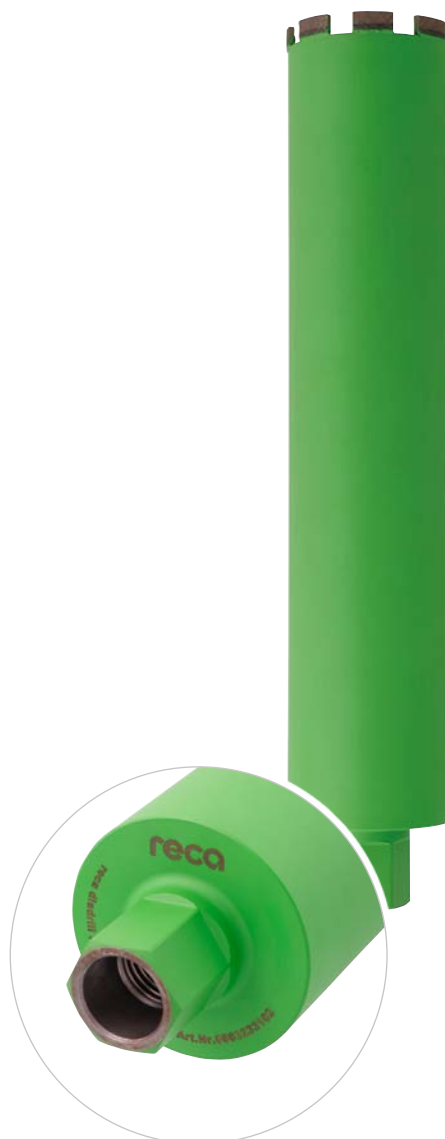



diadrill nedves fúrókorona X³ kobaltmentes



felfogatás BM 1 1/4"

Cikkszám	Ø mm Ø mm	Hasznos hossz mm	Hossz mm
0663 233 042	42	450	525
0663 233 052	52	450	525
0663 233 057	57	450	525
0663 233 062	62	450	525
0663 233 072	72	450	525
0663 233 082	82	450	525
0663 233 092	92	450	525
0663 233 102	102	450	525
0663 233 112	112	450	525
0663 233 122	122	450	525
0663 233 132	132	450	525
0663 233 138	138	450	525
0663 233 152	152	450	525
0663 233 162	162	450	525
0663 233 182	182	450	525
0663 233 187	187	450	525
0663 233 200	200	450	525
0663 233 225	225	450	525
0663 233 250	250	450	525
0663 233 300	300	450	525
0663 233 305	305	450	525
0663 233 350	350	450	525
0663 233 400	400	450	525



Toldószárak



HU

1-1/4"-os befogatáshoz

Cikkszám	Laptávolság -	Teljes hossz mm
0663 914 100	41	100
0663 914 200	41	200
0663 914 300	41	300
0663 914 400	41	400
0663 914 500	41	500

diadrill nedves fúrókorona X³ kobaltmentes



felfogatás: KM 1/2"



HU

Felhasználási területek vízhűtéssel:

vízhűtéssel minden általános építőanyagban, pl. beton, vasbeton, mészhomok téglá, falazat stb.

- Felfogatás: külső menet 1/2"
- lézerhegesztett szegmensek 12 mm magassággal - a különösen hosszú élettartam érdekében a fúrási folyamat során.
- Made in Germany - a legmagasabb minőséget, pontosságot és megbízhatóságot jelenti.
- kobaltmentes - környezetbarát és egészségre ártalmatlan
- készre élezett szegmensek - azonnal használatra kész, ideális a közvetlen építkezéseken való használathoz
- erőteljes nedves fúrófej - lehetővé teszi a csökkentett érintkezési nyomást és az agresszív fúrási viselkedést (specialitás: nedves fúrás vasbetonban)

Ipari/tipikus felhasználás:

- Építőipar, szaniter-, fűtés- és szellőzésépítés, valamint villanyszerelő szakemberek.





diadrill nedves fúrókorona X³ kobaltmentes



felfogatás: KM 1/2"

Cikkszám	Ø mm Ø mm	Hasznos hossz mm	Hossz mm
0663 123 020	20	400	460
0663 123 025	25	400	460
0663 123 030	30	400	460
0663 123 032	32	400	460
0663 123 040	40	400	460
0663 123 052	52	400	460
0663 123 054	54	400	460
0663 123 062	62	400	460
0663 123 082	82	400	460
0663 123 102	102	400	460
0663 123 112	112	400	460
0663 123 122	122	400	460
0663 123 132	132	400	460



Toldószárak



HU

1/2"-os befogáshoz

Cikkszám	Laptávolság -	Teljes hossz mm
0663 912 100	22	100
0663 912 200	22	200
0663 912 300	22	300
0663 912 400	22	400
0663 912 500	22	500

diadrill Fúrókorona



száraz fúráshoz



HU


Felhasználási területek vízhűtés nélkül:

tégla, falazat és mészhomokos téglafúrásához kiválóan alkalmas

- Befogás: 1 1/4" külső menet
- 10 mm magas lézerhegesztett szegmensek a hosszú élettartam érdekében
- központozó kereszt, mint praktikus fúrási segédeszköz - különösen a kézi gépeknél
- ajánlott a porelszívó rendszer használata, amely „hűtőként” szolgál a fúrási folyamatban, és így jelentősen meghosszabbítja a fúrófej élettartamát.
- megbízható száraz magfúrófej csökkentett érintkezési nyomással és agresszív fúrási viselkedéssel (specialitás: száraz fúrás téglában és falazatban)

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar, szaniter-, fűtés- és szellőzésépítés, valamint villanyszerelő szakemberek

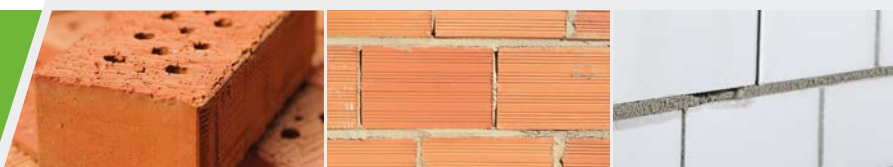




diadrill Fúrókorona

száraz fúráshoz



Cikkszám	Ø mm Ø mm	Hasznos hossz mm	Hossz mm
0663 400 052	52	400	450
0663 400 056	56	400	450
0663 400 068	68	400	450
0663 400 076	76	400	450
0663 400 081	81	400	450
0663 400 092	92	400	450
0663 400 102	102	400	450
0663 400 112	112	400	450
0663 400 122	122	400	450
0663 400 132	132	400	450
0663 400 152	152	400	450
0663 400 162	162	400	450

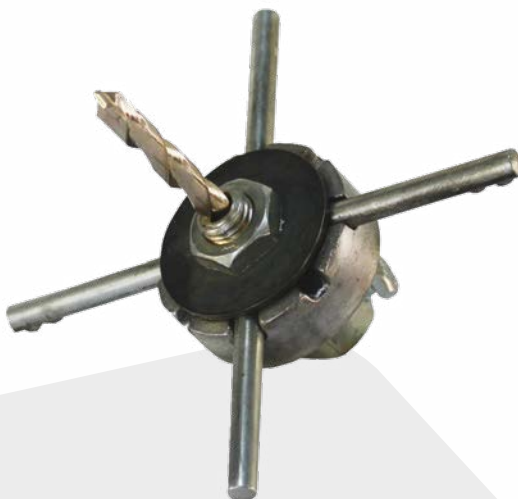

Központosító kereszt

HU

A központosító kereszt kizárólag a fúráshoz szükséges, utána ismét el kell távolítani.

Cikkszám	Megnevezés	Ø mm Ø mm
0663 410 068	Központosító kereszt száraz fúráshoz	52 - 68
0663 410 081	Központosító kereszt száraz fúráshoz	76 - 81
0663 410 102	Központosító kereszt száraz fúráshoz	92 - 102
0663 410 122	Központosító kereszt száraz fúráshoz	112 - 122
0663 410 142	Központosító kereszt száraz fúráshoz	132 - 142
0663 410 162	Központosító kereszt száraz fúráshoz	152 - 162

diadrill ultra dobozsüllyesztő elszívással



HU

Felhasználási területek lágy ütvefúrással és porelszívással:

ideális mészhomoktégla, vasbetonhoz és falazathoz

Felhasználási területek lágy ütvefúrás és porelszívás nélkül:

ideális téglához, könnyűbetonhoz, esztrichhez, pórusbetonhoz

- Kiváló minőségű gyémántszegecs speciális mátrixszal és 10 mm szegecsmagassággal, lézerhegesztéssel a maximális stabilitás érdekében a korona és a szegecs között.
- Harang alakú korona a fúrólyuk falán fellépő súrlódás minimalizálása érdekében - kifejezetten a hatékony száraz fúráshoz tervezve
- Megerősített korona - lágy ütésű magfúrókkal való használatra tervezve
- Innovatív fúrófej vasbeton száraz fúráshoz - különösen hatékony porelszívó és lágy ütőgépekkel kombinálva (specialitás: száraz fúrás vasbetonban lágy ütéssel)

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar, szaniter-, fűtés- és szellőzésépítés, valamint villanyszerelő szakemberek





diadrill ultra dobozsüllyesztő elszívással



Cikkszám	Ø mm Ø mm	Hasznos hossz mm	Menet mérete M
0663 906 168	68	70	16
0663 906 182	82	16	16



Dobozsüllyesztő tartozékok elszívással

HU

A tartozékokat az előző oldalon lévő szívónyílásokkal ellátott gyémánt dobozsüllyesztők alkalmazásához használják.



Cikkszám	Kivitel, termék leírás
0663 909 592	Adapter M18 befogású fúrógéphez, M16-s csatlakozóval szerelt porelszívós dobozfúróhoz
0663 909 593	Porelszívó M16 gyémánt dobozsüllyesztőhöz, porelszívó furatokkal
0663 909 594	Központosító hegy porelszívóhoz M16 gyémánt dobozsüllyesztőhöz, porelszívó furatokkal

diadrill ultra dobozsüllyesztő elszívás nélkül



HU

Felhasználási területek lágy ütvefúréssal:

ideális mészhomoktégla, vasbetonhoz és falazathoz

Felhasználási területek lágy ütvefúrás nélkül:

ideális téglához, könnyűbetonhoz, esztrichhez, pórusbetonhoz

- kiváló minőségű gyémántszegecs speciális mátrixszal és 10 mm szegecsmagassággal, lézerhegesztéssel a maximális stabilitás érdekében a korona és a szegecs között
- harang alakú korona a fúrólyuk falán fellépő súrlódás minimalizálása érdekében - kifejezetten a hatékony száraz fúráshoz tervezve
- kifejezetten száraz fúráshoz tervezett oldalsó nyílások, lágy ütvefúrással az optimális hűtés és a mag könnyebb eltávolítása érdekében.
- megerősített korona - lágy ütvefúró gépekkel való használatra tervezve
- innovatív fúrófej vasbeton száraz fúrásához - különösen hatékony lágy ütvefúró géppel kombinálva (specialitás: száraz fúrás vasbetonban lágy ütvefúrással)

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar, szaniter-, fűtés- és szellőzésépítés, valamint villanyszerelő szakemberek





diadrill ultra dobozsüllyesztő elszívás nélkül



Cikkszám	Ø mm Ø mm	Hasznos hossz mm	Menet mérete M
0663 906 068	68	70	16
0663 906 082	82	70	16



Dobozsüllyesztő tartozékok elszívás nélkül

HU

A tartozékokat az elülső oldalon lévő szívónyílások nélküli gyémántsüllyesztők alkalmazásához használják.



Cikkszám	Kivitel, termékleírás
0663 909 591	Átalakítóelem SDS-Plus-befogással betonfúrókhoz, M18 x 2,5-ről M16-os befogásra. Minden SDS-Plus-befogással rendelkező betonfúrónk központfúróként is használható!

diadrill KERÁMIAFÚRÓ



M14 befogással



HU

diadrill Kerámia M14 csatlakozóval

Felhasználási területek:

ideális csempékhez, porcelánhoz és természetes kőhöz

- A nagyszámú ultrafinom, galvanizált gyémánt biztosítja a tiszta és gyors fúrási eredményeket csempében, porcelánban és természetes kőben.
- A 6 és 12 mm közötti átmérőjű diadrill kerámiafúrók a hatékonyabb hűtés érdekében viaszaggal vannak ellátva.
- A fúrófejet minden fúrás után el kell távolítani a hűtés optimalizálása érdekében - ez jelentősen megnöveli a fúrószárak élettartamát.
- A diadrill KERÁMIA fúrófejek kifejezetten száraz fúráshoz lettek kifejlesztve. A hűtési szünetek elengedhetetlenek, és a rövid vízbe merítés tovább javíthatja a fúrófejek élettartamát (specialitás: száraz fúrás csempében, porcelánban és természetes kőben).

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar, vízvezeték- és villanszerelő szakemberek
- csempézők és kert- és tájépítések



Cikkszám	Ø mm Ø mm	Hasznos hossz mm
0663 700 006	6	35
0663 700 008	8	35
0663 700 010	10	35
0663 700 012	12	35
0663 700 014	14	35
0663 700 018	18	70
0663 700 020	20	70
0663 700 025	25	70
0663 700 032	32	70
0663 700 035	35	70
0663 700 040	40	70
0663 700 050	50	70
0663 700 055	55	70
0663 700 060	60	70
0663 700 068	68	70
0663 700 075	75	70
0663 700 082	82	70
0663 700 090	90	70
0663 700 100	100	70
0663 700 110	110	70
0663 700 120	120	70
0663 700 128	128	70





diadrill KERÁMIA



M14 átalakítóelemmel

HU

diadrill Kerámia M14 átalakítóelemmel

Felhasználási területek:

Ideális csempékhez, porcelánhoz és természetes kőhöz
diadrill Kerámia fúrókészlet, 8 részes, M14 adapterrel

- Tartalom: diadrill KERÁMIA 6-14 mm-ig
- tartalmazza az M14-es külső menetes adaptert a fúrógépek csapjához
- A fúrómagot minden fúrás után el kell távolítani a hűtés optimalizálása érdekében - ez jelentősen megnöveli a fúrószárak élettartamát.
- A diadrill KERÁMIA fúrófejek kifejezetten száraz fúráshoz lettek kifejlesztve. A hűtési szünetek elengedhetetlenek; emellett a rövid vízbe merítés tovább javíthatja a fúrófejek élettartamát. (Specialitás: száraz fúrás csempében, porcelánban és természetes kőben)

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar, szaniter- és villanyszerelő vállalatok
- csempe-, kert- és tájépítések



Cikkszám	Tartalom
0663 799 007	2 x 6, 2 x 8, 1 x 10, 1 x 12, 1 x 14 mm, átalakító elemmel 2 x 6, 2 x 8, 1 x 10, 1 x 12, 1 x 14 mm, átalakító elemmel
0663 799 001	RECA diadrill kerámia átalakítóelem M14



diadrill KERÁMIA



M14 csatlakozóval



HU

diadrill Kerámia fúrókészlet, 4 darab, M14 befogással

Felhasználási területek:

ideális csempékhez, porcelánhoz és természetes kőhöz

- Tartalom: *diadrill* KERÁMIA 35 és 68 mm között
- induló készlet csempézők számára
- A fúrómagot minden fúrás után el kell távolítani a hűtés optimalizálása érdekében - ez jelentősen megnöveli a fúrószárak élettartamát
- A *diadrill* KERÁMIA fúrófejek kifejezetten száraz fúráshoz lettek kifejlesztve. A hűtési szünetek elengedhetetlenek; emellett a rövid vízbe merítés tovább javíthatja a fúrófejek élettartamát (specialitás: száraz fúrás csempében, porcelánban és természetes kőben).

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar, vízvezeték- és villanszerelő szakemberek
- csempézők és kert- és tájépítésszek



Cikkszám	Tartalom
0663 799 040	1 x 35, 1 x 40, 1 x 50, 1 x 68 mm



diadrill KERÁMIA DUO

hatszög befogás



HU

diadrill Kerámia DUO akkus fúró-csavarozó gépekhez

Felhasználási területek:

ideális csempékhez, porcelánhoz és természetes kőhöz

- A legfinomabb, galvanizált gyémántok nagy száma biztosítja a tiszta és gyors fúrási eredményeket csempében, porcelánban és természetes kőben
- DUO 6/8 mm-es változatok - ideális kombináció a szabványos dübel furatokhoz
- DUO 6/6 mm és 8/8 mm - egy átmérő, egy szerszám, dupla alkalmazás a szabványos dübel furatokhoz
- A fúrófejek speciális viaszmaggal vannak ellátva, amely támogatja a hatékony hűtést a fúrás során
- A fúrómagot minden fúrás után el kell távolítani a hűtés optimalizálása érdekében - ez jelentősen megnöveli a fúrófejek élettartamát.
- A *diadrill* KERÁMIA fúrófejek kifejezetten száraz fúráshoz lettek kifejlesztve. A hűtési szünetek elengedhetetlenek, és a rövid vízbe merítés tovább javíthatja a fúrószárak élettartamát (specialitás: száraz fúrás csempében, porcelánban és természetes kőben).

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar, vízvezeték- és villanyszerelő szakemberek
- csempézők és kert- és tájépítések



Cikkszám	Ø mm Ø mm	Hasznos hossz mm	Csom.egység db
0663 768 000	6/8	20	3
0663 766 000	6/6	20	3
0663 788 000	8/8	20	3



diadrill KERÁMIA hatszögletű befogás



HU

diadrill Kerámia akkus fúró-csavarozó gépekhez

Felhasználási területek:

ideális csempékhez, porcelánhoz és természetes kőhöz

- A legfinomabb, galvanizált gyémántok nagy száma biztosítja a tiszta és gyors fúrási eredményeket csempében, porcelánban és természetes kőben.
- A *diadrill* fúró hűtőviaszt tartalmaz, amely használat közben megolvad és lehűti a fúrót, így az élettartam jelentősen megnő.
- A *diadrill* fúró minden fúrás után el kell távolítani a hűtés optimalizálása érdekében - ez jelentősen megnöveli a fúrószárak élettartamát.
- A *diadrill* KERÁMIA fúrófejek kifejezetten száraz fúráshoz lettek kifejlesztve. A hűtési szünetek elengedhetetlenek, és a rövid vízbe merítés tovább javíthatja a fúrófejek élettartamát (specialitás: száraz fúrás csempében, porcelánban és természetes kőben).


Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipari, befejezőipari, szaniter- és villanyszerelő vállalatok
- csempeburkoló, kert- és kertépítők



Cikkszám	Ø mm Ø mm	Munkahossz mm
0663 706 050	05	15
0663 706 060	06	15
0663 706 080	08	15
0663 706 100	10	15
0663 706 120	12	15
0663 706 140	14	15



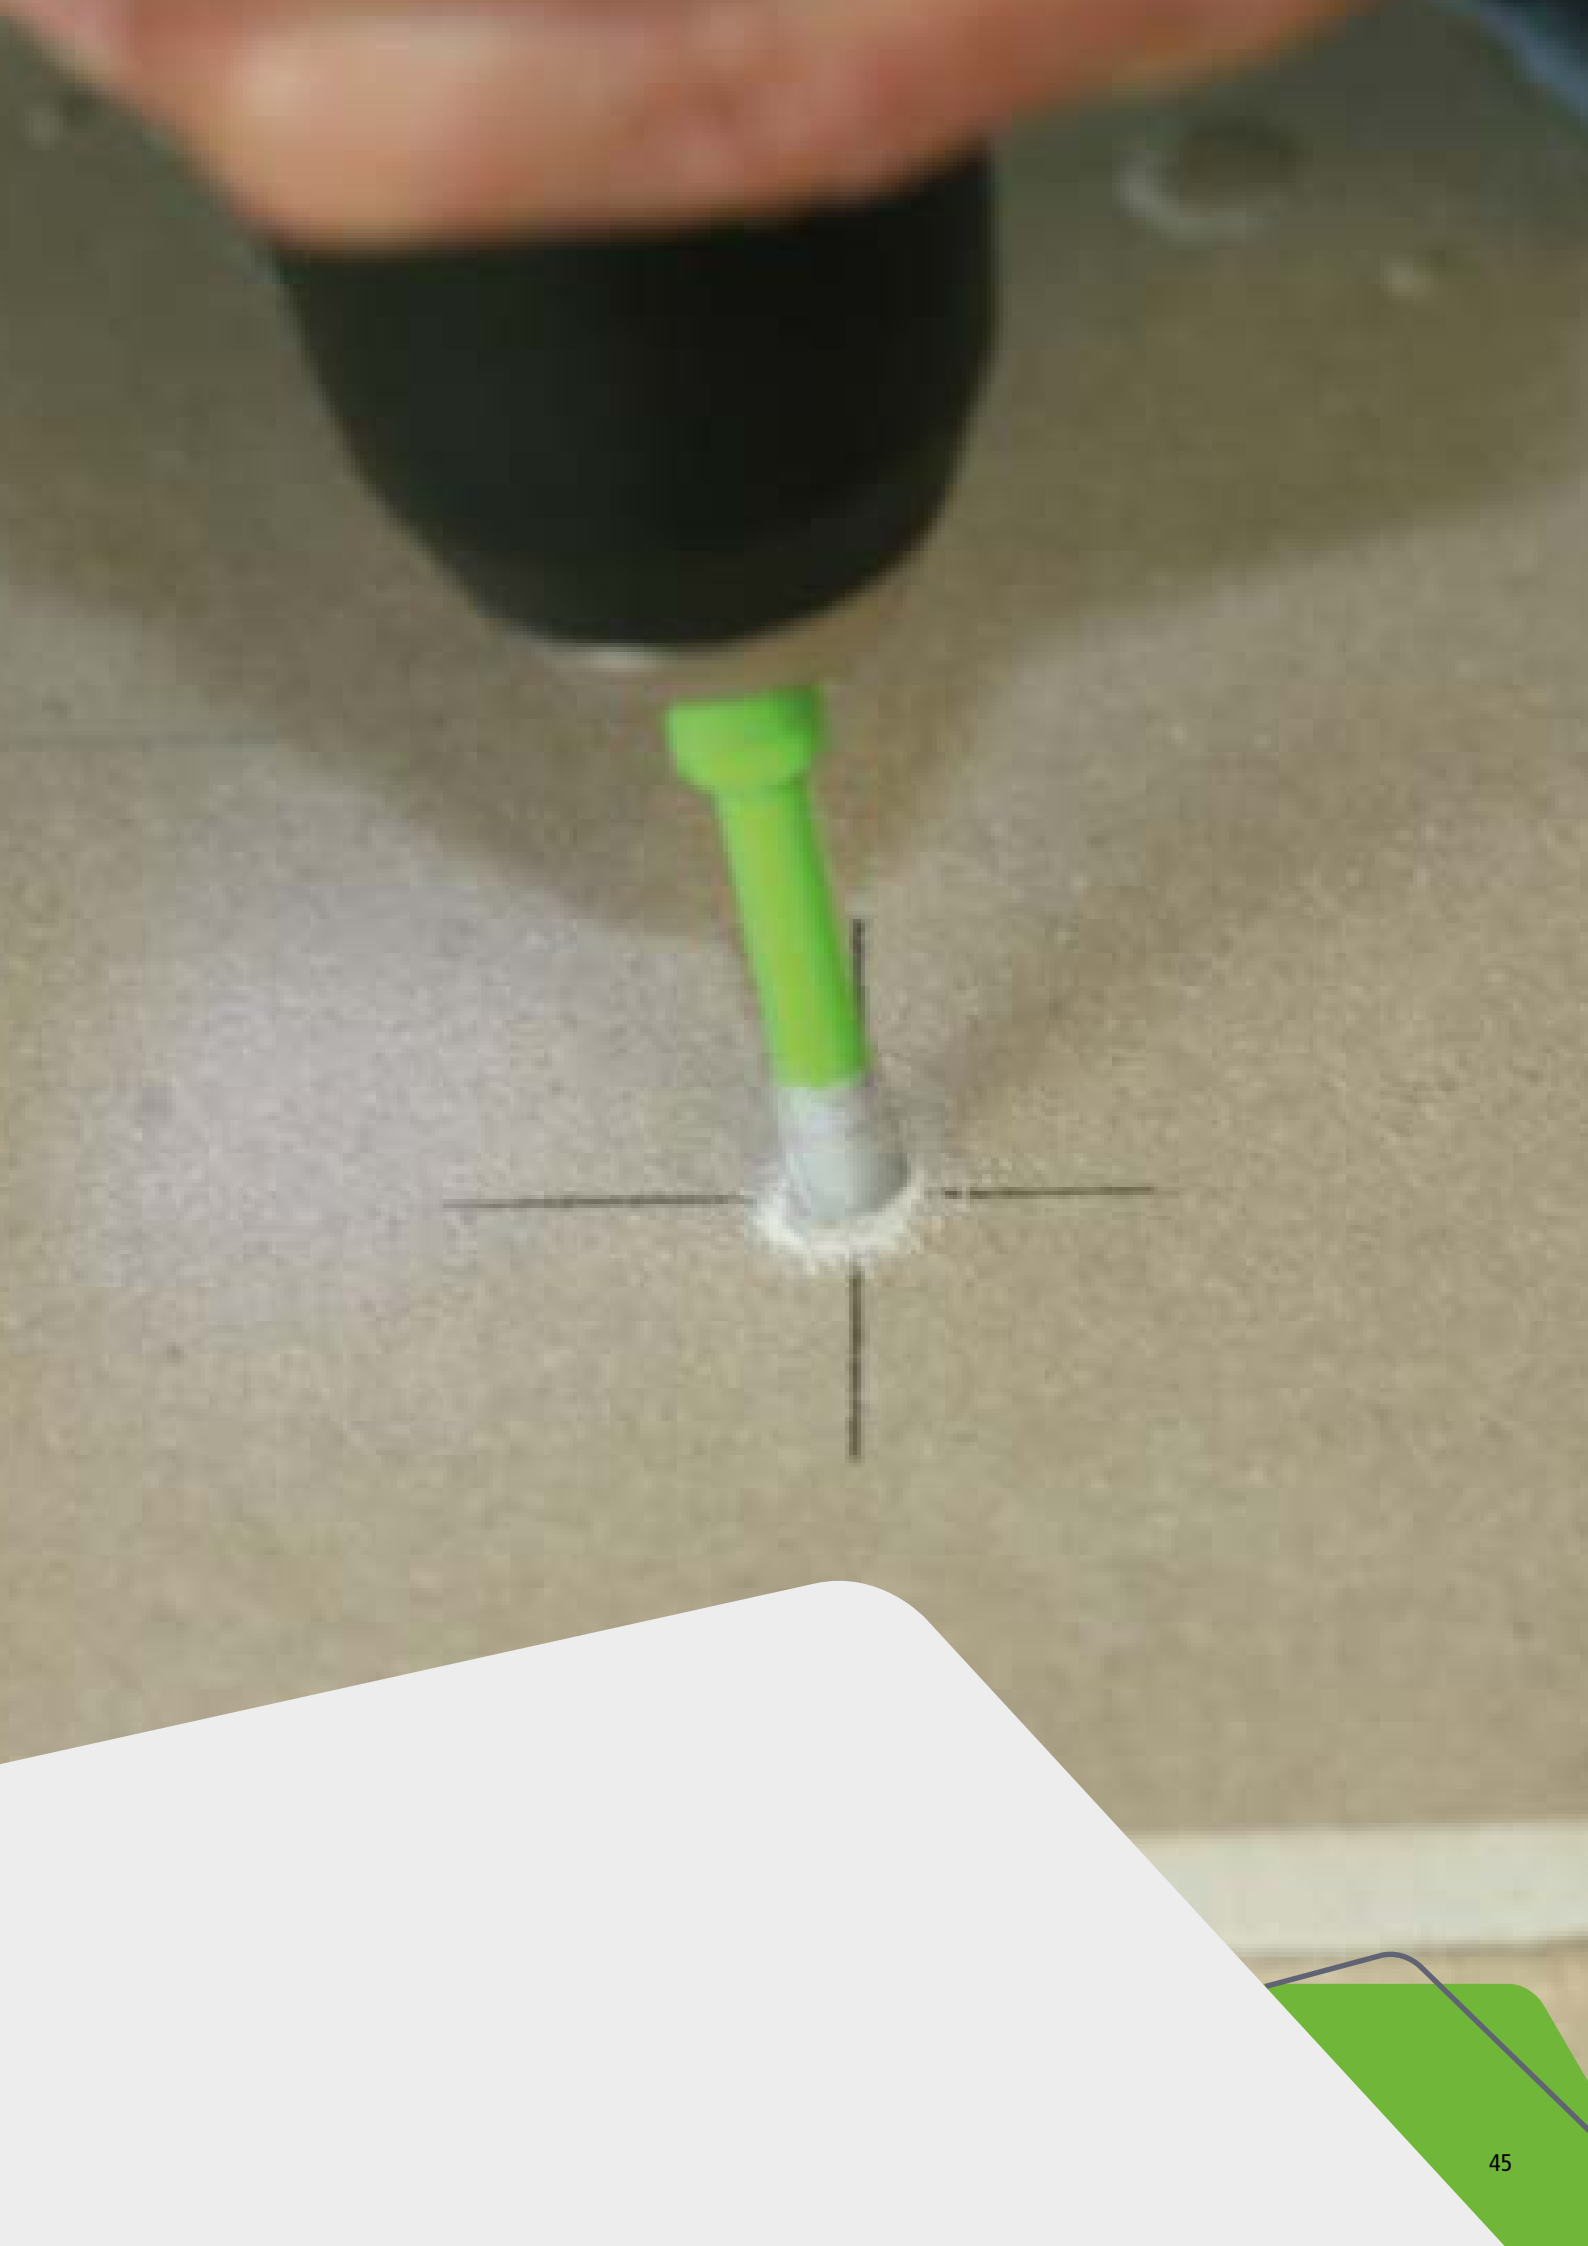

4. SPECIALISTÁK





3 - SPECIALISTÁK

diaflex ULTRA TT karimával



HU

Felhasználási területek:

ideális minden kemény anyaghoz, például vasbetonhoz, ipari betonhoz, kemény klinkerhez, térkőbetonhoz és általános építkezési anyagokhoz

- Gyémánt vágótárcsa mátrixszegmensekkel, különösen gazdaságos a szabályos elrendezésű gyémántoknak köszönhetően.
- A rövid fogazású technológia egyenletesen magas vágási teljesítményt biztosít
- M14-es rögzítő karimával ellátva, amely lehetővé teszi a tárcsa közvetlen felcsavarozását a sarokcsiszoló tengelyére
- A szorítóperem biztosítja, hogy a vágótárcsa szinte teljesen érintkezzen a munkadarabbal
- Optimális megoldás a precíz és síkban történő vágáshoz (specialitás: síkban történő vágás minden kemény és problémás anyagban)

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar, építőipari segédipar, kert- és tájépítés



Cikkszám	Ø mm	Befogás	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0662 017 125	125	M14	12	1
0662 017 230	230	M14	15	1





diaflex RONDO RS10 B



HU

Felhasználási területek:

ideális betonhoz és természetes kőhöz

- Ezt a gyémánt vágótárcsát kifejezetten íves vágásokhoz fejlesztették ki - ez az eljárás biztonsági okokból nem megengedett a hagyományos, egyenes vágótárcsákkal.
- A dőlésszögnek a munkafolyamat során történő beállításával a legkülönbözőbb sugarak pontosan vágathatók
- A maximális vágási mélység 125 mm-nél (cikkszám: 0662 412 125) kb. 3 cm.
- A maximális vágási mélység 230 mm-es vágásnál (cikkszám: 0662 412 230) kb. 6 cm.
(specialitás: íves vágások betonban és természetes kőben)

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar, építőipari segédipar, kert- és tájépítés



Cikkszám	Ø mm	Befogás	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0662 412 125	125	22,23	7	1
0662 412 230	230	22,23	7	1



diaflex RS10 B DUO



HU

Felhasználási területek:

ideális betonhoz, gránithoz és természetes kőhöz

- speciálisan kifejlesztett gyémánt vágótárcsa vágási és csiszolási munkákhoz
- M14-es rögzítő karimával ellátva a sarokcsiszoló tengelyére történő közvetlen felszereléshez
- a szorítóperem biztosítja, hogy a vágó- és csiszolótárcsa szinte teljesen érintkezzen a munkadarabbal
- optimális megoldás precíz, síkban történő vágáshoz és csiszoláshoz (specialitás: síkban történő vágás és csiszolás betonban)

Ipari/tipikus felhasználás:

- éltőipar, kert- és tájépítészet



Cikkszám	Ø mm	Befogás	Csom.egység db
0662 422 125	125	M14	1
0662 422 230	230	M14	1





diaflex RS10 AB



HU


Felhasználási területek:

ideális esztrich, beton, falazat és általános építőanyagokhoz

- speciálisan kifejlesztett, lézerrel hegesztett gyémántvágó tárcsa, ideális felújítási munkákhoz
- az innovatív V-szegmenseknek köszönhetően a vágás és a élettörés hatékonyan kombinálható egyetlen műveletben
- Különösen előnyös, ha a vágott felületet utólag vissza kell tölteni: a V alak biztosítja, hogy a kitöltőanyag optimálisan tapadjon a keletkező ferdeséghez (specialitás: felújítási munkák esztrichben és betonban)

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar és építőipari segédmunkák

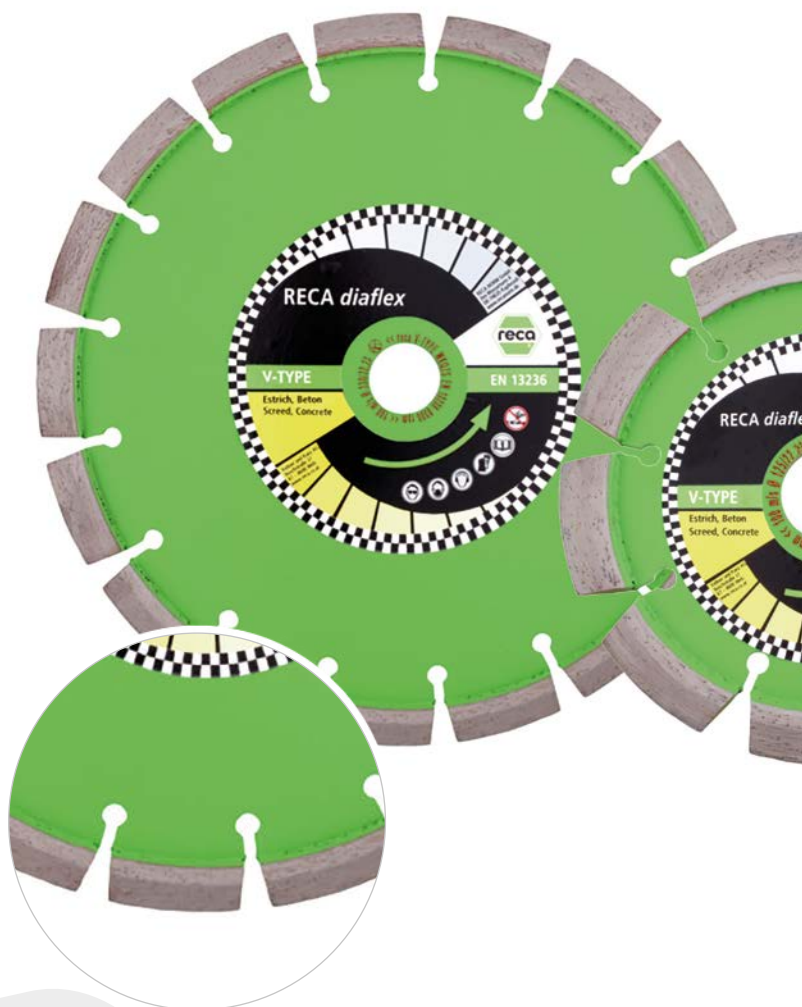

Cikkszám	Ø mm	Befogás	Szegmenvastagság mm	Csom.egység db
0662 770 125	125	22,23	9,6	1
0662 770 230	230	22,23	9,6	1



diaflex ULTRA F



HU

Felhasználási területek:

ideálisan alkalmas kemény csempékhez, porcelánhoz és gránithoz

- speciálisan kifejlesztett gyémánt vágótárcsa 25 mm-es szegmensmagassággal
- az innovatív méhsejtes szerkezet különösen tiszta vágási éleket biztosít
- az 1,8 mm vastagságú tárcsa gyors vágást tesz lehetővé maximális stabilitás mellett
- ideális 45°-os gérvágásokhoz (Jolly vágások)
(specialitás: gérvágások/Jolly vágások finomszemcsékben)

Ipari/tipikus felhasználás:

- csempézés, kertépítés



Cikkszám	Ø mm	Befogás	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0664 106 125	125	22,23	25	1





diaflex Metal



HU


Felhasználási területek:

ideális vas, rozsdamentes acél, lágyacél, vékonyfalú rozsdamentes acéllemezek, színesfémek és hasonló anyagok vágásához

- vákuumforrasztott gyémánt vágótárcsa, különösen vékonyfalú vas és rozsdamentes acél anyagokhoz - max. 5 mm anyagvastagságig ajánlott
- különösen alacsony gépterhelés a vékony hordozótestnek köszönhetően - ideális akkumulátoros készülékekkel való használathoz
- magas gyémántkoncentráció a tartósan magas vágási teljesítmény érdekében
- időt és költséget takarít meg a csökkentett tárcsacseréknek köszönhetően - kb. 150 hagyományos abrazív tárcsát helyettesít
- nincs lejáratási idő, mint az abrazív tárcsáknál
- Állandó tárcsaátmérő a teljes élettartam alatt - ellentétben az abrazív tárcsák kopás miatti átmérővesztésével

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar, tűzoltóság, mentőszolgálat

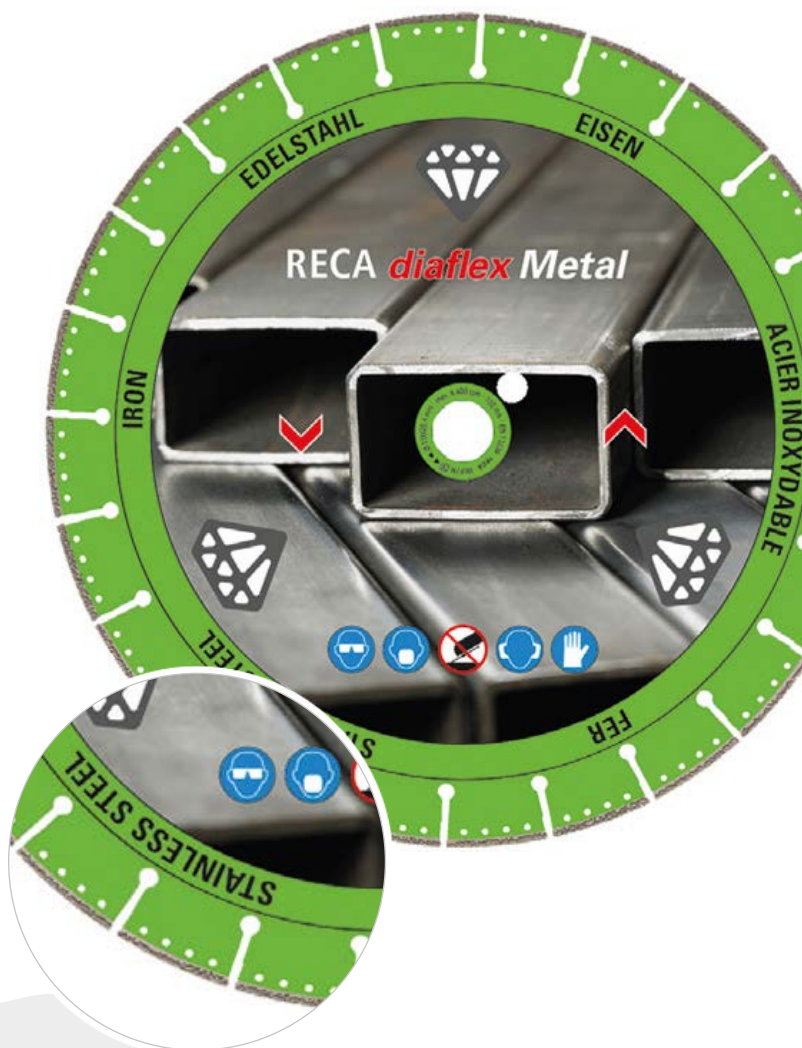

Cikkszám	Ø mm	Befogás	Csom.egység db
0662 194 125	125	22,23	1
0662 194 230	230	22,23	1
0662 194 350	350	20	1
0662 194 355	350	25,4	1
0662 194 405	400	25,4	1



diaflex dia FE



HU


Felhasználási területek:

ideális vas, betonacél háló, duktilis öntöttvas csövek, vasbeton, gránit és az építkezésen található anyagok széles skálájához

- robusztus gyémánt vágótárcsa nagyfrekvenciás hegesztett szegmensekkel, erős igénybevételre tervezve
- speciális kobaltkötés biztosítja az optimális hőelvezetést, önhűtés a száraz vágásokhoz
- magas gyémántkoncentráció a tartósan magas vágási teljesítményért
- időt és költséget takarít meg a csökkentett tárcsacseréknek köszönhetően - kb. 200 hagyományos abrazív tárcsát helyettesít
- nincs lejárati idő, mint az abrazív tárcsáknál
- A tárcsa átmérője a teljes élettartam alatt állandó - ellentétben az abrazív tárcsák kopás miatti átmérővesztésével (specialitás: vas).

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar, tűzoltóság, mentőszolgálat

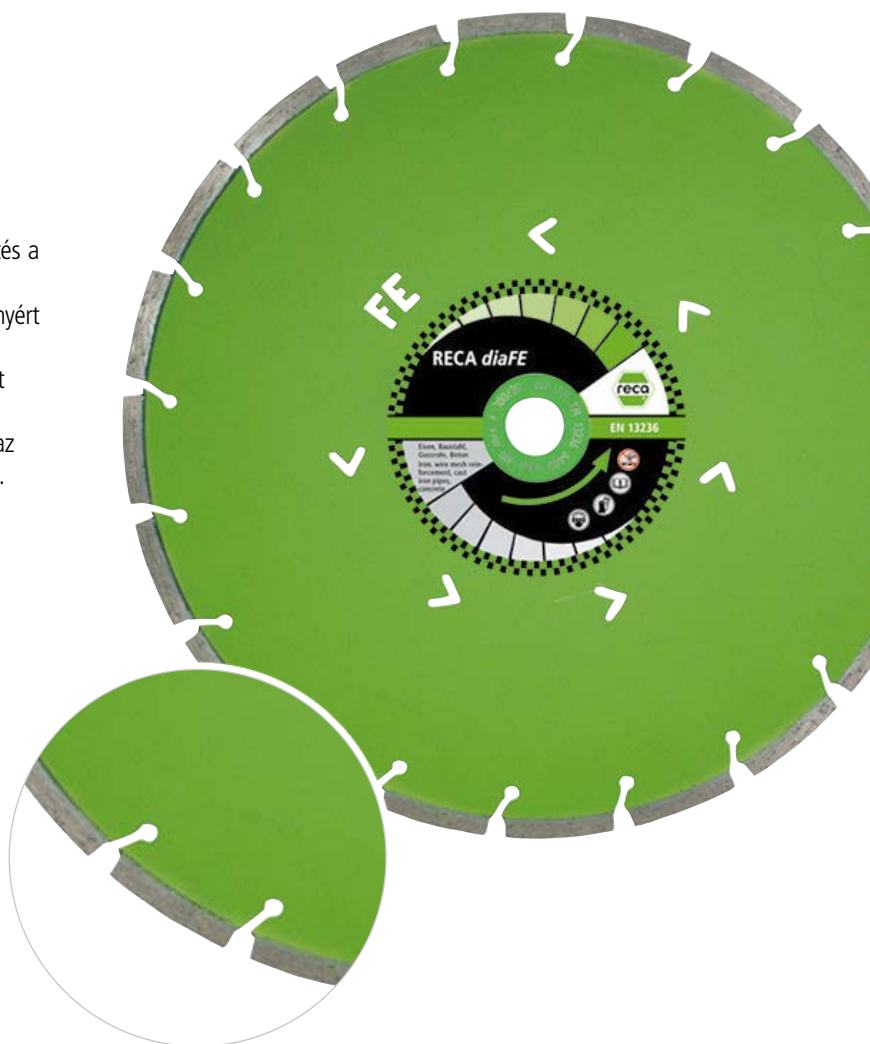

Cikkszám	Ø mm	Befogás	Szegmensmagasság mm	Csom.egység db
0664 009 125	125	22,2	7	1
0664 009 230	230	22,2	7	1
0664 009 300	300	20,0	7	1
0664 009 355	350	25,4	7	1





diaflex All-Cut



HU

Felhasználási területek:

ideális profilozott lemezekhez, kemény kőporcelánhoz, műanyaghoz, kompozit anyagokhoz, gipszkartonhoz, gránithoz és üvegszál-erősítésű műanyaghoz (GRP)

- vákuumforrasztott gyémánt vágótárcsa univerzális alkalmazásokhoz
- A magas gyémántkoncentráció biztosítja az egyenletesen magas vágási teljesítményt, még a rendkívül kemény anyagok esetében is.
- sokoldalú, megbízható gyémánt vágótárcsa igényes vágási munkákhoz (specialitás: műanyag csövek és tűzálló agyag)

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar, kályha- és kandallóépítés



Cikkszám	Ø mm	Befogás	Csom.egység db
0662 191 076	76	10	1
0662 191 115	115	22,23	1
0662 191 125	125	22,23	1
0662 191 230	230	22,23	1
0662 191 350	300	20	1
0662 191 355	350	25,4	1



diaflex Ho-Bit



HU

Felhasználási területek:

ideális fához (szögekkel is), bitumenes lemezekhez, tetőfedő lemezhez, tetőcseréphez, fa gyökerekhez, műanyag csövekhez és vékony lemezekhez, például réz, rozsdamentes acél vagy horganyzott ereszcsona lemezekhez.

- univerzális gyémánt vágótárcsa vákuumforrasztásos technológiával, sarokcsiszolókon történő munkavégzéshez tervezték az EN 13236 szerint engedélyezett
- nagyméretű, durva gyémántokat tartalmazó szegmensek, amelyek szögletes alakjukkal megakadályozzák az égést fa és egyéb puha anyagok vágásakor.
- megbízható gyémánt vágótárcsa
- prémium minőségű univerzális tárcsa (specialitás: fa és bitumen kombinációja)

Ipari/tipikus felhasználás:

- építőipar, tetőfedés, kertészet, kertépítés és ácsmunka



Cikkszám	Ø mm	Befogás	Csom.egység db
0662 193 125	125	22,23	1
0662 193 230	230	22,23	1
0662 193 350	350	20	1
0662 193 355	350	25,40	1





diaflex KG-vágó és marótárcsa



HU

Felhasználási területek:

ideális (PP, KG, HT stb.) és hasonló anyagokból készült műanyag csövekhez

- gyémánt vágótárcsa vákuumforrasztott vágóélel és keményfém élű maróbetétekkel a maximális teljesítmény érdekében
- a vágóél lehetővé teszi a műanyag csövek pontos vágását
- a sorjázás egyidejűleg történik az oldalirányban beépített marórészsel
- Ez a vágó- és marótárcsa csak a hozzá tartozó vezetőgörgővel együtt használható (cikkszám: 0662 190 829)
- 2 az 1-ben funkció: az extra kialakítású oldalsó marórész révén - egy munkafolyamatban darabolhatóak és sorjázhatóak (specialitás: műanyag csövek megmunkálása)

Ipari/tipikus felhasználás:

- mélyépítés, csővezeték-építés



Cikkszám	Ø mm	Befogás	Csom.egység db
0662 190 825	125	22,2	1



diaflex HM vágó- és marótárcsához


kiegészítő



HU

- kiegészítő vezetőgörgő a diaflex HM vágó- és marótárcsához (cikkszám: 0662 190 825) használható
- lehetővé teszi a vágást és a élettörést egyetlen művelettel
- A diaflex HM vágó- és marótárcsához (cikkszám: 0662 190 825) ez a vágó- és marótárcsa NEM használható a vezetőgörgő nélkül.

Cikkszám	Befogás
0662 190 829	M14

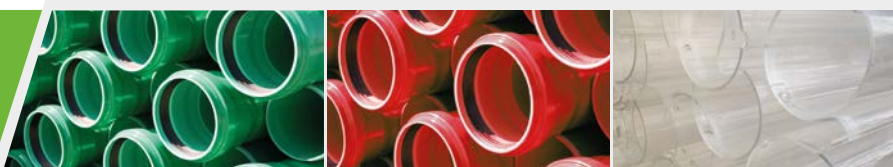







Gyorsrögzítő anya

sarokcsiszolókhoz

HU

- NOKEY® sarokcsiszolókhöz
- A vágó- és gyémánttárcsa gyors rögzítéséhez és oldásához minden hagyományos sarokcsiszolóban.
- 115 mm és 230 mm átmérő között használható
- teljesen szerszám nélkül használható – GYEREKJÁTÉK!
- Nem alkalmas X-Lock gépekhez



Cikkszám	Befogás	Megnevezés	Csom.egység db
4696 500 5	M14	nokey®	1

Fenőkő

gyémánt szerszámokhoz

HU

- Nagyon kemény anyagokban, például gránitban vagy régi betonban, vason történő vágás vagy fúrás esetén, vagy túlzott érintkezési nyomás hatására a gyémánt szerszám elveszítheti vágási képességét.
- egyszerű élezés: a fenőkővel mindenfajta gyémántszerszám (diaflex tárcsa vagy gyémánt fúrókorona) élezhető
- Tartsa a fenőkövet a működő (forgó) szerszámhoz, amíg a gyémántszerszámok újra élessé válnak!



Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Hossz mm
0664 999 69	50	50	200
0664 999 70	160	30	320

Kiegészítő gyémánt fúrókoronához

átalakítóelem

Cikkszám	Megnevezés	Ábra
0663 923 120	RECA átalakítóelem 1-1/4" csap - 1/2" csap	1
0663 924 114	RECA átalakítóelem 1-1/4" hüvely - 1/2" hüvely	2
0663 925 114	RECA átalakítóelem Duss 1-1/4"-ra	3
0663 926 114	RECA átalakítóelem W hüvely 1-1/4" csap	4
0663 928 114	RECA átalakítóelem 3-furatos géphez	5
0663 920 008	RECA átalakítóelem Spezial Hi 1/2"	6
0663 931 114	RECA kombi átalakítóelem H-BU 1-1/4 vagy 1/2	7
0663 932 114	RECA kombi átalakítóelem H-BU 1-1/4 vagy 1/2	8
0663 921 114	RECA átalakítóelem Hi 1-1/4" és 1/2" nagy	9
0663 920 043	RECA átalakítóelem M18 1-1/4" és 1/2"	10
0663 970 003	adapter Milwaukee M12BPS -hez	11



Redukáló gyűrű

nagyobb tengely méretű tárcsák felhasználhatóságát növeli

HU

gyémánt vágótárcsákhoz
Segítségével a kisebb tengelyátmérőjű gépeken is
használhatóvá válnak a tárcsák.



Cikkszám	Külső-Ø mm	Belső-Ø mm	Kivétel
0664 992 520	25,4	20,0	-
0664 992 521	25,4	20,0	STIHL gépekhez
0664 993 022	30,0	22,2	-
0664 993 025	30,0	25,4	-

RECA KFT.

Hengermalom út 49-51.

H-1117 Budapest

Tel.: +36 1 433 0380

www.reca.hu

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságú ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnymása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

