

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA INSIDE

Tömítőszalagok és műanyag szerelési tartozékok

www.reca.hu

Tömítőszalagok

Termékek az épületek tömítéséhez


Legyen szó új építkezésről vagy felújításról: a légzárás és a nedvesség elleni védelem ma már alapvető fontosságú a modern építkezéseknél. Különösen a csatlakozási területeken, az átmeneteknél és a fugáknál a megfelelő tömítés kiemelten fontos az épület tartóssága és funkcionalitása szempontjából.

Tömítési megoldásaink itt megbízható és könnyen alkalmazható módszert kínálnak. Egyesítik a rugalmasságot, a tartósságot és a minőséget.

Ez a brosúra áttekintést ad tömítőszalagjaink alkalmazási területeiről, tulajdonságairól és előnyeiről.

A háromszintű modell - professzionális tömítés

Az ablakok csatlakozási hézagainak szakszerű tömítése kulcsfontosságú az energiahatékonyság, a nedvességvédelem és a lakók komfortérzete szempontjából. A RAL beépítési útmutatóban ajánlott háromszintes modell napjainkban az ablakok tömítésének legkorszerűbb módja.

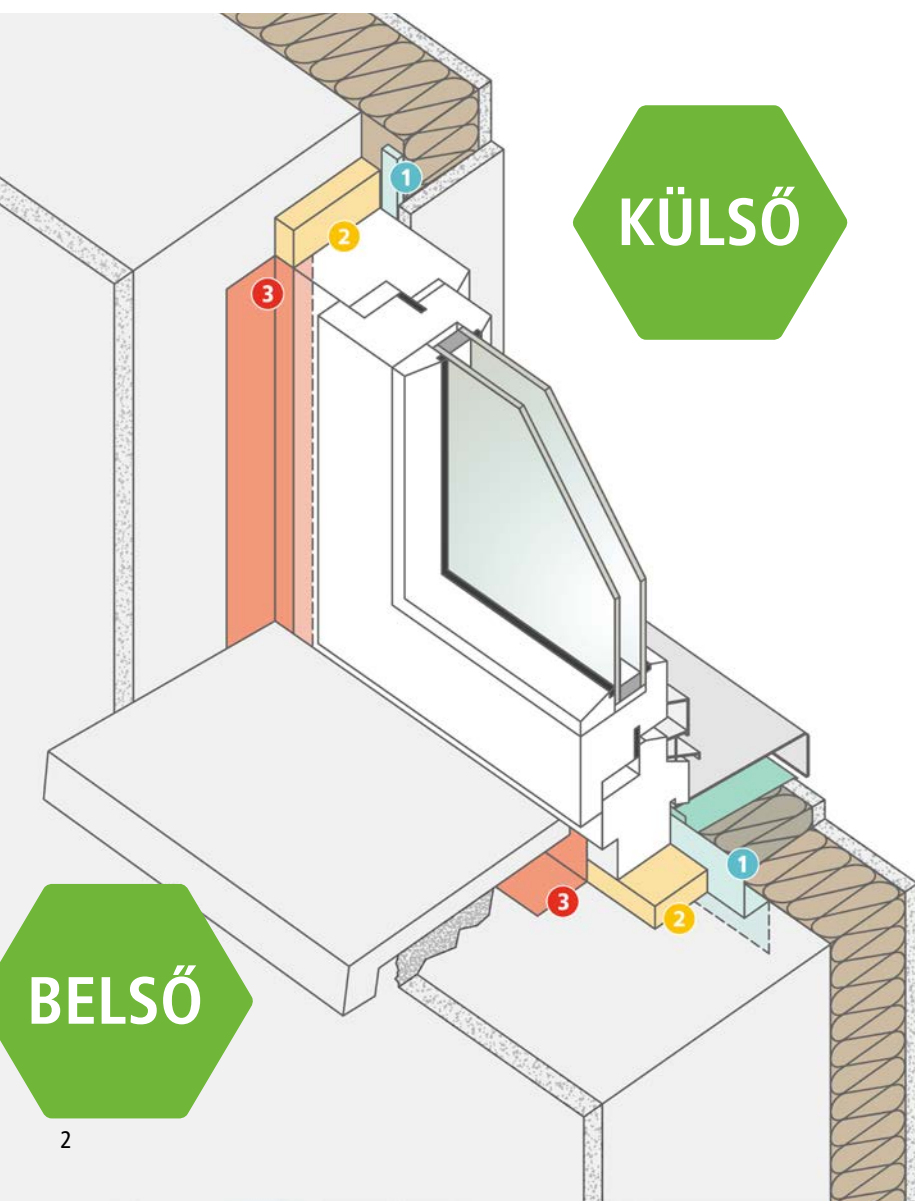

A három szint:

1 Külső funkcionális szint

Időjárásvédelem

Cél: Védi az illesztést az esőtől, szélről és a külső hatásoktól.

Funkció: A becsapódó eső számára áthatolhatatlan, ugyanakkor nyitott a diffúzióra – lehetővé teszi a nedvesség távozását külső irányba.

2 Középső funkcionális szint

Hőszigetelés

Cél: Szigeteli a csatlakozási kötést a hővesztesség elkerülése érdekében és javítja a hangszigetelést.

Funkció:

Hőszigetelés és szükség esetén hangszigetelés.

3 Belső funkcionális szint

Légzárás és párazárás

Cél: megakadályozza a meleg, nedves belső levegő bejutását a csatlakozási fugába.

Funkció:

Légzárás és páragátló – véd a kondenzáció ellen a csatlakozási területen.

Tanúsítottan alacsony kibocsátású tömítőszalagok - az egészséges beltéri levegőért és az energiatakarékos építésért



A modern tömítőszalagok döntően hozzájárulnak az épületek légzáróságához – és ezáltal az energiatakarékossághoz, a lakók komfortérzetének megteremtéséhez és a szerkezeti károsodások elkerüléséhez. Különösen fontosak itt: az alacsony kibocsátású rendszerek. Csak minimális mennyiségű illékony szerves vegyületet (VOC) bocsátanak ki, és így hozzájárulnak az egészséges beltéri levegőhöz – ez egyértelmű előny, különösen a belsőépítészetben és az EnEV vagy GEG szerinti légmentes épületburkolatokban. Alacsony kibocsátású tömítőszalagjaink az elismert szabványok, például az EMICODE® EC1PLUS szerint tanúsítottak, és megbízható minőséget kínálnak magas szintű környezet- és egészségkímélő tulajdonságokkal. Ez lehetővé teszi, hogy a tartósan ötvözzük a maximális komfortérzetet a fenntarthatósági szempontokkal.

Vizsgált tömítőszalagok - megbízható védelem az Ön építési projektjeihez



A megfelelő vízszigetelési megoldások kiválasztása kiemelten fontos az épület minősége és tartóssága szempontjából. Bevizsgált tömítőszalagjaink megbízható védelmet nyújtanak a levegő, a víz és a nedvesség behatolása ellen. Tökéletes tömítettséget garantálnak az ablak-, ajtó- és falcsatlakozásoknál, és így jelentősen hozzájárulnak a légzáráshoz és az energiahatékonysághoz.

Az olyan neves kutatóintézetek, mint az MPA Hannover és az ift Rosenheim szigorú tesztjei és tanúsítványai igazolják, hogy tömítő megoldásaink megfelelnek a legmagasabb követelményeknek. Különösen könnyen felhelyezhetők, kiváló tapadást biztosítanak, tartósak és kiemelkedő az ellenállóképességük.

A tömítőszalagok lehetséges kombinációi

	Külső	Multifunkciós szalag uni3 Premium MF1/MF2	Multifunkciós szalag uni3 BG1	BG1 tömítőszalag	BG2 tömítőszalag	Ablaktömítő szalag VARIO	Külső ablaktömítő szalag	EPDM fólia külső S/K	KSK tömítőfólia
Belső									
Multifunkciós szalag uni3 Premium MF1/MF2		✓	—	—	—	—	—	—	—
Multifunkciós szalag uni3 BG1		—	✓	—	—	—	—	—	—
Ablaktömítő szalag VARIO		—	—	✓	✓	✓	✓	—	—
Belső ablak tömítőszalagja		—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Multifunkciós szalagok

A multifunkciós szalagok egyetlen termékben egyesítik a légzáró, a hangszigetelő és az esőálló tulajdonságokat. Impregnált PU-habból készülnek, így lehetővé teszik a gyors és szabványoknak megfelelő tömítést, akár 80%-kal kevesebb munkaráfordítással.

1 Külső funkcionális szint

2 Középső funkcionális szint

3 Belső funkcionális szint

Uni3 MF1/MF2 Premium multifunkcionális szalag

Az uni3 Premium multifunkciós szalag egy előre összenyomott, a nedvesség hatására változó szalag az ablakok és ajtók csatlakozási hézagainak lég- és csapadéktömítésére, hőszigetelő tulajdonságokkal. A teljes szerkezetét alkotó membránok tartósan száraz fugát eredményeznek.

Az új, innovatív membrántechnológiának köszönhetően nincs előírva beépítési irány. Ezért nem lehetséges a külső és a belső rész összekeverése.

A uni3 Premium multifunkciós szalag mind az MF1, mind az MF2 alkalmazhatósági szintnek megfelel, így kültéri, időjárásnak kitett és beltéri, védettebb környezetben egyaránt használható.

Előnyök:

- az ablakfugák többfunkciójú tömítése egyetlen termékkel
- A szalag belső és külső oldala nem keveredik össze az innovatív membrántechnológiának köszönhetően.
- vízzáróság a becsapódó eső ellen az EN 1027 ≥ 1050 Pa szerint
- megfelel a DIN18542:2020 MF1 és MF2 igénybevételi csoportnak
- univerzálisan alkalmazható – új épületekben, felújításhoz, hő- és hangszigeteléshez, valamint passzív ház-kompatibilis
- nagyon magas légzárás és időjárásállóság
- nagyon alacsony hézagáteresztő képesség: $a < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot \text{daPa})^{23}$
- fugahangátlási mutató $R_{s,w}$ 59 dB (vakolatlanul)
- megfelel a GEG épületenergetikai törvény és a RAL Minőség-biztosítási Egyesület valamennyi követelményének

Az új és innovatív membrántechnológiának köszönhetően nem keveredik többé a szalag belső és külső része



Cikkszám	Szélesség mm	Fugaszélesség mm	Hossz mm	Csom. egység db
0800 364 002	64	6 - 15	14,1	4
0800 364 003	64	10 - 20	9,4	4
0800 374 002	74	6 - 15	14,1	4
0800 374 003	74	10 - 20	9,4	4
0800 384 002	84	6 - 15	14,1	3
0800 384 003	84	10 - 20	9,4	3

uni3 BG1 multifunkcionális szalag

Az uni3 BG1 multifunkciós szalag egy speciálisan impregnált, előre zsugorított szalag az ablak- és ajtófugák, kötések lég- és csapadékmentes tömítésére, hőszigetelő tulajdonságokkal.

Előnyök:

- az ablakfugák többfunkciós tömítése egyetlen termékkel
- időjárástól független telepítés
- légmentes a DIN 18542 BGR szerint
- nagyon jó hangszigetelési értékek ≤ 64 dB
- vízzáró a csapadék ellen $\leq 1,050$ Pa
- jó kompatibilitás építőanyagokkal a DIN 18542 BG1 szabvány előírásai szerint
- egyenként zsugorfóliázott tekercsek, külön-külön felcímkézve a megfelelő fugaszélességre vonatkozó használhatósági információkkal
- megfelel a RAL Minőségbiztosítási Egyesület követelményeinek



Cikkszám	Szélesség mm	Fugaszélesség mm	Hossz m	Tartalom
0800 353 002	53	6 - 15	8	6
0800 353 003	53	10 - 20	6	6
0800 363 001	63	4 - 10	12	5
0800 363 002	63	6 - 15	8	5
0800 363 004	63	15 - 30	4	5
0800 373 001	73	4 - 10	12	5
0800 373 002	73	6 - 15	8	5
0800 373 003	73	10 - 20	6	5
0800 373 004	73	15 - 30	4	5
0800 383 002	83	6 - 15	8	4
0800 383 003	83	10 - 20	6	4



A szalag nyomtatott
oldala a belső oldal.



Előre tömörített tömítőszalagok

Ezek a tömítőszalagok PU-habból készülnek, és felhelyezés után kitágulnak. A csapadék elleni, időjárásálló tömítés érdekében figyelembe kell venni az adott szalag javasolt illesztési szélességét. Speciális tulajdonságait a különleges akrilát impregnálás biztosítja.

1 Külső funkcionális szint

BG1 hézag-tömítő szalag

BG1 hézag-tömítő szalag külső tömítésre használható ablak- és ajtószerelésnél, fém-, fa- és konténerépítésnél, illetve táglalási hézagok, előregyártott elemek és válaszfalak tömítésére.

Előnyök:

- nagyon jó tömítési tulajdonságok a BG1-nek megfelelően - ütés- és esőálló 600 Pa
- víztaszító, ugyanakkor vízgőzáteresztő
- lehetővé teszi a pára diffúziót – jó nedvességlegyenlítést és kiszáradást tesz lehetővé a fugában
- a fugák egyenetlenségeinek vízzáró áthidalása az adott alkalmazási területen
- nagyon jó ökológiai kompatibilitás – halogénezett égésgátlók nélkül, oldószermentesen és (H) CFC/CFC felhasználása nélkül gyártott
- vakolható és átfesthető
- bevizsgált UV-ellenállás
- különböző méretek nagy választéka két színben
- Szavatossági idő a gyártástól számítva: 18 hónap



Cikkszám	Szélesség mm	Fugaszélesség mm	Hossz m
0800 310 002	10.0	1 - 2	12.5
0800 315 002	15.0	1 - 2	12.5
0800 315 003	15.0	2 - 3	10.0
0800 315 004	15.0	3 - 7	8.0
0800 315 006	15.0	4 - 10	5.6
0800 315 203	15.0	2 - 3	10.0
0800 315 204	15.0	3 - 7	8.0
0800 315 206	15.0	4 - 10	5.6
0800 315 208	15.0	5 - 12	4.3
0800 499 015	15.0	5 - 15	4.5
0800 320 010	20.0	7 - 15	3.3
0800 320 210	20.0	7 - 15	3.3
0800 499 125	25	10 - 24	5.0
0800 325 012	25.0	9 - 18	2.6
0800 325 212	25.0	9 - 18	2.6
0800 330 016	30.0	12 - 24	2.0
0800 330 216	30.0	12 - 24	2.0

Optimális, ha nincs közvetlenül kitéve az időjárás viszontagságainak.

A homlokzatépítésben a betonelemek alátámasztására, a belsőépítészetben pedig a magasított padlók tehermentesítésére használható. Tető- és faépítésben tetőcserép, tetőablakok, gerincek/völgyek és nyeregtetők tömítésére használható.

- BG2 szerinti bevizsgált szalagminőség – 300 Pa csapadéknak ellenáll
- az egyenetlenségek és illesztések áthidalása
- megfelel az EN 18542 szabványnak, 2. igénybevételi csoportnak
- hőszigetelő szalagként is használható a fugaszélességtől és -mélységtől függően
- Szavatossági idő a gyártástól számítva: 18 hónap



Cikkszám	Szélesség mm	Fugaszélesség mm	Hossz m
0800 410 221	10	1,5 - 2,5	18
0800 410 222	10	2 - 4	12
0800 410 223	10	3 - 7	6
0800 415 221	15	1,5 - 2,5	18
0800 415 222	15	2 - 4	12
0800 415 223	15	3 - 7	6
0800 415 224	15	5 - 10	5
0800 420 224	20	5 - 10	5
0800 420 225	20	7 - 12	5



**Optimális,
ha nincs kitéve
közvetlenül az
időjárás viszony-
ságaainak.**



Ablaktömítő szalagok

A fólia alapú ablaktömítő szalagok különböző változatokban kaphatók - beltéri, kültéri használatra vagy változó neveltségű kivitelben, így rugalmasan felhasználhatóak. Mindhárom változat teljes felületű ragasztással vagy szakaszosan elhelyezkedő öntapadó csíkkal rendelkezik.

1 Külső funkcionális szint

3 Belső funkcionális szint

Vario ablaktömítő szalag

A Vario ablaktömítő szalag megbízhatóan tömíti az ajtók, ablakok és panelek csatlakozási hézagait a belső és külső területeken. A Vario ablaktömítő szalag az ablakpárkányok alatt második víz-záró réteggént használható.

Előnyök:

- kültéren és beltéren egyaránt használható – nincs szükség dupla tárolásra
- teljesen öntapadó felület - nincs szükség további ragasztóra
- magas szárító hatás és nagyfokú ellenállás a becsapódó esővel szemben ≥ 1050 Pa
- UV-ellenálló akár 6 hónapig
- nagyobb biztonság – nem áll fenn az összetévesztés veszélye a külső és a belső tér között
- lég-, szél- és vízálló
- speciális gypjúfelület – vakolható, festhető és ragasztható
- alacsony belső merevség és nagy szakítószilárdság
- nagyfokú rugalmasság
- megfelel az épületenergetikai törvény követelményeinek és a RAL „Szerelési útmutató” elveinek
- Szavatossági idő a gyártástól számítva: 18 hónap



Nedvességre változó speciális fólia az ablakok és homlokzatok csatlakozási hézagainak tömítésére belső és külső területeken.



Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Csom. egység db
0800 500 070	70	30	6
0800 500 090	90	30	6
0800 500 140	140	30	6
0800 500 190	190	30	3
0800 500 240	240	30	3
0800 500 290	290	30	3

RECA PU habok középső funkcionális szinten történő felhasználásra:

2 Középső funkcionális szint

Purflex elast. szerelőhab
Cikkszám: 0800 898 000



2 Középső funkcionális szint

S29 1K szerelőhab
Cikkszám: 0898 229 001



Kinyomópisztoly PU habokhoz
Cikkszám: 0891 151



Belső ablaktömítő szalag

Az ablaktömítő szalag kiváló az ablakkeret és a falazat közötti ablakcsatlakozási hézag belső tömítésére

Előnyök:

- páradiffúzió-záró
- kiváló vakoláshoz és átfestéshez
- osztott fóliabélés a könnyű kezelhetőség érdekében
- kimagasló tapadás számos szabványos építési aljzaton
- rendkívül rugalmas az enyhén egyenetlen aljzatokon
- szavatossági idő a gyártástól számítva: 18 hónap



Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Csom. egység db
0800 504 070	70	25	4
0800 504 100	100	25	3

ÚJ



Külső ablaktömítő szalag

A külső ablaktömítő szalag megbízhatóan tömíti az ablakok csatlakozási hézagait a csapadék és a pára diffúzió ellen.

Előnyök:

- páraáteresztő és csapadékvízzel szemben 600 Pa-ig vízhatlan
- bővíthető és kiváló vakolásra és átfestésre
- vízlepergető, de vízgőzáteresztő
- osztott fóliabélés a könnyű kezelhetőség érdekében
- kiváló tapadás számos szabványos építési aljzaton, mint például falazat, merev PVC, mészhomokos téglá, fém, fa és szigetelőszalagok (EPS, XPS, merev PUR hab)
- rendkívül rugalmas az enyhén egyenetlen aljzatokon
- UV-állóság: 3 hónap, kültéri expozíció esetén
- szavatossági idő a gyártástól számítva: 18 hónap

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Csom. egység db
0800 501 070	70	25	4
0800 501 100	100	25	3
0800 501 140	140	25	2

ÚJ



Tömítési megoldások ablakok, homlokzatok és alsó épületcsatlakozások tömítésére

Különleges tulajdonságaiknak köszönhetően az EPDM tömítőszalagok nagy szakítószilárdsággal és jó nyújthatósággal rendelkeznek, valamint kiváló időjárásállóságot biztosítanak. A KSK tömítőfóliák az építőelemeknél és a homlokzati területen az épületszerkezethez való lég-, szél- és vízzáró ragasztásra szolgálnak.

1 Külső funkcionális szint

Külső EPDM fólia

Az 1,2 mm vastag EPDM külső fólia az ajtók külső alsó csatlakozásának tömítésére szolgál, a padlón álló ablakok peremfelületén és a télikertekben. A tető és az erkély területén lévő csatlakozások tömítésére is használható.

A 0,75 mm vastagságú EPDM fólia ideális a homlokzati területen lévő épületelemek külső tömítésére és az ablakpárkányok alatti tömítésre.

Előnyök:

- víztaszító, de vízgőzáteresztő
- rendkívül rugalmas
- kiváló UV- és időjárásállóság
- extrém hőmérsékleti ellenállás



Öntapadó csíkok nélkül

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Vastagság mm	Tartalom tekercs
0800 601 100	100.0	25.0	0,75	1
0800 601 150	150.0	25.0	0,75	1
0800 601 200	200	25.0	0,80	1
0800 602 250	250	25.0	1,2	1
0800 602 300	300	25.0	1,2	1

ÚJ

Öntapadó csíkokkal

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Vastagság mm	Tartalom tekercs
0800 610 100	100	25	0,75	3
0800 610 150	150	25	0,75	2
0800 610 200	200	25	0,75	2
0800 610 250	250	25	0,75	1
0800 610 300	300	25	0,75	1
0800 610 400	400	25	0,75	1
0800 610 500	500	25	0,75	1
0800 620 150	150	25	1,2	1
0800 620 200	200	25	1,2	1
0800 620 250	250	25	1,2	1
0800 620 300	300	25	1,2	1

ÚJ



KSK tömítőfólia

A KSK tömítőfóliát az építőelemek és a homlokzat területén az épületszerkezethez való lég-, szél- és vízzáró ragasztásra használják. A fólia kifejezetten az alsó épületcsatlakozás tömítésére szolgál a DIN 18195 szabvány szerint. Kiválóan tapad a szokásos építési aljzatokra, mint például beton, falazat, fa, fém, számos műanyag, merev PVC és különböző hideg bitumen.

Előnyök:

- levegő-, szél- és vízálló
- alkalmazás enyhén nedves aljzaton
- feldolgozás -5°C-tól
- nincs szükség további ragasztóra
- UV-álló 3 hónapig



Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Vastagság mm	Tartalom tekercs
0800 630 100	100	20	1,5	4
0800 630 150	150	20	1,5	2
0800 630 200	200	20	1,5	2
0800 630 250	250	20	1,5	1
0800 630 300	300	20	1,5	1



Hasított maszkoló papír az aljzatra történő célzott felragasztáshoz.



Termékek ablaképítéshez

A modern ablaképítés a technológia, a formatervezés és a funkcionalitás ötvözésével olyan innovatív megoldásokat hoz létre, amelyek a legmagasabb igényeket is kielégítik. Legyen szó új építkezésről vagy felújításról – a kiváló minőségű ablakok karaktert adnak, magasabb komfortérzetet biztosítanak és növelik bármely épület értékét.

Nemcsak maga az ablak, hanem a felhasznált anyagok minősége is fontos. Az olyan termékek, mint az üvegezési blokkok, az üvegezőszalagok és az ablakszerkezeti csavarok kulcsszerepet játszanak minden ablak szakszerű beépítésében, stabilitásában és tartósságában. Ezek garantálják az üveg és az egész elem biztonságos rögzítését, a feszültségek megelőzését – észrevétlenek, de nélkülözhetetlenek.

Sok ilyen termék már megtalálható a RECA kínálatában, melyet most néhány új termékkel bővítettünk!

Műanyag üvegezési blokk

Az üvegezési blokkok az üvegezési elemek tartós és professzionális lezárására szolgálnak. Az ablaképítésben ezek jelentik az egyetlen kapcsolatot a keret és az üvegszegély között.

Előnyök:

- optimális párányomás-kiegyenlítés a fa ablakok esetében
- optimális teherelosztás és teherátadás
- öregedésálló és lágyítószert-álló polipropilén magas újrahasonosított tartalommal
- a tömb anyaga kompatibilis az összes szokásos peremtömítő anyaggal
- univerzálisan alkalmazható – összeszerelési munkák alapjául, bútorozási munkák segédeszközeként, alátámasztáshoz és igazításhoz is alkalmas
- az anyag rendkívül ellenálló a vegyi anyagokkal és az összes szokásos ragasztóval szemben

Nyitott labirintus
szellőzőrendszer az
optimális
hosszanti és keresztirányú
szellőzéshez és
vízelvezetéshez



ÚJ



Cikkszám	Szélesség mm	Hossz mm	Vastagság mm	Szín	Csom. egység db
0820 110 201	20	100 mm	1	fehér	1000
0820 110 221	22	100 mm	1	fehér	1000
0820 110 241	24	100 mm	1	fehér	1000
0820 110 261	26	100 mm	1	fehér	1000
0820 110 202	20	100 mm	2	óceán kék	1000
0820 110 222	22	100 mm	2	óceán kék	1000
0820 110 242	24	100 mm	2	óceán kék	1000
0820 110 262	26	100 mm	2	óceán kék	1000
0820 110 302	30	100 mm	2	óceán kék	1000
0820 110 402	40	100 mm	2	óceán kék	500
0820 110 462	46	100 mm	2	óceán kék	500

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz mm	Vastagság mm	Szín	Csom. egység db
0820 110 502	50	100 mm	2	óceán kék	500
0820 110 203	20	100 mm	3	bordeaux-i	1000
0820 110 223	22	100 mm	3	bordeaux-i	1000
0820 110 243	24	100 mm	3	bordeaux-i	1000
0820 110 263	26	100 mm	3	bordeaux-i	1000
0820 110 303	30	100 mm	3	bordeaux-i	1000
0820 110 403	40	100 mm	3	bordeaux-i	500
0820 110 463	46	100 mm	3	bordeaux-i	500
0820 110 503	50	100 mm	3	bordeaux-i	500
0820 110 204	20	100 mm	4	sárga	1000
0820 110 224	22	100 mm	4	sárga	1000
0820 110 244	24	100 mm	4	sárga	1000
0820 110 264	26	100 mm	4	sárga	1000
0820 110 304	30	100 mm	4	sárga	1000
0820 110 404	40	100 mm	4	sárga	500
0820 110 464	46	100 mm	4	sárga	500
0820 110 504	50	100 mm	4	sárga	500
0820 110 205	20	100 mm	5	olajzöld	1000
0820 110 225	22	100 mm	5	olajzöld	1000
0820 110 245	24	100 mm	5	olajzöld	1000
0820 110 265	26	100 mm	5	olajzöld	1000
0820 110 305	30	100 mm	5	olajzöld	1000
0820 110 405	40	100 mm	5	olajzöld	500
0820 110 465	46	100 mm	5	olajzöld	500
0820 110 505	50	100 mm	5	olajzöld	500
0820 110 206	20	100 mm	6	fekete	1000
0820 110 226	22	100 mm	6	fekete	1000
0820 110 246	24	100 mm	6	fekete	1000
0820 110 266	26	100 mm	6	fekete	1000
0820 110 306	30	100 mm	6	fekete	1000
0820 110 406	40	100 mm	6	fekete	500
0820 110 466	46	100 mm	6	fekete	500
0820 110 506	50	100 mm	6	fekete	500

Üvegezési blokk készlet

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csom. egység db
0820 110 900	100	24	1
0820 110 901	100	30	1

Tartalom 600 db, benne:

- 100x fehér - vastagság 1 mm
- 100x óceán kék - vastagság 2 mm
- 100x bordeaux-i vörös - vastagság 3 mm
- 100x sárga - vastagság 4 mm
- 100x olajzöld - vastagság 5 mm
- 100x fekete - vastagság 6 mm



További termékek ablaképítéshez

Műanyag blokk simító

Üvegtáblák kiemeléséhez üvegezési blokkok beépítésekor.



Cikkszám: 0820 110 950

Üvegező szalag,

A hornyok és átmenetek feltöltésére szolgáló üvegező szalag ablakok és ajtók üvegezésekor, valamint fix üvegezésnél.



Cikkszám: 0800 2... ..

Ablakszerkezeti önfúró-önmetező csavarok

Az ablakszerkezeti csavarok lehetővé teszik az egyes ablakkeretelemek pontos és stabil összekapcsolását, a tartósan méretstabil szerkezetek érdekében.



Cikkszám: 0211 004 ...

Cikkszám: 0212 0... ..

Műanyag szerelési tartozékok

A műanyag szerelési tartozékok számos iparágban nélkülözhetetlen alkatrészek, az ablak- és belsőépítészettől kezdve a fa- és készházépítésen át a magas- és mélyépítésig. Az alkalmazási területtől függően különböző funkciókat töltenek be - a pontos igazítástól és magasságbeállítástól az egyenlenségek kiegyenlítéséig és az építőelemek teherátviteléig.

Az olyan termékek, mint az alátétek, ékek vagy alátétrácsos blokkok kulcsszerepet játszanak a szakszerű szerelésben, a stabilitásban és a biztonságban.

További kiegészítőkkel kibővítve a RECA mostantól a szerelési megoldások átfogó választékát kínálja.

Alátétlemezek

Az alátétek alkalmasak szintesítésre, milliméterre pontos kiegyenlítésre és teherátvitelre. Gyakran használják őket ács- vagy faépítésben, előregyártott házak építésénél, épületelemek, például ablakok, ajtók vagy télikertek összeszerelésénél és teherátvitelénél, valamint padlólemezek és faszervezetek közötti kiegyenlítésnél.

Előnyök:

- teherbírás 4 tonnáig (tesztelve) – elméleti teherbírás 16 tonna felett
- csúszásmentes felület a finom hullámosításnak köszönhetően, több alátét egymáson történő rögzítésére is használható
- hőmérséklettűrő és méretpontos még nedves, forró vagy hideg időben is
- ellenáll számos gyakori vegyi anyaggal szemben
- a kiváló minőségű polipropilénnek köszönhetően ellenáll az öregedésnek és kompatibilis az éragasztással
- az anyag fiziológiailag ártalmatlan és lágyítószermentes

Figyelem:

Az újrahasznosított alapanyag miatt színeltérések fordulhatnak elő. Védje a tartós és közvetlen napfénytől!

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Vastagság mm	Szín	Csom. egység db
0820 510 015	60	40	1,5	fehér	500
0820 510 020	60	40	2	óceán kék	500
0820 510 030	60	40	3	bordeaux-i	500
0820 510 040	60	40	4	sárga	500
0820 510 050	60	40	5	olajzöld	500
0820 510 100	60	40	10	barna	250
0820 510 150	60	40	15	szürke	100

Alátétkészlet

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csom. egység db
0820 510 901	60	40	525

Tartalom 525 db, benne:

75x fehér - vastagság 1,5 mm
75x óceán kék - vastagság 2 mm
75x bordeaux-i vörös - vastagság 3 mm
75x sárga - vastagság 4 mm
75x olajzöld - vastagság 5 mm
75x barna - vastagság 10 mm
75x szürke - vastagság 15 mm



Szerelési segédanyag

Hézagoló/távtartó műanyaglemezek a rögzítőcsavarra szoruló füllel a pontos vízszint beállítás érdekében. A hézagoló lemez elhelyezését követően a felhasználást segítő pálcika telepítés után egyszerűen letörhető.


Előnyök:

- sokféle építőipari szerkezet egyszerű rögzítése és a légrés kompenzálása a rögzítési pontokon
- halmazható, így nagyobb légrést is lehet kompenzálni a használatával
- különböző vastagságú hézagolók (szín szerint megkülönböztetve), többféle vastagságú rögzítőcsavarokhoz
- biztosítja, hogy a rögzítőcsavart ne lehessen túlhúzni
- telepítést segítő – utólag eltávolítható – segédpálcika a nehezen hozzáférhető telepítési helyzetekben történő használathoz

Figyelem:

Az újrahasznosított alapanyag miatt színeltérések fordulhatnak elő. Védje a tartós és közvetlen napfénytől!

Cikkszám	Szín	Vastagság mm	Szélesség mm	Hossz mm	Csom. egység db
0820 720 010	fehér	1	45	60	500
0820 720 020	kék	2	45	60	500
0820 720 030	vörös	3	45	60	500
0820 720 040	sárga	4	45	60	500
0820 720 050	zöld	5	45	60	250
0820 720 100	barna	10	45	60	250

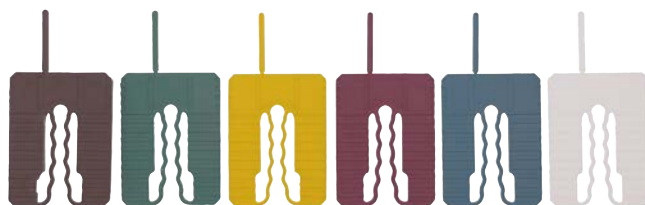

Csavar rögzítés a távtartón keresztül



Halmazható a rácsos szerelésnek köszönhetően



Pontos beállítás a segédpálcika segítségével



A segédpálcika az összeállítás után letörhető

Hézagoló-távtartó elemek vödörben

Cikkszám	Kivitel	Vastagság mm	Hossz mm	Szélesség mm	Csom. egység db
0820 720 900	vegyes, 360 darab	1 - 10	60	45	1



Alumínium rácsos blokkok

Felületüknek köszönhetően a nagyméretű alátámasztó rács-blokkok ideálisak a nagy beépítési mélységgel rendelkező elemek alátámasztásához és igazításához, mint például emelő- és tolóajtók, nagyméretű ablakelemek, zsaluelemek, előregyártott fa- és betonelemek, faszerkezetek stb. esetén.

Előnyök:

- időjárásálló és rothadásmentes
- minden vastagsághoz más-más szín
- előzetes mérés nélkül gyorsan kombinálható
- nyomóterhelés akár 8 tonnáig
- csúszásgátlás a csatlakozó csapok segítségével
- a csatlakozó csapok terhelés alatt eltűnnek
- az anyag fiziológiailag ártalmatlan és lágyítószerves

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Vastagság mm	Szín	Csom. egység db
0820 530 020	80	50	2	kék	250
0820 530 030	80	50	3	vörös	250
0820 530 050	80	50	5	zöld	250
0820 530 100	80	50	10	fehér	250
0820 530 150	80	50	15	bézs	100
0820 535 020	120	50	2	kék	250
0820 535 030	120	50	3	vörös	250
0820 535 050	120	50	5	zöld	250
0820 535 100	120	50	10	fehér	250
0820 535 150	120	50	15	bézs	100

ÚJ



Alátétrácsos blokk készlet

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Vastagság mm	Csom. egység db
0820 530 900	80	50	2 - 15	200
0820 535 900	120	50	2 - 15	180

Tartalom 80 mm hossz esetén: 200 db, benne:

- 50x kék - vastagság 2 mm
- 50x vörös - vastagság 3 mm
- 50x zöld - vastagság 5 mm
- 30x fehér - vastagság 10 mm
- 20x bézs - vastagság 15 mm

Tartalom 120 mm hossz esetén: 180 db, benne:

- 50x kék - vastagság 2 mm
- 50x vörös - vastagság 3 mm
- 50x zöld - vastagság 5 mm
- 20x fehér - vastagság 10 mm
- 10x bézs - vastagság 15 mm





Tartóblokk/szerelőlemez 70 x 70 mm

A távtartó blokkok/szerelőlemezek alkalmasak az elemek rögzítésére és beállítására, valamint a vízszintes betonelemek és zsalu-elemek elhelyezésekor a magasságkülönbségek kiegyenlítésére.

Előnyök:

- kicsi és könnyen használható
- nagyon nagy teherbíró képesség – tesztelt teherbírás akár 8 tonna
- nincs korrózió, nincs utókezelés
- az anyag fiziológiailag ártalmatlan és lágyítószermentes
- hőmérséklet- és időjárásálló
- nagyfokú ellenállás a vegyi anyagokkal szemben

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Vastagság	Szín	Csom. egység db
0820 520 020	70	70	2 mm	kék	250
0820 520 030	70	70	3 mm	vörös	250
0820 520 050	70	70	5 mm	zöld	250
0820 520 070	70	70	7 mm	barna	250
0820 520 100	70	70	10 mm	fehér	250
0820 520 150	70	70	15 mm	bézs	250
0820 520 200	70	70	20 mm	fekete	250




Tartóblokk/szerelőlemez 70 x 70 mm készlet

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csom. egység db
0820 520 900	70	70	200

Tartalom 200 db, benne:

- 40x kék - vastagság 2 mm
- 40x vörös - vastagság 3 mm
- 40x zöld - vastagság 5 mm
- 40x barna - vastagság 7 mm
- 40x fehér - vastagság 10 mm

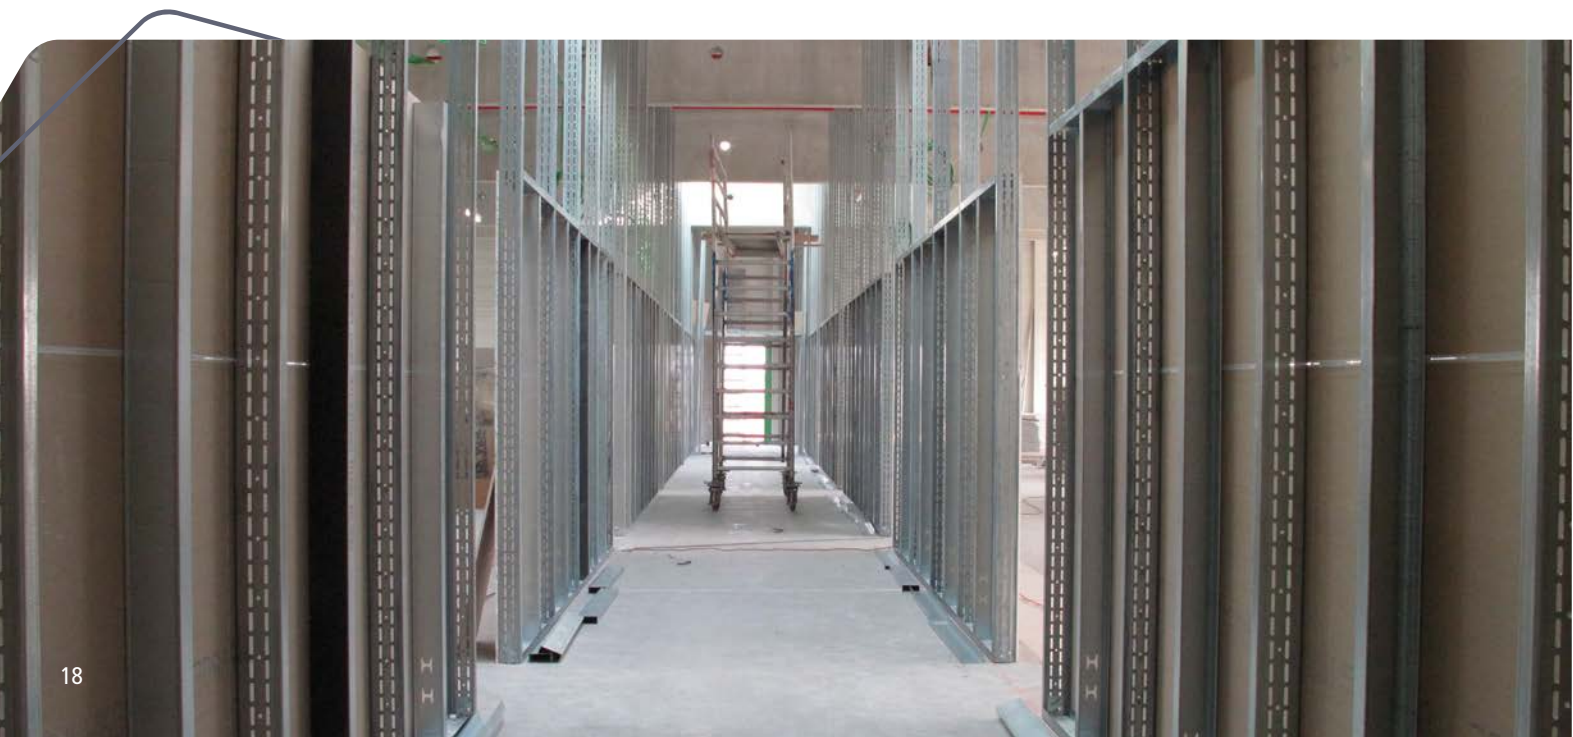


Műanyag szerelő ékek

A szerelő ékek kis, ék alakú segédeszközök, amelyeket az alkatrészek igazításakor, beállításakor vagy rögzítésekor használnak. Pontos munkát biztosítanak például ablakok, ajtók, bútorok vagy padlóburkolatok beépítésekor, és gyorsan és egyszerűen kiegyenlítik az egyenetlenségeket.

Előnyök:

- a stabil, mégis rugalmas LDPE anyag megakadályozza a csúszást, még sima felületeken is
- a fogazott felület megkönnyíti az ékek egymásra helyezését és megakadályozza azok elcsúszását
- hőmérséklettűrő és méret pontos még nedves, forró vagy hideg időben is
- nagyon nagy teherbírás – tesztelt teherbírás akár 2 tonna
- hőmérséklet- és időjárásálló

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Vastagság mm	Csom. egység db
0820 715 001	90	45	10	100
0820 715 002	80	30	15	100
0820 715 003	120	45	25	100



A fogazott felület megakadályozza a csúszást



Stabil, rugalmas LDPE



Az anyag vágható

Szerelő ék műanyag készlet

Cikkszám	Anyaga	Szállítási terjedelem	Csom. egység
0820 715 900	Polietilén	50x szürke - méretek 90 x 45 x 10 mm 75x zöld - méretek 80 x 30 x 15 mm 25x fekete - méretek 120 x 45 x 2 mm	1



További szerelési tartozékok:

Szerelőpárna Lift

A szerelőpárna a beépítendő ablakok gyors rögzítésére és távolságtartására szolgál. Nehéz ajtók beállításához vagy szekrények és gépek szintezéséhez is használható.

Cikkszám: 0695 700 999



Vízmérték

A vízmértékek olyan mérőszerszámok, amelyek vízszintes vagy függőleges igazítások pontos ellenőrzésére szolgálnak.

Cikkszám: 0705 40 ...



Profi jelölőkészlet

Univerzális professzionális jelölőtollak egy praktikus készletben. Sokféle felületen használható, pl. beton, tégl, üveg, csempe, műanyag, fa, fém stb.

Cikkszám: 0695 900 230





RECA Kft.

Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságú ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

