

RECA FÓKUSZ

2025/05

Keményfém hengerfűrészek

A RECA keményfémbevetéses hengerfűrészekkel gazdaságosan vágható rozsdamentes acél 2 mm-ig, ötvözetlen acél 4 mm-ig, műanyag, PVC, cink, gipsz- és egyéb könnyűszerkezetes panelek. Kézi és oszlopos fúrókkal használható. Utóbbiak automatikus előtolás nélkül is működtethetők.

Előnyei:

- nagy körkörös futási pontosság a stabil konstrukciónak köszönhetően
- speciális köszörüléssel optimalizált forgácsolási szög biztosítja a nagy vágási teljesítményt és a hosszú élettartamot
- cserélhető központ fúró
- 32 mm átmérőtől speciálisan edzett szárat használnak a nagy torziós erők jobb elnyelése érdekében
- morze-kúpos tartók használata 32 mm átmérőtől lehetséges

Megjegyzés:

- Fém fűrészeléskor használjon arecal fúró- és vágóolajat!
- Öntöttvashoz ne használjon vágóolajat!
- Alumíniumhoz használjon petróleumot!



Cikkszám	Ø mm	Méret	Szár-Ø mm
0632 001 152	15,2	M 16	10
0632 001 160	16,0	PG 9	10
0632 001 180	18,0		10
0632 001 186	18,6	PG 11	10
0632 001 200	20,0	M 20	10
0632 001 204	20,4	PG 13,5	10
0632 001 220	22,0		10
0632 001 225	22,5	PG 16	10
0632 001 250	25,0		10
0632 001 270	27,0		10
0632 001 283	28,3	PG 21	10
0632 001 300	30,0		10
0632 001 320	32,0		10
0632 001 350	35,0		10
0632 001 400	40,0		10
0632 001 500	50,0		10
0632 001 550	55,0		13
0632 001 600	60,0	PG 48	13
0632 001 680	68,0		13
0632 001 700	70,0		13



RECA keményfém hengerfűrész tartozékok

- HSS Co 5 csiszolt, keresztköszörült DIN 1412 C szerint
- jobbravágó



Cikkszám	Ø mm	Hossz mm
0632 002 001	6	50



Partner a C-alkatrész-gazdálkodásban



Támogatjuk Önt abban, hogy racionalizálja költségeit és optimalizálja folyamatait, ugyanakkor ideális raktárkészletszintet biztosítson.



RECA SeCo

...és minden a helyére kerül!

- egyedi polctervezés
- rendszeres polcfeltöltés
- folyamatos készletfigyelés
- etikett vonalkóddal
- megrendelés scannerrel



reca SECO

A RECA polc- és raktárgazdálkodási koncepciója –

minden apró részletre figyelünk!

**A feltöltést
mi megoldjuk!**

További információért látogasson el
a weboldalunkra: reca.hu



RECA Ultra-Mop Cirkon

Lamellás csiszolótárcsa, cirkon

A különleges alakú lamelláknak köszönhetően az ultra cirkon lamellás tárcsa kimagasló anyagleválasztási értékeket ér el. A kialakításnak köszönhetően a csiszolólamellák túlnyomó része a hordozótányér külső részén helyezkedik el, így szinte teljesen elhasználható.

Felhasználási terület:

- acél és rozsdamentes acél megmunkálása
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)
- élek és hegesztési varratok megmunkálása, sorjázás,...

Előnyei:

- költséghatékonyság a teljes csiszolófelület optimális kihasználása által a különleges alakú lamelláknak köszönhetően
- széles lamellafelület - több csiszolószemcse dolgozik egyszerre – a maximális anyagleválasztás érdekében
- mindig friss csiszolófelület van használatban: a kopással egyidejűleg felszínre kerülnek az új lamellák

Szemben a durva csiszolással: 50%-kal kevesebb zaj, kevesebb rezgés, gyorsabb munka, nagyobb teljesítmény és jobb felületi megmunkálási eredmények.



Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Befogás	Csom. egység db
0666 810 040	125	40	22,23	10

Sarokcsiszoló: > 1400 Watt használható

RECA 2in1-Mop

Lamellás kerámiaszemcsés csiszolótárcsa - lila 2az1-ben minden

A felhasznált kerámia szemcsék révén a 2 az 1-ben lila Mop kiemelkedő anyagleválasztó képességet és maximális agresszivitást biztosít csiszolási munkáknál. A hűtőréteg hűti a szemcséket és a felületet, így különösen hosszú élettartamot garantál.

Felhasználási terület:

- acél és rozsdamentes acél megmunkálása
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) anyagok
- hegesztett varratok megmunkálása, él- és felületi csiszolás, sorjázás és letörés

Előnyei:

- kiemelkedő gyorsaságú anyagleválasztás a kerámia szemcséknek köszönhetően
- állandó agresszivitás és tartósság
- extra hosszú élettartam a hűtőrétegnek köszönhetően



Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Befogás	Csom. egység db
0666 336 040	125	40	22,23	10

Sarokcsiszoló: > 1.400 Watt használható

ÚJ

ÚJ

RECA speedTrim lila kerámia tárcsa

A RECA speedTrim lila tárcsa a fibertárcsa és a normál csiszolótárcsa legjobb tulajdonságait egyesíti.

A felhasznált kerámia szemcsék révén ez a szerszám kiemelkedő anyagleválasztó képességet és maximális agresszivitást biztosít a durva csiszolási munkáknál.

A speciális hűtőréteg hűti a szemcséket és a felületet, ezáltal különösen hosszú élettartamot garantál.

Felhasználási terület:

- rozsdamentes acél, szerszámacélok, acél és ötvöztött acélok megmunkálásához
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) anyagok
- hegesztett varratok megmunkálása, él- és felületi csiszolás, sorjázás és letörés

Előnyei:

- kiemelkedően gyors anyagleválasztás a kerámia szemcséknek köszönhetően
- állandó agresszivitás és tartósság
- különösen hosszú élettartam a hűtőrétegnek köszönhetően

Fenntarthatóság:

- környezetbarát, trimmelhető hordozótest természetes szálanyagból



Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csom. egység db
0668 900 036	125	36	10

Sarokcsiszoló: > 1800 Watt használható



RECA DUGÓKULCSKÉSZLET



1/2", 43 db-os

Cikkszám: 0700 120 043



1/2" + 1/4", 45 db-os

Cikkszám: 0700 120 045



3/8", 23 db-os

Cikkszám: 0700 138 023



1/4", 24 db-os

Cikkszám: 0700 140 024



1/4", 40 db-os

Cikkszám: 0700 140 040






2K készlet L

A készlet tartalma:

Fali konzol, csavarhúzó: PH1, 2; TX 15, 20, 25; SL 6,5 x 1,2, 5,5 x 1,0, 4,0 x 0,8; E-Slim VDE 3,5 x 0,6; tester 3,0 x 0,8



Cikkszám: 0701 000 004

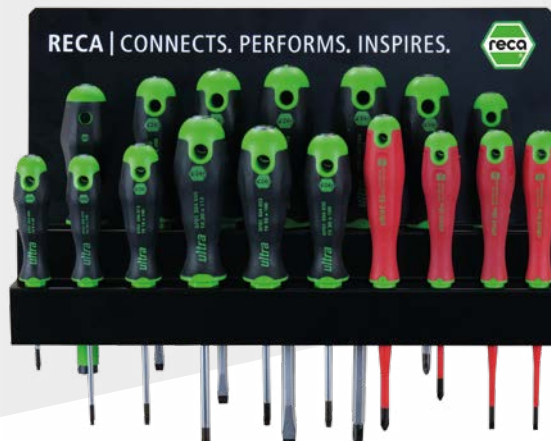

ultra XXL készlet

A készlet tartalma:

PH 1, 2, 3; hornyos 5,5 x 1,0, 6,5 x 1,2, 8,0 x 1,2; TX 8, 10, 15, 20, 25, 30; E-Slim VDE-PH 1, 2; E-Slim VDE-hornyos 3,5 x 0,6, 4,0 x 0,8; bitbetétes csavarhúzó mágneses gyűrűvel



Cikkszám: 0701 000 003

Mágnesező és lemágnesező eszköz

A kompakt +/- mágnesezővel gyorsan és egyszerűen magnetizálhatunk, ill. demagnetizálhatunk csavarhúzópengéket és biteket. A magnetizálási és demagnetizálási pontok fel vannak tüntetve a terméken. A +/- mágnesező robusztus és kényelmesen fekszik a kézbe.

Cikkszám: 0701 000 050



Precíziós csavarhúzó-készlet 32 IN 1

1 csavarhúzó, 32-féle fejtípus:

- hornyos: 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
- Phillips PH: 000 / 00 / 0 / 1
- Pozidriv PZ: 0 / 1
- TX: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20
- imbusz: HEX: 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 1/16" / 3/32"

Cikkszám	Penge hossza mm	Markolat hossza mm
0701 000 014	90	115



Szerszámostáska

Profi



Cikkszám	Kivitel	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0700 001 204	Profi	415	280	310

Szerszámos bőrönd



Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
0695 007 003	515	255	440	6,6	1

Gurulós szerszámos bőrönd

polipropilén



Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
0695 007 010	610	428	263	9,8	1

Szerszámosláda



Cikkszám	Kivitel	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0700 004	5-részes, üres	530	200	200

Szerelődoboz

Profi



Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Tömeg kg
1960 800 910	910	530	430	28,5

**TÖKÉLETES REND
A RECA-VAL**
– FEDEZZE FEL ONLINE
A TELJES KÍNÁLATOT!



FI-teszterrel ellátott dugalj vizsgáló

Innovatív konnektor tesztelő, amely alkalmas a konnektorok vezetékvezetésének egyszerű ellenőrzésére és a FI/RCD megszakítók kioldására.

- működési feszültség: 30 - 260 V, 45-65 Hz
- névleges maradóáram: 30 mA 230 V AC mellett
- túlfeszültség kategória: CAT II 300 V
- kioldási idő: 10-1000 ms

Előnyei:

- elektromos berendezések gyors és biztonságos vizsgálata
- 2,0 hüvelykes LC kijelző a kiváló leolvashatóság érdekében
- FI/RCD teszt 30 mA 230 V AC mellett

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 901 005	68	65	75



Építőanyag- és fa nedvességmérő

Praktikus készülék a legkülönbözőbb építőanyagok nedvességtartalmának mérésére. A beépített mérőhegyek vékonyak, hogy tökéletes mérést tegyenek lehetővé olyan anyagokban, mint a fűrészelt fa, rétegelt lemez, forgácslap, furnér, gipszkarton vagy gipsz, anélkül, hogy a mért anyagok láthatóan megsérüljenek.

- mérési tartomány: 0-55%
- mérési pontosság: +/- 2%
- mérési funkció Hold: lehetővé teszi a mérést nehezen hozzáférhető helyeken is
- mérési funkció min-, max-érték: nagyobb területek vagy mennyiségek mérését teszi lehetővé.
- üzemi hőmérséklet: -10°C és +50°C között (14-122°F)
- szállítás: hordtáskával, elemekkel és használati utasítással együtt

Cikkszám	Akku-/ elemszám	Akku-/ elem megnevezés	Tömeg g	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28



Kalibrált tolómérő, tanúsítvánnyal

Víz- és porálló, az IP67-es védelmi besorolás szerint

- induktív mérőrendszer, ellenáll a nedvességnek és az izzadságnak
- rozsdamentes, edzett acélból készült
- rögzítősavarral fent
- 4 mérési tartomány
- gyorsindítási funkció (értékek előre beállítása)
- szögletes mélységmérő

Cikkszám	Mérési tartomány mm	Leolvasás mm	Szár hossza mm	Nemzeti szabvány	A készlet tartalma
0705 725 151	0 - 150	0,01	40	DIN 862	műanyag tok, akkumulátor és használati útmutató



Keményfém marókészlet ultra

- 360°-os forgás elvén működő pneumatikus csiszológép, a fogantyún keresztül vezetett levegőztetéssel
- hideg ellen szigetelt fogantyú gömbökkel
- sebességszabályozó automatika
- zajkibocsátás: 77 dB(A)
- levegős rendszer nyomása: 6,2 bar
- sűrített levegő beömlőnyílás: G 1/4"
- marószár-tartó: Ø 6,0 mm
- 1 x 10 mm marószárak: ZYAS, WRC, RBF, KUD, SPG

A marók alkalmazási területei:

- fémipari vállalatok
- hajógyártás
- öntödék
- nehézfém előállítása
- olaj és gáz
- autóipar
- vasút



Cikkszám	Tartalom
0678 300 999	5 darabos marószár készlet, kézi csiszológéphez



Keményfém ultra marószárak RADIUS



Cikkszám	Alak	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm
0678 300 171	rádiusz	12,7	25	70	6



Lépcsősfúró-készlet



- Egy munkafolyamatban tudjuk a lemezeket központosítani, előfújni és sorjázni.
- minden RECA lépcsősfúróon lézeres skálaosztás található

Felhasználási terület:

- villanszerelés, szaniter- és fűtéstechnika, autós műhelyek, gépgyártás, kapcsolószekrényekhez, tárolóeszköz- és készülékgyártás
- nemvas-fémek, műanyagok, plexiüveg, különböző fafajták és acéllemez 4 mm-es vastagságig

Előnyei:

- magas élettartam – nincs élrátét képződés, magasabb felületi keménység, magasabb hőállóság, hőstabilitás, akár kenés nélkül is dolgozhatunk vele



Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
0692 730 000	Kazetta, HSS/TiAlN	1-1 db: Ø 4–12 mm, 1 1mm-es emelkedés, 9 lépcsőfok, 1-es méret; Ø 6–30 mm, 2 1mm-es emelkedés, 14 lépcsőfok, 2-es méret

3 db-os



A lemez-megmunkálás ideális szerszáma.


Csigafúró-készlet HSS-Co5

DIN 338, N típus, rövid kivitel, köszörült fúróhegy

- A készletben a leggyakrabban használt méretek (1,0- 5,0 mm) duplán találhatók meg.
- robusztus RECA műanyag tárolódoboz



Cikkszám	Kivitel	Emelkedés mm	A készlet tartalma mm
0626 004 910	készlet tárolódobozban, 28 db-os	0,5	1,0–10,0 (2-2 db: 1,0–5,0)
0626 004 913	készlet tárolódobozban, 34 db-os	0,5	1,0–13,0 (2-2 db: 1,0–5,0)

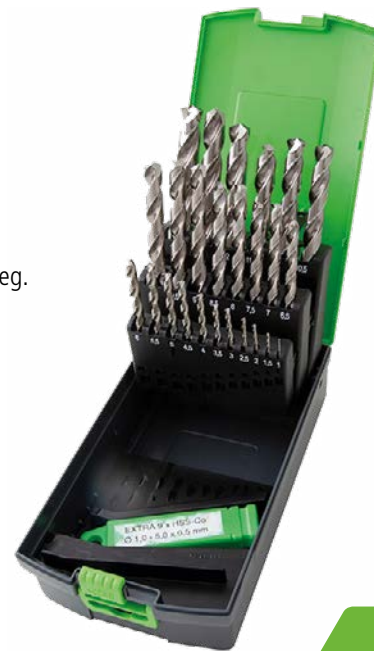

Kúpos süllyesztő-készlet HSS-Co

CBN mélykösörült, DIN335 C forma, hengeres szárral

Alkalmazási terület:

zöld gyűrű: rozsdamentes acélhoz

Előnyei:

- 3 vágóélű süllyesztő
- a magas kobalttartalom gyors hőelvezetést biztosít, ezért ideális rozsdamentes/ saválló acélhoz
- kiváló forgácsolási képesség
- vibrációmentes munka
- karcmentes felület
- a legjobb központosító tulajdonság



Cikkszám	A készlet tartalma
0692 900 900	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5

Kúpos és sorjátlanító süllyesztő készlet, biztonsági műanyag kazettában, 6 db-s



Duo Zoom 1000 zseblámpa

Teljes kontroll - fókuszálható, újratölthető, azonnal használható!

- folyamatosan fókuszálható a lámpafej mozgatásával
- rejtett töltőaljzat
- 3,7 V-os Li-Ion újratölthető akkuval vagy 4 Micro AAA-val működtethető elemmel
- robusztus alumínium ház
- LED színvisszaadási index CRI Ra >70

A termék tartalma:

- USB töltőkábel,
- 4x Micro AAA alkáli elem

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Hossz mm	Tömeg g	Akku-/elemszám
0981 102 030	DUO ZOOM 1000	1000 / 400	0,75 / 4	176,5	152	1/4

Újratölthető akkuval és elemmel működtethető



ÚJ

Fejlámpa Duo Multi 400

- 230°-os körkörös megvilágítás és spotfény
- spotlámpa a COB-lámpán
- levehető mágneses tartóval
- gesztusvezérlés
- többféle fényerősségi fokozat
- piros hátsó fény
- praktikus LED-kijelző
- gumiborítású töltőcsatlakozó
- hosszban állítható fejpánt fényvisszaverő csikkal
- Type-C kábelon keresztül újratölthető

Fényerősség (lumen): 100 % 50 %
 Fejlámpa 340 lm 170 lm
 Oldalsó lámpa: 210 lm 125 lm

Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Védelmi fokozat	Tömeg g
0981 102 021	DUO-Multi 400	100 / 200 / 400	3	IP 65	185

Széles látószögű COB LED-ek, 360°-ban dönthető csuklóval és mágneses rögzítéssel



ÚJ

RECA ECO LED építőipari fényszóró

Kompakt építésű erős fényszóró!

Erőteljes fény a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz

- integrált hordozófogantyú
- állványra szerelési lehetőség
- 360°-ban dönthető fénymodul
- az állvány 80%-kal kihajtható
- robusztus alumínium ház
- a tápkábel hossza 2,0 méteres H05RN-F, 3x 1,0 mm²

Cikkszám	Védelmi fokozat	Teljesítm. W	Fény színe K	Fényerősség lm	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Tömeg g
0981 302 301	IP 65	50	5000	5400	291	280	174	1425

ÚJ



RECA Twin 11500 reflektor



Hordozható munkahelyi reflektor akkumulátoros és hálózati működéssel
Spotlámpa állvánnyal együtt az optimális megvilágításhoz száraz beltéri helyiségekben!

- könnyű kezelhetőség, beleértve a lábakat is, szuper teljesítménnyel
- akkumulátoros vagy hálózati működésű műhelylámpa, reflektor
- rugalmas használat a forgatható és billenthető LED moduloknak köszönhetően
- 2x 36 W-os SMD LED modulokkal, akár 11500 lm fényerővel.
- A be-/kikapcsolóval három fényerőszint választható - mindig optimális fényt biztosít a munkájához.
- kétféle LED szín áll rendelkezésre: 4000 K vagy 6500 K
- A homogén megvilágítás ideális beltéri és kültéri munkához.
- Használható konnektor nélkül is - Beépített Li-ion akkumulátor (14,8 V/4000 mAh/59,2 Wh) biztonsági elektronikával.
- LED-es akkumulátor-töltöttség kijelző - a rendelkezésre álló kapacitás ellenőrzése
- tartalmazza a hálózati működésre alkalmas töltőt gyorscsatlakozós dugóval (száraz beltéri használatra)
- fröccsenésálló IPX4 (akkumulátoros üzemmódban)
- Ütésálló ház IK07

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Védelmi fokozat	Tömeg g
0981 302 101	2 x 36	4000 - 6500	2000 - 11500	1,5 - 6	IP X4	2290



Töltőkábellel

Megjegyzés:

Fényáram 3500 lm hálózati üzemben.

Hálózati működtetés és töltés csak száraz, beltéri helyiségben engedélyezett.

RECA Combi reflektor 1600

Reflektor és kábeldob egyben

- praktikus fogantyú a szállításhoz
- 4 aljzat önzáró fedelelkel IP44
- kábel feltekerve 1000 watt, kábel kitekerve 3000 watt
- kábeltekercs 15 méter 3x 1,5 mm² H07RN-F kábellel
- termikus megszakító

Cikkszám	Teljesítmény W	Fényerősség lm	Fény színe K	Kábel hossza m	Kábel keresztmetsz. mm ²	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Védelmi fokozat IP	Tömeg kg
0981 300 031	18	1600	6000 - 7500	15	3 x 1,5	310	246,5	145,5	44	3,58

15 méter



Drótkötélspray

Kenőanyag fémfelületek kenésére és konzerválására



Alkalmazási terület:

száraz kenőzsír, amely keni és tartósítja például a drótköteleket, láncot a csörlőkön, a szállító- és emelőberendezéseken, valamint ápolja a tartó és rögzítőköteleket

Felhasználási terület:

csörlőkhöz, szállító- és emelőberendezésekhez, tartó- és emelőkötelekhez és minden olyan esetben, amikor poros környezetben kell megoldani a fémfelületek kenését

Előnyei:

- zajcsökkentő hatású
- megakadályozza a hirtelen, szaggatott elindulást
- véd a korrózió és a kopás ellen, konzerváló hatású
- hidegben megakadályozza a rideggé válást
- rugalmasan nyúló és vízálló
- csaknem száraz zsírzóréteg – nem köti meg a port

Megjegyzés:

A zsírzásra váró alkatrészeket előzőleg alaposan tisztítsa meg (pl. Arecal Clean és/vagy Arecal Novaclean tisztítószerrel)! A flakont alaposan rázza fel annyira, hogy a keverőgolyók hallhatóan rázkódjanak, majd az alkatrészeket kb. 25 cm távolságból szórja be!

Cikkszám	Kivitel	Tartalma ml	Csomagolási egység db
0896 219 500	eldobható palack	500	6



Indítássegítő spray

Indítássegítő spray két- és négyütemű motorokhoz

Alkalmazási területe:

- Javítja a 2 ütemű és 4 ütemű benzin- és dízelmotorok indítási viselkedését, különösen nedves és hideg körülmények között.
- Fújja a terméket közvetlenül a légszűrőbe vagy a szívónyílásba, és indítsa be a motort!

Felhasználási terület:

- ideális berántással induló motorokhoz, mint például hajómotorok, motoros szivattyúk, vészhelyzeti áramfejlesztők, építőipari gépek stb.

Megjegyzés:

- Több sikertelen motorindítási kísérlet után ellenőrizze a hiba egyéb okait, mielőtt újra használná az indításprayt!
- Ne tárolja a terméket a járműben lévő fűtési szellőzőnyílások vagy más hőforrások közelében!

Cikkszám	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0894 020 400	400	12



RECA faépítő csavar süllyesztett fejjel

RECA faépítő csavar süllyesztett fejjel, maróhegygel és maróbordákkal



Felhasználási terület:


Szarufaszigetelés, szerkezeti faépítés, elemes építés, faelemes építés, tetőgerendás építés, belsőépítészeti, mindenhol, ahol faépítési csavarokat használnak.

Előnyei:

- európai műszaki engedély (ETA-24/0273)
- nincs szükség előfúrásra
- A fej alatti bevágások biztosítják az alakzárt rögzítést a csavarfej süllyesztésekor.
- A hegyénél lévő további bemélyedések (dupla menet) megkönnyítik a rögzítést és a csavarozást, kevés ellenállással.
- A vágóhornyokkal ellátott durva menet biztosítja a behajtási idő csökkentését, minimalizálja a feszítőhatást és a szükséges nyomatékot.
- A maróbordák kisebb behajtási ellenállást és ezáltal akkus behajtáskor az akkumulátorok hosszabb üzemidejét is biztosítják.
- A becsavarást könnyítő bevonat jelentősen csökkenti a szükséges nyomatékot.



Cikkszám	d mm	Hossz (L) mm	Menethossz (LgT) mm	Fejtmérő (dk) mm	Befogószár mérete	Csom. egység db
0162 205 040	5	40	22	10	TX 25	500
0162 205 050	5	50	30	10	TX 25	300
0162 205 060	5	60	40	10	TX 25	200
0162 205 070	5	70	40	10	TX 25	200
0162 205 080	5	80	50	10	TX 25	200
0162 205 090	5	90	50	10	TX 25	200
0162 205 100	5	100	60	10	TX 25	200
0162 205 120	5	120	60	10	TX 25	200

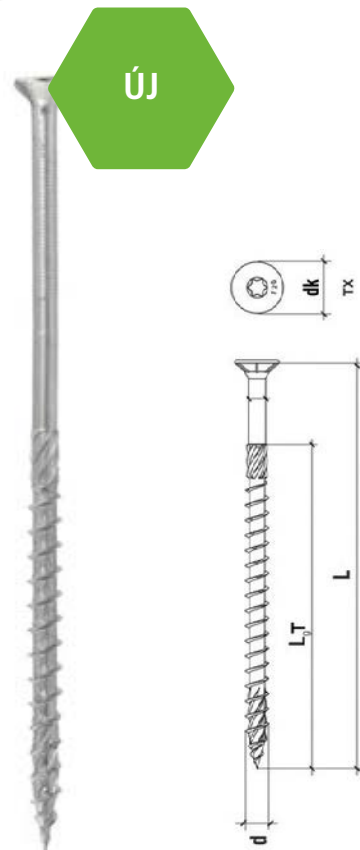

Letisztult design és egyszerű navigáció:


eSHOP | 0-24 nyitva!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálattal és ajándékokkal várja!

Új, praktikus funkciók:

- Saját megrendelésszám feltüntetése
- Rendelési előzmények – korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista

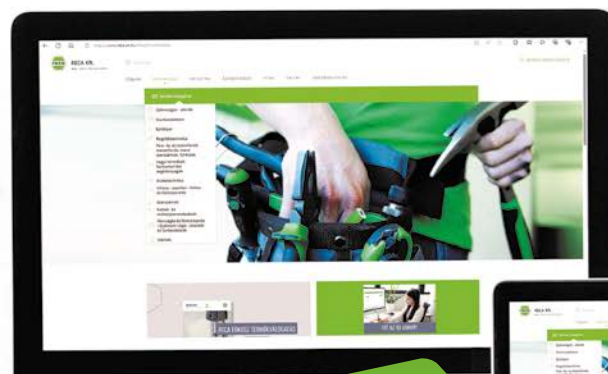

**Élvezze a minőségi
RECA termékek előnyeit!
Vásároljon az eSHOP-on most!**

www.reca.hu

BIZTONSÁGI BAKANCSOK

Conquest High S3

- védelem: üvegszálalás lábujjvédő és rugalmas FAP® behatolásvédelem
- felső: olajozott, teljes marhabőr
- bélés: légáteresztő funkcionális bélés COA.TEX® membránnal
- talpbetét: evercushion® BA+
- talp: PU/gumi talp SCUFF CAPS EVO - 300°C hőálló, csúszásmentes még burkolatlan felületen is

Cikkszám	Méret
0686 860 439	39
0686 860 440	40
0686 860 441	41
0686 860 442	42
0686 860 443	43
0686 860 444	44
0686 860 445	45
0686 860 446	46
0686 860 447	47



Extra magas szár
(kb. 17 cm), oldalsó YKK
cipzár zárt porvédővel,
TPU sarokvédelem és
kick-off a sarokrészen



Jonte High ESD S3

- tehénbőr/hidrofób nubukbőr/hidrofób textilanyag CORDURA®
- zárt, párnázott nyelv
- teljes felületű meleg gyapjú talpbetét ESD
- fémmentes behatolásvédelem
- durva PU/PU talp SAFEGUARD
- műanyag lábujjvédő sapka
- kombináció: fűző és cipzár

Cikkszám	Méret
0686 990 439	39
0686 990 440	40
0686 990 441	41
0686 990 442	42
0686 990 443	43
0686 990 444	44
0686 990 445	45
0686 990 446	46
0686 990 447	47



Extra széles szabás,
fémmentes
felszerelés, meleg
bélés



Joris GTX S3 CI

- marhabőr / víztaszító nubukbőr
- GORE-TEX® klímamembrán
- zárt, bélelt nyelv
- acél középtalp és acélbetét

Cikkszám	Méret
0686 990 139	39
0686 990 140	40
0686 990 141	41
0686 990 142	42
0686 990 143	43
0686 990 144	44
0686 990 145	45
0686 990 146	46
0686 990 147	47



Durva
szövetszerkezetű
Safety-Grip gumi/PU
talp



ÉPÍTŐIPARI CSIZMÁK

Winter S5

- szabvány: EN ISO 20345:2022 S5
- anyag: poliuretán
- textil bélés
- acél orrmerevítő
- acél középtalp
- olajokkal, zsírokkal, savakkal és szerves oldószerekkel szemben ellenálló talp
- antisztatikus és csúszásmentes talpbetét
- nagyon könnyű és rugalmas
- energiaelnyelés a sarokban

-20°C

Cikkszám	Szín	Méret
0686 941 039	sárga	39
0686 941 040	sárga	40
0686 941 041	sárga	41
0686 941 042	sárga	42
0686 941 043	sárga	43
0686 941 044	sárga	44
0686 941 045	sárga	45
0686 941 046	sárga	46
0686 941 047	sárga	47
0686 941 048	sárga	48

-40°C

Cikkszám	Szín	Méret
0686 941 139	neon narancs	39
0686 941 140	neon narancs	40
0686 941 141	neon narancs	41
0686 941 142	neon narancs	42
0686 941 143	neon narancs	43
0686 941 144	neon narancs	44
0686 941 145	neon narancs	45
0686 941 146	neon narancs	46
0686 941 147	neon narancs	47
0686 941 148	neon narancs	48

-70°C

Cikkszám	Szín	Méret
0686 941 239	narancs	39
0686 941 240	narancs	40
0686 941 241	narancs	41
0686 941 242	narancs	42
0686 941 243	narancs	43
0686 941 244	narancs	44
0686 941 245	narancs	45
0686 941 246	narancs	46
0686 941 247	narancs	47
0686 941 248	narancs	48



DIKAMAR
your feet in action



Vizsgáló kamera üvegszálaskábelbehúzóhoz

- csővizsgálat belülről Ø 14 mm
- szellőzőcsövek, vízvezető csövek, szennyvízcsövek stb. vizsgálata
- üregek és álmennyezetek vizsgálatához
- kamerafej elülső és oldalsó kamerával, 8 x LED világítással és fényerőszabályzóval
- Az RC3 ellenőrző kamera WLAN-on keresztül, ill. RC3 alkalmazással (opcionális) működtethető.
- bizonyítékmegőrzés, képtárolás, felvételek dokumentálása
- kijelző 5,0 hüvelykes IPS színes kijelző 5 M (518 400 pixel - 960x540)
- kamerafej Ø 13 mm - 998 400 képpont (elülső és oldalsó kamera)
- védelmi osztály IP 67 (kamerafej és kábel)
- az akkumulátor üzemideje 3 óra
- forgatható és fogantyúval ellátott doboz
- tartozékgyűjtemény (8 darab)

Cikkszám	Kivitel
0695 990 027	Ellenőrző kamera 15 méter



Száloptika behúzó

GFS 3

- üvegszálaskábel mag PP bevonattal
- optimális 10 mm–50 mm-es üres csövekhez, valamint már vezetékkel tartalmazó csövekhez
- forgófejű vezetőcsúcs csavarodásvédelemmel
- automatikus, kábelvisszahúzó elleni védelem
- gyors hozzáférés a szerviznyitáshoz
- stabil tolóerő
- rendkívül ütésálló doboz ergonomikus hordozófogantyúval és csúszásgátló bevonattal
- beépített kábelhurok
- teljes szakítóterhelés: 130 kg

A termék tartalma:

1 x GF3 műanyag dobozban, csomósodást gátló véghüvellyel mindkét végén.

A tartozékdoboz tartalma:

1 x csavarkiegyenlítéssel ellátott vezetőhegy, 1 x RTG Ø 6 mm-es csomósodást gátló véghüvely, 1 x behúzási segédeszköz, 1 x speciális ragasztó 3g, 1 x kábelhurok (Ø 14mm külső), 6 x Ø 3mm-es ragasztó-hüvely, 3 x Ø 7mm-es húzószem, 1 x Ø 11mm-es behúzófej, 1 x csatlakozóhüvely, 2 x szerelőkulcs.

Cikkszám	Kivitel	Hossz m	Ø mm	Szélesség mm	Mélység mm	Tömeg kg
0695 990 020	GF3 30 méteres kábelhúzó készülék	30	3	245	295	1,40



Akkumulátortöltő/-indító

BC 30 E S

- különböző típusú akkumulátorok választhatók
- az akkumulátor feszültségének automatikus érzékelése
- választható töltési sebesség
- gyors töltés lehetséges
- a nem állandó használatban lévő, karbantartásmentes akkumulátorok hosszú távú töltéséhez (pl. elektromos autók, lakóautók, fűnyírók stb.)
- Az akkumulátor optimális töltése még 0 °C alatti hőmérsékleten is lehetséges a speciális téli üzemmódnak köszönhetően; a készülék nagyobb töltőárammal és megnövelt töltőfeszültséggel töltődik.
- minden fázis optimális vezérlése a megvilágított kijelzőn keresztül
- egyszerű működés
- töltőkábel 1,5 m, teljesen szigetelt csatlakozókkal
- teljesítmény: 270 W
- töltési feszültség: 12 / 24 V
- töltési áram: 4 / 8 / 15 / 100 A
- töltési ciklusok: 6
- indítási feszültség: 3 V
- működési módok száma: 4
- védelmi osztály: IPX0

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Hossz mm	Feszültség V	Tömeg kg
4700 619 015	235	195	295	12 / 24	8,5



Elektronikus akkumulátortöltő

EBC 150 E

- AGM/GEL/STD és LiFePO4 akkumulátorokhoz 6 / 12 Volt feszültséggel
- A hétfokozatú töltés meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.
- A beépített mikroprocesszor intelligens, automatikus töltési programot biztosít a folyamatosan töltött akkumulátor számára.
- egyszerű nyomógombos kezelés
- alkalmas: pl. járművek, motorkerékpárok, csónakok és fűnyírókhoz
- rövidzárlat, fordított polaritás, túlterhelés és túlmelegedés elleni védelem
- teljesen lemerített akkumulátorok regenerálása rövid idő alatt
- Az állandó áram a fő töltési fázis alatt hatékonyabb töltést eredményez.
- IP65: a készülék porálló és védett a vízsugarak ellen

A doboz tartalma:

- 0,4 m-es töltőkábel gyorscsatlakozóval és teljesen szigetelt bilincsekkel
- 0,4 m-es kábel gyorscsatlakozóval és gyűrűs saruval

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magas- ság mm	Teljesít- mény W	Feszült- ség V	Áram- erősség A	elektr. töltés Ah
4700 619 014	290	80	61	150	6 / 12	10	12-240



ECO kétajtós fémszekrény

- univerzális szekrény, polcként 50 kg teherbírással
- 180°-os ajtónyitás
- 4 db állítható polc
- zárás forgóhengeres zárral, 3 pontos reteszeléssel
- csuklós ajtók belső zsanérokkal
- porszórt RAL 7035 texturált felülettel
- a szekrénylemez vastagsága 0,6 mm

Cikkszám	RAL-Szín	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Tömeg kg
1960 089 710	világosszürke RAL 7035	920	420	1950	47,9
1960 089 714	ajtók RAL 6018 szekrény elemek 9011	920	420	1950	47,9



Vegyí szekrény - ECO biztonsági szekrény

Veszélyes áruk tárolása

- A vízszennyező, nem gyúlékony vegyi anyagok és mérgező anyagok biztonságos és szabályszerű tárolására a TRGS 510 szabványnak megfelelően a munkaterületeken.
- minőségi acéllemezről készült, egyfalú szerkezetű, kiváló minőségű RAL 7016 antracitszürke színű porszórással bevont acélszerkezet
- ajtók RAL 1018 cink sárga színben
- szellőzés az ajtókon lévő szellőzőnyílásokon keresztül
- 50 kg teherbírású, 20 mm-es lépésekben állítható magasságú, dönthető betétes tálcák
- címkézés az ASR A1.3 szerint
- belső méretek 998 x 375 x 1840 mm

Belső kialakítás:

- három tálcabetét (EW), horganyzott
- padlótálca (BW), acéllemezről, 3 mm, AwSV szerint horganyzott - „Ü” jelölés a StawaR szerint

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Tömeg kg
1960 090 905	3 betétes tálca és 1 alaptálca	1000	1950	400	70

Az illetékes hatóságok előírásait be kell tartani!



Padlótálca vegyi anyag-szekrényhez

Veszélyes áruk tárolása

- 20 literes gyűjtőtérfogat

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Mélység mm
1960 090 906	ECO	998	375



V/Z alakba hajtogatott törölkendők

- 100% cellulóz
- csúcskategóriás papírtörő, ami PEFC és ököimke tanúsítvánnyal is rendelkezik
- A törölkendők illeszkednek a legtöbb szabványos adagolóba.
- A könnyű kezelhetőség azt jelenti, hogy nem lehet helytelenül behelyezni a törölkendőket az adagolóba.
- használható a Tork H3 adagolókhoz is

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Kivitel	Csom.egység db/csomag
2697 850 702	220	250	kétrétegű	20 x 200



Kéztörő-adagoló

- H3 klasszikus, fehér
- oldalról nyitható fedél a kényelmes karbantartáshoz
- gondtalan használat a masszív kialakításnak és megbízható papírkiadásnak köszönhetően
- kéztörő adagolása csökkenő fogyasztást és kevesebb hulladékot eredményez

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm
2697 850 700	332	291	135



Falétra

Kétágú létra

- keményfából készült létrafokok
- kézzel válogatott fenyőfa alapanyagból készített lábak
- a fokok belül csapolva és ragasztva a lábakhoz
- a fokok közötti távolság: 30 cm
- impregnált
- robusztus, horganyzott szerelvények, csavarok és önzáró anyák
- teherbírás: 150 kg
- a legfelső, nem megmászható fok és a következő fok közötti távolság 32 cm, ami kényelmes állást biztosít
- 6 fokig hevederes biztosítás, 7 foktól láncos biztosítás
- ÖNORM EN 131 ill. az ÖNORM Z 1501 szerint tesztelve és gyártva

EN
131

Cikkszám	Mennyiség (db) Fokok száma	Hossz m	Tömeg kg
2695 512 904	2 x 4	1,40	7
2695 512 905	2 x 5	1,66	7
2695 512 906	2 x 6	1,96	8,5
2695 512 907	2 x 7	2,30	11
2695 512 908	2 x 8	2,60	12,5
2695 512 909	2 x 9	2,90	15
2695 512 910	2 x 10	3,20	18
2695 512 912	2 x 12	3,80	23

JUST
Leitern & Gerüste



Szigetelt érvéghüvely válogatások

A szigetelt érvéghüvelyek megakadályozzák a szálak szétbomlását, és a készlelésített műanyag gallér pedig egyszerűvé teszi a vezeték bevezetését.

Felhasználási területek:

A szigetelt érvéghüvelyeket elsősorban kapcsolószekrényekben és készülékek vezetékezésénél használják.

- anyag: réz, ónozott
- szigetelés: polipropilén
- hőállóság: +105 °C-ig
- mérettűrések: DIN 46228/4
- engedélyek: UL, CSA

Cikkszám	A készlet tartalma	Kivitel
0557 002 090	50 db 0,5 mm ² - fehér; 100 db 0,75 mm ² - szürke; 100 db 1,0 mm ² - piros; 100 db 1,5 mm ² - fekete; 50 db 2,5 mm ² - kék	Szortiment dobozok - Érvéghüvelyek (DIN) - szigetelt - 0,5–2,5 mm ²
6068 530 99	50 db 4,0 mm ² - szürke; 20 db 6,0 mm ² - sárga; 20 db 10,0 mm ² - piros; 10 db 16,0 mm ² - kék	Szortiment doboz - Érvéghüvelyek (DIN) - szigetelt - 4,0–16 mm ²



AJÁNLJUK HOZZÁ

Krimpelő fogó

Cikkszám: 0703 213 180

Kábelrögzítő

Felhasználási területek:

A QwicGrip biztonságos kábelkezelést biztosít (alacsony húzóterhelés mellett), rendezett kábelvezetést eredményez, és megkönnyíti a telepítést.


Előnyei:

gyors szerelés, párhuzamos vezetéshez, oldható, egymásra rakható

Megjegyzés:

- rögzítés kábelkötegelővel
- üzemi hőmérséklet: -40 °C és +85 °C között

Cikkszám	Kivitel	Csom. egység db
7711 151-04088	Kábelrögzítő – PA6.6 – Fekete + UV-álló – Kábelköteg átmérő: 5,2–8,0 mm	50



Műanyag kábelkötegelők

Műanyag kábelkötegelő, 3000 darabos csomagban. A kábelkötegelők segítségével gyorsan és egyszerűen lehet kábeleket, kábelkötegeket, csöveket és más különféle anyagokat összefogni. A kötegelők roncsolás nélkül nem oldhatóak.

Felhasználási területek:

elsősorban beltéri használatra, kültérre korlátozottan alkalmas

Anyaga:

- Poliamid 6.6, halogén- és szilikonmentes
- Hőállóság: -40 °C-tól +85 °C-ig
- 30 másodpercen belül önkioldó az U.L.94V-2 szabvány szerint

Cikkszám	Tartalma	Szín
0502 000 001	1000-1000 db 200 x 3,5 mm; 280 x 4,5 mm; 360 x 4,5 mm	natúr
0502 000 002	1000-1000 db 200 x 3,5 mm; 280 x 4,5 mm; 360 x 4,5 mm	fekete



KIÁRUSÍTÁS

LED izzó E27 foglalattal, 11 Watt

Cikkszám: 0551 502 012 | Ø 72 mm | természetes fehér | Csom. egység: 10 db



Műanyagzacskók

Cikkszám: 0992 571 520 | szélesség 180 mm | magasság 220 mm | vastagság 100 µm | csom. egység 2000 db



Műhelyszekrény B

Cikkszám: 1961 600 309 | szélesség 1022 mm | mélység 700 mm | magasság 1036 mm



Moduláris zseblámpa

Cikkszám: 0981 210 006 | világítás időtartama 4 óra

Egy betétes gyorscserélős menetvágó készlet

Cikkszám: 3650 504 233 | DIN352/371 M3 | DIN376 M5



Szigetetlen érvéghüvely válogatások

Cikkszám: 6068 531 14 | réz, ónnal | 0,5–2,5 mm²

Cikkszám: 6068 531 19 | réz, ónnal | 4,0–16 mm²



Téli magasszárú cipő S3

Cikkszám: 0686 980 ... | S3 SAFE-TEC melegítő talpbetét

RECA Kft.

Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságghú ábrák találhatók a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

