

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA INSIDE

Biztonságos és ergonomikus munkavégzés.

reca.hu



**A MUNKA-
BIZTONSÁG JAVÍTÁSA
ÉS A TERMELÉKENYSÉG
NÖVELÉSE**

ERGONOMIKUS, FÁRADTSÁG ELLENI ÉS BIZTONSÁGI SZŐNYEGEK

Előny és haszon

Számos iparágban elengedhetetlen, hogy a munkavállalók állva dolgozzanak és/vagy nehéz tárgyakat emeljenek és szállítsanak. A szakértők egyetértenek abban, hogy a padlószőnyegek használata jelentősen növeli a termelékenységet és a munkavállalói elégedettséget, miközben ritkábbá válnak a betegszabadságok és a tartós állómunka okozta krónikus megbetegedések.

Alkalmazási területek:

- Munkaállomások száraz munkaterületeken
- Munkaállomások nedves munkaterületeken
- Munkaállomások elektrosztatikus kisüléssel járó környezetben
- Munkaállomások hegesztési területeken
- Speciális ipari területek

Termékek tesztelve:

- Kopásállóság
- Csúszásmentesség
- Fáradtság elleni védelem



Alkalmazási-/termékpélda

Nedves/száraz és olajos területek – szőnyegek közepes és nagy igénybevételhez

A megcsúszás és az esés általában a legfőbb aggodalomra okot adó tényező a nedves és olajos munkaterületeken, az összes, hosszú távú munkakiesést okozó balesetek 20–30%-áért felelős.

A termelékenység akár 30%-os visszaesése sajnos gyakori, nem kívánt következmény, mivel az esések közel 30%-a átlagosan 21 munkanap elvesztésével jár.


Termékleírás

Kiváló minőségű fáradtság elleni szőnyeg olyan területekre, ahol gyakori az olaj használata.

A vízelvezető lyukak és a megemelt bordák szellőzést biztosítanak, és lehetővé teszik, hogy a folyadékok és szennyeződések áthaladjanak rajtuk, így száraz és rendezett felületet hagyva maguk után.

Erősen csúszásgátló felület. Vízrel és szappannal történő tisztítás ajánlott a hosszú élettartam érdekében.

A standard méretek szabadon elhelyezhető szőnyeget jelentenek, amelyek nem igényelnek telepítést. Nem mozognak el. Szilikonmentes, így biztonságosan használható autófényező műhelyekben is.

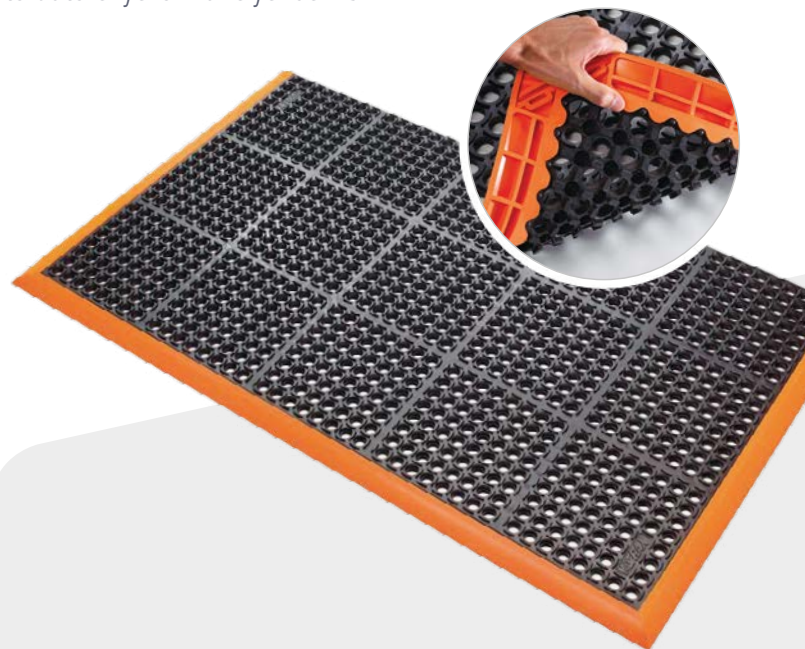

Ajánlott felhasználás

Nagy igénybevétel – nedves/olajos, ipari területekre.

Alkalmas gyártóüzemekbe, termelési vonalakhoz, szalagrendszerekhez, CNC gépek mellé, fémmegmunkáláshoz, egyéni munkállomásokhoz és egyedileg kialakított munkaplatformokhoz.

Specifikációk:


- strapabíró, 100%-ban nitrilgumi keverékből készült
- ellenáll az ipari olajoknak és erősebb vegyszereknek
- beépített narancssárga szegély három oldalon, megfelel az OSHA 1910-144 szabványnak
- vastagság: 22 mm
- súly: 13 kg/m²
- DOP-, DMF- és ózonlebontó anyagoktól mentes, szilikon- és nehézfémmentes

Tartozék

5 cm széles szegélylécek sárga és fekete színben

Megjegyzés


Egy szőnyeghez 2 darab 1-es típusú és 2 darab 2-es típusú szegélyelem szükséges.

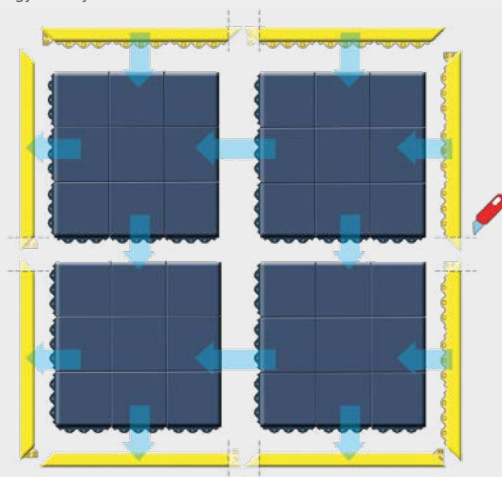

FÁRADTSÁG ELLENI SZŐNYEG/ MODULÁRIS SZŐNYEGRENDSZER

Szőnyeg száraz területekre

- fáradtság elleni szőnyeg száraz ipari környezetbe
- A strapabíró gumilapok könnyen felszerelhetők nagy területek vagy egyes munkaállomások lefedésére, faltól falig vagy önálló szigetként.
- Kompatibilis a szabadalmaztatott MD Ramp System™ rendszerrel az intelligens biztonsági ferde megoldásokhoz; külső és belső sarkok kialakítását teszi lehetővé.
- Kombinálható sárga és fekete rendszerekkel a rugalmas szegély-megoldásokhoz, külső és belső sarkok kialakítását teszi lehetővé.



Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Vastagság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
1960 088 201	910	910	19	12,7	1

Szőnyeg olajos területekre

- A strapabíró nitrilgumi lapok könnyen felszerelhetők nagy területek vagy egyes munkaállomások lefedésére, faltól falig vagy szigetként.
- Kompatibilis a szabadalmaztatott MD Ramp System™ rendszerrel az intelligens biztonsági ferde megoldásokhoz; külső és belső sarkok kialakítását teszi lehetővé.
- Kombinálható sárga és fekete rendszerekkel a rugalmas szegély-megoldásokhoz, külső és belső sarkok kialakítását teszi lehetővé.



Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Vastagság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
1960 088 202	910	910	19	12	1

Olajos területekre lángmentesített szőnyeg

- A DIN EN 13501 szerinti Bfl-S1 gyúlékonysági osztályra és az ASTM E648-03 (NFPA253) szerinti 1. osztályra tesztelve
- Ellenáll a legtöbb ipari olajjal szemben, és alkalmas hegesztési helyekre
- Kompatibilis a szabadalmaztatott MD Ramp System™ rendszerrel az intelligens biztonsági ferde megoldásokhoz; külső és belső sarkok kialakítását teszi lehetővé



Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Vastagság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
1960 088 203	910	910	19	12,7	1

R9 csúszás-
gátló kavics-
minta
a DIN 51130
szerint

100%
természetes
gumikeverék

R9 csúszás-
gátló kavics-
minta
a DIN 51130
szerint

Ellenáll
a legtöbb
ipari olajnak

nehezen
gyulladó

100%-os
nitrilgumi keverék,
olajálló


Egymásba illeszthető szőnyegrendszer száraz ESD területekhez

- elektrosztatikus kisülés elleni szőnyegek
- megfelel az IEC61340-4-1 szabványnak (DIF kategória), mért ellenállás $R_g 10^6-10^9 \Omega$, $R_p 10^6-10^9 \Omega$
- zárt, csúszásmentes kavicsfelszín a maximális fáradság elleni védelem érdekében, száraz ipari környezetben
- kompatibilis a szabadalmaztatott MD Ramp System™ intelligens biztonsági rámpamegoldásokkal; lehetővé teszi külső és belső sarkok kialakítását



csúszásgátló szigetelés védelem fáradság ellen ESD

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Vastagság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
1960 088 204	910	910	19	11	1

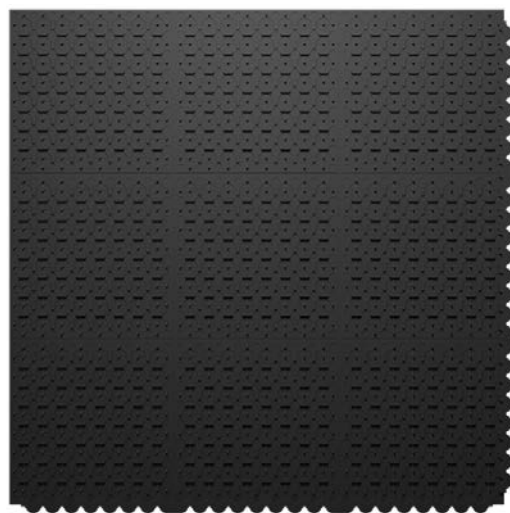

Szegély egymásba illeszthető rendszerhez fáradság elleni szőnyegek

- az oldalsó sárga szegélyek megfelelnek az OSHA 1910-144-es kódnak
- lehetővé teszi a belső és külső sarkok kialakítását
- a bordázott felület további tapadást biztosít
- nagy teljesítményű nitril gumi, ellenáll az ipari olajoknak
- rögzíthető, ferde biztonsági rámparendszer, vevői igények szerinti szőnyegek telepítéséhez a botlás megelőzése érdekében
- kompatibilis a szabadalmaztatott MD Ramp System™ rendszerünkkel az intelligens, ferde biztonsági megoldásokhoz, amelyek lehetővé teszik a szőnyegre való botlásmentes fel- és lejutást, bordázott felülettel a további tapadás érdekében
- többféle színben kapható a munkaterületek kiküszöbölésére a lean 5S biztonsági rendszernek és a gyártási folyamatoknak megfelelően

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Vastagság mm	Tömeg kg	Szín	Alak	Csom. egység db
1960 088 211	1010	60	19	0,7	fekete	TYP 1	1
1960 088 212	1010	60	19	0,7	sárga	TYP 1	1
1960 088 213	1010	50	19	0,7	fekete	TYP 2	1
1960 088 214	1010	50	19	0,7	sárga	TYP 2	1



Tisztítás és karbantartás:

- fontos, hogy a szőnyeg felületét és alját rendszeresen felsöpörje vagy szárazra törölje
- a felület enyhe tisztítószerrel tisztítható, majd szárazra törölhető

FÁRADTSÁG ELLENI SZŐNYEG KÖZEPES IGÉNYBEVÉTELHEZ

Szőnyeg száraz területekre

- A Notrax 417 Bubble Sof-Tred egy ergonomikus, fáradtság elleni biztonsági szőnyeg száraz helyiségekbe.
- egyedi buborékos mintázat a biztonságos állásért
- kivételes munkakomfort a 12,7 mm vastag, speciálisan kifejlesztett keveréknek köszönhetően
- az exkluzív Dyna-Shield™ védőréteg 50%-kal meghosszabbítja az élettartamot a hagyományos mikrocellás vinilhez képest
- mind a 4 oldala ferde és tömített a botlásveszély minimalizálása érdekében

Alkalmazások:

- száraz területeken használható
- gyártósorokon, összeszerelő folyosókon, átvételi, csomagolási és logisztikai raktárakban, egyéni munkaadásokon történő elhelyezéshez
- közepes terhelhetőség



Cikkszám	Hossz cm	Szélesség cm	Vastagság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
1960 088 231	150	91	12,7	5,3	1

Szőnyeg száraz területekre

- sárga szegéllyel az oldalán, hogy megfeleljen az OSHA 1910-144-es kódnak
- A Notrax 417 Bubble Sof-Tred egy ergonomikus, fáradtság elleni biztonsági szőnyeg száraz helyiségekbe.
- Kivételes munkakomfort a 12,7 mm vastag, speciálisan kifejlesztett keveréknek köszönhetően.
- Az exkluzív Dyna-Shield™ védőréteg 50%-kal meghosszabbítja az élettartamot a hagyományos mikrocellás vinilhez képest.
- Mind a 4 oldala ferde és tömített a botlásveszély minimalizálása érdekében.


Alkalmazások:

- gyártósorokon, összeszerelő folyosókon, átvételi, csomagolási és logisztikai raktárakban, egyéni munkaadásokon történő elhelyezéshez
- közepes terhelhetőség




Cikkszám	Hossz cm	Szélesség cm	Vastagság mm	Tömeg kg	Szín	Csom. egység db
1960 088 235	150	91	12,7	5,3	feke/sárga	1

Cikkszám	Hossz cm	Szélesség cm	Vastagság mm	Tömeg kg	Szín	Csom. egység db
1960 088 236	100	91	12,7	3,5	feke/sárga	méterenként
1960 088 237	100	122	12,7	4,7	feke/sárga	méterenként

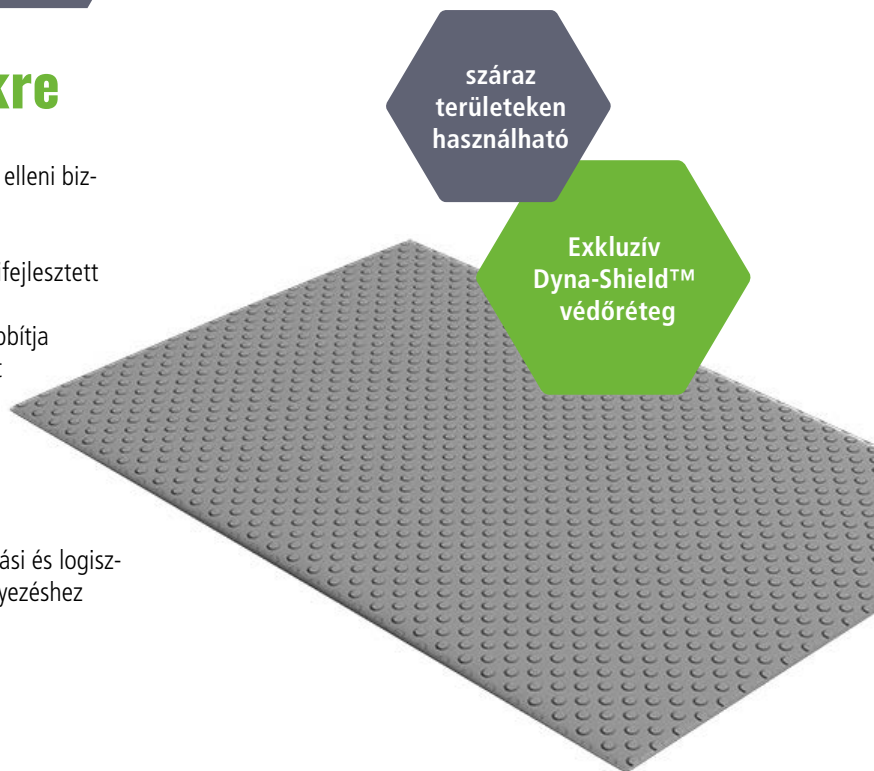

száraz
területeken
használható

Exkluzív
Dyna-Shield™
védőréteg

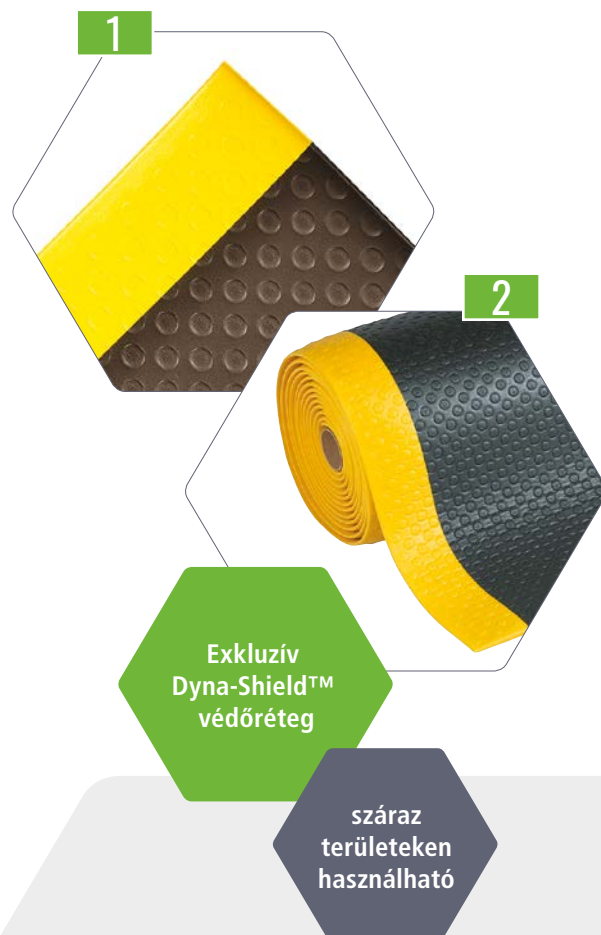

Exkluzív
Dyna-Shield™
védőréteg

száraz
területeken
használható

2 Figyelem:

- Maximum 18 méterenként lehetséges
- Mindig külön cikkszámra rögzítse



AZ EXKLUZÍV
DYNA-SHIELD™ VÉDŐRÉTEG
50%-KAL
MEGHOSSZABBÍTJA
AZ ÉLETTARTAMOT.

FÁRADTSÁG ELLENI SZŐNYEG

- Ergonomikus és gazdaságos kialakítású, a Skystep™ a levegő erejét használja ki.
- A Skystep™ úgy lett tervezve, hogy a padlóhoz tapadjon, megakadályozva a szőnyeg elmozdulását, miközben levegő a belső kamráiban marad.
- Ez a levegővel töltött szerkezet a gumi rugalmasságával kombinálva kiváló párnázó hatást biztosít, miközben a szőnyeg könnyű marad.
- beépített ferde élek mind a négy oldalon, hogy megakadályozzák a szőnyegen való megbotlást
- szabadon lerakható, telepítést nem igényel

Szőnyeg száraz területekre

- R9-es csúszásállósági osztály a DIN 51130 és a BG BGR181 előírás szerint. DOP-mentes, DMF-mentes, ózonlebontó anyagoktól mentes, szilikonmentes és nehézfémektől mentes



csúszásgátló szigetelés védelem fáradtság ellen közepes igénybevétel

Cikkszám	Hossz cm	Szélesség cm	Vastagság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
1960 088 221	120	90	13	11,8	1
1960 088 222	150	120	13	16	1

Szőnyeg olajos helyekre

- ellenáll a legtöbb ipari olajnak
- közepes igénybevétel
- R9-es csúszásállósági osztály a DIN 51130 és a BG BGR181 előírás szerint. DOP-mentes, DMF-mentes, ózonlebontó anyagoktól mentes, szilikonmentes és nehézfémektől mentes



csúszásgátló szigetelés védelem fáradtság ellen közepes igénybevétel olajálló nedves tisztítás

Cikkszám	Hossz cm	Szélesség cm	Vastagság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
1960 088 224	120	90	13	11	1
1960 088 225	150	90	13	16	1

Szőnyeg ESD-területekre

- Elektrosztatikus kisülésses szőnyegek
- Megfelel az IEC61340-4-1 szabványnak (DIF kategória), mért ellenállás Rg 10–10 Ω, Rp 10–10 Ω



csúszásgátló szigetelés védelem fáradtság ellen közepes igénybevétel ESD

Cikkszám	Hossz cm	Szélesség cm	Vastagság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
1960 088 227	120	90	13	11,8	1
1960 088 228	150	90	13	16	1

ózonréteget lebontó anyagoktól mentes

100% természetes gumikeverék

ózonréteget lebontó anyagoktól mentes

100% természetes gumikeverék

statikus elektromosságot elvezető természetes gumikeverék

Fáradtság elleni szőnyeg lefolyó furatokkal, olajos területekre

- ergonomiailag előnyös, mert 22 mm vastag és rugalmas
- jól látható, narancssárga nitrilgyűrűk 3 oldalon a fokozott biztonság érdekében
- csúszásmentes felület
- magas minőségű, értékes fáradtság elleni szőnyeg olyan területeken való használatra, ahol gyakran ömlik ki olaj
- lefolyó lyukak és kiemelt tüskék biztosítják a szellőzést, és lehetővé teszik a folyadékok és a szennyeződés átszűrődését, így száraz és rendezett felület jön létre
- 100% nitril gumikeverékből készült, ipari olajoknak és agresszív vegyszereknek ellenáll
- alkalmas többműszakos használatra. Ergonomiailag előnyös a 22 mm vastag, rugalmas felület miatt
- jól látható, narancssárga nitrilgyűrűk 3 oldalon a fokozott biztonságért
- a hosszabb élettartam érdekében javasolt tisztítás tisztítószer és vízsugár használatával
- szilikonmentes, így biztonságos járműfényező üzemekben



Tisztítás:

- Használjon magasnyomású tisztítót (max. 124 bar) meleg vízzel (max. 70 °C), hogy hatékonyan eltávolítsa az olajat a szőnyegről!
- Javasolt enyhe szappan, enyhe tisztítószer vagy butilmentes zsíroló használata.




csúszásgátló szigetelés védelem fáradtság ellen közepes igénybevétel olajálló nedves tisztítás

Cikkszám	Hossz cm	Szélesség cm	Vastagság mm	Tömeg kg	Szín	Csom. egység db
1960 088 241	102	66	22	8,8	fekete/ narancs	1
1960 088 242	163	97	22	21	fekete/ narancs	1

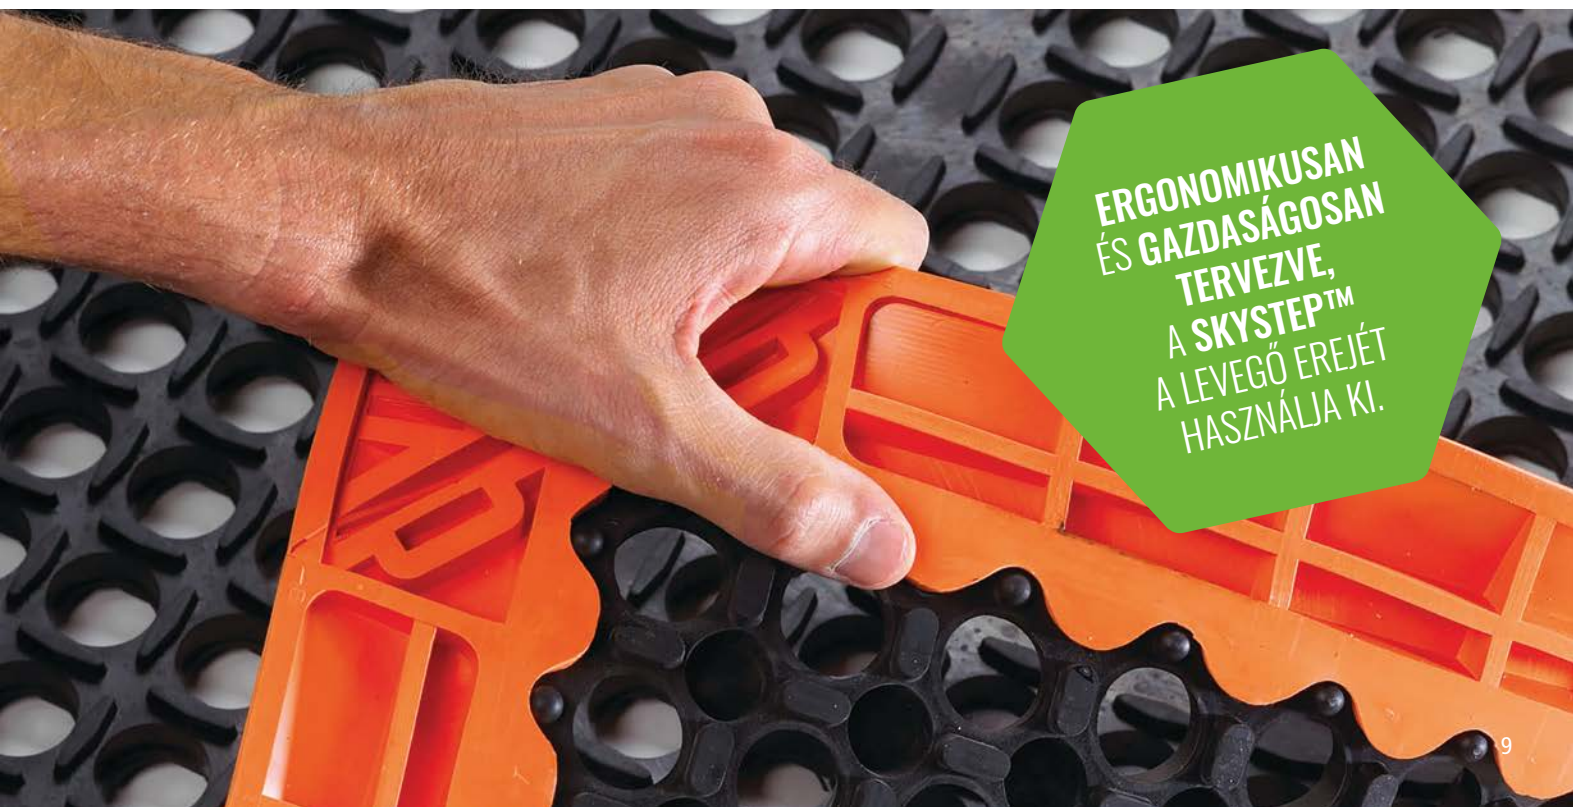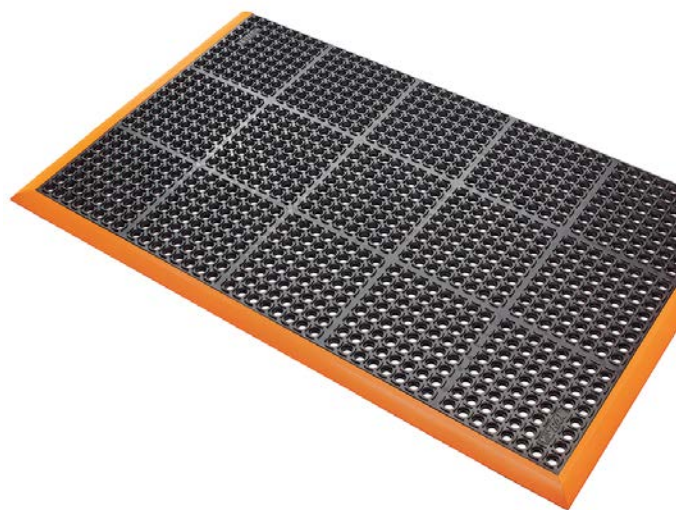

ERGONOMIKUSAN
ÉS GAZDASÁGOSAN
TERVEZVE,
A SKYSTEP™
A LEVEGŐ EREJÉT
HASZNÁLJA KI.

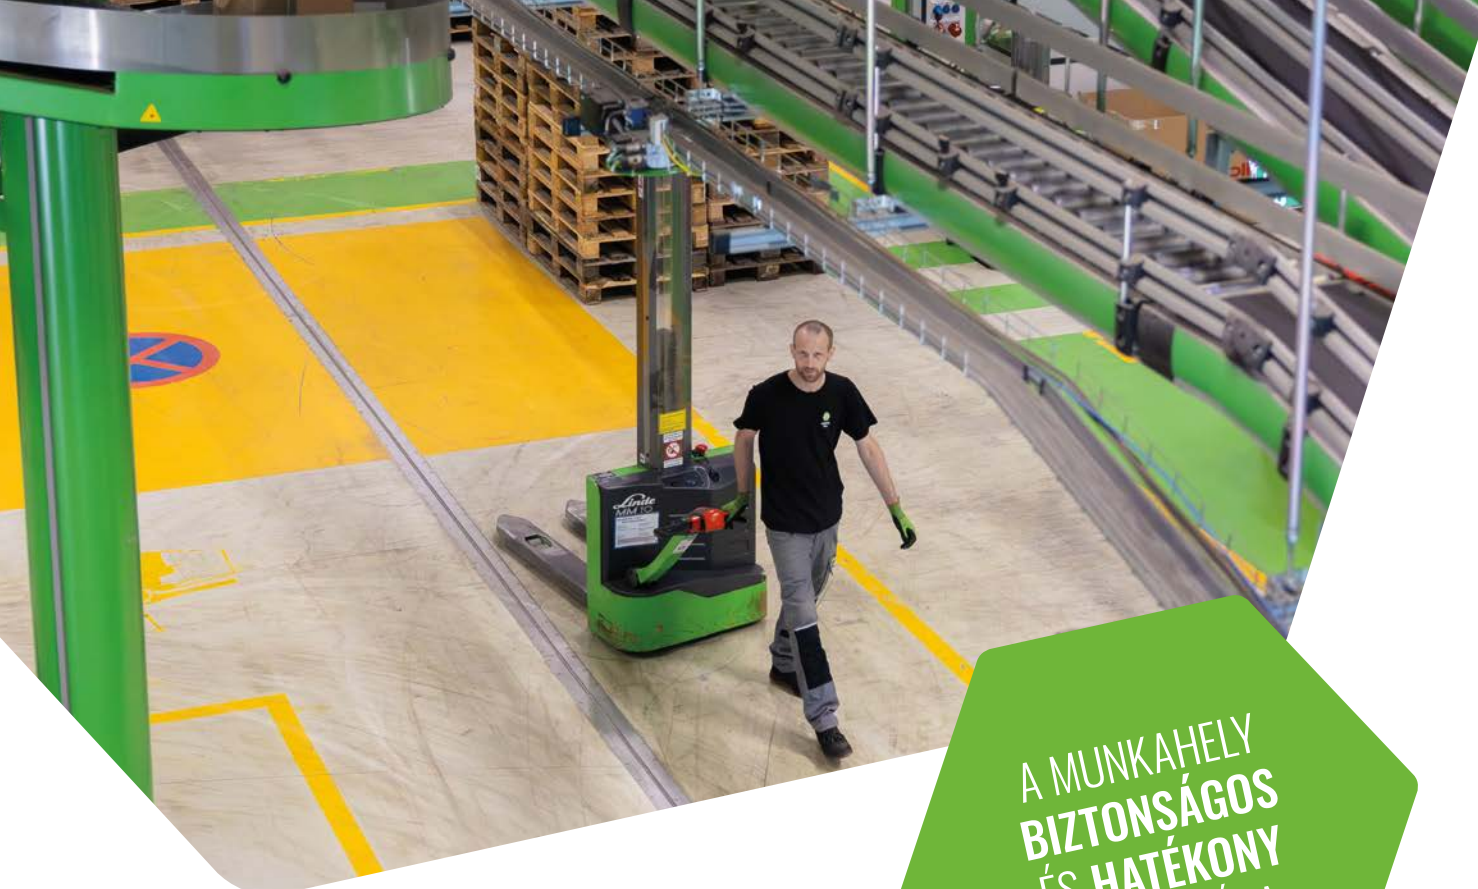

SZÍNKÓDOLÁS padlójelöléshez

A megfelelő színek célzott alkalmazásával segítheti munkatársait abban, hogy biztonságos útvonalakon közlekedjenek, és egyúttal egyértelműen jelölheti a berendezések és raktárterületek helyét, a targoncák számára veszélyes zónákat, valamint egyéb kritikus padlófelületeket. Ha vállalatánál még nincs saját színszabvány, javasoljuk ennek a praktikus útmutatónak a használatát, hogy egységes padlójelölést biztosítson a munkahelyen. Függetlenül attól, hogy melyik színsémát választja, mindig érdemes a munkatársakat tájékoztatni a színek jelentéséről, és ennek megfelelően kiképezni őket.

Szín		Terület
Sárga / Fehér		sárga/fehér közlekedőfolyosók, járművek útvonalai, munkaterületek és közlekedési zónák
Kék és/vagy fekete		Anyagok és alkatrészek, beleértve a nyersanyagokat, félkész termékeket és késztermékeket
Piros		Sérült vagy utómunkára váró termékek, hulladék és selejt, valamint különleges biztonsági területek (piros címkével jelölve)
Fekete és sárga		Olyan területek, ahol a munkavállalók fokozott fizikai vagy egészségügyi veszélynek lehetnek kitéve – például ütközésveszély, zuhanásveszély és leeső tárgyak által okozott veszély



A padlójelölések előnyei

A munkahelyeken a padlójelölések egységes színkódolása javíthatja a hatékonyságot és a biztonságot.

Nagyobb biztonság

A szabványos színkódok segítségével egyértelműen megjelölhetők a veszélyes területek, berendezések és targoncák közlekedési útvonalai. A jól látható jelölések az utak és kijáratok esetében megkönnyítik a tájékozódást, időben figyelmeztetnek a kockázatokra, és így hozzájárulnak a munkahelyi biztonság növeléséhez. Ez csökkentheti a balesetek számát, és mérsékelheti a betegségek miatti kieséseket.

Sávok jelölése:

Az összes folyosó és kijárat megjelölésével a biztonságos gyalogos útvonalak jól láthatóvá válnak. Ez javítja a tájékozódást, növeli a gyalogosok és targoncavezetők biztonságát, és veszélyhelyzetben megkönnyíti a kijutást a legközelebbi kijárhoz.

Veszélyes területek kiemelése:

Feltűnő színek, mint például a piros vagy sárga, egyértelműen jelölik a veszélyes zónákat, és azonnal megmutatják, mely területeket érdemes elkerülni.

Hatékonyabb folyamatok

Az egységes színrendszer megkönnyíti a területek és tevékenységek egymáshoz rendelését. A munkavállalók gyorsabban eligazodnak, és zökkenőmentesen végezhetik feladataikat.

Színkódolás:

Az egységesen megjelölt területek azonnal felismerhetők, és megkönnyítik a mindennapi munkát.

Egyértelmű összefüggések:

Ha a munkaeszközöket és tárolóhelyeket ugyanazzal a színkóddal jelölik, a kapcsolatok gyorsan és egyértelműen felismerhetők.



Padlójelölő szalag

- egyszerű címkészéshez beltérben, parkolókban, raktárakban, parkolóhelyeken stb.
- nagy tapadóerő
- targoncabiztos
- szinte minden ipari padlóra alkalmas
- PVC műanyagból készült anyag
- méretstabil ragasztás előzetes jelölés nélkül



Cikkszám	Szín	Szélesség mm	Hossz m	Tömeg g
1960 088 011	sárga	50	50	1664
1960 088 012	fekete / sárga	50	50	1664
1960 088 013	vörös	50	50	1664
1960 088 014	kék	50	50	1664
1960 088 015	fehér	50	50	1664

Padlójelölő tasak

- egyszerű címkészéshez beltérben, parkolókban, raktárakban, parkolóhelyeken stb.
- targoncabiztos és méretstabil, tartós padlójelölő tasak
- szinte minden ipari padlóra alkalmas
- szkennelhető olvasható és öntapadós
- PVC műanyagból készült anyag

DIN A4

Cikkszám	Szín	Szélesség mm	Magasság mm	Tömeg g	Sugár mm	Csom. egység db
1960 088 091	sárga	380	290	70	8	10
1960 088 092	vörös	380	290	70	8	10
1960 088 093	kék	380	290	70	8	10
1960 088 094	fehér	380	290	70	8	10

DIN A5

Cikkszám	Szín	Szélesség mm	Magasság mm	Tömeg g	Sugár mm	Csom. egység db
1960 088 021	sárga	290	230	45	8	10
1960 088 022	vörös	290	230	45	8	10
1960 088 023	kék	290	230	45	8	10
1960 088 024	fehér	290	230	45	8	10



Padlójelölés

- egyszerű címkézéshez beltérben, parkolóban, raktárakban, parkolóhelyeken stb.
- nagy tapadás és targoncabiztos
- csúszásgátló a texturált felületnek köszönhetően
- szinte minden ipari padlóra alkalmas
- szkennelhető és olvasható és öntapadós
- PVC műanyagból készült anyag
- méretstabil ragasztás előzetes jelölés nélkül



I-alakú

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Széles- ség mm	Sugár mm	Vastag- ság mm	Tömeg g	Csom. egység db
1960 088 031	sárga	250	50	4	0,51	9	40
1960 088 032	vörös	250	50	4	0,51	9	40
1960 088 033	kék	250	50	4	0,51	9	40
1960 088 034	fehér	250	50	4	0,51	9	40





L-alakú

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Széles- ség mm	Sugár mm	Vastag- ság mm	Tömeg g	Csom. egység db
1960 088 041	sárga	100	100	4	0,51	5	40
1960 088 042	vörös	100	100	4	0,51	5	40
1960 088 043	kék	100	100	4	0,51	5	40
1960 088 044	fehér	100	100	4	0,51	5	40

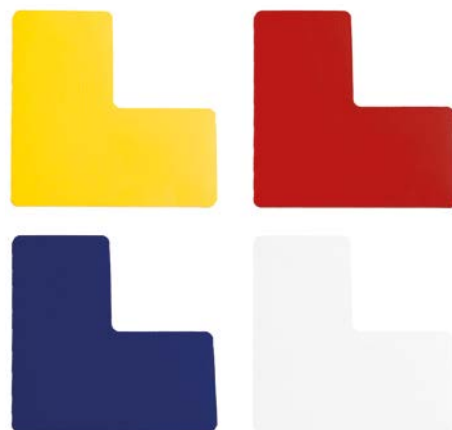

T-alakú

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Széles- ség mm	Sugár mm	Vastag- ság mm	Tömeg g	Csom. egység db
1960 088 051	sárga	150	100	4	0,51	7	40
1960 088 052	vörös	150	100	4	0,51	7	40
1960 088 053	kék	150	100	4	0,51	7	40
1960 088 054	fehér	150	100	4	0,51	7	40

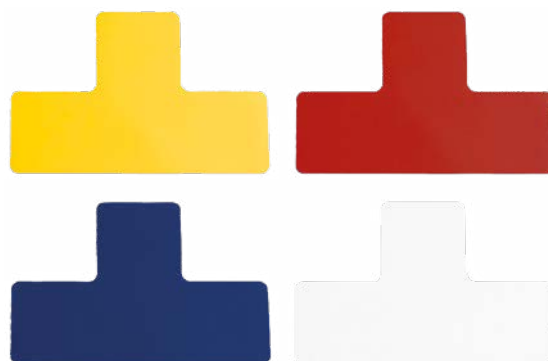


Padlójelölés

- extra erős és tartós padlójelölés a parkolók, raktárak, parkolóhelyek stb. gyors és biztonságos beltéri jelölésére, öntapadó;
- targoncabiztos tartós és extra méretstabil padlójelölés
- szinte minden ipari padlóra alkalmas
- lekerekített élekkel a keresztirányú és magas terhek optimális alátámasztásához, pl. raklapos ketrecekből, Euro raklapokból stb.
- PA műanyagból készült anyag


I-alakú

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Szélesség mm	Sugár mm	Vastagság mm	Tömeg g	Csom. egység db
1960 088 061	sárga	250	50	15	1,2	33	20
1960 088 062	vörös	250	50	15	1,2	33	20
1960 088 063	kék	250	50	15	1,2	33	20
1960 088 064	fehér	250	50	15	1,2	33	20





L-alakú

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Szélesség mm	Sugár mm	Vastagság mm	Tömeg g	Csom. egység db
1960 088 071	sárga	100	50	15	1,2	18	20
1960 088 072	vörös	100	50	15	1,2	18	20
1960 088 073	kék	100	50	15	1,2	18	20
1960 088 074	fehér	100	50	15	1,2	18	20



T-alakú

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Szélesség mm	Sugár mm	Vastagság mm	Tömeg g	Csom. egység db
1960 088 081	sárga	150	50	15	1,2	27	20
1960 088 082	vörös	150	50	15	1,2	27	20
1960 088 083	kék	150	50	15	1,2	27	20
1960 088 084	fehér	150	50	15	1,2	27	20

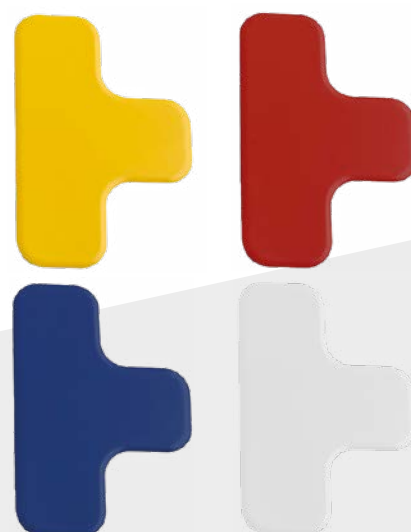



Padlóbiztonsági jelek

- gyors és megbízható biztonsági címkézés az ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010 szerint
- öntapadó és nagyon könnyen felismerhető nagy távolságból is
- targoncabiztos és csúszásmentes padlóvédő nagy tartóerővel
- szinte minden ipari padlóra alkalmas
- PVC műanyagból készült anyag

Cikkszám	Kivitel	Ø mm	Tömeg g	Csom. egység db
1960 088 001	Hallásvédő	450	174	1
1960 088 002	Munkavédelmi cipő	450	174	1
1960 088 003	Gyalogos útvonal	450	174	1
1960 088 004	Targoncával behajtani tilos	450	174	1
1960 088 005	Gyalogosoknak belépni tilos	450	174	1
1960 088 006	Figyelmeztetés targoncaforgalomra	450	104	1



Csúszásmentes ragasztószalag

- Csiszolópapírszerű felülettel rendelkezik, öntapadó és biztos tartást nyújt sima és csúszós felületeken. A biztonsági szalagok könnyen felhelyezhetők és veszélypontok jelölésére is alkalmasak.
- Fekete/sárga csíkos szalagunk különösen megfelel a BGA-V8 munkavédelmi követelményeinek.
- használható az iparban és a kereskedelemben, valamint magáncélra is
- hőmérsékletállóság -5 °C és 50 °C között
- 5,8 N/cm ragasztási szilárdság
- csúszásállósági érték R13 >35°

Alkalmazási területek:

- lépcsők, rámpák, állványok és állványlétrák rögzítése
- termelőüzemek vagy egyéb gépek leszálló lépcsője, valamint mindenféle jármű (pl. haszongépjárművek, daruk, buszok lépcsőire, vagy vasúti kocsik) bejárataihoz.

Cikkszám	Szín	Szélesség mm	Hossz m
1960 088 191	fekete/sárga	50	18





RECA KFT.

Hengermalom út 49–51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságú ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékefejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

