

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA INSIDE

Az Ön építkezése, a mi szerszámaink!

diaflex RS10 A

Speciális kialakítású tárcsa aszfalthoz

Felhasználási terület:
aszfalt vágására

- Gyémánt vágótárcsa ék alakú védő szegmensekkel, a szegmensek elvesztésének megakadályozására aszfaltvágáskor
- robusztus alaplap a precíz vágáshoz
- maximális biztonság a lézerhegesztett kapcsolatnak köszönhetően (szegmens és alaplap)
- speciális és megbízható gyémántvágó tárcsa (specialitás: aszfalt)



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Szegmens-magasság mm	Csom. egység db
0661 203 300	300	20,0	10	1
0661 203 350	350	20,0	10	1
0661 203 355	350	25,4	10	1
0661 203 400	400	20,0	10	1
0661 203 405	400	25,4	10	1
0661 203 455	450	25,4	10	1
0661 203 505	500	25,4	10	1
0661 203 605	600	25,4	10	1

A 25,4 mm-es furatú tárcsák kiegészítő furattal rendelkeznek a vezetőcsap miatti csatlakoztatáshoz.

Iparági/tipikus felhasználás:
útépítés

Géphasználat:
benzinmotoros
vágógépeken, fuga-
vágógépeken



diaflex Bau Profi

Többcélú tárcsa építkezésekhez

Felhasználási területek:

beton, vasbeton, útburkolati kövek, mosott beton, klinker, téglák stb.

- gyémánt vágótárcsa szorosan egymást követő turbószegmensekkel
- robusztus alaplap a precíz vágásokhoz
- teljesen kihasználható szegmensmagasság a szinterezett kapcsolatnak köszönhetően (szegmens és alaplap)
- megbízható gyémánt vágótárcsa (specialitás: beton és általános építőanyagok)



Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Vastagság mm	Szegmens-magasság mm
0661 021 125	125	22,23	3,2	12
0661 021 230	230	22,23	3,2	12
0661 021 300	300	20,0	3,2	12
0661 021 309	300	30/25,4	3,2	12
0661 021 350	350	20,0	3,4	12
0661 021 355	350	25,4	3,4	12
0661 021 359	350	30/25,4	3,4	12
0661 021 405	400	25,4	3,4	12
0661 021 455	450	25,4	3,4	12

A 25,4 mm-es furatú tárcsák kiegészítő furattal rendelkeznek a vezetőcsap miatti csatlakoztatáshoz.

Iparági/tipikus felhasználás:
építőipar

Géphasználat:
motoros vágó-
gépeken, fugavágó-
gépeken vagy
asztali kör-
fűrészeken



Építőipari jelölőspray USD

Innovatív biztonsági védőkupakkal

Tulajdonságok:

- UpSideDown – a klasszikus építőipari jelölőspray
- használat közben a palackot szórófejjel lefelé kell tartani
- nagyon jól tapad pl. aszfalton, betonon, illetve kő-, föld- és fa felületen is

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 353 500	fehér	500	12
0897 363 500	sárga	500	12
0897 373 500	pink	500	12
0897 383 500	kék	500	12
0897 393 500	zöld	500	12
0897 396 500	narancs	500	12
0897 395 500	vörös	500	12



Útburkolatfestő rúd és jelölőpisztoly

UpSideDown jelölősprayhez való

Tulajdonságok:

- stabil, szinte teljesen törésbiztos műanyagból
- nagyon könnyű és ergonomikus, kényelmesen használható
- állítható, illetve csúsztatható palackfoglalat
- felfogató horony a palack biztonságos megtartásához
- Minden útburkolatfestő rúd és jelölőpisztoly mellé használati leírást mellékelünk.

Cikkszám	Megnevezés
0897 399 1	útburkolatfestő rúd
0897 399 2	jelölőpisztoly



**FEDEZZE FEL
A VEGYI TERMÉKEK
ÉS KARBANTARTÁSI SEGÉD-
ANYAGOK TELJES KÍNÁLATÁT!**




Vakolószalag

Építkezési ragasztószalag, sárga

- puha PVC-szalag; kadmiummentes, vakoló, glettelő munkálatokhoz ajánljuk elsősorban
- Recézett felületének köszönhetően kézzel könnyen téphető!

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Vastagság mm	Csom. egység db
0992 230 001	50	33	0,14	1 / 36

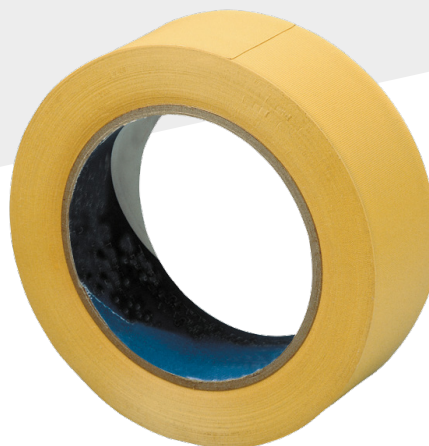

Ragasztószalag, szöveterősítéssel

Sokrétűen felhasználható

Műhelyekben, autóiparban, kertben stb. történő rögzítésekhez, jelöléshez és javításhoz egyaránt kiválóan használható. Nagy tapadóerővel bír, rendkívül erős szalag.

Cikkszám	Szín	Szélesség mm	Hossz m	Vastagság mm	Csom. egység db
0992 350 503	ezüst	50	50	0,220	1 / 24



Takarófólia

- anyag: szövettel megerősített polietilén
- fém gyűrűkkel
- gyűrűk közötti távolság: 100 cm
- masszív kivitel
- tömeg: 180 g/m²

Cikkszám	Hossz m	Szélesség m	Tömeg g/m ²
0693 800 002	2	3	180
0693 800 001	1,5	6	180
0693 800 003	3	4	180
0693 800 005	4	5	180
0693 800 006	5	6	180
0693 800 007	6	8	180
0693 800 009	6	10	180
0693 800 010	8	10	180
0693 800 011	10	12	180



AJÁNLJUK HOZZÁ

Tartozékok ponyvákhoz – gumi szalag 20 cm-es golyóval

Cikkszám: 0693 800 019



ECOLEVEL vízmérték

Előnyök:

Az ECOlevel vízmérték szürke porfestett bevonattal ideális a mindennapi használatra. Függőleges és vízszintes vízmértékekkel a pontos mérésekhez, 1 mm/m tűréssel. Az ütécscillapító gumi zárósapkák védenek a fizikai sérüléstől, az akasztó pedig praktikus tárolást biztosít.

Felhasználási terület:

Alkalmas magas- és mélyépítéshez, kertészeti munkákhoz és terep-rendezéshez, vasbeton építéshez, asztalos munkákhoz, valamint csempézéshez és ácsmunkához.

Mérési pontosság:

0,57° = 1,0 mm/m normál helyzetben

Cikkszám	Hossz cm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 402 031	30	22,7	52,5
0705 402 041	40	22,7	52,5
0705 402 061	60	22,7	52,5
0705 402 081	80	22,7	52,5
0705 402 101	100	22,7	52,5
0705 402 121	120	22,7	52,5
0705 402 151	150	22,7	52,5
0705 402 181	180	22,7	52,5
0705 402 201	200	22,7	52,5



Vízmérték AZB

- jobb, gyorsabb és pontosabb leolvasás a szabadalmaztatott SOLA-FOCUS libellának köszönhetően
- jobb olvashatóság szürkületben az optimalizált SOLA fénybevonatnak köszönhetően
- nagyon nagy mérési pontosság normál és holtponthelyzetben
- törésbiztos akrilüveg libellák nagyító lencsével (+20 %) és 30 év garanciával a szivárgásmentességre
- nagy szilárdságú alumínium profil professzionális karbantartók számára
- ütécscillapító végzáró sapkák

Cikkszám	Hossz cm	Magasság mm	Szélesség mm
2687 810 020	20	49	23
2687 810 030	30	49	23
2687 810 040	40	49	23
2687 810 050	50	49	23
2687 810 060	60	49	23
2687 810 070	70	49	23
2687 810 080	80	49	23
2687 810 100	100	49	23
2687 810 120	120	49	23
2687 810 150	150	49	23
2687 810 180	180	49	23
2687 810 200	200	49	23



Vízmérték



2 libellás

- alumínium csőprofil közepső vázzal
- a profil súlya kb. 700 g/folyóméter
- törhetetlen akril üvegblokkos
- 1 vízszintes buborék
- 1 függőleges buborék
- max. mérési tűrés standard helyzetben: 1,00 mm/m



Cikkszám	Hossz m	Szélesség mm	Magasság mm
2687 852 520	2	18	100
2687 852 525	2,5	18	100

Lehúzóléc



2 fogantyúval és 2 libellával

- alumínium csőprofil közepső vázzal
- a profil súlya kb. 700 g/folyóméter
- törhetetlen akril üvegblokkos
- 1 vízszintes buborék
- 1 függőleges buborék
- max. mérési tűrés standard helyzetben: 1,00 mm/m



Cikkszám	Hossz m	Szélesség mm	Magasság mm
2687 852 620	2	18	100
2687 852 625	2,5	18	100
2687 852 630	3	18	100

Lejtésmérő APK 100



alumínium profil, arany, eloxált

- mérete: 50 × 24 mm
- mérőrúd mm-osztással és rögzítőcsavarral



Tartozék: védőtáska szállításhoz

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
2687 846 100	1000	24	50

Alumínium derékszög

- mérete: 150 × 100 cm
- alumínium profil 100 × 18 mm, 1,2 mm vastagsággal

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
2687 852 100	1000 × 1500	100	18





Csapózsínór-készlet

Csapózsínór, jelölőfestékek (kék, piros – 250-250 g)

Cikkszám	Hossz m
0705 310 15	30



Csapózsínór

Mester kivitel, kék alumínium

Professzionális eszköz, kiváló minőségű ház öntött alumíniumból, speciális karommal.

Cikkszám	Hossz m
2692 003 200	20



Festékpórcsapózsínórhoz

Csapózsínórhoz

Bel- és kültéri használatra

Cikkszám	Szín	Tömeg g
2692 003 3	vörös	100
0705 312 250	vörös	250
2692 003 310	vörös	1000
0705 311 250	kék	250
2692 003 320	kék	1000
0705 313 250	neonnarancs	200
0705 314 250	neonzöld	200
2692 003 330	fekete	1000
2692 003 340	sárga	1000
2692 003 311	vörös	1000




SEPRŰK ÉS KEFÉK

Seprű

- piros sörték
- építési munkálatokhoz

Cikkszám	Fa mérete mm	Ø mm
2695 161 006	400 × 80	24

Seprűnyél: 2695 058 282

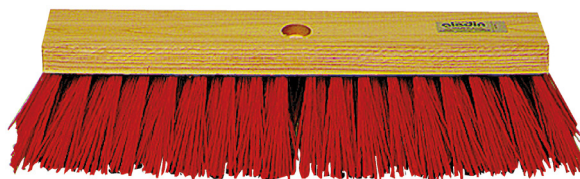

Utcai seprű

- elasztón seprű
- nyéltartó hüvellyel
- építőipari használatra tervezett minőség

Cikkszám	Fa mérete mm	Ø mm
2695 161 406	400	28


Egyenes szerszámnél: 2695 058 28



Utcai seprű

- durva sörték a durva szennyeződésekhez
- finom sörték a porhoz
- 6 soros

Cikkszám	Szélesség mm	Ø mm
2695 161 001	400	28

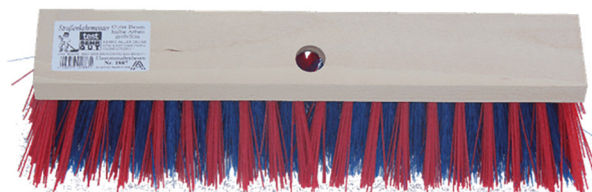

Seprű

- barna sörték
- építési munkálatokhoz
- Piassava seprűnyéllel

Cikkszám	Seprűfej mérete mm	Ø mm
2695 160 006	400 × 80	28

Seprűnyél: 2695 058 282



Lapos ecset

- világos kínai sörték
- natúr fanyéllel

Cikkszám	Szélesség coll
2695 154 140	4



Univerzális lapát

Acéllemez

Univerzális lapát, mérete: 0, 130 cm-es keményfa nyéllel, az ásófej edzett, munkaszélessége 20 cm.

- robusztus, edzett lapát
- kiváló minőségű keményfa nyél

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm
2695 975 000	240	200



Lapát acéllemezből

- robusztus, edzett lapát
- kiváló minőségű keményfa nyél

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Ø mm	Tömeg kg
2695 972 100	260	310	38	2,15

Hajlított lapátnyel: 2695 031

Egyenes lapátnyel: 2695 033



JOHANN OFFNER
Werkzeugindustrie Ges.m.b.H.

Acéllemez lapát

- acéllemez lapát „Bautiger”
- olajban edzett
- porszórt piros

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Ø mm	Tömeg kg
2695 976 025	280	300	38	1,2
2695 976 026	280	300	38	1,2

Lapátnyel, hajlított bükk: 2695 031 001

Kőris lapátnyel, hajlított: 2695 031



Ásólapát

Lapát (kerekített vagy hegyes) rugóval

- egy darabban kovácsolt
- rugóval
- hegyes, nyéllel

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Ø mm	Kivitel	Tömeg kg
2695 984 301	280	290	38	hegyes, nyéllel	1,3

Hajlított lapátnyel: 2695 031

Egyenes lapátnyel: 2695 033



KRENHOF
SCHMIEDETECHNIK

Speciális ásó

Edzett acéllemezről készült dupla rugós ásó. A lábtámasz megkönnyíti és biztonságossá teszi a munkát, míg a T-markolattal ellátott robusztus kőrisnyél kiváló ergonómiát biztosít.

- robusztus kivitel
- tömör kőris fogantyú T-markolattal
- nagy tartósság az edzett acéllemeznek köszönhetően

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm
2695 986 002	270	180

T-nyéllel ellátott ásonyél: 2695 046



Aranyszínű ásó

Edzett acéllemezről készült aranyszínű ásó. A lábtámasz megkönnyíti és biztonságossá teszi a munkát, míg a T-markolattal ellátott robusztus kőrisnyél kiváló ergonómiát biztosít.

- robusztus lapátpenge
- nagy tartósság
- optimalizált levélforma

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Tömeg kg
2695 986 001	270	180	1,95

T-fogantyúval ellátott ásonyél: 2695 046



**A RECA ERŐS AZ ÉPÍTKEZÉS
VALAMENNYI TERÜLETÉN.**

**TELJES KÍNÁLATUNKAT TEKINTSE
MEG A RECA ESHOP-BAN!**

Kaparó lapát

- merevítő támasszal és cserélhető lappal, nyél nélkül

Cikkszám	Szélesség mm	Vastagság mm	Kivitel
2695 986 301	300	1	merevítő támasszal
2695 986 500	500	1,2	merevítő támasszal

Egyenes nyél: 2695 033



Csákány

- kúpos kialakítás a nyélnek
- kovácsolt & edzett

Cikkszám	Hossz mm	Tömeg kg
2695 990 115	420	1,5
2695 990 125	500	2,5
2695 990 030	900	3,58

1,5 kg-os nyél: 2695 042 000

2,5 kg-os nyél: 2695 040



Építőipari balta/fejsze

- kőris fogantyúval
- szöghúzóval

Cikkszám	Hossz mm	Tömeg g
2695 018 000	380	800



Kötőrő kalapács kőrisfa nyéllel

- A lakkozott kalapácsfej, az előírászerűen letört, köszörült élek nagy erő kifejtést biztosítanak a felhasználónak.

Cikkszám	Hossz mm	Tömeg kg
2691 346 3	600	3
2691 346 4	700	4
2691 346 5	900	5

Nyél kötőrő kalapácshoz, 3-4 kg: 2695 056 70

Nyél kötőrő kalapácshoz, 5-6 kg: 2695 056 80

Nyél kötőrő kalapácshoz, 8-10 kg: 2695 056 90



Kerti gereblye

- kovácsolt minőség
- nagy tartósság
- robusztus kőrisnyél

Cikkszám	Szélesség mm	Ø mm	Fogak száma
2695 001 141	350	25	14

Egyenes szerszámnnyél: 2695 058 251



Kerti gereblye

- hajlított fogak
- robusztus fa fogantyúval
- univerzális

Cikkszám	Szélesség mm	Ø mm	Fogak száma
2695 001 149	350	25	14

Egyenes szerszámnnyél: 2695 058 251





Utcai gereblye

- könnyű kivitel, aranyszínű, edzett
- nyél nélkül

Cikkszám	Szélesség mm	Ø mm	Fogak száma
2695 001 160	520	25	16




Betonozó gereblye

- edzett, kúpos kifolyócső
- fogantyúval

Cikkszám	Szélesség mm	Fogak száma
2695 001 216	400	16

Szerszámnnyél 170 cm: 2695 058 251

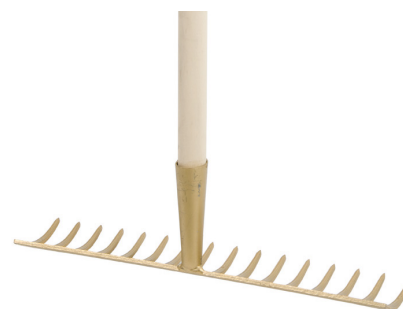

JOHANN OFFNER
Werkzeugmaschinenbau GmbH & Co. KG

Aszfaltsimító

Alumínium profilból készült

- öntött
- szárral

Cikkszám	Szélesség mm	Kivitel
2695 986 701	700	fogantyú nélkül



Betonelesztő

Alumínium betonelesztő

- üreges profil

Cikkszám	Hossz mm	Kivitel
2695 986 120	1200	csuklós nyéltartóval
2695 986 140	1400	csuklós nyéltartóval

Betonelesztő nyél: 2695 048 012



ÉPÍTŐIPARI KIEGÉSZÍTŐK

Fém zsaluék

Univerzálisan alkalmazható

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
2695 000 595	100	50	10



Keményfa ék zsaluhoz

Ék zsaluhoz, keményfa

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
2695 000 593	40	35	8



Hegyes betonvas

14 mm Ø, 100 cm bordázott

Cikkszám	Hossz mm	Ø mm
2695 281 000	1000	14



Ácskapocs

14 mm bordázott, kovácsolt

Cikkszám	Hossz mm	Ø mm
2695 283 300	300	14



Huzalszegek

Süllyesztett fejű szög sima szárral és kerek keresztmetszettel, lágyacélból készült

Felhasználás:

az általános építőipari szektorban

- CE-jelölés
- teljesítménynyilatkozat DIN EN 14592 faszerkezetek – szegecses kötőelemek
- géppel történő használatra alkalmatlan

Cikkszám	d mm	l mm	Tartalom kg
1479 16 30	1,6	30	1
1479 25 60	2,5	60	2,5
1479 31 70	3,1	70	2,5
1479 38 100	3,8	100	5

Huzalszegek < átmérő 2 mm és > átmérő 7,6 megfelel DIN EN 10230-1 / ex DIN 1151 nem felel meg DIN EN 14592.



Vashuzalok

Hőkezelt, tekercsekben szállítva

Cikkszám	d mm	Tömeg kg	Csom. egység kg/terkercs
1481 001 625	1,6	2,5	2,5

A hőkezelt vashuzalt kiegészítő korrózióvédelem nélkül szállítják, ezért a környezeti nedvesség jelenlétében rozsdásodhat. Ez nem befolyásolhatja a tervezett alkalmazást, és ezért nem ad okot panaszra



Betonvibrátor

- a cserélhető elektronikai panel el van választva a háztól és az átalakító többi alkatrészétől
- vízálló szakaszoló a víz behatolásának kivédésére
- az alumínium ház garantálja az optimális hőelvezetést
- biztonsági védelem a konverter bemenetén a feszültségingadozások ellen
- védelem a konverter kimenetén az egyes fázisok fogyasztási értékeinek korlátozásával
- ergonomikus kialakítás a jobb munkavégzés és üzemeltetés érdekében
- 15 m kábel nagy mozgásteret biztosít a felhasználónak


Cikkszám	Kivitel	Bemeneti csatlakozó	Ø mm	Tömeg kg
4700 610 115	SPYDER PRO 230V-38	230 V 1~50/60 Hz	38	3,4
4700 610 116	SPYDER PRO 230V-50	230 V 1~50/60 Hz	50	3,4
4700 610 117	SPYDER PRO 230V-60	230 V 1~50/60 Hz	58	3,4



KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁK

§ 52 Korlátozó táblák

§ 52/1 Mindkét irányból behajtani tilos



Cikkszám: 4700 352 002

§ 52/4a Előzni tilos




Cikkszám: 4700 352 031

§ 52/10a Sebességkorlátozás



Cikkszám: 4700 352 042

§ 52/11 Előzési tilalmak és sebességkorlátozások megszüntetése




Cikkszám: 4700 352 061

§ 52/13b Megállni és parkolni tilos



Cikkszám: 4700 352 065

§ 52/15d Kötelező haladási irány



Cikkszám: 4700 352 082

§ 54/5 Kiegészítő táblák

Kezdet




Cikkszám: 4700 354 040

Vége




Cikkszám: 4700 354 041

Szakasz



Cikkszám: 4700 354 042

Érvényes -tól -ig



Cikkszám: 4700 354 056



§ 50 Veszélyt jelző tábla

§ 50/9 Építési terület



Cikkszám: 4700 350 020

§ 53 Figyelmeztető táblák

§ 53/16b Terelőút



Cikkszám: 4700 353 025

Tartozék

Táblatartó csőállványokhoz



42 mm-es kerek
csövekhez és
40 × 40 mm-es
zártszelvényekhez



Cikkszám: 4700 325 015

Jelzőtáblatartó fűzőlyukkal



42 mm-es kerek
csövekhez és
40 × 40 mm-es
zártszelvényekhez

Cikkszám: 4700 325 017

Tartó rudak

terelő táblákhoz

- egybeépített univerzális talplemez és tartó
- 4700 325 001: alumínium négyzet keresztmetszetű tartó 40 × 40 mm
- 4700 325 000: műanyag kerek cső 42 mm Ø adapterrel 60 × 60 mm-es nyíláshoz, piros
- 4700 325 002: alumínium négyzet keresztmetszetű tartó 40 × 40 mm

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Magasság mm	Hossz mm	
4700 325 001	alumínium alakú cső	40	40	2000	1
4700 325 000	műanyag kerek cső	60	—	2000	2
4700 325 002	horganyzott acél formázott cső	40	40	2000	3




Zuhanás elleni védelem

- fehér/piros
- biztonságos és gyors felszerelés a beépített, forgatható lábakkal köszönhetően
- egyszerű csatlakoztatás a kampós és szemes rendszernek köszönhetően

Cikkszám	Szélesség mm	Magasság mm	Tömeg kg
4700 317 333	2000	1000	13


Műanyag
sorompórács

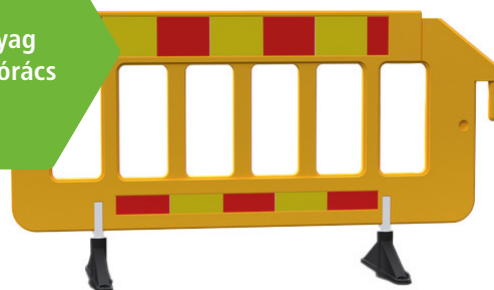

Jelző biztonsági háló

- extra szakadásálló és strapabíró műanyagból (HDPE) készült elfogóháló
- UV-álló
- hálóméret: 80 × 40 mm
- magasság: 1,00 m, hossz: 50 m tekercsenként
- szín: narancssárga

Cikkszám	Magasság mm	Kivitel	Tömeg g
4700 317 050	500	2 fehér csík	1100

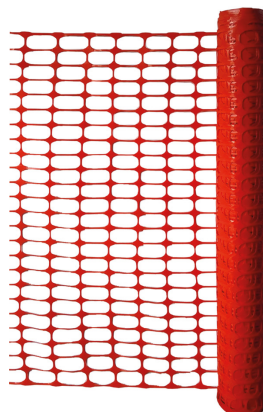

Terelőbója

vörös/fehér

- visszaveri a napfényt, az élénk színek segítik az észrevehetőséget
- erős PVC anyagból készül
- jó stabilitás jellemzi
- rakásolható

Cikkszám	Magasság mm	Kivitel	Tömeg g
4700 318 001	500	2 fehér csík	1100
4700 318 000	300	1 fehér csík	800



Terelőkúp

vörös/fehér

- fényvisszaverő réteggel ellátott terelőbója
- éjszakai fényviszonyok között is jól észrevehető
- a forgalmi bolyákra vonatkozó európai szabvány szerint tesztelve: DIN EN 13422
- megfelel az StVO 43. § Abs. 3, 2. számának
- nagyon erőteljes fényvisszaverő anyag, optikailag széles látószögű hatással
- törhetetlen, hideg- és hőálló, rugalmas
- optimális a kezelése a speciális süllyesztett markolat révén
- a kúp alapja csúszásgátló rendszerrel van ellátva a nagyobb stabilitás érdekében
- könnyen egymásra rakásolható

BAST-tesztelt

Testszám: V4-05 / 2012 (251941), V4-06 / 2012 (251941B),
V4-07 / 2012 (251931), V4-08 / 2012 (251931B)

Cikkszám	Magasság mm	Kivitel	Tömeg kg
4700 318 002	750	2 fehér csík	5,8
4700 318 003	500	2 fehér csík	2,58



Lehajtható/felhajtható terelőoszlop

Előnyök:

- a fóliázott felület védett a külső élek által
- rendkívül robusztus összecusukható mechanizmus két csuklóval
- duplafalú kivitel a kiemelkedő stabilitás érdekében
- ergonomikus hordozófogantyúk a táblán és az alaplapon
- csúszásgátlóval ellátott alaplemez, ezért nem csúszik el az építkezésen
- összecusukodás után sértetlen, ezáltal nagymértékben minimalizálva a biztonsági kockázatot
- piros/fehér fólia

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Tömeg kg
4700 355 007	1236	310	9



Terelőbóják 40 × 40

Piros/fehér, jobbra/balra mutató

Műanyag terelőbója 40-es típus

- piros/fehér fóliával borítva
- védett fóliás terület a külső peremnek köszönhetően
- 40 mm × 40 mm-es csapszeg
- felső csatlakozórész $\varnothing$ 42 mm a lámpa rögzítéséhez
- RA1/A típusú, nyíl alakú fólia

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Tömeg kg
4700 345 000	1260	300	2,2



Terelőbóják 60 × 60

Piros/fehér, jobbra/balra mutató

- 1. típusú film „fényvisszaverő” – 2. típusú film „erősen fényvisszaverő”
- egy darabból álló műanyag test, rendkívül széles és könnyű kezelhetőséget biztosító védőperem
- 60 × 60 mm-es csatlakozócsonk


Cikkszám	Szélesség mm	Hossz mm	Kivitel	Tömeg g
4700 355 000	300	1225	nyíl alakú, 1. típus	2300



Univerzális talp

- TL telepítőeszközök szerint tesztelve – K1-es minőség
- ellenáll a fagynak, a sónak, a kipufogógázoknak és az olajnak
- csúszásgátló rendszer, 2 fogantyú
- elemtartó villogólámpához kialakítva 2 × 42 mm-es kerek csőhöz és 40 × 40 mm-es négyzet alakú csőhöz, 60 × 60 mm-es négyzet keresztmetszetű csőhöz
- normál jeladókhöz és beállító eszközökhöz
- anyag: újrahasznosított műanyag

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz mm	Tömeg kg
4700 314 000	425	830	28

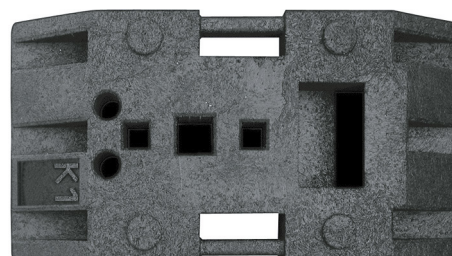



RECA Kft.

Hengermalom út 49–51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóság-hű ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

