

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA FÓKUSZ

2026/01

www.reca.hu

Kék nedves-száraz törlőkendő tekercs

Ez a kiváló minőségű, tiszta polipropilén kendő kellemes, ablakmosó kendőhöz hasonló tapintásával és magas víz- és olajfelszívó képességével győzi meg a felhasználókat.

Tulajdonságok:

- puha és kíméletes
- szőszmentes és karcolásmentes
- sav- és oldószerálló
- szarvasbőr-höz hasonló hatású
- szilikonmentes, élelmiszeripari tanúsítvánnyal

Alkalmazási terület:

autóipar, élelmiszeripar, ipar, gyógyszeripar és kozmetika, nyomdaipar

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Szín	Tömeg g/m ²	Lapok száma	Csom. egység db
0892 800 150	320	350	kék	70	500	1



Speciális kék, dombornyomott törlőkendő tekercs

A rendkívül szakadásálló, kopásálló és robusztus törlőkendő kiváló minőségű cellulóz és poliészter keverékéből készül, és kiemelkedő strapabíróságával, valamint hosszú élettartamával győzi meg a felhasználókat. A dombornyomott felület optimális szennyeződésvételeit és kiváló nedvszívó képességet biztosít.

Tulajdonságok:

- rendkívül szakadás- és kopásálló
- kicsavarható és többször használható
- Megfelel a legmagasabb higiéniai követelményeknek.

Felhasználási területek:

tökéletes ipari, műhelyi és élelmiszer-feldolgozó területeken, valamint mindenütt, ahol nagy nedvszívó képességű, strapabíró és szálmentes tisztítókendőkre van szükség.

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Szín	Tömeg g/m ²	Lapok száma	Csom. egység db
0892 800 160	355	360	kék	68	500	1



Kreppelt, türkiz, nedves-száraz törlőkendő tekercs

Puha, jó tapadású és karcolásmentes – ideális sima felületek, például karosszéria, rozsdamentes acél vagy munkalapok száraz tisztítására. A nedvszívó kreppszerkezetnek köszönhetően azonnal felszívja a zsírt, a szennyeződések és a folyadékokat.

Tulajdonságok:

- higiénikus
- nagyon erős, kötőanyag nélkül
- sav- és oldószerálló, jó abszorpciós képességű
- élelmiszeripari tanúsítvány
- 55% cellulóz és 45% poliészter

Alkalmazási terület:

autóipar, légitökeledés, karbantartás, élelmiszeripar, ipar, gyógyszeripar és kozmetika, nyomdaipar, általános tisztítás

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Szín	Tömeg g/m ²	Lapok száma	Csom. egység db
0892 800 155	380	300	türkiz	71	500	1



- textil, puha és nedvszívó törölkendő és polírozó kendő 100% viszkózból
- jellegzetes lyukszerkezettel, szilikonmentes és oldószerálló
- Többször használható, jó szakadási szilárdságú, száraz és nedves törléshez egyaránt.
- ISEGA-tanúsítvány - élelmiszeriparban is biztonságos a használata

Tulajdonságok:

- kopásálló és alacsony szőszösödésű
- rövid vízfelvételi idő, oldószerálló és jó olajfelszívó
- tépésállóság

Alkalmazási területe:

- Speciális kendőként különösen jól használható festőműhelyekben (elő- és utókezeléshez).
- tisztító- vagy fertőtlenítőkendőként használható sima és érzékeny felületeken festőműhelyekben, az autó- és bútorigarban, a gépgyártásban, a fröccsöntési technológiában, az üvegiparban és műhelyekben
- univerzális kendőként használható ipari konyhákban és kázinokban

Tisztítókendők



Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Szín	Tömeg g/m ²	Csom. egység db
0892 800 166	360	280	fehér	65	50

Tisztítótekercs



Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Szín	Tömeg g/m ²	Lapok száma	Csom. egység db
0892 800 165	360	280	fehér	65	500	1

AJÁNLJUK HOZZÁ

Törölkendő adagoló
Cikkszám: [0892 310 000](#)

Törölkendő adagoló tolható, szemeteszák-tartóval
Cikkszám: [2697 850 35](#)



AJÁNLJUK HOZZÁ

Fali tartó
Cikkszám: [0892 310 001](#)




Tisztítópapír-tekerecs



Kék papírtörő-tekerecs, 3 rétegű

- robusztus és nedvszívó
- higiénikus és sokoldalúan használható
- környezetbarát változatokban kapható
- időt és anyagot takarít meg a magas hatékonyságának köszönhetően

Cikkszám	Kivétel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Belső magátmérő mm	Csom. egység tekerecs	Csom. egység ömlesztett
0892 800 130	3 rétegű	360	220	1000	76	2	30

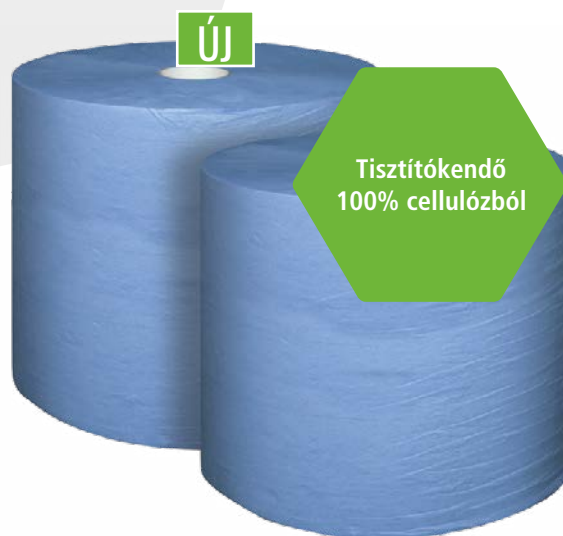

Fehér, 3 rétegű papírtörő-tekerecs

- nagyon nagy térfogatú
- élelmiszerbiztonsági alkalmazhatóság
- sokoldalúan felhasználható
- fehér színű, mikrodombornyomással
- EU Ecolabel tanúsítvánnyal

Cikkszám	Kivétel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Belső magátmérő mm	Csom. egység tekerecs	Csom. egység ömlesztett db
0892 800 100	3 rétegű	240	220	800	52	2	35



Kék 2 rétegű tisztítókendő

- A mikro-dombornyomásnak köszönhetően javult a stabilitás és nőtt a nedvszívó képesség, így még a makacs szennyeződések is gyorsabban és hatékonyabban tisztíthatók.
- A 2 rétegű kék tisztítópapír kiváló folyadékot, olajokat vagy szennyeződések felszívására.
- nagy szakadási szilárdsága miatt intenzív használat mellett is stabil marad
- élelmiszerbiztos

Cikkszám	Kivétel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Belső magátmérő mm	Csom. egység tekerecs	Csom. egység ömlesztett
0892 800 122	2 rétegű	360	360	1000	76	2	2



- Univerzális szerelőkesztyű újrahaznosított poliészter spandex szövetből, mikroporózus, vízbázisú PU / nitrilhab bevonattal.
- A különösen puha bevonat nagyon jó kopásállósággal rendelkezik.
- Jó ellenállás az olajokkal és zsírokkal szemben, valamint optimális tapadás száraz és nedves vagy enyhén olajos felületeken.
- különösen kényelmes viselet
- érintőképernyővel kompatibilis
- Az Öko-Tex Standard 100 tanúsítvánnyal támogatott rendkívül bőrbarát termék.



Flexlite RM



Flexlite Grip RM



Cikkszám	Méret	Csom. egység Pár
0687 925 107	7	12
0687 925 108	8	12
0687 925 109	9	12
0687 925 110	10	12
0687 925 111	11	12

Cikkszám	Méret	Csom. egység Pár
0687 926 107	7	12
0687 926 108	8	12
0687 926 109	9	12
0687 926 110	10	12
0687 926 111	11	12



- 100 %-ban műanyagmentes csomagolás
- hordozószövet 96%-ban újrahasznosított poliészterből, PET-palackokból előállítva

VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ



Protect 305

- finom és rugalmas vágásbiztos kesztyű, különösen kényelmes viselet
- PU bevonat
- megerősített hüvelykujjhajlattal a nagyobb védelem érdekében
- nagyon jó illeszkedés
- igen kényelmes viselet
- nagyfokú kézügyesség és rugalmasság
- nagyon jó légáteresztő képesség
- érintőképernyő kompatibilis
- Öko-Tex káros anyagokra érvényes tanúsítvánnyal
- EN ISO 21420:2020, EN 388
- C vágásbiztonsági osztály



Cikkszám	Méret	Csom. egység Pár
0687 932 147	7	6
0687 932 148	8	6
0687 932 149	9	6
0687 932 150	10	6
0687 932 151	11	6



Protect 204

- kényelmes viseletű vágásbiztos kesztyű, speciálisan fejlesztett, vágásálló száltechnológiával
- bevonat: PU (poliuretán)
- optimális légáteresztő képesség
- nagyon kényelmes a viselete
- jó illeszkedés
- rugalmas, az ujjak szabadon mozgathatóak
- EN ISO 21420:2020, EN 388
- B vágásvédelmi osztály



Cikkszám	Méret	Csom. egység Pár
0687 932 117	7	12
0687 932 118	8	12
0687 932 119	9	12
0687 932 120	10	12
0687 932 121	11	12

Protect 206

- kényelmes viseletű vágásbiztos kesztyű, speciálisan fejlesztett, vágásálló száltechnológiával
- bevonat: PU (poliuretán)
- optimális légáteresztő képesség
- nagyon kényelmes a viselete
- jó illeszkedés
- rugalmas, az ujjak szabadon mozgathatóak
- EN ISO 21420:2020, EN 388
- D vágásvédelmi osztály



Cikkszám	Méret	Csom. egység Pár
0687 932 137	7	12
0687 932 138	8	12
0687 932 139	9	12
0687 932 140	10	12
0687 932 141	11	12

Protect 307



- nagyon könnyű vágásbiztos kesztyű (18G)
- ideális a precíz munkához
- nagyon magas tapintási érzékenység és rugalmasság
- PU bevonat nylonon
- megerősített hüvelykujj-hajlattal
- érintőképernyő kompatibilis
- jó kopásállóság
- nagy tapadás
- nagyon jó illeszkedés
- acél- és üvegszáltól mentes
- Öko-Tex Standard 100 tanúsítvánnyal
- EN ISO 21420:2020, EN 388
- F vágásvédelmi osztály



Cikkszám	Méret	Csom. egység Pár
0687 932 166	6	6
0687 932 167	7	6
0687 932 168	8	6
0687 932 169	9	6
0687 932 170	10	6
0687 932 171	11	6



Protect 309

- vékony kötött, vágásbiztos kesztyű a kiváló illeszkedésért és a nagyfokú kézügyességért
- nitrilhab bevonat a tenyéren és az ujjbegyeken az ujjak szabad mozgásáért
- magas kopásállóság, hosszú élettartam még intenzív használat mellett is
- érintőképernyő-kompatibilis – lehetővé teszi a mobil eszközök kezelését kesztyű levétele nélkül
- megerősített hüvelykujj-hajlattal
- nagyon jó száraz tapadás
- nagyon magas vágás- és kopásállóság
- Öko-Tex tanúsítvánnyal
- EN ISO 21420:2020, EN 388
- vágásvédelmi osztály: F



Cikkszám	Méret	Csom. egység Pár
0687 932 187	7	6
0687 932 188	8	6
0687 932 189	9	6
0687 932 190	10	6
0687 932 191	11	6



Magfúró & spirálfúró HSS


Weldon-szárral Ø 19 mm (3/4")



- A RECA HSS magfúrók minden típusú mágneses fúrógépben használhatók.
- Az egyedi fog-geometriájú HSS magfúrók optimális forgácsolást, gyors előtolást és kisebb vibrációt biztosítanak.

Tulajdonságok:

- precíz befogó a maximális cserélhetőség és tolerancia érdekében – pontos fúrás melléfutás nélkül
- jól átgondolt spirálgeometria az optimális forgácseltávolítás érdekében
- A belső vágóélek nagyobb stabilitást biztosítanak a magfúróknak.
- Az elvékonyodó (keskenyedő) belső kialakítás megakadályozza a magfúró megszorulását.
- speciálisan kifejlesztett oldalsó vágóélek az optimális stabilitás és hőelvezetés érdekében

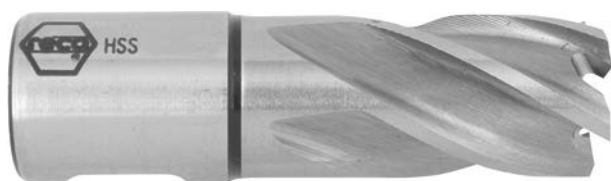

Cikkszám	Ø mm	Furatmélység mm	Teljes hossz mm
0618 030 120	12	30	63,75
0618 030 130	13	30	63,75
0618 030 140	14	30	63,75
0618 030 150	15	30	63,75
0618 030 160	16	30	63,75
0618 030 170	17	30	63,75
0618 030 180	18	30	63,75
0618 030 190	19	30	63,75
0618 030 200	20	30	63,75
0618 030 210	21	30	63,75
0618 030 220	22	30	63,75
0618 030 230	23	30	63,75
0618 030 240	24	30	63,75
0618 030 250	25	30	63,75
0618 030 260	26	30	63,75
0618 030 270	27	30	63,75
0618 030 280	28	30	63,75
0618 030 300	30	30	63,75
0618 030 310	31	30	63,75
0618 030 320	32	30	63,75
0618 030 330	33	30	63,75
0618 030 350	35	30	63,75
0618 030 400	40	30	63,75
0618 030 560	56	30	63,75

Cikkszám	Ø mm	Furatmélység mm	Teljes hossz mm
0618 030 060	6	30	63,75
0618 030 070	7	30	63,75
0618 030 080	8	30	63,75
0618 030 090	9	30	63,75
0618 030 100	10	30	63,75
0618 030 110	11	30	63,75

ÚJ



Cikkszám	Tartalom mm	Furatmélység mm	Teljes hossz mm
0618 030 050	6,7,8,9,10,11	30	63,75

ÚJ

Mágnestálpas fúrógép

ECO 50+/T

- alapterület: 170 x 85 x 48 mm
- tápfeszültség: 220 - 240 V
- magfúró: Ø 12,0 - 50,0 mm
- fúrási mélység: max. 55,0 mm
- menetvágás: M3 - M20

Cikkszám	furat-Ø mm	Tömeg kg	Tapadóerő kg	Löklet mm	Magasság mm	Teljesítmény W
4696 350 011	12,0 - 50,0	13,5	1850	170	385 - 540	1375



Vezetőcsap

30 mm-es furatmélységhez |
Ø 6,35 x 77 HSS, Weldon-szár
Cikkszám: [0618 030 000](#)



HSS-CO, átmenő furatokhoz

Újonnan fejlesztett univerzális élkialakítás a leggyakrabban használt anyagokhoz. Élgeometriájának köszönhetően nagyfokú rugalmasság és rendkívüli tartósság jellemzi.

Előnyei:

- acélhoz, nemesacélhoz, alumíniumhoz, nagyszilárdságú acélokhoz 1200 N/mm²-ig
- Speciális forgácsolási-kialakítása tökéletes forgácselvezetést biztosít, ezzel a szerszámcsere számát is minimalizálja.

Vaporizált szerszámfelület:


- A hűtőanyag jobb megtapadása jellemzi és simább felülete hosszabb élettartamot biztosít a fúrónak.
- kék/zöld gyűrűjéről azonnal felismerhető

Ajánlott felhasználása:

- vágási sebesség: $vc = 8-15$ m/perc
- 6-8%-os hűtő-emulzió használatával, esetleg hűtőolajjal



ÚJ



Cikkszám	Ø Coll	Emelkedés mm	Magfurat-Ø mm	Négyszög-laptávolság mm	Hossz mm
1703 702 014	1/4"	20	5,5	5,5	80
1703 702 516	5/16"	18	6,6	6,2	90
1703 702 038	3/8"	16	8,0	7	100
1703 702 716	7/16"	14	9,4	6,2	100
1703 702 012	1/2"	13	10,8	7	110
1703 702 916	9/16"	12	12,2	9	110
1703 702 058	5/8"	11	13,5	9	110
1703 702 034	3/4"	10	16,5	11	140
1703 702 078	7/8"	9	19,5	14,5	140
1703 702 100	1"	8	22,3	16	160



Cikkszám	Ø Coll	Emelkedés menetek/coll	Magfurat-Ø mm	Négysz. laptáv mm	Hossz mm
1703 701 014	1/4"	28	5,5	5,5	80
1703 701 516	5/16"	24	6,9	6,2	90
1703 701 038	3/8"	24	8,5	7	100
1703 701 716	7/16"	20	9,9	6,2	100
1703 701 012	1/2"	20	11,5	7	100
1703 701 916	9/16"	18	13,0	9	100
1703 701 058	5/8"	18	14,5	9	100
1703 701 034	3/4"	16	17,5	11	110
1703 701 078	7/8"	14	20,5	14,5	125

Készlet, zsákfurathoz

Acélhoz, inoxhoz, alumíniumhoz

- magfurat-csigafúrók HSS (0626)
Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- gépi menetfúró zsákfurathoz
kék-zöld gyűrű HSS-Co M 3-M 12



Cikkszám: [1703 500 000](#) | 14 darabos: M3-M12 + magfurat-menetfúró

Készlet, átmenő furathoz

Acélhoz, inoxhoz, alumíniumhoz

- magfurat-csigafúrók HSS (0626)
Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- gépi menetfúró átmenőfurathoz
kék-zöld gyűrű HSS-Co M 3-M 12



Cikkszám: [1703 100 000](#) | 14 darabos: M3-M12 + magfurat-menetfúró

Csigafúró EVO HSS-TiAlN tárolódobozban



DIN 338, N típus, jobbos 118°, köszörült

- Ø1,0 és 1,5mm méretű fúrók a 0624-cikkszámú törzsű fúró változatban szerepelnek a készletben
- ütés- és törésálló ABS műanyagból készült doboz

Alkalmazási terület:

Precíziós fúrószerű acél 1000 N/mm²-ig, valamint öntött acél (ötvözött és ötvözetlen), szürkeöntvény, temperöntvény, gömbrgrafitos öntöttvas, szinterezett vas, nikkelezüst és grafit fúrásához.

Előnyei:

- nem pattog a doboz leejtéskor
- nem zörögnek a szerszámok
- nem rozsdásodik
- nincs deformáció
- A fúrók nem akadnak el a ki-be mozgatás során.
- nincsenek éles, sérülést okozó dobozélek

Megjegyzés:

4,0 mm-es mérettől TRICON - szárral



Cikkszám	Kivitel	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma mm
0623 004 910	EVO plus tárolódobozban, 28 részes	0,5	1–10 (2 x 1–5)
0623 004 913	EVO plus tárolódobozban, 34 részes	0,5	1–13 (2 x 1–5)



AJÁNLJUK HOZZÁ

Repceolajból készült vágó-üregelő spray


Cikkszám: [0896 410 400](#)



AJÁNLJUK HOZZÁ

Nagyteljesítményű fúró-vágóhab

Cikkszám: [0896 414 400](#)

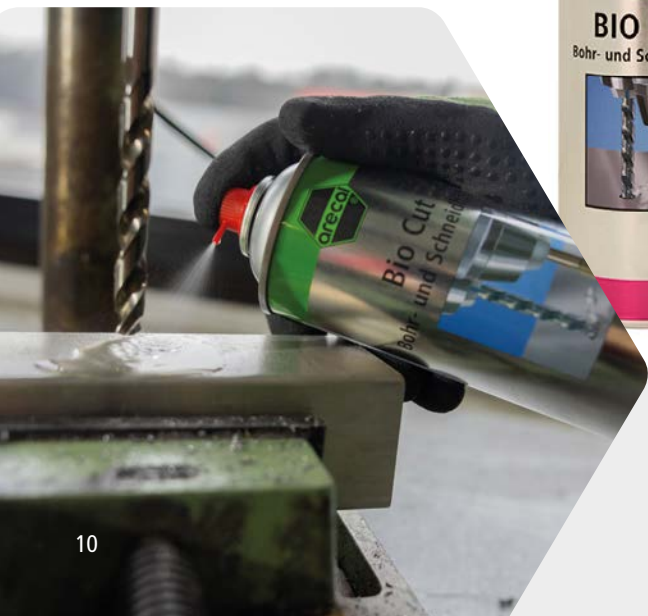

Csavarkihajtó készlet

24 részes

- törött csavarokhoz, csapszegekhez és csapokhoz
- vezető hüvellyel, fúrókkal és kihajtókkal
- nagy teljesítményű acélötvözet
- barnított
- csavarok M5-től M16-ig
- műanyag dobozban

Alkalmazás:

Először fúrjon egy kis lyukat a törött csavarrészbe! Ha a letört rész a felszín alatt van, a megfelelő csigafúró vezető perselyt a letört darab fölötti nyílásba helyezjük, majd a furatot a letört darabban elkészítjük. A furatot nagyobbra kell fúrni, hogy a megfelelő kihajtószerszám használható legyen! A csigafúrót eltávolítjuk, és a kihajtót a furatba helyezük. A törött darabot gyorsan és egyszerűen, minden további művelet nélkül ki lehet csavarni.

Cikkszám	A készlet tartalma	Kivétel Fúrószám
0695 501 090	M5–M16	jobbos
0695 501 095	M5–M16	balos



ÚJ

3 karos lehúzó

Önközpontosító

- Az 1300 ALT sorozat önközpontosító 3 karos lehúzója olyan szerszám, amely megkönnyíti az alkatrészek eltávolítását gépészeti és ipari karbantartási munkák során.
- Nagyobb biztonság az eltávolítási folyamat során a karok nyitásával, amely jelentősen csökkenti a munkavégzés kockázatát.
- Idő- és erőkimélő az innovatív hárompontos támasztórendszernek köszönhetően, amely hatékonyabb és egyszerűbb eltávolítást tesz lehetővé.

Cikkszám	Modell	Befogható mélység mm	Külső befogási szélesség mm	Tömeg kg
0695 501 050	1301ALT	105	20–110	0,9
0695 501 054	1304ALT	185	30–175	2,6
0695 501 057	1307ALT	225	40–240	6,5

Erősen rögzült csapágyak, fogaskerekek és tárcsák lehúzására



ÚJ

Nagyteljesítményű anyaroppantó

- Kiváló minőségű szerszámacél, rendkívül kopásálló penge, amely problémamentes vágást biztosít.
- A nagy teljesítményű anyaroppantó elvezeti a penge súrlódása okozta hőt, 30%-kal csökkentve a hasításhoz szükséges erő kifejtést.
- Az optimálisra tervezett vágási szög kényelmesebb és hatékonyabb felhasználást tesz lehetővé.
- A hasításhoz szükséges erő csökkentése által jobban kontrollálható a vágás, illetve csökkenthető a balesetek veszélye.

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Laptávolság mm	Munkaterület M
0695 501 800	84	32	22	–M10
0695 501 810	102	46	24	M5–M16
0695 501 820	120	61	27	M18–M24



Fibertárcsa lila kerámiaszemcsés



Kerámiaszemcse

A lila (purple) kerámia fibertárcsa fejlett kerámiaszemcse-technológiájával tűnik ki, amely önélező és hűtő hatású, maximális teljesítményre kifejlesztve.

Alkalmazási terület:

- mindenféle fém megmunkálásához
- kiváló nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint például rozsdamentes acél, titán, erősen ötvözött acélok stb.
- sorjátlanítás, letörés és felületcsiszolás
- fém-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)

Előnyei:

- A lila kerámiaszemcsék tartósan a legmagasabb teljesítményt biztosítják.
- állandóan magas agresszivitás és tartósság
- magas hatékonysági fok
- nagy felületi nyomás = nagy anyagleválasztási sebesség



Cikkszám	Ø mm	Szemcse-méret	Befogás	Csom. egység db
0665 071 024	115	24	22,23	25
0665 071 036	115	36	22,23	25
0665 071 060	115	60	22,23	25
0665 071 080	115	80	22,23	25
0665 071 120	115	120	22,23	25
0665 081 024	125	24	22,23	25
0665 081 036	125	36	22,23	25
0665 081 060	125	60	22,23	25
0665 081 080	125	80	22,23	25
0665 081 120	125	120	22,23	25
0665 086 024	150	24	22,23	25
0665 086 036	150	36	22,23	25
0665 086 060	150	60	22,23	25
0665 086 080	150	80	22,23	25
0665 086 120	150	120	22,23	25

- Használjon 1400 Wattnál nagyobb teljesítményű sarokcsiszolót!
- Az optimális csiszolási teljesítmény érdekében használjon hűtőbordás (TURBO) hordozótányért!



ÚJ

Műanyag hordozótányér

Turboprofil



Cikkszám	Ø mm	Befogószár mérete M
0665 070 000	115	14
0665 080 000	125	14
0665 085 000	150	14

Turbo-Inox Profil



Cikkszám	Ø mm	Befogószár mérete M
0665 111	115	14
0665 112	125	14

KÉSZLET

4 darabos

- magassfényű száraz polírozás
- könnyű párnacsere a tépőzáras technológia révén
- javasolt fordulatszám: 1000 és 3000 ford./perc között

Alkalmazási területe: ideális gránit, porcelán kőedény és márvány csiszolására és polírozására

A készlet egy-egy 100, 200 és 400 szemcseméretű polírozó párnát, valamint egy tépőzáras alátétanyagért tartalmaz.

Cikkszám	Ø mm	Szemcsekialakítás
0662 500 002	100	gyémánt



Egydarabos polírpárna

Cikkszám	Szemcseméret	Ø mm	Szín	Csom. egység db
0662 500 004	100	100	sárga	1
0662 500 005	200	100	narancs	1
0662 500 006	400	100	piros	1
0662 500 007	800	100	sötétzöld	1
0662 500 008	1500	100	türkiz	1
0662 500 009	3000	100	barna	1



Hordozótányér polírpárnához

Egy darabból álló hordozótányér

- száraz tükörpolírozás
- könnyen cserélhető tépőzáras párnák
- ajánlott fordulatszám: 1000–3000 ford./perc

Cikkszám	Ø mm	Befogás	Csom. egység db
0662 500 003	100	M14	1



Öko Clean felülettisztító folyadék


Minden fa-, műanyag- és kőfelület revitalizálásához. Teraszok és homlokzatok, kerti bútorok, csempék, fakerítések, kőportálok, zománczott felületek, műanyag burkolatok stb. hatékony tisztítására.

- a fent említett felületek felfrissítéséhez
- rendkívül hatékony termék természetes alapon
- megakadályozza a penészedést

Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom. egység db
0895 005 005	műanyag kanna	5	1



VIDEÓ:



Active Clean ablaktisztító

Folyékony tisztítószer, amely fellazítja és eltávolítja az olyan szennyeződések mint az olaj, zsír, rovar maradványok, madárürülék és a gumimaradványok. Alkalmas autóablakok, krómalkatrészek, fényszórók, ablakok, tükrök, csempék, üvegek, különféle padlóburkolatok stb. tisztítására.

Megjegyzés:

Ne használja közvetlen napfényben vagy forró felületeken! Nem használható polikarbonát üvegen. Szilikon- és AOX mentes.

Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom. egység db
0895 214 500	műanyag kanna	5	1



OIL-CLEAN műhelytisztító

Alkalmazás:

- Nagynyomású tisztítógépekben 1:20 arányban vízzel hígítva alkalmazható.
- Permetezze be a szennyezett helyeket, és ha kell, dörzsölje be kefével!
- Nem érinti hátrányosan a víz és a beton fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait.

Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom. egység db
0893 5	műanyag kanna	5	1



AJÁNLJUK HOZZÁ

Pumpás szóróflakon
Cikkszám: [0892 600 06](#)



AJÁNLJUK HOZZÁ

Szóróflakon állítható fejjel
Cikkszám: [08974412](#)



Ultra multifunkciós spray

Egy termék - 4 különböző alkalmazás: tisztító spray, rozsdadeltávolító, kontakt spray, kenő spray

Tulajdonságok:

- tartós védelem a korrózió ellen
- kiváló kenő- és rozsdadoldó szer
- jól tisztít és ápol
- gyanta-, sav- és szilikonmentes
- nem támadja meg a gumi, a festéket és a műanyagokat

Cikkszám	Kivitel	Tartalom l
0896 115 100	egyszer használatos flakon multifunkciós szórófejjel	0,1



praktikus kiszerelés
szervizek számára,
100 ml kiszerelés

Impregnáló spray

Tulajdonságok:

Az impregnáló spray segít megőrizni az anyagot, és hosszabb ideig védelmet nyújt a környezeti hatásokkal szemben.

Megjegyzés:

Védi a szövetet a nedvesség, a szennyeződés, az olaj, a zsír és egyéb foltok ellen. A különféle textíliák színei nagyon eltérőek lehetnek, ezért a terméket szükséges egy kevésbé szembetűnő helyen kipróbálni a színekkel és anyagokkal való összeegyeztethetőség szempontjából.

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml
0897 511 400	eldobható palack	400



Szilikonmentes

Dry Lub száraz kenőanyagspray

Teljesen szintetikus és erős tapadóképességű száraz kenőanyag

Alkalmazási terület:

A száraz kenőanyag minden csúszófelület, szállítólánc és fogaskerék kenésére alkalmas, különösen poros környezetben.

Cikkszám	Tartalom ml
0896 712 400	400



Multifunkciós
szórófej



Trapézpengés vágókés

Kiváló minőségű, kompakt összecukható kés trapéz alakú pengével és alumínium markolattal.

- robusztus pengevezető és -tartó rozsdamentes acélból
- gyors és szerszámmentes pengecseré
- biztonságos zárszerkezet
- horgos pengével (cikkszám: 2696 627 4) is használható



2K



1K

Cikkszám: [0703 600 281](#)

tartalék tár és pótpengék nélkül



Cikkszám: [0703 600 282](#) | Csom. egység: 1 db

tartalék tár és pótpengék nélkül



ECO 9 mm

- kompakt és robusztus, jól kezelhető 1 komponensű műanyagból készült kés
- a penge biztonságos rögzítése automatikus megállítással
- további biztonság a stabil késvezetésnek köszönhetően

ECO Autolock 18 mm

- kompakt és robusztus 2 komponensű műanyag markolat, csúszásmentes és biztos fogás
- a penge biztonságos rögzítése automatikus megállítással
- további biztonság a stabil pengevezetésnek köszönhetően



Cikkszám: [0703 600 209](#)

tartalék tár és pótpengék nélkül



Cikkszám: [0703 600 218](#)

tartalék tár és pótpengék nélkül

Inox imbuszkulcskészlet, színkóddal

Inox imbuszkészlet, 9 darabos

- A hosszú száron lévő gömbfej lehetővé teszi a ferde használatot is.
- Minden imbuszkulcs színkódolt, könnyen fogható csúszásgátló bevonattal rendelkezik az ergonomikus és kényelmes kezelés érdekében, még alacsony hőmérsékleten is.



Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
0701.760.201	imbuszkulcs, feszítő golyós csavartartó mechanikával	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10




Rögzítőfunkciós imbuszkulcskészlet

Imbuszkészlet, rögzítőfunkciós, színkódos, 9 darabos

- A Hex Plus profil nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben, mely minimálisan csökkenti a bevágáthatóságot, és gyakorlatilag kiküszöböli a csavarfej tönkremenetelét.
- A hosszú száron lévő golyó a tartási funkciónak köszönhetően (3,0 mm-től) még a nehéz szerelési helyzetekben is biztonságos munkavégzést tesz lehetővé.
- A BlackLaser felületkezelés kiváló felületvédelmet biztosít, a korrózió ellen is.



Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
0701.760.401	gömbfejű, rögzítőfunkciós imbuszkulcs	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

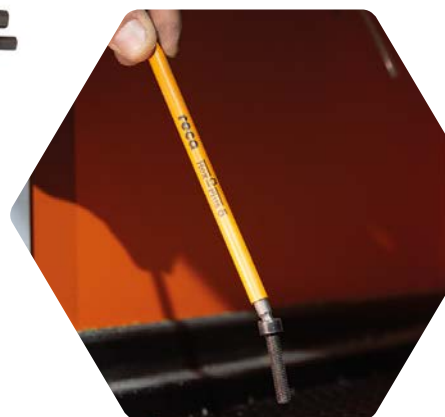

Bitkészlet


racsni funkcióval

Tartalom:

- 13 színkódolt bit (PH, PZ, TX, imbusz / ISK, egyenes hornyú)
- 3 dugókulcs betét (8 / 10 / 13 mm)
- 1 mini racsnis markolat
- ¼" csatlakozóelem

Cikkszám: [0702.000.025](#)

finomfogazású racsnis,
gyors munkavégzés
hüvelyk- és mutatóujjal

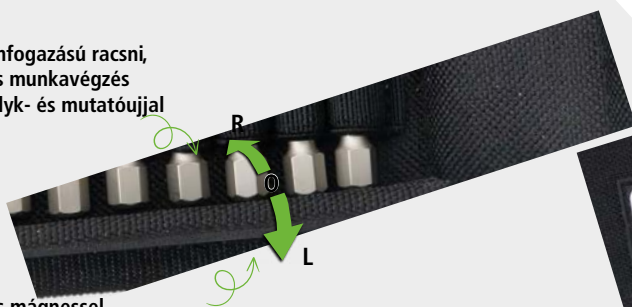

erős mágnessel,
50 mm hosszú bit



VIDEÓ:



elfordítással oldható, könnyű kivétel, biztos rögzítés (nem esik ki)

RECA Zone4 munkalámpa

- munkahelyi LED reflektor hálózati működéssel
- rugalmas használat a forgatható LED moduloknak köszönhetően
- A be-/kikapcsolóval három fényerőszint választható.
- bármilyen állványra felszerelhető (Ø 25–32 mm)
- homogén környezeti megvilágítás 360°-os fénykibocsátással
- Minden LED panel külön-külön kb. 70 fokos szögben kihajtható.
- IK08 ütésálló ház és integrált állványrögzítő
- kompakt mérete miatt egyszerű a szállítása, beépített kábelcsévéző szerkezettel, 3 méteres kábellel

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Tömeg kg
0981 302 400	4 x 30	6500	3500–14000	4,75



RN2500C akkus LED reflektor

Az építési reflektor színváltással és maximális színvisszaadással

- professzionális építési reflektor 30 Wattos COB LED-del
- fokozatmentes fényerőszabályozás a szabályzókerékkel
- állítható színhőmérséklet (2700–6500K)
- C-típusú töltőaljzaton vagy 12V-os hálózati adapteren keresztül tölthető (utóbbi opcionális)
- állítható kitámasztó tartó/állvány, amelyhez erős mágnes (tartozék) is rögzíthető
- állványra szerelhető
- powerbank funkcióval (USB kimenet)
- világítás és töltés egyidejűleg lehetséges

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe K	Fényerősség lm	Világítás időtartama h	Tömeg g	Védelmi fokozat
0981 300 080	30	2700 - 6500	2500	Akár 12	2120	IP 65



MÉRÉSTECHNIKA

MÉRŐSZALAG

Kétkomponensű műanyag házsal

- minőségi, ütésálló kétkomponensű műanyag házban
- automatikus szalagvisszahúzás, billenőkapcsolóval
- övcsíptetővel
- nylonbevonatú mérőszalag
- Pontossági osztály: EU II

Cikkszám	Hossz m	Szélesség mm	Leolvasás mm
0705 240 3	3	16	mm / mm
0705 240 5	5	19	mm / mm



Cikkszám	Hossz m	Szélesség mm	Leolvasás mm	Csom. egység db
0705 240 8	8	22	mm / mm	12
0705 240 10	10	25	mm / mm	24

KÜLÖNLEGES AJÁNLATOK

RECA Precíziós prizmatálpas vízmérték

Cikkszám: [0705 000 033](#) | Szélesség 40 mm | Hossz 60 mm

LED izzó E27 foglalattal

Cikkszám: [0551 502 012](#) | Ø 72 mm | Melegfehér | Csom. egység 10 db



RN1600 LED reflektor

Cikkszám: [0981 300 070](#)

Teljesítmény 15 W | Fényerősség 1600 lm |
Fény színe 6500 K



LED reflektor, szórt fényű, 100 Watt

Cikkszám: [0981 301 858](#) |

SZ x M x H: 420 x 650 x 420 mm

Fény színe 6500 K

RECA TERMÉKKIADÓ AUTOMATÁK - iSTORAGE

Folyamatosan elérhető szerszámok, kötőelemek, vegyi anyagok, munkavédelmi eszközök, raktáros jelenléte nélkül.



- veszélyes anyagtároló automata
- rekeszes automata
- mérleges automata
- karusszel automata
- spirál automata

- nonstop hozzáférés
- automatizált készletfigyelés és utánrendelés
- naplózott áru kivétel, nyomonkövethetőség
- naprakész riportok
- csökkenő eszközfelhasználás
- egyszerű kezelés
- gépkölcsonzási funkció
- súly alapú készletellenőrzés

A feltöltést
MI MEGOLDJUK!

Látogasson el bemutatótermünkbe!
reca.hu





RECA Kft.

Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságú ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

