

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



# RECA FÓKUSZ

2026/02

[www.reca.hu](http://www.reca.hu)

- zárt süllyesztékben kovácsolt CF45 acélból—rendkívül robusztus és hosszú élettartamú
- extra nagy üllőfelület a sokoldalú felhasználási lehetőségekhez
- magasított kialakítású befogópofák nagy befogási mélységet tesznek lehetővé
- utánállítható, központos vezetés a pontos és holtjátékmentes befogásért
- hengerelt, kettős menettel rendelkező trapézmenet a precíz és könnyű működtetés érdekében
- ideális műhelyek, ipari felhasználás és fémiparban dolgozók számára

## AJÁNLJUK HOZZÁ



**Védőpofák**  
Cikkszám: **3653 888 ...** | prizmákkal

## Kovácsolt satu

ÚJ



Cikkszám	Pofa szélesség mm	Befogási szél. mm	Befogási mag. mm	Tömeg kg
0707 710 100	100	125	68	5,5
0707 710 120	120	150	83	9,5
0707 710 140	140	200	96,3	17
0707 710 160	160	225	118	25

## Kovácsolt satu csőfogó pofákkal

- kör keresztmetsetű anyagok és csövek biztonságos befogására ideális



Cikkszám	Pofa szélesség mm	Befogási szél. mm	Befogási mag. mm	Tömeg kg
0707 710 121	120	150	83	9,5
0707 710 141	140	200	96,3	17
0707 710 161	160	225	118	25

## Forgótányér

párhuzamsatuhoz

ÚJ



Cikkszám	..-hoz/-hez/-höz mm	Tömeg kg
0707 710 102	100	0,8
0707 710 122	120	1,3
0707 710 142	140	1,85
0707 710 162	160	1,95

## Magasságállító

párhuzamsatuhoz

ÚJ



Cikkszám	..-hoz/-hez/-höz mm	Tömeg kg
0707 710 123	120	9,1
0707 710 143	140	9,4
0707 710 163	160	9,4

# Gépi dörzsár hengeres szárral



DIN 212, HSS-Co

- hengeres szárral
- jobbos vágásirányú
- spirálhornyos kivitel
- H7 tűrésmező

ÚJ



Az egyenes fogszám és az egyenlőtlen fogosztás csökkenti a rezgést, és megakadályozza a furat excentrikusságát.



Cikkszám	Ø mm	Szár-Ø mm	Munkahossz mm	Hossz mm	Csom. egység db
2608 600 020	2,0	2	11	44	1
2608 600 025	2,5	2,5	14	57	1
2608 600 030	3,0	3	15	61	1
2608 600 040	4,0	4	19	75	1
2608 600 045	4,5	4,5	21	80	1
2608 600 050	5,0	5	23	86	1
2608 600 060	6,0	5,6	26	93	1
2608 600 007	7,0	7,1	31	109	1
2608 600 080	8,0	8	33	117	1

Cikkszám	Ø mm	Szár-Ø mm	Munkahossz mm	Hossz mm	Csom. egység db
2608 600 090	9,0	9	36	125	1
2608 600 100	10,0	10	38	133	1
2608 600 110	11,0	10	41	142	1
2608 600 120	12,0	10	44	151	1
2608 600 130	13,0	10	44	151	1
2608 600 140	14,0	12,5	47	160	1
2608 600 151	15,0	12,5	50	162	1
2608 600 161	16,0	12,5	52	170	1

## Csigafúró-készletek HSS

DIN 338 N típus, közörült, hegyezett fúrócsúcs

plus-készlet tárolódobozban,  
34 darabos



Cikkszám	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma mm
0624 004 913	0,5	1,0–13,0 (2 x 1,0–5,0)

plus-metálkészlet,  
50 darabos



Cikkszám	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma mm
0624 004 007	0,1	1,0–5,9

plus-metálkészlet,  
41 darabos



Cikkszám	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma
0624 004 008	0,1	6,0–10,0


## Kúpos süllyesztőkészlet HSS TiAlN

HSS-Co TiAlN, DIN335, C forma, 6 darabos

A 3 élű kúpos süllyesztőt és sorjátlanítót új vágási geometria jellemzi.

Megjegyzés:

Nehezen megmunkálható anyagoknál, például rozsdamentes acélnál, csökkentse az előtolást!



Cikkszám	A készlet tartalma
0617 910 006	Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5



# RECA SeCo

...és minden a helyére kerül!



**A RECA polc- és raktárgazdálkodási koncepciója – minden apró részletre figyelünk!**

- egyedi polctervezés
- rendszeres polcfeltöltés
- folyamatos készletfigyelés
- etikett vonalkóddal
- megrendelés scannerrel

**A feltöltést mi megoldjuk!**



[www.reca.hu](http://www.reca.hu)

## X-Twin Ultra 7db-os készlet

**RECA SDS-plus fúrókalapács – maximális élettartam és precizitás**

A RECA továbbfejlesztette az SDS-plus kalapácsfúróit a partnerei számára: Szilárd keményfém fejjel a teljes termékcsaládban, Ø 3,5 és 30 mm között, ez a technika csúcsa! Minden fő- és közbelső méret tömör keményfém fejjel rendelkezik, amely hosszabb élettartamot és több furatot biztosít még az erősebb fokozatú ütvefúrás esetén is! A tömör keményfém fej az ütési energiát veszteségmentesen továbbítja a 4 vágóélen keresztül fúrás közben.

Az exkluzív RECA 4/2 arányban változó spirálorsó jobb megvezetést biztosít a fúrószárnak a furatban, egyenletesebb futást és ezáltal kényelmesebb fúrást tesz lehetővé. Fenntartható, környezetbarát kartonsomagolással.

### Alkalmazás:

Minden 2 és 4 kg közötti SDS-plus fúrókalapácson és kombinált fúrókalapácsokkal használható; kiváló akkumulátoros fúrókalapácsokkal való használatra is, mert a gyors fúrási folyamat nem vesz el túl sokat az akkumulátor energiájából!

### Alkalmazási területek:

Bármilyen kőanyagon, betonon (vasbetonon is), falazaton, téglán (szükség esetén ütés nélkül) és bármilyen más természetes kővön.

### Megjegyzés:

Minden 400 mm-nél nagyobb munkahosszúságú méretet legalább 150 mm átmérőjű rövid fúróval kell előfúrni!

Cikkszám	Tartalom mm
0648 400 007	Ø5x115/55, Ø6x115/55, Ø8x115/55, 6x165/105, 8x165/105, 10x165/105, 12x165/105



VIDEÓ:



Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz mm	Munkahossz mm	Csom. egység db/csomag
0648 403 511	3,5	115	55	3
0648 404 115	4	115	55	3
0648 404 165	4	165	105	3
0648 405 115	5	115	55	3
0648 405 116	5	115	55	10
0648 405 165	5	165	105	3
0648 405 166	5	165	105	10
0648 405 215	5	215	155	3
0648 405 265	5	265	205	1
0648 405 315	5	315	255	1
0648 405 465	5	465	405	1
0648 405 511	5,5	115	55	3
0648 405 516	5,5	165	105	3
0648 405 521	5,5	215	155	3
0648 406 115	6	115	55	3
0648 406 116	6	115	55	10
0648 406 117	6	115	55	25
0648 406 165	6	165	105	3
0648 406 166	6	165	105	10
0648 406 167	6	165	105	25
0648 406 215	6	215	155	3
0648 406 216	6	215	155	10
0648 406 265	6	265	205	3
0648 406 315	6	315	255	1
0648 406 465	6	465	405	1
0648 406 511	6,5	115	55	3
0648 406 516	6,5	165	105	3
0648 406 521	6,5	215	155	3
0648 406 526	6,5	265	205	3
0648 406 531	6,5	315	255	1
0648 406 546	6,5	465	405	1
0648 407 115	7	115	55	3
0648 407 165	7	165	105	3
0648 407 215	7	215	155	1
0648 407 265	7	265	205	1
0648 408 115	8	115	55	3
0648 408 116	8	115	55	10
0648 408 165	8	165	105	3
0648 408 166	8	165	105	10
0648 408 167	8	165	105	25
0648 408 215	8	215	155	3
0648 408 216	8	215	155	10
0648 408 217	8	215	155	25
0648 408 265	8	265	205	3
0648 408 266	8	265	205	10
0648 408 315	8	315	255	1
0648 408 365	8	365	305	1
0648 408 465	8	465	405	1
0648 410 115	10	115	55	3
0648 410 116	10	115	55	10
0648 410 165	10	165	105	3
0648 410 166	10	165	105	10
0648 410 167	10	165	105	25
0648 410 215	10	215	155	3
0648 410 216	10	215	155	10
0648 410 217	10	215	155	25
0648 410 265	10	265	205	3
0648 410 266	10	265	205	10
0648 410 315	10	315	255	1
0648 410 365	10	365	305	1
0648 410 465	10	465	405	1
0648 410 600	10	600	540	1
0648 410 999	10	1000	940	1
0648 412 165	12	165	105	1
0648 412 166	12	165	105	10
0648 412 167	12	165	105	25
0648 412 215	12	215	155	1
0648 412 216	12	215	155	10
0648 412 217	12	215	155	25
0648 412 265	12	265	205	1
0648 412 266	12	265	205	10
0648 412 315	12	315	255	1
0648 412 365	12	365	305	1
0648 413 315	12	315	255	1
0648 413 365	12	365	305	1



Cikkszám	Ø mm	Teljes hossz mm	Munkahossz mm	Csom. egység db/csomag
0648 412 465	12	465	405	1
0648 412 600	12	600	540	1
0648 412 999	12	1000	940	1
0648 412 165	12	165	105	1
0648 412 166	12	165	105	10
0648 412 167	12	165	105	25
0648 412 215	12	215	155	1
0648 412 216	12	215	155	10
0648 412 217	12	215	155	25
0648 412 265	12	265	205	1
0648 412 266	12	265	205	10
0648 412 315	12	315	255	1
0648 412 365	12	365	305	1
0648 412 465	12	465	405	1
0648 412 600	12	600	540	1
0648 412 999	12	1000	940	1
0648 414 165	14	165	105	1
0648 414 166	14	165	105	5
0648 414 215	14	215	155	1
0648 414 216	14	215	155	5
0648 414 265	14	265	205	1
0648 414 266	14	265	205	5
0648 414 315	14	315	255	1
0648 414 365	14	365	305	1
0648 414 465	14	465	405	1
0648 414 600	14	600	540	1
0648 414 999	14	1000	940	1
0648 415 165	15	165	105	1
0648 415 265	15	265	205	1
0648 415 465	15	465	405	1
0648 416 215	16	215	155	1
0648 416 265	16	265	205	1
0648 416 315	16	315	255	1
0648 416 465	16	465	405	1
0648 416 600	16	600	540	1
0648 416 999	16	1000	940	1
0648 417 215	17	215	155	1
0648 417 315	17	315	255	1
0648 418 250	18	250	190	1
0648 418 450	18	450	390	1
0648 418 600	18	600	540	1
0648 418 999	18	1000	940	1
0648 420 250	20	250	190	1
0648 420 450	20	450	390	1
0648 420 600	20	600	540	1
0648 420 999	20	1000	940	1
0648 422 250	22	250	190	1
0648 422 450	22	450	390	1
0648 422 600	22	600	540	1
0648 422 999	22	1000	940	1
0648 424 450	24	450	390	1
0648 425 450	25	450	390	1
0648 425 600	25	600	540	1
0648 425 999	25	1000	940	1
0648 428 450	28	450	390	1
0648 430 450	30	450	390	1

## Ultra vágótárcsa 2in1

Hosszú élettartam nagy vágási teljesítmény mellett.

Alkalmazási területek:

- optimális acélhoz és nemesacélhoz
- vas-, kén- és klórmentes ( $\leq 0,1\%$ )



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 420 115	115	1,0	egyenes	25
0670 420 125	125	1,0	egyenes	25

A nagy teljesítményű (> 1400 wattos) sarokcsiszológó növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást!

Megbízható a mindennapi használat során



## A1 vágótárcsa

Gazdaságos megoldás a mindennapi darabolási munkákhoz.

Alkalmazási területek:

- optimális acélhoz és nemesacélhoz
- vas-, kén- és klórmentes ( $\leq 0,1\%$ )



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 050 115	115	1,0	egyenes	25
0670 050 125	125	1,0	egyenes	25
0670 050 150	150	1,6	egyenes	25
0670 050 230	230	1,8	ívelt	25



Sokoldalú megoldás acélhoz és rozsdamentes acélhoz

## Vágótárcsa, 2,5 mm 2in1

Gazdaságos megoldás a mindennapi darabolási munkákhoz.

Alkalmazási területek:

- optimális acélhoz és nemesacélhoz
- vas-, kén- és klórmentes ( $\leq 0,1\%$ )



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 622 125	125	2,5	egyenes	25
0670 622 180	180	2,5	egyenes	25
0670 622 230	230	2,5	egyenes	25

A nagy teljesítményű (> 1400 wattos) sarokcsiszológó növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást!

Sokoldalú megoldás acélhoz és rozsdamentes acélhoz



# Csiszolótárcsa, 2in1

**Gazdaságos megoldás a mindennapi csiszolási munkákhoz.**

Alkalmazási területek:

- optimális acélhoz és nemesacélhoz
- vas-, kén- és klórmentes ( $\leq 0,1\%$ )



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0669 620 115	115	6	ívelt	10
0669 620 125	125	6	ívelt	10
0669 620 150	150	6	ívelt	10
0669 620 180	180	6	ívelt	10
0669 620 230	230	6	ívelt	10

A nagy teljesítményű (> 1400 wattos) sarokcsiszolók növelik a csiszolási teljesítményt és csökkentik a kopást!

Megbízható csiszolási teljesítmény acélban és rozsdamentes acélban



# diaflex Spezial Keramik

**Extrém kemény finomszemcsés kőporcelánhoz, kemény csempékhez és kültéri kerámiához.**

A végső megoldás precíz, vizes vágásokhoz rendkívül kemény finomszemcsés kőporcelánban, akár 30 mm vastagságig, valamint kültéri kerámiához. Profesionális felhasználásra, a legmagasabb igényekhez fejlesztve, innovatív technológiával és kompromisszummentes minőséggel.

Alkalmazás:

A nagyteljesítményű diaflex maximális precizitást és hatékonyságot biztosít. A lézerral hegesztett szegmensek különösen hosszú élettartamot garantálnak, a vékony hordozólemez pedig precíz, veszteségmentes vágást tesz lehetővé. Az egyoldalas perem (karima) maximális stabilitást és nyugodt futást biztosít. Az eredmény kiváló vágásminőség, sima élék és kitérések nélküli vágás.

Gép fajtája: asztali vágógép



Cikkszám	Ø mm	Befogás mm	Szegmensmagasság mm
0661 120 250	250	25,4	15
0661 120 309	300	30,0 / 25,4	15
0661 120 359	350	30,0 / 25,4	15
0661 120 409	400	25,4	15



## Kompakt behajtőkészlet

bitkészlet TX, PH, PZ, ISK, TXR, SL, SW 39 db-os

Ez a kompakt, 39 részes bit- és dugókulcskészlet kis mérete ellenére rengeteg szerszámot kínál. A készlet egy bitracsnit, egy mini csavarhúzó markolatot és egy Bit-Click bittartót is tartalmaz. Emellett 28 bitet, hét dugókulcsot és egy dugókulcs-adaptert is tartalmaz.



Cikkszám	A készlet tartalma
0702 930 001	TX: 10, 2x15, 2x20, 2x25, 30, 40; TR: 10, 15, 20, 25, 30; ISK: 3, 4, 5, 6; SW: 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13; PH: 1, 3x2, 3; PZ: 1, 2x2, 3; Hornyos:: 5,5 x 0,8 x 25 mm, mini bit-racsni, ISK adapter dugókulcsokhoz, mini csavarhúzó markolat



Új, robusztusabb nyitó-mechanizmus



## Varius-Plus racsnis csillag-villáskulcskészlet, 5 darabos

- 72 fogas racsnis szerkezet
- 15°-ban elfordított fejállás
- gyors csavarást tesz lehetővé



Cikkszám	A készlet tartalma
0700 335 001	SW: 8, 10, 13, 17 és 19 mm




## Csillag-villáskulcs-készlet

A kulcslaptávok azonosak a 15°-ban hajlított csillagfejen és a 15°-ban hajlított villás fejen is; ami megkönnyíti a nehezen hozzáférhető helyeken történő csavarozást.



Cikkszám	A készlet tartalma
0700 101 204	12 db-os felgöngyölíthető tárolótáskában: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32

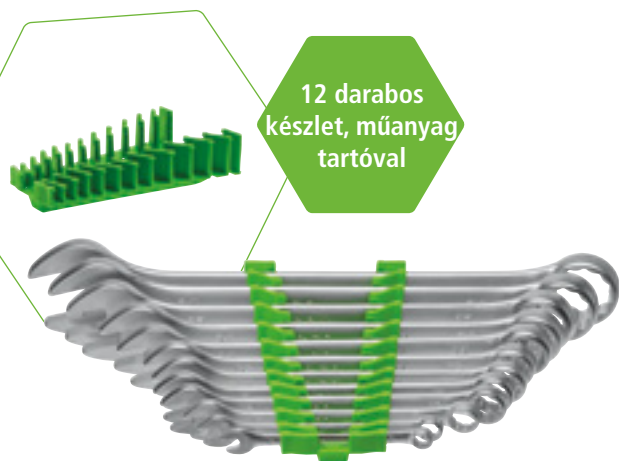

## Ultra csavarhúzó-készlet

7 darabos készlet Phillips és egyenes horonnyal



Cikkszám	A készlet tartalma
0701 500 501	Sch 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 / 8,0 / PH 1, 2

Gél markolat





## Csavarhúzó-készlet

7 darabos készlet, PH/hornyos



Cikkszám	A készlet tartalma
0701 448 700	PH 1, 2, Sch 3,0 x 0,5; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2; 8,0 x 1,2



## Csavarhúzó-készlet 2K üthető véggel

7 darabos készlet üthető véggel, PH/hornyos

Kétkomponensű műanyag markolattal, hatlapú pengével és üthető véggel.



Cikkszám	A készlet tartalma
0701 150 001	PH: 1, 2, 3; hornyos:: 5,5, 6,5, 8, 10



Üthető véggel

## Fanyelű csavarhúzó-készlet

6 darabos készlet, hornyos és PH-keresztornyos

- A teljes hosszúságban végigfutó penge a markolat könnyű ütögetését is lehetővé teszi.
- A hatlapú gallérral ellátott penge lehetővé teszi a nyitott végű csavarok használatát.



Cikkszám	A készlet tartalma
0701 830 000	hornyos 4,5; 5,5; 6,5; 8,0; PH 1, 2



ÚJ

Fanyéllel

## Ultra csavarhúzó-készlet, VDE-szigetelt, 2K

7 darabos készlet, PH/hornyos

- A markolat akár 30%-kal vékonyabb a hagyományos kivitelnél.
- A kerek penge akár 50%-kal vékonyabb.
- A penge szigetelése közvetlenül a pengére van ráfröccsentve, és biztonságos munkavégzést biztosít akár 1000 V-ig.
- Minden egyes csavarhúzót külön, víz alatt, 10 000 V-on tesztelnek az ISO 60900 szabvány szerint.



Cikkszám	Kivitel	A készlet tartalma
0701 500 506	ultra csavarhúzó-készlet SL + PH	7 db-os.: hornyos 3 x 0,5 / 3,5 x 0,6 / 4 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 / PH 1 / 2



VDE kivitel

# Ultra csavarhúzó-készlet, VDE-szigetelt, 2K

7 db-os készlet, PH/hornycsavar

A DIN 7437 szerinti szigetelés lehetővé teszi, hogy a szerszámokat 1000 V váltófeszültségig vagy 1500 V egyenfeszültségig használhassuk.



Cikkszám	Kivitel	Csom. egység db
0701 291 7	2K csavarhúzó	1



VDE kivitel

## Sorjázókészlet

Sorjázókészlet, 2 db-os

- használható kézi fúrógépeken vagy akkumulátoros csavarbehajtókban
- alkalmazható csövekhez, rudakhoz, menetes szárakhoz, csavarokhoz stb.
- rozsdamentes acél, edzett acél, lágyacél, réz, sárgaréz, fa, üvegszál és kemény műanyagok megmunkálására alkalmas

Cikkszám	Külső Ø mm	Ø mm	Teljes hossz mm	Max. fordulatszám 1/min	Csom. egység db
0702 900 000	29/47	3–35	50/58	400/150	1

VIDEÓ:



Univerzális sorjázó szerszám

## Automatikus ütve pontozó

cserélhető pontozócsúccsal

A szerszám függőleges irányú megnyomásával az ütve pontozóba épített mechanizmus kiváltja a kalapácsütést. Elég, ha a pontozót függőlegesen tartja, és a felső részét megnyomja a pontozandó felület irányába.

- minden aktív rész edzett szerszámacélból készült
- cserélhető középső pontozóhegy
- újracsiszolható pontozóhegy
- ütőerő állítható a görgős anyával
- a rugóerő által szabályzott ütőerő
- pontozó keménysége: 54-58 HRC

Cikkszám	Csúcs-Ø mm	Ø mm	Hossz mm	Ütési energia N	Csom. egység db
0695 500 600	3,5	11	100	20–50	1
0695 500 602	4	14	125	60–130	1
0695 500 604	6	17	130	180–250	1



VIDEÓ:



**AJÁNLJUK HOZZÁ**



**Pontozócsúcs**

Cikkszám: **0695 500 601** | Ø 3,5 mm  
Cikkszám: **0695 500 603** | Ø 4 mm  
Cikkszám: **0695 500 605** | Ø 6 mm



**Tartalék rugó automata pontozóhoz**

Cikkszám: **0695 500 606** | automata pontozó 11 mm  
Cikkszám: **0695 500 607** | automata pontozó 14 mm  
Cikkszám: **0695 500 608** | automata pontozó 17 mm

# Csavarkihajtó készlet



**Törött csavarok és menetes csapok sérülésmentes kicsavarására menetes furatokból.**

**Alkalmazás:**

- Az eltávolítandó csavart megfelelő méretű fúróval fúrja ki!
- A biztonságos és stabil illeszkedés érdekében a kiszedőt üsse a furatba, majd a csavart csavarja ki!

**Előnyök:**

- megmenti a nagy értékű alkatrészeket
- központosító (közző) csúccsal
- csúszásmentes, kétélű megfogás

**Tartalom:**

- 1-es méret: M5-M6; magfurat: 3,2mm
- 2-es méret: M8-M10; magfurat: 4,8mm
- 3-as méret: M10-M12; magfurat: 6,4mm
- 4-es méret: M12-M16; magfurat: 8,7mm
- 5-ös méret: M16-M20; magfurat: 11,1 mm

Cikkszám	Csom. egység db
0695 500 230	1



Jobb- és balmenetes csavarokhoz egyaránt használható



## Darabonként is elérhető

Cikkszám	Magfurat mm	-hoz/-hez/-höz	Lap-távolság mm	Hossz mm	Csom. egység db
0695 500 231	3,2	Csavar átmérője M5-M6	6,35	60	1
0695 500 232	4,8	Csavar átmérője M8-M10	9,50	68	1
0695 500 233	6,4	Csavar átmérője M10-M12	12,70	75	1

Cikkszám	Magfurat mm	fűr	Lap-távolság mm	Hossz mm	Csom. egység db
0695 500 234	8,7	Csavar átmérője M12-M16	15,90	82	1
0695 500 235	11,1	Csavar átmérője M16-M20	19	90	1

# Kábeldob Generation 7

- A hátoldalon lévő lyukak lehetővé teszik a könnyű falra szerelést.
- A hátoldalon található nagyméretű, praktikus taposófelület további stabilizációt biztosít a kábeltekercs számára.
- levehető kábeltartó és kábelvezető az optimális kábelszabályozáshoz
- 7 fokos dőlésszög a nagyobb hasmagasság érdekében
- teljesen műanyag kábeltekercs Generation 7 Companion

## 230 V



## 380 V



Cikkszám	Kábel kereszt-metszete mm <sup>2</sup>	Kábel hossza m	Kimeneti csatlakozó	Bemeneti csatlakozó
0774 910 131	3 x 2,5	30	3x Schuko 16A	Schuko 16A

Cikkszám	Kábel kereszt-metszete mm <sup>2</sup>	Kábel hossza m	Kimeneti csatlakozó	Bemeneti csatlakozó
0774 911 021	5 x 2,5	20	1x CEE 16A, 2x Schuko 16A	CEE 16A

# Acél / beton szög

## TJEP CPX acél/beton szögek

Mechanikusan horganyzott acélszárral.

Alkalmas a következő típusokhoz:

TJEP CP-40 GAS 3G betonszögelőgép, TJEP CP-40A Akku betonszögelőgép,  
TJEP CP-40 GAS betonszögelőgép, TJEP CP-40 GAS 2G betonszögelőgép,  
TJEP CP-40 betonszögelőgép

ÚJ



Cikkszám	Hossz mm	Ø mm	Forma (0=egyenes kivétel) °	Felület	Csom. egység db	Csomag tartalom db/csom.
4700 839 299	30	3,0	0	mechanikusan horganyzott	500	500
4700 839 300	35	3,0	0	mechanikusan horganyzott	500	500
4700 839 296	15	3,0	0	mechanikusan horganyzott	500	500
4700 839 297	20	3,0	0	mechanikusan horganyzott	500	500
4700 839 298	25	3,0	0	mechanikusan horganyzott	500	500



# RECA TERMÉKKIADÓ AUTOMATÁK - iSTORAGE

## - a megbízható munkatárs

- Gondoskodik a folyamatos anyagellátásról, költséghatékonyságról és átláthatóságról.
- Mindig pontos, és a nap 24 órájában dolgozik.
- Nem fárad el, nem hibázik, nem megy szabadságra.

Folyamatosan elérhető szerszámok, kötőelemek, vegyi anyagok, munkavédelmi eszközök, raktáros jelenléte nélkül.



nonstop  
hozzáférés




automatizált készletfigyelés  
és utánrendelés



naplózott árukivétel,  
nyomonkövethetőség



naprakész  
riportok



csökkenő  
eszközfelhasználás



egyszerű  
kezelés

◆ gépkölcsonzási funkció

◆ súly alapú készletellenőrzés

Tegye egyszerűbbé és gyorsabbá az anyagbeszerzést,  
érjen el akár **20%-os anyag- és időmegtakarítást!**

A feltöltést  
MI MEGOLDJUK!

Látogasson el bemutatótermünkbe és  
nézze meg, hogyan működik!

reca.hu



## DLX keverő

**Keverő Collomix kézi mixerhez HEXAFIX tartóval**

Egyaránt alkalmas a következő anyagokhoz:

- aljzatkiegyenlítők
- vékonyágyazású habarcs
- iszapok
- ragasztók
- bitumenmentes szigetelés



Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Befogás
4700 640 109	120	590	HEXAFIX

## KR keverő

**Keverő Collomix kézi mixerhez Hexafix tartóval**

Egyaránt alkalmas a következő anyagokhoz:

- flexibilis ragasztó
- ragasztó/erősítőhabarcs
- tömítőanyagok
- aljzatkiegyenlítők
- csemperagasztó



Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Befogás
4700 640 120	120	590	HEXAFIX

## WK keverő

**Keverő kézi mixerhez vagy fúrógéphez**

Egyaránt alkalmas a következő anyagokhoz:

- mindenféle habarcs
- esztrich
- gipszhabarcs
- csemperagasztó
- szintetikus gyanta habarcs
- fuga



Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Befogás
4700 640 112	120	590	HEXAFIX
4700 640 113	135	590	HEXAFIX
4700 641 200	90	400	10 mm
4700 641 250	120	590	13 mm

## LX keverő

**Keverő fúrótokmányhoz 13 mm**

Egyaránt alkalmas a következő anyagokhoz:

- színek
- diszperziós anyagok
- lakkok / lazúrok
- paszták
- bevonatok
- epoxigyanta folyadék
- tömítőanyagok



Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Befogás
4700 640 030	70	400	10 mm

## FM keverő

**Keverő fúrógéphez 13 mm-es tartóval**

Egyaránt alkalmas a következő anyagokhoz:

- színek
- diszperziós anyagok
- lakkok / lazúrok
- paszták
- bevonatok
- epoxigyanta folyadék
- tömítőanyagok



Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Befogás
4700 640 881	80	400	13 mm

## Tartozékok

**Kézi mixerek tartozékai**



Cikkszám	Befogás
4700 649 517	M14 a HEXAFIX-on
4700 649 582	HEXAFIX az M14-hez

## Nagynyomású tisztító

### Hideg vizes nagynyomású tisztító

Rugalmas az új szabványos tartozékoknak köszönhetően:

- az új nagynyomású pisztoly dugaszolható csatlakozórendszerrel
- rozsdamentes acél lándzsák csatlakozódugóval
- forgatható csatlakozó (nem csavarodik a tömlő)
- 12 m magasnyomású tömlő kézi szerelvényekkel
- nagynyomású Niro fúvóka
- tömlőtekercs



Cikkszám	Modell	Áteresztési teljesítmény l/h	Teljesítmény W	Üzemi nyomás bar	Feszültség V
4700 616 420	PW-C25CP	800	5	180	400

## IPC Nagynyomású tisztító

### Hideg vizes nagynyomású tisztító

- Tömlőfelszélővel együtt
- 12 m-es nagynyomású tömlővel
- Variálható fúvókaszettel együtt
- Szennymarófejjel (rotációs tisztítófejjel)



Cikkszám	Modell	Áteresztési telj. l/h	Teljesítmény kW	Üzemi nyomás bar	Feszültség V	Tömeg kg
4700 616 416	PW-C33	540	3,2	160	230	23,5

## Létra

### 3 részes, alumínium

- használható hosszabbítható egyágú létraként, valamint kétágú (akár hosszabbítható) létraként is
- Az acél csatlakozások lehetővé teszik a létra egyszerű és biztonságos toldását.
- A széles álló kereszttag nagy magasságban is biztosítja a stabilitást.
- Az időjárásnak ellenálló övpántok megakadályozzák a létrarészek használat közbeni szétcsúszását.
- Rendkívül stabil, karimás perem is növeli a biztonságot.
- Bordázott lépcsőfokok a biztonságos emelkedés és leereszkedés érdekében.
- Az önzáró bepattintható horgok megakadályozzák, hogy használat és szállítás közben véletlenül szétcsúszzanak a létrarészek.
- Csúszásmentes műanyag lábak biztosítják a létra stabilitását.

EN 131

Cikkszám	Elágazások száma (db)	Hossz m	Max. terhelhetőség kg	Tömeg kg
2695 576 021	3 x 7	1,9/2,76/3,99	150	10,5
2695 576 025	3 x 11	2,9/4,2/6,3	150	17,1



# Fotovoltaikus és napelem rendszerek tisztítása

**Vízbázisú, gyengén habzó és oldószermentes tisztítószer az erős szennyeződések eltávolításához.**

Erőteljes tisztítószer, amely alkalmas zsír, olaj, gyanta, viasz, korom, alga/mohásodás, ujjlenyomatok, rovarmaradványok, pollen, homok, por, útszennyeződés, madárürülék stb. eltávolítására.

Cikkszám	Tartalom l	Csom. egység
0893 001 001	1	12

A tisztítószer megújuló alapanyagokból készül, és alumínium felületeken is használható.



**AJÁNLJUK HOZZÁ**



**Mikroszálás kendő**

Cikkszám: 2697 850 804 | Sz x M: 320 x 300 mm

# Nemesacél fényezőpaszta 500 ml

Alkalmazás:

1. A fényezőt vékonyan vigyük fel a tisztítandó felületre és puha kendővel körkörös mozdulatokkal polírozzuk, amíg fekete színű maradvány nem keletkezik!
2. Végül tiszta kendővel töröljük magassfényűre!

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0895 113 500	doboz	750	6
0895 113 075	tubus	75	12

A csiszolási maradványok eltávolítására az arecal INOX CLEANER (cikkszám: 0895 112 500) termékünket ajánljuk. A tartósan fényes felület eléréséhez az arecal INOX CARE (cikkszám: 0895 112 400) termékünkkel való utókezelést javasoljuk.



# ergo.® javítógyurma acélhoz és alumíniumhoz

- speciálisan használható acél, ill. alumínium anyagokhoz is
- egyéb fémekhez, fához, betonhoz, kerámiához, üveghez, valamint sokféle műanyaghoz is kiváló
- többek között olajnak, benzinnek, gázolajnak és akkumulátorsavaknak is ellenálló
- hézagkitöltő
- Felhasználási hőmérséklet: 120 °C-ig
- Feldolgozási idő: 5–15 perc

Cikkszám	Szín	Tartalom g	Csom. egység db
2697 000 404	aluszürke	56	24
2697 000 405	acélfekete	56	24

**wiko**




# Hegesztőelektróda BÖHLER EMK 6-Ultra



- G 3Si1 / ER70S-6 típusú tömör huzalelektróda nem ötvözött és alacsonyán ötvözött acélokhoz, kiváló teljesítménnyel
- A BÖHLER EMK 6-Ultra optimalizált összetétele és a szigorúan ellenőrzött alapanyag, valamint a korszerű gyártástechnológia együttesen kiváló huzalelőtolási tulajdonságokat és rendkívül stabil ívet biztosítanak a zavar-talan hegesztéshez és a minimális utómunkához
- innovatív hordós kiszereési rendszerek, amelyek ideálissá teszik teljesen automatizált hegesztési folyamatokhoz
- EN ISO osztály: G 42 4 M21 3Si1 / G 42 4 C1 3Si1
- EN ISO szabvány: EN ISO 14341-A
- AWS szabvány: AWS A5.18 / SFA-5.18
- AWS osztály: ER70S-6



Cikkszám	Ø mm	Csom. egység kg/tekercs
3691 700 801	0,8	15
3691 701 001	1,0	18
3691 701 201	1,2	18

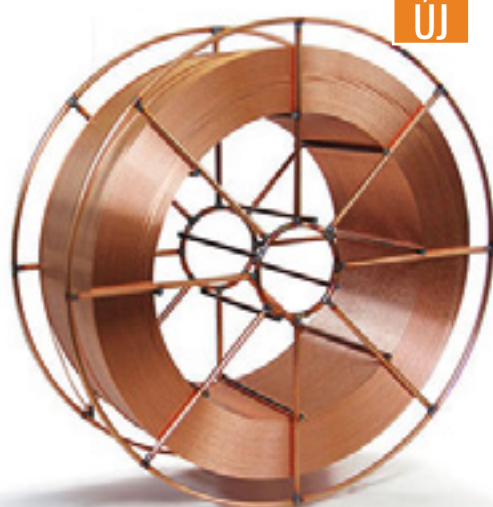


## Érintkezőhegy

MIG/MAG hegesztőberendezésekhez

- nyers rézből
- különböző átmérőjű huzalokhoz és külső menetekhez is kapható

Cikkszám	Ø mm	Kivitel	Hossz mm	Kivitel	Csom. egység db
4696 700 103	0,8	M6 x 28 mm	28	réz	1
4696 700 104	1,0	M6 x 28 mm	28	réz	1
4696 700 105	1,2	M6 x 28 mm	28	réz	1
4696 700 123	0,8	M8 x 30 mm	30	réz	1
4696 700 124	1,0	M8 x 30 mm	30	réz	1
4696 700 125	1,2	M8 x 30 mm	30	réz	1

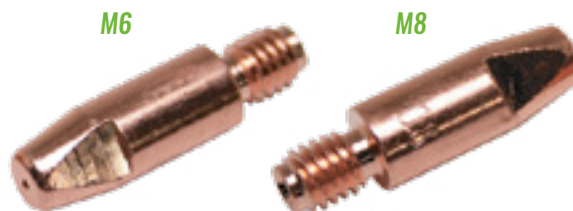

## „Switch“ szögmágnes

- munkadarabok 45°-os és 90°-os szögben való rögzítésére és összekapcsolására
- Amíg a munkadarabot beállítjuk, a mágneset ki is kapcsolhatjuk.
- lapos, ívelt és kerek alkatrészekhez egyaránt használható
- A két szegecselt furat segítségével akár több mágnes is összekapcsolható.

Cikkszám	Hossz mm	Magasság mm	Emelőerő kg	Tömeg g
0709 200 002	95	110	31,5–36,0	700
0709 200 001	130	150	54–65	1350



Ki- és bekapcsolható mágnessel

## Védősisak

### Epic

Modern, kényelmes és szellőztetett védősisak a kiegészítőket rögzítő kattintható tartókkal. Az EN 397 és 12492 szabványoknak megfelelően tanúsítvánnyal építőipari építőipari, ipari és hegyászói felhasználásra.

- intelligens kattintható tartók fejlámpához, hallásvédőhöz, napellenzőhöz
- védőszemüveg és nyakvédő
- szellőzéssel a kellemes munkakörnyezetért
- racsnis kialakítás, könnyű méretbeállítás, 53-63 cm
- könnyű, polipropilénből (PP) készült külső burkolat
- EPS/EPP-ből készült belső héj a nagyfokú kényelem és a kiváló ütésállóság érdekében
- nedvszívó párnázás a nagy kényelem érdekében, mosható és cserélhető, hogy a sisak friss maradjon
- négyponos állszíj (az állszíj mosható és cserélhető)
- két csat: fekete - EN 397 (építés), piros - EN 12492 (hegyezés)
- állítható magasságú fejpánt a jobb illeszkedés érdekében
- súly: 454g
- élettartam: max. 8 év

Cikkszám	Szín	Szabvány
2694 669 101	fehér	EN 397, EN 12492
2694 669 102	fekete	EN 397, EN 12492
2694 669 103	sárga	EN 397, EN 12492
2694 669 104	sárga, fluoreszkáló	EN 397, EN 12492

ÚJ



## Hallásvédő védősisakhoz

- csillapítási érték: 28 dB
- rugóacél fejpánt 2 pontos felfüggesztéssel
- fokozatmentesen állítható és ergonomikus kialakítású
- állandó leszorító erő a megbízható védelem érdekében

Cikkszám	SNR-érték dB	Szabvány
2694 669 105	28	EN 352-3:2002

ÚJ



## Védőszemüveg védősisakhoz

- a lencsék karcálló és párasodásgátló bevonattal rendelkeznek
- CLEAR változat tanúsítása: EN 166:2001
- SMOKE változat tanúsítása: EN 166:2001 | EN 172+A1+A2:2001
- Anyag: polikarbonát
- Optikai osztály: 1
- Kategória: II
- Tömeg: 48 g (70 g adapterrel együtt)
- Méret: univerzális
- Jelölés CLEAR: KJ 1 FT EN166
- Jelölés SMOKE: 5-2.5 KJ 1 FT EN166

Cikkszám	Lencse	Szabvány
2694 669 106	víziszta	EN 166
2694 669 107	sötétített	EN 166, EN 172

ÚJ



## Védőborítás védősisakhoz

Matt felületű arcvédő-borítás TERET védőarcokhoz. Ideális kiegészítő az arcvédők élettartamának meghosszabbítására még munkavégzés közben is. A LED fejlámpához kialakított pattintós rögzítésnek köszönhetően lehetővé teszi a világítás és az arcvédő együttes használatát, korlátozás nélkül.

Cikkszám	Szín
2694 669 108	matt áttetsző

 TERET



ÚJ

## Teljes arcvédő sisakhoz

- ISO 16321-1:2021 szerint tanúsítva
- polikarbonát keret
- polikarbonát arcvédő
- tömeg: 123 g (148 g adapterrel együtt)
- méret: univerzális
- jelölés: 16321 KJ 1 U 1.2 E 3 N 1-M

Cikkszám	Lencse
2694 669 109	víztisza



ÚJ

## Azonosítókártya-tartó védősisakhoz

- lehetővé teszi a felhasználó gyors azonosítását
- könnyedén rögzíthető az EPIC sisakok elülső vagy hátsó rögzítési pontjain
- megvédi a névjegykártyát az esőtől
- egyszerű kártyabehelyezés

Cikkszám	Kivitel
2694 669 110	kártyatartó



ÚJ

## Fejlámpa

- TERET LED fejlámpa, az EPIC sorozathoz illeszkedő kivitel
- 4 fényerőfokozat
- infravörös (IR) üzemmód
- kompatibilis az EPIC sorozat elülső nyílásával és az arcvédő-védőborítással
- USB-C töltőkábel
- fejpánt a sisak dizájnelemeire történő rögzítéshez

Cikkszám	Kivitel	Fényáram lm	Világítási időtartam h	Védelmi fokozat
2694 669 111	LED fejlámpa	130/500	~9	IP 44



ÚJ

## Sisakbelső párnázat

- kompatibilis az EPIC sorozat valamennyi védősisakjával
- kényelmes viselet a puha párnázásnak köszönhetően
- kiváló minőségű homloklpánt
- szerszám nélküli, gyors cserelehetőség
- mosható, higiénikus anyagból készült

Cikkszám	Kivitel
2694 669 112	párnázat sisakbelsőbe



ÚJ

## Fényvisszaverő csíkok

- pontosan illeszkedik a TERET Safety EPIC sorozat valamennyi modelljéhez
- nagy fényvisszaverő képesség, jobb láthatóság minden környezetben
- strapabíró, időjárásálló anyag kültéri használatra
- egyszerű, buborékmentes rögzítés az öntapadó hátoldalnak köszönhetően
- ideális építőipari, ipari, éjszakai munkákhoz és közlekedésbiztonsági alkalmazásokhoz

Cikkszám	Kivitel
2694 669 113	fényvisszaverő csíkok



ÚJ

## Védősisaktartó-táska

A táska elegendő helyet biztosít, és megbízhatóan védi a védősisakot és a kiegészítőket a szennyeződéstől, portól és sérülésektől. Különösen praktikus megoldás, hogy a védősisaktartó-táska egyedileg feliratozható.

Cikkszám	Kivitel
2694 669 114	sisaktáska



ÚJ

## Nyakvédő

- nyári nyakvédő a nyak és a fülek megbízható védelmére közvetlen napsugárzás esetén
- légáteresztő és gyorsan száradó anyag
- beépített UV-védelem UPF 50 védelmi osztállyal, amely hatékony védelmet nyújt a káros UVA- és UVB-sugárzás ellen

Cikkszám	Kivitel
2694 669 115	nyakvédő



ÚJ

## Műhelyszekrény S

Cikkszám: 1961 600 300 | Szélesség: 722 mm |  
Magasság: 800 mm | Mélység: 700 mm



## Raktárdoboz

Cikkszám: 0962 211 051 | Hossz 90 mm | Szélesség:  
102 mm | Magasság: 50 mm | Csom. egység: 1 db



## Polírkorong készlet DM150

Cikkszám: 0674 995 011 | Ø 150 mm |  
Befogás: 31,75 | Kivitel: előpolírozás



## Polírozó szett, 4 részes

Cikkszám: 0662 500 001 | Ø 125 mm | M14  
Hordozótányérhoz

Vágásbiztonsági  
osztályozás: E



## Vágásbiztos munkakesztyű

Cikkszám: 0687 932 508 | Méret: 8 | Csom. egység: 6 pár  
Cikkszám: 0687 932 509 | Méret: 9 | Csom. egység: 6 pár  
Cikkszám: 0687 932 510 | Méret: 10 | Csom. egység: 6 pár

## Fém megmunkáló készlet tartozékok

Cikkszám: 0674 610 400 | Ø 100 mm | Szélesség: 100 mm |  
Szemcseméret: 400



Két különböző  
méretben szállítható



## Vízmérték

Cikkszám: 0705 402 030 | Hossz: 30 cm  
Cikkszám: 0705 402 180 | Hossz: 180 cm



### Áttételes szorító

Cikkszám: 3655 802 060 | Befogási szélesség: 600 mm |  
Kinyúlás: 60 mm | Vastagság: 19 x 6 mm | Tömeg: 0,94 kg



### diaflex Ho-Bit Ø 350 mm

Cikkszám: 0662 193 350 | Furat: 20 mm  
0662 193 355 | Furat: 25,40 mm



### L-tetőkampó

Cikkszám: 8855 900 000 | nemesacél A2,  
előszerelt | ETA nyilatkozattal



### S24 1K aknyűrű kombi szerelőhab

Cikkszám: 0898 224 000 | Tartalom: 750 ml | bézs |  
Csom. egység 12 db

### Diaflex speciális kerámia vágótárcsa, nedves vágáshoz

Cikkszám: 0661 100 259 | Ø 250 mm

0661 100 309 | Ø 300 mm

0661 100 359 | Ø 350 mm



### Impregnáló spray

Cikkszám: 0897 511 400 | Tartalom: 400 ml | Szilikonmentes  
|  
Csomagolási egység: 12 db

### Unicon többcélú fúró

Cikkszám: 0650 004 075 | Ø 4 mm |  
Munkahossz: 40 mm | Teljes hossz: 75 mm



## RECA Kft.

Hengermalom út 49-51.  
H-1117 Budapest  
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivételüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóság-hű ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

