

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA FÓKUSZ

2026/3

reca.hu

- karcálló bevonat
- páramentes bevonat
- UV napvédő szűrő
- puha orrpárna
- csúszásgátló szemüvegszár-végek

Reca RX 206



Cikkszám: **0687 215 070** | Csomagolási egység: 10 db



További népszerű szemüvegeink



Cikkszám: **0687 225 020**
Csom. egység: 10 db



Cikkszám: **0687 226 020**
Csom. egység: 10 db



Cikkszám: **0687 222 020**
Csom. egység: 10 db



Cikkszám: **0687 223 020**
Csom. egység: 10 db



Cikkszám: **0687 216 020**
Csom. egység: 10 db



Cikkszám: **0687 218 020**
Csom. egység: 10 db

Hallásvédő

Tokos hallásvédő

Sonor 25 Eco

- kényelmes viselet
- fokozatmentesen állítható műanyag fejpánt
- széles, kényelmes fülvédő párnák

Cikkszám	Szabvány	SNR-érték dB
0687 300 002	EN 352-1	25



ÚJ

Pántos hallásvédő

Sonor Flex

- kényelmes viselet
- ergonomikus kialakítás

Cikkszám	Szabvány	SNR-érték dB	Csom. egység
0687 301 006	EN 352-2	24	3



ÚJ

AJÁNLJUK HOZZÁ

Cserefüldugók

Cikkszám 0687 301 007 |
Csomagolási egység: 10 pár



ÚJ

Bőrvédelem

Herwesan UV 50+ krém



- nagyon magas fényvédő faktorral SPF 50 plusz
- Véd a káros UV-A, UV-B és UV-C sugárzás ellen.
- enyhén zsíros, illatmentes
- bőrgyógyászatiilag tesztelt „nagyon jó”
- VEGÁN, szilikonmentes, mikroműanyag-mentes

Tartalom: 100 ml
Cikkszám: **0686 400 042**

UV 50 Spray



- vízálló, átlátszó, nem zsíros bőrvédő spray
 - Véd az UV-A és az UV-B sugárzás ellen (SPF 50).
 - Nagyon könnyű, jól felszívódó készítmény, ezért nagyon jól alkalmazható sok területen.
 - Pantenollal és E-vitaminnal táplálja a bőrt
 - enyhén illatosított, szilikonmentes
- Tartalom: 200 ml
Cikkszám: **0686 400 019**

UV 50 fényvédelem



- extrán vízálló, LSF 50
- kiegyensúlyozott UV-A és UV-B védelem
- speciális pumpa
- illatanyagmentes, zsírimmentes bőrvédő spray
- bőrgyógyászatiilag tesztelt

Tartalom: 200 ml
Cikkszám: **0686 401 001**

S1PS munkavédelmi cipő

ELTEN TAVIXX XXFE

- rendkívül könnyű munkavédelmi cipő
- hálós anyagból készült felsőrész
- légáteresztő textilhálós
- párnázott nyelv
- teljes felületű SPORTIVE ESD grey talpbetét, részben újrahasznosított anyagokból
- fémentes, átszúrás elleni védelemmel
- TPU/eTPU WELLMAXX FEEL talp
- karbon lábujjvédő
- EN ISO 20345:2022 S1PS FO/SR, A forma
- fém- és bőrmentes kivitel, Infinergy® (BASF) talpközéppel



ÚJ

Nagyon könnyű cipő
a maximális kényelemért



ÚJ

fekete

Cikkszám	Méret
0686 902 439	39
0686 902 440	40
0686 902 441	41
0686 902 442	42
0686 902 443	43
0686 902 444	44
0686 902 445	45
0686 902 446	46
0686 902 447	47

fehér

Cikkszám	Méret
0686 902 539	39
0686 902 540	40
0686 902 541	41
0686 902 542	42
0686 902 543	43
0686 902 544	44
0686 902 545	45
0686 902 546	46
0686 902 547	47

ultra lila Keramik Mop

Az ultra Keramik Mop tárcsa speciális lamella-kialakítása egyedülálló teljesítményt tesz lehetővé. Az átfedéssel készített felépítésnek köszönhetően a csiszolólamellák teljes terjedelmükben felhasználhatók.

Felhasználási terület:


- acél és rozsdamentes acél megmunkálása
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$)
- nem akadály a sorjázás, hegesztési varratok csiszolása, élettörés, simítás

Előnyök:

- költséghatékony, köszönhetően a csiszolólamellák teljes felhasználhatóságának
- szélesen felfedett csiszolószemcsék a lamellákon – nagyobb csiszolófelület, maximális anyaglehordás
- folyamatosan cserélődő csiszolószemcsék a kialakításnak köszönhetően
- A csiszolótárcsához képest lényegesen kisebb zaj és vibráció mellett kétszer gyorsabbá válik a munkavégzés, ugyanakkor szebb felületet eredményez.



ultra lila Keramik

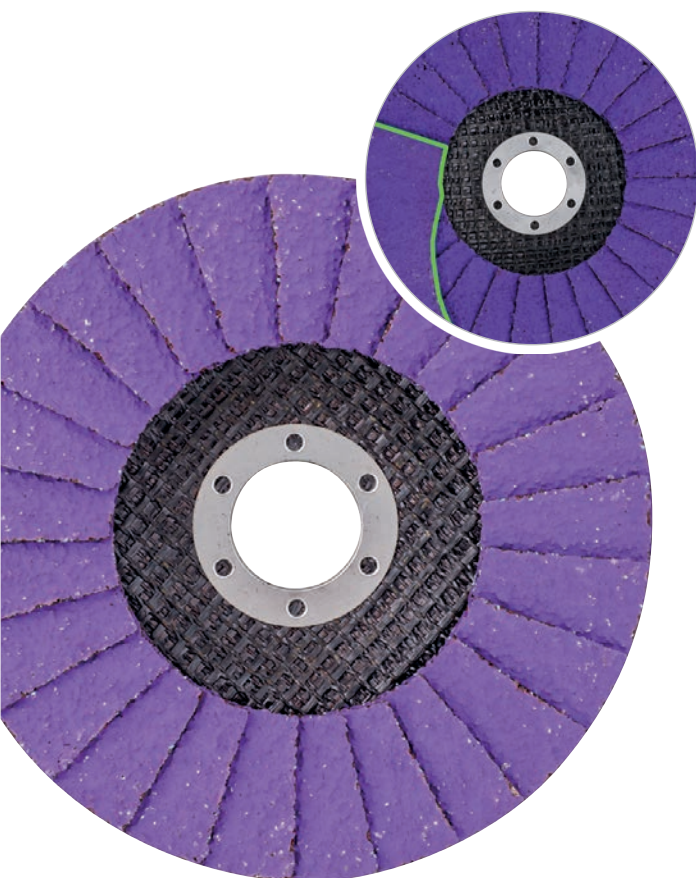

Cirkón



Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Befogás	Csom. egység db
0666 800 040	125	40	22,23	1



Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Befogás	Csom. egység db
0666 810 040	125	40	22,23	10

RECA 2in1 Mop

Lamellás kerámiaszemcsés csiszolótárcsa – lila 2az1-ben minden

A felhasznált kerámia szemcsék révén a 2 az 1-ben lila Mop kiemelkedő anyagleválasztó képességet és maximális agresszivitást biztosít csiszolási munkáknál. A hűtőréteg hűti a szemcséket és a felületet, így különösen hosszú élettartamot garantál.

Felhasználási terület:

- acél és rozsdamentes acél megmunkálása
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) anyagok
- hegesztett varratok megmunkálása, él- és felületi csiszolás, sorjázás és letörés

Előnyök:

- kiemelkedő gyorsaságú anyagleválasztás a kerámia szemcséknek köszönhetően
- állandó agresszivitás és tartósság
- extra hosszú élettartam a hűtőrétegnek köszönhetően



Cikkszám	Ø mm	Szemcse-méret	Befogás	Csom. egység db
0666 336 040	125	40	22,23	25

Tépőzáras csiszolótárcsa lila

Kerámiaszemcsés, tépőzáras lila csiszolótárcsa, 125 mm

A kerámiaszemcsés, tépőzáras lila csiszolótárcsa a legújabb generációs kerámiaszemcsékkel készül. Ezt a szemcsetípust az állandó magas igénybevételre fejlesztették ki. Más kerámiaszemcsés tépőzáras csiszolótárcsához képest háromszoros élettartammal és háromszoros hatékonysággal bír.

Felhasználási területek:


Különféle fémek megmunkálására, ideális nehezebben megmunkálható anyagok, mint a nemesacél, titán, erősen ötvözött acélok stb. esetén. Hegesztési varratok csiszolására is kiváló. Sorjátlanításra és élettörésre.

Előnyök:

- lila kerámiaszemcse gondoskodik az állandó maximális hatékonyságról
- önélező tulajdonság a szemcsék különleges mikroszerkezetének köszönhetően
- egyenletes csiszolási kép
- hideg csiszolást tesz lehetővé



Cikkszám	Ø mm	Szemcse-méret	Csom. egység db
0668 600 040	125	40	10
0668 600 060	125	60	10
0668 600 080	125	80	10
0668 600 120	125	120	10

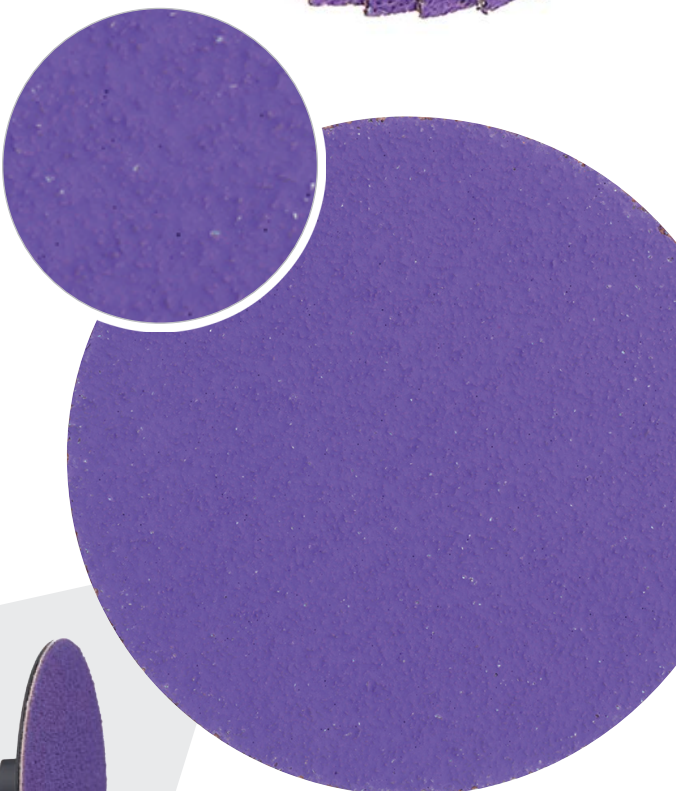

AJÁNLUK HOZZÁ

Tépőzáras hordozótányér Ø 125 mm
Cikkszám 0665 001 250



RECA speedTrim lila kerámia tárcsa

A felhasznált kerámia szemcsék révén ez a szerszám kiemelkedő anyagleválasztó képességet és maximális agresszivitást biztosít a durva csiszolási munkáknál. A speciális hűtőréteg hűti a szemcséket és a felületet, ezáltal különösen hosszú élettartamot garantál.

Felhasználási terület:

- rozsdamentes acél, szerszámacélok, acél és ötvöztött acélok megmunkálásához
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) anyagok
- hegesztett varratok megmunkálása, él- és felületi csiszolás, sorjázás és letérés

Előnyök:

- kiemelkedően gyors anyagleválasztás a kerámia szemcséknek köszönhetően
- állandó agresszivitás és tartósság
- különösen hosszú élettartam a hűtőrétegnek köszönhetően



Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Csom. egység db
0668 900 036	125	36	10

Sarokcsiszoló: > 1800 Watt használható



ÚJ

AJÁNLJUK HOZZÁ

speedTrim Adapter

Cikkszám 0668 900 035



Antisztatikus belsőértisztító spray

Gépjárművek belterének tisztításához – a termék alapos és kímélő tisztítást biztosít szinte minden felületen a jármű beltérben

Tulajdonságok:

- Az antisztatikus adalékok révén a porlerakódással szemben időszakos védelmet nyújt.

Alkalmazás:

- Rázza fel a palackot használat előtt!
- Közelről egyenletesen permetezze a tisztítandó felületre!
- Érzékeny felületek esetén javasolt egy tiszta rongyra/kendőre fújni, és a felületet azzal áttörölni.
- Finoman dörzsölje el a habot a szöveten vagy textilen, és rövid idő után kefével tisztítsa le vagy porszívózza fel!
- Ne használja forró felületen vagy tűző napon! Először ellenőrizze az anyagok összeférhetőségét!
- A műanyag alkatrészek állapotának megőrzéséhez síkosító-, elválasztó- vagy kenőanyagként is használható.

Cikkszám	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0895 216 400	400	6



Cockpit műszerfal tisztító, légfrissítő

Szilikonmentes tisztító spray gépjárművekhez a járműbelső állapotának megőrzéséhez és felfrissítéséhez

A termék alaposan és kíméletesen tisztít – a jármű belső terének szinte valamennyi felületére kiváló.

Tulajdonságok:

- antisztatikus hatású (portaszító), és felfrissíti a színeket
- citromillatú

Cikkszám	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0895 011 400	400	15



Arecal Air Refresh légfrissítő

Hatékony ellenszer a szagok ellen

Alkalmazás:

Hatékony szagtalanítás valamennyi belső térben. Még a járművek belseje is pillanatok alatt felfrissíthető. Az Arecal Air Refresh légfrissítő semlegesíti a kellemetlen szagokat, és hosszan tartó friss illatot biztosít. Állítsa le a motort, ha a jármű belső terében használja! Ezután egy rövid peremet (1 másodperc) juttasson a nyitott ajtón keresztül az utastérbe! Ezután csukja be az ajtót, és hagyja hatni a légfrissítőt 5–10 percig! Végül jól szellőztesse ki a járművet! Ha bármely más helyiségben használja, egyszerűen fújjon röviden a helyiség légterébe!

Cikkszám	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0894 030 600	600	12

Soha ne permetezze közvetlenül emberekre és állatokra!



Nemesacél ápoló spray

Speciális ápoló- és védőszer minden krómozott felülethez és nemesacél szerkezetekhez


Tulajdonságok:

- eltávolítja a port és a szennyeződések
- nem hagy maga után nyomokat
- ápolja és védi a nemesacél és krómozott felületeket
- használható króm-, sárgaréz-, alumínium-, eloxált fém- és zománc-felületeken, valamint vinyl falbevonatokon

Alkalmazás:

1. Kizárólag száraz felületre fújjuk kb. 20 cm távolságból!
2. Hagyjuk rövid ideig hatni, majd száraz, puha kendővel töröljük le!

Cikkszám	Tartalom l	Csomagolási egység db
0895 111 400	0,4	15

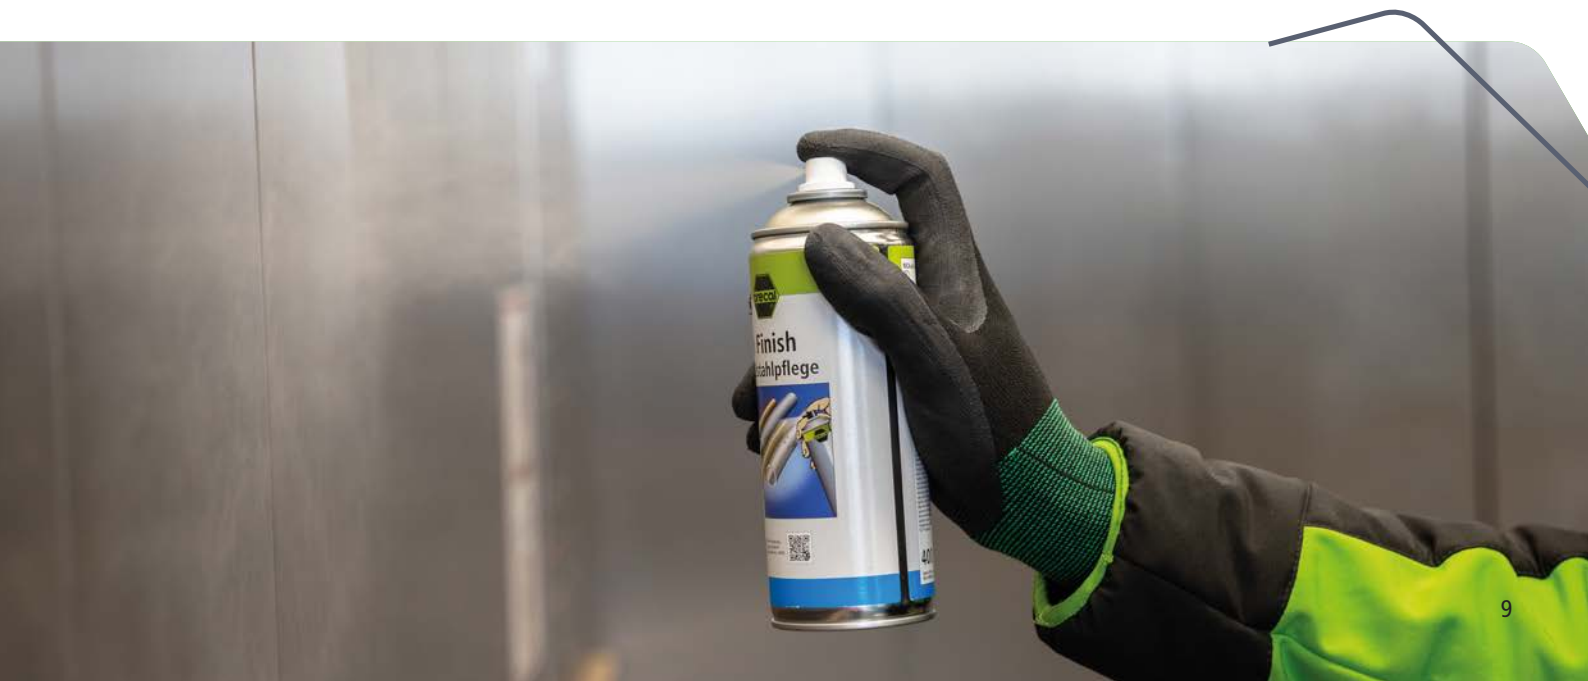

Légmentesen záró tömítőszalag

Táguló, nagyon erős egyoldali ragasztószalag, amellyel nyomás alatt lévő gőzvezetékek, csatlakozások, szivárgási helyek tartósan légmentes, pára-záró leragasztását végezhetjük mind bel-, mind kültéren, a DIN 4108-7 szabvány előírásainak megfelelően.

- a szalag anyaga: szálerősítésű, tágítható speciális polietilén fólia
- a ragasztóanyag bázisa: módosított akrilát
- hőállóság: -40 °C-tól +100 °C-ig
- munkahőmérséklet: -10 °C-tól
- terhelhetőség: 6 óra eltelte után
- eltarthatóság: 24 hónapig, zárt csomagolásban, normál körülmények között

Cikkszám	Szín	Szélesség mm	Hossz m	Csomagolási egység db
0985 760 025	fehér	60	25	1/4



1K – Univerzális építési- és töltőhab S23

S23 1K szerelőhab izocianát-mentes

Egykomponensű, önterjeszkedő, azonnal felhasználható és 100%-ban izocianátmentes hab

Jellemzők:

- nagyfokú méretstabilitás
- nagy töltési kapacitás
- jó tapadás minden szubsztráton (kivéve PE, PP és PTFE)
- magas szigetelési érték (hő- és hangszigetelés)
- nagyon jó tapadási tulajdonságok
- freonmentes (ártalmatlan az ózonrétegre)

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0898 223 500	opálfehér	500	12



izocianátmentes

S15 fóliaragasztó

Kiváló minőségű légmentes zárást biztosító ragasztó

Alkalmazási területek:

párazáró, valamint tömítőfóliák tartós légmentes ragasztásához falazaton és téglán, betonon, fán, vakolaton, fémen

Előnyök:

- a GEV-EMICODE, EC1plus szerint vizsgált alacsony károsanyagkibocsátás
- tartós öntapadás
- rugalmas
- nem öregedő
- rendszerpróbával

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0898 715 000	kék	310	12



PU folyékony dübel

Tulajdonságok:

Kétkomponensű ragasztó/folyékony dübel, amely kitűnően használható felújításokhoz, sokféle anyag javításához, kitöltéséhez és ragasztásához, úgy mint alumínium (eloxált és csiszolt), sárgaréz, rozsdamentes acél, vas, réz, acél (elektrolitikusan horganyzott, tűzi horganyzott, horganyzott, foszfátzott, valamint homokfúvott), krómozott fém alkatrészek, ABS, PA, PC, PMMA (akrilüveg), poliészter, PS (polisztirol), PUR, PVC, GRP, karbon, EPDM, szilícium-karbid, beton, bazalt, gránit, fa, kerámia, természetes kő vagy márvány.

Előnyök:

- nagy szilárdságú, tartósan rugalmas és alacsony zsugorodású csatlakozásokat hoz létre
- megmunkálható (köszörülés, fúrás és menetvágás) 15–30 perc után
- könnyű, tiszta kezelés, cseppmentes, formázható
- rendkívül gyors, ellenőrzött térhálósodás (belülről kifelé), független a környezeti hőmérséklettől, páratartalomtól és rétegvastagságtól
- kb. 60 perc múlva átfesthető
- időjárás- és öregedésálló
- oldószermentes, ellenáll víznek, olajnak, üzemanyagnak, oldószereknek, savaknak és lúgoknak



Cikkszám	Tartalom ml	Szín	A készlet tartalma	Csom. egység db
0894 803 025	25	szintelen/sárga	3 kartus, 6 keverőszár, 6 szitahüvely, 6 hosszabbító	3



Precíziós csavarhúzó-készlet

8 db-os, felgöngyölhető tasakban

- könnyen forgatható, ergonómikus fejrész
- a csavarhúzó a fogantyún található furatoknak köszönhetően felakaszthatók
- a DIN szabványt 100%-ban meghaladó teljesítménnyel
- felgöngyölhető tasakban, övre rögzíthető



Cikkszám	A készlet tartalma
0701 510 008	PH 00, 0; TX 4, 5, 6; SL 2,0; 2,5; 3,0



Nyomaték-csavarhúzó

Torque Vario

A RECA nyomatékcavarhúzó az állítható nyomatékhatárolónak köszönhetően nagyon változatosan használható, és egy ehhez való beállítószerszámmal fokozatmentesen állítható.

Műszaki adatok:

- meghajtás: 1/4 coll
- mérési tartomány nyomaték min./max. 0,8–5 Nm
- nyomatékskala beosztása 0,2 Nm
- kioldási pontosság: a beállított skálaérték $\pm 6\%$ tűrése
- vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt

1/4"

Cikkszám	A készlet tartalma
0701 500 001	Tartalom (1 db): nyomatékcavarhúzó fogantyú, nyomatékbeállító szerszám, nyomaték-bittartó, 1/4"



T-nyelű imbuszkulcs-készlet

- a penge „Black Tip” fejrésze a precíz befogást, valamint a nagy erőátvitelt segíti
- oldalsó furattal is rendelkezik
- ergonómikus markolat kétkomponensű műanyagból, a markolaton található furat segítségével falra is akasztható
- műhelyállvánnyal együtt szállítjuk

7 db-os



Cikkszám	A készlet tartalma
0701 632 107	Imbusz 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

8 db-os



Cikkszám	A készlet tartalma
0701 633 108	TX 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40



Multi Bit készlet 35 db-os

A kompakt, 35 darabos bitkészlet a legnépszerűbb típusok és méretek praktikus összeállításával nyűgöz le 25 mm és 50 mm hosszúságban.

Tartalom:

1db Bit tartó mágnessel 1/4"×58 mm



Cikkszám	A készlet tartalma
0702 930 101	Bittartó mágnessel; 28 db 25 mm-es és 6 db 50 mm-es bit



Ütőszerszám készlet 3 féle

3 féle szerszámcsoportból összeállítva – 15 db-os lyukasztókkal, kereszt- és hidegvágóval és csapszegkiütőkkel

Maximális élesség:

- a vésőélek pontosan és precízen vannak köszörülve

100%-os biztonság:

- az ütőfejek speciális bevonata megakadályozza a szilánkok letörését

Hosszú élettartam:

- kovácsolt, rendkívül szívós és kopásálló krómvanádium-molibdén acélból készült szerszámok

Cikkszám	A készlet tartalma
0704 390	pontozó: 4×10×120 mm; kiütőcsap: 1×10×120 mm / 2×10×120 mm / 3×10×120 mm / 4×12×120 mm / 5×12×120 mm; keresztvéső: 5×125 mm; laposvéső: 18×125 mm / 18×150 mm; csapszegkiütő: 2×10×150 mm / 3×10×150 mm / 4×10×150 mm / 5×10×150 mm / 6×10×150 mm / 8×12×150 mm



Lyukasztó-készlet

6 db-os, 8-lapú szárral, DIN 6458

Anyag:

- krómvanádium-molibdén acélból készült szerszámok

A készlet tartalma:

- Ø 1, 2, 3, 4, 5 és pontozó Ø 4



Cikkszám: 0704 090

Ütőszerszám-készlet

6 db-os

Anyag:

- krómvanádium-molibdén acélból készült szerszámok

A készlet tartalma:

- Lyukasztó Ø 2, 3; pontozó Ø 4; laposvéső 125 és 150, keresztvéső 125



Cikkszám: 0704 190

Csapszegkiütő-készlet

6 db-os, 8-lapú szárral, DIN 6450

Anyag:

- krómvanádium-molibdén acélból készült szerszámok

A készlet tartalma:

- Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8



Cikkszám: 0704 290

Hosszlyukfúró-készlet

Fadobozban

- gyorsan fúrjon méretpontos, mély lyukakat fába (pl. szarufák, gerendák)
- minimális erőfeszítést igénylő, önálló előtolás a behúzómenetnek köszönhetően
- kiszakadásmentes vágás az elővágónak köszönhetően
- hosszú élettartam az edzett spirálhoronynak köszönhetően
- kerek és mély mag nélküli horony, amely kis erőfeszítéssel felgyorsítja a fúrás előrehaladását és optimalizálja a forgácskihordást



Cikkszám	A készlet tartalma	Teljes hossz mm	Fogácsborony-hossz mm
0616 235 000	6, 8, 10, 12, 14, 16	235	160
0616 460 000	12, 14, 16, 18, 20, 22	460	390



Forstnerfúrókészlet

fogazott éllel

A Forstner WAVECUT fúró innovatív hullámos vágóélekkel tiszta és gyors vágást biztosít kemény és puha fában egyaránt. Forgács- és MDF lapokhoz is.

Előnyök:

- hosszú élettartam a kisebb súrlódásnak köszönhetően
- abszolút koncentrikusság
- kevés vibráció a centrálisan kialakított középpontnak köszönhetően
- 5 db
- fadobozban



Cikkszám	A készlet tartalma
0650 201	15, 20, 25, 30, 35



Lakatoskalapács

vibrációmentes

- vibrációmentes lakatoskalapács szabadalmazott, 3 komponensű, nagy biztonságú nyéllel
- a kalapácsfej a kovácsolt, DIN 1041 szerinti biztonsági gallérral és a gumi védőhüvellyel együtt nehéz acéllelkel, mechanikusan rögzül a nyélben
- a belső rész anyaga különleges alumíniumötvözet

Előnyök:

- ízületkímélő: káros rezgéstől mentes
- nagy biztonságú nyél = törhetetlen
- a csúszásmentes fogás ergonomikus, biztonságos munkavégzést tesz lehetővé

Cikkszám	Hossz mm	Tömeg g
0708 000 011	287	300
0708 000 012	316	500
0708 000 013	360	1000
0708 000 014	380	1500
0708 000 015	400	2000



Kék tisztítókendő tekercs, 2 rétegű



Keskeny kivitel, tekercses

- A mikroszövetnek köszönhetően javult a stabilitás és nőtt a nedvszívó képesség, így még a makacs szennyeződések esetén is gyorsabb és hatékonyabb tisztítást tesz lehetővé.
- különösen alkalmas folyadékok, olajok vagy szennyeződések felszívására
- a papír nagy szakítószilárdságának köszönhetően még intenzív használat mellett is stabil marad
- 100%-ban cellulózból készült tisztítókendő
- élelmiszeripari felhasználásra alkalmas

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Tekercs átmérő	Csom. egység tekercs/csomag	Csom. egység ömlesztett csomagolás
0892 800 125	2 rétegű	220	360	1000	76	2	32



ÚJ

Kék tisztítókendő tekercs, 3 rétegű



Keskeny kivitel, tekercses

Jellemzők:

- 3 rétegű, különösen szakadásálló és nedves állapotban is stabil
- 100%-ban cellulózból készült
- perforált, könnyen letéphető, takarékos felhasználást tesz lehetővé
- 76 mm-es magátmérő, minden elterjedt fali és állványos tekercsadagolóhoz megfelelő
- élelmiszeripari felhasználásra alkalmas

Előnyök:

- robusztus és nagy nedvszívó képességű
- higiénikus és sokoldalúan felhasználható
- környezetbarát változatban is elérhető
- nagy hatékonyságának köszönhetően időt és anyagot takarít meg

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Tekercs átmérő	Csom. egység tekercs/csomag	Csom. egység ömlesztett csomagolás
0892 800 135	3 rétegű	220	360	1000	76	2	32



ÚJ

Szemeteszsák állvány

- Masszív szemeteszsákállvány fedéllel

Cikkszám	Szín	Tartalom l	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm
2697 850 480	sárga	60–130	360	820	420

120 l szemeteszsák

- újrahasznosított LDPE anyagból készült környezetbarát hulladékgyűjtő zsákok
- nagy rugalmasságú fóliák

Cikkszám	Szín	Tartalom l	Szélesség mm	Magasság mm	Vastagság µm	Csom. egység db/tekercs
2697 850 431	kék	120	700	1100	31	25
2697 850 432	fekete	120	700	1100	31	25
2697 850 433	sárga	120	700	1100	32	25
2697 850 434	zöld	120	700	1100	32	25
2697 850 435	vörös	120	700	1100	32	25
2697 850 437	átlátszó	120	700	1100	60	25



MONO LED villogólámpa

- A BAST által bevizsgálva a TL-figyelmeztető lámpák előírásai szerint
- villogási frekvencia: kb. 60 villanás/perc
- villogó- és folyamatos fénnel
- alkonyatérzékelővel
- fém függesztőkengyellel és tartóval együtt
- az elem/akkumulátor cseréje a lámpatest leszerelése nélkül elvégezhető
- mindössze 1 db elemmel üzemeltethető

Cikkszám	Megnevezés	Tömeg kg	Csom. egység db	Csom. egység ömlesztett csomagolás db
4700 310 007	Villogó/folyamatos fényű lámpa vörös/átlátszó	0,8	1	20



LED Villogólámpa

- a TL figyelmeztető lámpákra vonatkozó BAST teszt-nek megfelelő
- villogási frekvencia kb. 55/perc
- két világítási mód: villogó/tartós fény
- fém függesztőkengyellel és tartóval szállítva
- elemcseréhez nem kell leszerelni a világítótestet
- 1 elemmel/akkumulátorral is üzemeltethető

Cikkszám	Megnevezés	Tömeg kg	Csom. egység db	Csom. egység ömlesztett csomagolás db
4700 310 003	Villogó/folyamatos fényű lámpa sárga/sárga	1,1	1	15
4700 310 004	Villogó/folyamatos fényű lámpa piros/fehér	1,1	1	20

AJÁNLJUK HOZZÁ

Levegő-oxigén akkumulátor
villogó lámpákhoz
Cikkszám 4700 310 032



Hosszabbítókábelek

Hosszabbítókábel

- 230 V-os csatlakozóval és villás dugóval
- tömör gumi anyagú, kábelre szerelt villás dugóval és csatlakozóval
- 16 A

Cikkszám	Kábel keresztmetszete mm ²	Hossz m	Védőérintkezős rendszer
0774 201 315	3×2,5	25	2-szeres vezetékvédelem
0774 201 310	3×2,5	10	2-szeres vezetékvédelem




Hosszabbítókábel

5 pólusú

- rögzített CEE-fázisváltóval és csatlakozóaljzattal, 400 V
- biztonsági kábel építkezésekhez, típusszám: AT-N07V3V3-F

Cikkszám	Kábel keresztmetszete mm ²	Hossz m
0774 200 104	16 A, 5×2,5	10
0774 200 105	16 A, 5×2,5	25
0774 200 106	32 A, 5×4,0	10

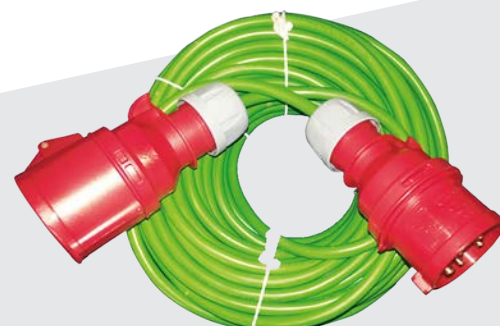

RECA Összecsukható munkaállvány



- szögvas-keretes rétegeltfa munkalap, stabil csővázon
- kiváló stabilitásának köszönhetően satus munkavégzéshez is tökéletes
- kicsi a súlya és kompakt méretű, így kiválóan alkalmazható mobil feladatokra, pl. ügyféltámogatásra használt járművekben
- teherbírás: 200 kg

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm
1960 901 200	1200	700	810



Fáradtság elleni szőnyeg

száraz területekre

- ergonomikus és gazdaságosan megtervezett, a Skystep™ kihasználja a levegő erejét
- a Skystep™ úgy van kialakítva, hogy a padlóhoz tapadva elnyelje a levegőt, ezáltal megakadályozza a szőnyeg elmozdulását, miközben a levegőt a kamráiban tartja meg
- beépített ferde élek mind a négy oldalon a szőnyegen való megbotlás megakadályozására



Cikkszám	Hossz cm	Szélesség cm	Vastagság mm	Tömeg kg	Csom. egység db
1960 088 221	120	90	13	11,8	1
1960 088 222	150	90	13	16	1




Teleszkópos, csuklós létra

- Megerősített, állítható magasságú csuklós létra, professzionális használatra
- szabadalmaztatott ClickMatic rendszer a kényelmes magasságállításhoz
- a belső létraszakasz, valamint a külső létra rész 2 különálló létrát eredményez
- a belső létra (támasztó létra funkció) csak Combi keresztgerendával használható
- sarokmerevítő a stabilabb használatért
- csúszásgátló talpdugók (SafetyCap)



Cikkszám	Elágazások	Maximális terhelhetőség kg	Szélesség m	Tömeg kg
2695 583 134	4x4	150	0,70	15,5
2695 583 135	4x5	150	0,70	18,0

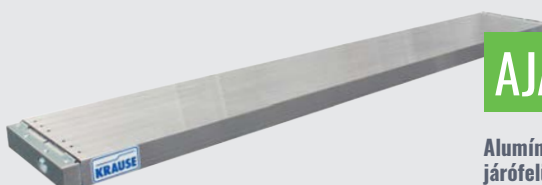

AJÁNLJUK HOZZÁ

Alumínium teleszkópos járófelület
Cikkszám 2695 583 13



Tömlőszervény

tömlőcsatlakozó csővéggel

- GEKA rendszer
- CW617N sárgarézből



Cikkszám	Ø coll
2695 891 126	1/2
2695 891 191	3/4
2695 891 121	1
2695 891 122	1 1/4
2695 891 123	1 1/2

Tömlőszervény

menetes darab belső menettel

- GEKA rendszer
- CW617N sárgarézből



Cikkszám	Ø coll
2695 891 128	G 1/2
2695 891 129	G 3/4
2695 891 130	G 1
2695 891 131	G 1 1/4
2695 891 132	G 1 1/2

Tömlőszervény

menetes darab külső menettel

- GEKA rendszer
- CW617N sárgarézből



Cikkszám	Ø coll
2695 891 133	G 1/2
2695 891 134	G 3/4
2695 891 135	G 1
2695 891 136	G 1 1/4
2695 891 137	G 1 1/2

Tömlőszervény

csavarozható tömlőcsatlakozó, kétrészes

- GEKA Zplus rendszer
- CW617N sárgarézből
- PP (polipropilén) szorítógyűrű




Cikkszám	Ø coll
2695 891 124	G 1/2
2695 891 120	G 3/4

Tömlőszervény

szórófúvóka gyorscsatlakozóval

- GEKA rendszer
- CW617N sárgarézből

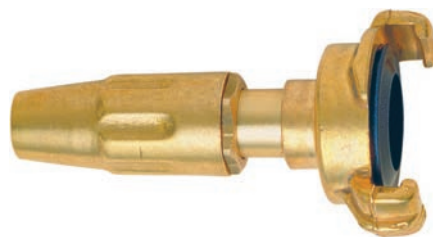

Cikkszám	Ø coll
2695 891 205	1/2
2695 891 206	3/4

Vizestömlő, slag

- vizestömlő PVC-ből, a belső poliészter szövetből
- hőmérséklettartomány: -10 °C – +40 °C
- üzemi nyomás: 10 bar, +20 °C-on
- UV-álló, nem lép fel algásodás, kadmium-mentes

Cikkszám	Ø coll	Vastagság mm	Hossz m	Ø mm
2695 891 199	1/2	2,5	25	13
2695 891 125	1/2	2,5	50	13
2695 891 198	3/4	2,7	25	19
2695 891 190	3/4	2,7	50	19
2695 891 194	1	3,5	25	25



RAPID® T-Lift emelőrendszer

A RAPID® T-Lift emelőrendszer tömőfából, rétegragasztott fából és faalapú anyagokból készült szerkezeti elemek biztonságos és egyszerű emelésére szolgál.

A rendszer a RAPID T-Lift csavarból és egy gömbfejes kiemelőből áll.
A RAPID® T-Lift HOOK legfeljebb 1,3 t teherbírású változata kizárólag Ø 12 mm-es RAPID® T-Lift csavarral használható.
A RAPID® T-Lift HOOK legfeljebb 2,5 t teherbírású változata kizárólag Ø 16 mm-es RAPID® T-Lift csavarral használható.

Előnyök:

- A Dual fej rugalmas csavarozást és megbízható erőátvitelt biztosít.
- Az élesen hengerelt menetek minimális repesztő hatást, gyors behajtást és rendkívül nagy kihúzási szilárdságot biztosítanak.
- A szabadalmaztatott tömörítő csúcs gyors behajtást tesz lehetővé kisebb behajtási nyomaték mellett.
- Előfúrás nem szükséges.
- A gömbfejes kiemelő megbízható erőátvitelt biztosít.
- Európai műszaki engedéllyel rendelkezik (ETA-12/0373)

Felhasználási területek:

- Szerkezeti faépítésben előregyártott tető-, fal- és födemelemek emelőrendszereként, favázás építésnél, könnyűszerkezetes házgyártásban, valamint tömörfa panelek (pl. CLT) és hasonló szerkezetek emelésére.
- Alkalmas CLT (keresztirányban rétegelt fa), tömörfa és tűlevelű fából készült faalapú anyagok (OSB, LVL stb.) használatához. Keményfában előfúrás szükséges.
- Húzóterhelésnek (tengelyirányú terhelés) és nyíróterhelésnek kitett csavarok esetén egyaránt alkalmazható.

A kezelési útmutató, a teherbírás számítása és az alkalmazási útmutató a mellékelt tájékoztatóban található.

Cikkszám	d mm	b mm	Hossz mm	Csom. egység db
0191 812 060	12	48	60	30
0191 812 080	12	68	80	30
0191 812 100	12	85	100	30
0191 812 120	12	100	120	30
0191 812 140	12	125	140	30
0191 812 160	12	144	160	30
0191 812 180	12	145	180	30
0191 812 220	12	205	220	25
0191 812 300	12	285	300	25
0191 812 380	12	365	380	25
0191 816 180	16	155	180	10
0191 816 240	16	215	240	10
0191 816 280	16	255	280	10
0191 816 320	16	295	320	10
0191 816 400	16	375	400	10
0191 816 600	16	575	600	10




Gömbfej kiemelő

Cikkszám: 0191 813 | 1,3 t.

Cikkszám: 0191 825 | 2,5 t.

ÚJ

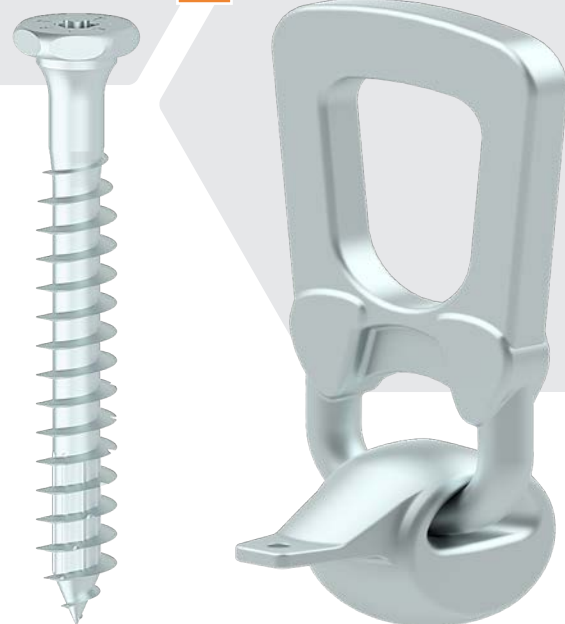

Lézeres távolságmérő

Messfix

A zsebben is könnyen elférő lézeres távolságmérő. Rendkívül kicsi, kézreálló és strapabíró.

- mérés a készülék első vagy hátsó élétől
- áttekinthető, kétsoros kijelző
- terület- és térfogatszámítás
- Pitagorasz-funkció
- egyszeri és folyamatos mérés
- összeadás / kivonás
- automatikus kikapcsolás kb. 3 perc után
- kis tömeg, kb. 50 g

Cikkszám	Pontosság	Mérési tartomány	Méret mm
2687 903 001	± 3 mm	0,35–40 m	102×36×19 mm

ÚJ
Rendkívül
kicsi, kézreálló
és strapabíró.



Többvonalas szintezőlézer

X-Liner 6

Önbeálló, zöld színű többvonalas lézer, vízszintes 360°-os lézervonallal és négy függőleges lézervonallal a szintezéshez, igazításhoz, vízvezetékcsatlakozáshoz és derékszög beállításához beltéri használatra.

Cikkszám	Pontosság	Kivétel
2687 902 030	± 0,3 mm/m	Önbeálló ± 3°, zöld lézer (2. osztály) 515 nm, 1 mW, működési idő legfeljebb 25 óra, Li-ion akkumulátor 7,4 V / 2600 mAh, védelmi osztály: IP 54

A csomag tartalma: X-Liner 6 szintezőlézer, finombeállítású multifunkciós láb, újratölthető akkumulátor, töltő, akkumulátortartó, lézerszemüveg, céltábla és hordtáska



Szintező lézer

X-Liner 3D

- Zöld lézer 3×360°-os lézervonalakkal a gyors és egyszerű szintezéshez, beállításához, vízvezetékhez, derékszög beállításához. Robusztus kivétel.
- Önterülő, kiválóan látható, zöld lézervonalak. Mindegyik lézervonal egy-egy lézerkeretet generál mind a négy falon, a mennyezeten és a padlón. Stabil, fröccsenésálló ház (IP 54).
- Megbízható, önterülő, mágneses csillapítással 1/4" és 5/8"-os csatlakozó menettel.
- Li-ion akkumulátorok, akkumulátortöltő és tartalék elemtartó rekesz 4×1,5 V típusú AA akkumulátorokhoz.
- Állítható magasságú többfunkciós fali konzol.

Cikkszám	Pontosság	Mérési tartomány	Kivétel
2687 902 020	± 0,3 mm/m	50 m	Lézerosztály: 2, 515 nm, zöld, önbeállítási tartomány: ± 3°

A csomag tartalma: X-Liner 3D zöld lézer, többfunkciós fali konzol, célkalibráló lap, lézerüvegek, akkumulátor, töltő, tartalék elemtartó és hordtáska



Rotációs lézer

SIRIUS¹ HV

- teljesen automata vízszintes-/függőleges lézer kül- és beltéri használatra egyaránt
- High-Power lézergyártó (lézer osztály: 3R) a lézersugár jobb láthatósága érdekében

Cikkszám	Munkahossz m	Munka- hőmérséklet °C	Pontosság mm/m	Tömeg kg
2687 900 016	~ 300	-20 – +50	0,1	2,3

A csomag tartalma: lézeres vevő ACCEPTOR2, távkapcsoló, akkuk és hálózati csatlakozóelemek, erős koffer



Mérőműszer kiegészítők

Állvány színtezőkészülékekhez

Cikkszám: [2687 901 016](#) | Rögzítőcsavar: 5/8" menet | Magasság 0,91–1,49 m | Tömeg 2,9 kg



Fém adapter

Cikkszám: [2687 901 017](#) | Kivitel 5/8"-ról 1/4"-ra



Állvány színtezőkészülékekhez

Cikkszám: [2687 901 000](#) | Magasság 0,80–2,40



Mérőkerék

Cikkszám: [2684 453](#) | Mérési tartomány 0–9999,9 m | Tömeg 2,3 kg | Tartalom 1 m | Leolvasás 0,1 m



Mérőkerék

Cikkszám: [2684 453 005](#) | Mérési tartomány 0–9999,9 m | Tömeg 3,65 kg | Tartalom 1 m | Leolvasás 0,01 m



Lézervevő

Cikkszám: [2687 902 021](#) | Mérési tartomány 120 | Méret 140 mm × 65 mm × 27 mm



Forrasztólámpa szett

A MAPP Gas magabiztosan megbirkózik a kemény- és lágyforrasztási feladatokkal, zsugorítással, valamint minden egyéb melegítési munkával, és magas lánghőmérsékletet biztosít még fej feletti munkavégzés esetén is. A készletet masszív tárolódobozban szállítjuk.

Jellemzők:

- pontos lángszabályozás
- bayonet lock – fáklyaváltás szerszám nélkül
- erős láng
- piezo gyújtás

A PowerJet MAPP készlet a következőket tartalmazza:

- 1x PowerJet fej 2535
- 1x ciklonégő 8706, 14 mm
- 1x MAPP gázpatron
- 1x tartó láb a gázpatronhoz
- 1x masszív szállító/tároló doboz

Cikkszám	Kivitel	Gázfelhasználás g/h
2694 362 115	piezogyújtó	170



AJÁNLJUK HOZZÁ

Mapp eldobható gázpatron
Cikkszám 2694 362 116



Forrasztólámpa piezo gyújtással

Handyjet PZ gázlámpa forrasztáshoz

- könnyen használható fúvóka
- piezo gyújtással
- gázpatron nélkül szállítjuk
- az égő rövid előmelegítési ideje után a készülék teljes kapacitáson működtethető

Cikkszám	Kivitel	Gázfelhasználás g/h
2694 362 111	piezogyújtó	140



AJÁNLJUK HOZZÁ

Gázkartus
Cikkszám 2694 362 6



KÜLÖNLEGES AJÁNLATOK

Markolat (beépített akku), zseblámpa és keresőlámpa modulok

Cikkszám: 0981 210 007 | Világítás időtartama 4 h



RECA speciális kerámia vágótárcsák

Cikkszám: 0670 002 215 | Ø 115 | Vastagság 0,75 mm | Kivitel domború | Csomagolási egység 25 db

RECA TERMÉKKIADÓ AUTOMATÁK - iSTORAGE

Folyamatosan elérhető szerszámok, kötőelemek, vegyi anyagok, munkavédelmi eszközök, raktáros jelenléte nélkül.



- veszélyes anyagtároló automata
- rekeszes automata
- mérleges automata
- karusszal automata
- spirál automata

nonstop hozzáférés

automatizált készletfigyelés és utánrendelés

naplózott árukivétel, nyomkövethetőség

naprakész riportok

csökkenő eszközfelhasználás

egyszerű kezelés

gépkölsönzési funkció

súly alapú készletellenőrzés

A feltöltést
MI MEGOLDJUK!

Látogasson el bemutatótermünkbe !
reca.hu





RECA Kft.

Hengermalom út 49–51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságghű ábrák találhatóak a kiadványban. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

