

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA INSIDE

Fugatömítések

www.reca.hu

FDB HÉZAGTÖMÍTŐ SZALAG

Erősen igénybevett elsődleges és kereszthézagok tömítésére homlokzati és nyílászáró-beépítési alkalmazásokban.

Előnyök:

- kiváló tömítési tulajdonságok a BG1 követelményeinek megfelelően – csapóesőállóság ≥ 600 Pa
- vízlepergető, ugyanakkor páraáteresztő
- Nagy tűréstartományának köszönhetően kiegyenlíti az épületszerkezetek mozgásait és a szokásos építési tűréseket.
- Maximális biztonságot nyújt a beltéri levegő minősége szempontjából – GEV-EMICODE® EC1 plus tanúsítvánnyal rendelkezik, nagyon alacsony károsanyag-kibocsátású.
- Kiváló környezetvédelmi jellemzők – halogéntartalmú égésgátlók nélkül, PFAS-mentes, oldószermentes, valamint (H)FCKW/CKW felhasználása nélkül készült.
- Vakolható és átfesthető. Igazolt UV-állóság.

Megjegyzés:

A szalag tágulása függ a hőmérséklettől. Alacsony hőmérséklet (<10 °C) esetén a felhasználás előtt legalább 6 órán keresztül szobahőmérsékleten tárolja a szalagot! A hézagtömítő szalag tartós vízterhelésnek nem tehető ki, továbbá nem érintkezhet oldószertartalmú vagy egyéb agresszív vegyi anyagokkal.

BG1

Az FDB BG1 hézagtömítő szalag kiváló minőségű, impregnált és előre tömörített habszalag, amelyet magasépítési csatlakozási hézagok külső, csapóeső elleni tömítésére fejlesztettek ki. Az oldószermentes, egyoldalon öntapadó réteg megkönnyíti a szerelést. Az FDB BG1 hézagtömítő szalag hosszú távon megbízható tömítést biztosít az építési területen előforduló hézagok számára.

Felhasználási terület:

- ablak- és ajtóbeépítések külső tömítése
- fém-, fa- és konténerszerkezetek
- dilatációs hézagok, előregyártott építőelemek és válaszfalak tömítése

Cikkszám	Szélesség mm	Fugaszélesség mm	Hossz m
0800 310 021	10	1,5–2,5	12
0800 310 022	10	2–4	10
0800 310 221	10	1,5–2,5	12
0800 310 222	10	2–4	10
0800 315 021	15	1,5–2,5	12
0800 315 022	15	2–4	10
0800 315 023	15	3–7	7,5
0800 315 024	15	5–10	5
0800 315 025	15	7–12	4,3
0800 315 221	15	1,5–2,5	12
0800 315 222	15	2–4	10
0800 315 223	15	3–7	7,5
0800 315 224	15	5–10	5
0800 315 225	15	7–12	4,3
0800 320 026	20	8–15	3
0800 320 226	20	8–15	3

BG1 MAX

Az FDB BG1 M hézagtömítő szalag kiváló minőségű, impregnált és előre tömörített habszalag, belső membránnal, amelyet magasépítési csatlakozási hézagok külső, csapóeső elleni tömítésére fejlesztettek ki. Az oldószermentes, egyoldalon öntapadó réteg megkönnyíti a szerelést..

Felhasználási terület:

- ablakbeépítések és faszerkezetek
- előregyártott- és falazott szerkezetek
- kiegyenlíti az épületszerkezetek mozgásait és a szokásos építési tűréseket
- tetőtér-beépítéseknél a faliak szélzáró csatlakozásainak kialakítására
- Belsőépítészeti alkalmazásokhoz is gyakran használják ezt a szalagot, mivel kiváló hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik.

Cikkszám	Szélesség mm	Fugaszélesség mm	Hossz m
0800 325 027	25	8–18	4,7
0800 325 028	25	12–25	4,7
0800 335 029	35	20–35	4,7



BG2

A FDB BG2 tömítőszalag – ideális a szél és az eső hatásai elleni tömítésre, ha nincs közvetlen időjárási hatásoknak kitéve. Alkalmas ablaképítéshez esőálló csatlakozási hézagok tömítésére, ablakkeretek és falazat közötti hőszigetelésre, háztöltésre, profilcsatlakozásokra és burkolatokra. A homlokzatépítésben a helybeton vagy betonelemek alátámasztására, a belsőépítészetben pedig a magasított padlók tehermentesítésére használható. A tető- és faépítésben tetőcserép tömítésére, tetőablakok, gerinc/gerinc/völgy és nyeregteretők tömítésére használható.

Előnyök:

- BG2 szerinti bevizsgált szalagminőség - 300 Pa csapadéknak ellenáll
- egyenetlenségek és hézagok áthidalása
- A szalagok nagy tűrésfelvétele miatt az alkatrészek mozgása és a normál építési tűrések kiegyenlítődnek.
- Megfelel az EN 18542 szabványnak, 2. igénybevételi csoportnak.
- A hézag szélességétől és mélységétől függően hőszigetelő szalagként is használható.
- 18 hónapos eltarthatósági idő



Ideális olyan felületeken, amelyek nincsenek közvetlenül kitéve az időjárás viszontagságainak

Cikkszám	Szélesség mm	Fugaszélesség mm	Hossz m
0800 410 221	10	1,5–2,5	18
0800 410 222	10	2–4	12
0800 410 223	10	3–7	6
0800 415 221	15	1,5–2,5	18
0800 415 222	15	2–4	12
0800 415 223	15	3–7	6
0800 415 224	15	5–10	5
0800 420 224	20	5–10	5
0800 420 225	20	7–12	5



MULTIFUNKCIONÁLIS SZALAG

uni3 MF1/MF2 Premium

Megfelel a DIN18542:2020 MF1 és MF2 igénybevételi csoportnak. Ezért szabad, időjárásnak kitett környezetben és védett területeken egyaránt alkalmazható.

Előnyök:

- vízzáróság a csapó eső ellen az EN 1027 ≥ 1050 Pa szerint
- Megfelel a DIN18542:2020 MF1 és MF2 igénybevételi csoportnak.
- nagyon magas légzárás és időjárásállóság
- nagyon alacsony hézagáteresztő képesség: $a < 0,1 \text{ m}^3/(\text{h-m} \cdot (\text{daPa})^{2/3})$
- értékelt fugahanggátlási mutató $R_{s,w} 59 \text{ dB}$ (vakolatlanul)
- Megfelel a GEG épületenergetikai törvény és a RAL Minőségi Egyesület valamennyi követelményének.
- Megfelel az ÖNORM B5320 előírásainak.



Cikkszám	Szélesség mm	Fugaszélesség mm	Hossz mm	Csom. egység db
0800 364 002	64	6–15	14,1	4
0800 364 003	64	10–20	9,4	4
0800 374 002	74	6–15	14,1	4
0800 374 003	74	10–20	9,4	4
0800 384 002	84	6–15	14,1	3
0800 384 003	84	10–20	9,4	3

Az új és innovatív membrántechnológiának köszönhetően többé nem téveszthető össze a szalag belső és külső oldala.



uni3 BG1

Multifunkciós szalag egy speciálisan impregnált, előre zsugorított szalag az ablak- és ajtófugák, kötések lég- és csapadékmentes tömítésére, az alkatrész teljes mélységében egyidejű hőszigetelő tulajdonságokkal.

Előnyök:

- időjárástól független telepítés
- légmentes a DIN 18542 BGR szerint
- nagyon jó hangszigetelési értékek $\leq 64 \text{ dB}$
- vízzáró csapadék ellen $\leq 1,050 \text{ Pa}$
- jó kompatibilitás építőanyagokkal a DIN 18542 BG1 szabvány előírásai szerint
- Megfelel a RAL-tanúsítvánnyal rendelkező beépítés követelményeinek



Cikkszám	Szélesség mm	Fugaszélesség mm	Hossz m	Tartalom
0800 353 002	53	6–15	8	6
0800 353 003	53	10–20	6	6
0800 363 001	63	4–10	12	5
0800 363 002	63	6–15	8	5
0800 363 004	63	15–30	4	5
0800 373 001	73	4–10	12	5
0800 373 002	73	6–15	8	5
0800 373 003	73	10–20	6	5
0800 373 004	73	15–30	4	5
0800 383 002	83	6–15	8	4
0800 383 003	83	10–20	6	4

A nyomtatott oldal a szalag belső oldala





Vario ablakszigetelő szalag

A Vario ablaktömítő szalag megbízhatóan tömíti az ajtók, ablakok és panelek csatlakozó hézagait a belső és külső területeken. A Vario ablaktömítő szalag második vízzáró réteggént használható az ablakpárkányok alatt..

Előnyök:

- Beltéren és kültéren egyaránt használható – nincs szükség dupla tárolásra.
- teljesen öntapadó felület – nincs szükség további ragasztóra
- magas szárító hatás és nagyfokú ellenállás a csapó esővel szemben ≥ 1050 Pa
- UV-ellenálló akár 6 hónapig
- Nagyobb biztonság – nem áll fenn az összetévesztés veszélye külső és belső felhasználási módok esetén.
- levegő- és szélzáró, vízhatlan
- speciális gyapjúfelület – vakolható, festhető és ragasztható
- alacsony belső merevség és nagy szakítószilárdság
- nagyfokú rugalmasság
- Megfelel az épületenergetikai törvény követelményeinek és a RAL „Szerelési útmutató” elveinek.
- 18 hónapos eltarthatósági idő
- Megfelel az osztrák Ö-norm B5320:2020-10 szabvány valamennyi követelményének.

Speciális, változó páraáteresztő képességű fólia ablak- és homlokzati csatlakozó-hézagok tömítésére beltéri és kültéri alkalmazásra.

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Csom. egység db
0800 500 070	70	30	6
0800 500 090	90	30	6
0800 500 140	140	30	6
0800 500 190	190	30	3
0800 500 240	240	30	3
0800 500 290	290	30	3



ABLAKTÖMÍTŐ SZALAG

Belső

A belső ablaktömítő szalag ideális az ablakkeret és a falazat közötti ablakcsatlakozási hézag belső tömítésére.

Előnyök:

- páraáteresztő
- kiváló vakoláshoz és átfestéshez
- osztott fóliabélés a könnyű kezelhetőség érdekében
- kiváló tapadás számos szabványos építési aljzaton
- rendkívül rugalmas az enyhén egyenetlen aljzatokon.
- 18 hónapos eltarthatósági idő
- Megfelel az osztrák Ö-norm B5320 szabvány valamennyi követelményének.



Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Csom. egység db
0800 504 070	70	25	4
0800 504 100	100	25	3



Külső

A külső ablaktömítő szalag megbízhatóan tömíti az ablakok csatlakozási hézagait a csapadék és a pára diffúzió ellen.

Előnyök:

- vízzáróság csapadékkal szemben (nyomás) min.: 600 Pa
- bővíthető és kiváló vakolásra és átfestésre
- vízlepergető, de páraáteresztő
- osztott fóliabélés a könnyű kezelhetőség érdekében
- kiváló tapadás számos szabványos építési aljzaton, mint például falazat, merev PVC, mészhomokos téglá, fém, fa és szigetelőszalagok (EPS, XPS, merev PUR hab)
- Rendkívül rugalmas az enyhén egyenetlen aljzatokon.
- UV-állóság: 3 hónap, kültéri expozíció esetén
- 18 hónapos eltarthatósági idő
- megfelel az osztrák Ö-norm B5320 szabvány valamennyi követelményének.

Cikkszám	Szélesség mm	Hossz m	Csom. egység db
0800 501 070	70	25	4
0800 501 100	100	25	3
0800 501 140	140	25	2



ALÁTÉTLEMEZEK

Alátétlemezek




Cikkszám: 0820 510 ...
Szortiment: 0820 510 901

Műanyag üvegezési blokk



Cikkszám: 0820 110 ...
Szortiment: 0820 110 90.

Távtartó

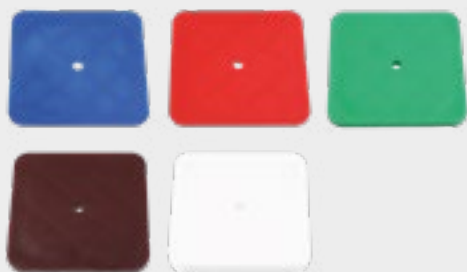

Cikkszám: 0820 520 ...
Szortiment: 0820 520 900

Rácsos alátét blokk



Cikkszám: 0820 530 ...
Szortiment: 0820 53. ...

Szerelő ék




Cikkszám: 0820 715 00.
Szortiment: 0820 715 900

Tömbsimító



Cikkszám: 0820 110 950

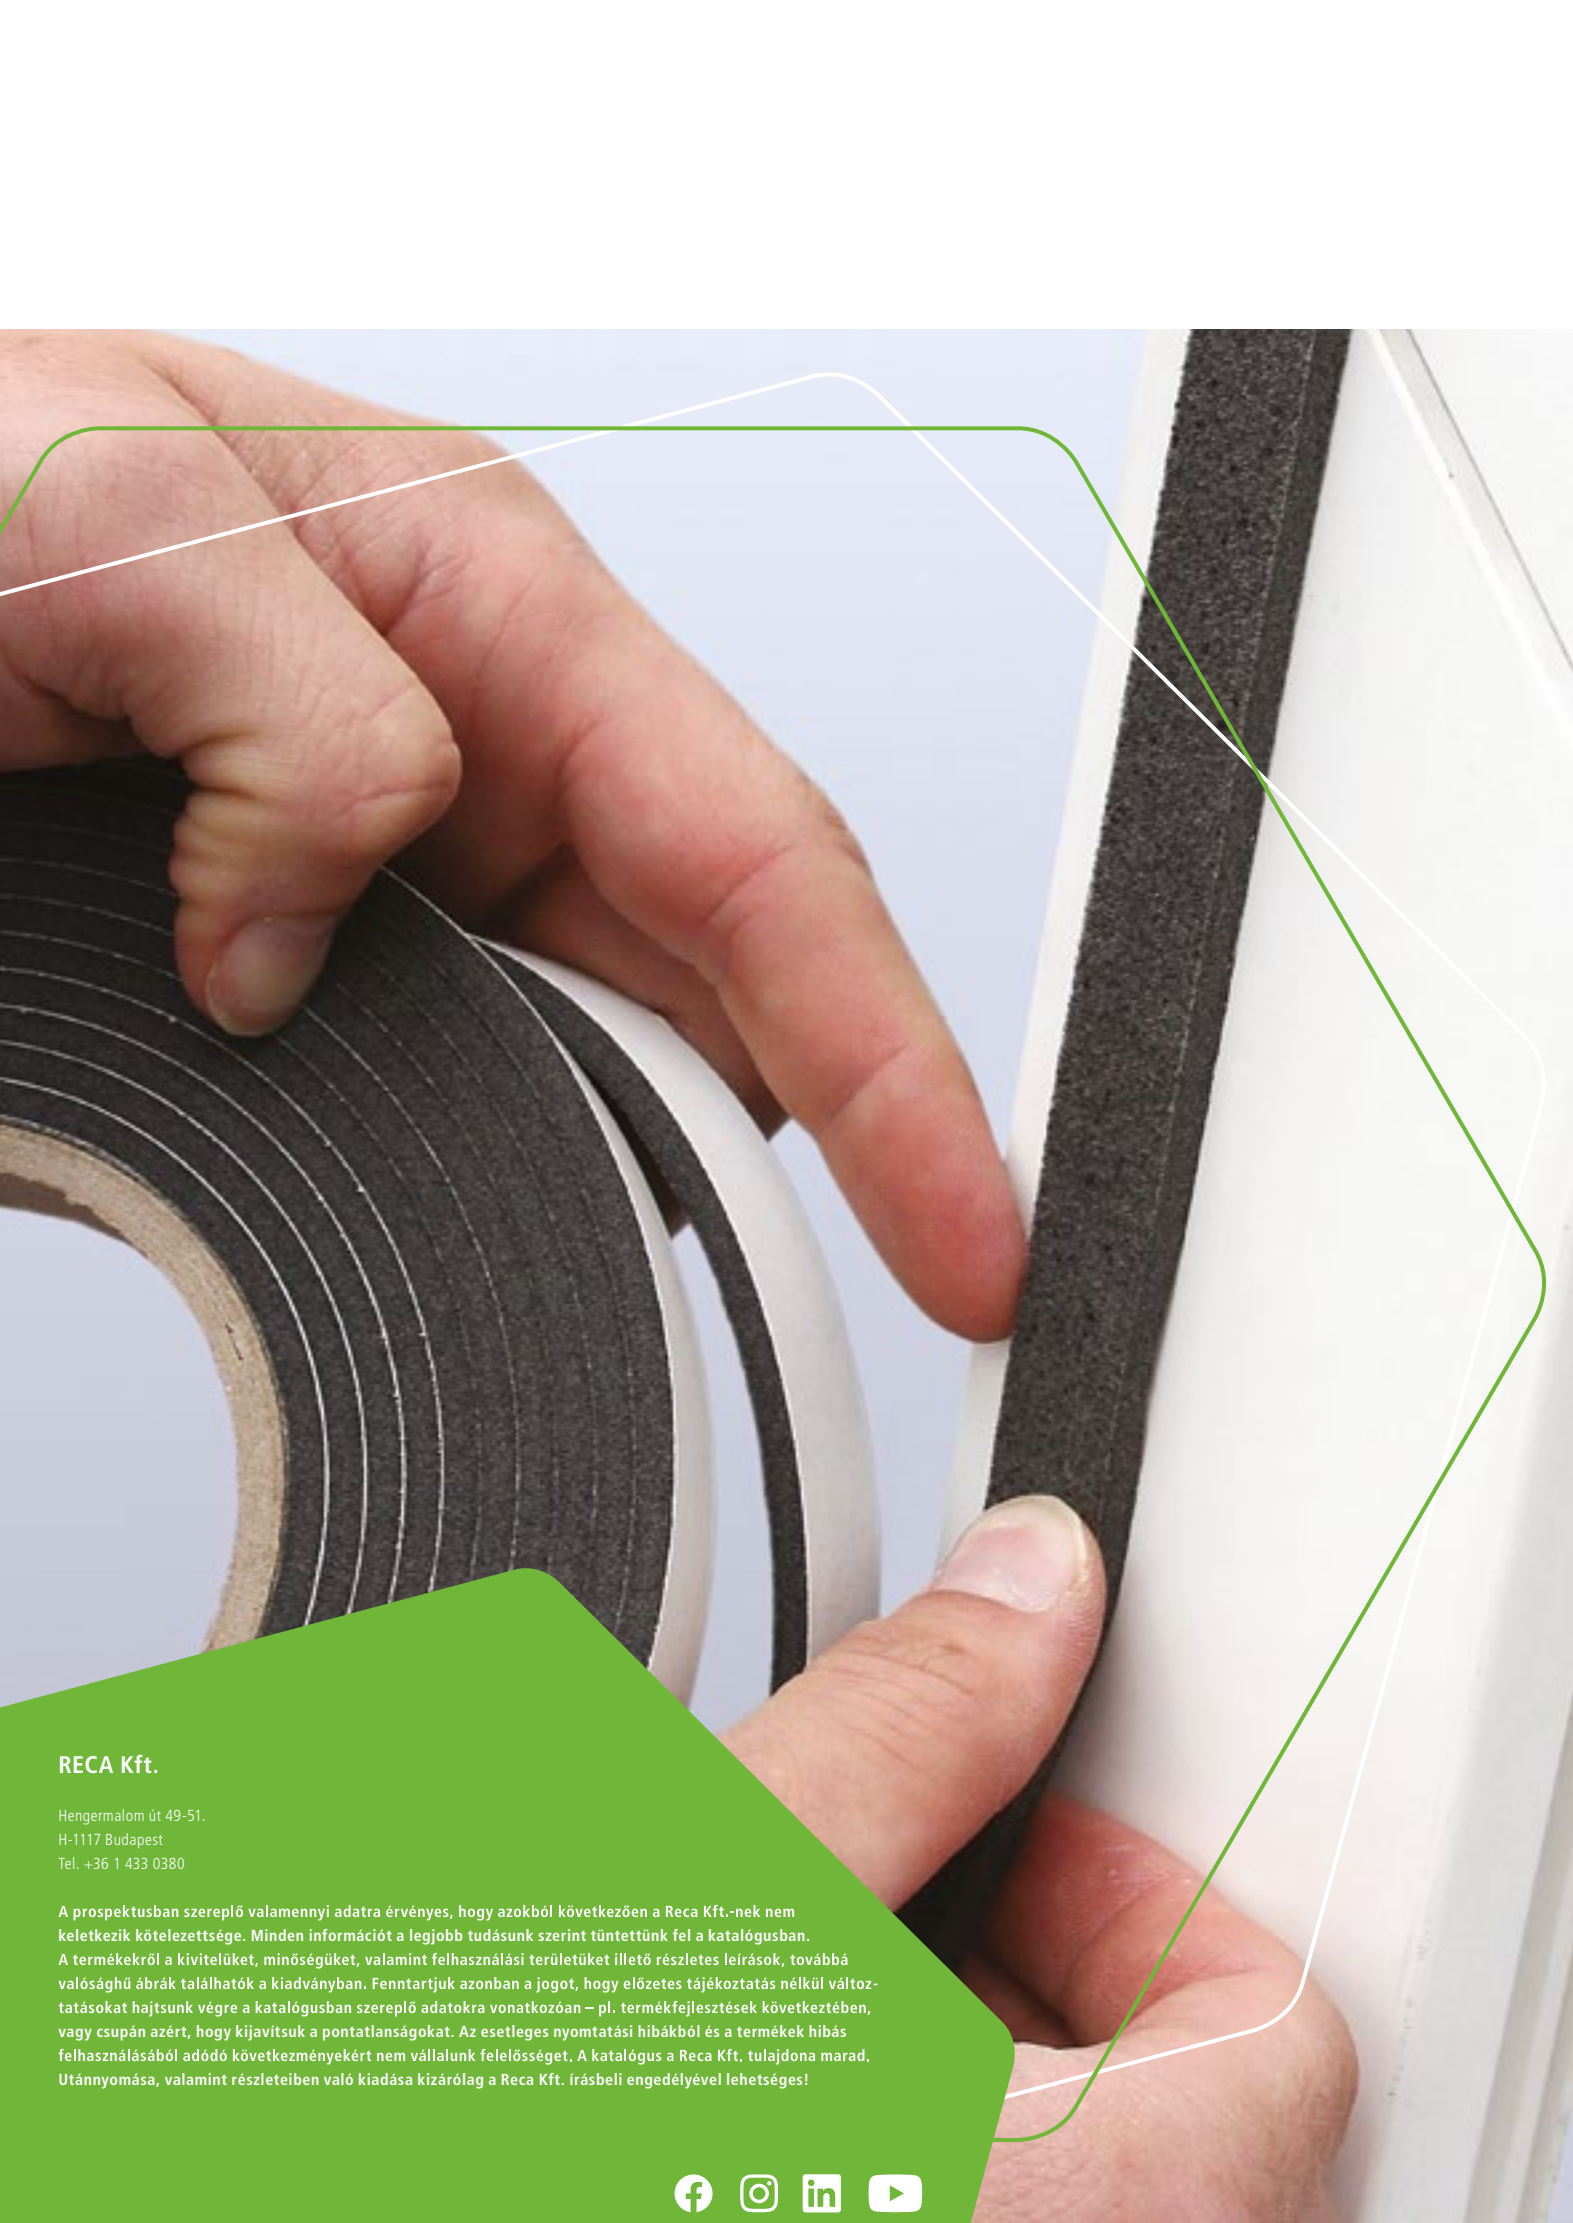

RECA Kft.

Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóság-hű ábrák találhatók a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

